Emaux

产品目录 2024

水处理产品专业生产厂家

你的首选合作伙伴

我们的
核心价值观

欢迎来到意万仕，一家用心为您带来泳池设备解决方案的专业生产商。作为您的首选供应商，我们能够提供多样化和创新的游泳池设备，满足高标准的质量、性能和设计。

我们希望成为您值得信赖的水处理解决方案公司。凭借对卓越质量的坚定追求，我们精心采购和开发了一系列包含尖端技术、高效率和美学的游泳池设备。

我们成为您值得信赖的合作伙伴的旅程始于对创新的热情。我们的产品经过精心设计，利用最新技术去确保产品的耐用性、功能性和在任何水体环境中也能使用。

意万仕成功的基石之一是我们坚定不移地致力于满足客户所需。我们认识到每个泳池项目都是独一无二的，我们的专家团队擅长根据您的具体需求定制解决方案。我们不仅仅是一个供应商，我们希望成为您的伙伴，共同携手合作，将您的完美泳池愿景变为现实。

意万仕的优势：我们致力于质量、创新和满足客户。有了意万仕的陪伴，每一个泳池项目都将提升到卓越的新高度。让我们一起进入一个充满无限可能性的世界，重新定义卓越的游泳池设备的真正含义。


您的首选
供应商

目录

介绍

过滤器

商用过滤沙缸

沙缸连泵

过滤材料

NEW 新产品 2024

热卖产品

阀门及压力表配件

水泵

消毒设备系统

下载产品目录
二维码

水下灯系列

泳池配件

水景设备

周边设备

清洁设备

加热设备

竞赛池 NEW

有用的信息

2024 新产品

银离子抗菌滤芯

采用银离子技术，有助于抑制滤芯中细菌和其他微生物的生长，能提高过滤性能，为用户带来更清洁、更清澈的水和更愉快的游泳或水疗体验。

SSCnano次氯酸钠发生器

SSCnano 次氯酸钠发生器安装简单，带有基本的管道和电气连接，可以很快启动并运行系统。
体积细小，适用于游泳池和水疗中，能够轻松地适应狭小的空间。

“银河“系列IDE精密过滤器

“银河”IDE系列精密过滤器以其卓越的过滤能力而闻名。珍珠岩或硅藻土粉末覆盖在过滤网上，形成一层精细的多孔层，甚至可以捕获最小的颗粒，包括污垢和碎屑；可以使池水更清洁、更清澈。在去除微粒方面特别有效，这可以为您和您的家人创造一个更健康、更安全的游泳环境。
意万仕提供了多款IDE系列精密过滤器的型号，以适应不同的池大小和过滤需求。

E-Turbo系列水泵

E-Turbo系列水泵有变频泵和单速泵两种型号。
创新的设计提高了效率和节省了能源。

为适应您的泳池
产品种类广泛多样

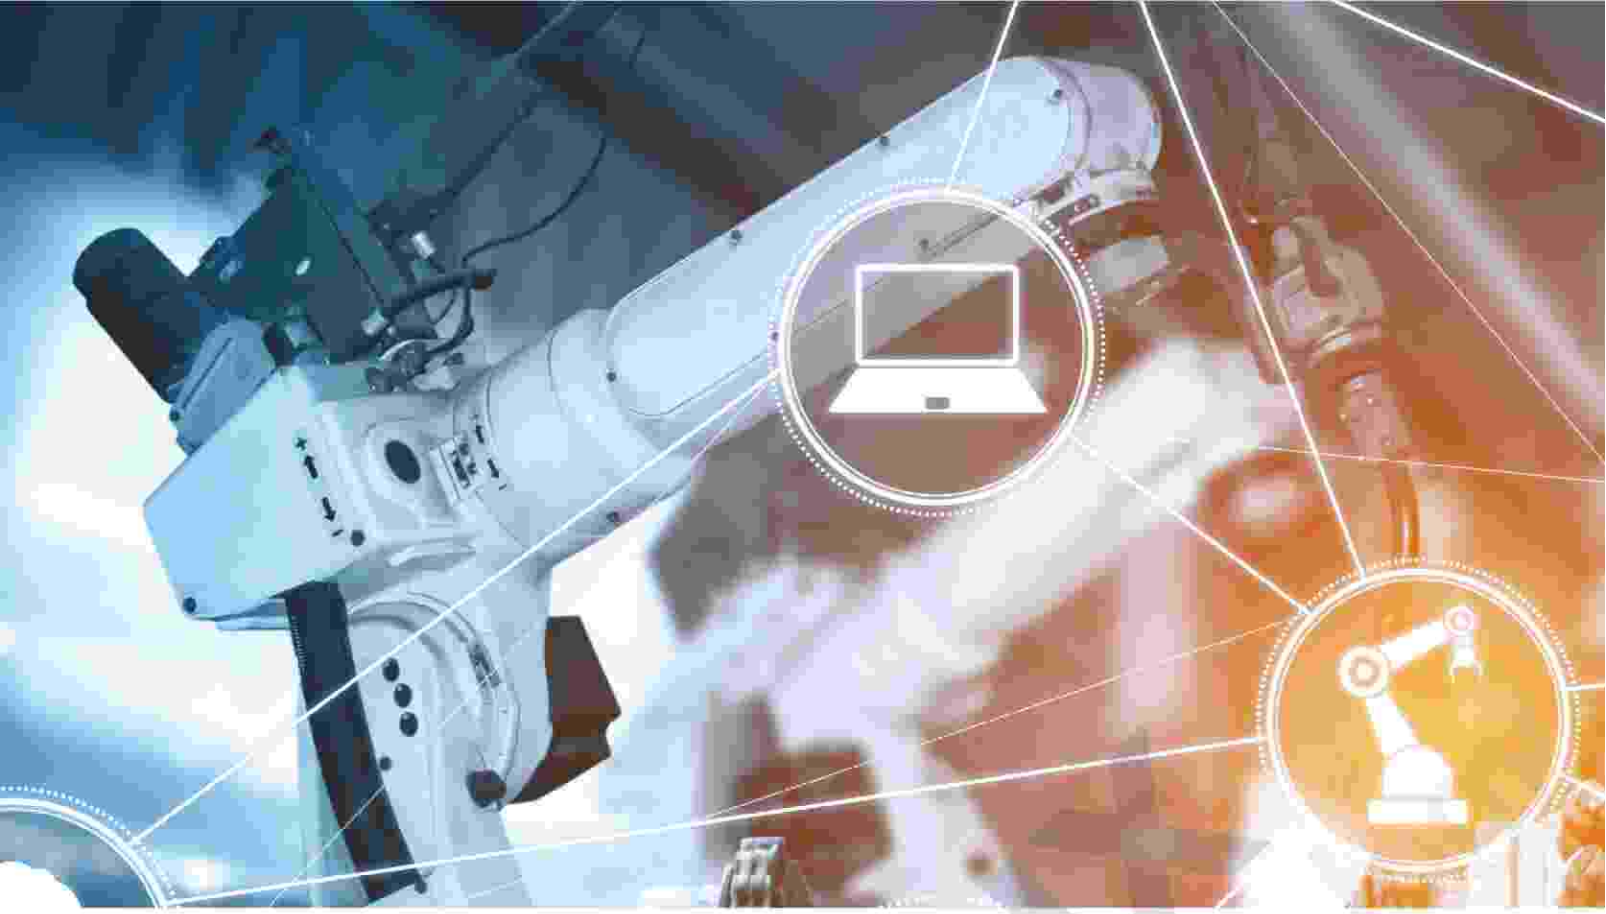

生产扩张和产品升级

扩张计划

Emaux的生产扩张围绕着设备和配件的多样化展开。此举旨在迎合更广泛的消费者群体，并为游泳池和水疗中心的维护和享受提供全面的解决方案。这包括更高效的过滤系统、环保水泵、视觉效果更华丽的LED灯，以及用户友好的消毒系统设计。

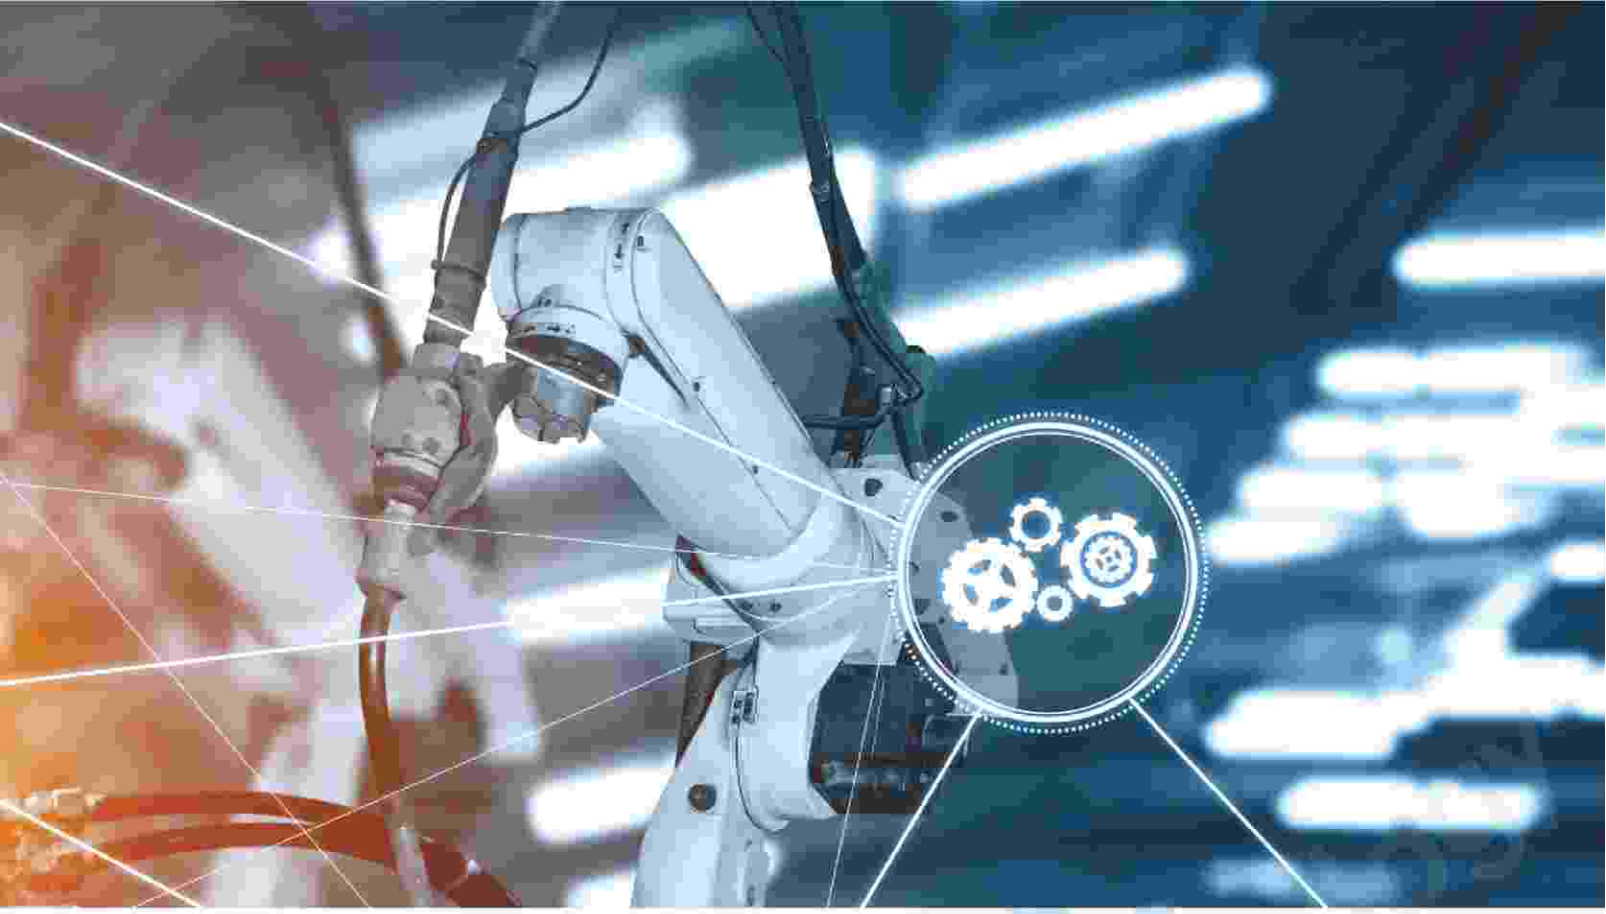

产品升级增强

除了扩大我们的产品范围外，我们还积极提高现有产品的性能和耐用性。其中一些升级包括：

智能技术整合

我们正在将智能技术融入到我们的产品中，允许通过智能手机应用程序进行远程控制和监控。

先进的材料和更好的耐用性

我们正在对材料和结构进行改进，以延长产品的使用寿命。

节省能源

我们的重点是节能，这将降低游泳池和水疗中心业主的运营成本。

人性化的设计

我们在不断完善我们的产品设计，使其更加人性化，简化安装和维护流程。

我们对扩大生产和产品升级的承诺反映了我们在游泳池和水疗行业对创新、可持续性和客户满意度的执着。

西班牙工厂和技术支持中心

在意万仕，我们致力于为客户提供一流的服务，希望为客户带来良好的产品体验。为了进一步加强我们的关系，我们专门成立了西班牙工厂和技术支持中心，专注于服务欧洲地区，并致力于在产品培训、售后服务和保修支持方面提供全面支持。

产品培训
通过专家指导的培训课程，根据您的需求深入了解我们的产品。

售后服务
为产品操作、故障排除和更换零件提供快速有效的支持。

保修支持
我们以高效可靠的服务履行保修承诺。

意万仕致力于为您带来满意的产品。如想多了解我们的产品，敬请联系我们的销售人员。


SUPPORT

根据您的需求
选择合适的过滤器

纸芯过滤器

IDE精密过滤器

沙缸

选择正确的过滤器取决于您的具体需求和偏好。

- 纸芯过滤器环保并只需要少量的维护。
- IDE精密过滤器提供高级别的过滤，但需要更多的维护时间。
- 沙缸具有成本效益和耐用性，但只能提供较粗糙的过滤。

意万仕在每种过滤器类型中都提供了一系列选项，让您可以选择最适合您的游泳池大小和水质要求的过滤器。

GALAXY SERIES　MAX SERIES SAND FILTERS　Volumetric

每种过滤器都有自己的优势和合适的应用。
以下是对不同类型的过滤器及其各自优点的解释：

各类过滤器对比图

过滤器	纸芯缸	IDE精密过滤器	沙缸
过滤介质	 过滤纸芯	 珍珠岩/硅藻土	 水晶沙
节约能源	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆
易维护	★★★★★	★★★☆☆	★★☆☆☆
易安装	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆
节约水	★★★★★	★★★☆☆	★★☆☆☆
过滤质量	★★★★☆	★★★★★	★★☆☆☆
产品寿命	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★
价格	★★★☆☆	★★★★☆	★★☆☆☆

更多关于意万仕变频水泵的介绍

电机驱动的产品广泛应用于各种电力系统中。根据国际能源署的数据，它们占全球用电量的53%。意万仕致力于节能和降低用户最终的运营成本为目标开发更环保的产品。成功为市场开发出不同型号的变频水泵和单速泵。我们不断进步和创新，提供更高质量、更多功能和经济效益高的产品，以满足市场需求并增强用户体验感。

变频水泵的优势与升级

一键式控制器
可预设的速度控制器使用户只需按下一个按钮即可管理水泵的使用情况，从而安心地安排他们的水处理系统。

节能
通过对泵进行编程以达到理想的流量去实现节能。随着泵转速的降低，水流量下降。当转速只有一半时， 流量也下降到一半，但水泵的耗能可降低达85%。

减速
使用变频泵的好处源于它们能够长时间以较低的速度运行，从而降低能耗。

低噪音
变频泵以较低的速度运行时非常安静。永磁电机技术消除了过量的电机噪音。

新技术：E-TURBO变频水泵

新的E-TURBO系列是一款自吸变频水泵，适用于各场境使用。永磁同步电机采用集成电路板设计，使电机尺寸减小了20%。新的外壳设计确保了产品可安静运作，并提供双重绝缘保护。水泵的控制面板可以安装在墙上，用户可以选择在方便的位置进行控制。特殊设计的过滤篮能有效地捕捉头发和其他碎屑，延长了产品的使用寿命。只要装上调节底座与管道位置精确对齐，可更换Astralpool、Victoria Plus等水泵。

永磁同步电动机

大型过滤篮

调节底座

智能拆卸式
智能控制面板

资源中心

意万仕为客户提供与我们的产品相关的文档。我们的主要目标是为我们的工程商客户提供所有必要的资源，使其能够像我们一样熟练地掌握我们的产品。

荣誉证书

意万仕在国内外取得多项国际标准认证和专利证书， 可在本页面阅览到相关的信息

https://www.emaux.com.cn

成功案例

意万仕的产品广泛应用到各个水处理范畴，
可在本页面阅览到部份的成功案列。

https://www.emaux.com.cn

资源下载

产品目录- 能在此页面下载并阅览本目录的电子档。

https://www.emaux.com.cn

产品说明书

产品说明书- 能在此页面下载并能阅览到
产品的使用说明。

https://www.emaux.com.cn

过滤器系列

过滤器系列

以创造完美为热情，关注每个细节

我们把优质的原材料与先进的技术相结合，致力于设计出一系列高质量的过滤器。为客户提供满意且符合需求的产品并应用到实际场合中。我们的过滤器材质包括高密度聚乙烯和聚酯玻璃纤维过滤器。以及应用于住宅和商业游泳池的胶衣玻璃纤维过滤器。意万仕所有过滤器均配有压力表和顶出或侧出的多功能阀门，该阀门由坚固的ABS及不锈钢材质制成。

麦仕沙缸系列

适用于住宅和商业游泳池

型号: MFS24

型号: MFV17

麦仕系列沙缸包括:

1.六功能阀门
（MFV:1.5” MPV07, 2” MPV08）
（MFS:1.5” MPV03, 2” MPV04）

2.活接头

3.压力表

4.PVC & ABS材质过滤管

5.配套管件

材质
高密度聚乙烯

最大工作压力
40 psi / 2.8 bar

最高工作温度
50°C (122°F)

建议滤料尺寸
0.5-0.8mm

便利的设计，先进的技术是各种泳池的热门搭配

意万仕创新的设计和先进的技术提供了优越的过滤性能和晶莹剔透的水。麦仕系列沙缸采用高密度聚乙烯一体成型，性能稳定可靠。

过滤器

特征

顶部独特的夹式锁制设计，方便任意角度安装，简易快捷。

配备简易型底排水和由坚固的ABS及不锈钢材质制成的6功能缸头。

清晰易读压力表，方便检查。

MFV系列

顶出沙缸

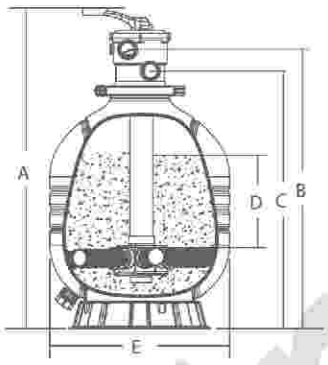

产品尺寸：

型号	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
MFV17	816	695	625	195	425
MFV20	889	772	712	225	500
MFV24	980	860	800	280	600
MFV24B	1032	873	807	280	600
MFV27A	1081	963	903	300	675
MFV27	1133	976	910	300	675
MFV31A	1126	1008	948	370	775
MFV31	1178	1021	955	370	775
MFV35	1296	1139	1073	440	875

技术参数

编号	型号	过滤面积 (m^2)	接管尺寸	最大流量		沙重量 (kg)
88012526	MFV17	0.14	1.5" / 50mm	117 lpm	7.0m^3/h	40
88012527	MFV20	0.20	1.5" / 50mm	167 lpm	10.0m^3/h	70
88012528	MFV24	0.28	1.5" / 50mm	233 lpm	14.0m^3/h	125
88012545	MFV24B	0.28	2.0" / 63mm	233 lpm	14.0m^3/h	125
88012529	MFV27A	0.36	1.5" / 50mm	240 lpm	14.4m^3/h	185
88012530	MFV27	0.36	2.0" / 63mm	300 lpm	18.0m^3/h	185
88012531	MFV31A	0.47	1.5" / 50mm	313 lpm	18.8m^3/h	250
88012532	MFV31	0.47	2.0" / 63mm	392 lpm	23.5m^3/h	250
88012533	MFV35	0.61	2.0" / 63mm	508 lpm	30.5m^3/h	325

MFS系列

侧出沙缸

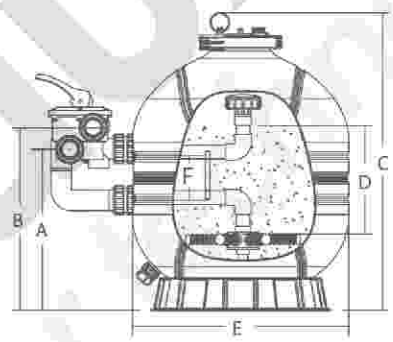

产品尺寸：

型号	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
MFS17	355	418	670	195	425	125
MFS20	396	459	760	225	500	125
MFS24	430	493	825	280	600	125
MFS27A	480	543	946	300	675	125
MFS27	460	546	946	300	675	130
MFS31A	506	569	968	370	775	125
MFS31	508	594	968	370	775	130
MFS35	564	650	1086	440	875	130

技术参数

编号	型号	过滤面积 (m^2)	接管尺寸	最大流量		沙重量 (kg)
88012626	MFS17	0.14	1.5" / 50mm	117 lpm	7.0m^3/h	40
88012627	MFS20	0.20	1.5" / 50mm	167 lpm	10.0m^3/h	70
88012628	MFS24	0.28	1.5" / 50mm	233 lpm	14.0m^3/h	125
88012629	MFS27A	0.36	1.5" / 50mm	240 lpm	14.4m^3/h	185
88012630	MFS27	0.36	2.0" / 63mm	300 lpm	18.0m^3/h	185
88012631	MFS31A	0.47	1.5" / 50mm	313 lpm	18.8m^3/h	250
88012632	MFS31	0.47	2.0" / 63mm	392 lpm	23.5m^3/h	250
88012633	MFS35	0.61	2.0" / 63mm	508 lpm	30.5m^3/h	325

T系列高速过滤沙缸

适用于住宅和商业游泳池

Volumetric

T系列高速过滤沙缸包含：

1. 6功能阀门(1.5"MPV07, 2"MPV08)
2. 活接头
3. 压力表
4. 过滤管

型号:T600

型号:T450

产品视频

材质
高密度聚乙烯

最大工作压力
58 psi / 4.0 bar

最高工作温度
50°C (122°F)

建议滤料尺寸
0.5-0.8mm

崭新的设计
成就不一样的过滤效果

一体化成型的生产技术，材料使用高密度聚乙烯，增强过滤器的承压能力。T型顶出沙缸适用于所有带有任何消毒系统的泳池，例如盐机、臭氧消毒系统，紫外光消毒系统和化学加药系统等等。

和市场上同等体积的过滤器相比，T型沙缸拥有极高过滤速度和优秀的承压能力，而且使用简单，可靠耐用。独特的过滤系统和外观设计，为客户的选购增加了一款性价比高的新选择。

过滤器

优势

1. 过滤质量:
比市场上同类产品多装了30%的滤料，提升水的过滤质量。

2. 节省资源:
高容量的过滤滤材允许容纳更多的脏污杂质，因此可减少反冲洗频率，节省资源，降低成本。

3. 操作简便:
易安装、易修理、易操作。

4. 高兼容性:
沙缸及其配件可应用于不同类型的泳池环境。

5. 安全性:
高密度聚乙烯缸体可在极端天气状况下正常运行。

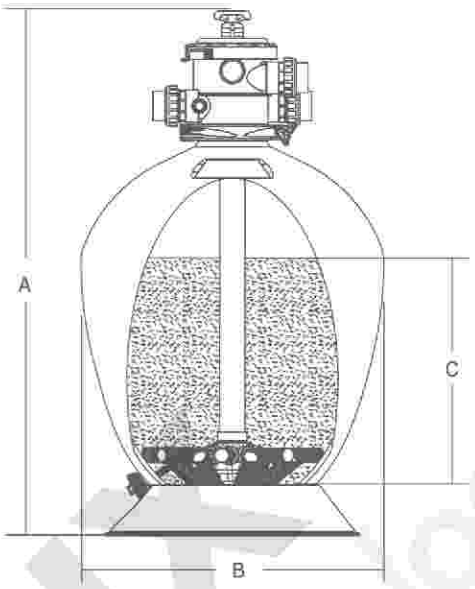

技术参数

编号	型号	过滤面积 (m²)	接管尺寸	最大流量	沙重量 (kg)	A mm	B mm	C mm
88016003	T450	0.16	1.5" / 50mm	8.0m³/h	75	964	457	353
88016004	T500	0.20	1.5" / 50mm	10.0m³/h	95	1040	508	400
88016046	T600	0.29	1.5" / 50mm	14.6m³/h	165	1090	610	457
88016007	T700	0.39	1.5" / 50mm	19.5m³/h	200	1180	711	516
88016047	T600B	0.29	2.0" / 63mm	14.6m³/h	165	1142	610	457
88016008	T700B	0.39	2.0" / 63mm	19.5m³/h	200	1232	711	516

专业创造优质的水质

1. 独特的多功能缸头设计可实现无工具维护和操作。
2. 增加30%的过滤层厚度能够过滤更好的水质，减少沙缸反冲洗频率。
3. 排水口的盖子可以作为开启沙缸的工具。
4. 超厚颈环夹可以360度旋转，简化安装及日常维护。
5. 创新的T型设计使反冲洗更加彻底，聚乙烯材质可使沙缸能承受更大的压力及更高的水温。
6. 双层底管系统设计增加过滤效能，可以更充分更高效地反冲洗。

P & SP 系列环保塑料沙缸

适应于地面和住宅泳池

P 系列沙缸包含:

1. 6功能阀门(1.5"MPV01)
2. 活接头
3. 压力表
4. 过滤管

SP 系列沙缸包含

1. 6功能阀门(1.5"MPV03)
2. 活接头
3. 侧出管设备
4. 压力表
5. 过滤管

型号:
P500

型号:
SP500

材质
高密度聚乙烯

最大工作压力
28 psi / 2.0 bar

最高工作温度
40°C (104°F)

建议滤料尺寸
0.5-0.8mm

轻巧耐用环保塑料沙缸

P系列和SP系列沙缸都是采用抗紫外线的聚乙烯材料，能够在长时间的阳光照射下运行。聚乙烯材质不但非常耐用可靠，而且符合经济成本，一直深受行内欢迎。

过滤器

P 系列

顶出沙缸

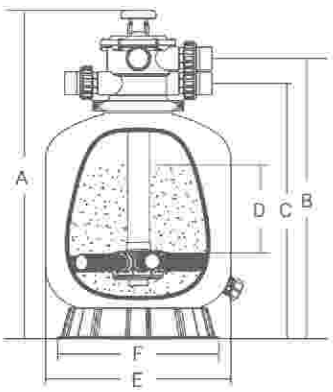

P 系列产品尺寸

型号	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
P350	726	619	550	160	350	298
P400	757	640	590	175	400	390
P450	814	698	638	210	449	390
P500	845	730	670	235	527	500
P650	950	835	775	300	627	500
P700	1020	905	845	330	703	500

P 系列技术参数

编号	型号	过滤面积 (m^2)	接管尺寸	最大流量		沙重量 (kg)
88011601	P350	0.10	1.5" / 50mm	72 lpm	4.32m^3/h	20
88011602	P400	0.13	1.5" / 50mm	102 lpm	6.12m^3/h	35
88011603	P450	0.16	1.5" / 50mm	130 lpm	7.80m^3/h	45
88011604	P500	0.22	1.5" / 50mm	180 lpm	10.80m^3/h	85
88011605	P650	0.31	1.5" / 50mm	255 lpm	15.30m^3/h	145
88011607	P700	0.39	1.5" / 50mm	320 lpm	19.20m^3/h	210

SP 系列

侧出沙缸

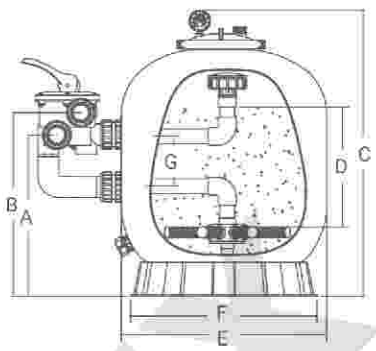

SP 系列产品尺寸

型号	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
SP450	370	433	730	210	449	390	125
SP500	375	438	770	235	527	500	125
SP650	425	488	850	300	627	500	125
SP700	460	523	960	330	703	500	125

SP 系列技术参数

编号	型号	过滤面积 (m^2)	接管尺寸	最大流量		沙重量 (kg)
88011703	SP450	0.16	1.5" / 50mm	130 lpm	7.80m^3/h	45
88011704	SP500	0.22	1.5" / 50mm	180 lpm	10.80m^3/h	85
88011705	SP650	0.31	1.5" / 50mm	255 lpm	15.30m^3/h	145
88011707	SP700	0.39	1.5" / 50mm	320 lpm	19.20m^3/h	210

以上沙的重量仅供参考

V & S 系列玻璃纤维沙缸

适用于住宅和商业游泳池

V 系列产品尺寸

型号	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
V350	726	619	550	160	355	298
V400	757	640	590	175	410	390
V450	814	698	638	210	455	390
V500	845	730	670	235	535	500
V650,V650PB	950	835	775	300	635	500
V650(B)	957	815	731	300	635	500
V700	1020	905	845	330	710	500
V700(B)	1092	960	877	390	723	500
V800	1200	1085	1002	425	800	780
V900	1300	1172	1090	480	900	780
V900(C)	1334	1242	1145	480	900	780
V1000	1400	1340	1260	580	1000	780
V1000(C)	1434	1410	1160	580	1000	780
V1200	1600	1550	1468	740	1200	1000
V1200(C)	1634	1620	1368	740	1200	1000
V1400	1845	1683	1586	750	1400	1000



V350 - V700



V700 (B) - V1400

V 系列沙缸包含:

1. 6功能阀门
   (1.5"MPV01, 2"MPV02, 2.5"MPV12)
2. 活接头
3. 压力表
4. 过滤管

材质

玻璃纤维

最大工作压力

36 psi / 2.5 bar

最高工作温度

43°C (109°F)

建议滤料尺寸

0.5-0.8mm

V 系列技术参数

编号 (2.5 Bar)	编号 (4 Bar)	型号	过滤面积 (m²)	接管尺寸	最大流量		沙重量 (kg)
88010101	/	V350	0.09	1.5" / 50mm	72 lpm	4.32m³/h	20
88010102	/	V400	0.13	1.5" / 50mm	108 lpm	6.48m³/h	35
88010103	/	V450	0.16	1.5" / 50mm	135 lpm	8.10m³/h	45
88010104	/	V500	0.22	1.5" / 50mm	185 lpm	11.10m³/h	85
88010105	/	V650	0.32	1.5" / 50mm	260 lpm	15.60m³/h	145
88010106	/	V650(PB)	0.32	2.0" / 63mm	267 lpm	16.00m³/h	145
88010606	/	V650(B)	0.32	2.0" / 63mm	267 lpm	16.00m³/h	145
88010107	/	V700	0.40	1.5" / 50mm	325 lpm	19.50m³/h	210
88010608	/	V700(B)	0.41	2.0" / 63mm	336 lpm	20.16m³/h	215
88010609	/	V800	0.50	2.0" / 63mm	415 lpm	24.90m³/h	355
88010610	88015610	V900	0.64	2.0" / 63mm	520 lpm	31.20m³/h	470
88010650	88015650	V900(C)	0.64	2.5" / 75mm	533 lpm	32.00m³/h	470
88010611	88015611	V1000	0.79	2.0" / 63mm	658 lpm	39.50m³/h	620
88010651	88015651	V1000(C)	0.79	2.5" / 75mm	658 lpm	39.50m³/h	620
88010613	88015613	V1200	1.13	2.0" / 63mm	941 lpm	56.50m³/h	860
88010652	88015652	V1200(C)	1.13	2.5" / 75mm	941 lpm	56.50m³/h	860
88010614	88015614	V1400	1.54	2.5" / 75mm	1155 lpm	69.30m³/h	1400

过滤器

为各种大小泳池提供广泛选择

V系列和S系列采用抗腐蚀及抗紫外线的玻璃纤维和聚酯制造而成，这种工艺加强了缸体的强度和提高了沙缸的可承受压力。缸体表面经过防晒处理，再由电脑化自动缠绕工艺而成，允许沙缸在极端天气条件下工作，经久耐用，使用寿命长。

S 系列沙缸包括：

1. 6功能阀门
   (1.5"MPV03、2"MPV04、2.5"MPV13)
2. 活接头
3. 侧出管设备
4. 压力表
5. 过滤管

S 系列产品尺寸

型号	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
S450	370	433	730	210	455	390	125
S500	375	438	770	235	535	500	125
S650	425	488	850	300	635	500	125
S700	460	523	960	330	710	500	125
S700(B)	520	606	890	390	723	500	220
S800	605	691	1050	425	820	780	220
S900	655	741	1180	480	920	780	220
S900(C)	671	768	1180	380	920	780	236
S1000	710	796	1220	580	1020	780	220
S1000(C)	746	843	1220	480	1020	780	236
S1200	820	906	1410	740	1200	1000	220
S1200(C)	836	933	1410	640	1200	1000	236



S450-S700



S700(B)-S900



S1000-S1200

S 系列技术参数

编号 (2.5 Bar)	编号 (4 Bar)	型号	过滤面积 (m^2)	接管尺寸	最大流量		沙重量 (kg)
88010703	/	S450	0.16	1.5" / 50mm	135 lpm	8.1m^3/h	45
88010704	/	S500	0.22	1.5" / 50mm	185 lpm	11.10m^3/h	85
88010705	/	S650	0.32	1.5" / 50mm	260 lpm	15.60m^3/h	145
88010707	/	S700	0.40	1.5" / 50mm	325 lpm	19.50m^3/h	210
88011208	/	S700(B)	0.41	2.0" / 63mm	336 lpm	20.16m^3/h	215
88011209	9011107	S800	0.53	2.0" / 63mm	435 lpm	24.10m^3/h	355
88011210	9011105	S900	0.64	2.0" / 63mm	530 lpm	31.80m3/h	470
88011250	9011108	S900(C)	0.64	2.5" / 75mm	530 lpm	31.80m3/h	470
88011311	9011307	S1000	0.79	2.0" / 63mm	658 lpm	39.50m3/h	620
88011351	9011308	S1000(C)	0.79	2.5" / 75mm	658 lpm	39.50m3/h	620
88011313	9011309	S1200	1.13	2.0" / 63mm	880 lpm	52.80m^3/h	860
88011352	9011310	S1200(C)	1.13	2.5" / 75mm	975 lpm	58.50m^3/h	860

SDB 系列深层过滤纤维沙缸

用于住宅和商业游泳池

SDB深层过滤纤维沙缸包含:

1. 6功能阀门
   (2"MPV04, 2.5"MPV13)
2. 活接头
3. 侧出接管
4. 压力表
5. 双层过滤管
6. 配件:
   Ø4" 观察孔
   Ø158mm 检修孔
   Ø1.5" 底部排沙孔

型号:
SDB1000-1.2

材质
玻璃纤维

最大工作压力
36 psi / 2.5 bar

最大工作温度
43°C (109°F)

建议滤料尺寸
0.5-0.8mm

产品特点

人孔

透视镜

双层底管过滤系统



底部排沙或排水口

深层沙床设计，使过滤效果更佳更彻底

SDB系列深层沙缸采用抗腐蚀的玻璃纤维制造，选用1.0M或1.2M的深层沙缸设计，满足高标准的水处理工程要求，过滤效果更佳，表面经过抗紫外线处理，可长时间在阳光下运行。

技术参数

编号	型号	过滤面积 (m²)	接管尺寸	最大流量		沙重量 (kg)
88013835	SDB700-1.0	0.38	2.0" / 63mm	253 lpm	15.20m³/h	580
88013836	SDB700-1.2	0.38	2.0" / 63mm	253 lpm	15.20m³/h	696
88013837	SDB800-1.0	0.50	2.0" / 63mm	333 lpm	20.00m³/h	769
88013838	SDB800-1.2	0.50	2.0" / 63mm	333 lpm	20.00m³/h	914
88013839	SDB900-1.0	0.63	2.0" / 63mm	420 lpm	25.20m³/h	957
88013840	SDB900-1.2	0.63	2.0" / 63mm	420 lpm	25.20m³/h	1146
88013853	SDB900(C)-1.0	0.63	2.5" / 75mm	420 lpm	25.20m³/h	957
88013854	SDB900(C)-1.2	0.63	2.5" / 75mm	420 lpm	25.20m³/h	1146
88013841	SDB1000-1.0	0.78	2.0" / 63mm	520 lpm	31.20m³/h	1204
88013842	SDB1000-1.2	0.78	2.0" / 63mm	520 lpm	31.20m³/h	1436
88013855	SDB1000(C)-1.0	0.78	2.5" / 75mm	520 lpm	31.20m³/h	1204
88013856	SDB1000(C)-1.2	0.78	2.5" / 75mm	520 lpm	31.20m³/h	1436

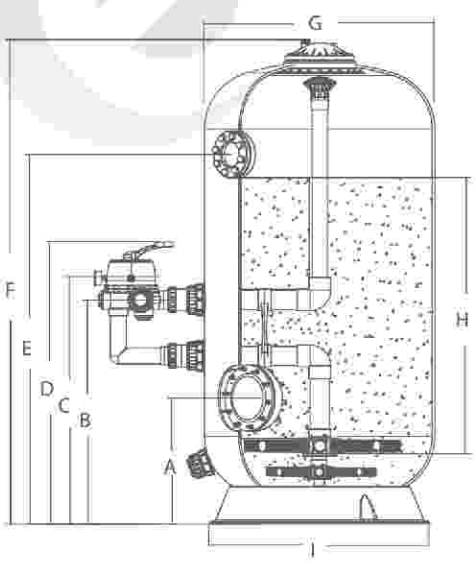

产品尺寸

型号	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm
SDB700-1.0	500	750	844	987	1270	1672	700	1000	680
SDB700-1.2	500	750	844	987	1470	1872	700	1200	680
SDB800-1.0	500	750	838	981	1270	1702	800	1000	740
SDB800-1.2	500	750	838	981	1470	1902	800	1200	740
SDB900-1.0	500	750	857	1000	1270	1735	900	1000	860
SDB900-1.2	500	750	857	1000	1470	1935	900	1200	860
SDB900(C)-1.0	500	750	931	1083	1270	1735	900	1000	860
SDB900(C)-1.2	500	750	931	1083	1470	1938	900	1200	860
SDB1000-1.0	530	850	971	1114	1270	1813	1000	1000	960
SDB1000-1.2	530	850	971	1199	1470	2013	1000	1200	960
SDB1000(C)-1.0	530	850	1045	1282	1270	1813	1000	1000	960
SDB1000(C)-1.2	530	850	1045	1282	1470	2013	1000	1200	960

“银河”IDE系列精密过滤器 NEW

适用于住宅和商用泳池和水疗中心

GALAXY SERIES

IDE FILTER

卓越的过滤质量

“银河”IDE系列精密过滤器以其卓越的过滤能力而闻名。珍珠岩或硅藻土粉末覆盖在过滤网上，形成一层精细的多孔层，甚至可以捕获最小的颗粒，包括污垢和碎屑；可以使池水更清洁、更清澈。他们在去除微粒方面特别有效，包括细小的灰尘、花粉、油脂，甚至病菌。这可以为您和您的家人创造一个更健康、更安全的游泳环境。与其他过滤器相比，它的操作压力更低，可以更节省电机的运作动力。意万仕提供多款IDE系列精密过滤器的型号，以适应不同的池大小和过滤需求，希望各用户能找到所需的高质量过滤器。

过滤器

产品特点

加强连接点和框架

这设计有助于将压力均匀地分布在各滤芯上，确保了滤芯的耐用性，防止在运行过程中出现任何潜在的泄露或损坏，以及和防止操作过程中的任何潜在损坏或变形。

丙纶布

丙纶布能抵抗池水化学物质的降解。其不粘特性和坚固耐用使清洁和维护变得轻松，它还能有效地捕捉残留在池水中最微小的颗粒和杂质。

侧出6功能阀门

这款侧出式的6功能阀门专为IDE系列过滤器设计，由ABS材料制成，带有高强度塑料手柄，易于安装、维护和维修。

“银河”系列IDE精密过滤器配置

1. 通用的接管配件
2. 压力表
3. IDE过滤芯

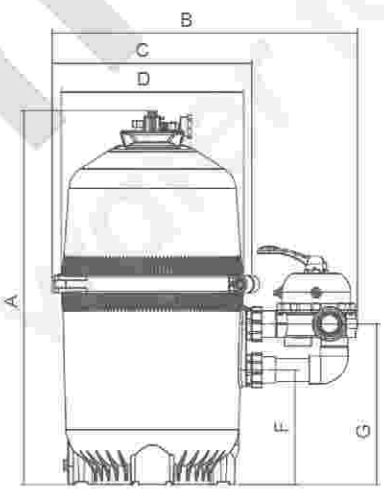

设计流速

4.9 $m^3/h/m^2$ [2.0 gpm/ft^2]

最大工作压力

3.4 bar [50 psi]

最高工作温度

40°C [104°F]

阀门

6功能阀门

过滤材料

编号	型号	描述	H	I
92201001	IDE36-CE	过滤芯（7大1小）	458	483
92201002	IDE48-CE	过滤芯（7大1小）	610	635
92201003	IDE60-CE	过滤芯（7大1小）	762	787
92201004	IDE72-CE	过滤芯（7大1小）	914	939

过滤面积

编号	型号	过滤面积		流速		最大流量			建议珍珠岩重量		建议硅藻土重量		接管尺寸	A	B	C	D	E	F	G
		ft^2	m^2	gpm/ft^2	$m^3/h/m2$	gpm	lpm	m^3/h	lbs	kgs	lbs	kgs		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
9220001	IDE36	36	3.3	2.0	4.9	72	269	16.14	4.5	2.0	3.4	1.5	2.0" / 63 mm	886	895	556	504	462	317.5	444.5
9220002	IDE48	48	4.4	2.0	4.9	96	359	21.54	6.0	2.7	4.5	2.0	2.0" / 63 mm	1035	895	556	504	462	317.5	444.5
9220003	IDE60	60	5.5	2.0	4.9	120	448	26.88	7.5	3.4	5.6	2.6	2.0" / 63 mm	1223	895	556	504	462	317.5	444.5
9220004	IDE72	72	6.6	2.0	4.9	144	538	32.28	9.0	4.1	6.8	3.1	2.0" / 63 mm	1362	895	556	504	462	317.5	444.5

“银河”大型单纸芯过滤器

用于住宅和商业游泳池

产品视频

产品特点

大型底排水



压力表

快速锁紧环

排气阀

提供更高的精度过滤出更优质的水

“银河”大型单芯纸芯缸采用了最新的技术，使用了耐腐蚀、防紫外线更耐用的材料，提高产品寿命。大型的纸芯能够增加过滤面积，过滤更加多的水体，广泛适用于各种场地。

简易操作

顶盖上的压力表能够清晰指示运行压力以及什么时候需要清洗更换滤芯。顶盖上的把手和合适高度的底座，方便用户更换，下面配有4个定位孔易于安装。

轻松维护

分体结构能够使到用户在维护时可以快速的拆卸，在清洁时或者冬天不使用时能够方便清洗。

节能环保

大纸芯提供了更大的过滤面积，可以过滤更多的垃圾，同时也不需要经常进行冲洗清洁，可以有效节能维护成本。

技术参数

编号	型号	过滤面积 ft²	过滤面积 m²	流速 gpm/ft²	流速 m³/h/m²	最大流量 gpm	最大流量 lpm	最大流量 m³/h	接管尺寸 GB(mm)	接管尺寸 ANSI	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
9140401	ICF100	100	9.29	1.0	2.443	100	379	22.7	GB50 GB63	1.5"/2" 2"/2.5"	825	444.5	588	304	335	91
9140402	ICF150	150	13.94	0.8	1.955	120	454	27.2	GB50 GB63	1.5"/2" 2"/2.5"	910	444.5	588	304	335	91
9140403	ICF200	200	18.58	0.6	1.466	120	454	27.2	GB50 GB63	1.5"/2" 2"/2.5"	1033	444.5	588	304	335	91

滤芯

编号	型号	G mm	H mm	Micron μm	Fold Number
914100004	ICF100-CE	497	Ø267	15	137
914100005	ICF150-CE	590	Ø267	15	172
914100006	ICF200-CE	717	Ø267	15	187

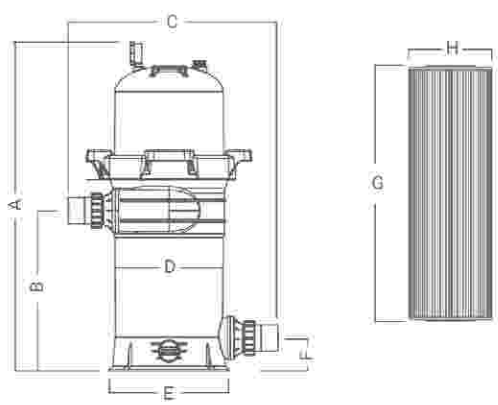

“银河”大型单芯纸芯缸配置:

1. 标准接管尺寸
2. 压力表
3. 纸芯

“银河”大型多纸芯过滤器

用于住宅和商业游泳池和水疗中心

产品视频

提供更高的精度过滤出更优质的水

“银河”大型多芯纸芯过滤器采用了最新的技术，使用了耐腐蚀、防紫外线更耐用的材料，比市场上大多数型号的滤芯面积更大。采用缸内多纸芯设计，能够加大处理量，提高精度过滤更优质的水，是住宅和商业游泳池的理想选择。

过滤器

产品特点

易拆卸手柄

大流量排气阀

精准压力表

大型底排水

简易操作

顶盖上的压力表能够清晰指示运行压力以及什么时候需要清洗更换滤芯。顶盖上的把手和合适高度的底座，方便用户更换。

轻松维护

分体结构能够使到用户在维护时可以快速的拆卸，大型底排水在清洁时或者冬天不使用时能够方便清洗。

节能环保

多纸芯组件提供了更大的过滤面积，可以过滤更多的垃圾，同时也不需要经常进行冲洗清洁，可以有效节能维护成本。

产品尺寸和技术参数:

编号	型号	过滤面积 ft²	过滤面积 m²	流速 gpm/ft²	流速 m³/h/m²	最大流量 gpm	最大流量 lpm	最大流量 m³/h	接管尺寸 GB(mm)	接管尺寸 ANSI	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
9140404	ICF230	230	21.37	0.375	0.916	86.25	326	19.6	GB50	1.5"/2"	829	648	556	504	462	317.5	444.5
									GB63	2"/2.5"							
9140405	ICF330	330	30.66	0.375	0.916	123.75	468	28.1	GB50	1.5"/2"	886	648	556	504	462	317.5	444.5
									GB63	2"/2.5"							
9140406	ICF430	430	39.95	0.349	0.852	150	568	34.1	GB50	1.5"/2"	1035	648	556	504	462	317.5	444.5
									GB63	2"/2.5"							
9140407	ICF530	530	49.24	0.283	0.692	150	568	34.1	GB50	1.5"/2"	1223	648	556	504	462	317.5	444.5
									GB63	2"/2.5"							
9140408	ICF680	680	63.17	0.221	0.539	150	568	34.1	GB50	1.5"/2"	1362	648	556	504	462	317.5	444.5
									GB63	2"/2.5"							

过滤纸芯参数:

编号	型号	No. of Element	H mm	I mm	Micron μm	Fold Number
914100007	ICF230-CE	4	441	Ø178	15	156
914100008	ICF330-CE	4	498	Ø178	15	198
914100009	ICF430-CE	4	647	Ø178	15	197
914100010	ICF530-CE	4	835	Ø178	15	187
914100011	ICF680-CE	8	485	Ø178	15	209

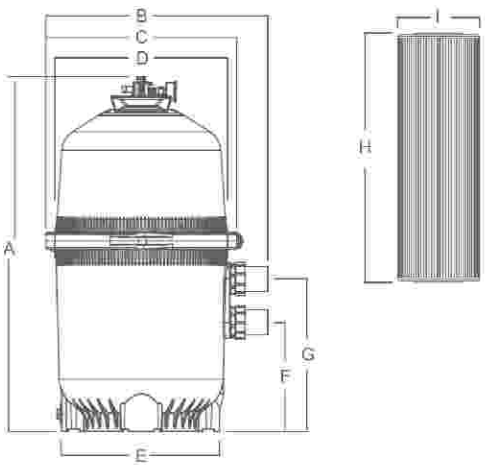

“银河”大型多芯纸芯过滤器配置

1. 通用的接管配件
2. 压力表
3. 纸芯组件

过滤纸芯 NEW

优越的过滤性能

意万仕过滤纸芯由优质织物料制成，可有效过滤泳池或水疗水中的污垢、碎屑和其他微细颗粒，能保持水的清洁、清澈和无污染物。

它们的设计经久耐用，具有坚固耐用的框架和高质量的材料能够抵抗氯的降解，并能满足过滤要求。

这款产品有多种尺寸和配置可供选择，可以轻松找到适合您过滤需求的合适滤芯。

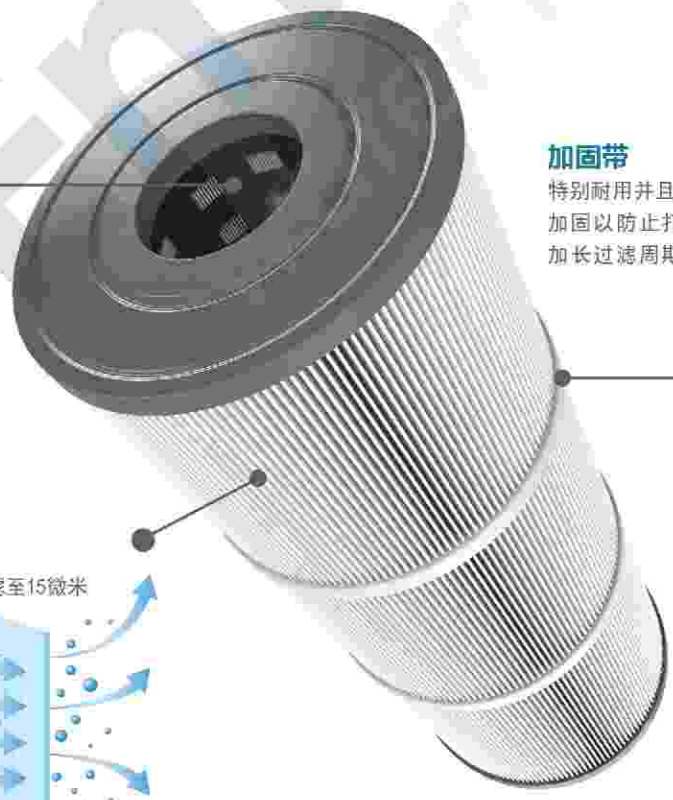

中心过滤网

采用ABS材质，里面用多栅格設計去增强流动性和效率，这独特的中心过滤设计提高了整个过滤纸芯的过滤性能。

加固带

特别耐用并且经受严格的密封过程，加固以防止打褶， 容易清洁，和加长过滤周期。

高质量过滤织物

使用PET水刺无纺布可以过滤至15微米

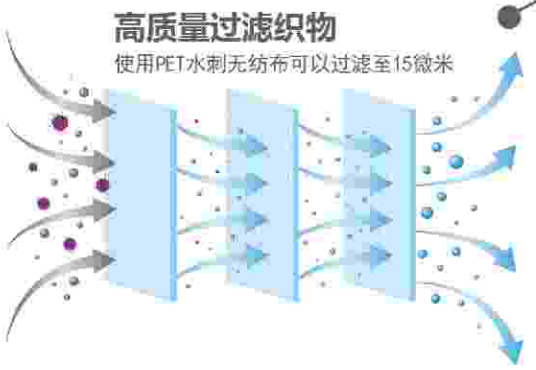

过滤器

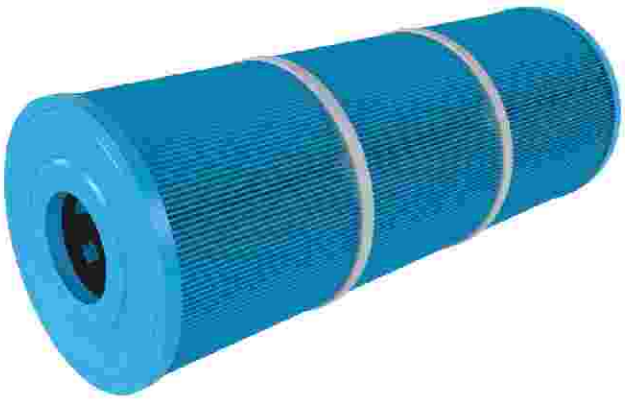

银离子抗菌纸芯

采用银离子技术的能提高过滤性能，银离子有助于抑制滤芯中细菌和其他微生物的生长，以带来更清洁、更清澈的水和更愉快的游泳体验。

抗菌银离子技术

银离子是一种能阻止微生物生长的抗菌剂。它阻止了大量微生物的生长，能有效抑制纸芯表面细菌的生长。

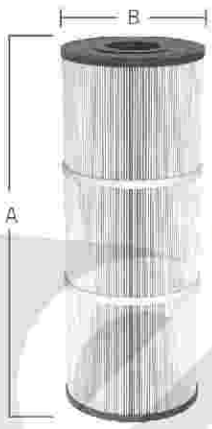

优质过滤纸芯

- 净水
- 耐用
- 抗氯降解

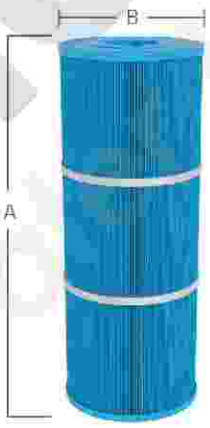

银离子抗菌纸芯

- 净水
- 耐用
- 银离子技术
- 抗氯降解

编号	型号	A 英寸	B 英寸	过滤面积 ft²	过滤精度 μm	折叠数	数量
88270101	CF25-CE	7"	Ø7"	24	15	150	1
88270102	CF50-CE	14"	Ø7"	50	15	150	1
88270103	CF75-CE	22"	Ø7"	75	15	150	1
88270104	CF100-CE	28"	Ø7"	101	15	150	1
88270105	CF150-CE	36"	Ø7"	148	15	175	1
88270106	CF200-CE	21"	Ø7"	181	15	180	2
914100004	ICF100-CE	20"	Ø11"	100	15	137	1
914100005	ICF150-CE	23"	Ø11"	150	15	172	1
914100006	ICF200-CE	28"	Ø11"	200	15	187	1
914100007	ICF230-CE	17"	Ø7"	230	15	156	4
914100008	ICF330-CE	20"	Ø7"	330	15	198	4
914100009	ICF430-CE	25"	Ø7"	430	15	197	4
914100010	ICF530-CE	33"	Ø7"	530	15	187	4
914100011	ICF680-CE	19"	Ø7"	680	15	209	8

编号	型号	A 英寸	B 英寸	过滤面积 ft²	过滤精度 μm	折叠数	数量
914100012	CF25S-CE	7"	Ø7"	24	15	150	1
914100013	CF50S-CE	14"	Ø7"	50	15	150	1
914100014	CF75S-CE	22"	Ø7"	75	15	150	1
914100015	CF100S-CE	28"	Ø7"	101	15	150	1
914100016	CF150S-CE	36"	Ø7"	148	15	175	1
914100017	CF200S-CE	21"	Ø7"	181	15	180	2
914100018	ICF100S-CE	20"	Ø11"	100	15	137	1
914100019	ICF150S-CE	23"	Ø11"	150	15	172	1
914100020	ICF200S-CE	28"	Ø11"	200	15	187	1
914100021	ICF230S-CE	17"	Ø7"	230	15	156	4
914100022	ICF330S-CE	20"	Ø7"	330	15	198	4
914100023	ICF430S-CE	25"	Ø7"	430	15	197	4
914100024	ICF530S-CE	33"	Ø7"	530	15	187	4
914100025	ICF680S-CE	19"	Ø7"	680	15	209	8

CF 系列纸芯过滤器

适用于住宅和商业游泳池

材质

抗紫外线塑料

最大工作压力

250kPa/36psi(2.5bar)

最大工作温度

40°C (104°F)

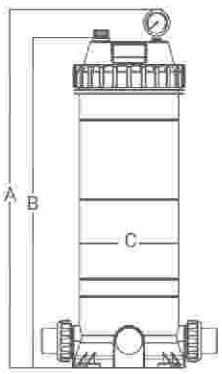

型号: CF200

型号: CF25

简易操作 材质轻便

CF系列纸芯缸缸身采用防紫外线材料，更有效地延长产品的使用寿命。顶盖采用螺母锁紧设计，更易于清洁和产品维护，同时设有减压装置，可以轻松排出压力，顶盖配备压力表，可以观察工作运行压力。

技术参数

编号	型号	过滤面积 (m^2)	接管尺寸	最大流量		A mm	B mm	C mm
88060101	CF25	2.25	1.5" / 50mm	92 lpm	5.5m³/h	445	387	225
88060102	CF50	4.63	1.5" / 50mm	190 lpm	11.4m³/h	625	567	225
88060103	CF75	7.00	1.5" / 50mm	283 lpm	17.0m³/h	805	747	225
88060104	CF100	9.40	2.0" / 63mm	382 lpm	22.9m³/h	985	927	225
88060105	CF150	13.72	2.0" / 63mm	555 lpm	33.4m³/h	1165	1107	225
88060106	CF200	16.82	2.0" / 63mm	680 lpm	40.9m³/h	1345	1287	225

CF系列纸芯过滤器的配置含:

1. 标准的接管连接件
2. 压力表
3. 过滤纸芯

过滤纸芯参数

编号	型号	D mm	E mm	Micron μm	Fold Number
88270101	CF25-CE	Ø183	184.5	15	150
88270102	CF50-CE	Ø183	364.5	15	150
88270103	CF75-CE	Ø183	544.5	15	150
88270104	CF100-CE	Ø183	724.5	15	150
88270105	CF150-CE	Ø183	904.5	15	175
88270106	CF200-CE	Ø183	544.5 x 2	15	180



HD 系列高压缸

适用于住宅或商业水质过滤

过 滤 器

深层高压过滤，安装方便

HD系列高压缸用于家庭和小型商业日常用水过滤。经过深层的石英沙层，对水进行深层过滤，充分地过滤水中多种杂质，提供更洁净的水源。6功能阀门采用螺牙收紧密封的方式使到操作简单，寿命更长。

型号: HD15350

型号: HD13300

材质

玻璃纤维

最高工作压力

100 psi / 7 bar

最高工作温度

50°C (122°F)

建议滤料尺寸

0.5-0.8mm

系统展示:

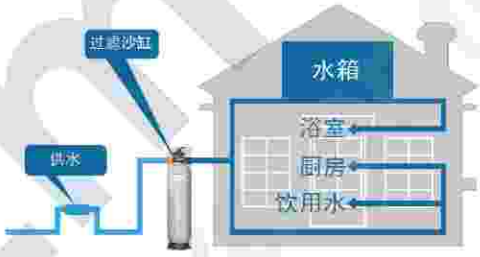

HD系列高压缸包含:

1. 6功能阀门(1" MPV06)
2. 活接头
3. 压力表
4. 过滤管系统

技术参数

编号	型号	过滤面积 (m^2)	接管尺寸	最大流量		沙重量 (kg)
88012720	HD13300	0.07	1.0" / 33mm	58.5 lpm	3.51m³/h	75
88012721	HD13350	0.10	1.0" / 33mm	68.3 lpm	4.10m³/h	98
88012722	HD13400	0.13	1.0" / 33mm	78.0 lpm	4.68m³/h	130
88012723	HD15300	0.07	1.0" / 33mm	53.3 lpm	3.21m³/h	86
88012724	HD15350	0.10	1.0" / 33mm	62.5 lpm	3.75m³/h	118
88012725	HD15400	0.13	1.0" / 33mm	71.5 lpm	4.29m³/h	154

产品尺寸

型号	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
HD13300	400	1300	306	1204	1130	343
HD13350	400	1300	356	1204	1130	390
HD13400	400	1300	406	1204	1130	450
HD15300	500	1500	306	1404	1330	343
HD15350	500	1500	356	1404	1330	390
HD15400	500	1500	406	1404	1330	450

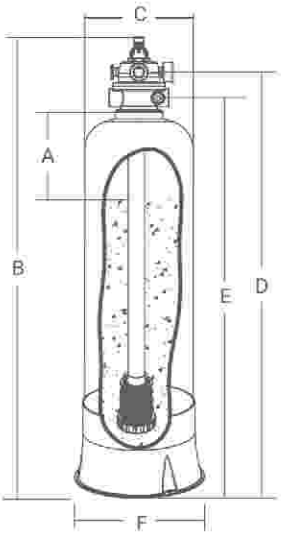

商用过滤沙缸

商用过滤沙缸

满 足 高 标 准 水 质 要 求

意万仕公司拥有专业的工程经验和大型纤维树脂缠绕生产设备，采用多层结构内胆成型，再由电脑编程对外层绕丝合成，能够设计和制造各种商用过滤沙缸。各式商用沙缸可选配过滤管或收集板系统，可选装人孔、透视镜、排气阀。

商用沙缸

具有防腐蚀及耐高温的特性
可在极端的环境及情况下运行

商用过滤沙缸采用寿命长，耐腐蚀的玻璃纤维和树脂制成，最外层由电脑编程绕丝机缠绕合成。
具有抗紫外线功能，可在复杂环境情况下工作。

产品多层结构（从内到外）：



① 内胆具有耐腐蚀涂层。
② 环氧乙烯树脂具有防水功能。
③ 玻璃纤维增强产品的韧性和高强度耐压。
④ 多层树脂纤维绕丝使产品更加坚固耐用。
⑤ 表面PU漆耐腐蚀防紫外线功能令到使用的寿命更长。

电脑编程控制纤维绕丝

防腐蚀　UV防紫外线　耐化学性　免维修　无导电性　使用寿命长　热膨胀率低　简易操作

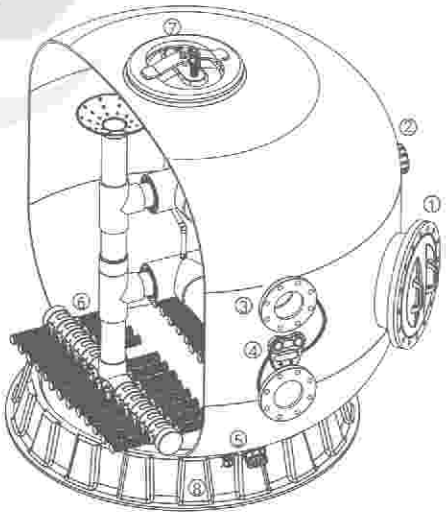

组件:

① **人孔**
人孔方便缸内系统维护和检修。

② **透视镜**
方便观察缸内水质和反冲洗的情况。

③ **法兰**
与沙缸同材质的纤维法兰一体成型，可以选择美标或者欧标标准。

④ **压力表**
优质压力表可以准确的检测到缸内运行压力。

⑤ **底排水、底排沙**
能快速的排掉缸内的水和介质。

⑥ **底管过滤系统**
底管采用ABS和PP材料制作，底管间隙0.4mm。

⑦ **排气阀**
排出缸内空气。

⑧ **底座**
平稳的底座增强产品运行时的稳定性。

商用立式过滤沙缸NL、E、K系列

适用于商用SPA、温泉、水处理厂、海洋馆

过滤系统
过滤管/收集板

最大滤速
50m³/h/m²

最大工作压力
36psi(2.5bar)
58psi(4.0bar)

最高工作温度
43°C (109°F)

建议滤料尺寸
0.5-0.8mm
1-2mm

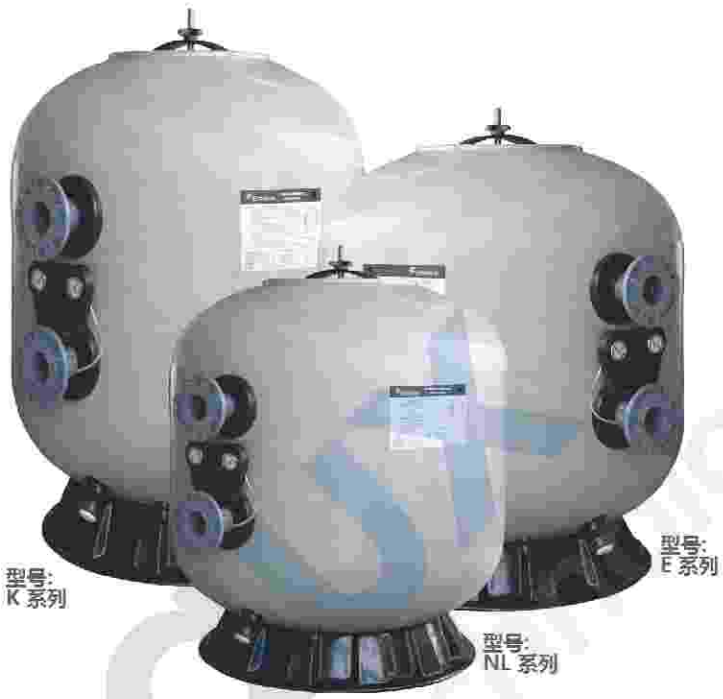

产品特性:

1. 多层防腐蚀和防化学保护。
2. 具有防紫外线防护。
3. 深层沙床过滤效果水质更好。
4. 采用玻璃纤维缠绕和树脂接合工艺使得产品更加耐用。
5. 可选择过滤管和收集板过滤两种方式。
6. 配置可选择透视镜、人孔、排气阀。

优异的性能与深厚的沙床

商用立式过滤沙缸采用寿命长，耐腐蚀的玻璃纤维和树脂制成，最外层由电脑编程绕丝机缠绕合成。具有抗紫外线功能，可在复杂环境情况下工作。

可选择配件:

透视镜: 114mm

产品编号: E012072

排气阀: 20mm

产品编号: E012054

人孔:直径.400mm

产品编号: 4105064354

人孔:直径.500mm

产品编号: 4105067252

过滤管系统:

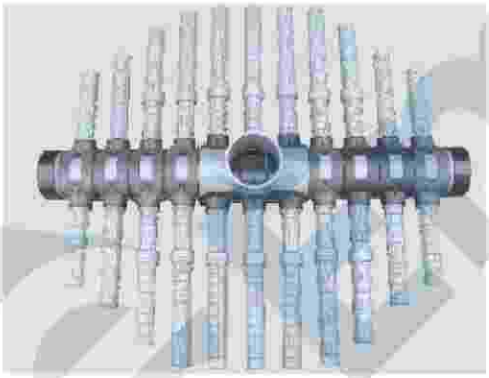

收集板系统:

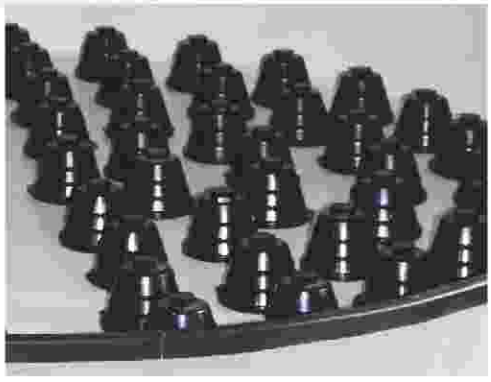

法兰连接标准可选:
GB(HG20592 PN1.0MPa) 或 ANSI(ANSI B16.5(1988) Class150)

NL 系列



产品尺寸

型号	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
NL1200	170	565	350	915	1410	1200	1000
NL1400	190	565	350	915	1570	1400	1220
NL1600	200	650	350	1000	1740	1620	1365
NL1800	220	690	415	1105	2040	1790	1630
NL2000	220	770	415	1185	2210	1945	1630
NL2300	230	950	550	1500	2510	2375	1800
NL2500	230	1050	550	1600	2670	2495	1800

过滤管系统

编号 2.5bar	编号 4bar	型号	体积 (m^3)	过滤面积 (m^2)	法兰链接		最大流量		沙重量 (kg)	
					GB(mm)	ANSI	lpm	m^3/h	0.5-0.8mm	1-2mm
88012813	88013213	NL1200	1.17	1.13	80	3"	942	56.5	681	359
88012814	88013214	NL1400	1.64	1.54	100	4"	1283	77	941	460
88012815	88013215	NL1600	2.48	2.01	100	4"	1675	100.5	1412	771
88012816	88013216	NL1800	4.02	2.52	150	6"	2100	126	2366	1343
88012817	88013217	NL2000	4.61	2.97	150	6"	2475	148.5	2781	1375
88012818	88013218	NL2300	8.09	4.34	200	8"	3617	217	5539	1682
88012819	88013219	NL2500	10.00	4.89	200	8"	4075	244.5	6366	1972

收集板系统

编号 2.5bar	编号 4bar	型号	体积 (m^3)	过滤面积 (m^2)	法兰链接		最大流量		沙重量 (kg)	
					GB(mm)	ANSI	lpm	m^3/h	0.5-0.8mm	1-2mm
88013313	88013413	NL1200	1.17	1.13	80	3"	942	56.5	575	274
88013314	88013414	NL1400	1.64	1.54	100	4"	1283	77	778	382
88013315	88013415	NL1600	2.48	2.01	100	4"	1675	100.5	1208	496
88013316	88013416	NL1800	4.02	2.52	150	6"	2100	126	2167	609
88013317	88013417	NL2000	4.61	2.97	150	6"	2475	148.5	2550	715
88013318	88013418	NL2300	8.09	4.34	200	8"	3617	217	5075	972
88013319	88013419	NL2500	10.00	4.89	200	8"	4075	244.5	5815	1117

商用过滤砂缸

E 系列

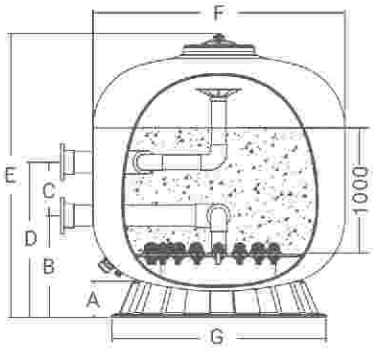

产品尺寸

型号	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
E1050	170	625	550	1175	1816	1050	960
E1200	190	630	550	1180	1816	1200	995
E1400	200	630	550	1180	1816	1400	1220
E1600	220	720	490	1210	1916	1600	1365
E1800	220	750	440	1190	1956	1800	1630
E2000	230	770	490	1260	2060	2000	1630
E2200	230	940	500	1440	2376	2200	1800

过滤管系统

编号 2.5bar	编号 4bar	型号	体积 (m^3)	过滤面积 (m^2)	法兰链接		最大流量		沙重量 (kg)	
					GB(mm)	ANSI	lpm	m^3/h	0.5-0.8mm	1-2mm
9014801	9014802	E1050	1.24	0.86	80	3"	717	43	859	272
9014805	9014806	E1200	1.56	1.13	80	3"	942	56.5	1075	428
9014809	9014810	E1400	2.10	1.54	100	4"	1283	77	1495	498
9014813	9014814	E1600	2.84	2.01	100	4"	1675	100.5	1997	949
9014817	9014818	E1800	3.69	2.54	150	6"	2117	127	2366	1343
9014821	9014822	E2000	4.61	3.14	150	6"	2617	157	2781	1375
9014825	9014826	E2200	6.49	3.80	200	8"	3167	190	4568	1479

收集板系统

编号 2.5bar	编号 4bar	型号	体积 (m^3)	过滤面积 (m^2)	法兰链接		最大流量		沙重量 (kg)	
					GB(mm)	ANSI	lpm	m^3/h	0.5-0.8mm	1-2mm
9014803	9014804	E1050	1.24	0.86	80	3"	717	43	772	215
9014807	9014808	E1200	1.56	1.13	80	3"	942	56.5	982	269
9014811	9014812	E1400	2.10	1.54	100	4"	1283	77	1337	383
9014815	9014816	E1600	2.84	2.01	100	4"	1675	100.5	1809	496
9014819	9014820	E1800	3.69	2.54	150	6"	2117	127	2469	609
9014823	9014824	E2000	4.61	3.14	150	6"	2617	157	2550	715
9014827	9014828	E2200	6.49	3.80	200	8"	3167	190	4234	841

K 系列

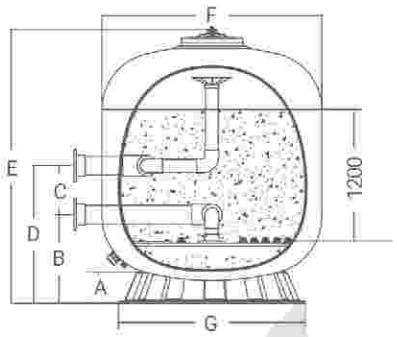

产品尺寸

型号	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
K1050	170	625	550	1175	2016	1050	960
K1200	170	665	350	1015	2080	1200	995
K1400	190	675	350	1025	2175	1400	1220
K1600	200	775	350	1125	2310	1600	1365
K1800	220	780	415	1195	2320	1800	1630
K2000	220	865	415	1280	2460	2000	1630
K2300	230	1060	550	1610	2720	2350	1800
K2500	230	1120	550	1670	2750	2500	1800

过滤管系统

编号 2.5bar	编号 4bar	型号	体积 (m^3)	过滤面积 (m^2)	法兰链接		最大流量		沙重量 (kg)	
					GB(mm)	ANSI	lpm	m^3/h	0.5-0.8mm	1-2mm
9013047	9013048	K1050	1.41	0.86	80	3"	717	43	1105	281
88011513	88013513	K1200	1.93	1.13	80	3"	942	56.5	1319	457
88011514	88013514	K1400	2.57	1.54	100	4"	1283	77	1803	479
88011515	88013515	K1600	3.63	2.01	100	4"	1675	100.5	2341	867
88011516	88013516	K1800	4.73	2.54	150	6"	2100	126	2934	1133
88011517	88013517	K2000	5.86	3.14	150	6"	2475	148.5	3665	1751
88011518	88013518	K2300	8.96	4.34	200	8"	3617	217	6743	1668
88011519	88013519	K2500	10.39	4.90	200	8"	4075	244.5	7685	2103

收集板系统

编号 2.5bar	编号 4bar	型号	体积 (m^3)	过滤面积 (m^2)	法兰链接		最大流量		沙重量 (kg)	
					GB(mm)	ANSI	lpm	m^3/h	0.5-0.8mm	1-2mm
9013049	9013050	K1050	1.41	0.86	80	3"	717	43	1017	214
88012913	88013613	K1200	1.93	1.13	80	3"	942	56.5	1219	262
88012914	88013614	K1400	2.57	1.54	100	4"	1283	77	1661	360
88012915	88013615	K1600	3.63	2.01	100	4"	1675	100.5	2169	472
88012916	88013616	K1800	4.73	2.54	150	6"	2100	126	2722	592
88012917	88013617	K2000	5.86	3.14	150	6"	2475	148.5	3396	728
88012918	88013618	K2300	8.96	4.34	200	8"	3617	217	6308	986
88012919	88013619	K2500	10.39	4.90	200	8"	4075	244.5	7178	1044

H 系列商用卧式过滤沙缸

适用于商业游泳池、水上公园、水族馆及大型水景

过滤系统
过滤管过滤

最大滤速
50m³/h/m²

最大工作压力
36psi(2.5bar)
58psi(4.0bar)

最大工作温度
43°C (109°F)

建议滤料尺寸
0.5-0.8mm
1-2mm

产品特征:

1. 采用多层防腐蚀和防化学材料制成
2. 沙缸表面经过耐紫外线材料处理
3. 缸内系统结构均匀过滤性能更好
4. 玻璃纤维缠绕增强产品的韧性延长产品的使用寿命
5. 配备人孔方便检修和维护
6. 配备压力表及时掌握沙缸运行工作压力

图表:

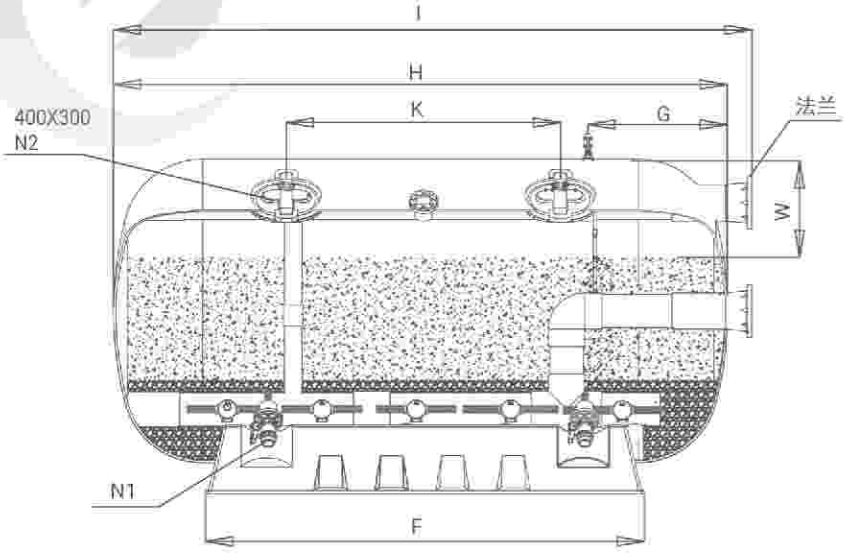

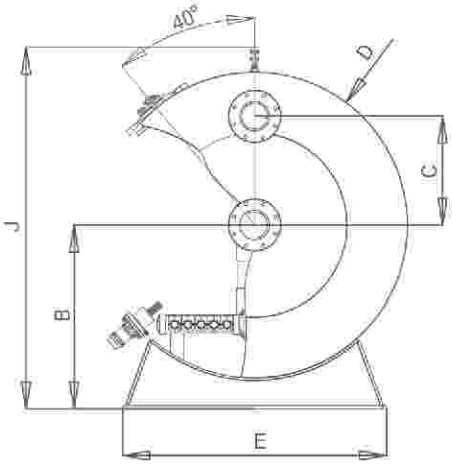

商用过滤沙缸

使用寿命长 过滤面积大

意万仕公司拥有专业的工程经验和大型纤维树脂缠绕生产设备，采用多层结构内胆成型，再由电脑编程对外层绕丝合成，能够设计和制造各种商用过滤沙缸。

可选择配件:

透视镜: 114mm

产品编号: E012072

H 系列

直径: 1200mm / 沙层深度: 0.6m

技术参数和产品尺寸

编号 2.5bar	编号 4bar	型号	法兰链接 GB(mm)	法兰链接 ANSI	最大流量 m³/h	流速 m³/h/m²	过滤面积 (m²)	沙重量 (kg) 0.4-0.8 mm	沙重量 (kg) 1-2mm	尺寸 (mm) B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	N1 size*pcs	N2	W
88350102	88350107	H1200-1.9	100	4"	39	20	1.96	1100	425	747	325	1200	1100	1190	650	1900	2030	1500	/	2"*1	1	350
88350103	88350108		150	6"	79	40											2060		/	2"*1	1	
88350202	88350207	H1200-2.3	100	4"	48	20	2.42	1425	550	747	325	1200	1100	1590	650	2300	2430	1500	/	2"*1	1	350
88350203	88350208		150	6"	97	40											2460		/	2"*1	1	
88350302	88350307	H1200-2.5	100	4"	53	20	2.65	1750	700	747	325	1200	1100	1790	650	2500	2630	1500	/	2"*1	1	350
88350303	88350308		150	6"	107	40											2660		/	2"*1	1	
88350402	88350407	H1200-2.7	100	4"	57	20	2.87	2075	825	747	325	1200	1100	1990	650	2700	2830	1500	/	2"*1	1	350
88350403	88350408		150	6"	115	40											2860		/	2"*1	1	
88350502	88350507	H1200-3.0	100	4"	64	20	3.21	2325	925	747	325	1200	1100	2290	650	3000	3130	1500	1330	2"*1	2	350
88350503	88350508		150	6"	129	40											3160		1330	2"*1	2	

直径: 1400mm /沙层深度: 0.8m

技术参数和产品尺寸

编号 2.5bar	编号 4bar	型号	法兰链接 GB(mm)	法兰链接 ANSI	最大流量 m³/h	流速 m³/h/m²	过滤面积 (m²)	沙重量 (kg) 0.4-0.8 mm	沙重量 (kg) 1-2mm	尺寸 (mm) B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	N1 size*pcs	N2	W
88350602	88350607	H1400-1.9	100	4"	45	20	2.23	2100	575	847	390	1400	1130	1340	730	1900	2030	1700	/	2"*1	1	390
88350603	88350608		150	6"	89	40											2060		/	2"*1	1	
88350702	88350707	H1400-2.5	100	4"	60	20	3.02	2825	800	847	390	1400	1130	1840	730	2500	2630	1700	/	2"*1	1	390
88350703	88350708		150	6"	121	40											2660		/	2"*1	1	
88350802	88350807	H1400-3.0	100	4"	73	20	3.67	3450	1000	847	390	1400	1130	2340	730	3000	3130	1700	1260	2"*1	2	390
88350803	88350808		150	6"	110	30											3160		1260	2"*1	2	
88350804	88350809		200	8"	147	40											3180		1260	2"*1	2	390

H系列

直径: 1600mm / 沙层深度: 1.0m

技术参数和产品尺寸

编号 2.5bar	编号 4bar	型号	法兰链接 GB(mm)	法兰链接 ANSI	最大流量 m³/h	流速 m³/h/m²	过滤面积 (m²)	沙重量 (kg) 0.4-0.8mm	沙重量 (kg) 1-2mm	尺寸 (mm) B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	N1 size*pcs	N2	W
88350902	88350907	H1600-1.9	100	4"	49	20	2.47	2850	600	945	475	1600	1440	1210	810	1900	2130	1900	/	4"*1	1	470
88350903	88350908		150	6"	99	40											2160		/	4"*1	1	
88351003	88351008	H1600-2.5	150	6"	101	30	3.36	3875	850	945	475	1600	1440	1710	810	2500	2660	1900	/	4"*1	1	470
88351004	88351009		200	8"	134	40											2680		/	4"*1	1	
88351103	88351108	H1600-3.0	150	6"	123	30	4.10	4750	1050	945	475	1600	1440	2210	810	3000	3160	1900	1200	4"*1	2	470
88351104	88351109		200	8"	164	40											3180		1200	4"*1	2	

直径: 1800mm / 沙层深度: 1.0m

技术参数和产品尺寸

编号 2.5bar	编号 4bar	Model	法兰链接 GB(mm)	法兰链接 ANSI	最大流量 m³/h	流速 m³/h/m²	过滤面积 (m²)	沙重量 (kg) 0.4-0.8mm	沙重量 (kg) 1-2mm	尺寸 (mm) B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	N1 size*pcs	N2	W
88351203	88351208	H1800-2.5	150	6"	112	30	3.74	4850	975	1100	550	1800	1380	1560	850	2500	2660	2170	/	4"*1	1	530
88351204	88351209		200	8"	150	40											2680	2170	/	4"*1	1	
88351303	88351308	H1800-3.0	150	6"	137	30	4.58	5925	1225	1100	550	1800	1380	2060	850	3000	3160	2170	/	4"*1	1	530
88351304	88351309		200	8"	183	40											3180	2170	/	4"*1	1	
88351404	88351409	H1800-3.5	200	8"	162	30	5.41	7000	1475	1100	550	1800	1380	2560	850	3500	3680	2170	1300	4"*1	2	530
88351405	88351410		250	10"	216	40											3680	2170	1300	4"*1	2	
88351503	88351508	H1800-4.0	150	6"	125	20	6.25	8075	1700	1100	550	1800	1380	3060	850	4000	4160	2170	1820	4"*2	2	530
88351504	88351509		200	8"	187	30											4180	2170	1820	4"*2	2	
88351505	88351510		250	10"	250	40											4180	2170	1820	4"*2	2	

直径: 2000mm / 沙层深度: 1.2m

技术参数和产品尺寸

编号 2.5bar	编号 4bar	型号	法兰链接 GB(mm)	法兰链接 ANSI	最大流量 m³/h	流速 m³/h/m²	过滤面积 (m²)	沙重量 (kg) 0.4-0.8mm	沙重量 (kg) 1-2mm	尺寸 (mm) B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	N1 size*pcs	N2	W
88351603	88351608	H2000-2.5	150	6"	130	30	4.34	6576	1050	1200	710	2000	1720	1380	1000	2500	2660	2370	/	4"*1	1	700
88351604	88351609		200	8"	174	40											2680			4"*1	1	
88351703	88351708	H2000-3.0	150	6"	159	30	5.30	8025	1300	1200	710	2000	1720	1880	1000	3000	3160	2370	/	4"*1	1	700
88351704	88351709		200	8"	212	40											3180			4"*1	1	
88351803	88351808	H2000-3.5	150	6"	125	20	6.25	9475	1550	1200	710	2000	1720	2380	1000	3500	3660	2370	1300	4"*1	2	700
88351804	88351809		200	8"	187	30											3680			4"*1	2	
88351805	88351810		250	10"	250	40											3680			4"*1	2	
88351903	88351908	H2000-4.0	150	6"	144	20	7.21	10925	1800	1200	710	2000	1720	2880	1000	4000	4160	2370	1800	4"*2	2	700
88351904	88351909		200	8"	216	30											4180			4"*2	2	
88351905	88351910		250	10"	288	40											4180			4"*2	2	
88352004	88352009	H2000-4.5	200	8"	245	30	8.16	12375	2075	1200	710	2000	1720	3380	1000	4500	4680	2370	2300	4"*2	2	700
88352005	88352010		250	10"	326	40											4680			4"*2	2	
9014437	9014438	H2000-5.0	200	8"	273	30	9.11	13825	2350	1200	710	2000	1720	3880	1000	5000	5270	2370	2800	4"*2	2	700
9014439	9014440		250	10"	364	40											5270			4"*2	2	

产品特点


透视镜(选配)


过滤管系统


排气阀


底排水


底座


压力表


人孔


法兰

H系列

直径: 2350mm / 沙层深度: 1.2m

技术参数和产品尺寸

编号 2.5bar	编号 4bar	型号	法兰链接 GB(mm)	法兰链接 ANSI	最大流量 m³/h	流速 m³/h/m²	过滤面积 (m²)	沙重量 (kg) 0.4-0.8mm	沙重量 (kg) 1-2mm	尺寸 (mm) B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	N1 size*pcs	N2	W
88352103	88352108		150	6"	119	20											3160	2730	/	4"*1	1	
88352104	88352109	H2350-3.0	200	8"	178	30	5.94	9300	2575	1390	710	2350	1950	1270	1180	3000	3180	2730	/	4"*1	1	750
88352105	88352110		250	10"	238	40											3180	2730	/	4"*1	1	
88352203	88352208		150	6"	141	20											3660	2730	/	4"*1	1	
88352204	88352209	H2350-3.5	200	8"	212	30	7.06	11050	3125	1390	710	2350	1950	1770	1180	3500	3680	2730	/	4"*1	1	750
88352205	88352210		250	10"	282	40											3680	2730	/	4"*1	1	
88352304	88352309	H2350-4.0	200	8"	163	20	8.17	12800	3650	1390	710	2350	1950	2270	1180	4000	4180	2730	1400	4"*2	2	750
88352305	88352310		250	10"	327	40											4180	2730	1400	4"*2	2	
88352404	88352409	H2350-4.5	200	8"	186	20	9.28	14525	4200	1390	710	2350	1950	2770	1180	4500	4680	2730	1900	4"*2	2	750
88352405	88352410		250	10"	371	40											4680	2730	1900	4"*2	2	
88352504	88352509		200	8"	208	20											5180	2730	2400	4"*2	2	
88352505	88352510	H2350-5.0	250	10"	312	30	10.4	16250	4750	1390	710	2350	1950	3270	1180	5000	5180	2730	2400	4"*2	2	750
88352511	88352512		300	12"	416	40											5180	2730	2400	4"*2	2	

直径: 2500mm / 沙层深度: 1.3m

技术参数和产品尺寸

编号 2.5bar	编号 4bar	型号	法兰链接 GB(mm)	法兰链接 ANSI	最大流量 m³/h	流速 m³/h/m²	过滤面积 (m²)	沙重量 (kg) 0.4-0.8mm	沙重量 (kg) 1-2mm	尺寸 (mm) B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	N1 size*pcs	N2	W
88352603	88352608		150	6"	149	20											3660	2900	/	4"*1	1	
88352604	88352609	H2500-3.5	200	8"	223	30	7.34	11675	3175	1480	710	2500	2120	1850	1270	3500	3680	2900	/	4"*1	1	750
88352605	88352610		250	10"	297	40											3680	2900	/	4"*1	1	
88352704	88352709	H2500-4.0	200	8"	172	20	8.62	13500	3725	1480	710	2500	2120	2350	1270	4000	4180	2900	1200	4"*2	2	750
88352705	88352710		250	10"	345	40											4180	2900	1200	4"*2	2	
88352804	88352809		200	8"	196	20											4680	2900	1700	4"*2	2	
88352805	88352810	H2500-4.5	250	10"	294	30	9.80	15350	4300	1480	710	2500	2120	2850	1270	4500	4680	2900	1700	4"*2	2	750
88352811	88352812		300	12"	392	40											4680	2900	1700	4"*2	2	
88352904	88352909		200	8"	220	20											5180	2900	2200	4"*2	2	
88352905	88352910	H2500-5.0	250	10"	329	30	10.98	17200	4850	1480	710	2500	2120	3350	1270	5000	5180	2900	2200	4"*2	2	750
88352911	88352912		300	12"	439	40											5180	2900	2200	4"*2	2	

直径: 3000mm / 沙层深度: 1.5m

技术参数和产品尺寸

编号 2.5bar	编号 4bar	型号	法兰链接 GB(mm)	法兰链接 ANSI	最大流量 m³/h	流速 m³/h/m²	过滤面积 (m²)	沙重量 (kg) 0.4-0.8mm	沙重量 (kg) 1-2mm	尺寸 (mm) B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	N1 size*pcs	N2	W
88353004	88353009		200	8"	180	20											3680	3410	/	4"*1	1	
88353005	88353010	H3000-3.5	250	10"	270	30	8.98	17850	4525	1730	710	3000	2600	1880	1480	3500	3680	3410	/	4"*1	1	1100
88353011	88353012		300	12"	360	40											3680	3410	/	4"*1	1	
88353104	88353109		200	8"	208	20											4180	3410	/	4"*1	1	
88353105	88353110	H3000-4.0	250	10"	312	30	10.40	20675	5300	1730	710	3000	2600	2380	1480	4000	4180	3410	/	4"*1	1	1100
88353111	88353112		300	12"	416	40											4180	3410	/	4"*1	1	
88353204	88353209		200	8"	236	20											4680	3410	/	4"*1	1	
88353205	88353210	H3000-4.5	250	10"	355	30	11.82	23500	6100	1730	710	3000	2600	2880	1480	4500	4680	3410	/	4"*1	1	1100
88353211	88353212		300	12"	473	40											4680	3410	/	4"*1	1	
88353304	88353309		200	8"	265	20											5180	3410	1600	4"*2	2	
88353305	88353310	H3000-5.0	250	10"	397	30	13.24	26300	6875	1730	710	3000	2600	3380	1480	5000	5180	3410	1600	4"*2	2	1100
88353311	88353312		300	12"	530	40											5180	3410	1600	4"*2	2	

双层叠式沙缸

适用于水族馆和大型水上乐园

过滤系统

过滤管过滤

设计流速

30m³/h/m²

最大工作压力

58psi(4.0bar)

最高温度

43°C (109°F)

建议滤料尺寸

0.5-0.8mm
1-2mm

有效地节省空间 满足大水体的过滤要求

意万仕双层叠式沙缸具有极佳的耐用性和稳定性，采用叠式过滤性能，在相同面积下多一倍过滤性能。在有限的空间内灵活运用且提高长期过滤效果。耐腐蚀和抗压是它独有的特点，双层叠式沙缸非常适合高负荷或高流量的设施要求，例如公共游泳池和水上乐园。

商用过滤砂缸

产品特征

1. 使产品的安装面积极大限度减少，节省空间。
2. 整体底座设计及双层叠式结构设计。
3. 提供附有意万仕阀组的完整版本。
4. 可选纤维涂层可极大限度地耐盐水腐蚀以及各种场所泳池化学用品，包括臭氧。

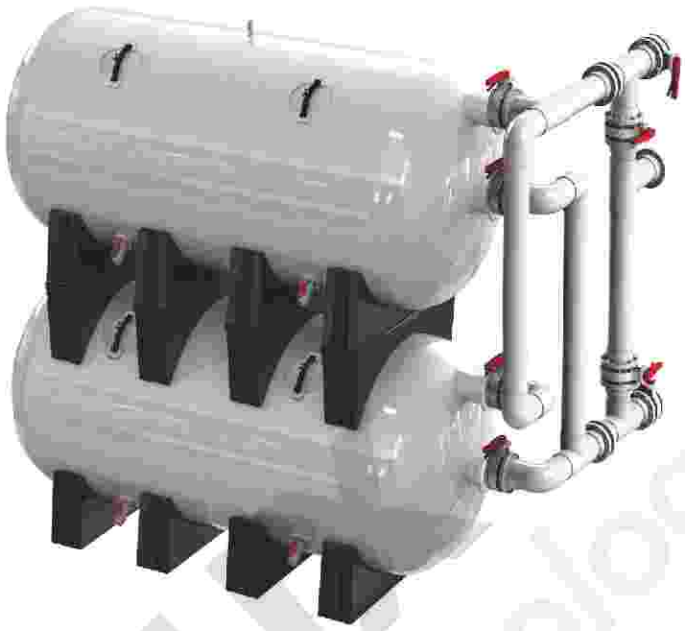

技术参数和产品尺寸

编号	型号	槽尺寸 (mm)	过滤面积 (m^3)	法兰连接		最大流量 m^3/h	流速 $m^3/h/m^2$	尺寸 (mm)								N1 pcs	N2 pcs	N3 size*pcs
				GB(mm)	ANSI			I	J	K	M	H	P	L	W			
9015001	TH1400-2.5	1400X2500	3.02X2	160	6"	181	30	859	390	1660	1360	3428	–	2750	1370	2	2	2inch*2
9015002	TH1600-2.5	1600X2500	3.36X2	160	6"	201	30	959	475	1300	1000	3838	–	2750	1570	2	2	4inch*2
9015003	TH2000-4.5	2000X4500	8.16X2	200	8"	489	30	1161	710	3160	940	4634	1880	4770	1920	4	4	4inch*4

法兰链接口标准可选: GB(HG20592 PN1.0MPa) or ANSI(ANSI B16.5(1988) Class150)

蝴蝶阀尺寸

编号	型号	接管尺寸		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
		GB(mm)	ANSI						
9080203	DBV60-TH1400	160	6"	390	1970	2805	386	2023	352
9080202	DBV60-TH1600	160	6"	475	1970	2396	386	1638	352
9080201	DBV80-TH2000	200	8"	710	2836	3538	940	2121	464

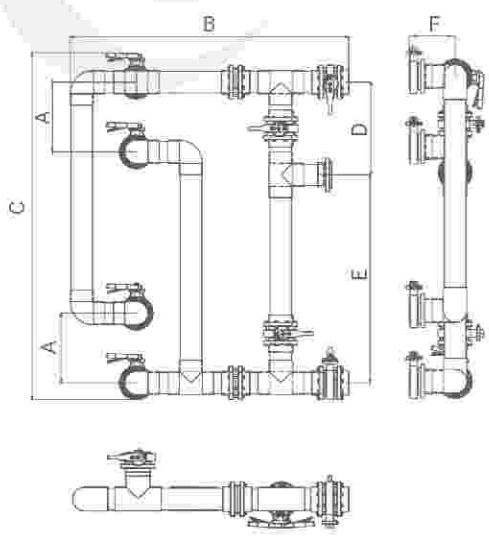

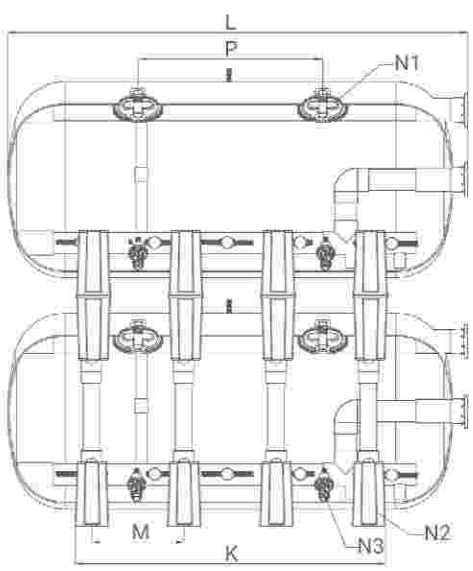

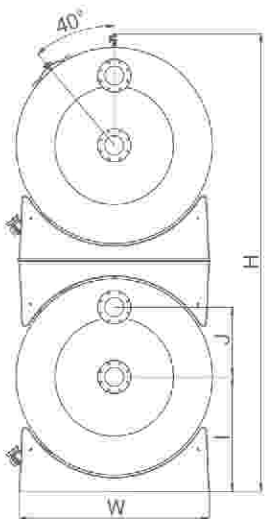

大型卧式过滤沙缸

适用于水族馆和大型水上乐园

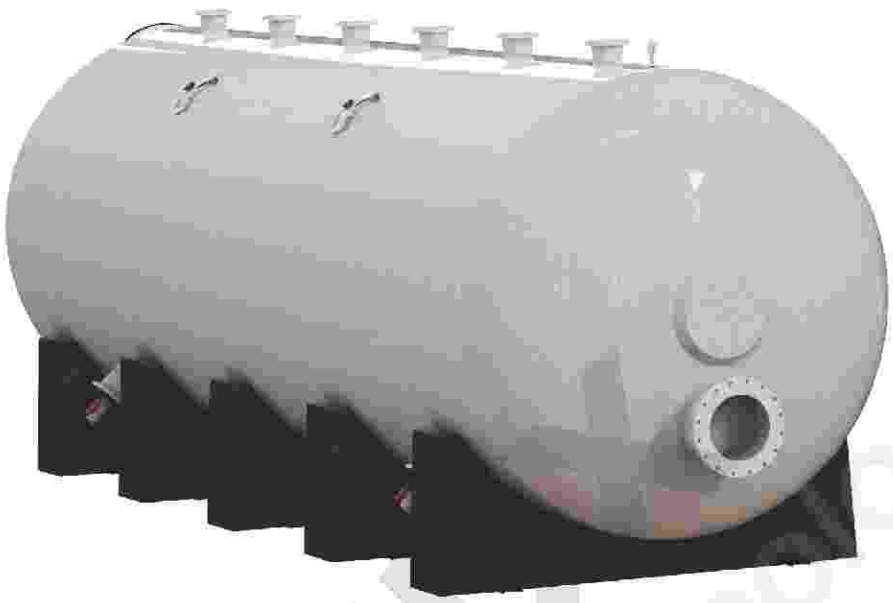

过滤系统

过滤管过滤

设计流速

$30m^3/h/m^2$

最大工作压力

58psi(4.0bar)

最高温度

43°C (109°F)

建议滤料尺寸

0.5-0.8mm

1-2mm

卧式沙缸，可提供定制服务
满足大水体的过滤要求

大型卧式沙缸在有限空间里提供了极大范围的过滤面积。 意万仕（EMAUX）的沙缸最大可以做到直径3m长度10m，还可以根据单个项目尺寸规格进行定制。

商用过滤缸

技术参数

型号	槽尺寸 (mm)	过滤面积 (m^2)	法兰连接		最大流量 m^3/h	流速 $m^3/h/m^2$	最大工作压力 (Bar)
			GB(mm)	ANSI			
H3000 - 10.0	3000 x 10000	27.44	200/450	8"/18"	650	23.7	4

产品尺寸

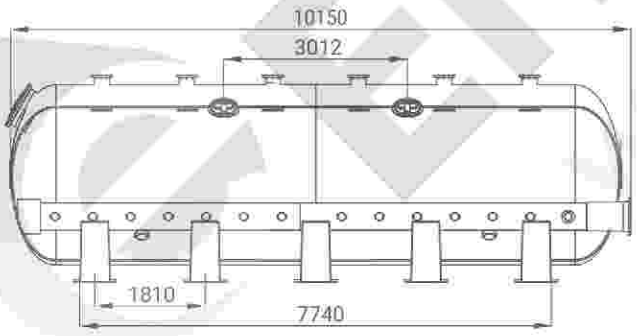

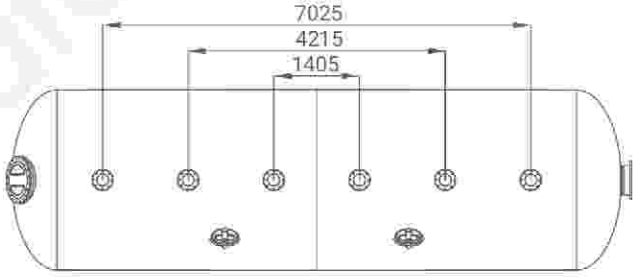

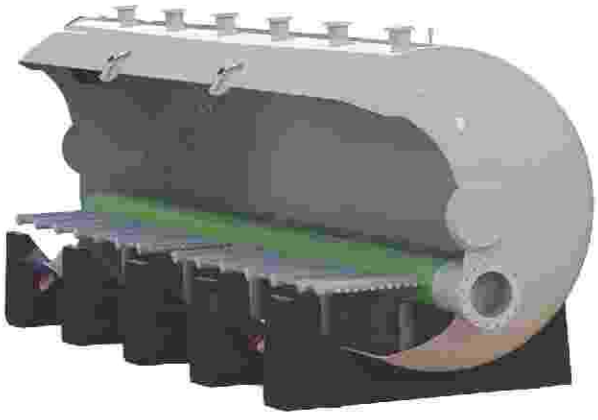



定制商用沙缸服务

满足各种不同项目需求

意万仕(EMAUIX)提供从系统、设计尺寸、工作压力、法兰连接以及沙缸内部和外部的整体定制服务，以满足您的各项需求。

意万仕（EMAUX）在产品质量上一直要求高标准。产品按照国际标准设计和制造，应用最新的国际工业标准：如BS EN-13121，欧洲压力容器标准97/23/EC，并采用质量保证计划，从原材料的确识和测试开始一直到制造和最终测试的所有阶段。每个沙缸都经过单独的测试并有自己工厂测试合格书，质量检测记录和系列号。

产品定制的最大尺寸和性能

87psi/ 6bar	650 m³/h	27m²	3m	10m
最大工作压力	最大流量	最大过滤面积	最大直径	最长长度

从设计到安装
为客户提供全方位支持

意万仕(EMAUX)提供从系统设计到现场安装全方位的技术支持，协助客户在安装设备前的检查和监督，也提供可用备件用于沙缸的维护和保养。

收款

沙缸连泵

具有即插即用功能

沙缸连水泵为中小型地面泳池和私家住宅泳池提供了最具成本效益的解决方案。具有即插即用的特色，沙缸连水泵在底座上预装管道，无须复杂的安装过程，使用方便简单。不同的沙缸连水泵可用于不同尺寸和流量的泳池。

过滤系统-FSU系列

适用于地面游泳池（带有内置计时器）

阀门

4功能阀门

最大工作压力

29psi/2bar

最高温度

40°C (104°F)

建议滤料尺寸

0.5-0.8mm

技术参数和产品尺寸

编号	型号	过滤器	水泵	最大流量		沙重量 (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	接管尺寸	转接器
88033669	FSU-8TP	13" Filter	AMU020TP	133.3 lpm	8.0m³/h	17	145	460	494	450	1.5" / 50 mm	1 1/4" & 1 1/2" 32 & 38mm
88033671	FSU-8P	13" Filter	AMU020P	133.3 lpm	8.0m³/h	17	145	460	494	450	1.5" / 50 mm	1 1/4" & 1 1/2" 32 & 38mm

备注：不同过滤物料可能会有不同结果，沙的重量仅供参考。

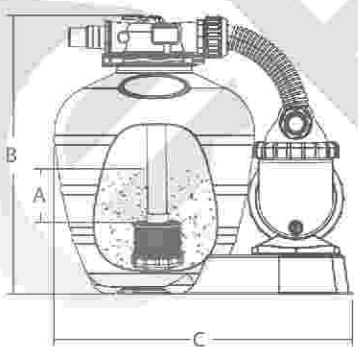



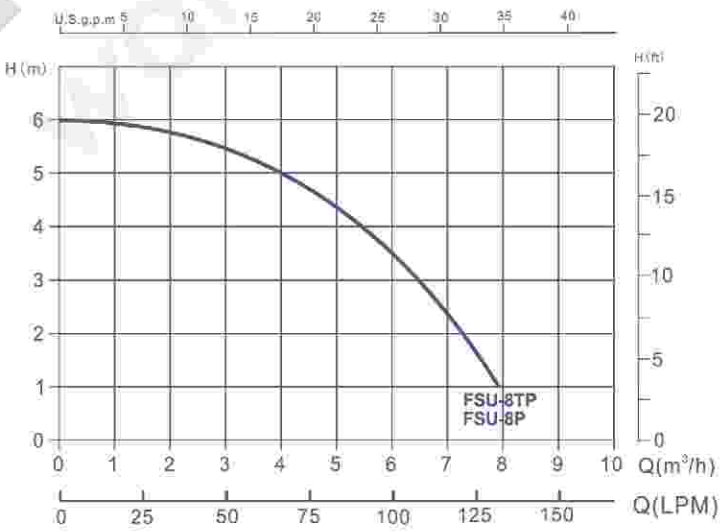

注：流量曲线值息基于220V/50Hz电机

FSU系列过滤组合包含

1. 耐用的顶出塑料沙缸
2. 四功能阀门
3. 小型水泵（AMU020TP 或 AMU020P）
4. 计时器（可选）

过滤系统-微型FSP系列

适用于地面游泳池

阀门

4功能阀门

最大工作压力

29psi/2bar

最高温度

40°C (104°F)

建议滤料尺寸

0.5-0.8mm

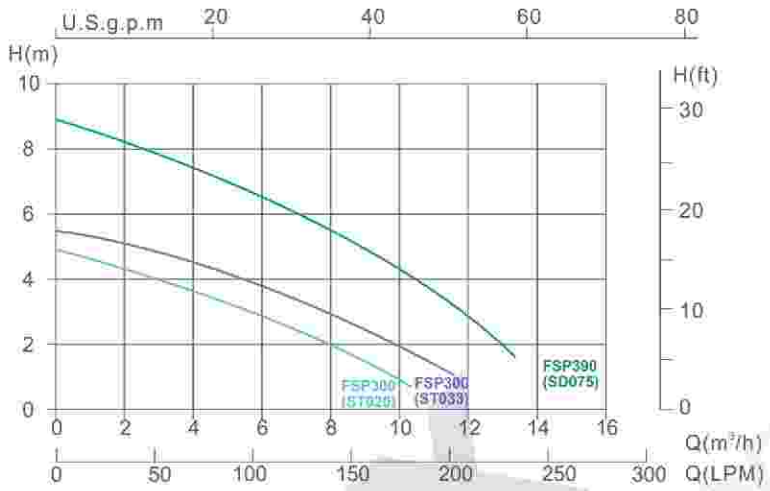

注：以上性能曲线为50Hz型号

技术参数和产品尺寸

编号	型号	过滤器	水泵	最大流量	沙重量 (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	接管尺寸	转接器
88030201	FSP300-4W	P300	ST020	58 lpm 3.5m³/h	19	145	540	485	330	1.5" / 50 mm	11/4" & 11/2" 32 & 38mm
88030202	FSP300-4W	P300	ST033	67 lpm 4.02m³/h	19	145	540	485	330	1.5" / 50 mm	11/4" & 11/2" 32 & 38mm
88033718	FSP390-4W	P390	SD075	133 lpm 8.00m³/h	35	235	724	760	527	1.5" / 50 mm	11/4" & 11/2" 32 & 38mm

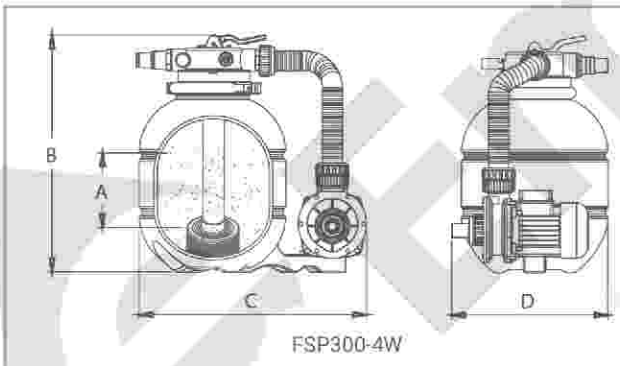

FSP300-4W

FSP300过滤组合

1. 耐用的顶出塑料沙缸（P300沙缸）
2. 4功能阀门
3. ST系列水泵（ST020或ST033）

FSP390过滤组合

1. 耐用的顶出塑料沙缸（P390沙缸）
2. 4功能阀门
3. SD075水泵

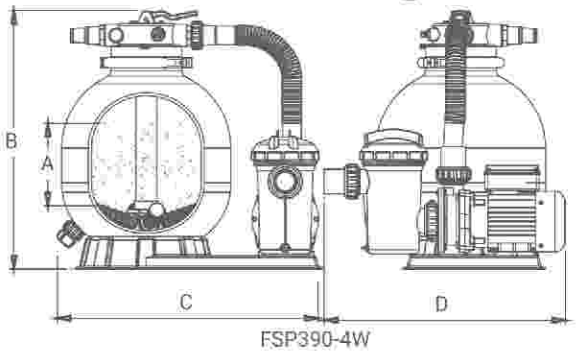

FSP390-4W

过滤系统-FSP系列

适用于家庭和地面游泳池

阀门

4或6功能阀门

最大工作压力

29psi/2bar

最高温度

40°C (104°F)

建议滤料尺寸

0.5-0.8mm

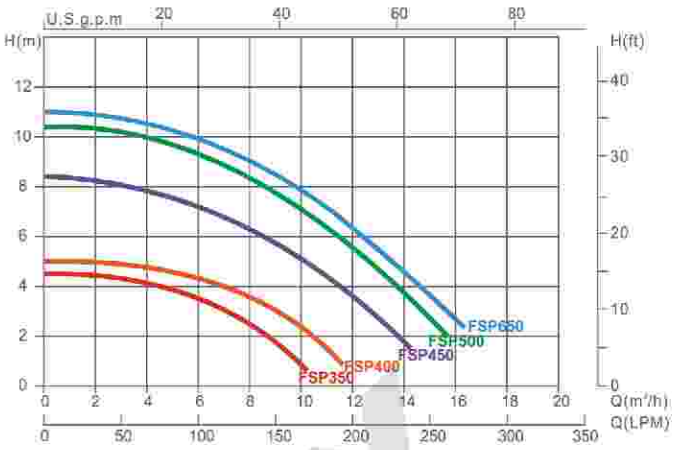

注：以上性能曲线为50Hz型号

技术参数和产品尺寸

编号 (4-way Valve)	编号 (6-way Valve)	型号	过滤器	水泵	接管尺寸	沙面量 (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	最大流量	
88030308	–	FSP350-4W	P350	SS020	1.5" / 50mm	20	160	580	555	350	72 lpm	4.32m³/h
88030409	–	FSP400-4W	P400	SS033	1.5" / 50mm	35	175	625	760	400	108 lpm	6.48m³/h
88030510	–	FSP450-4W	P450	SS050	1.5" / 50mm	45	210	680	760	449	135 lpm	8.10m³/h
88030611	–	FSP500-4W	P500	SS075	1.5" / 50mm	85	235	724	760	527	185 lpm	11.10m³/h
88030712	–	FSP650-4W	P650	SS100	1.5" / 50mm	145	300	832	760	627	260 lpm	15.60m³/h
–	88031508	FSP350-6W	P350	SS020	1.5" / 50mm	20	160	680	555	350	72 lpm	4.32m³/h
–	88031609	FSP400-6W	P400	SS033	1.5" / 50mm	35	175	759	760	400	108 lpm	6.48m³/h
–	88031710	FSP450-6W	P450	SS050	1.5" / 50mm	45	210	813	760	449	135 lpm	8.10m³/h
–	88031811	FSP500-6W	P500	SS075	1.5" / 50mm	85	235	856	760	527	185 lpm	11.10m³/h
–	88031912	FSP650-6W	P650	SS100	1.5" / 50mm	145	300	961	760	627	260 lpm	15.60m³/h

FSP系列过滤组合

包含：

1. 耐用的顶出塑料沙缸
2. 4或6功能阀门
3. SS系列水泵

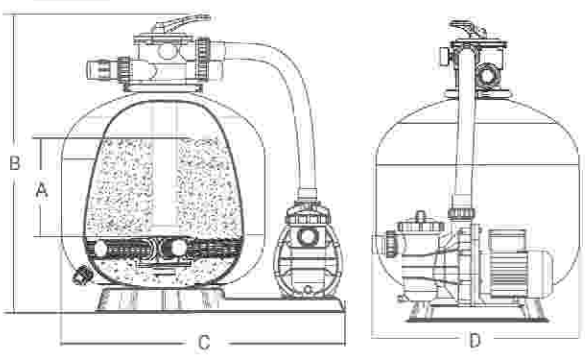

过滤系统-FSF系列

适用于家庭游泳池

阀门

6功能阀门

最大工作压力

36psi/2.5bar

最高温度

43°C (109°F)

建议滤料尺寸

0.5-0.8mm

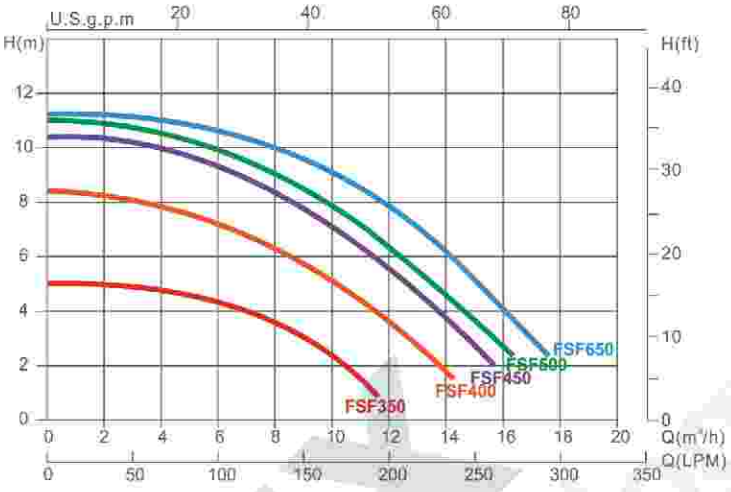

技术参数和产品尺寸

编号	型号	过滤器	水泵	接管尺寸	沙重量 (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	最大流量	
88032009	FSF350-6W	V350	SS033	1.5" / 50mm	20	160	680	555	355	72lpm	4.32m³/h
88032110	FSF400-6W	V400	SS050	1.5" / 50mm	35	175	759	760	410	108lpm	6.48m³/h
88032211	FSF450-6W	V450	SS075	1.5" / 50mm	45	210	813	760	455	135lpm	8.10m³/h
88032324	FSF500-6W	V500	SC100	1.5" / 50mm	85	235	856	760	535	185lpm	11.10m³/h
88032425	FSF650-6W	V650	SC150	1.5" / 50mm	145	300	961	760	635	260lpm	15.60m³/h

FSF系列过滤系统

包含：

1. 顶出式玻璃纤维沙缸
2. 6功能阀门
3. SS或SC系列水泵

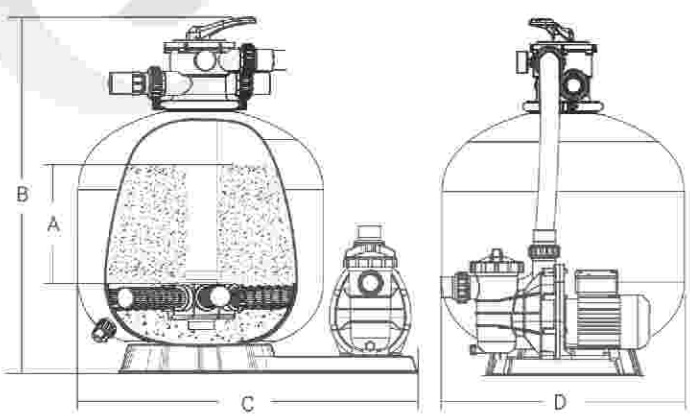

备注： 不同过滤物料可能会有不同结果，沙的重量仅供参考。

过滤系统-FSM系列

适用于家庭和商用游泳池

阀门

6功能阀门

最大工作压力

40psi/2.8bar

最高温度

50°C (122°F)

建议滤料尺寸

0.5-0.8mm

CE RoHS COMPLIANT 2002/95/EC SAA

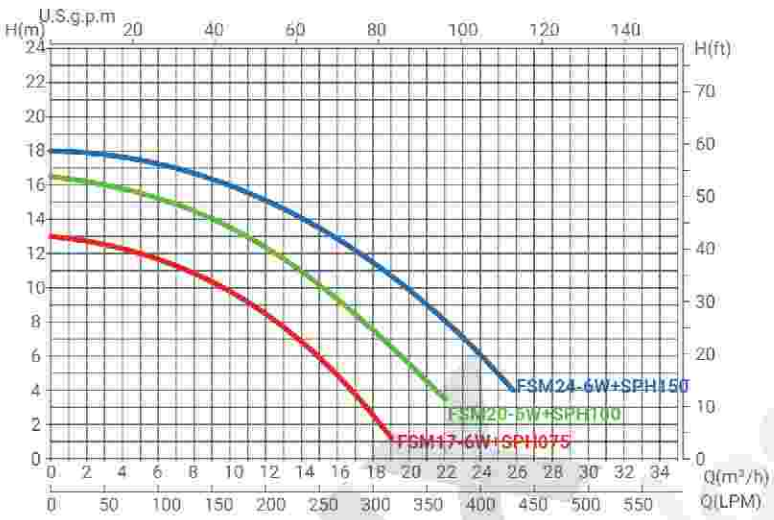

技术参数和产品尺寸

编号	型号	过滤器	水泵	沙重量 (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	接管尺寸
9070602	FSM17-6W+SPH075	MFV17	SPH075	40	195	816	762.5	652	1.5" / 50 mm
9070603	FSM20-6W+SPH100	MFV20	SPH100	70	225	889	800	652	1.5" / 50 mm
9070604	FSM24-6W+SPH150	MFV24	SPH150	125	280	980	850	652	1.5" / 50 mm

FSM 过滤组合

包含：

1. 耐用的顶出塑料沙缸（麦仕系列沙缸）
2. 6功能阀门
3. SPH系列水泵（SPH075, SPH100或SPH150）

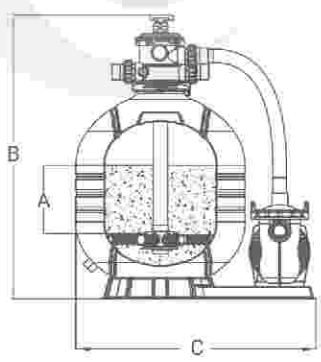

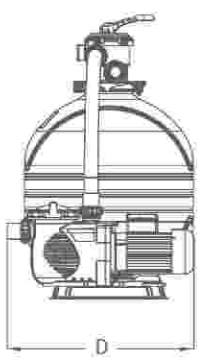

过滤系统-FSCO系列

包括防紫外线纸芯过滤器

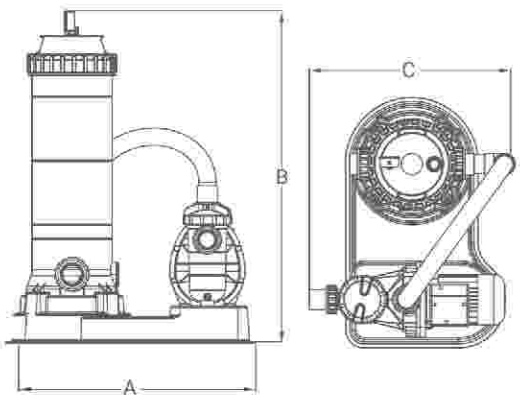

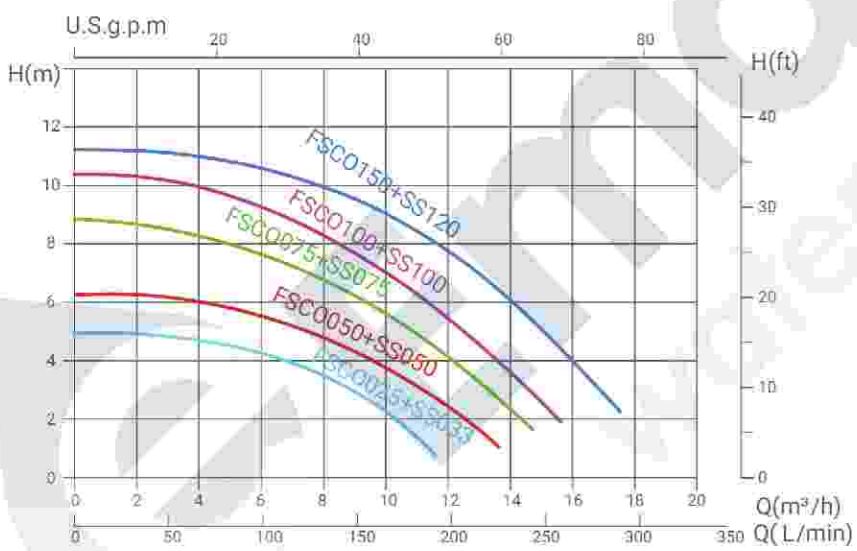

FSCO 过滤组合

包含:

1. 纸芯过滤器
2. 过滤纸芯
3. SS系列水泵

技术参数和产品尺寸

编号	型号	过滤器	水泵	接管尺寸	A (mm)	B (mm)	C (mm)
9071214	FSCO025+SS033	CF25	SS033	1.5" / 50mm	705	580	507
9071215	FSCO050+SS050	CF50	SS050	1.5" / 50mm	705	760	552
9071216	FSCO075+SS075	CF75	SS075	1.5" / 50mm	705	940	552
9071217	FSCO100+SS100	CF100	SS100	1.5" / 50mm	705	1120	552
9071218	FSCO150+SS120	CF150	SS120	1.5" / 50mm	705	1300	552

一体式地埋机过滤系统-EMD系列

配有耐用的外壳， 易于安装， 配有预先安装的管道系统连接

最大工作压力

36psi/2.5bar

最高温度

43°C (109°F)

建议滤料尺寸

0.5-0.8mm

简易安装和使用

意万仕(EMAUX)系列一体式地埋机过滤系统是以纤维增强复合材料打造，具有防水性，并配备潜水泵以自动排水。此过滤系统可适用于各种形状和大小的水池， 且可根据您的特定要求进行定制。

连泵

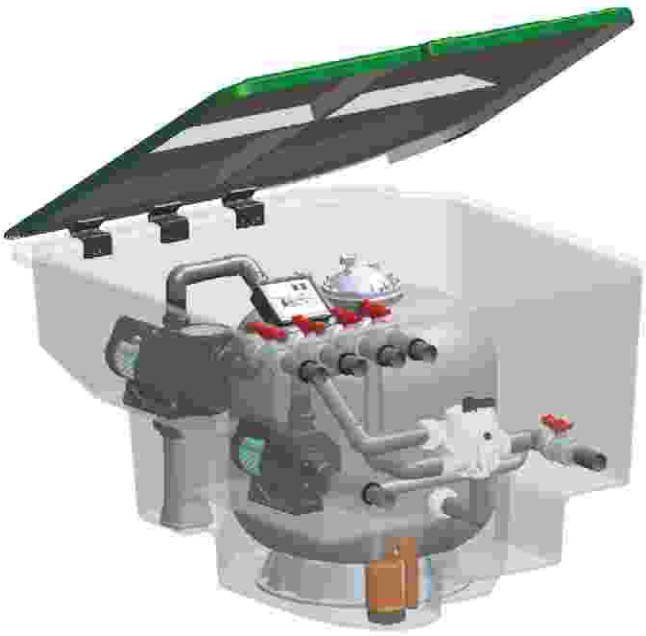

内容

1. 箱内配备：过滤系统、按摩系统、消毒系统、照明系统、自动排水系统。
2. 箱内备有自动开箱照明，便于晚上操作。
3. 可配备盐氯消毒设备。

计时器自动化控制

1. 无需手动开关电源及节约专业维修人员维修成本。
2. 更加方便和人性化。

型号	A mm	B mm	C mm	D mm
EMD-11	1330	1055	905	1210
EMD-14	1330	1055	905	1210
EMD-18	1400	1220	1080	1340
EMD-25	1730	1315	1170	1630
EMD-32	1730	1315	1170	1630

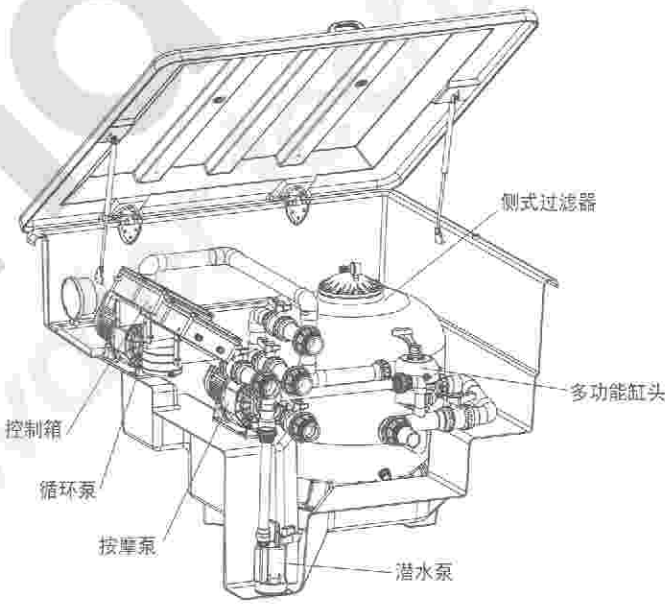

技术参数

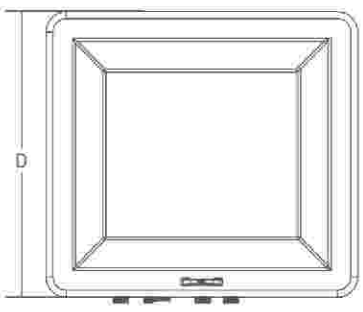

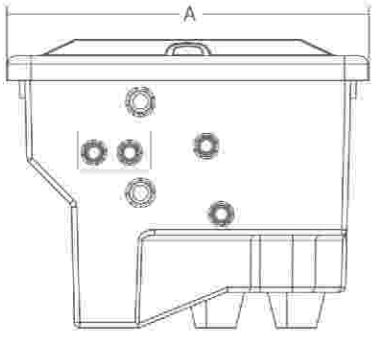

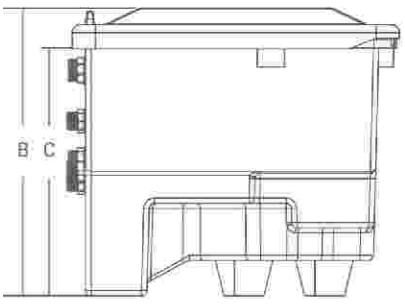

一体式地埋机过滤系统技术参数

编号	型号	描述	使用泳池容积	过滤面积
88390201	EMD-11C	S500沙缸，SS050水泵，CL-01A投药器，PSB016潜水泵	66m³	11m³/h
88390202	EMD-11CP	S500沙缸，SS050水泵，CL-01A投药器，SR30按摩泵，PSB016潜水泵	66m³	11m³/h
88390301	EMD-14C	S650沙缸，SS100水泵，CL-01A 投药器，PSB016潜水泵	84m³	14m³/h
88390302	EMD-14CP	S650沙缸，SS100水泵，CL-01A 投药器，SR30按摩泵，PSB016潜水泵	84m³	14m³/h
88390401	EMD-18C	S700沙缸，SC150水泵，CL-01A投药器，PSB016潜水泵	108m³	18m³/h
88390402	EMD-18CP	S700沙缸，SC150水泵，CL-01A投药器，SR30按摩泵，PSB016潜水泵	108m³	18m³/h
88390601	EMD-25C	S800沙缸，SB20水泵，CL-01A投药器，PSB016潜水泵	150m³	25m³/h
88390602	EMD-25CP	S800沙缸，SB20水泵，CL-01A投药器，SR30按摩泵，PSB016潜水泵	150m³	25m³/h
88390701	EMD-32C	S900沙缸，SB30水泵，CL-01A投药器，PSB016潜水泵	192m³	32m³/h
88390702	EMD-32CP	S900沙缸，SB30水泵，CL-01A投药器，SR30按摩泵，PSB016潜水泵	192m³	32m³/h

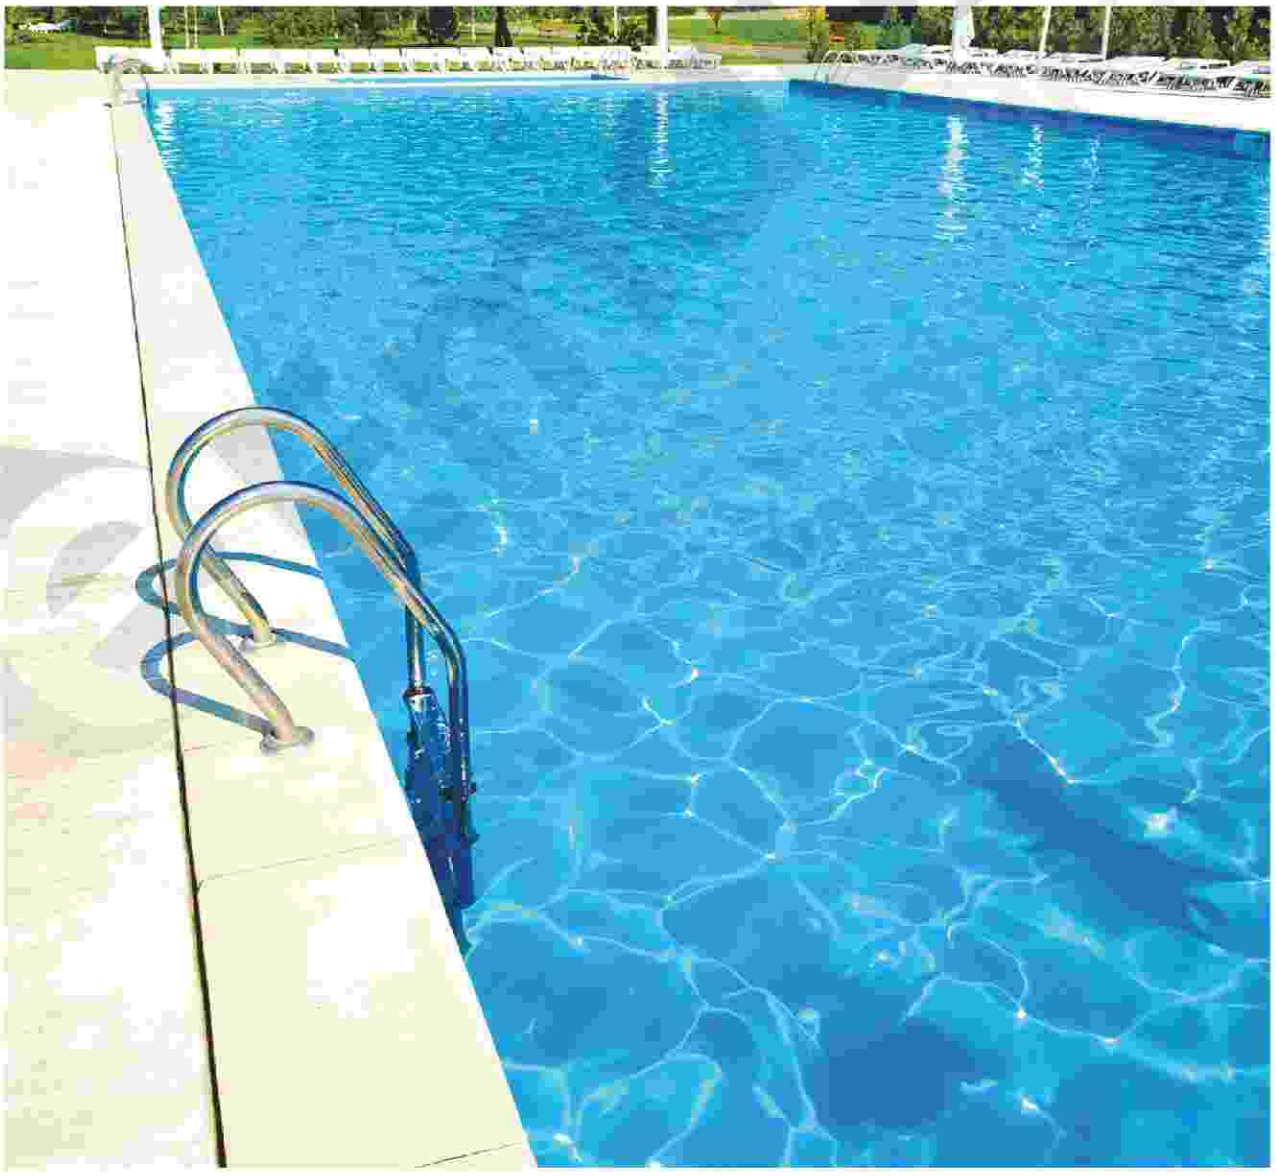

过滤料

增强过滤性能

水晶沙具有良好的过滤效果。在同等级的石英沙和水晶沙两者相比下，水晶沙更能去除更细的杂质。所以在很大程度上水晶沙取代了传统的石英沙。并通过减少反冲洗来节约用水、化学药品和电力损耗。

水晶沙滤料

适用于各类游泳池、 水上公园和水景

规格明细

编号	型号	尺寸和重量
87013029	FMG15A	0.5-0.8mm, 15kg/包
87013030	FMG15B	1.0-2.0mm, 15kg/包
87013032	FMG25A	0.5-0.8mm, 25kg/包
87013033	FMG25B	1.0-2.0mm, 25kg/包
87013034	FMG25C	3.0-5.0mm, 25kg/包

可选择尺寸

0.5-0.8mm　1-2mm　3-5mm

创造晶莹剔透的水

产品优势

1. 比石英沙轻。
2. 减少反冲洗频率，节约用水次数。
3. 比石英沙更耐磨，使用寿命长，不易破碎。
4. 比石英沙过滤出的水透明度更高。
5. 比同等级石英沙能去掉更细的杂质。
6. 性价比高，是石英沙的直接替代者。
7. 适用于商业饮用水的处理. 商业快速再利用的水过滤器，废水和污水处理。
   （格子式的结构对微生物防治和控制效果更好）

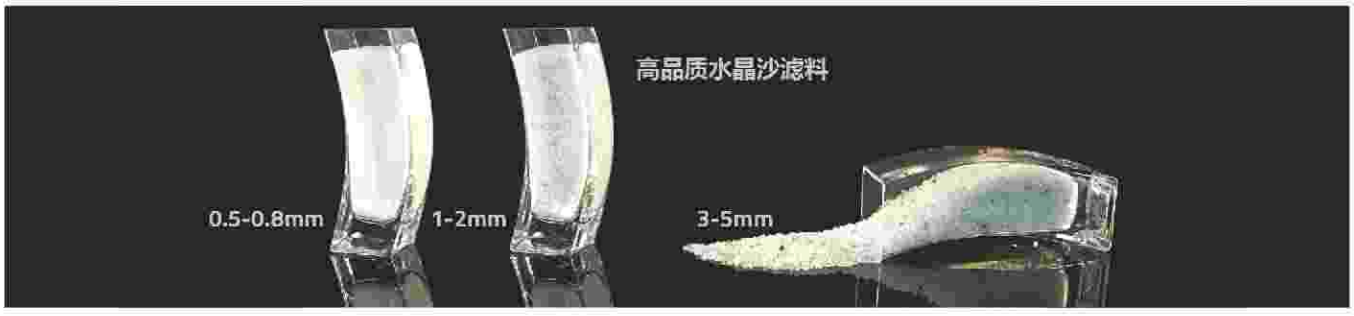

多功能阀门及配件

多功能阀门及配件

高品质，方便安装

本节主要介绍过滤器中所使用到的配件：缸头多功能阀门，蝴蝶阀等配件（包含压力表，法兰连接，活接头和活接头套件），为确保质量和耐用性，均采用特殊防腐材料制造。

多功能阀门

易操作手柄
百分百经防水测试耐用可靠

意万仕(EMAUX)阀门可配备在顶部安装和侧面安装设计，采用ABS材料制造塑料手柄。阀门具有4个或者6个操作功能，覆盖任何游泳池过滤的所有操作需要。

6功能阀门

产品特点

1. 100%压力和防水测试
2. 易于安装、维护和维修
3. 由结构坚固的ABS和耐腐蚀不锈钢制成
4. 卓越的耐用性设计
5. 多功能阀门比蝶阀更具有节省成本和空间优势

功能: 4功能阀门

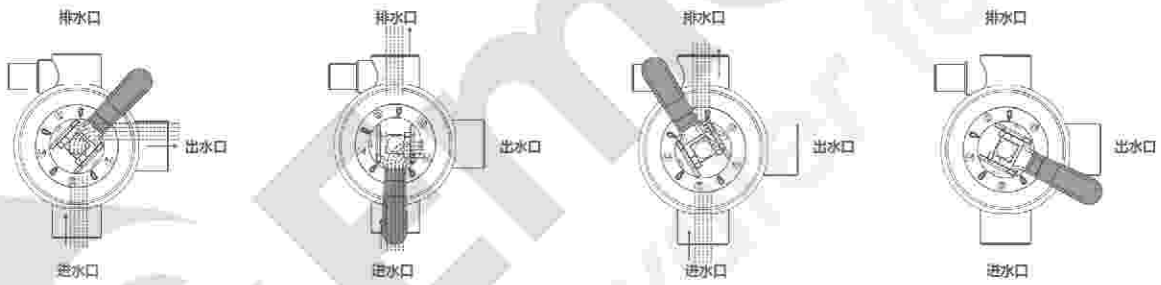

正常过滤	反冲洗	底管冲洗	关闭
正常的过滤	清洗过滤器	反冲洗后冲洗 底管上的污垢	关闭所有流向 过滤器或水池的水流

功能: 6功能阀门

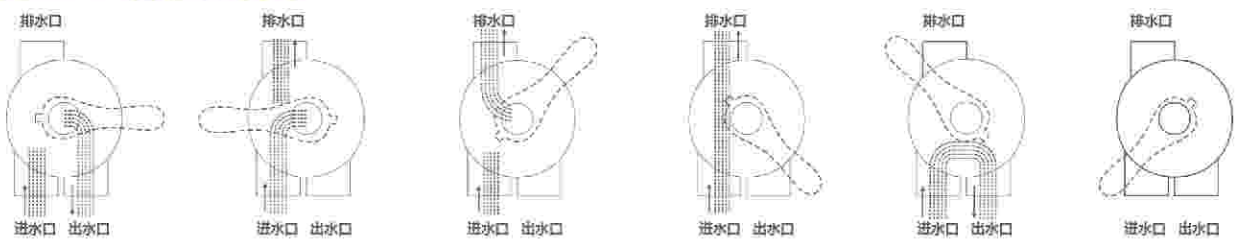

正常过滤	反冲洗	底管冲洗	无过滤排水	无过滤循环	关闭
正常的过滤	清洗过滤器	反冲洗后冲洗 底管上的污垢	不经过 过滤器排水	不经过 过滤器循环	关闭所有流向 过滤器或水池的水流

顶出多功能阀门及配件

1寸顶出6功能阀门 (MPV06)

适用于顶部安装深层过滤器 / 意万仕HD系列深层过滤器

连接方式
螺旋式

最大工作压力
700kPa/101psi/7bar

工厂测试压力
1500kPa/217psi/15bar

最高温度
50°C (122°F)

流量
在400kPa/58psi/4bar的情况下流量为5m³/h

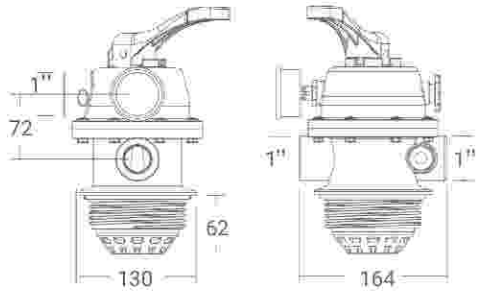

编号	型号	描述
88281403	MPV06	仅阀门

1.5 寸顶出4功能阀门 ((MPV05)

适用于顶部安装玻璃纤维和塑料过滤器 / 意万仕FSP系列过滤系统

连接方式
夹紧螺丝固定

最大工作压力
400kPa/58psi/4bar

工厂测试压力
700kPa/101psi/7bar

最高温度
50°C (122°F)

流量
在400kPa/58psi/4bar的情况下流量为17m³/h

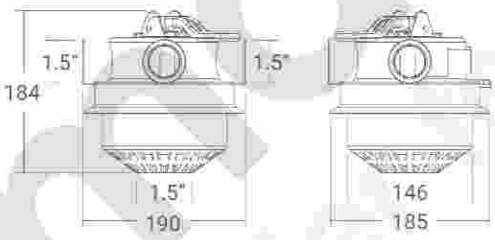

编号	型号	描述
88281205	MPV05	仅阀门

1.5 寸顶出4功能阀门 (MPV16)

适用于顶部安装塑料过滤器 / 意万仕FSU系列过滤器系统

连接方式
夹紧螺丝固定

最大工作压力
200kPa/28psi/2bar

工厂测试压力
350kPa/50psi/3.5bar

最高温度
50°C (122°F)

流量
在200kPa/28psi/2bar的情况下流量为17m³/h

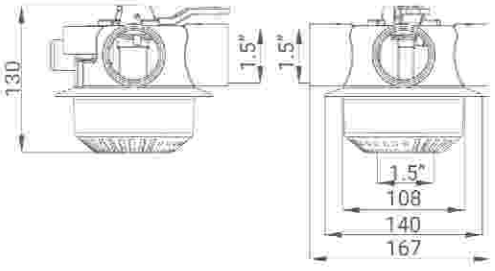

编号	型号	描述
88281105	MPV16	仅阀门

1.5寸顶出6功能阀门（MPV01）

适用于顶部安装玻璃纤维和塑料过滤器 / 意万仕V,P系列过滤器。

连接方式

夹紧螺丝固定

最大工作压力

400kPa/58psi/4bar

工厂测试压力

700kPa/101psi/7bar

最高温度

50°C (122°F)

流量

在400kPa/58psi/4bar的情况下流量为17m³/h

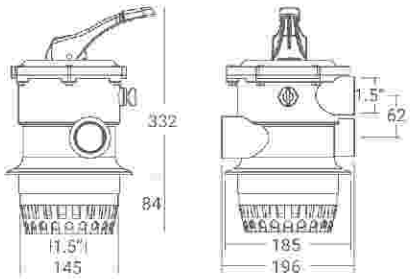

编号	型号	描述
88280105	MPV01	仅阀门
88280150	MPV01	1.5寸阀门及3套管接头和压力表

1.5寸顶出6功能阀门（带旋锁盖）（MPV07）

适用于顶部安装玻璃纤维和塑料过滤器 / 意万仕MFV系列，T系列，TMG系列500/600过滤器，旋转锁盖，无需工具维修。

连接方式

夹紧螺丝固定

最大工作压力

400kPa/58psi/4bar

工厂测试压力

700kPa/101psi/7bar

最高温度

50°C (122°F)

流量

在400kPa/58psi/4bar的情况下流量为17m³/h

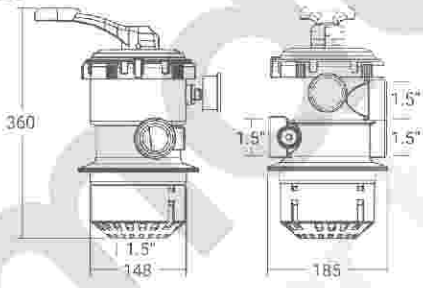

编号	型号	描述
88281505	MPV07	仅阀门
88281550	MPV07	1.5寸阀门及3套管接头和压力表

2寸顶出6功能阀门(MPV02)

适用于顶部安装玻璃纤维过滤器 / 意万仕V系列,TMG系列过滤器。

连接方式

螺栓式

最大工作压力

400kPa/58psi/4bar

工厂测试压力

500kPa/72psi/5bar

最高温度

50°C (122°F)

流量

在400kPa/58psi/4bar的情况下流量为27m³/h

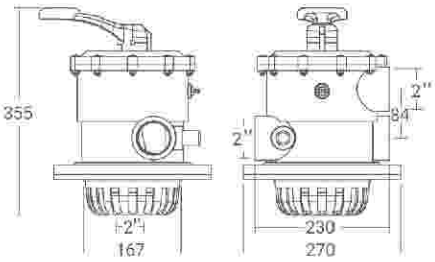

编号	型号	描述
88280306	MPV02	2寸阀门
88280351	MPV02	2寸阀门及3套管接头和压力表
91902322	MPV02	适用于TMG750/TMG900（仅阀门）
91902522	MPV02	适用于TMG750/TMG900（3套管接头和压力表）

2寸顶出6功能阀门（带旋锁盖）（MPV08）

适用于顶部安装玻璃纤维和塑料过滤器 / 意万仕V650(PB),MFV系列过滤器
旋转锁盖， 无需工具维修。

连接方式
夹紧螺丝固定

最大工作压力
400kPa/58psi/4bar

工厂测试压力
500kPa/72psi/5bar

最高温度
50°C (122°F)

流量
在400kPa/58psi/4bar的情况下流量为27m³/h

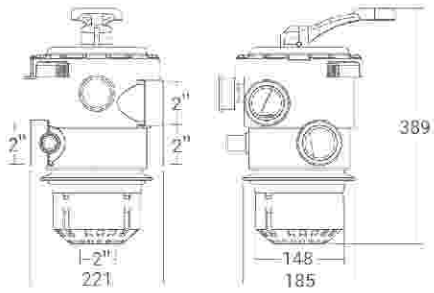

编号	型号	描述
88281506	MPV08	仅阀门
88281551	MPV08	2寸阀门及3套管接头和压力表

2寸顶出6功能阀门（MPV11）

适用于顶部安装玻璃纤维过滤器 / 意万仕V系列过滤器。

连接方式
夹紧螺丝固定

最大工作压力
400kPa/58psi/4bar

工厂测试压力
500kPa/72psi/5bar

最高温度
50°C (122°F)

流量
在400kPa/58psi/4bar的情况下流量为27m³/h

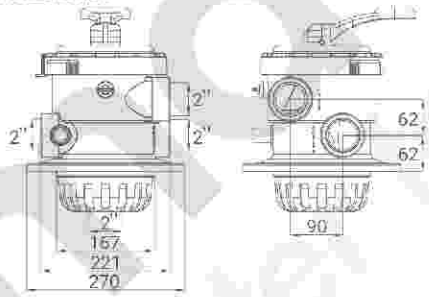

编号	型号	描述
88281606	MPV11	仅阀门
88281651	MPV11	2寸阀门及3套管接头和压力表

2.5 寸顶出6功能阀门（MPV12）

适用于顶部安装玻璃纤维和塑料过滤器/意万仕V系列过滤器。

连接方式
螺栓式

最大工作压力
400kPa/58psi/4bar

工厂测试压力
500kPa/72psi/5bar

最高温度
50°C (122°F)

流量
在400kPa/58psi/4bar的情况下流量为36m³/h

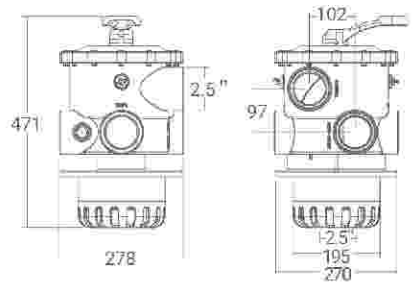

编号	型号	描述
88280307	MPV12	仅阀门
88280352	MPV12	2.5寸阀门及3套管接头和压力表

侧出多功能阀门

1.5 寸侧出6功能阀门（MPV03))

适用于侧出过滤器/ 意万仕麦仕, SP, S, SMG, SR 系列过滤器

连接方式
管接头

最大工作压力
400kPa/58psi/4bar

工厂测试压力
700kPa/101psi/7bar

最高温度
50°C (122°F)

流量
在400kPa/58psi/4bar的情况下
流量为17m³/h

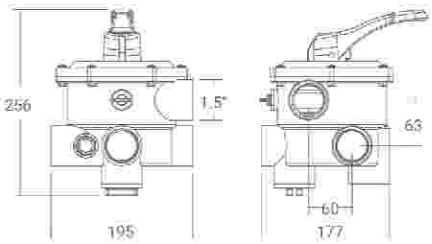

编号	型号	描述
88280805	MPV03	仅阀门
88280830	MPV03	SP, S, MFS系列配阀门及弯管配件（不带活接头）
88280831	MPV03	SR, SMG系列配阀门及弯管配件（不带活接头）
88280811	MPV03	适用于SP, S, MFS系列。配阀门及弯管配件（90度短弯管）配3套1.5寸活接及压力表
88280810	MPV03	适用于SR, SMG系列。配阀门及弯管配件（90度短弯管）配3套1.5寸活接及压力表

2寸侧出6功能阀门 (MPV04)

适用于侧出玻璃纤维和塑料过滤器/ 意万仕 麦仕, S, SMG 系列侧出过滤器

连接方式
管接头

最大工作压力
400kPa/58psi/4bar

工厂测试压力
500kPa/72psi/5bar

最高温度
50°C (122°F)

流量
在400kPa/58psi/4bar的情况下
流量为27m³/h

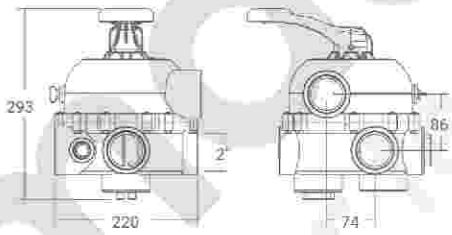

编号	型号	描述
88280806	MPV04	仅阀门
88280833	MPV04	S, SR, SMG, SDB系列配阀门及弯管配件（不带活接头）
88280832	MPV04	MFS系列配阀门及弯管配件（不带活接头）
88280813	MPV04	适用于S, SR, SMG, SDB系列。配阀门及弯管配件（90度短弯管）配3套2寸活接及压力表
88280812	MPV04	适用于MFS系列。配阀门及弯管配件（90度短弯管）配3套2寸活接及压力表

2.5寸侧出6功能阀门 (MPV13)

适用于侧出玻璃纤维和深层过滤器/意万仕S & SDB 系列过滤器

连接方式
管接头

最大工作压力
400kPa/58psi/4bar

工厂测试压力
500kPa/72psi/5bar

最高温度
50°C (122°F)

流量
在400kPa/58psi/4bar的情况下
流量为36m³/h

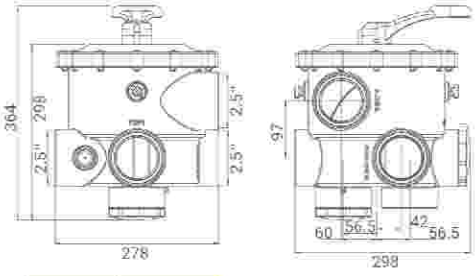

编号	型号	描述
88280807	MPV13	仅阀门
88280815	MPV13	适用于S, SDB系列。配阀门及弯管配件配3套2.5寸活接及压力表
88280834	MPV13	适用于S, SDB系列配阀门及弯管配件（不带活接头）
91903529	MPV13	适用于SMG1050C系列。配阀门及弯管配件配3套2.5寸活接及压力表

3寸商用侧出6功能阀门 (MPV14)

适用于侧出商用过滤器/意万仕S, NL, K 系列过滤器侧装

连接方式

法兰式

最大工作压力

400kPa/58psi/4bar

工厂测试压力

500kPa/72psi/5bar

最高温度

50°C (122°F)

流量

在400kPa/58psi/4bar的情况下流量为52m³/h

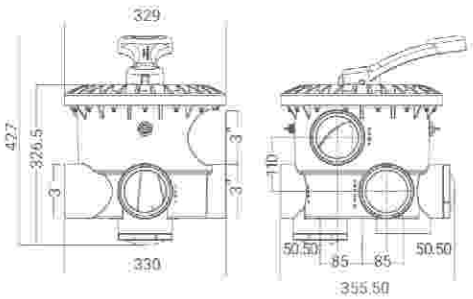

编号	型号	描述
88280808	MPV14	仅阀门
88280816	MPV14	带有管道组件的阀门，适用于S1000(D)系列
88280817	MPV14	带有管道组件的阀门，适用于1200(D), NL, K系列 (法兰管道套件：德国标准)
91907529	MPV14	适用于SMG1050, SMG1200系列（配3套活接及压力表）

4寸商用侧出6功能阀门 (MPV15)

适用于商用过滤器/ 意万仕NL, K 系列过滤器的侧面安装

连接方式

法兰式

最大工作压力

400kPa/58psi/4bar

工厂测试压力

500kPa/72psi/5bar

最高温度

50°C (122°F)

流量

在400kPa/58psi/4bar的情况下流量为108m³

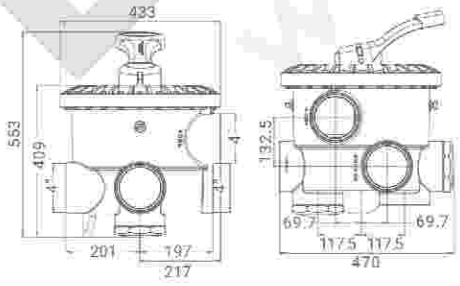

编号	型号	描述
88280809	MPV15	仅阀门
88280818	MPV15	带有管道组件的阀门，适用于NL, K系列 (法兰管道套件：德国标准)
91905501	MPV15	适用于E1400商用过滤器

阀门组合

适用于大型商用沙缸

材质

防腐防锈

最大工作压力

250kPA/36psi/2.5bar

工厂测试压力

400kPa/58psi/4.0bar

最高温度

43°C (109°F)

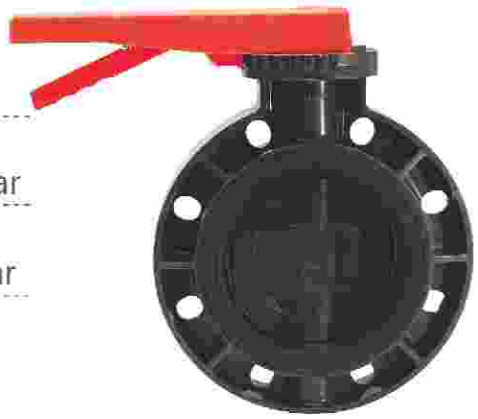

蝶阀

易于安装和拆卸

编号	型号	尺寸
01151021	BV30	3" (90mm)
01151022	BV40	4" (110mm)
01151023	BV60	6" (160mm)
01151359	BV80	8" (200mm)
108091852	BV100	10" (250mm)
108091889	BV120	12" (315mm)

4功能蝶阀

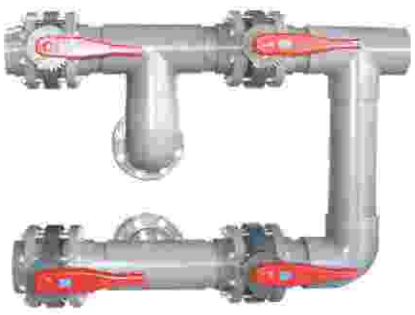

4功能蝶阀 NBV30-NBV80

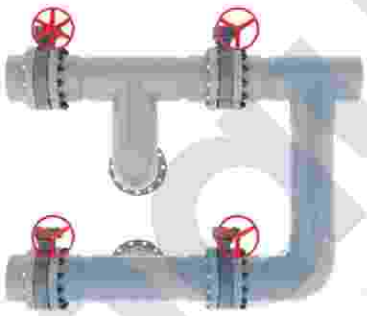

4功能蝶阀 BVGT100- BVGT120

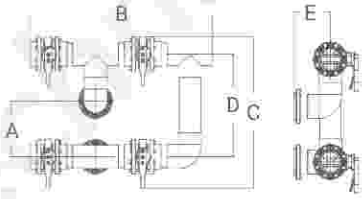

4 功能蝶阀 NBV30-NBV80

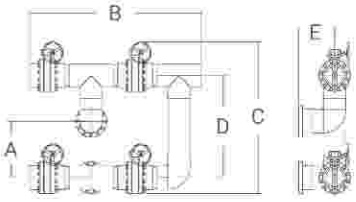

4 功能蝶阀 BVGT100- BVGT120

编号	型号	接管尺寸		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
		GB(mm)	ANSI					
88290401	NBV30-4	90	3"	350	884	889	552	172
88290402	NBV40-4	110	4"	350	1101	963	614	210
88290403	NBV60-4	160	6"	415	1351	1228	775	287
88290404	NBV80-4	200	8"	550	1867	1500	1015	376
88290605	BVGT100-4	250	10"	710	2231	1913	1286	472
88290606	BVGT120-4	315	12"	710	2437	2106	1423	552

5功能蝶阀

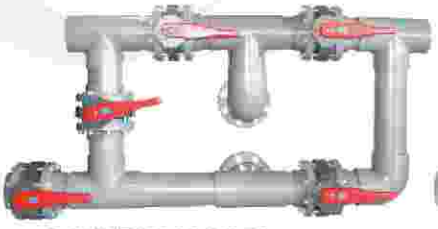

5功能蝶阀 NBV30-NBV80

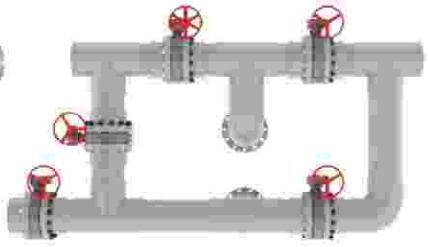

5功能蝶阀 BVGT100- BVGT120

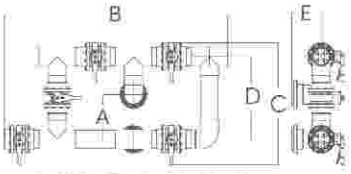

5 功能蝶阀 NBV30-NBV80



5 功能蝶阀 BVGT100- BVGT120

编号	型号	接管尺寸		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
		GB(mm)	ANSI					
88290301	NBV30-5	90	3"	350	1395	889	552	172
88290302	NBV40-5	110	4"	350	1521	963	614	210
88290303	NBV60-5	160	6"	415	2039	1228	775	287
88290304	NBV80-5	200	8"	550	2832	1500	1015	376
88290505	BVGT100-5	250	10"	710	3374	1913	1286	472
88290506	BVGT120-5	315	12"	710	3692	2106	1423	552

法兰连接套件

编号	型号	尺寸
89011336	FS-3	3"
89011337	FS-4	4"
89011338	FS-6	6"
89011339	FS-8	8"

法兰套件及配件均有供应

法兰套件是由法兰盘、垫片和接头组成。不带任何螺丝和垫圈。实际用时主要针对接管使用不同螺丝。

其它法兰配件

法兰盘

编号	尺寸
01271039	3"
01271037	4"
01271035	6"
01271033	8"

法兰垫片

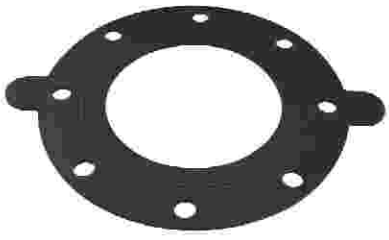

编号	尺寸
02041005	3"
02041006	4"
02041007	6"
02041008	8"

接头

编号	尺寸
01170025	3"
01170027	4"
01170029	6"
01170031	8"

FLEX阀门执行器

系统实现灵活自动化

意万仕 FLEX 阀门执行器是一款通用型24V执行器，兼容其他品牌的2通/3通阀门的自动控制系统。可调凸轮设计，实现高灵活性的精确定位。设计纤薄，具备耐腐蚀外壳。当与意万仕 FLEX 2通3通阀门配合使用时，它为用户提供可靠的阀门自动化控制。

FLEX 阀门执行器

产品特点

1. 该设计能可靠控制泳池、水疗和水景的二通/三通分流阀
2. 自动调节水流
3. 兼容大多数泳池自动控制系统

材质
PC

电压
24V AC

电线长度
6m (18ft)

特征:

兼容性
设计能兼容其他制造商的自动控制装置和阀门

现代化设计
1. 易于组装和设置
2. IPX4防腐蚀外壳

灵活使用
1. 凸轮每12.8度可调节
2. 自定义水流控制

产品尺寸

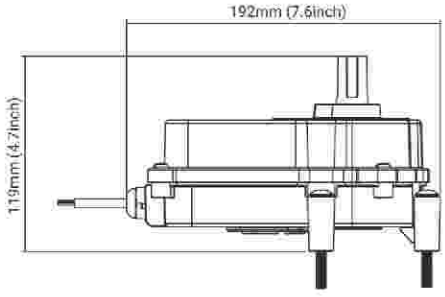



技术参数

编号	型号	电压	频率	电线	电线长度
91609013	FLEX -ACT	24V AC	50/60Hz	3个电源线 公共导线（黑） 开关引线（红） 开关引线（白）	6m (18ft)

FLEX分流阀革命性创新设计

意万仕FLEX分流阀是一款易保养并配有符合人体工程学设计的手柄。PTFE涂层胶圈提供高可靠性并平滑阀门的转动扭矩。新的可调表盘设计提供了简单灵活的入口选择。轴与其他制造商制造的自动阀兼容。当与意万仕执行器配合使用时，它为用户提供了可靠的阀门控制自动化体验。

FLEX 双向阀

FLEX 三向阀

优势:

灵活方便使用
可调刻度盘，可实现即时入口切换

兼容性
与其他制造商的阀门执行器通用

免维护PTFE涂层胶圈
无需润滑剂
免维护
无堵塞

用户体验
人体工程学设计手柄
提升舒适控制程度

产品尺寸

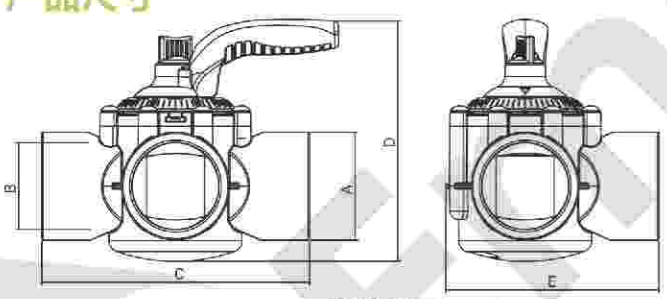

FLEX 3通阀

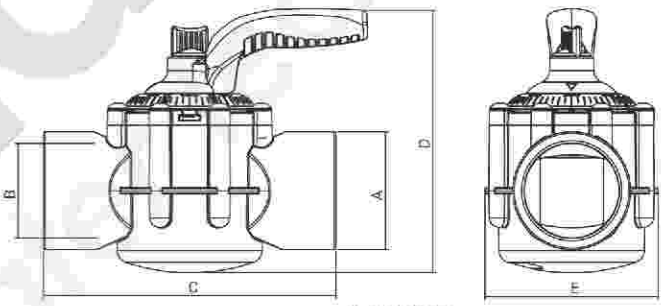

FLEX2通阀

三向阀

编号	型号	材质	接管	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	描述
91600106	FLEX40-3(A)	PVC/CPVC	1½″ / 2″	Ø60	Ø48	186	168	149	连接器内径1.5寸插进外径2寸连接器
91600108	FLEX50-3(A)	PVC/CPVC	2″ / 2½″	Ø75	Ø60	186	168	149	连接器内径2寸插进外径2.5寸连接器
91600105	FLEX40-3(E)	PVC/CPVC	GB50 / GB63	Ø63	Ø50	186	168	149	连接器内径50寸插进外径63寸连接器
91600107	FLEX50-3(E)	PVC/CPVC	GB63 / GB75	Ø75	Ø63	186	168	149	连接器内径63寸插进外径75寸连接器

双向阀

编号	型号	材质	接管	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	描述
91600006	FLEX40-2(A)	PVC/CPVC	1½″ / 2″	Ø60	Ø48	186	168	110	连接器内径1.5寸插进外径2寸连接器
91600008	FLEX50-2(A)	PVC/CPVC	2″ / 2½″	Ø75	Ø60	186	168	110	连接器内径2寸插进外径2.5寸连接器
91600005	FLEX40-2(E)	PVC/CPVC	GB50 / GB63	Ø63	Ø50	186	168	110	连接器内径50寸插进外径63寸连接器
91600007	FLEX50-2(E)	PVC/CPVC	GB63 / GB75	Ø75	Ø63	186	168	110	连接器内径63寸插进外径75寸连接器

阀门

质量优越，适用于多种管道连接

卓越的质量和管道的多功能性

采用高质量的进口材料和严格的质量控制系统，意万仕(EMAUX)阀门是一款便于安装和稳定性高的产品。优质的管道质量和多功能性，使得意万仕阀门成为泳池和水疗行业的极佳选择

止回阀





编号	型号	材质	接管	A (mm)	B (mm)	C (mm)
88460301	V40-1(E)	ABS & PVC	50mm	Ø50	115	164
88460302	V50-1(E)	ABS & PVC	63mm	Ø63	129	190
88460311	V40-1(A)	ABS & PVC	1.5"	Ø48	115	164
88460312	V50-1(A)	ABS & PVC	2"	Ø60	129	190

产品特点：

1. 由耐用性的ABS和PVC制成
2. 配备大手柄便于操作
3. 极高可靠性，易维护保养
4. 最大工作压力4.0Bar
5. 能够承受极端的化学物质和温度波动
6. 适用于1.5"/50mm或2"/63mm的PVC管道

2向阀





编号	型号	材质	接管	A (mm)	B (mm)	C (mm)
88460101	V40-2(E)	ABS & PVC	50mm	Ø50	149	164
88460102	V50-2(E)	ABS & PVC	63mm	Ø63	161	190
88460111	V40-2(A)	ABS & PVC	1.5"	Ø48	149	164
88460112	V50-2(A)	ABS & PVC	2"	Ø60	161	190

3向阀





编号	型号	材质	接管	A (mm)	B (mm)	C (mm)
88460201	V40-3(E)	ABS & PVC	50mm	Ø50	149	164
88460202	V50-3(E)	ABS & PVC	63mm	Ø63	161	190
88460211	V40-3(A)	ABS & PVC	1.5"	Ø48	149	164
88460212	V50-3(A)	ABS & PVC	2"	Ø60	161	190

地面游泳池闸阀

适用于低压过滤池和水产养殖系统

易于安装和操作

这款推拉式闸刀阀是一款专为低压过滤或水产养殖系统而设计的阀门。紧凑型的尺寸允许容易安装和拆卸，使其成为小型或中型过滤系统的完美选择，有两种类型的管道连接，可用于添加到无胶管道中。

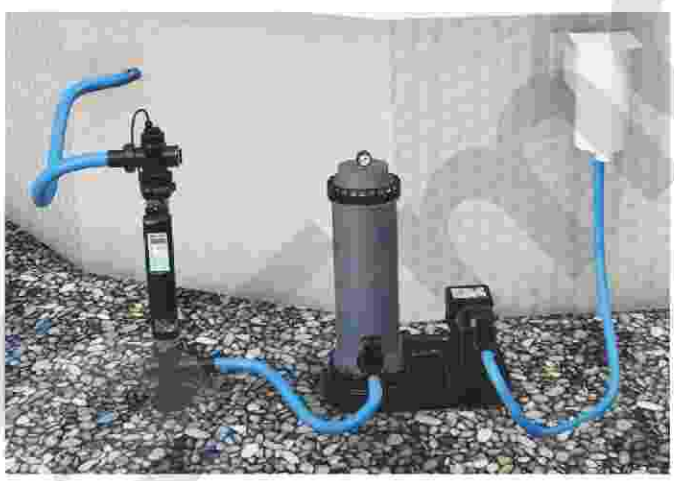

如图所示为纸芯过滤器组合、 纳米技术紫外线消毒系统和软管连接

产品描述：

1. 材质：PVC、带不锈钢主轴
2. 尺寸：1.5英寸
3. 工作压力：2Bar
4. 连接：32-38mm软管和1.5"NPT螺纹

编号	型号
93002601	OM1888

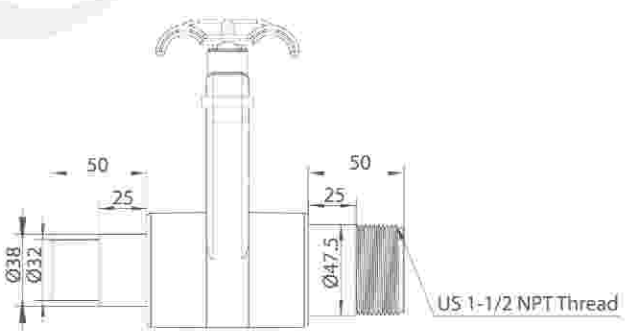



活接头套件

常备可更换的套件和部件

活接头带胶圈

89280105

1.5寸管接头连螺母（公英制共用）

89023801

SPH水泵1.5寸活接

89280102

1.5寸进出水口活接（公英制共用）

89280101

1.5寸排污口活接（公英制共用）

89280103

2寸过滤活接（公英制共用）

89030201

32mm & 38mm 软管两极接头连胶圈

零件

01171160

2寸水管接头

01013147

2.5寸接头螺母

01171158

2.5寸管接头

01013045

38mm接头

01013053

32mm接头

软管接头
产品编号：91609006
直径：32/38mm倒须，50mm粘接

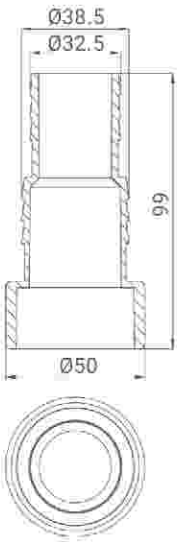

软管接头
产品编号：91609007
直径：38mm倒须，50mm粘接

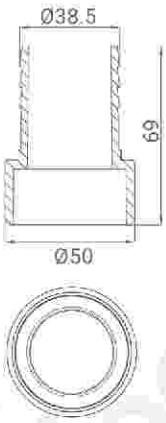

软管接头
产品编号：91609008
直径：32mm倒须

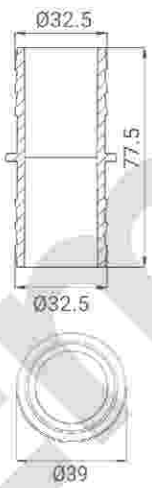

软管接头
产品编号：91609009
直径：38mm倒须，1-1/2寸外螺纹

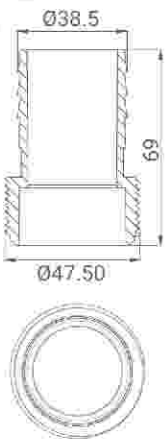

软管接头（带螺母）
产品编号：91609010
直径：38mm倒须，1-1/2寸外螺纹（带螺母）

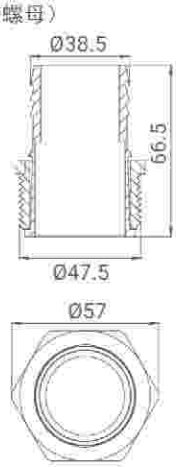

软管接头
产品编号：91609011
直径：32/38mm倒须，1-1/2寸外螺纹

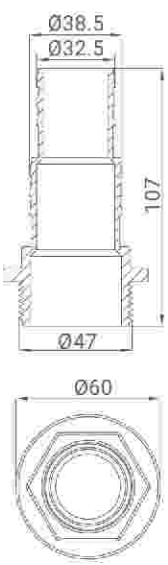

压力表

不锈钢油压表

底部连接

型号：06011029　最大值：40psi/275kPa
型号：06011030　最大值：60psi/415kPa
型号：06011031　最大值：100psi/700kPa

底部连接(Ø3")

型号：117046794　最大值：40psi/275kPa
型号：117046793　最大值：60psi/415kPa
型号：117046792　最大值：100psi/700kPa
型号：117046493　最大值：150psi/1034kPa

底部连接（用于压力计）

型号：117003676　最大值：40psi/275kPa
型号:117003677　最大值：60psi/415kPa
型号:117003678　最大值：75psi/525kPa

侧面连接

型号：06011032　最大值：40psi/275kPa
型号：06011033　最大值：60psi/415kPa

压力表

底部连接

型号：117038519　最大值：60psi/415kPa

侧面连接

型号：117068519　最大值：60psi/415kpa

压力计

E13044-E13047
用2寸油压表显示

E13048-E13053
用3寸油压表显示

编号	Gauge 直径	范围	过滤进/出口
E013044	2 inch	0 - 40psi	3 inch
E013045	2 inch	0 - 60psi	3 inch
E013046	2 inch	0 - 40psi	4 inch
E013047	2 inch	0 - 60psi	4 inch
E013048	3 inch	0 - 40psi	6 inch
E013049	3 inch	0 - 60psi	6 inch
E013050	3 inch	0 - 40psi	8 inch
E013051	3 inch	0 - 60psi	8 inch
E013052	3 inch	0 - 40psi	10 inch
E013053	3 inch	0 - 60psi	10 inch

塑料外壳压力表

1. 底部安装

型号：06021013
最大值：40PSI/275kPa

2. 侧面连接

型号：06021002
最大值：40PSI/275kPa

喫茶

水泵

质量可靠 持久耐用

过去几十年来Emaux意万仕为各种游泳池、水疗中心、水上乐园、水族馆、水产养殖和海洋馆提供高质量、耐用可靠的水泵，也得到业内和客户的认可。我们广泛的泵系列包括单速、双速和变速节能型号，这些型号在我们的工厂进行设计、制造和测试，确保产品全年稳定运行。

EPV系列变频水泵

适用于家庭游泳池及水景

型号：EPV150

省电

低噪

一键式控制

SAA

DOWLOAD THE APP EMAUX PUMP NEW

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

节省高达85%的能源消耗

与意万仕的EPV相比，传统的单速泵在大负荷下连续运行效率低下，运行成本高。变频泵的速度提供了更好的水循环率及更少的排放，对整个系统安装，如沙缸，消毒系统和水管装置都减少损耗，提高了效能，做到了更好的节能减排。

产品特点：

1. 永磁电机(PMM)
2. TEFC密封电机冷风冷却
3. 5L过滤器篮子
4. 316不锈钢机械密封
5. 316不锈钢电机轴
6. 2/2.5寸管接头
7. IPX5防水等级

节省能源



意万仕(EMAUX)的EPV系列水泵是一款噪音低，寿命长，并可为客户大大节省运行成本的节能环保产品。广泛应用于泳池、水疗、瀑布或喷泉领域。传统单速泵始终在大负荷下运行，成本高，效率下降。

EPV系列水泵节能主要原因在于变频泵的理想流动率。功率消耗随泵的转速和水流减少而减低，但转速只有一半时，流量也下降到一半，而水泵的耗能可降低达85%。

易操作界面

意万仕的EPV系列变频泵在一触式控制器的帮助下，极大限度的提高了泳池过滤系统的效率，用户在预设时间程式的帮助下，只需调好程式和时间，即可轻松完成水的过滤处理。

可供应崭新的连接方案和外部智能控制

1. Wi-Fi直连（AP模式）或家庭网络STA模式
2. RS485通讯端口

Wi-Fi链接：

1. IEEE802.11,2.4GHz,b/g/n
2. 内置天线有效连接区域：25米
3. 数据吞吐量300Mbits

MODBUS通信协议：

1. 允许一个主站(Master),多个从站(EPV或SPV水泵)
2. MODBUS RTU协议
3. 支援使用MODBUS协议的设备
4. 独立的数据总线
5. 最大数据传送速度9600bps

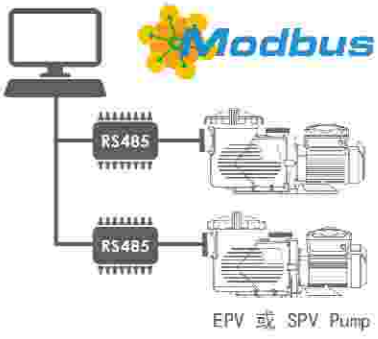

超静音运行

采用先进的水力学设计，水流更高效。当EPV系列变频水泵以比较低速运行时非常安静，永磁电机技术有效消除过多的电机噪音。

产品尺寸（单位: mm）

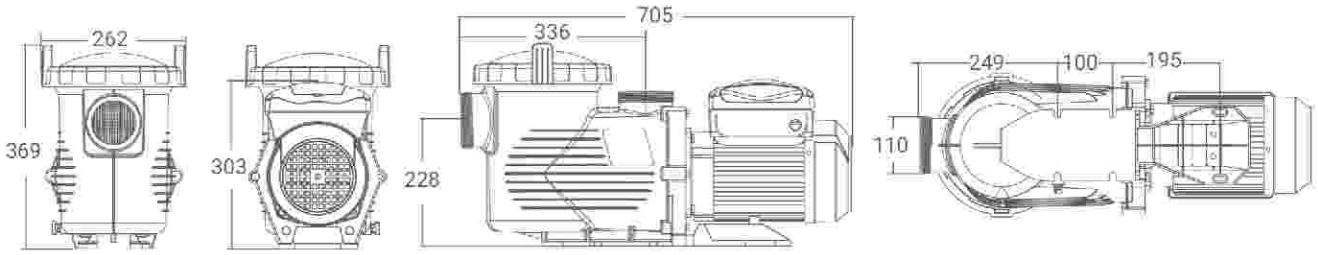

编号 (220V-240V50Hz)	型号	接管尺寸	最大输出功率 (kW)	匹数 (hp)	重量 (kg)
9021605	EPV150-RS485	2.0" / 63mm, 2.5"/ 75mm	1.50	1.50	23
9021606	EPV200-RS485	2.0" / 63mm, 2.5"/ 75mm	1.80	2.00	24
9021607	EPV300-RS485	2.0" / 63mm, 2.5"/ 75mm	2.20	3.00	25
9021611	EPV150-WIFI+RS485	2.0" / 63mm, 2.5"/ 75mm	1.50	1.50	23
9021612	EPV200-WIFI+RS485	2.0" / 63mm, 2.5"/ 75mm	1.80	2.00	24
9021613	EPV300-WIFI+RS485	2.0" / 63mm, 2.5"/ 75mm	2.20	3.00	25

工作特性

型号: EPV150

转速 (RPM)	流量 (LPM)	能效 (Liter/Watt)	流量 (GPM)	能效 (Gallon/Watt)	功率 (Watt)
900	101	121	27	32	50
1500	207	95	55	25	130
2500	368	44	97	12	505
2900	417	29	110	8	850
3400	509	26	135	7	1190

EPV150 230V-50Hz

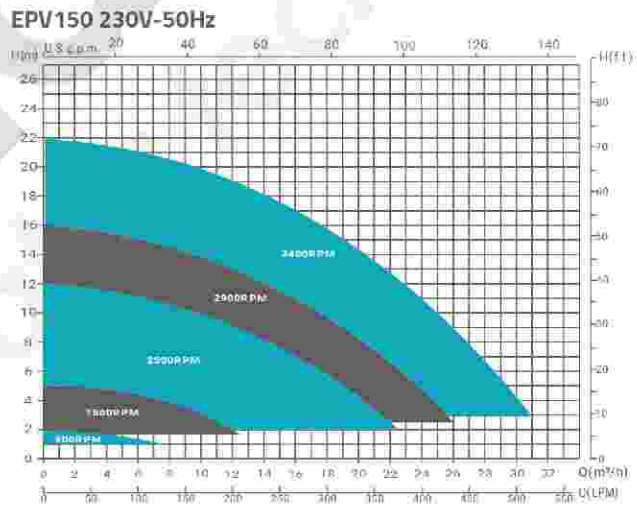

EPV200 230V-50Hz/60Hz

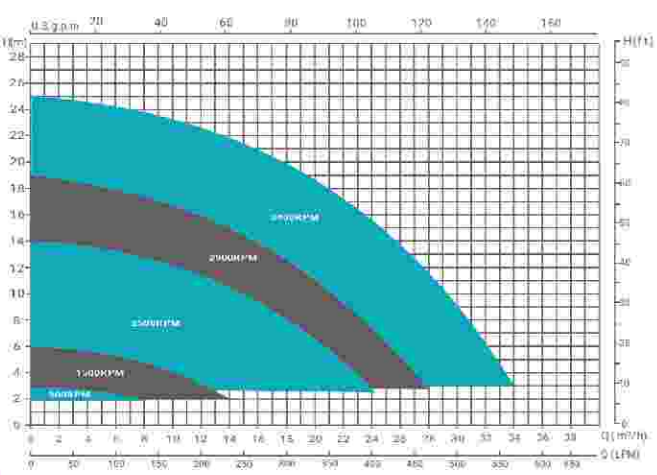

EPV300 230V-50Hz

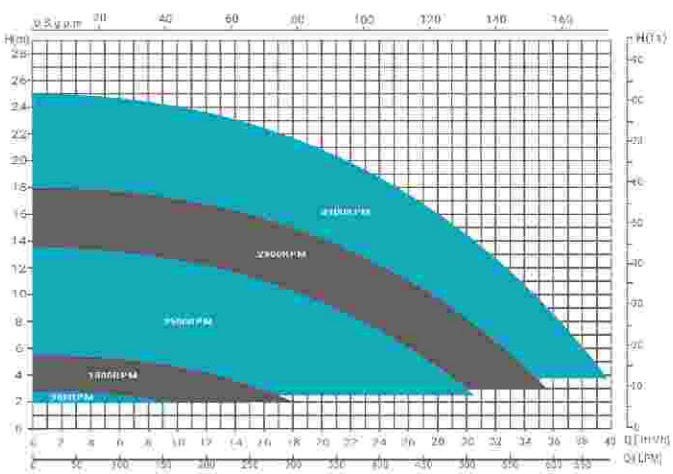

EPH系列水泵

适用于住宅和商业游泳池

水泵

拥有卓越
自吸功能的水泵

环形锁盖密封设计，免除因吸力引起的泄露，从而提高效率。

产品特色

1. 异步，两极电机
2. 绝缘等级：130
3. IPX5防水等级
4. 内置过热保护
5. 超负荷保护
6. 本系列产品为220V/50Hz和380V/50Hz
7. 特殊设计接头兼容于公/英制水管
8. 可满足公/英制测量标准
9. 316不锈钢机轴
10. 316不锈钢机械密封
11. 自吸吸程可达2.5米高
12. 测试压力50PSI（3.5Bar）
13. 过滤篮体积5L

技术参数

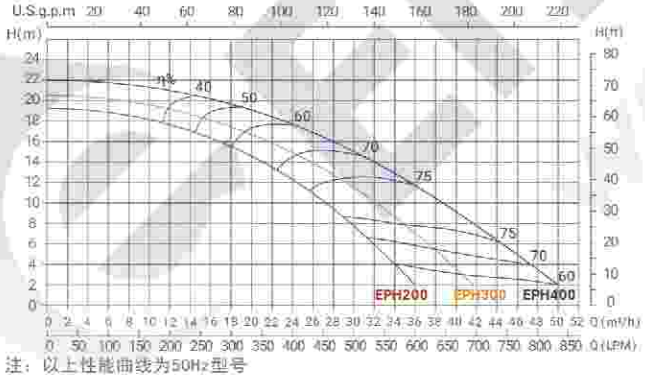

注：以上性能曲线为50Hz型号

产品尺寸





型号	输出 (kW)	电流 (AMP)	噪音 (dB)	扬程 (m) 6	8	10	12	14	16
				流量 (m³/h)					
EPH200	1.8	8.2	68	32	30	27	24	21	17
EPH300	2.2	10.0	69	37	35	32	29	26	22
EPH400	2.8	12.5	71	45	42	39	36	32	28

编号 230V/50Hz	编号 400V/50Hz*	型号	接管尺寸	匹数	重量 (kg)
88020708	88020808	EPH200	2" / 63mm 2.5" / 75mm	2.0hp	23.0
88020709	88020809	EPH300	2" / 63mm 2.5" / 75mm	3.0hp	24.0
88020718	88020818	EPH400	2" / 63mm 2.5" / 75mm	4.0hp	25.0

*3相电机

SPV系列变频水泵

适用于家庭游泳池及水景

SUPERPOWER

型号：SPV150

省电

低噪

一键式控制

ENERGY RATING

SAA

DOWLOAD THE APP EMAUX PUMP NEW

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

卓越的节能成效

意万仕SPV系列变速水泵是一款十分节能的产品，这款水泵广泛应用于泳池、温泉、瀑布和水景设计。它提供了极佳的运作效率，从而避免了过度使用和降低维护成本。传统的单速泵往往以最大负荷运行。导致效率很低，也会导致更高运行成本，与意万仕SPV泵相比，减少速度（转 / 分）提供一个较慢的水循环速率，减慢水循环率同时也减低了速度，所以也减少了对过滤系统，消毒设备和管道的磨损。

产品特征

1. TEFC密封电机冷风冷却
2. 水泵外壳材料为 ABS+玻纤，叶轮材料为PPO，毛发收集器和底座为PP+玻纤，电机轴材料为316不锈钢。
3. 电机轴材料为316不锈钢，机械密封材质为EPDM，乙丙橡胶，静硅。静环材质为SIC碳化硅，动环材质为石墨，弹簧材质为316不锈钢
4. 低速RPM模式运转时可达到超静音效果。（55db@1400RPM）
5. 设计及结构确保水泵性能最大化
6. IPX5防水等级

水泵

电机优势

一般市场上的电机需要耗电去磁化转子，意万仕SPV系列变速泵采用了崭新的永磁电机(PMM)技术，在转子和定子中产生磁场。节约能源来自于变频的能力降低马达本身的转速。消耗电能将磁场引入转子；另一方面PMM电机的效率提高了磁铁的工作，以旋转转子，这使节省能源达80%。(全封闭风扇冷却)TEFC的设计能使电机在任何天气下使用，电机轴和密封的316不锈钢材料确保它在盐水池使用的可靠性。

高级选项

一键式控制器，手动操控，可预置速度程序和进度，为水池、 SPA或水景等提供高效的解决方案。

技术信息 SPV150 220-240V-50Hz/60Hz

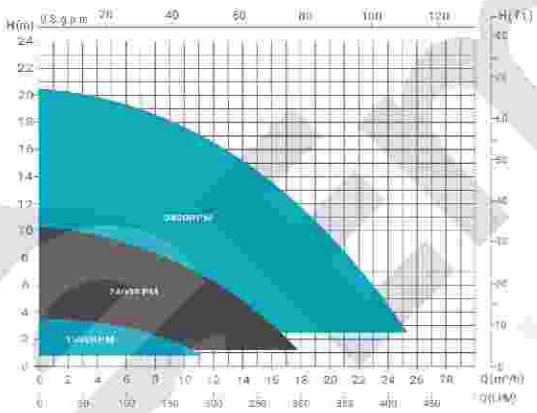

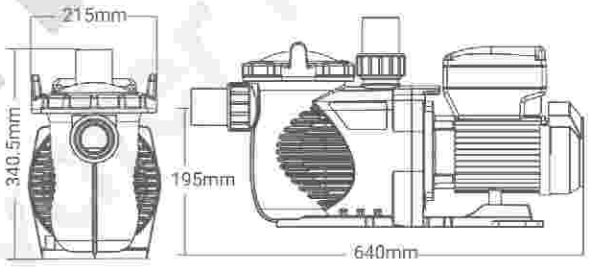

编号	型号	功率	接管尺寸	重量	输入功率	匹数	转速
9023302	SPV150-RS485	220V/50Hz	1.5"ID / 50mm ID, 2.0" OD / 63mm OD	18.5Kg	1.3kW	1.5hp	800-3400
9023303	SPV150-WIFI+RS485	220V/50Hz	1.5"ID / 50mm ID, 2.0" OD / 63mm OD	18.5Kg	1.3kW	1.5hp	800-3400

可提供崭新的连接方案和外部连接

1. WiFi直连（AP模式）或家庭网络STA模式
2. RS485通讯端口

WiFi

Wi-Fi连接

1. IEEE802.11, 2.4GHz, b/g/n
2. 内置天线有效连接区域25米
3. 最大吞吐量300Mbits

MODBUS通信协议：

1. 允许一个主站(Master)，多个从站(EPV或SPV水泵)
2. MODBUS RTU协议
3. 支援使用MODBUS协议的设备
4. 独立的数据总线
5. 最大数据传送速度9600bps



SPH系列水泵

适用于家庭游泳池及SPA

产品特点

1. 配件可与其他型号水泵互换
2. 异步，两极电机
3. 绝缘等级155(F)
4. 过热保护和过电流保护
5. 泵壳材质采用ABS及玻璃纤维，叶轮采用PPO，过滤篮和底座采用PP及玻璃纤维
6. 电机轴材料为316不锈钢机械密封，机械密封材质为EPDM。静环材质为SIC碳化硅，动环材质为石墨，弹簧材质为316不锈钢
7. 自吸吸程可达3.3米
8. 测试压力50PSI(3.5Bar)
9. 过滤篮体积2升
10. IPX5防水等级

SUPERPOWER

耐用可靠的专业水泵

意万仕一直致力于设计和制造卓越性能的水泵。通过市场的多年了解，我们知道客户需要稳定，可靠，性价比高的高性能水泵来满足对新安装和改造项目的需求。SPH水泵是您极佳的选择。

CE RoHS COMPLIANT 2002/95/EC SAA

双速泵

意万仕SPH系列双速水泵是一项水泵技术重大突破。它提供了控制面板，使用者可在控制面板上选择高速(2850rpm)或低速(1450rpm)运作。低速运作可降低水泵的功耗，噪音并延长产品的使用寿命。

- 双速模式：双电容电机布线
- 简便的控制面板用以控制水泵的高低速运行

技术参数

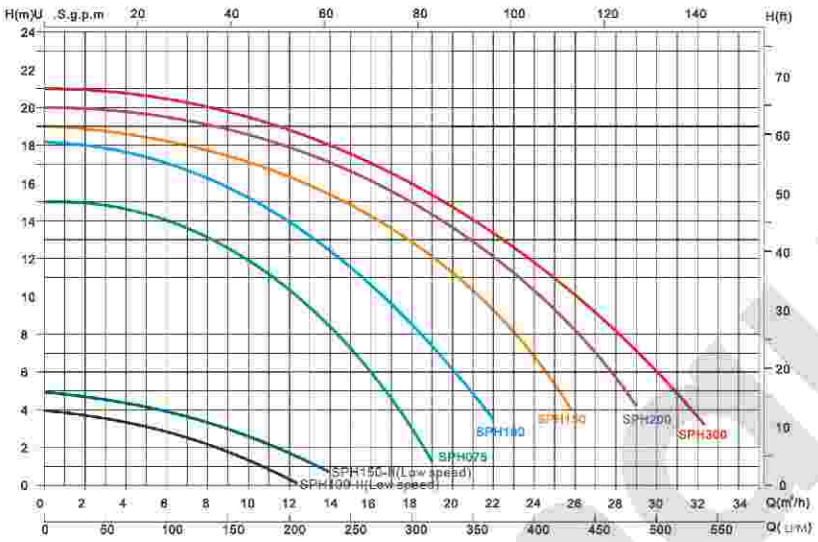

注：以上性能曲线为50Hz型号

型号	输入 (kW)	电流 (AMP)	噪音 (dB)	扬程 (m) 流速(m³/h) 6	8	10	12	14	16
SPH075	0.75	3.5	65	16	14.2	12.2	10	6	–
SPH100	1.10	5	65	20	18.5	16.5	14.5	12	8.5
SPH150	1.50	6.8	67	24.5	23	21.2	19	16.2	13
SPH200	1.80	8.2	67	27.8	26	24.2	22	19.5	16
SPH300	2.20	10	68	30	28.5	26	23.8	21	18
SPH100-II (高速)	1.10	5	65	19.5	17.5	15.2	12.5	9	3
SPH100-II (低速)	0.3	1.3	52	–	–	–	–	–	–
SPH150-II (高速)	1.50	6.8	65	24	22	19.9	17.5	14	10
SPH150-II (低速)	0.35	1.5	52	–	–	–	–	–	–

产品尺寸

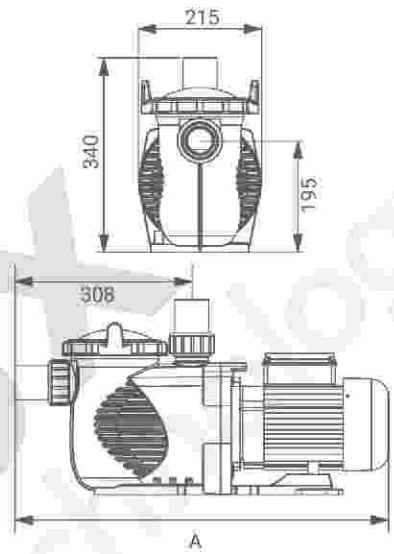

型号 ： SPH水泵

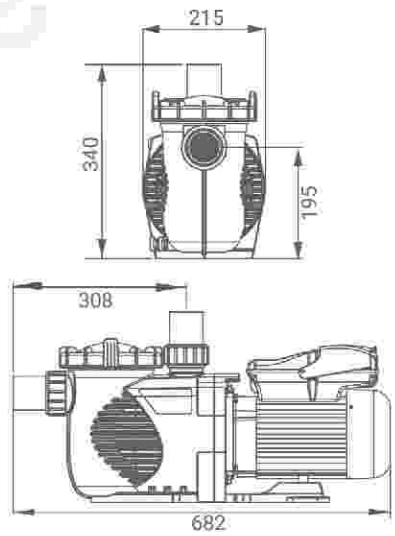

型号 ： SPH 2速泵

编号 230V/50Hz	型号	接管尺寸	匹数	重量 (kg)	电容 230V	A (mm)
88029604	SPH075	1.5"(50mm)ID / 2"(63mm)OD	0.75hp	13.6	20μF	652
88029605	SPH100	1.5"(50mm)ID / 2"(63mm)OD	1.0hp	13.8	25μF	652
88029607	SPH150	1.5"(50mm)ID / 2"(63mm)OD	1.5hp	14.0	25μF	652
88029608	SPH200	1.5"(50mm)ID / 2"(63mm)OD	2.0hp	14.2	30μF	652
88029609	SPH300	1.5"(50mm)ID / 2"(63mm)OD	3.0hp	14.5	35μF	682
9023212	SPH100-II*	1.5"(50mm)ID / 2"(63mm)OD	1.0hp	14.7	30μF/16μF	682
9023213	SPH150-II*	1.5"(50mm)ID / 2"(63mm)OD	1.5hp	15.0	30μF/16μF	682

*2速泵

E-Turbo 系列变频水泵 NEW

适用于家庭游泳池和水景

型号：ETV125

省电

噪音
小于50db

一键式控制

创新技术和卓越性能

意万仕 E-Turbo 变频水泵是一款集高效能和可靠性于一身的尖端产品。它采用独特的后盖设计，可降低噪音，提高耐用性，防止触电。它还具有卓越的冷却系统，可延长泵的使用寿命，并在不同环境下实现最佳性能。它具备可拆卸面板以便于安装和使用控制装置，使维护和调整变得简单方便。薄膜键盘配有更大的按键，使用户便容易操作。

DOWLOAD NEW
THE APP EMAUX PUMP

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

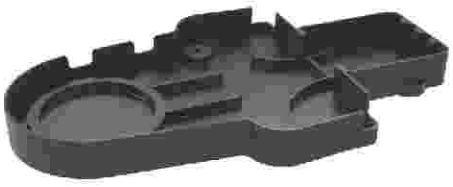

可替换其他品牌水泵

这款产品只要管道位置精确对齐，便可更换Astrapool品牌的SENA水泵。
如装上有可调节底座后， 可替换ESPA品牌的Silen水泵和Astrapool品牌的Victoria Plus水泵。

稳健结构设计
由耐用材料制成能抵抗吸入压力，同时可以处理游泳池系统中常见的恶劣化学物质和水质，长期提供稳定可靠的性能。

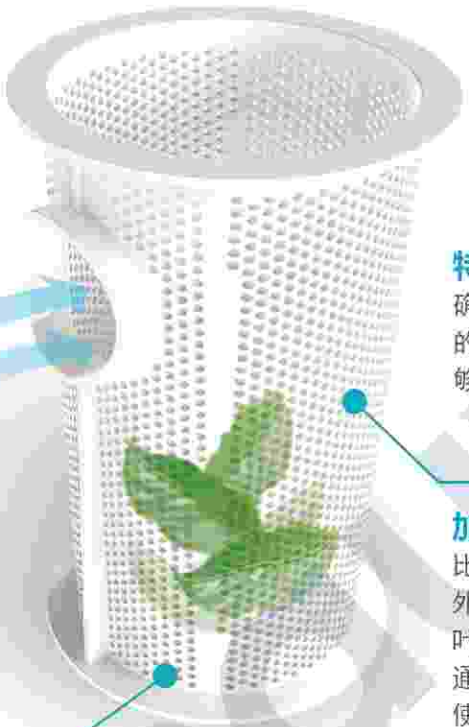



特殊开孔设计
确保最佳的水流和碎屑过滤。这些孔的大小均匀，均为3毫米，这使得水能够顺利通过，同时捕获更大的碎屑。

篮子
过滤篮体积3升。

加装过滤袋
比起其他水泵型号，它加装了一个额外的尼龙过滤袋。它可以捕捉头发、叶片和其他可能损坏叶轮的小碎片，通过使用过滤袋，可以有效延长泵的使用寿命并保持其平稳运行。

底部封闭设计
封闭的过滤篮底部可捕获积压在底部的小型重质废物。

可拆卸智能控制面板
- 带背光的LCD显示板，即使在光线不足的情况下也能提供良好的可视性。
- 屏幕上的指示简单明了。
- 用户友好的使用界面。
- 大型的薄膜键盘易于按压。

可拆卸智能控制面板安装于墙上

电机优势
这款永磁同步电机采用集成电路板设计，可将电机尺寸减小20%。这使得水泵能够实现流线型和简洁的设计。这款电机可达到超于行业标准的86%的高效率. 转子是我司的专利设计，它不仅提高了可靠性和稳定性，还确保了安静平稳的运行。

可提供崭新的连接方案和外部连接

1. WiFi直连（AP模式）或家庭网络STA模式
2. RS485通讯端口

Wi-Fi链接

1. IEEE802.11, 2.4GHz, b/g/n
2. 内置天线有效连接区域25米
3. 最大吞吐量300Mbits

MODBUS通信协议：

1. 允许一个主站(Master)，多个从站（EPV或SPV水泵）
2. MODBUS RTU协议
3. 支援使用MODBUS协议的设备
4. 独立的数据总线
5. 最大数据传送速度9600bps



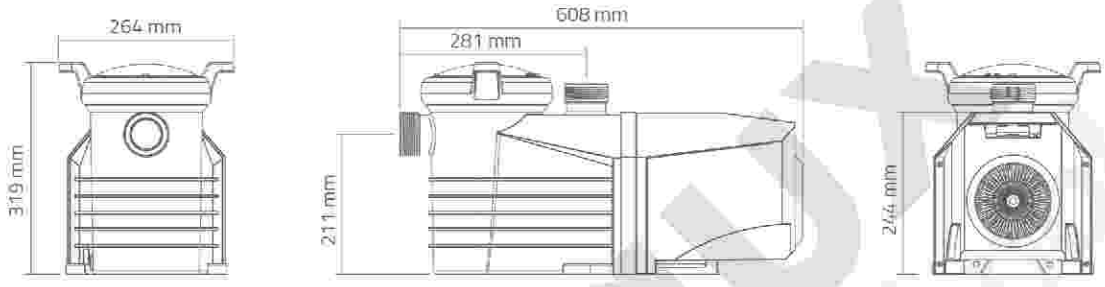

产品信息

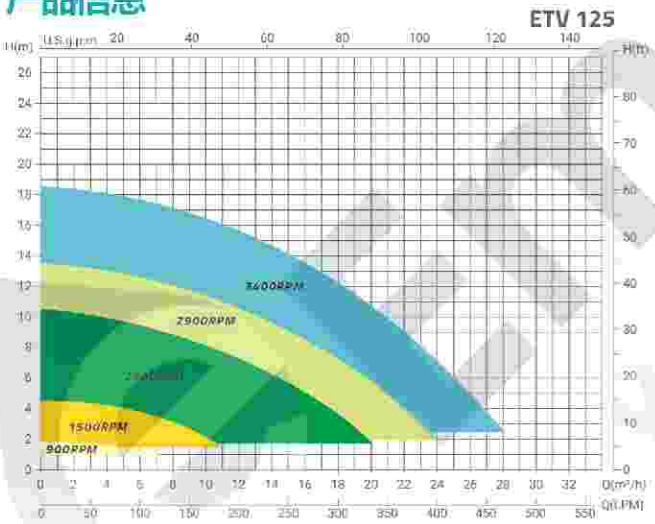

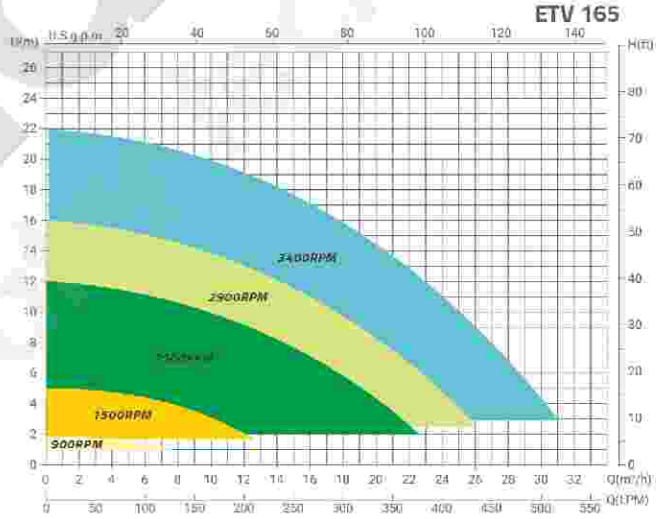

型号：ETV 125

转速	900 RPM	1500 RPM	2500 RPM	2900 RPM
输入 (w)	40	110	410	610
电流 (amp)	0.3	0.5	0.8	2.6
流量 (m3 / h)	7.9	11.2	19.8	23.1
流量 (l /h)	131.6	186.6	330.5	385.8
效率 (l /w)	197.5	101.8	48.3	37.9

型号：ETV 165

转速	900 RPM	1500 RPM	2500 RPM	2900 RPM
输入 (w)	50	130	505	850
电流 (amp)	0.3	0.6	2.2	3.8
流量 (m3 / h)	6	12.4	22	25
流量 (l /h)	101.1	206.6	367.5	416.6
效率 (l /w)	121.4	95.3	43.6	29.4

编号	型号	功率	接管尺寸	重量	输入功率	匹数	转速
9020401	ETV 125	115 / 230 V, 50 / 60 Hz	1.5" ID / 50 mm ID, 2.0" OD / 63 mm OD	20 Kg	1.1 kW	1.25 hp	800-3400
9020402	ETV 165	115 / 230 V, 50 / 60 Hz	1.5" ID / 50 mm ID, 2.0" OD / 63 mm OD	20 Kg	1.5 kW	1.65 hp	800-3400

E-TURBO系列水泵 NEW

水泵

适用于家庭游泳池和水疗中心

高效可靠

意万仕新型E-Turbo单速水泵采用新型泵壳设计和高性能电机相结合，能达到降噪和水流优化效果。这款单速水泵安装十分方便，能确保安装过程的顺利和高效，节省了时间和精力。新的设计能替代其他品牌水泵，可适用于改造现有的游泳池系统，为游泳池所有者提供升级选择。

产品特征

1. 可直接更换其他品牌型号的泵
2. 电机绝缘等级155(F)
3. 热保护或过电流保护
4. IPX5防水等级
5. 异步两极电机
6. 自吸吸程可达3.5米
7. 接头兼容于公/英制
8. 过滤篮体积3升

63 dB

CE RoHS

产品信息

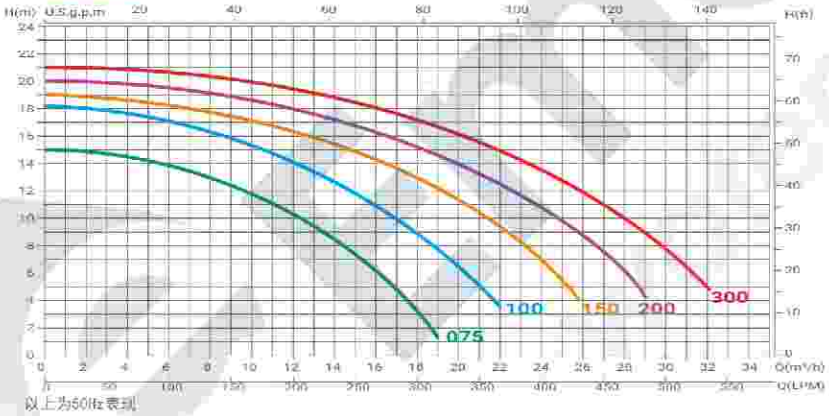

以上为60Hz表现

型号	输入 (kW)	电流 (AMP)	噪音 (dB)	扬程(m) 6	8	10	12	14	16
				流速 (m3/h)					
ET075	0.75	3.5	63	16	14.4	12.4	9.5	5.5	--
ET100	1.10	5	64	20.2	19.8	16.8	14.8	12	8.5
ET150	1.50	6.8	65	24.5	23.2	21.5	19.2	16.5	12.5
ET200	1.80	8.2	65	28	26.6	25	22.5	20	16.5
ET300	2.20	10	67	31.2	29.8	28	25.8	23.2	20

产品尺寸



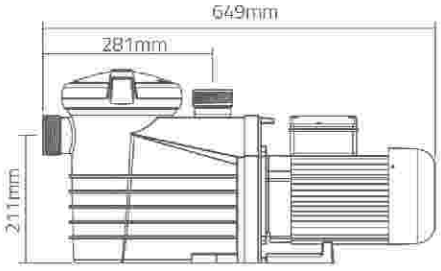

编号 (220V 50H)	型号	接管尺寸	匹数	重量	输入功率	电容
9022401	ET075	1.5"ID / 50mm ID, 2.0" OD / 63mm OD	0.75 hp	14.5 Kg	0.75 kW	20 μF
9022402	ET100	1.5"ID / 50mm ID, 2.0" OD / 63mm OD	1.0 hp	14.5 Kg	1.1 kW	25 μF
9022403	ET150	1.5"ID / 50mm ID, 2.0" OD / 63mm OD	1.5 hp	15 kg	1.5 kW	25 μF
9022404	ET200	1.5"ID / 50mm ID, 2.0" OD / 63mm OD	2.0 hp	15.2 kg	1.8 kW	30 μF
9022405	ET300	1.5"ID / 50mm ID, 2.0" OD / 63mm OD	3.0 hp	15.7 kg	2.2 kW	35 μF

SB & SR 系列水泵

用于住宅游泳池和水疗中心

SR 系列水泵

SR 系列水泵

质量备受市场长久肯定

SB系列水泵提供高流量和高能源效率的性能。环锁密封设计，带透明盖及2英寸吸入口和排出口。以减少泄漏和最大提高吸入效率。

SR系列泵是商业温泉池中高水头和中水头安装的最佳选择。使用高质量的密封和轴承以确保可靠的质量。它提供高流量和能源高效率性能。

产品特征

1. 2寸进出口接管，带透明盖可观察毛发收集器
2. 环形锁设计，可减少泄漏， 保证最大吸入效率
3. 异步，两极
4. 绝缘等级：130(B)
5. IPX5 防水等级
6. 内置过热保护装置
7. 过流保护装置
8. 本系列产品为220V/50Hz
9. 特殊设计接头兼容于公制或英制水管
10. 测试压力
11. 316不锈钢机轴
12. 316不锈钢机械密封

SAA SASO

只有SB系列水泵通过C-Tick和SASO认证

SB 系列水泵

技术参数

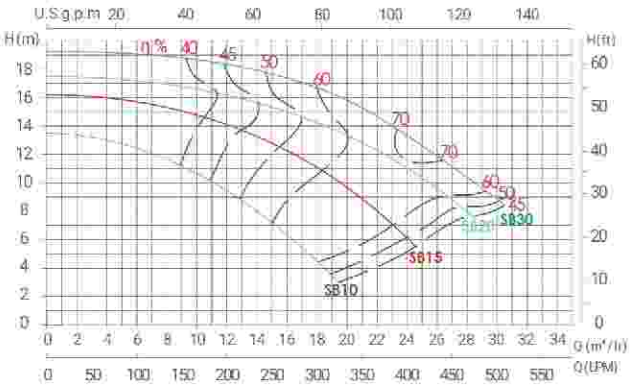

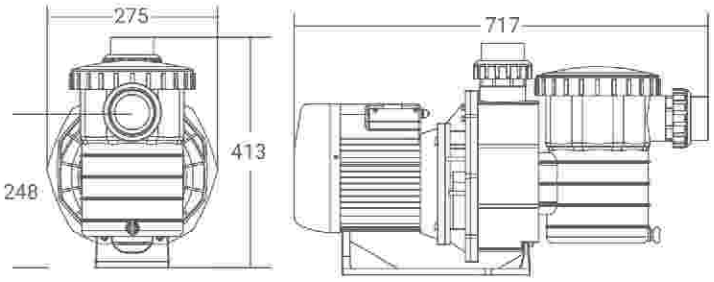

型号	输入 (kW)	电流 (AMP)	噪音 (dB)	扬程 (m) 6	8	10	12	14	16
				流速 (m³/h)					
SB10	0.97	4.7	67	16.4	14	11	7	–	–
SB15	1.30	5.9	67	24	22	19.5	16	12	2
SB20	1.80	8.2	69	31	28	25.2	22	18	12
SB30	2.18	10.5	69	34	32	28.4	26	23	19.2

产品信息

编号 230V/50Hz	编号 400V/50Hz*	型号	接管尺寸	匹数	重量(kg)	电容 220V
88021305	–	SB10	2" / 63mm	1.0hp	16.0	25μF
88021307	–	SB15	2" / 63mm	1.5hp	17.0	25μF
88021308	88021608	SB20	2" / 63mm	2.0hp	23.0	30μF
88021309	88021609	SB30	2" / 63mm	3.0hp	24.0	35μF

*3相电机

SR 系列水泵

技术参数

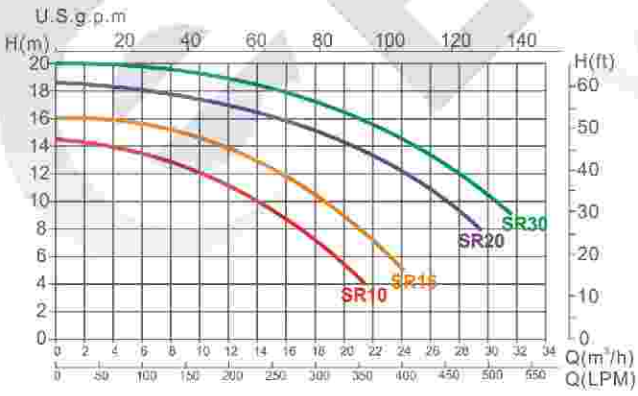

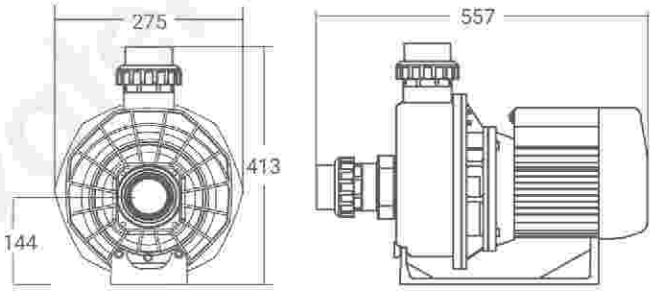

型号	输入 (kW)	电流 (AMP)	噪音 (dB)	扬程 (m) 6	8	10	12	14	16
				流速 (m³/h)					
SR10	0.97	4.7	67	19.6	17	14	10	4	–
SR15	1.30	5.9	67	23.2	21	18.8	14.8	11.6	2
SR20	1.80	8.2	69	31	29.2	27	24	20.5	16
SR30	2.18	10.5	69	34	32	30.5	28	25	21

编号 230V/50Hz	编号 400V/50Hz*	型号	接管尺寸	匹数	重量 (kg)	电容 220V
88023605	–	SR10	2" / 63mm	1.0hp	14.70	25μF
88023607	–	SR15	2" / 63mm	1.5hp	16.30	25μF
88023608	88023908	SR20	2" / 63mm	2.0hp	19.70	30μF
88023609	88023909	SR30	2" / 63mm	3.0hp	22.10	35μF

*3相电机

SC 系列水泵

适用于家庭游泳池

水泵

产品特点

1. 1.5寸吸和排出口
2. 异步，两极电机
3. 绝缘等级：130(B)
4. IPX5防水等级
5. 内置过热保护装置
6. 过负荷保护
7. 外置散热
8. 本系列产品为220V/50Hz
9. 特殊设接头兼容于公/英制水管
10. 自吸吸程可达2米
11. 测试压力(SOPS1/3.5Bar)
12. 316不锈钢轴
13. 316不锈钢机械密封
14. 过滤篮体积2.5L
15. 噪音低，能耗低，维修方便

技术参数及产品尺寸



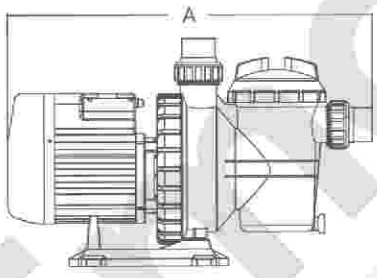

型号	输入 (kW)	电流 (AMP)	噪音 (dB)	扬程 (m) 流速 (m³/h) 4	6	8	10	12	14
SC050	0.51	2.5	60	12	6.8	–	–	–	–
SC075	0.75	3.5	68	16.4	13.8	9	–	–	–
SC100	0.97	4.7	70	19	17	14	10	–	–
SC150	1.30	5.9	70	22	20	17.2	14	–	–
SC200	1.71	8.2	73	26	23.2	21	18	–	–

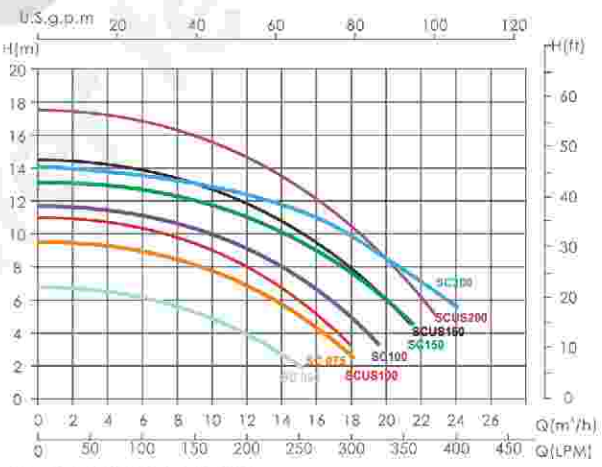

注：以上性能曲线为50Hz型号

编号 230V/50Hz	型号	接管尺寸	匹数	重量 (kg)	电容 230V	电容 115V/230V	A mm
88021703	SC050	1.5" / 50mm	0.5hp	10.4	14μF	/	600
88021704	SC075	1.5" / 50mm	0.75hp	12.1	20μF	/	600
88021705	SC100	1.5" / 50mm	1.0hp	13.4	25μF	/	600
88021707	SC150	1.5" / 50mm	1.5hp	14.9	25μF	/	600
88021708	SC200	1.5" / 50mm	2.0hp	15.4	30μF	/	600

CE SAA

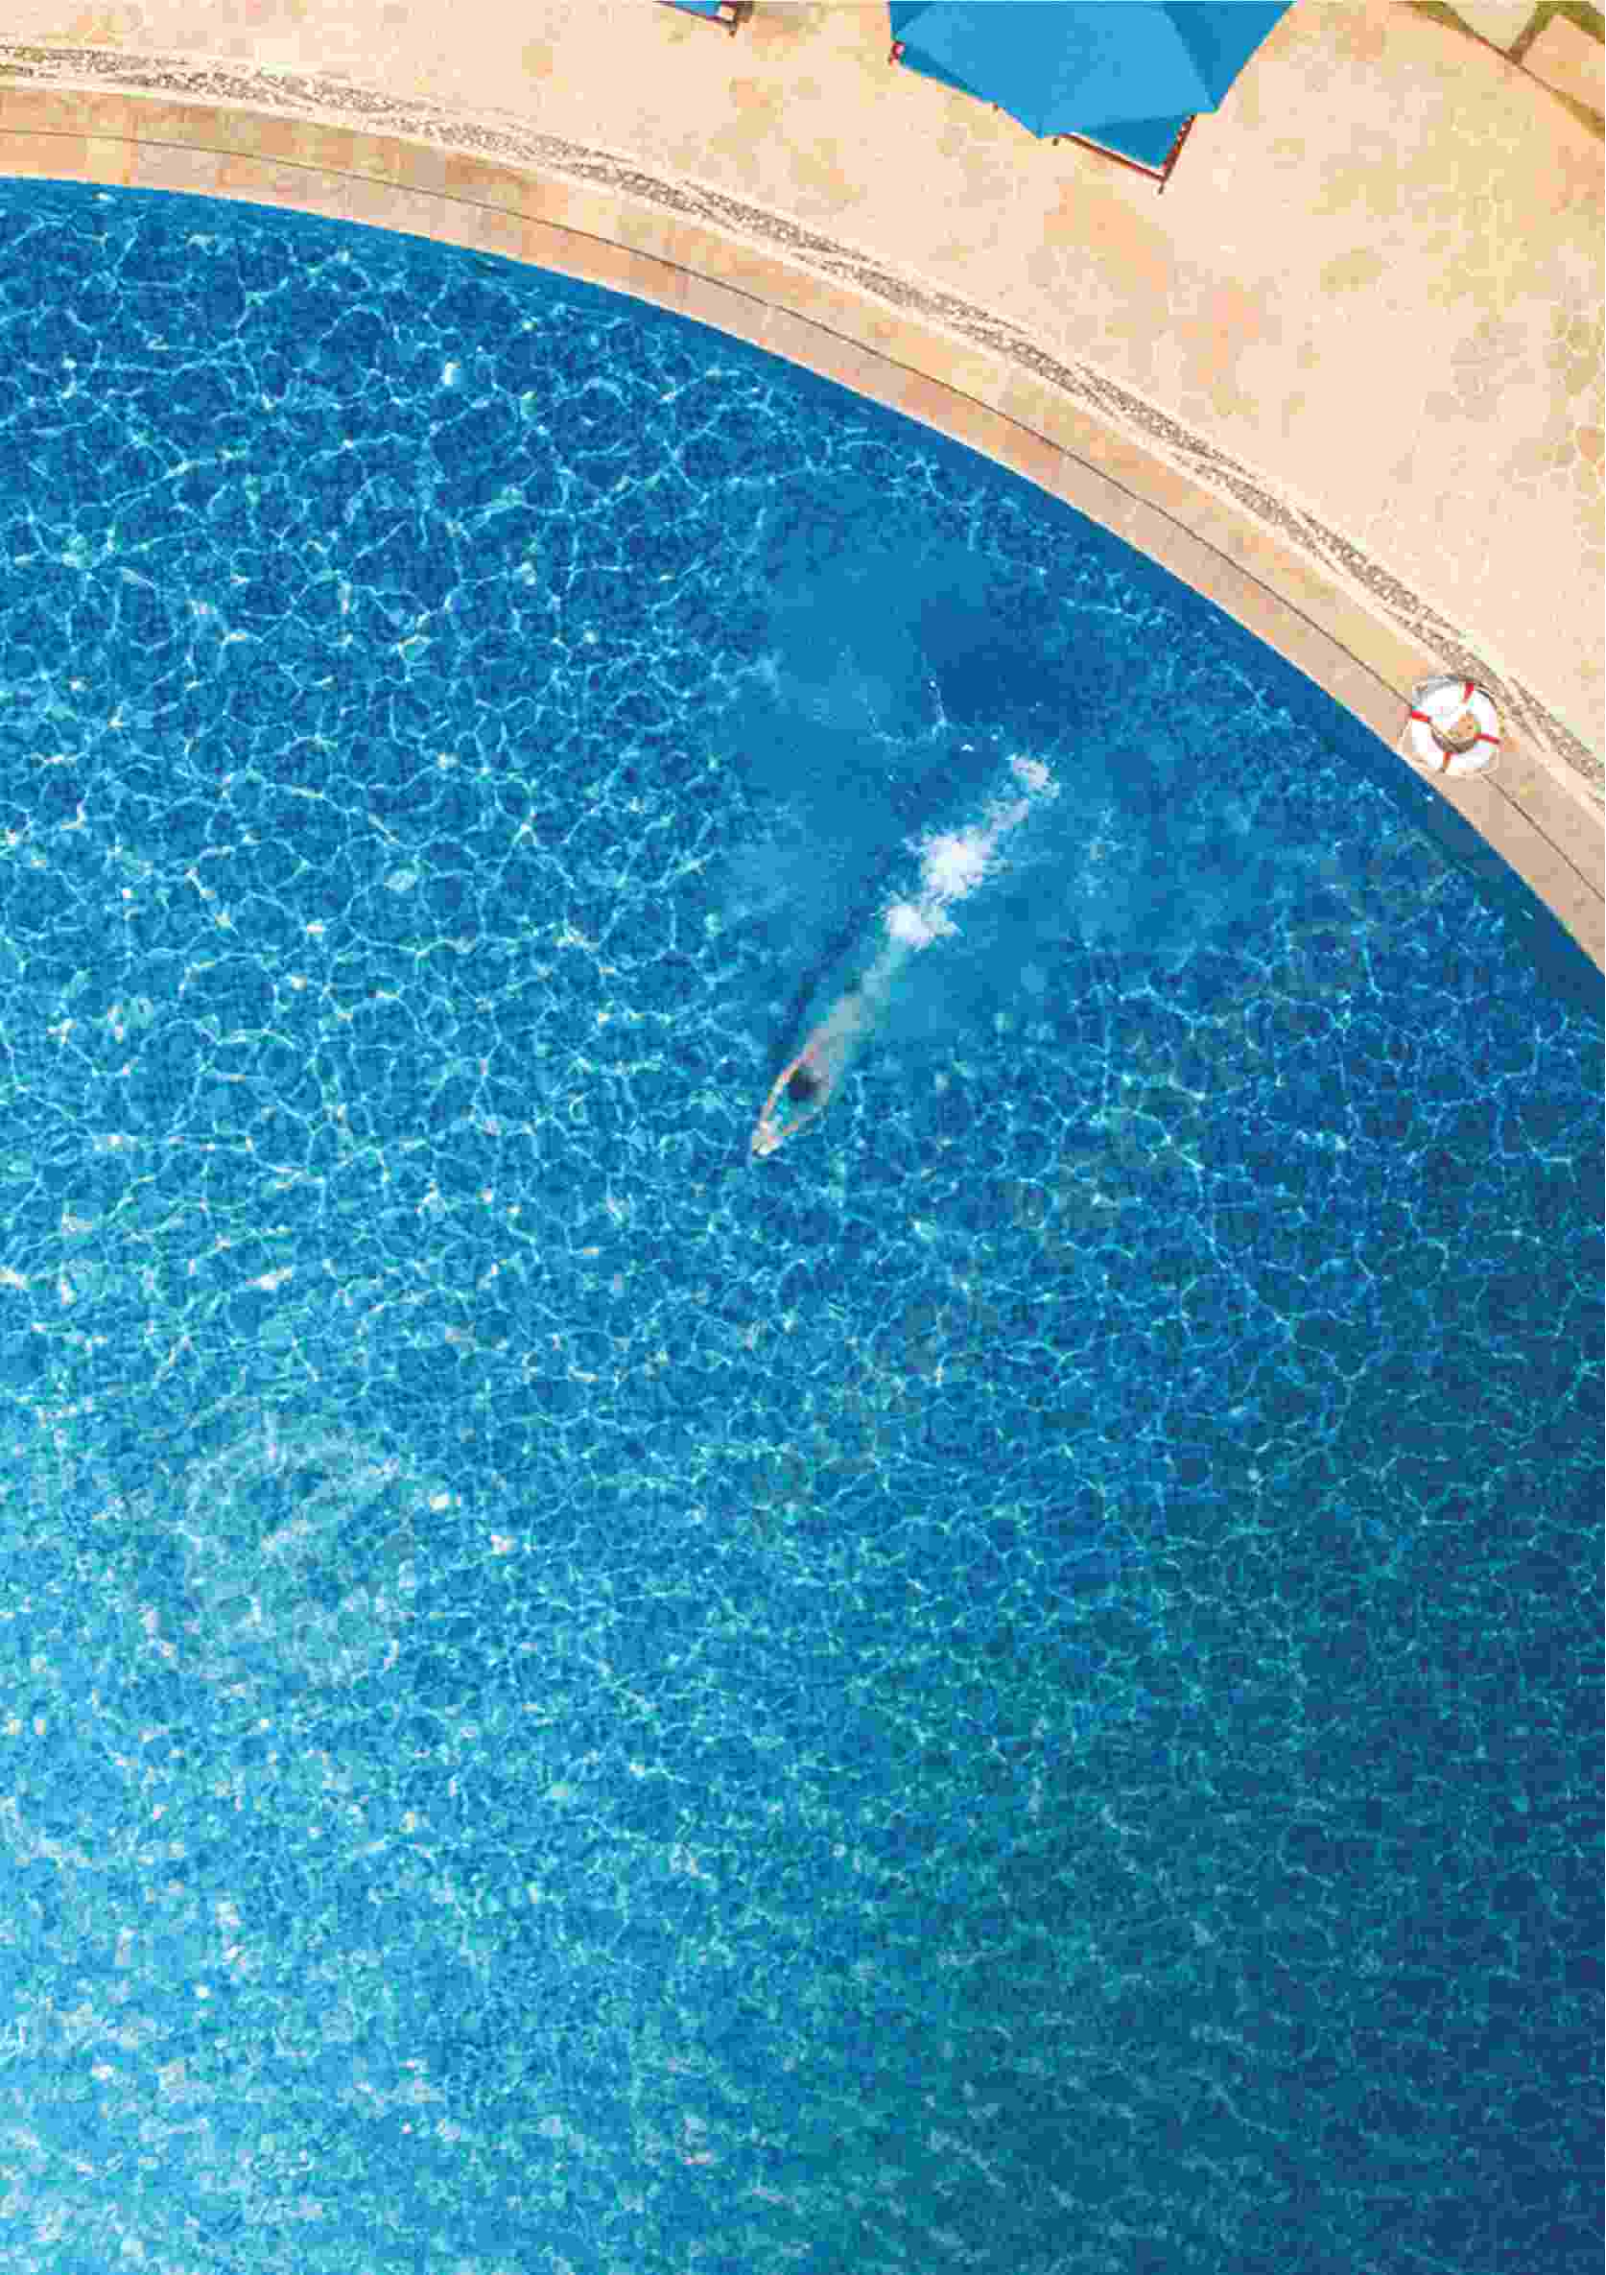

SS 系列水泵

适用于住宅小型游泳池或地面泳池

小型水体的可靠选择

SS系列水泵低分贝运行，安静且节能。拥有1.5英寸进水口和出水口附带透明盖。

定时器选项的附加功能

1. SS系列泵提供了一个可选的内置定时器，无需为水泵安装外置计时器
2. 设置理想的开机时间，运行时间从每天2小时到24小时不等。
3. 电池备用记忆长达72小时

SAA

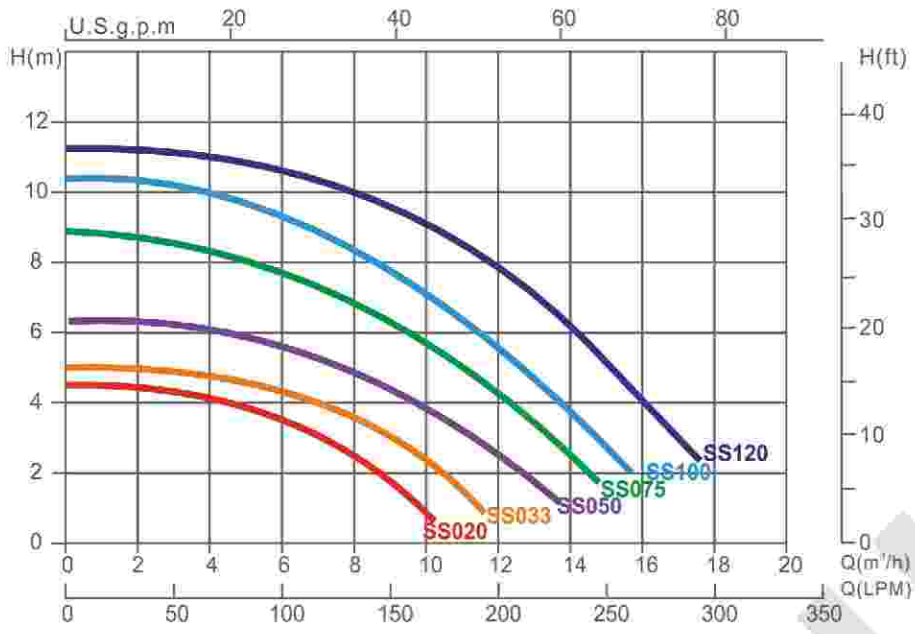

注：以上性能曲线为50Hz型号

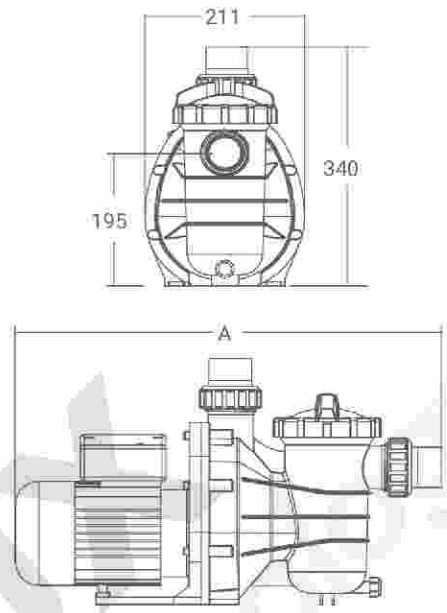

产品信息和产品尺寸

型号	输入 (kW)	电流 (AMP)	噪音 (dB)	扬程(m) 2	4	6	8
				流速 (m³/h)			
SS020/SS020T	0.28	1.5	55	8.4	4	–	–
SS033/SS033T	0.43	2	55	10.4	7	–	–
SS050/SS050T	0.55	2.5	60	12.4	10	4	–
SS075/SS075T	0.75	3.5	60	14.4	12.2	9.4	5
SS100/SS100T	0.90	4.7	65	15.2	13.8	11.4	8.4
SS120/SS120T	0.97	5.8	65	18	16	14	12

产品特点:

1. 1.5寸接管方式，带透阴盖
2. 异步，两极电机
3. 绝缘等级：130(B)
4. IPX5防水等级
5. 内置过热保护装置
6. 过流保护装置
7. 外置散热
8. 本系列产品为220V/50Hz
9. 特殊设计接头兼容于公制或英制水管
10. 316不锈钢电机轴
11. 316不锈钢机械密封
12. 噪音低，能耗低，维修方便

编号 230V/50Hz	型号	接管尺寸	匹数	重量 (kg)	电容 230V	A mm
88022401	SS020	1.5" / 50mm	0.2hp	6.20	5μF	507
88022402	SS033	1.5" / 50mm	0.33hp	6.50	6μF	507
88022403	SS050	1.5" / 50mm	0.5hp	8.03	8μF	552
88022404	SS075	1.5" / 50mm	0.75hp	9.01	14μF	552
88022405	SS100	1.5" / 50mm	1.0hp	9.09	20μF	552
88022406	SS120	1.5" / 50mm	1.2hp	11.00	20μF	552
9020329	SS020T	1.5" / 50mm	0.2hp	6.20	5μF	507
9020330	SS033T	1.5" / 50mm	0.33hp	6.50	6μF	507
9020331	SS050T	1.5" / 50mm	0.5hp	8.03	8μF	552
9020332	SS075T	1.5" / 50mm	0.75hp	9.01	14μF	552
9020333	SS100T	1.5" / 50mm	1.0hp	9.09	20μF	552
9020334	SS120T	1.5" / 50mm	1.2hp	11.00	20μF	552

SD & ST 系列水泵

地面游泳池(SD系列)和水疗中心(ST系列)

SD系列水泵

ST系列水泵

安静运行 安装方便

SD和ST系列泵均配有IPX5防水等级，SD系列水泵配有过滤篮有利于收集泳池中毛发、落叶等。低分贝运行，附带透明盖和1.5英寸进水口和出水口。

SAA

只有ST系列水泵有SAA认证

产品特点

1. 1.5英寸吸和排水口
2. 异步，两极电机
3. 绝缘等级：130(B)
4. IPX5防水等级
5. 内置过热保护装置
6. 外置散热
7. 透明盖(SD系列)
8. 本系列产品为220V/50Hz
9. 特殊设计接头兼容千公制或英制水管
10. 316不锈钢电机轴
11. 316不锈钢机械密封
12. 低噪音、低能耗、维护方便

SD 系列水泵

产品信息

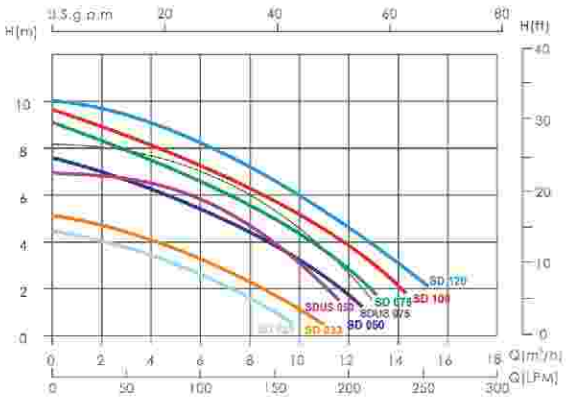

注：以上性能曲线为50Hz型号

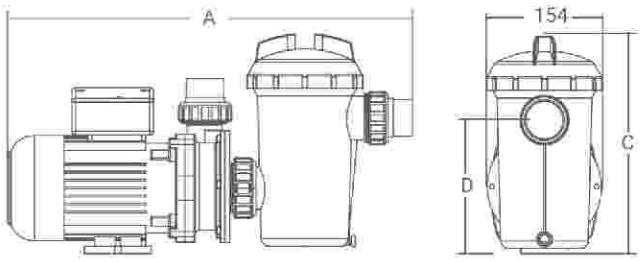

型号	输入 (kW)	电流 (AMP)	噪音 (dB)	扬程 (m) 2	4	6	8
				流量 (m³/h)			
SD020	0.28	1.5	55	7	2	–	–
SD033	0.43	2	55	8.4	4	–	–
SD050	0.60	2.5	60	11.5	9	4.6	–
SD075	0.75	3.5	60	13	10.2	7	2.8
SD100	0.90	4.7	65	14	10.8	8.6	4.4
SD120	0.97	5.8	65	15.2	13	10	6.4

编号 230V/50Hz	型号	接管尺寸	匹数	重量 (kg)	电容 230V	A mm	C mm	D mm
88022101	SD020	1.5" / 50mm	0.2hp	6.2	5μF	510	278	167
88022102	SD033	1.5" / 50mm	0.33hp	6.5	6μF	510	278	167
88022103	SD050	1.5" / 50mm	0.5hp	8.0	8μF	555	291	173
88022104	SD075	1.5" / 50mm	0.75hp	9.0	14μF	555	291	173
88022105	SD100	1.5" / 50mm	1.0hp	9.1	20μF	555	291	173
88022106	SD120	1.5" / 50mm	1.2hp	11.0	20μF	555	291	173

ST 系列水泵

产品信息

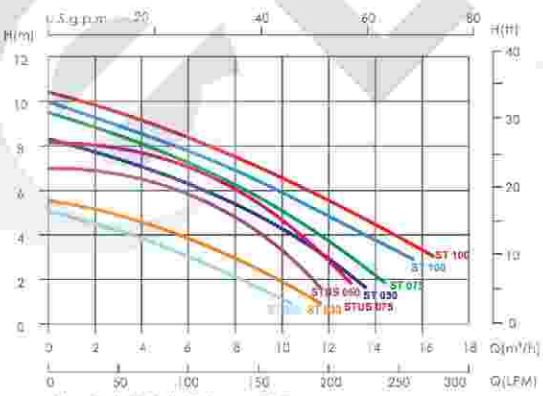

注：以上性能曲线为50Hz型号

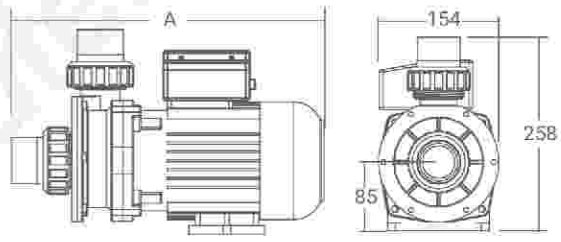

型号	输入 (kW)	电流 (AMP)	噪音 (dB)	扬程 (m) 2	4	6	8
				流量 (m³/h)			
ST020	0.28	1.5	55	8.2	3.2	–	–
ST033	0.43	2	55	9.8	5.2	–	–
ST050	0.55	2.5	60	13.2	10.3	6.6	1
ST075	0.75	3.5	60	14.4	11.3	8.6	4
ST100	0.90	4.7	65	17	13.6	9.8	5.1
ST120	0.97	5.8	65	18	14.8	11	6.8

编号 230V/50Hz	型号	接管尺寸	匹数	重量 (kg)	电容 230V	A mm
88023001	ST020	1.5" / 50mm	0.2hp	4.5	4μF	330
88023002	ST033	1.5" / 50mm	0.33hp	5.1	6μF	330
88023003	ST050	1.5" / 50mm	0.5hp	7.3	8μF	375
88023004	ST075	1.5" / 50mm	0.75hp	8.2	14μF	375
88023005	ST100	1.5" / 50mm	1.0hp	9.1	20μF	375
88023006	ST120	1.5" / 50mm	1.2hp	9.3	20μF	375

Aqua-Mini水泵

适用于地面游泳池， 可选内置定时器

产品特点

1. 泵体带有过滤篮和透明盖，便于安装和维护
2. 配有活接头和软管接头
3. 定时器选项
4. 异步，两极电机
5. 绝缘等级：130 (B)
6. IPX5防水等级
7. 内置过热保护装置
8. 外置散热
9. 本系列产品为220V/50Hz
10. 特殊设计接头兼容公/英制水管
11. 噪音低，能耗低，维护方便

运行成本低 低噪音

Aqua Mini系列水泵是专为地面游泳池设计。配有过滤篮和透明盖，易于维护。计时器可随心所欲根据您指定时间开关。一旦用户设定了启动时间和持续时间，泵将每天相应地启动和运行。

技术参数

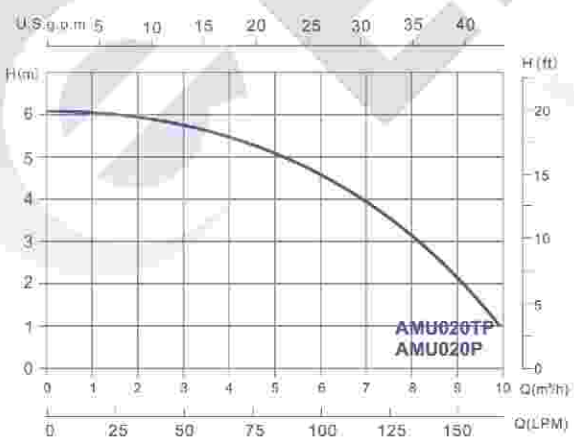

注：以上性能曲线为50Hz型号

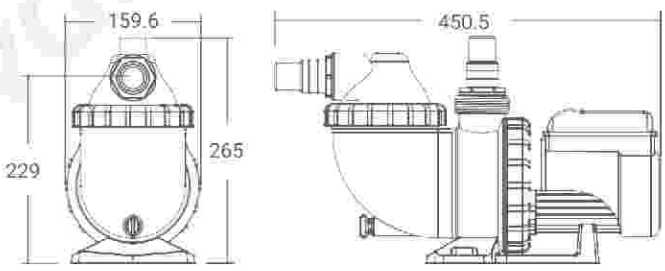

型号	输入 (kW)	电流 (AMP)	噪音 (dB)	扬程 (m) 2	3	4	5
				流量 (m³/h)			
AMU020TP	0.25	1.2	55	9.1	8.1	6.9	5.1
AMU020P	0.25	1.2	55	9.1	8.1	6.9	5.1

编号 230V/50Hz	型号	描述	匹数	接管尺寸	软管接头尺寸	重量 (kg)
88028401	AMU020TP	0.20HP Aqua-Mini Pump (with timer & pre-filter)	0.2hp	1.5" / 50mm	1 1/4" & 1 1/2" 32 & 38mm	4.2
88027801	AMU020P	0.20HP Aqua-Mini Pump (with pre-filter)	0.2hp	1.5" / 50mm	1 1/4" & 1 1/2" 32 & 38mm	4.2

CE RoHS COMPLIANT 2002/95/EC SAA

APS系列商业水泵

适用于商业游泳池、水上公园和海水设施

水泵

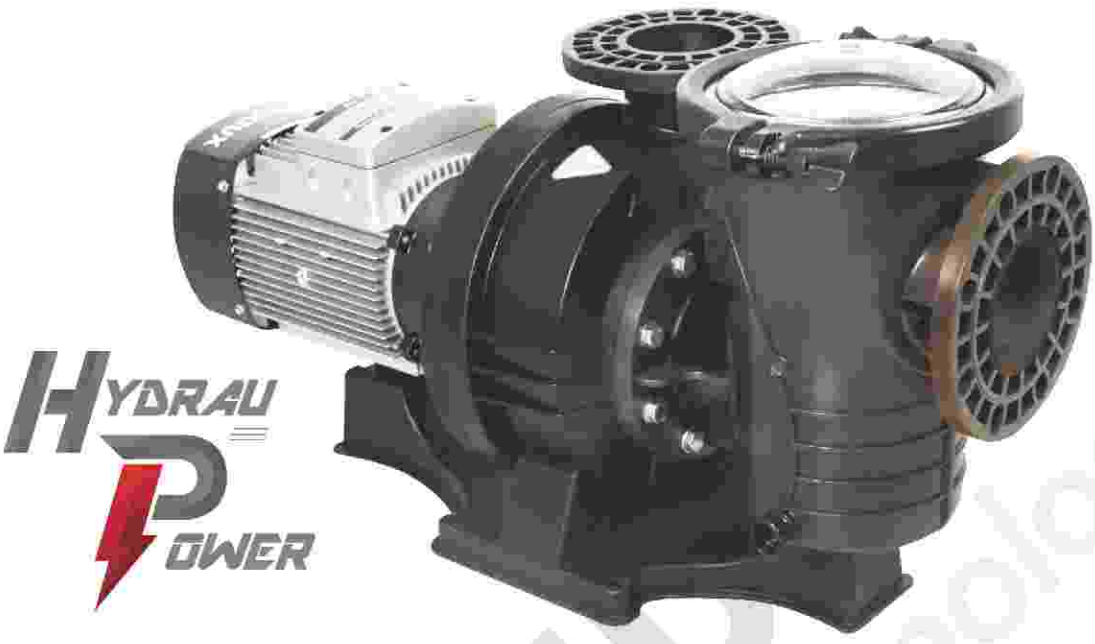

产品特点

1. 大容量自吸塑料泵适用于大型过滤系统
2. 水利效率达到91%
3. 高效IE3级电机（依从IEC60034-30）
4. 法兰式水叶，高效率，高流量
5. 光滑的流道蜗壳设计提高水流效率
6. 工作频率可通过变频驱动从外部控制(VFD)
7. 纤维增强塑料套管具有良好的抗温度、压力、振动和冲击性能
8. 二次密封对电机有更好的保护作用
9. 前置可拆卸大容量过滤篮容量为13L和30L。
10. 低噪音68db
11. IPX5防水等级

水力效率达到91%

意万仕(EMAUX)Hydrau-Power APS商用水泵是为满足高流量、高效率的应用需求而设计的一款功能强大、性能稳定的水泵。该泵采用高强度耐腐蚀性材料制造，并配有大容量过滤篮。这款商用水泵适用于各种不同的应用场合，包括各类商业游泳池、水上公园、海水设施等。

前置过滤篮

高效水叶

E3级电机

产品信息

编号 400V/50Hz*	型号	接管尺寸 ANSI / DIN	匹数 (hp)	过滤篮 Vol (L)	转/分	功率 (kW)	噪音 (dB)	扬程 (m) 流量 (m³/h) 6	8	10	12	14	16
9023901	APS550P	4"/DN100	5.5	13	2850	4	72	95	90	82	75	65	50
9023902	APS750P	4"/DN100	7.5	13	2850	5.5	72	130	120	110	105	90	80
9023903	APS1000P	6"/DN150	10	30	1450	7.5	68	--	210	185	180	160	135
9023904	APS1500P	6"/DN150	15	30	1450	11	68	--	270	260	250	240	210

*3相电机

产品规格

Motor	高效IE3级电机
设计方法	3D 设计 CFD模型分析
设计参考	ISO 5199 : 2002
工作压力	0-2 bar 25°C to 35°C
温度范围	0°C to 45°C (水) 0°C to 45°C (环境)
法兰标准	德标 (PN10) 美标 (Class150)
防水等级	IPX5
流量	达到 280m³/h
扬程	达到 22m
速度	2极/2850rpm 4极/1450rpm
绝缘等级	F等级

产品尺寸

APS550P/APS750P

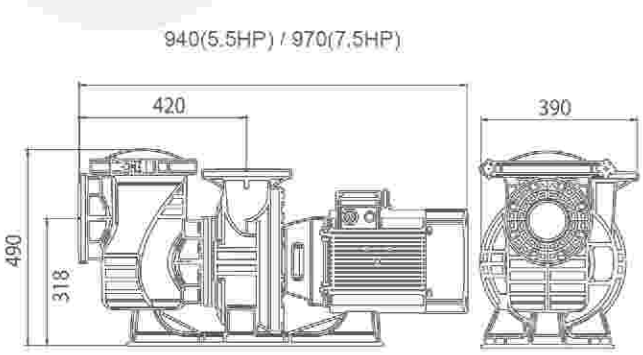

APS1000P/APS1500P

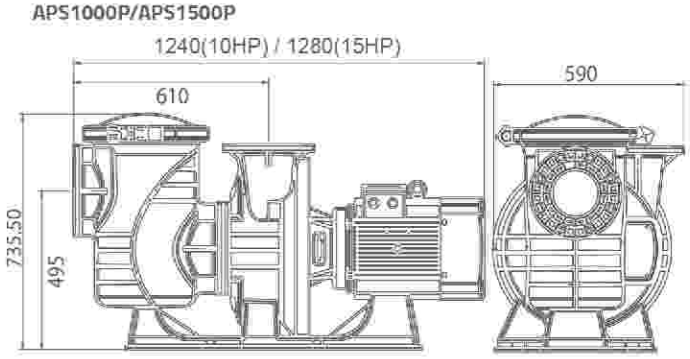

自吸泵：APS550P, APS750P
离心泵：APS1000P and ASP1500P

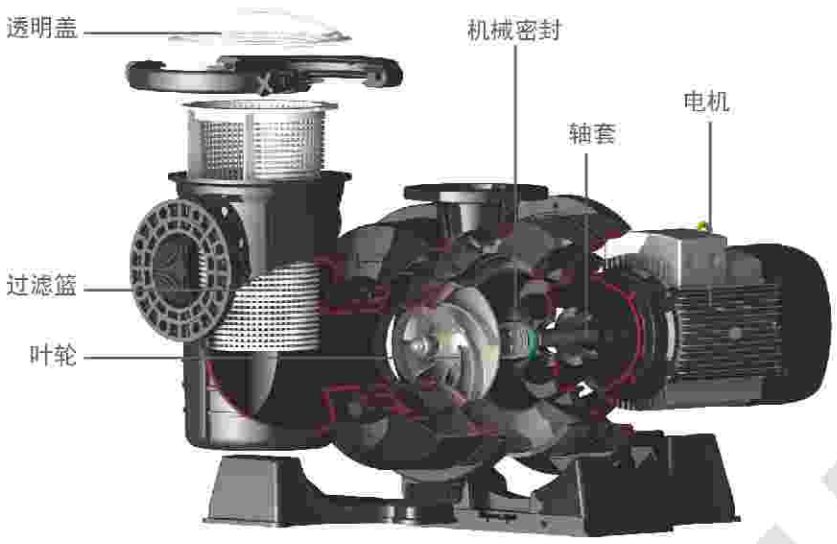

材质清单

项目	材料
电机壳	铝
电机支架	铸铁
轴套	316 不锈钢
机械密封	316不锈钢+EPDM橡胶+陶瓷 / 碳
主体	PP+GF
过滤篮	PPO+GF
叶轮	316不锈钢+PPO+GF
底座	PP+GF
透明盖	PC

技术参数

2850RPM 50Hz

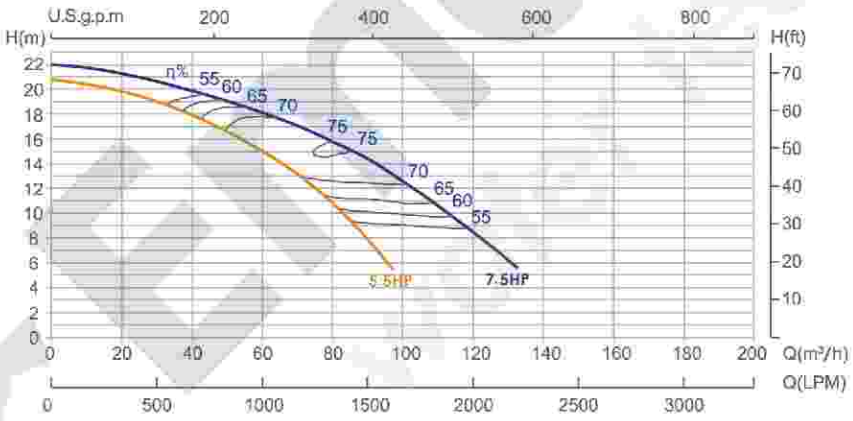

1450RPM 50Hz

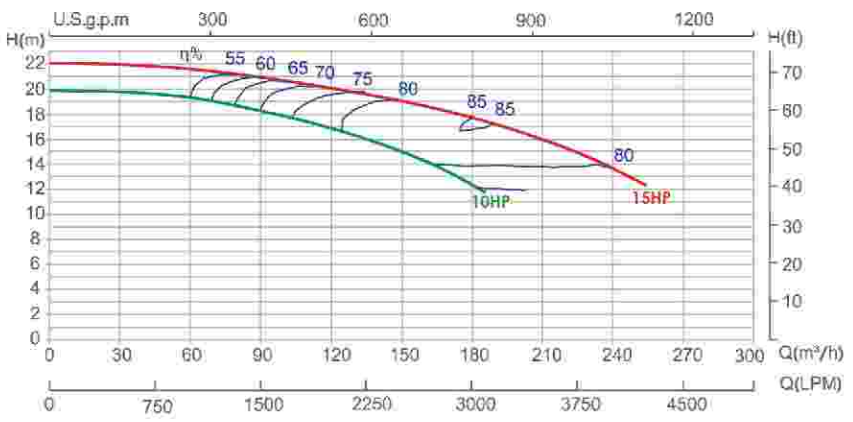

UPH系列商用水泵

用于商业游泳池，水疗中心，水上公园，海水设施

产品视频

规格:

1. 防水等级：IPX5
2. 自吸3米
3. 流量：高达110m³/h
4. 工作电压：380-400V
5. 超高效IE3级电机
6. 轴承：耐高温可达160℃

最高性能的自吸泵

UPH系列是一款极高性能水泵，极高性能的自吸水泵。能达到在市场中同类泵中最高质量，在实现市场上同类泵中最高的流量。通过利用最先进的工程技术，一体式成型泵体与大容量8升过滤篮使其在所有可比泵中独一无二。采用耐腐蚀和耐化学腐蚀的玻璃增强热塑性塑料和优质的海水机械密封，确保长寿命的工作。



3寸活接头

8L 过滤篮

IE3等级 TEFC电机

一体化泵体



316不锈钢+EPDM橡胶/陶瓷/碳素机械密封

水泵

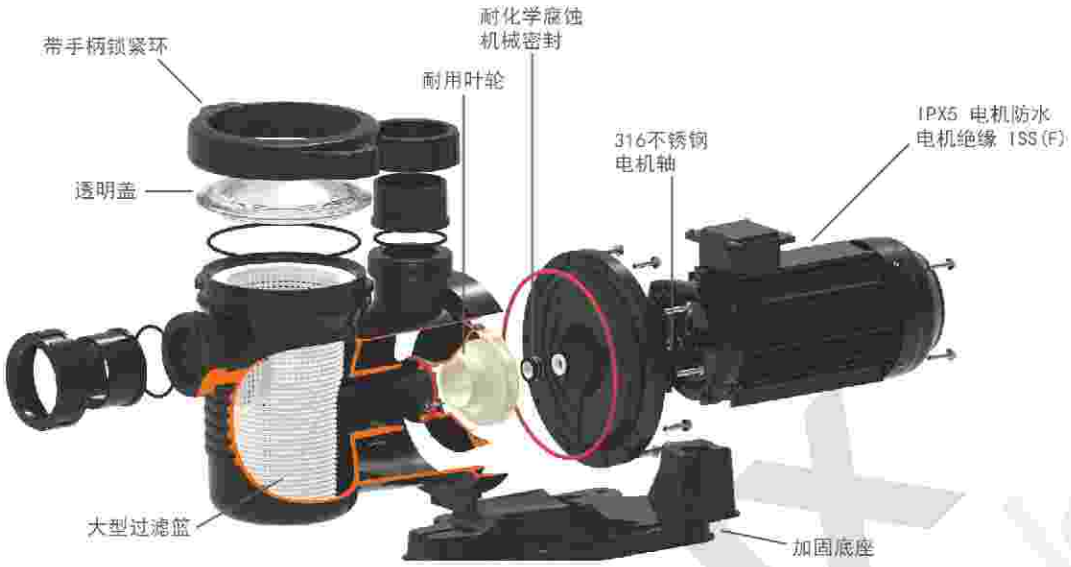

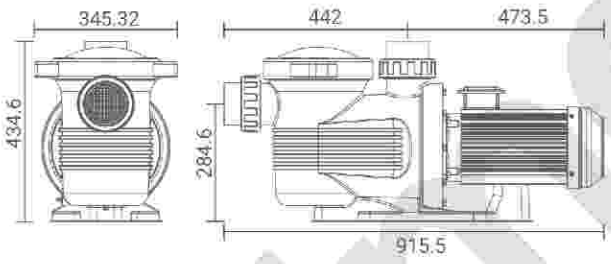

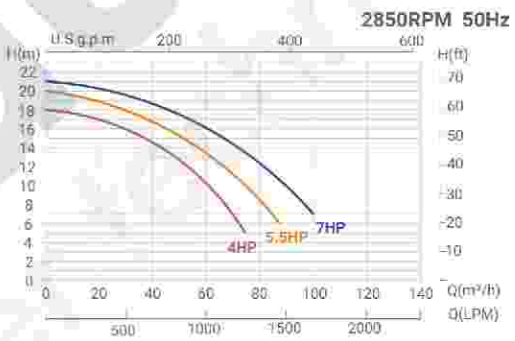

出色的性能，最高效率可达80%

UPH系列是意万仕首款采用3寸活接头的商用水泵，可在18m扬程时实现超过45m³/h的液压性能（7hp型号）。它成为各种范围的商业游泳池和海水设施最高效和节能的解决方案之一。

产品信息:

编号 400V/50Hz*	型号	接管尺寸	匹数 (hp)	过滤篮 Vol (L)	转/分	功率 (kw)	噪音 (dB)	电流 (AMP)	扬程 (m) 8	10	12	14	16	18
									流量(m³/h)					
9024401	UPH400	3"/90mm	4	8	2850	3	70	5.5	64	62	53	42	30	---
9024402	UPH550	3"/90mm	5.5	8	2850	4	72	8	82	75	66	58	43	28
9024403	UPH700	3"/90mm	7	8	2850	5	72	10	96	90	82	72	60	45

*3相电机

SE系列商用铸铁水泵

适用于商业游泳池

水泵

AISI-304 不锈钢叶轮

能满足超大型泳池的应用

SE系列商用铁泵，适用于商业用途(如大型游泳池、水疗池水景等)。采用高能效电机，运行安静稳定，配有易于清洗的大过滤篮。不锈钢和铸铁叶轮可供选择，以满足您的需要，范围从5.5匹到15匹。

产品特点

1. 铸铁机身
2. AISI-304不锈钢或铸铁叶轮是可供选择的，以配合您的需要
3. 异步，两极电机
4. 绝缘等级：130(B)
5. IPX5防水等级
8. 本系列产品为380V/50Hz
9. 测试压力50PSI(3.5Bar)
10. 过滤篮体积5L为304不锈钢材质

技术参数

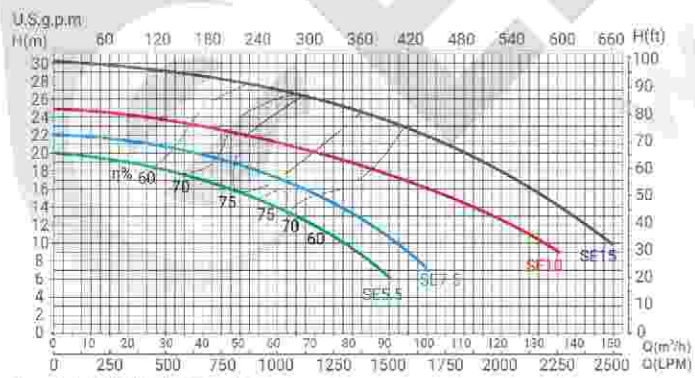

注：以上性能曲线为50Hz型号

产品信息参数和尺寸

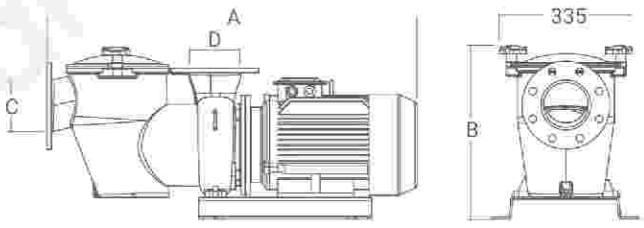

型号	功率 (kW)	电流 (AMP)	噪音 (dB)	扬程 (m) 8	10	12	14	16	18
				流量(m³/h)					
SE5.5	4.70	7	72	83	75	70	60	45	25
SE7.5	6.40	9	76	100	92	85	75	65	45
SE10	8.60	14	75	135	130	120	112	95	80
SE15	12.40	18	78	160	150	142	135	120	110

编号 400V/50Hz* 铸铁水叶	编号 400V/50Hz* 304不锈钢水叶	型号	接管尺寸	匹数	功率 (kW)	电压	重量 (kg)	A mm	B mm	C mm	D mm
9021005	9021006	SE5.5	3" / 90mm	5.5hp	4.0	380-420	95	860	415	DN80	DN80
9021007	9021008	SE7.5	3" / 90mm	7.5hp	5.5	380-420	100	860	415	DN80	DN80
9021001	9021002	SE10	4" / 110mm	10hp	7.5	380-420	118	915	445	DN100	DN100
9021003	9021004	SE15	4" / 110mm	15hp	11.0	380-420	130	945	445	DN100	DN100

*3相电机

SWP系列耐腐蚀玻璃钢水泵

适用于海水和含腐蚀性化合物的水体

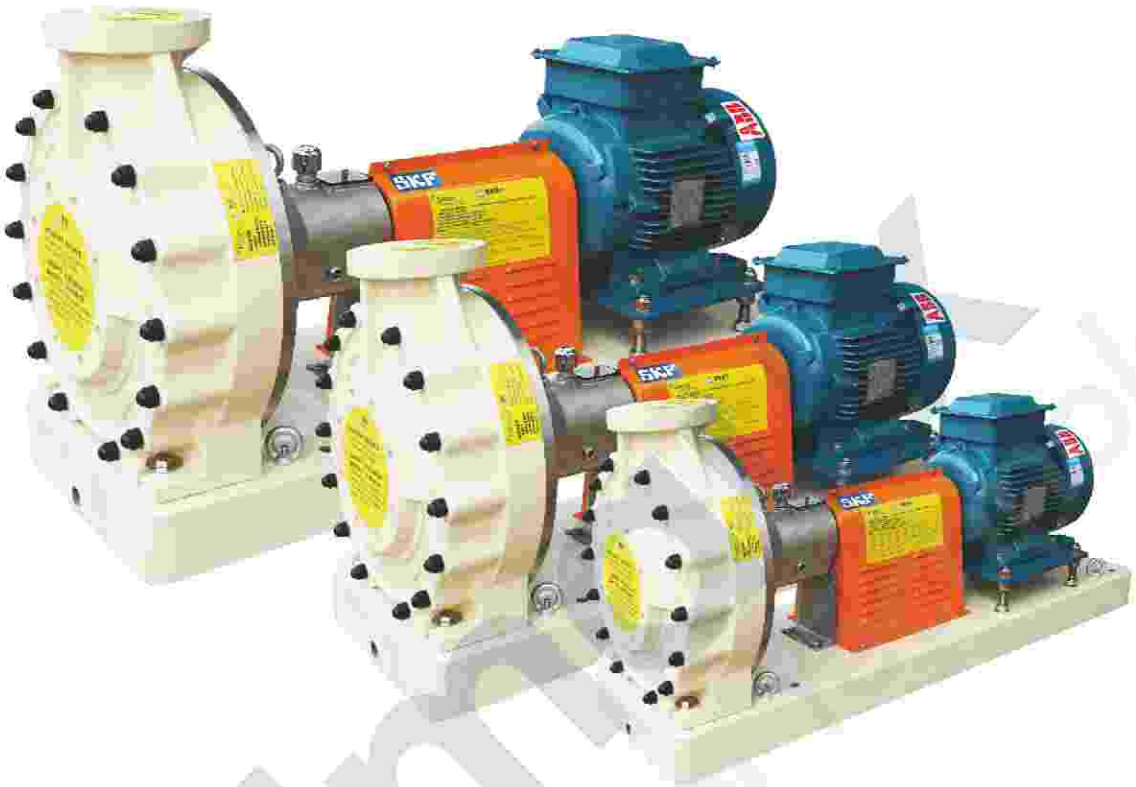

SWPPUMP

超强的耐海水腐蚀能力

SWP系列水泵将生产材质和制造技术完美结合，具有极强的耐腐蚀性，并能够在极端环境下安全可靠运行。

SWP系列水泵是一款单极，端吸、卧式离心泵，设计符合ISO 5199-2002标准的化学工业泵。泵的设计能确保泵体和电机中心之间的同心度，接触水体的所有的部件都是耐腐蚀和非金属的。

水泵

产品特点

1. 符合欧洲DIN标准
2. 平滑的液压通道提高泵的效率
3. 倾斜式叶轮提供了良好的容量和更高的效率
4. 锥型多边叶轮，提高效率
5. 所有的过流配件均采用玻璃钢材质，具有更强的抗腐蚀性
6. 贯穿外壳的螺栓确保所有O型密封圈完整密封
7. 整体轴套设计保护泵轴
8. 采用瑞典SKF轴承，功率大，使用寿命长
9. 结实的泵轴可最大限度地减少偏差，最大限度地延长密封件寿命
10. 外部采用AISI-316L不锈钢外装式机械密封，具有极强的抗腐蚀性
11. 外部涂上热固聚酯涂层，防止外部腐蚀
12. 绝缘轴承安装VFD电机调速，以防止轴承受到侵蚀
13. IPX5防水等级

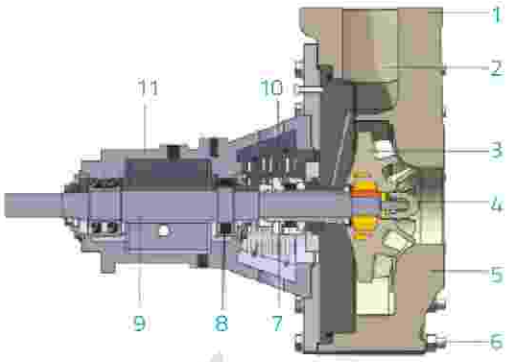

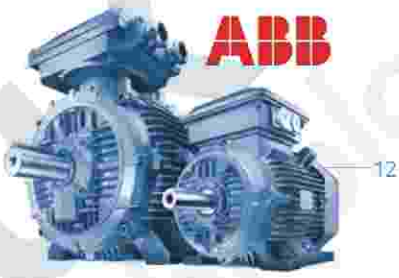

设计优势



与不锈钢相比，玻璃纤维具有更好的防腐效果



机械密封带内部冷却和清洁通道

高效叶轮

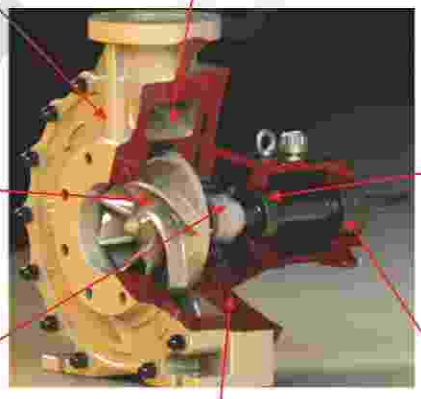



与传统滚珠轴承相比，高效SKF滚珠轴承具有更长的使用寿命



316不锈钢机械密封，动环和静环SIC碳化硅制作，材料为弹簧和外壳涂上热固聚酯涂层，防止外部腐蚀

不锈钢，耐腐蚀



双排滚珠轴承，高效节能，延长产品寿命

技术参数

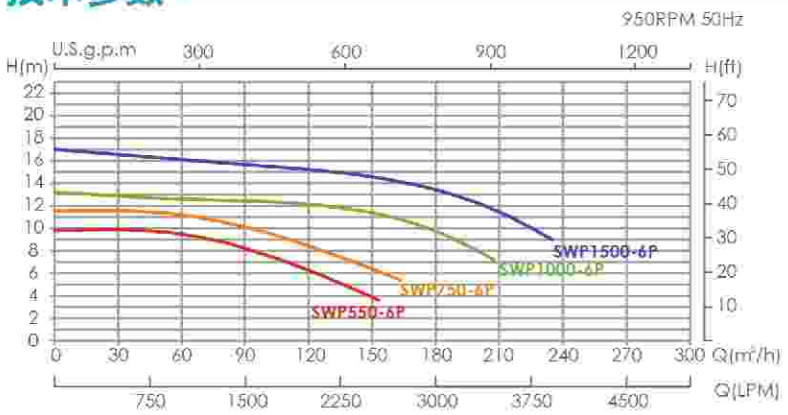
950RPM 50Hz
U.S.g.p.m
H(m)
H(ft)
SWP1500-6P
SWP1000-6P
SWP750-6P
SWP550-6P
Q(m³/h)
Q(LPM)

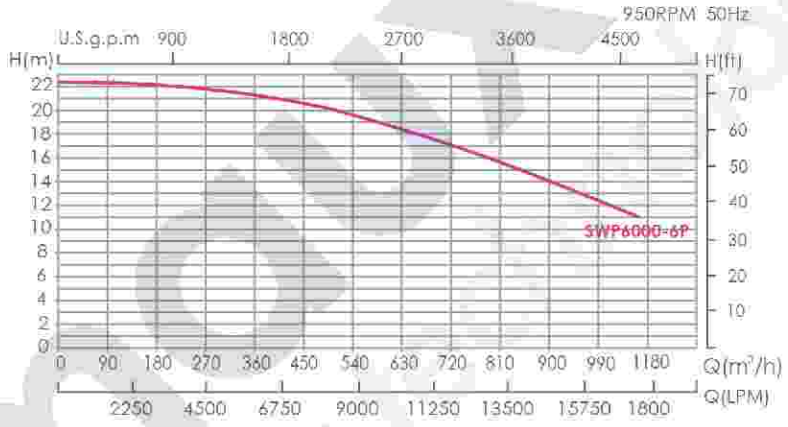
950RPM 50Hz
U.S.g.p.m
H(m)
H(ft)
SWP6000-6P
Q(m³/h)
Q(LPM)

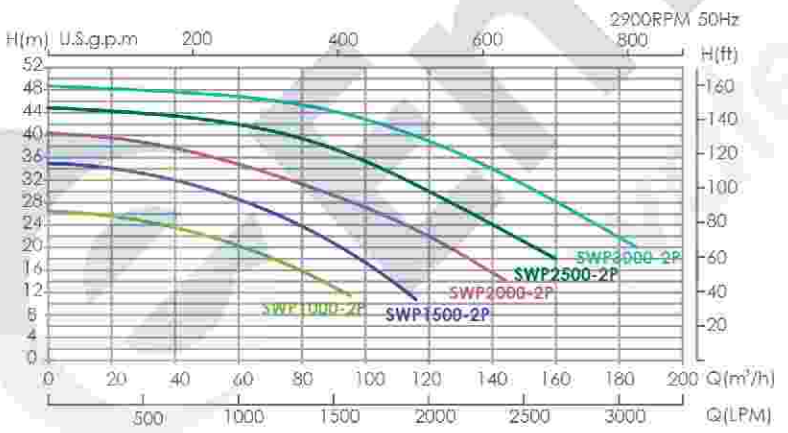
2900RPM 50Hz
H(m)
U.S.g.p.m
H(ft)
SWP3000-2P
SWP2500-2P
SWP2000-2P
SWP1500-2P
SWP1000-2P
Q(m³/h)
Q(LPM)

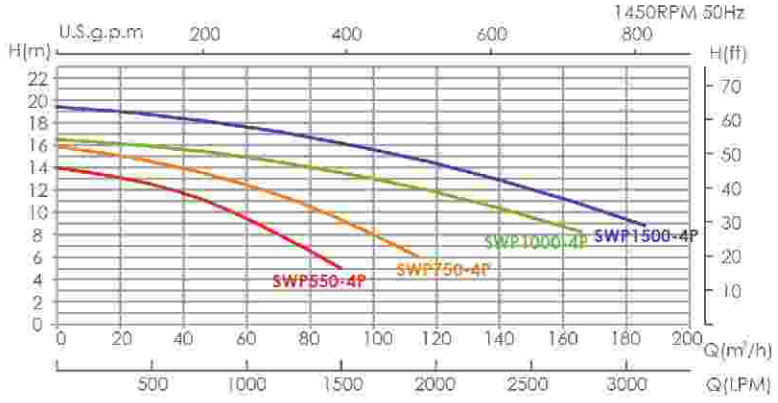
1450RPM 50Hz
U.S.g.p.m
H(m)
H(ft)
SWP1500-4P
SWP1000-4P
SWP750-4P
SWP550-4P
Q(m³/h)
Q(LPM)

产品信息

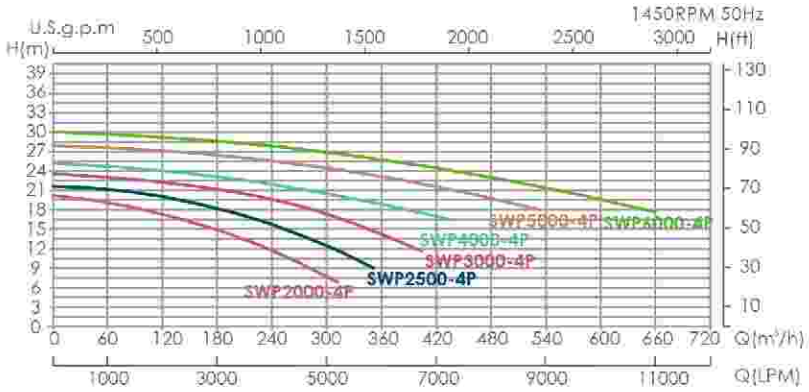

产品尺寸

Body (电机 - 4P)	L1	B1	H1	H2 (mm)	H3	H4	H5	DN1 (inch / mm)	DN2	ØD	A1 (mm)	A2
100 x 80	1200	420	100	210	310	590	112	4"/100	3"/80	458	102	78
100 x 80	1200	420	100	210	310	590	132	4"/100	3"/80	458	102	78
150 x 100	1450	480	100	254	354	697	132	6"/150	4"/100	540	102	78
150 x 100	1450	480	100	254	354	697	160	6"/150	4"/100	540	102	78
200 x 150	1530	570	100	368	468	874	160	8"/200	6"/150	700	152	93
200 x 150	1530	570	100	368	468	874	180	8"/200	6"/150	700	152	93
300 x 250	2032	600	100	457	557	1217	280	12"/300	10"/250	1003	197	203

技术参数

产品编号	型号	出口x入口x 叶轮直径(mm)	转/ 分	功率		重量 (kg)
9023512	SWP550-6P	150 x 100 x 250	950	5.5hp	4.0kW	420
9023513	SWP750-6P	150 x 100 x 270	950	7.5hp	5.5kW	435
9023514	SWP1000-6P	200 x 150 x 270	950	10.0hp	7.5kW	643
9023515	SWP1500-6P	200 x 150 x 300	950	15.0hp	11.0kW	665
9023516	SWP6000-6P	300 x 250 x 405	950	60.0hp	45.0kW	1020
9023503	SWP550-4P	100 x 80 x 205	1450	5.5hp	4.0kW	285
9023504	SWP750-4P	100 x 80 x 220	1450	7.5hp	5.5kW	300
9023505	SWP1000-4P	150 x 100 x 225	1450	10.0hp	7.5kW	417
9023506	SWP1500-4P	150 x 100 x 250	1450	15.0hp	11.0kW	480
9023501	SWP2000-4P	200 x 150 x 250	1450	20.0hp	15.0kW	647
9023502	SWP2500-4P	200 x 150 x 265	1450	25.0hp	18.5kW	677
9023509	SWP3000-4P	200 x 150 x 280	1450	30.0hp	22.0kW	694
9023511	SWP4000-4P	200 x 150 x 295	1450	40.0hp	30.0kW	763
9023518	SWP5000-4P	200 x 150 x 310	1450	50.0hp	37.0kW	796
9023510	SWP6000-4P	200 x 150 x 325	1450	60.0hp	45.0kW	828
9023507	SWP1000-2P	100 x 80 x 155	2900	10.0hp	7.5kW	322
9023508	SWP1500-2P	100 x 80 x 170	2900	15.0hp	11.0kW	345
9023517	SWP2000-2P	100 x 80 x 185	2900	20.0hp	15.0kW	358
9023519	SWP2500-2P	100 x 80 x 200	2900	25.0hp	18.5kW	377
9023520	SWP3000-2P	100 x 80 x 215	2900	30.0hp	22.0kW	403

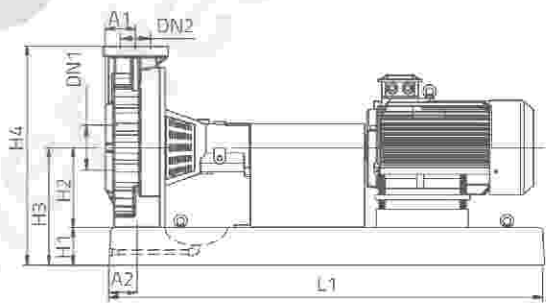

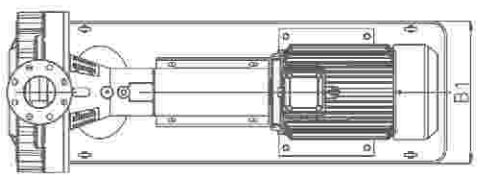

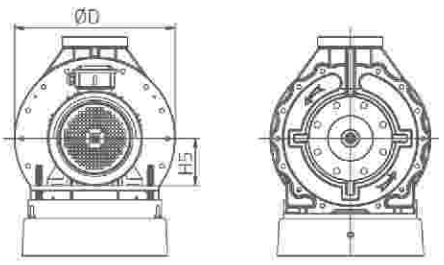

篮式过滤器

适用于游泳池、水上乐园、水族馆、动物园、水处理等场所

拦截大型固体杂质流入水泵

商用篮式过滤器是配合意万仕（EMAUX）SWP系列耐腐蚀玻璃钢水泵安装使用，以确保水循环的性能。篮式过滤器适用于海水和淡水系统。

结实耐用的前置过滤器

篮式过滤器配有重型PP过滤篮，可作为泵的前置过滤器。一般安装在泵前，对较大的固体杂质进行过滤保护水泵、仪表和阀门。

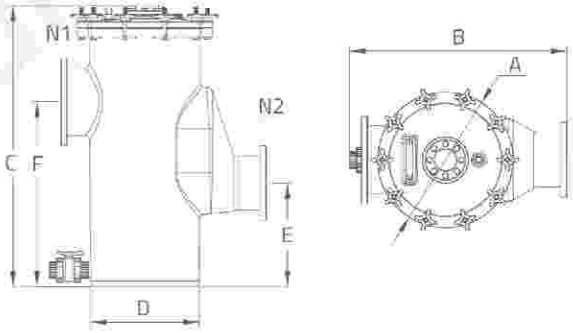

产品信息

编号	型号	直径 A (mm)	长度 B (mm)	高度 C (mm)	直径 D (mm)	长度 E (mm)	长度 F (mm)	入口法兰 N1 GB (mm)	出口法兰 N2 GB (mm)	流量 (m^3/h)
9210413	MER150-100S	565	965	992	440	310	593	150	100	123
9210412	MER200-150S	565	985	1124	440	354	705	200	150	192
9210411	MER250-200S	615	990	1271	490	468	837	250	200	301
9210410	MER300-200S	615	990	1271	490	468	837	300	200	447

风泵

适用于水疗中心

HB系列商用型风泵

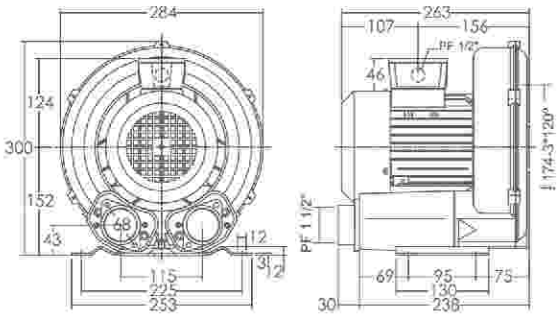

HB10 & HB15

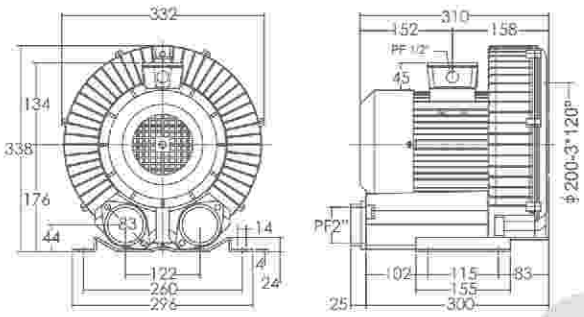

HB20

制造水中的泡沫

1. 优质电机可连续高强度工作
2. 鼓风机是CE认证的，可适用于任何应用
3. 高温设计，最大工作温度可达50°C
4. 涂上各种涂层和镀层适用于各种腐蚀性环境
5. 适用于50Hz

编号 220V/50Hz	型号	额定输出功率 (kW)	电压 (V)	电流 (A)	电压 (V)	电流 (A)	最大流量 (m^3/min)	噪音 (dB)	重量 (kg)	静态气压压力 (mbar)	安全阀 (压力) (类型)	吸滤器
88080304	HB10	0.75	110-120	11	220	5.5	2.4	63	16.5	140/160	01*1 /01*1	MF12
88080305	HB15	1.1	---	--	220	7.0	2.4	63	16.5	160/190	01*1 /01*1	MF12
88080306	HB20	1.5	---	--	220	10	3.6	70	26	180/190	01*1 /01*1	MF16

AB系列经济型风泵

应用于浴缸和按摩池

编号 220V/50-60Hz	型号	功率 (W)
88080201	AB350	350W
88080202	AB450	450W
88080203	AB550	550W

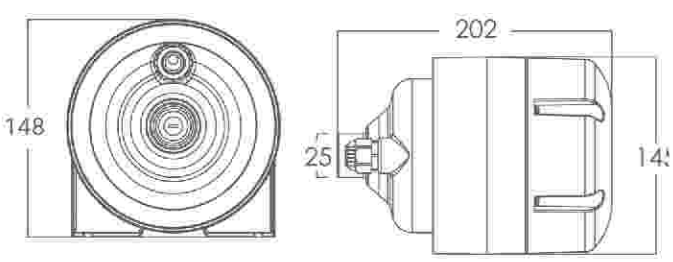

水泵控制箱

适用于各款游泳池水泵

简单操作的多功能控制器

- 手动和定时器模式
- 灵活控制和安全保护

产品信息

编号	型号	描述
88330101	KZD2200	水泵控制箱 2.2kW / 220V - 50Hz / 60Hz - AC

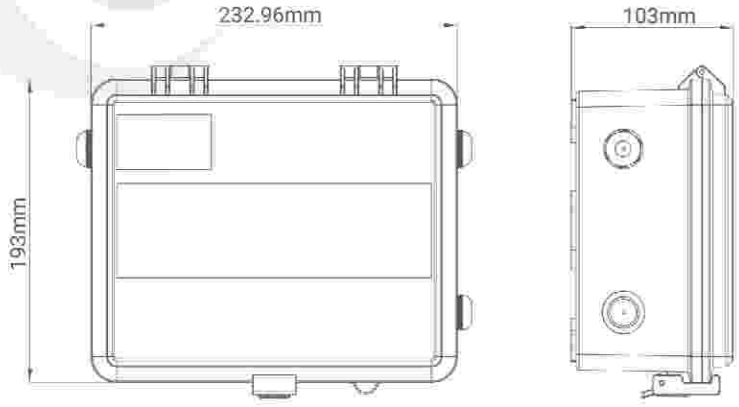

产品特点

1. 最大电源负荷为2. 2kw带电源指示灯
2. 耐用的ABS材质制作。
3. 适用于各款游泳池水泵
4. 过流保护器和漏电保护器
5. 提供手动定时模式去控制运作时间
6. IP65防水等级，适合户外使用

消毒设备系统

消毒设备系列

保持泳池水质的完美状态

意万仕(Emaux)一直关注泳池的健康话题，并致力于打造出一系列消毒设备。消毒设备为了提供各种更安全、更具成本效益和有利于水质的设备去替代传统氯化，如次氯酸钠发生器、紫外线消毒和臭氧发生器。为保持水的洁净度和防止疾病传播，对泳池进行消毒是必不可少的一部分。

SSCone次氯酸钠发生器

适用于住宅和商用泳池

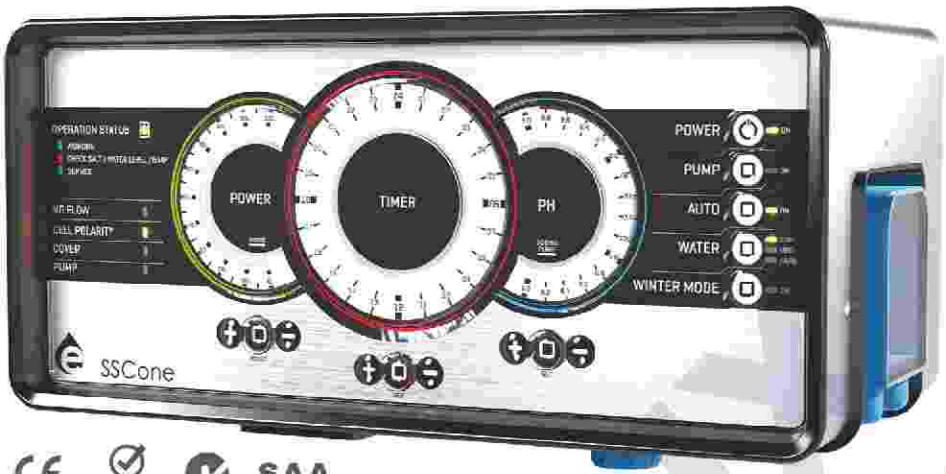

带2米电缆的电解盒

产品特点

1. 用于泵和定时器的控制
2. 直接供电功能
3. 升压按钮，设置24小时100%功率加氯系统
4. 直观PH值读数，方便设置
5. 控制面板设有电容式触控按钮
6. 每2小时4小时或8小时要根据水质的硬度去反接电极自动清洁电解槽
7. 全自动或手动两个模式
8. 夏季 / 冬季降低功率为50%

次氯酸钠发生器配备PH值控制功能

次氯酸钠发生器是最好的消毒方式，可以让用户享受更好的畅游体验，但同时他会增加PH值。针对这个问题意万仕开发了SSCone次氯酸钠发生器。它会依据控制PH值平衡，同时会用盐和电去产出氧化剂去杀死各类细菌，实现无害杀菌。设备可视触摸屏，自动编程控制。

产品尺寸

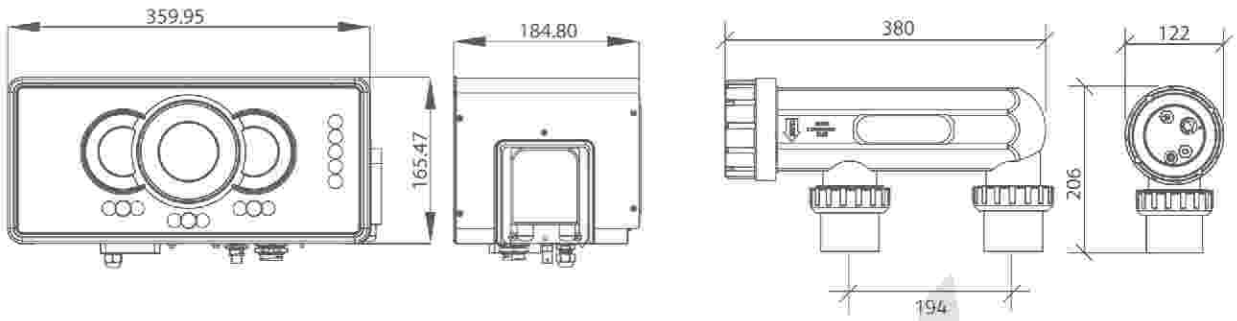

技术参数

编号	型号	输入电压频率	盐的标准	电解输出	最大水体大小	接管尺寸
88380803	SSCone	220-240V / 50-60Hz	2500ppm	Up to 50gr/hr	Up to 150,000 Liters	1.5" / 50mm or 2" / 63mm

一键式多功能次氯酸钠发生器

1 A. 创新触摸屏幕
- LED触控屏幕，操作直观简单

B. 智能报警
- 系统无水运行报警
- 池水低盐报警
- 电解盒寿命到期报警
- 高温报警
- pH剂量失衡报警

2 易用的操作模式
- 自动或手动模式
- 水的硬度来调节正负极
- 冬季模式

3 功率控制
- 控制氯气产出量
- 简洁直观的功率输出指示
- 超高速产氯，24小时运行模式

4 时间控制
- 操作简单
- 可为泵和电解盒提供自动控制定时设置
- 每天可设置两个时间安排

5 PH
- 可读PH值，
- 当前PH值设定
- 自动控制PH值、PH投药泵

其他配件

PH值探测器

PH溶液

Superior SSC系列次氯酸钠发生器

适用于住宅和商业游泳池

自动消毒系统
操作简单 维护方便

Superior SSC系列次盐机是一款升级的次氯酸钠发生器，这次产品升级整合了多年设计和用户反馈。电源控制器采用全新的现代设计，提供了更简便界面和先进的系统保护程序，以应对各种各样的操作环境。这款SSC次氯酸钠发生器是一款经久耐用可靠设备，适用于住宅游泳池和商业游泳池。

带2米电缆的电解盒

产品特点

1. 三型号种选择： 15，25，45克/小时
2. 改进用户界面和系统状态指示
3. 采用可在更高的温度运作的电子元件
4. 增加高温保护编程，避免系统因盐水平高以及高温环境下过热
5. 避免电流过高及温度上升
6. 显示简单易明的错误讯息，便于检修；
   - 控制器过热
   - 温度传感器电缆未连接
   - 交流线路故障或保险丝断开
7. 反接电极自动清洁电解槽
8. 优质电解钛片
9. 提供带时间制和水下灯变压器的版本

CE RoHS SAA

产品尺寸





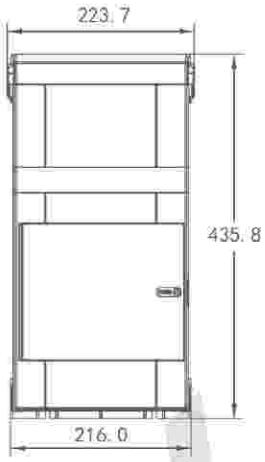



技术参数

编号 220V/50Hz	型号	描述	盐分标准	最大产氯 (gram/h)	纤维池 (L)	水泥池 (L)	水下灯电压	输入电压 /Freq	防水标准
9130016	SUC15-E	标准版本	3000-4000	15	50,000	45,000	N/A	220V 50Hz	IPX4
9130014	SUC25-E		3000-4000	25	75,000	70,000			
9130019	SUC50-E		4000-5000	45	120,000	110,000			
9130017	SUC15-T	时间制版本	3000-4000	15	50,000	45,000	N/A	220V 50Hz	IPX4
9130015	SUC25-T		3000-4000	25	75,000	70,000			
9130020	SUC50-T		4000-5000	45	120,000	110,000			
9130018	SUC15-TLT	时间制版本及水下灯变压器版本	3000-4000	15	50,000	45,000	12V AC	220V 50Hz	IPX4
9130013	SUC25-TLT		3000-4000	25	75,000	70,000			

安装示意图

SSC系列盐机基本安装图

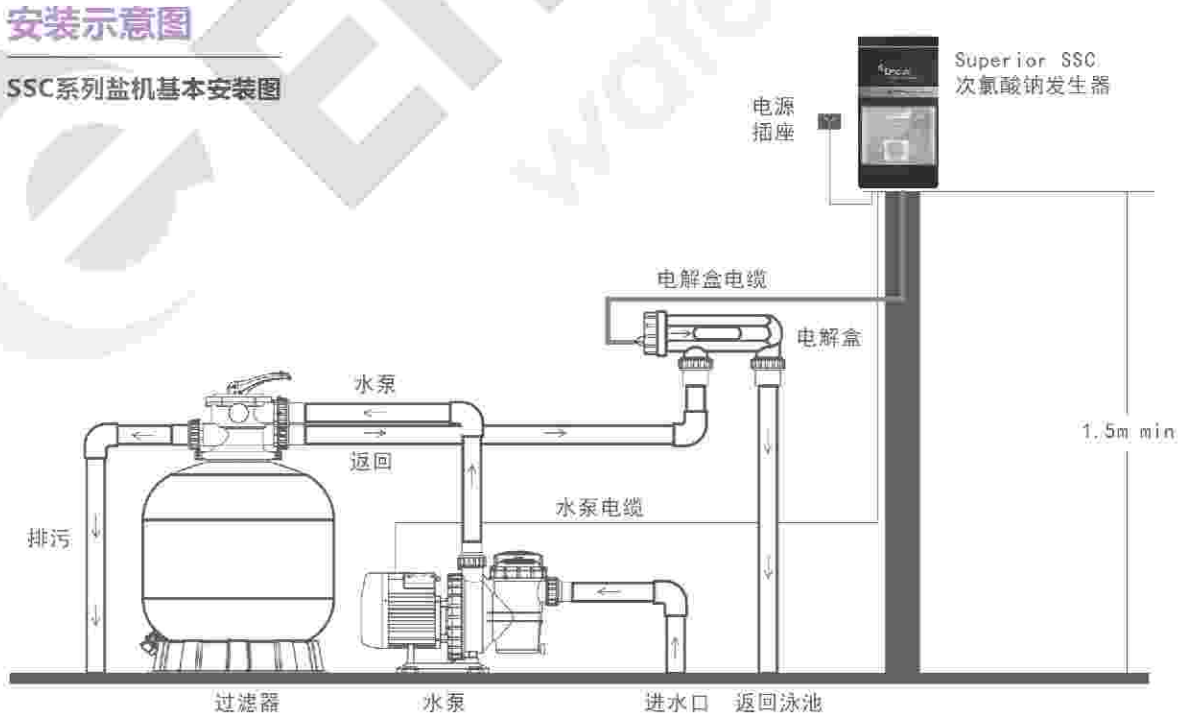

SSC系列次氯酸钠发生器

适用于住宅和商用游泳池

产品优势：

放松：您的泳池可以自动地进行消毒

安全：减少了氯气的储藏和接触，对人体没有危害性

健康和舒适：盐水不会刺激眼睛和皮肤

电解盒

控制箱

CE RoHS COMPLIANT 2002/95/EC SAA

各种型号适用于不同水体的游泳池

次氯酸钠发生器是一种通过电解盐水产生氯气对泳池进行消毒的装置。

电解过程：放了盐的水通过电解槽，将水中的氯化钠转化氯气，氯气融于水再转化成氯酸钠进行消毒。

技术参数

产品编号 220V/50Hz	型号	描述	含盐量 (ppm)	最大产氯量 (gram/h)	玻璃纤维池 (L)	水泥池 (L)	水下灯电压	输入电压	防水标准	重量 (kg)
88380601	SSC15-E	标准版本	4000	15	50,000	45,000	N/A	220V 50Hz	IPX4	6.5
88380602	SSC25-E			25	75,000	70,000				7.4
88380603	SSC50-E			45	120,000	110,000				9.7
88380401	SSC15-T	时间制版本	4000	15	50,000	45,000	N/A	220V 50Hz	IPX4	6.6
88380402	SSC25-T			25	75,000	70,000				7.5
88380403	SSC50-T			45	120,000	110,000				9.8
88380201	SSC15-TLT	带时间制及水下灯变压器版本	4000	15	50,000	45,000	12V AC	220V 50Hz	IPX4	8.4
88380202	SSC25-TLT			25	75,000	70,000				8.8

SSC迷你次氯酸钠发生器

适用于住宅游泳池

紧凑时尚设计

SSC迷你次氯酸钠发生器可处理最高9万升泳池水，新型迷你盐机采用崭新的技术，直观方便的界面和高性能的主板为广大市场用户提供优惠和方便的操作。

产品特征

1. 易于安装、维护和更换
2. 应用在1.5/2寸管道上
3. 最大工作压力：2.5bar
4. 电解槽寿命长
5. 适用镁、盐矿物质泳池
6. 配件价格实惠

电解盒组成

1. 钛板的最大氯量为20克 / 小时
2. 反接电极自动清洁电解槽
3. 水流量和温度感应器
4. 半透明的外壳可接驳63或50mm的接管

CE RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

产品尺寸

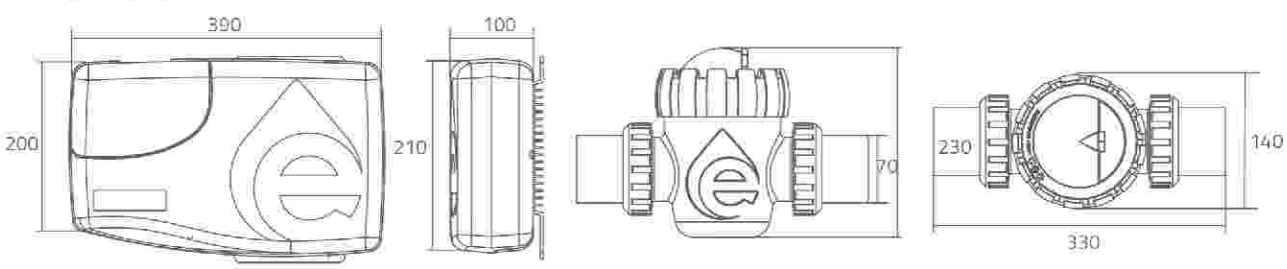

编号	型号	输入电压频率	含盐量	最大产氯量	最大水体大小	接管尺寸
88380702	SSCmini	220-240V / 50Hz	4000ppm	20g/hr	90,000 Liters	1.5" / 50mm or 2" / 63mm

SSCnano系列次氯酸钠发生器 NEW

适用于游泳池和水疗中心

紧凑简单的安装

SSCnano 次氯酸钠发生器安装简单，带有基本的管道和电气连接，可以很快启动并运行系统。体积细小，能够轻松地适应狭小的空间。适用于游泳池和水疗中心。控制器人性化设计，易于设置和操作，允许您根据特定需求调整氯产量。您可以定制氯输出，以保持您的游泳池或水疗中心所需的消毒水平。

产品特点

- 开关操作
- 水流开关
- 反接电极自动清洁电解槽
- 温度传感器
- 电解槽寿命长

安装示意图

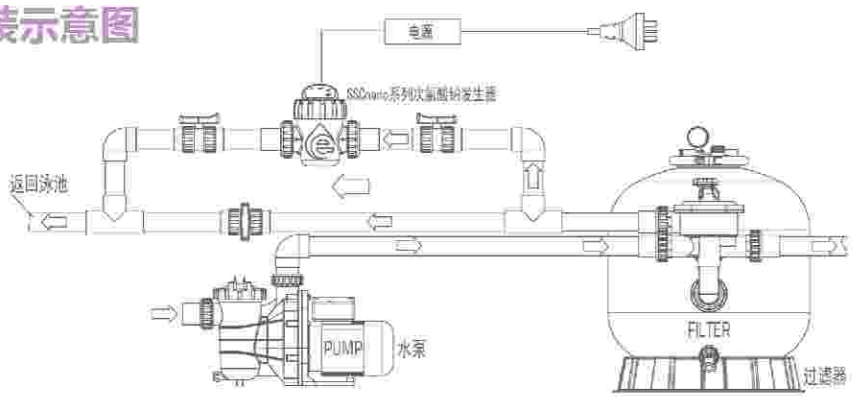

材质
PMMA / ABS

工作压力
110 V - 240 V

最大水体大小
20 m³ - 50 m³

含盐量
3500 ppm

工作温度
10 - 45 °C

防水等级
IPX4

3种安装方法



卧式安装



立式安装



软管接头安装

配件和电源

50mm (1½") 活接头

32mm (1¼") & 38mm (1½") 软管接头

安装支架

电源线

产品尺寸

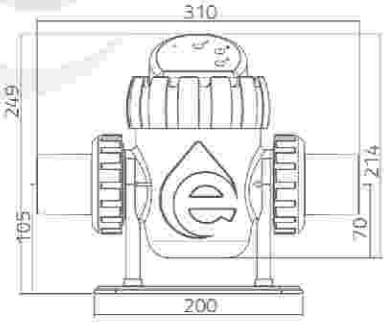





编号	型号	输入电压频率	含盐量	产氯量	最大工作压力	接管尺寸	工作温度	最少流量	最大水体大小
9130045	SSCnano4	110 - 240 V / 50-60 Hz	3500 ppm	4 g/hr	2.5 bar	1.5" / 50mm and 32mm & 38mm union	10-45 °C	3 m³/hr	20 m³
9130046	SSCnano6			6 g/hr					30 m³
9130047	SSCnano8			8 g/hr					40 m³
9130048	SSCnano10			10 g/hr					50 m³

Ozo-Plus臭氧发生器

适用于游泳池、水疗中心、水景、水族馆和生物过滤

臭氧发生器

空气干燥器

系统特点

1. 安装和应用都简单
2. 紧凑型设计适合于最低限度的厂房空间要求

CE

强效的臭氧消毒

Ozo-Plus臭氧发生器是一个非常实用处理泳池水质的消毒系统，杀菌能力是氯的3000倍。臭氧不仅能在0.05ppm的范围内杀灭细菌，而且不会残留任何有毒物质，且通过直接氧化和分解有机废物，提高过滤水质达到洁净清透。臭氧可在1-10秒内，通过氯原子的氧化作用来破坏细菌的细胞壁而令其死亡。

如何运行

当空气通过电极（电极是由陶瓷包裹的不锈钢电极组成）臭氧产生。机组是由一个高压 / 高频电源板提供电源。并在真空环境下运作，确保臭氧化体溢出风险减到最少。空气干燥器内包含一对并列的干燥机，热量的转换由一个可编程的继电器系统控制。当使用空气干燥器配个臭氧机同时使用，可产生双倍的氧化量。

臭氧的形成

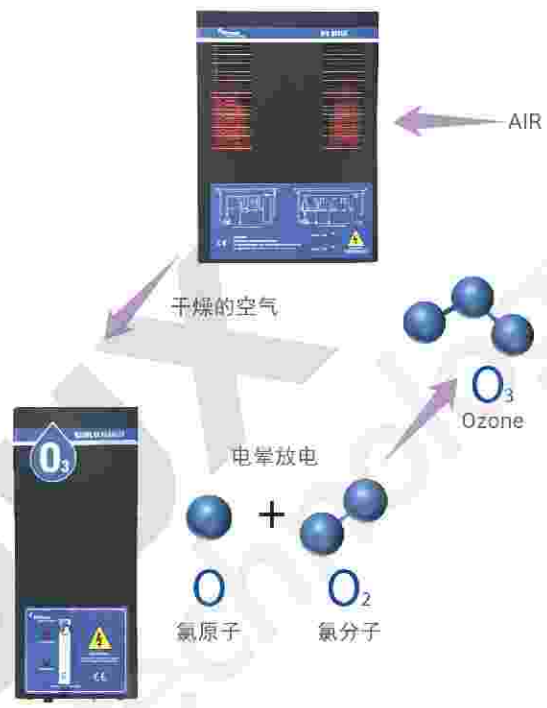

臭氧在泳池应用中的优势

1. 将氯或溴的使用量减少到90%
2. 有效对付耐氯微生物，如隐袍子和鞭毛虫
3. 减少游泳时对皮肤和眼睛的刺激
4. 只含很低量三卤甲烷
5. 臭氧具有絮凝作用，令水的透明度显著提高

产品尺寸和材质

1. 臭氧发生器：低碳钢，环氧树脂涂层机箱
2. 组件：由陶瓷包裹的316不锈钢电极总成
3. 空气干燥器：一低碳钢，环氧树脂涂层机箱一双干燥剂列，设计在负压力下工作一在热换气时自动再生

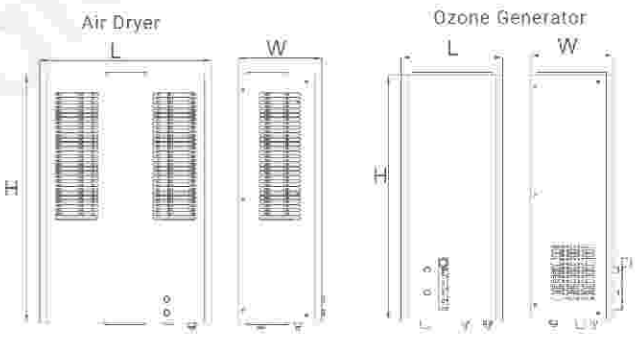

系统	L x W x H	
	mm	inch
臭氧发生器	260 x 180 x 540	9 x 7.1 x 21.3
空气干燥器	390 x 180 x 540	15.4 x 7.1 x 21.3

附件：
排气系统

产品信息

产品编号	系统型号	氧气发生器数量	空气干燥器数量	氧气输出量 (g/h)	气流量 (l/m)	臭氧浓度 (mg/l)	最高池水的容量(m^3)
931135798	OZG-4G	1	1	4	10-15	3.5-4.5	200
931135799	OZG-8G	2	1	8	25-30	3.5-4.5	400

泳池保护盾

适用于泳池和水疗中心

防止电解池腐蚀金属

防护罩内置于锌合金牺牲阳极中，可保护沐浴者免受电击危险，尤其是在没有金属粘结的玻璃纤维池中。此外，当应用盐水氯化器消毒系统时，它还可以防止水池金属部件的电解腐蚀，例如不锈钢梯子、热泵、热交换器、UV-C不锈钢外壳、不锈钢水下灯、水泵电机铝制外壳和盐氯化器电解槽中的钛。

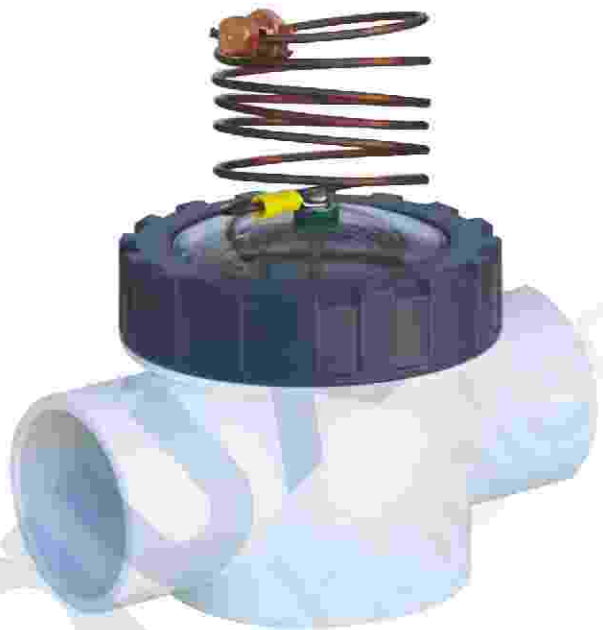

技术参数

编号	型号	外壳材料	接管	A (mm)	B (mm)	C (mm)
91602701	DF50-1(E)	ABS & PVC	63mm	Φ63	129	190
91602702	DF50-1(A)	ABS & PVC	2"	Φ60	129	190

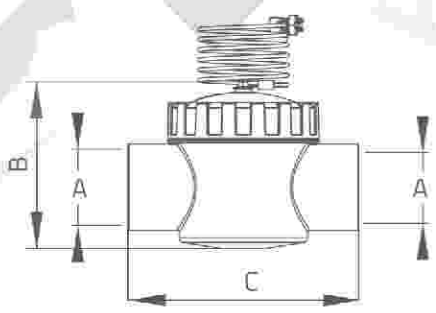



产品特点

1. 安装简单，设计了现有的63mm/2"管道系统
2. 出色的玻璃纤维池防触电保护
3. 最大工作压力4Bar
4. 循环纯锌合金提供使用寿命
5. 1.8米AWG实心铜线
6. 透明盖便于观察

如何运行?

1. 泳池保护盾用于防止其他金属腐蚀，这种内联锌阳极固定在准备安装的PVC三通管中。
2. 一旦安装，牺牲阳极将被消耗，而不是侵蚀池周围的其他金属成分，例如铝、不锈钢、铸铁、铜和钛。
3. 牺牲阳极屏蔽层绑在池焊线中，以保护整个泳池。
4. 阳极腐蚀一半后应更换，通常在三年左右。

如何安装

1. 将管道切成跟单向阀门的安装一样。
2. 将泳池保护盾胶粘到管道中。
3. 使用分体连接器将铜线连接到现有的水泵接地。

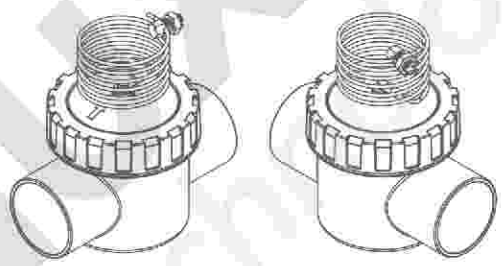

典型的安装和位置

安装泳池保护盾的最佳位置是在过滤器之间和水池加热器之前的管道上，这将其放在盐池之前。在没有加热器的情况下，应将泳池保护盾放在过滤器之后和电解池之前。

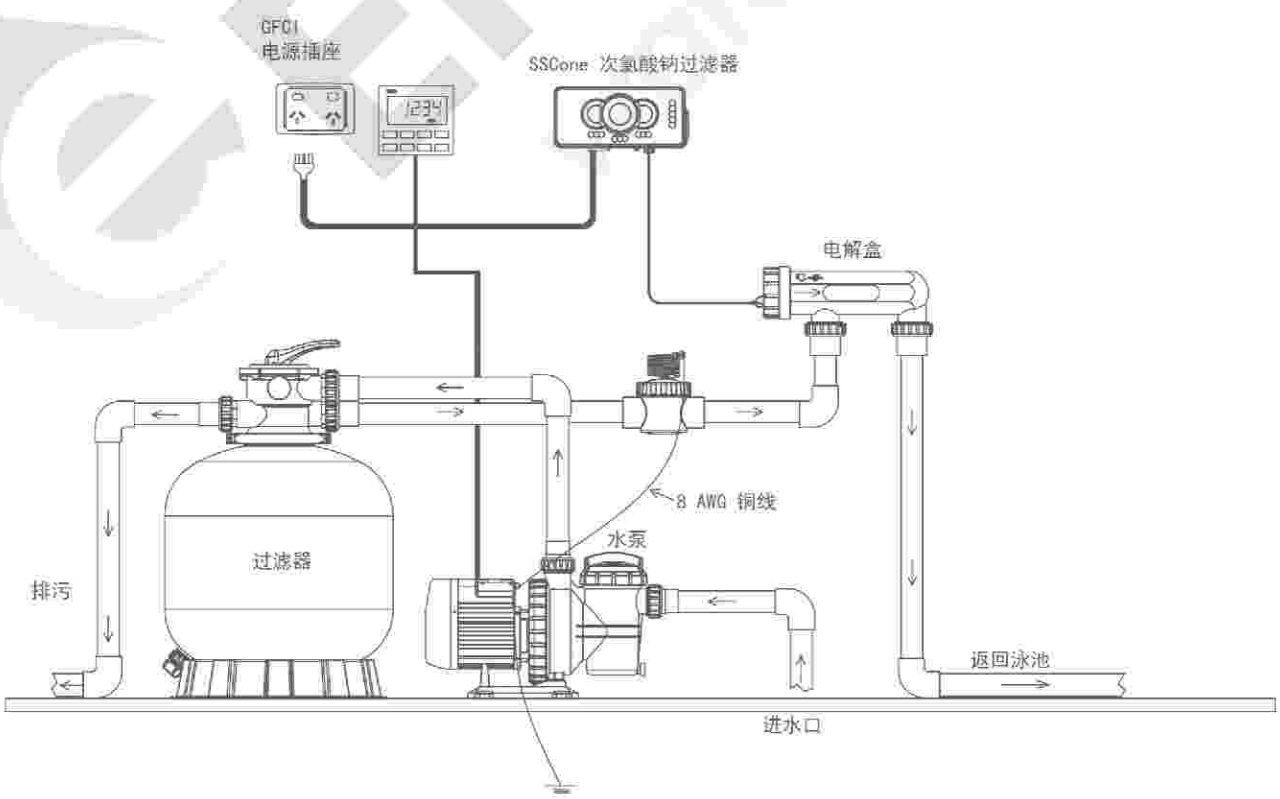

Nano Tech UV-C系列紫外线消毒系统

适用于地面和家庭游泳池消毒

4 款Nano Tech 消毒系列

NanoTech UV-C标准版

NanoTech UV-C配定时器

NanoTech UV-C
不锈钢过水式紫外线杀菌器(配汞合金灯)

NanoTech UV-C
不锈钢过水式臭氧紫外线器

1. NanoTech UV-C标准版
一个非化学性水消毒方式，精巧和紧凑相结合设计，一流的性能，单独的紫外线灯管简易更换。

2. NanoTech UV-C配定时器
Nano Tech UV-C在标准版上加配了一个内置定时器， 可以准确监控紫外线灯的操作时间及提醒更换灯管。

3.Nano Tech UV-C不锈钢过水式紫外线杀菌器（配汞合金灯）
因汞合金灯对温度波动有的抵抗性，设备可以提供恒定的消毒性能。配备了流量开关，会在流量不足或过热时切断电源。

4. NanoTech UV-C不锈钢过水式臭氧紫外线器
将UV-C技术与臭氧产生相结合，提高消毒性能。

使用UV-C进行水消毒的优势

1. 操作便利
容易安装及维护。可选定时器以控制运行时间。

2. 坚固耐用
坚固耐用不锈钢AISI316外壳，提高了产品的耐腐性。配有专业品质的紫外线灯，可使用长达9000小时以上（至12000小时）。

3. 效率高
镜面抛光的壳体内壁增加了紫外线的反射率，从而提高工作效率高达35%。

4. 高传输率
高传输率高品质石英套管，确保UV-C在254nm时几乎100%成功传输。且也防止了空气和水流入、导致破损和温度波动。

5. 环保
减少氯消耗高达70%。此外，由于减少了副产物形成，也减少了换水的次数。

6. 更好的保护
因为氯胺的含量显著减少，消毒后的水没有难闻的气味，不会刺激眼睛，没有过敏的风险，可保护用户免受致病性微生物的感染。

CE RoHS COMPLIANT SAA

Nano Tech UV-C系列紫外线消毒系统

适用于地面和家庭游泳池消毒

4 款Nano Tech 消毒系列

NanoTech UV-C标准版

NanoTech UV-C配定时器

NanoTech UV-C
不锈钢过水式紫外线杀菌器(配汞合金灯)

NanoTech UV-C
不锈钢过水式臭氧紫外线器

1. NanoTech UV-C标准版
一个非化学性水消毒方式，精巧和紧凑相结合设计，一流的性能，单独的紫外线灯管简易更换。

2. NanoTech UV-C配定时器
Nano Tech UV-C在标准版上加配了一个内置定时器， 可以准确监控紫外线灯的操作时间及提醒更换灯管。

3.Nano Tech UV-C不锈钢过水式紫外线杀菌器（配汞合金灯）
因汞合金灯对温度波动有的抵抗性，设备可以提供恒定的消毒性能。配备了流量开关，会在流量不足或过热时切断电源。

4. NanoTech UV-C不锈钢过水式臭氧紫外线器
将UV-C技术与臭氧产生相结合，提高消毒性能。

使用UV-C进行水消毒的优势

1. 操作便利
容易安装及维护。可选定时器以控制运行时间。

2. 坚固耐用
坚固耐用不锈钢AISI316外壳，提高了产品的耐腐性。配有专业品质的紫外线灯，可使用长达9000小时以上（至12000小时）。

3. 效率高
镜面抛光的壳体内壁增加了紫外线的反射率，从而提高工作效率高达35%。

4. 高传输率
高传输率高品质石英套管，确保UV-C在254nm时几乎100%成功传输。且也防止了空气和水流入、导致破损和温度波动。

5. 环保
减少氯消耗高达70%。此外，由于减少了副产物形成，也减少了换水的次数。

6. 更好的保护
因为氯胺的含量显著减少，消毒后的水没有难闻的气味，不会刺激眼睛，没有过敏的风险，可保护用户免受致病性微生物的感染。

CE RoHS COMPLIANT SAA

使用UV-C进行水消毒的优点

UV-C光在特定波长253.7纳米是一个非常强大的杀菌剂，它可有效地杀死细菌DNA,病毒繁殖而引起的疾病。紫外线杀菌是一种非化学方式的消毒方法可避免导致眼睛、皮肤和鼻子过敏及呼吸困难的现象。紫外线杀菌还可以应用在水处理领域，如：饮用水、泳池、鱼池处理。同时紫外线的剂量为30mJ/cm²时，可有效消毒并可以保护99.9%的抗氯盐微生物。

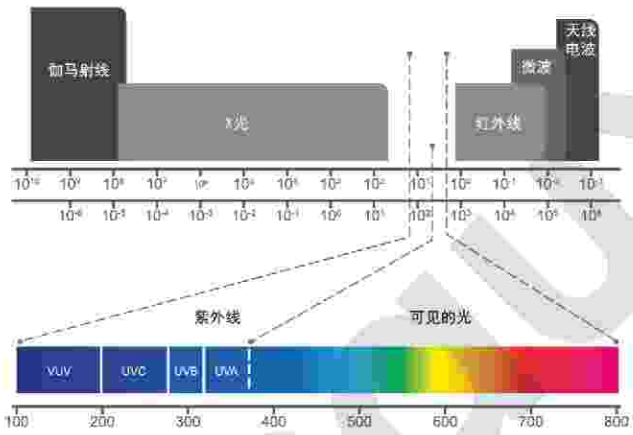

NanoTech UV-C 标准版

NanoTech UV-C紫外线系统结合了上面列出的所有优点，设计非常轻巧，另外一个优点是紫外线灯单端的，并且可以容易更换。

主要应用

1. 住宅泳池
2. 鱼池
3. 饮用水

编号 230V	型号	最大流量 (m^3/h)	泳池体积 (m^3)	输入功率	最大压力	接管尺寸	电源	最大电流 (A)	灯管使用寿命 (hr.)
88049015	NT-UV16	7	15	16W	3 bar	1.5"/50mm or 2"/63mm	220-240V AC 50Hz	0.29	9,000
88049016	NT-UV40	20	40	40W	3 bar	1.5"/50mm or 2"/63mm	220-240V AC 50Hz	0.29	9,000
88049006	NT-UV75	25	75	75W	3 bar	1.5"/50mm or 2"/63mm	220-240V AC 50Hz	0.57	9,000

Nano Tech UV-C配定时器

Nano-Tech UV-C配定时器包括一个集成定时器，可准确监控紫外线灯的操作时间及提醒更换灯管。

配定时器的好处

1. 有计时板和计时表显示，方便用户使用
2. 集成可调节的计时器
3. 需要更换时，有数字显示提醒

注：O代表臭氧，T代表定时器

编号 230V	型号	最大流量 (m³/h)	泳池体积 (m³)	输入功率	最大压力	接管尺寸	电源	最大电流 (A)	灯管使用寿命 (hr.)
88049026	NT-UV40-T	20	40	40W	3 bar	1.5"/50mm or 2"/63mm	110-240V AC	0.44(120V) 0.2(240V)	9,000
88049027	NT-UV75-T	25	75	75W	3 bar	1.5"/50mm or 2"/63mm	110-240V AC	0.82(120V) 0.38(240V)	9,000

Nano Tech UV-C不锈钢过水式紫外线杀菌器（配汞合金灯）

这款汞合金灯杀菌器能在低压和中压紫外线应用之间运行，在温差大的范围内实现相对高的功率密度。
这版本包括一个流量开关，当水流低于要求时，该开关将切断灯的电源，以保护系统免受过热的影响。由于采用了特殊的涂层技术，在温差大的范围内能运行12000小时后，运行12000后建议更换紫外线灯管。计时器版本可作为选项提供。

主要应用

1. 饮用水
2. 废水
3. 工业水
4. 泳池水

注：F代表流量开关，T代表计时器

编号 230V	型号	最大流量 (m³/h)	泳池体积 (m³)	输入功率	最大压力	接管尺寸	电源	最大电流 (A)	灯管使用寿命 (hr.)
88049029	NT-UV130F	30	130	130W	3 bar	1.5"/50mm or 2"/63mm	110-240V AC	0.95	12,000
88049030	NT-UV130TF	30	130	130W	3 bar	1.5"/50mm or 2"/63mm	110-240V AC	0.95	12,000

Nano Tech UV-C Ozone
不锈钢过水式臭氧紫外线器

Nano Tech UV-C Ozone不锈钢过水式臭氧紫外线灯结合了臭氧及紫外线的科技，可以确保游泳池的水质，也令泳者可安心舒适地畅泳。

主要优势

1. 内置电子预选，可以确保游泳池的水质，减少对氯的使用，可令电源供应顺畅
2. 壳体内壁镜面抛光处理可产生内发射，增强高达35%以上消毒效果
3. 减少氯消耗量高达80%
4. 臭氧功能紫外线灯管寿命长达12000小时
5. 紫外线灯配定时器
6. 灯管更换时间提醒

注：O代表臭氧，T代表定时器

编号 230V	型号	最大流量 (m^3/h)	泳池体积 (m^3)	输入功率	最大压力	接管尺寸	电源	最大电流 (A)	灯管使用寿命(hr.)
88049032	NT-UV87-TO	25	90	87W	3 bar	1.5"/50mm or 2"/63mm	110-240V AC 50Hz	0.5	9000

UV-C Ozone Operation 装置运行方法

水通过反应堆被水泵送入到这装置；并外空气通过文丘里（Venturi）管系统通过空气喷射器吸入这装置，并流经石英套管和臭氧紫外线灯。空气进入灯后附上了臭氧分子，然后通过球阀与反应器中的水混合。

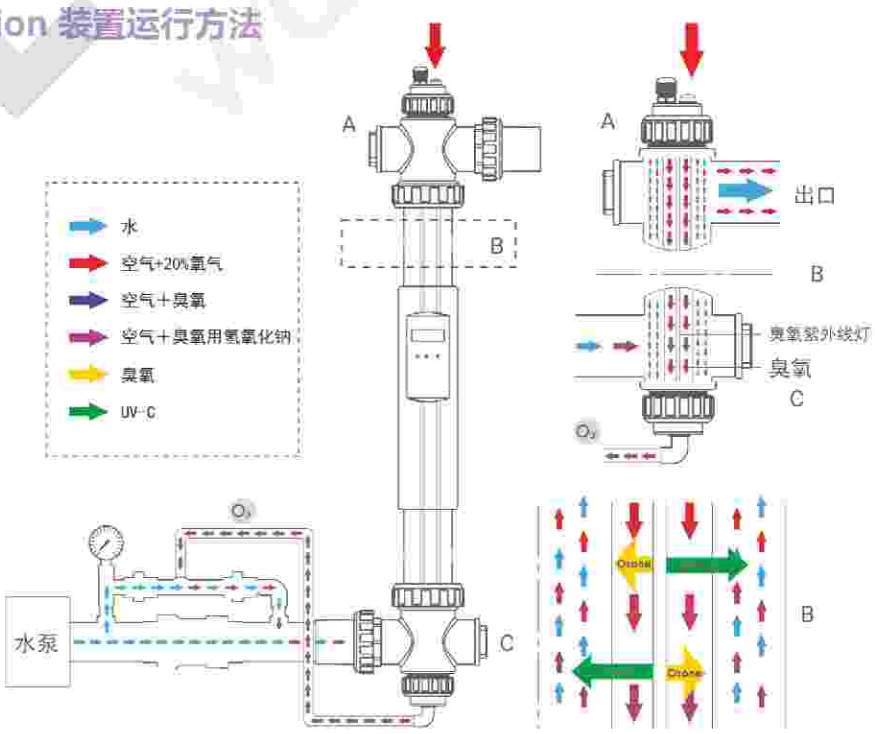

Nano Tech MPUV中压紫外线消毒系统

适用于各种水体的消毒和减少氯胺

主要特征

1. 采用直列式设计，容易安装
2. 更高的紫外效率
3. 在60mJ/cm紫外线穿透率是90%
4. 低耗电量

主要特点

1. 大量减少氯胺产生
2. 中压紫外线灯能产生最大氯化作用
3. 触摸式控制并附有数据记录功能
4. 连接到建筑管理系统
5. 配自动清洁系统
6. 灯具更换简单
7. 316L不锈钢反应器

易维护，高效率的紫外线消毒方法

NT-MPUV 系列中压紫外线系列是一款易于安装的系统，为商业泳池消毒和减少氯胺生产提供一个低成本有效的解决方案。

它的工作原理是利用特殊的灯管去产生紫外线. 水或气体暴露在强烈的紫外线照射下，使微生物DNA分子发生变异，从而达到灭菌的效果。它能非常有效地对抗高传染性的隐袍子虫和可以长时间在游泳池里生存的微生物，而这些微生物是不受泳池所含的消毒氯气多与少来影响它们的生存。

在池里使用氯会导致氯胺形成（是氯在化学作用下的副产品），过量的氯胺会产生强烈的气体刺激鱼类的眼睛和皮肤，影响它们的生存，而使用中压紫外线，一来有效消除有害微生物，二来也可以改善水质和大气环境。

技术参数及产品尺寸

控制箱

注：紫外线强度mj/cm²需要从水流量装置测量4-20mA（不提供）

反应器

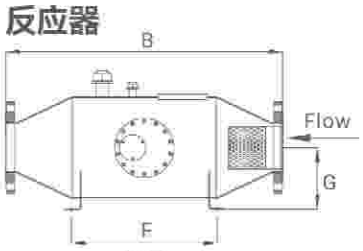

侧面



背面

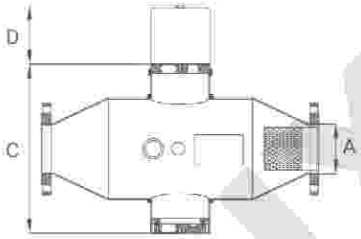

俯视图

法兰

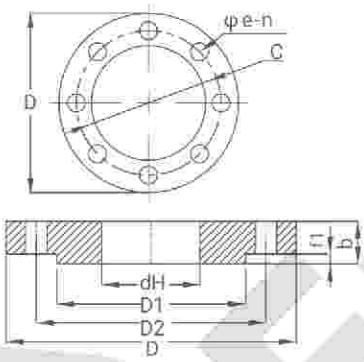

DN	型号	D (mm)	D2 (mm)	φe-n	螺栓类型	D1 (mm)	dH (mm)	f1 (mm)	b (mm)
DN80	3"	200	160	18-8	M16	132	90.5	2	20
DN100	4"	220	180	19-8	M16	156	116	2	22
DN150	6"	285	240	22-8	M20	211	170.5	2	24
DN200	8"	340	295	22-8	M20	266	221.5	2	24
DN250	10"	395	350	22-12	M20	319	276.5	2	26

标准法兰尺寸

*必须按顺序指定电源额定值

编号	型号	接管尺寸	流量 m³/h	流量 US gpm	灯的功率 (kW)	电压 (V/ph/Hz)	控制箱尺寸 mm (LxWxH)	反应器外形尺寸(mm/inch) A	B	C	D	F	G	H
931135873(220V) 931137883(380V)	NT-MPUV40	DN80	40	175	1.0	220-380/1/50 220-380/3/50	600x300x600	80/3.0	740/29.1	422/16.6	195/7.7	300/11.8	200/7.9	170/6.7
931135874(220V) 931137884(380V)	NT-MPUV60	DN100	60	264	1.5	220-380/1/50 220-380/3/50	600x300x700	100/4.0	740/29.1	422/16.6	195/7.7	300/11.8	200/7.9	170/6.7
931135875(220V) 931137885(380V)	NT-MPUV105	DN150	105	460	2.0	220-380/1/50 220-380/3/50	600x300x700	150/6.0	800/31.5	422/16.6	195/7.7	400/15.7	200/7.9	170/6.7
931135876(220V) 931137886(380V)	NT-MPUV145	DN150	145	640	2.5	220-380/1/50 220-380/3/50	600x300x700	150/6.0	820/32.3	585/23	195/7.7	400/15.7	275/10.8	250/9.8
931135877(220V) 931137887(380V)	NT-MPUV170	DN150	170	750	3.0	220-380/1/50 220-380/3/50	600x300x700	150/6.0	820/32.3	585/23	195/7.7	400/15.7	275/10.8	250/9.8
931135878(220V) 931137821(380V)	NT-MPUV220	DN200	220	970	2x2.0=4.0	220-380/1/50 220-380/3/50	700x300x1100	200/8.0	890/35.0	422/16.6	195/7.7	450/17.7	225/8.8	250/9.8
931135879(220V) 931137822(380V)	NT-MPUV300	DN200	300	1320	2x2.5=5.0	220-380/1/50 220-380/3/50	700x300x1100	200/8.0	890/35.0	585/23	195/7.7	450/17.7	275/10.8	330/13
931135880(220V) 931137823(380V)	NT-MPUV355	DN250	355	1560	2x3.0=6.0	220-380/1/50 220-380/3/50	700x300x1100	250/10.0	890/35.0	585/23	195/7.7	450/17.7	275/10.8	330/13
931135881(220V) 931137824(380V)	NT-MPUV415	DN250	415	1825	2x3.5=7.0	220-380/1/50 220-380/3/50	700x300x1100	250/10.0	890/35.0	585/23	195/7.7	450/17.7	275/10.8	330/13

中 / 低压紫外线灯的特性对比

中压(MP)紫外线灯(400w-10000W)杀菌能力强比低压(LP)紫外线灯灭菌效率高，灭菌时间短（低于320w）。

MPUV灯具有较宽的波长，产生的波长为200-400nm，可有效清除细菌、病毒、氯胺，氯化物和三氯胺。所以它们是合适的在公共游泳池使用。低压紫外线灯只能发射单波长254nm，限制了使用范围。

同时，MPUV灯大大减小了紫外反应器的尺寸和紫外反应器的体积，紫外灯的使用数量少，所以体积相对较小。在相比之下，低压(LP)紫外线灯的体积更大，功率更大增加，所以更多的场景需要一个功率稍高的低压UV系统。

MPUV灯的控制系统可以自动调节UV输出的能量，而LPUV灯不能自动调节输出能量。

中压与低压紫外线灯数据对比

MPUV灯具有更宽的波长， 照明范围为200-400nm，可有效清除除细菌、病毒、氯胺、氯化物和三氯胺。

FOS系列UV-C紫外线消毒系统

适用于鱼塘和水产养殖

FOS系列UV-C 紫外线消毒比率

FOS系列紫外光消毒系统能有效杀灭病菌及其他微生物，从而保持鱼池的水洁净无菌。

1. 高质量紫外线灯，能达到98%消毒比率
2. 灯的寿命超过10000小时
3. 高质量石英套管能致高达99%传输率

产品特点

1. 可调节支架，使用和安装更简单
2. 提供220V, 50Hz版本
3. 有4种不同型号15W，25W，30W，及55W，适用最大尺寸为14立方米的鱼池

产品信息

产品编号	型号	流量 (m^3/h)	鱼池大小 (m^3)	输入功率 (W)	接管尺寸
88046317	FOS-UV-5T	4	5	15	1.5"/ 50mm or 2" / 63mm
88046318	FOS-UV-7T	6	7	25	1.5"/ 50mm or 2" / 63mm
88046319	FOS-UV-8T	8	8	30	1.5"/ 50mm or 2" / 63mm
88046320	FOS-UV-14T	10	14	55	1.5"/ 50mm or 2" / 63mm

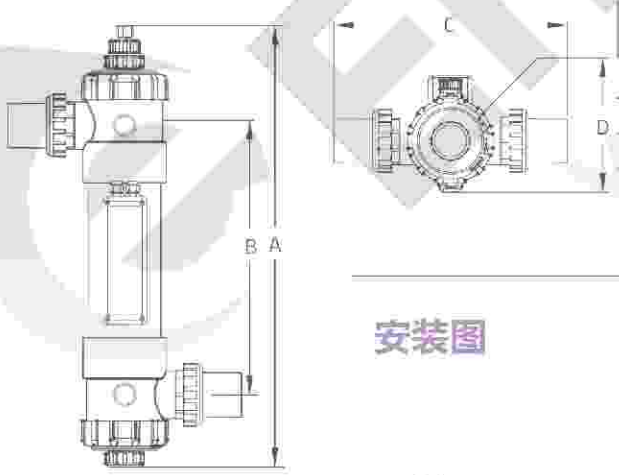

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
FOS-UV-5T	694	431	180	166
FOS-UV-7T	694	431	180	166
FOS-UV-8T	1144	881	180	166
FOS-UV-14T	1144	881	180	166

安装图

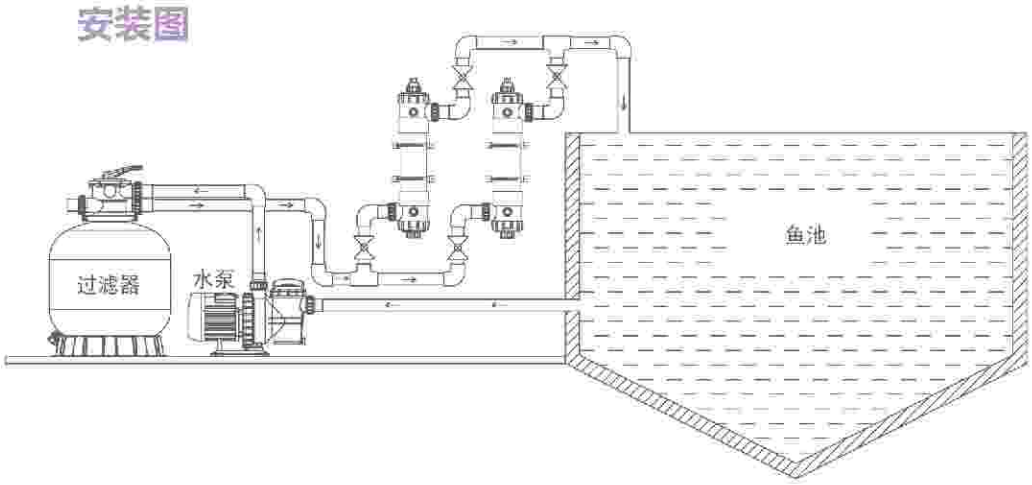

CTRL系列自动水质监测投药泵

用于测量pH、氧化还原电位（ORP）值

CTRL4/CTRL7/
CTRL20-PH/ORP

CTRL4/CTRL7/CTRL20

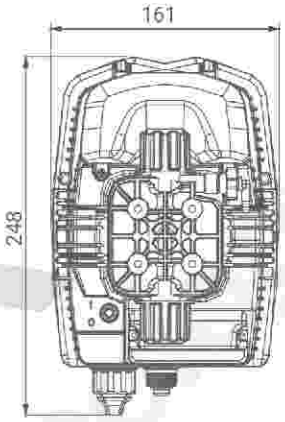

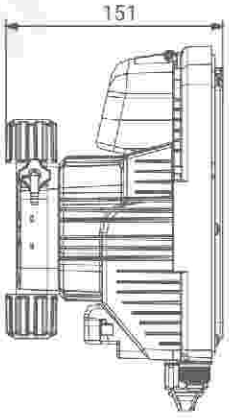

高精度自动加药 / 手动加药

CTRL4/ CTRL 7/ CTRL20-pH/ORP 自动水质监测投药泵利用探头去测量水的pH/ ORP（氧化还原电位值）， 再通过自动监控系统去自动投药以达到所需的设定值以控制水的质量。外形设计独特，结构小巧，外形美观，安装简单方便。所测数值pH/ORP值都显示在控制仪表板上。通过可调按键数值，投放相应调节。以达到控制PH和余氯正常值的目的。

主要特点

1. 数显式计量泵，16字双行液晶屏幕显示工作状态
2. 显示自动记录和存储
3. 内置pH/ORP监控仪
4. 根据监测PH值/ORP值自动控制泵流量
5. pH，余氯，流量等可设定自动、手动模式校准
6. 有液位计输入接口，低液位会报警
7. 流量计输入远程控制
8. 使用密码保护功能

编号	型号	压力 (bar)	最大流量 (l/h)	冲程容积 (cc/stroke)	接口尺寸 (mm)	冲程 (stroke/min)
9318658	CTRL4	12	4	0.42	4 / 6	160
		10	5	0.52	4 / 6	160
88490405	CTRL4-pH	12	4	0.42	4 / 6	160
		10	5	0.52	4 / 6	160
88490406	CTRL4-ORP	8	6	0.63	4 / 6	160
		2	8	0.83	4 / 6	160
9318659	CTRL7	12	7	0.38	4 / 6	300
		10	10	0.55	4 / 6	300
88490505	CTRL7-pH	12	7	0.36	4 / 6	320
		10	10	0.52	4 / 6	320
88490506	CTRL7-ORP	5	15	0.78	4 / 6	320
		1	18	0.99	4 / 6	320
9318660	CTRL20	5	20	1.11	8 / 12	300
		4	32	1.78	8 / 12	300
88490605	CTRL20-pH	5	20	1.11	8 / 12	300
		4	25	1.39	8 / 12	300
88490606	CTRL20-ORP	2	38	2.11	8 / 12	300
		0.1	54	3	8 / 12	300

WT500 系列
双参数水质检测仪

T500系列水质监测仪可同时测量pH值和ORP值。当与CTRL4/CTRL7/CTRL20加药泵配合时，可自动控制化学剂量

型号:	WT500PR
编号:	9318661
测量范围:	pH 0-14.0 & ORP 0-1500mV
适用泳池面积:	标准泳池
显示:	双线 LCD
输入电压/频率:	220-240V 30/60Hz
尺寸:	234X162X108mm
材料:	PP
防水等级:	Ip65
安装:	壁挂式
标准附件:	pH探头/ORP探头/校准液探头/安装连接器

突出的特性

1. 简单方便的参数设置
2. 定时比例给药(PWM功能)
3. 远程报警继电器
4. 液晶diaplay
5. 4-20mA电流输出(隔离)

工作特点

计量泵是通过激活安置点一个活塞和电磁铁配合来使用的. 当活塞电磁铁相互吸引产生压力，会排放液体. 泵体阀门一旦电脉冲完成弹簧就好把活塞拉回初始位置；最后通过吸气阀再回收液体。

LED指示灯，可用来监视加药泵运行状态。该产品操作简单，无需润滑, 因此几乎不需维护。CTRL系列使用高科技电子微控制器及精确的电子组件来实现对pH和ORP的控制。

探头及配件规格

编号	产品名称	参数	图片
87990300	pH探头	压力：7bar 材料：环氧树脂 测量范围：0-14（带6米信号线） 电极直径：12MM	
87990301	ORP探头	压力：7bar 材料：环氧树脂 测量范围：1200MV（带6米信号线） 电极直径：12MM	
87990302	pH探头标准液	2瓶pH的标准液(pH4.00和pH7.00)+1瓶空瓶	
87990303	ORP探头标准液	1瓶ORP缓冲液(256mV)每瓶为50毫升+1瓶空瓶	
87990306 87990304	CTRL4/7投药管件 CTRL20投药管件	压力：7bar 材质：PVC 螺丝尺寸：1/2" 可耐最高温at：60	
87990305	固定配件	立式底座和壁挂安装配件	

投药器

适用于家庭及商业游泳池

自动投药保持氯含量

意万仕(Emaux)投药器为家庭和商业游泳池使用氯或溴片提供解决方案。能够自动向泳池投放，满足600立方的泳池消毒系统。而且同时有软管和硬管两种装置以供选择。

安装图

1. 型号: CL-01/CL-02/CLL-50/CLL-75 (硬管接法)

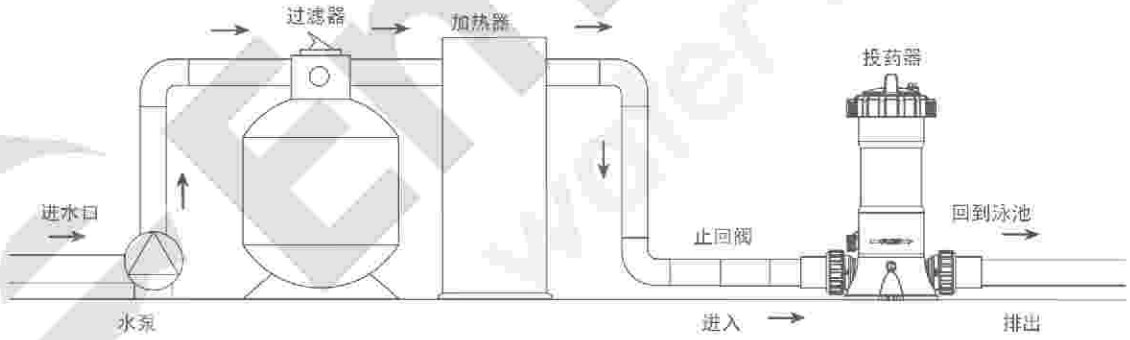

2. 型号: CL-01A/CL-02A (软管接法)

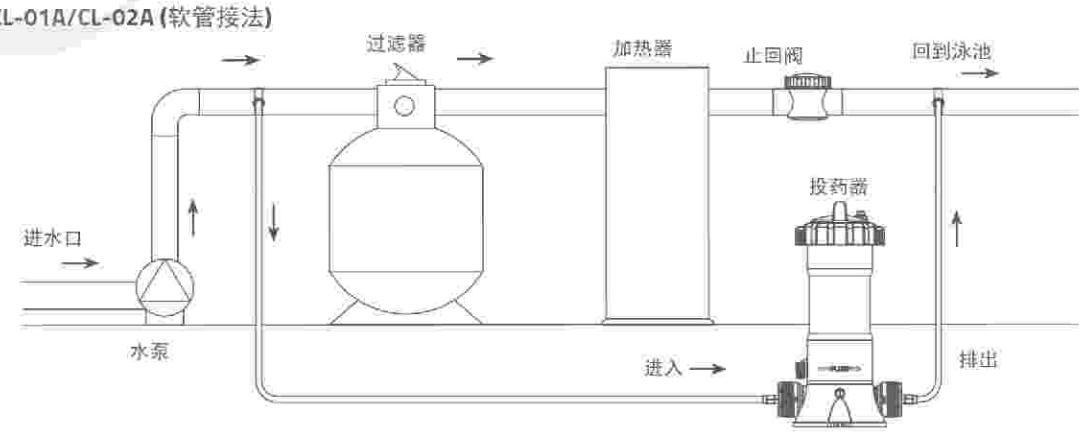

处理水体大小（单位：升，处理时间：24小时）

型号
CL-01 & CL-02 (硬管)

型号：CL-01（硬管）
10 ppm —— 25000L pool
5 ppm —— 50000L pool
2.5ppm —— 100000L pool

型号：CL-02（硬管）
10 ppm —— 27000L pool
5 ppm —— 54000L pool
2.5ppm —— 108000L pool

型号
CL-01A & CL-02A (软管)

型号：CL-01 A（软管）
10 ppm —— 45000L pool
5 ppm —— 90000L pool
2.5ppm —— 180000L pool

型号：CL-02A（软管）
10 ppm —— 49000L pool
5 ppm —— 98000L pool
2.5ppm —— 196000L pool

型号
CLL-50 & CLL-75(硬管)

型号：CLL-50（硬管）
10 ppm —— 95000L pool
5 ppm —— 190000L pool
2.5ppm —— 380000L pool

型号：CLL-75（硬管）
10 ppm —— 152000L pool
5 ppm —— 304000L pool
2.5ppm —— 608000L pool

产品信息

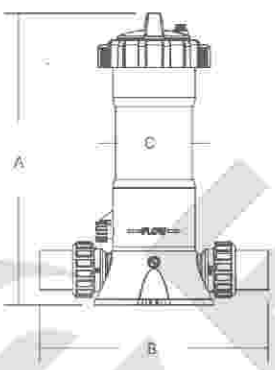

型号：CL-01（硬管）

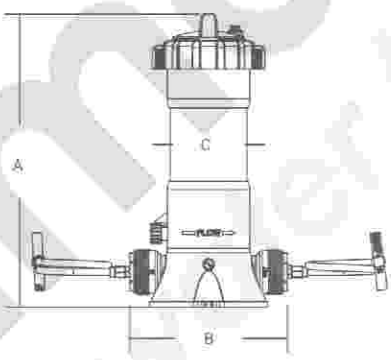

型号：CL-01 A（软管）

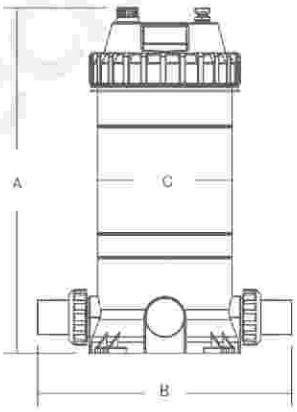

型号：CLL-50（硬管）

编号	型号	氯片规格	数量 (pc)	总重 (kg)	接管尺寸	A (mm)	B (mm)	C (mm)
88440207	CL-01	Ø30x16mm/pc Ø76x26mm/pc	102 11	2	1.5" 50mm	420	330	110
88440217	CL-02	Ø30x16mm/pc Ø76x26mm/pc	198 22	4	1.5" 50mm	705	330	110
88440208	CL-01A	Ø30x16mm/pc Ø76x26mm/pc	102 11	2	- 10mm	420	230	110
88440218	CL-02A	Ø30x16mm/pc Ø76x26mm/pc	198 22	4	- 10mm	705	230	110
88440302	CLL-50	Ø30x16mm/pc Ø76x26mm/pc	300 32	6	1.5" 50mm	580	440	225
88440303	CLL-75	Ø30x16mm/pc Ø76x26mm/pc	550 50	11	1.5" 50mm	760	440	225

注意不要和其他类型的氯或化学物质混合在一起，否则，它可能引起爆炸或火灾。

水下灯系列

水下灯系列

为水加入明亮和色彩

水下灯不仅对夜晚泳池畅游提供华丽观赏性和魅力，而且在聚会中有利于营造迷人和难忘氛围。意万仕(Emaux)生产的型号款式多种多样，包括不锈钢面盖和不锈钢灯壳，以及产生冷白、暖白等颜色变化效果的LED灯。意万仕水下灯可以安装在新的泳池或简单改造许多现有系统的游泳池，温泉，喷泉，水景，泳池花园。

E-Lumen X系列水下灯

可用Color Touch 控制系统同步两个区域的颜色设置

防水等级
IP68

面盖材质
ABS/不锈钢

线长
2.5m

安装方式
嵌入式/壁挂式/玻璃纤维池/纤维池

Color

彩色RGB，带暖白色和冷白色LED

1. 该灯采用了LED芯片的五种基本颜色：冷白、暖白、红绿蓝(RGB)，可在派对中随心所欲根据你想要的氛围调控。
2. 配备最先进的LED技术，E-Lumen X可保持灯的光照度流明和发光效率。
3. LED灯泡寿命超过40000小时。
4. 扩散透镜和灯泡矩阵的创新设计提供了出色的反射、亮度、射程和照明角度。
5. 面盖上的穿孔允许光线穿透整个面盖，从而提高光强度和照明角度。
6. ColorTouch控制箱，满足用户理想的操作模式。
7. 提供直接的灯光颜色变化和两个区域同步的颜色控制。

E-Lumen-“QUARTZ”系列水下灯

适用于所有水池

EMAUX标志性壁挂式大功率LED水下灯

QUARTZ系列壁挂灯为泳池系列水下灯提供了完美的解决方案。简易安装套件在安装上提供了极大的便利，可以安装在新款的泳池或旧款的泳池上。复古版的设计，以便于您调整现有的布线和电源，让您体验不一样的泳池乐趣。

产品信息

型号	描述	面盖
9042601	QUARTZ Light 12~32V AC 50/60Hz	白
9042602	QUARTZ Light 12~32V AC 50/60Hz	灰
9042603	QUARTZ Light 12~32V AC 50/60Hz	蓝
9042604	QUARTZ Light 12~32V AC 50/60Hz	不锈钢
9042605	QUARTZ Light 12~32V AC 50/60Hz	透明

防水等级 ：IP68 或 2m深
功率：25W

型号	工作压力	光照度 (Lux)	色温
冷白	12~32V AC 50/60Hz	350	6500K
暖白	12~32V AC 50/60Hz	325	3000K

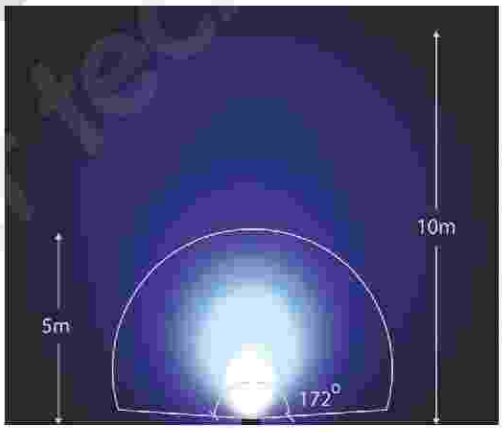

照明角度和距离

产品尺寸

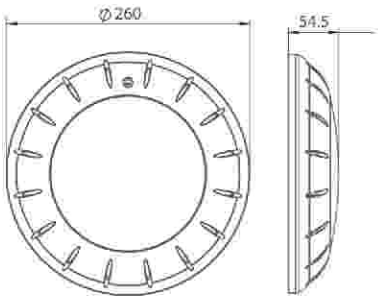

面盖颜色选项

白色　灰色　蓝色　不锈钢　透明

E-LUMEN X-"QUARTZ (EM)" 系列水下灯

用于安装入口喷嘴

高适应性壁式水池灯

Quartz(EM)灯具有与E-Lumen X拥有相同的先进功能。壁管和配件的入口喷嘴旋入式设计适用于不同的水池安装选项。

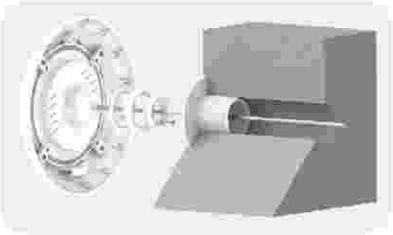

混凝土水池

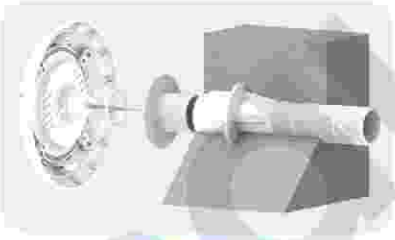

导管混凝土池

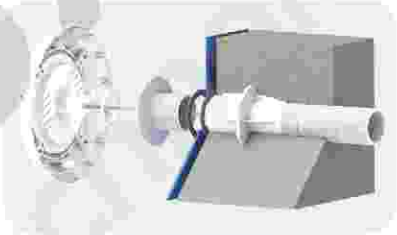

混凝土泳池衬垫



纤维池



板式水池

水池墙体导管及配件

1.5PVC管混凝土池	带导管的混凝土池	带衬垫的混凝土水池	乙烯基/玻璃纤维	面板/木材
EM2831	EM2831	EM2831	EM2836	EM2836
	EM2841	EM2841		
	EM2842	EM2842		

产品信息和技术参数

编号	描述	面盖
9042606	Quartz (EM) Light 12-32V AC 50/60Hz	白色
9042607	Quartz (EM) Light 12-32V AC 50/60Hz	灰色
9042608	Quartz (EM) Light 12-32V AC 50/60Hz	蓝色
9042609	Quartz (EM) Light 12-32V AC 50/60Hz	不锈钢
9042610	Quartz (EM) Light 12-32V AC 50/60Hz	透明

规格(mm)

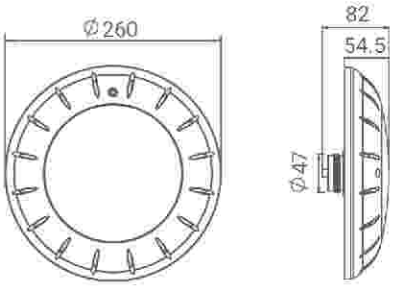

E-LUMEN X- "ZIRCON" 系列水下灯

适用于混凝土水池或纤维水池安装

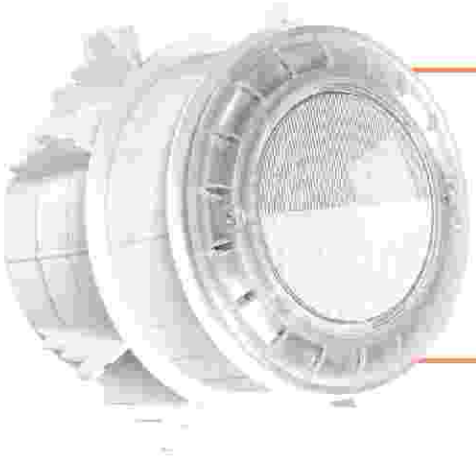

高亮度紧凑型泳池灯

ZIRCON是一款强力的25W-LED灯，专为混凝土和纤维水池设计。锁螺母的设计提供了方便和灵活性，使安装更简单。

混泥土池（嵌入式安装）



ZIR25-C

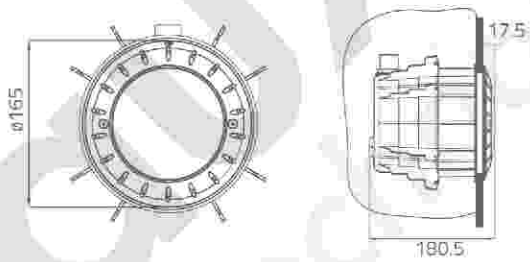

玻璃纤维池（螺母安装）

ZIR25-V

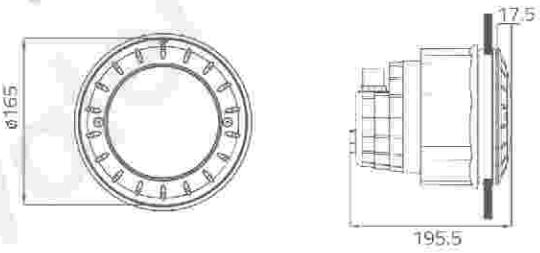

产品信息

Zircon 12V 50/60Hz，带改装接头的电源线长度：2.5米

编号	型号	最大功率	光照度 (Lux)	色温
9042801	ZIR25-C	25W	350 (冷白) 325 (暖白)	6500K 3000K
9042802	ZIR25-V	25W	350 (冷白) 325 (暖白)	6500K 3000K

CE SAA

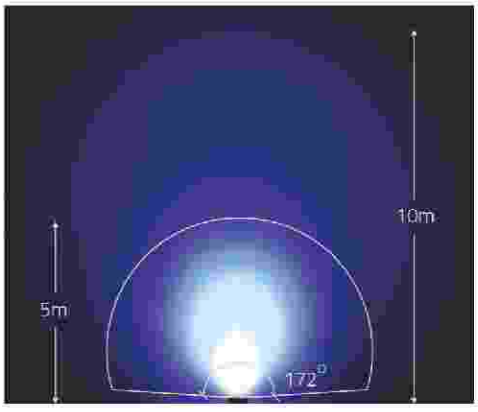

照明的角度和距离

E-LUMEN X-"Eagle Eye"鹰眼系列水下灯

住宅泳池和温泉的精美设计灯光

超薄配合无切口 LED 游泳池灯

鹰眼系列是一款超薄，高效率的LED灯，具有强大的18W输出。无缝设计允许在1.5英寸/50毫米安装PVC管道，吸入配件，或墙壁导管。镜头盖易于更换，能选择不同照明效果。

优点:

创新的对流设计

配置了创新的对流设计技术，传热速度越快，持续时间越长。

较小尺寸的灵活性

鹰眼的长度只有190毫米（7½英寸），可以嵌入最窄的池壁，为每一个杰出设计提供了灵活性。

使用寿命长

LED寿命超过9000小时

终极发光

漫射透镜提供宽角度和远距离的照明。

多种安装方式

设计用于安装PVC管道、吸入管件和墙壁导管，可适用于不同的泳池类型。

无线变色

与意万仕Colortouch无线控制系统兼容，可直接更换：颜色、灯光效果和亮度等级。

配件

包括一个保护罩和两个镜头盖。镜头盖专门为鹰眼设计，以消除游泳池地板上的反射阴影和光晕，这有助于在浅水区将明亮的光线挡在游泳者的眼睛之外。

材料
PC + ABS

工作电压
12V AC

功率
18W

电缆长度
7ft / 50ft /100ft /150ft
2.5m / 15m / 30m / 45m

防水等级
IP68

颜色

彩色　LED 暖白　LED 冷白

镜头盖



鹰眼

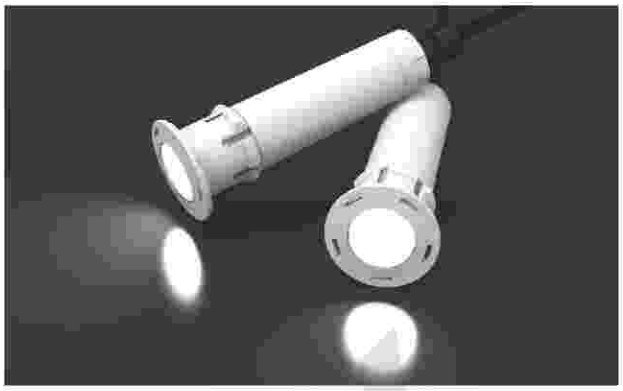

半月

照明的角度和距离

产品信息

编号	型号	电缆长度	描述	光照度
9043001	EAG18	7/50/100/150 ft 2.5/15/30/45 m	Eagle Eye Nicheless LED Light 2White+RGB, 18W / 12V AC	278 Lux

安装:

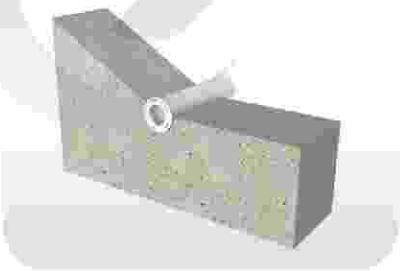

1.5"PVC管

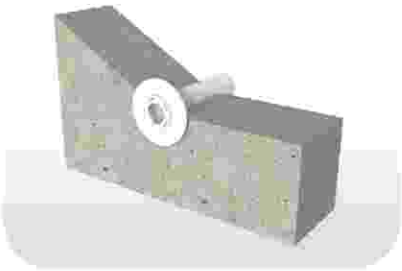

吸入管接头

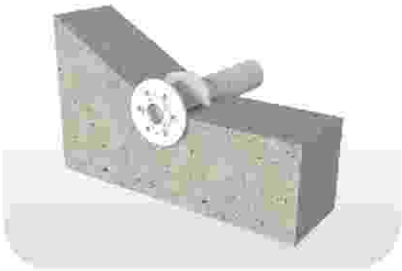

导管





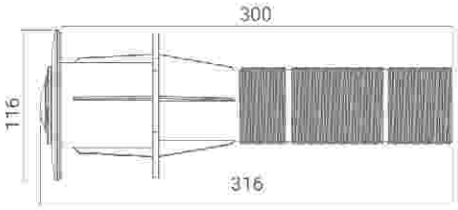

E-LUMEN X-"TOPAZ"系列水下灯

适用于混凝土水池、地面游泳池或纤维池安装

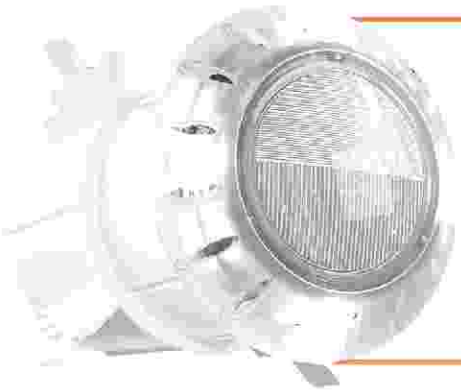

超薄型LED灯适合多种安装方式

TOPAZ 是一款小巧而强大的13W LED水下灯。其纤细结构和多种安装方式可满足任何尺寸的游泳池和水疗中心，提供了极好的照明效果。

地面泳池

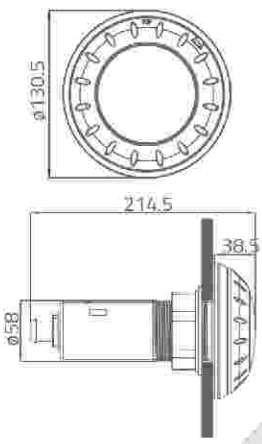

纤维池

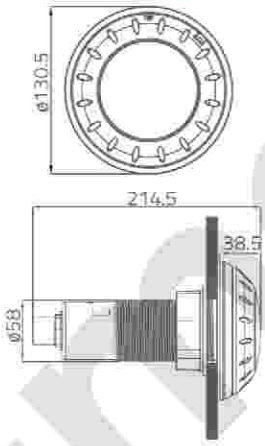

混凝土池

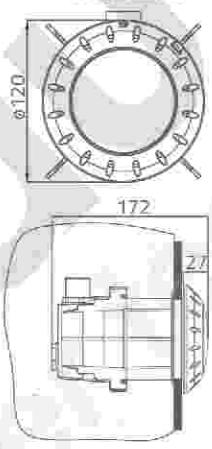

混凝土池

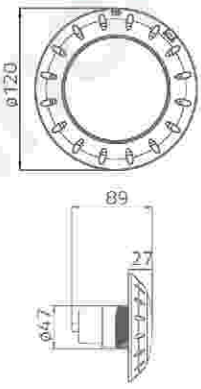

配合入口喷嘴安装



TOP13-VS

TOP13-VL



TOP13-C



TOP13-EM

产品信息

TOPAZ水下灯 12Vac 50/60Hz，带改装接头的电源线长度：2.5m

产品编号	型号	最大功率	光照度 (Lux)	色温
9042701	TOP13-C	13W	220（暖白）	3000K
9042702	TOP13-VL	13W	200（冷白）	6500K
9042703	TOP13-VS	13W		
9042704	TOP13-EM	13W		

CE SAA

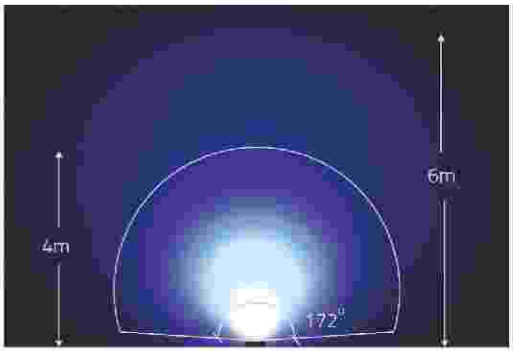

Angle and distance of illumination

COLORTOUCH 水灯控制箱

适用于E-Lumen X系列水下灯

ColorTouch

CE

Wi-Fi 连接:

1. IEEE802.11, 2.4GHz, b/g/n
2. 内置无线有效连接区域50米

DOWLOAD THE APP EMAUX LIGHT NEW

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

产品特点

1. ColorTouch控制箱不仅支持所有E-LumenX系列灯具的颜色变化和亮度选择，还支持灯具开关功能。
2. 提供直接的灯光颜色变化和两个区域同步的颜色控制。
3. ColorTouch采用简单的双芯线和12V电路系统。
4. 防水等级 IP44
5. 手持式遥控器，小巧、易操作、防水。它在开阔地区的作业距离可达50米。
6. 通过遥控器的一键式灯光效果选择功能：7种不同颜色、自动变色和3种亮度级别选择。
7. Wi-Fi版本提供所有控制功能，可通过应用程序在智能手机上远程控制（仅限Wi-Fi版本）。
8. 易于使用：连接Wi-Fi，打开Colortouch应用程序，安卓和苹果系统都可使用。
9. 应用程序可以在智能手机上显示Colortouch控制的当前颜色。

编号	型号	描述
9110901	ColorTouch	彩色触摸控制箱220V，带触摸遥控器
9110904	ColorTouch	水灯控制箱110-220V，带触摸遥控(WiFi版)(安卓和苹果系统都可使用)

通过ColorTouch控制系统同步2个区域的颜色设置

1. ColorTouch 控制系统可以同时控制两个不同区域的不同照明模式。
2. 每个区域可支持最大电压为300VA的水下灯。
3. 只需触摸按钮即可将两个区域的照明模式统一。

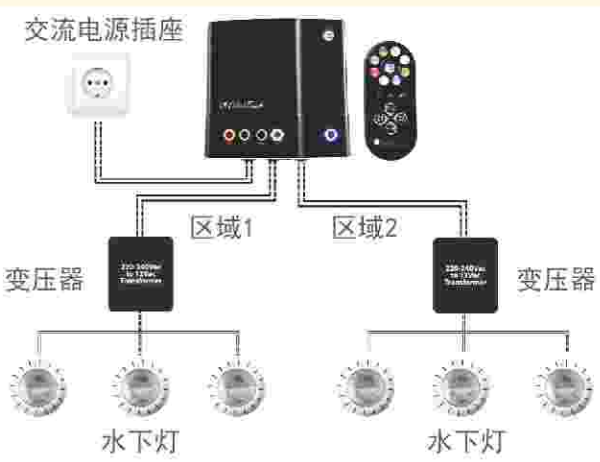

E-LUMEN 全系列水下灯

采用E-Lumen超薄LED面板

采用先进的LED技术
打造专业水下灯的经典款式

E-lumen采用树脂全灌封灯盘，百分百防水性，灯盘寿命可达25000小时（比传统卤素灯泡长10倍）。与其他LED灯不同，超薄LED面板即使有个别灯珠损坏，灯盘也能一直运作。与90%的能量被浪费在产生的热量上与其他灯相比，它的冷却运作特性在运行时不会产生高温，更节省能源，只需要很少的电力便能发出更大的亮度，它提供了简单的螺栓固定配件，以取代PAR56型游泳池和水疗水下灯。LED面板与大多数欧美市场兼容，并外有一个选装的遥控箱。

E-Lumen系列水下照明效果

1. E-Lumen超薄LED灯盘有多种颜色选择：彩光（红、绿、蓝）、暖白色、冷白色和单蓝色。
2. RGB采用六种丰富多彩的颜色，根据用户的喜好定制泳池的氛围，以及八种预先编程的彩色灯光秀，呈现耀眼和变幻的色彩效果。

E-LUMEN 超薄LED灯盘

适用于E-Lumen，EL-S100,EL-S300,EL-H200,EL-NP300系列

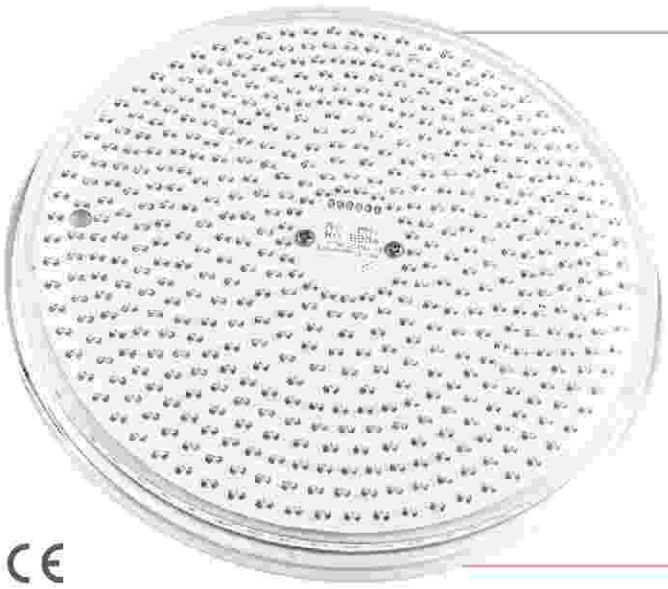

理想的使用寿命和发光效率

超薄LED灯盘拥有市场崭新的LED技术，高效能而且光度足够。其即插即用的设计能替换市场上大部分水下灯。用户只需松开接口螺丝即可将旧有高能源的水下灯换成我们的超薄LED灯盘。

CE

安装配件

适用于E-Lumen　　适用于EL-NP300

超薄 400 LED

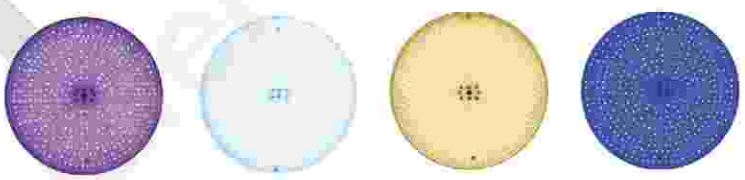

彩光　冷白　暖白　蓝色

产品信息

编号	型号	LED 灯珠	功率/ 电压	光照度 (lux)	颜色
89045529	UltraThin-200 LED	252 LEDs 灯珠	20W/12V	450	冷白 (10000K)
89045528	UltraThin-200 LED	252 LEDs 灯珠	20W/12V	535	暖白(4000K)
89045531	UltraThin-200 LED	252 LEDs 灯珠	20W/12V	64	蓝色
89045530	UltraThin-200 LED	252 LEDs 灯珠	20W/12V	220	彩光(14种模式)
89045513	UltraThin-400 LED	441 LEDs 灯珠	35W/12V	690	冷白(10000K)
89045522	UltraThin-400 LED	441 LEDs 灯珠	35W/12V	785	暖白(4000K)
89045523	UltraThin-400 LED	441 LEDs 灯珠	35W/12V	100	蓝色
89045514	UltraThin-400 LED	441 LEDs 灯珠	35W/12V	372	彩光(14种模式)
89045526	UltraThin-500 LED	531 LEDs 灯珠	50W/12V	795	冷白(10000K)
89045524	UltraThin-500 LED	531 LEDs 灯珠	50W/12V	805	暖白(4000K)
89045525	UltraThin-500 LED	531 LEDs 灯珠	50W/12V	222	蓝色
89045527	UltraThin-500 LED	531 LEDs 灯珠	50W/12V	434	彩光(14种模式)

E-LUMEN 系列水下灯

防水等级
IP68

线长
2.5m

材质
ABS+ UV 抗紫外线材质

安装方式
壁挂式

颜色

彩光　LED 蓝色　LED 暖白光　LED 冷白光

IP68 CE RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

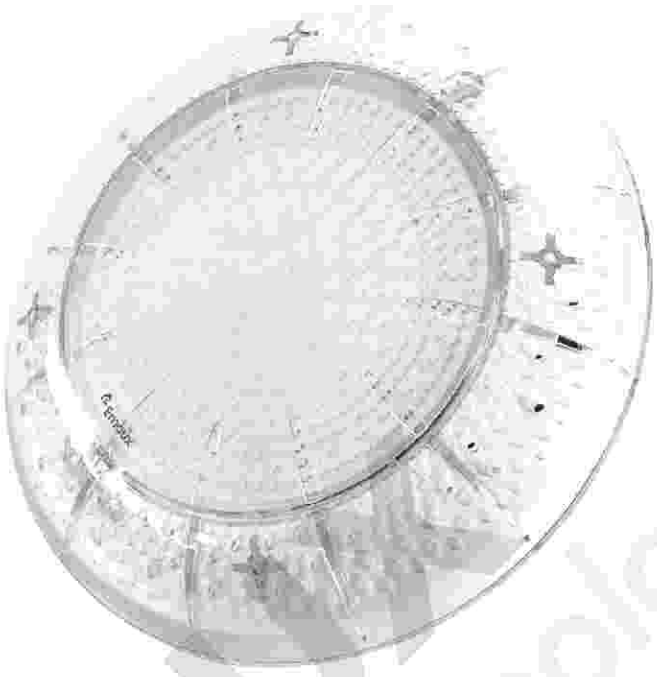

安装简单
高光效、百分百防水

意万仕的E-Lumen水下灯是行业领先的。无缝隙LED泳池和水疗灯，设计用于通过单一灯光提供明亮和充满活力的颜色。单一颜色选项可最大限度地提高游泳池的亮度E-Lumen6种丰富色彩和8种颜色的预编程灯光秀，可用于派对活动。采用最佳的LED技术，E-Lumen可直接安装在墙上，安装简单，只需几个螺栓，这是专业水下灯最方便的选择。

颜色:

冷白光（10000K）



彩光（14种模式）

暖白光（4000K）



蓝光

E-Lumen 系列产品信息

编号	型号	LED 灯珠	功率/ 电压	光照度 (lux)	颜色
88045560	E-Lumen-252	252 LEDs 灯珠	20W/12V	346	冷白(10000K)
88045561	E-Lumen-252	252 LEDs 灯珠	20W/12V	415	暖白(4000K)
88045565	E-Lumen-252	252 LEDs 灯珠	20W/12V	52	蓝光
88045559	E-Lumen-252	252 LEDs 灯珠	20W/12V	166	彩光(14种模式)
88045555	E-Lumen-441	441 LEDs 灯珠	35W/12V	550	冷白(10000K)
88045558	E-Lumen-441	441 LEDs 灯珠	35W/12V	613	暖白(4000K)
88045566	E-Lumen-441	441 LEDs 灯珠	35W/12V	78	蓝光
88045554	E-Lumen-441	441 LEDs 灯珠	35W/12V	273	彩光(14种模式)
88045563	E-Lumen-531	531 LEDs 灯珠	50W/12V	608	冷白（10000K）
88045564	E-Lumen-531	531 LEDs 灯珠	50W/12V	634	暖白（4000K）
88045567	E-Lumen-531	531 LEDs 灯珠	50W/12V	158	蓝光
88045562	E-Lumen-531	531 LEDs 灯珠	50W/12V	316	彩光(14种模式)

安装简单

安装支架
（混凝土水池）

安装板
（地面泳池）



EL-NP300 系列水下灯

防水等级

IP68

线长

2.5m

材质

不锈钢或塑料面盖
塑料外壳

安装方式

嵌入式

颜色

彩光　LED蓝色　LED 暖白光　LED 冷白光

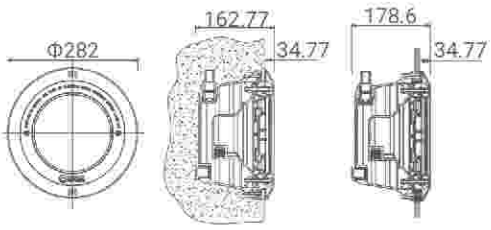

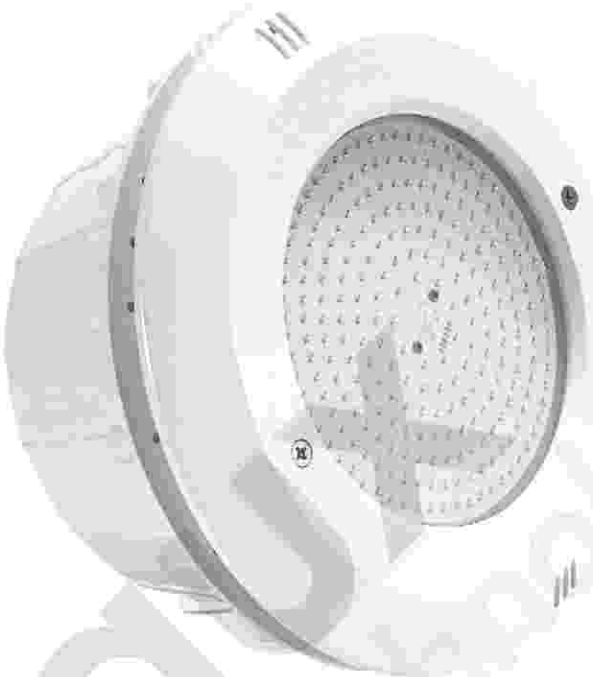

IP68 CE RoHS

EL-NP系列产品信息

编号	型号	面环	LED 颗数	功率/ 电压	光照度 (lux)	颜色
88045660	EL-NP300P-252	塑料	252 LEDs 灯珠	20W/12V	450	冷白(10000K)
88045661	EL-NP300P-252	塑料	252 LEDs 灯珠	20W/12V	535	暖白(4000K)
88045665	EL-NP300P-252	塑料	252 LEDs 灯珠	20W/12V	100	蓝光
88045659	EL-NP300P-252	塑料	252 LEDs 灯珠	20W/12V	222	彩光(14种模式)
88045760	EL-NP300S-252	304不锈钢	252 LEDs 灯珠	20W/12V	450	冷白(10000K)
88045761	EL-NP300S-252	304不锈钢	252 LEDs 灯珠	20W/12V	535	暖白(4000K)
88045765	EL-NP300S-252	304不锈钢	252 LEDs 灯珠	20W/12V	100	蓝光
88045759	EL-NP300S-252	304不锈钢	252 LEDs 灯珠	20W/12V	222	彩光(14种模式)
88045655	EL-NP300P-441	塑料	441 LEDs 灯珠	35W/12V	690	冷白(10000K)
88045658	EL-NP300P-441	塑料	441 LEDs 灯珠	35W/12V	785	暖白(4000K)
88045666	EL-NP300P-441	塑料	441 LEDs 灯珠	35W/12V	100	蓝光
88045654	EL-NP300P-441	塑料	441 LEDs 灯珠	35W/12V	372	彩光(14种模式)
88045755	EL-NP300S-441	304不锈钢	441 LEDs 灯珠	35W/12V	690	冷白(10000K)
88045758	EL-NP300S-441	304不锈钢	441 LEDs 灯珠	35W/12V	785	暖白(4000K)
88045766	EL-NP300S-441	304不锈钢	441 LEDs 灯珠	35W/12V	100	蓝光
88045754	EL-NP300S-441	304不锈钢	441 LEDs 灯珠	35W/12V	372	彩光(14种模式)
88045663	EL-NP300P-531	塑料	531 LEDs 灯珠	50W/12V	795	冷白(10000K)
88045664	EL-NP300P-531	塑料	531 LEDs 灯珠	50W/12V	805	暖白(4000K)
88045667	EL-NP300P-531	塑料	531 LEDs 灯珠	50W/12V	222	蓝光
88045662	EL-NP300P-531	塑料	531 LEDs 灯珠	50W/12V	434	彩光(14种模式)
88045763	EL-NP300S-531	304不锈钢	531 LEDs 灯珠	50W/12V	795	冷白(10000K)
88045764	EL-NP300S-531	304不锈钢	531 LEDs 灯珠	50W/12V	805	暖白(4000K)
88045767	EL-NP300S-531	304不锈钢	531 LEDs 灯珠	50W/12V	222	蓝光
88045762	EL-NP300S-531	304不锈钢	531 LEDs 灯珠	50W/12V	434	彩光(14种模式)

EL-H200 系列水下灯

防水等级
IP68

线长
2.5m

材质
不锈钢面盖
塑料外壳

安装方式
嵌入式

颜色

彩光　LED 蓝光　LED 暖白光　LED 冷白光

IP68 CE RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

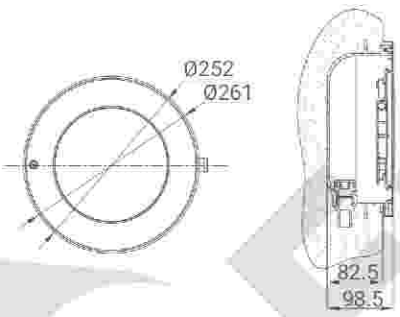

适合任何泳池结构

1. E-Lumen超薄LED面板，光面光洁，光效极佳。
2. 不锈钢面盖与超薄相结合塑料壁龛，简约而不失优雅。
3. 超薄嵌入式设计适合任何水池安装。

EL-H200 系列产品信息

编号	型号	LED 灯珠	功率/ 电压	光照度 (lux)	颜色
88046460	EL-H200-252	252 LEDs 灯珠	20W/12V	450	冷白(10000K)
88046461	EL-H200-252	252 LEDs 灯珠	20W/12V	535	暖白(4000K)
88046465	EL-H200-252	252 LEDs 灯珠	20W/12V	64	蓝光
88046459	EL-H200-252	252 LEDs 灯珠	20W/12V	222	彩光(14种模式)
88046455	EL-H200-441	441 LEDs 灯珠	35W/12V	690	冷白(10000K)
88046458	EL-H200-441	441 LEDs 灯珠	35W/12V	785	暖白(4000K)
88046466	EL-H200-441	441 LEDs 灯珠	35W/12V	100	蓝光
88046454	EL-H200-441	441 LEDs 灯珠	35W/12V	372	彩光(14种模式)
88046463	EL-H200-531	531 LEDs 灯珠	50W/12V	795	冷白(10000K)
88046464	EL-H200-531	531 LEDs 灯珠	50W/12V	805	暖白(4000K)
88046467	EL-H200-531	531 LEDs 灯珠	50W/12V	222	蓝光
88046462	EL-H200-531	531 LEDs 灯珠	50W/12V	434	彩光(14种模式)

EL-S300 系列水下灯

防水等级
IP68

线长
2.5m

材质
不锈钢面盖
不锈钢灯壳

安装方式
嵌入式

颜色

IP68 CE RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

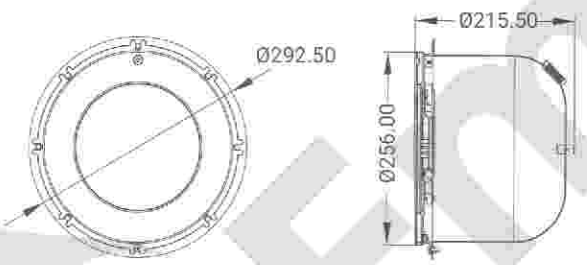

坚固和耐腐蚀的外壳

1. E-Lumen超薄LED灯盘（树脂填充）。
2. 独特的不锈钢灯壳设计提供高强度，令使用寿命更长。
3. 安装简单。

EL-S300 系列产品信息

编号	型号	LED 灯珠	功率/ 电压	光照度 (lux)	颜色
88045860	EL-S300-252	252 LEDs 灯珠	20W/12V	450	冷白 (10000K)
88045861	EL-S300-252	252 LEDs 灯珠	20W/12V	535	暖白 (4000K)
88045865	EL-S300-252	252 LEDs 灯珠	20W/12V	64	蓝光
88045859	EL-S300-252	252 LEDs 灯珠	20W/12V	220	彩光 (14种模式)
88045855	EL-S300-441	441 LEDs 灯珠	35W/12V	690	冷白 (10000K)
88045858	EL-S300-441	441 LEDs 灯珠	35W/12V	785	暖白 (4000K)
88045866	EL-S300-441	441 LEDs 灯珠	35W/12V	100	蓝光
88045854	EL-S300-441	441 LEDs 灯珠	35W/12V	372	彩光 (14种模式)
88045863	EL-S300-531	531 LEDs 灯珠	50W/12V	795	冷白 (10000K)
88045864	EL-S300-531	531 LEDs 灯珠	50W/12V	805	暖白 (4000K)
88045867	EL-S300-531	531 LEDs 灯珠	50W/12V	222	蓝光
88045862	EL-S300-531	531 LEDs 灯珠	50W/12V	434	彩光 (14种模式)

EL-S100 系列水下灯

防水等级
IP68

线长
2.5m

材质
不锈钢面盖
不锈钢或塑料灯壳

安装方式
嵌入式

颜色

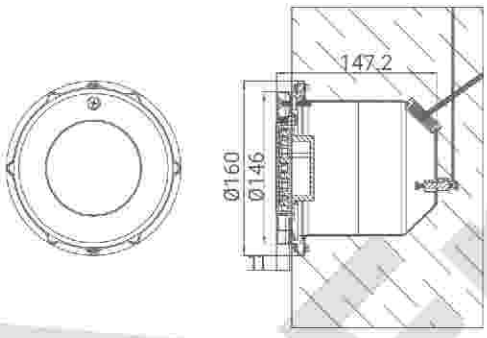

耐用 华丽 易于安装

1. E-Lumen超薄LED面板，树脂填充。
2. 高亮度，低耗能。
3. 安装简单。
4. 各种颜色选项和预编程照明效果。

EL-S100 系列产品信息

IP68 CE RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

编号	型号	LED 灯珠	外壳	功率/ 电压	颜色	光照度 (lux)
9042501	EL-S100S	99 LEDs 灯珠	不锈钢外壳	10W/12V	冷白(10000K)	100
9042502	EL-S100S	99 LEDs 灯珠	不锈钢外壳	10W/12V	彩光	50
9042503	EL-S100S	99 LEDs 灯珠	不锈钢外壳	10W/12V	暖白(4000K)	117
9042504	EL-S100S	99 LEDs 灯珠	不锈钢外壳	10W/12V	蓝光	33
9042505	EL-S100P	99 LEDs 灯珠	塑料外壳	10W/12V	冷白(10000K)	100
9042506	EL-S100P	99 LEDs 灯珠	塑料外壳	10W/12V	彩光	50
9042507	EL-S100P	99 LEDs 灯珠	塑料外壳	10W/12V	暖白(4000K)	117
9042508	EL-S100P	99 LEDs 灯珠	塑料外壳	10W/12V	蓝光	33
9042509	EL-S100L	99 LEDs 灯珠	无外壳	10W/12V	冷白(10000K)	100
9042510	EL-S100L	99 LEDs 灯珠	无外壳	10W/12V	彩光	50
9042511	EL-S100L	99 LEDs 灯珠	无外壳	10W/12V	暖白(4000K)	117
9042512	EL-S100L	99 LEDs 灯珠	无外壳	10W/12V	蓝光	33

壁挂式水下灯

适用于水泥和纤维池

TP100 系列水下灯

防水等级

IP68

线长

2.5m

材质

ABS + 抗紫外线材质

安装方式

壁挂式

颜色

型号: LED-TP100

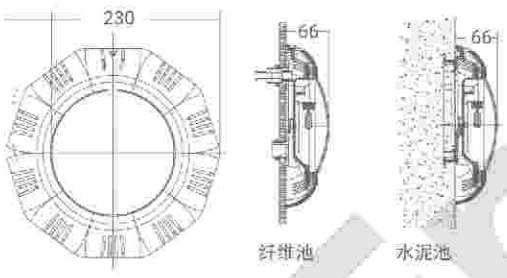

IP68 CE RoHS SAA

TP100 系列LED灯变色效果

TP100 系列产品信息

编号	型号	LED 灯珠	功率/ 电压	颜色	光照度 (lux)
88040602	UL-TP100	卤素灯珠	75W/12V	暖白	480 (暖光)
9040602	LED-TP100	198 LEDs 灯面板	8W/12V	冷白	180 (冷白)
9040603	LED-TP100	198 LEDs 灯面板	8W/12V	彩光	115 (彩光)
9040604	LED-TP100	198 LEDs 灯面板	8W/12V	蓝光	80 (蓝光)
9040606	LED-TP100	198 LEDs 灯面板	8W/12V	暖白	180 (暖白)

P100 系列水下灯

防水等级

IP68

线长

2.5m

材质

ABS+抗紫外线材质

安装方式

壁挂式

颜色



彩色镜片　彩光　LED 蓝色　LED 冷白色

Model: LED-P100

IP68 CE RoHS COMPLIANT 2011/65/EU SAA

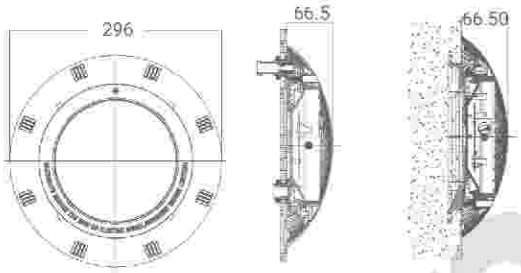

纤维池　水泥池

198 LEDs 灯面板

卤素灯泡

彩色镜片

P100 系列产品信息

编号	型号	光源	功率/电压	颜色	光照度 (lux)
88041902	UL-P100	卤素灯珠	75W/12V	颜色镜片, 红/绿/蓝	400(红), 300(绿), 240(蓝), 680(无镜片)
9040202	LED-P100	198 LEDs 灯面板	8W/12V	冷白	180(冷白)
9040203	LED-P100	198 LEDs 灯面板	8W/12V	彩光	115(彩光)
9040204	LED-P100	198 LEDs 灯面板	8W/12V	蓝光	80(蓝光)

TP100/P100的LED面板和灯泡

编号	型号	描述	颜色	功率/电压
01221002	N/A	UL-P100 彩色镜片	红/绿/蓝	N/A
04011111	N/A	用于LED-TP100灯面板	冷白	8W/12V
04011112	N/A	用于LED-P100 灯面板	彩光	8W/12V
04011115	N/A	用于LED-P100 灯面板	蓝光	8W/12V
04011109	N/A	用于LED-TP100灯面板	冷白	8W/12V
04011110	N/A	用于LED-TP100灯面板	彩光	8W/12V
04011113	N/A	用于LED-TP100灯面板	蓝光	8W/12V
04011002	N/A	卤素灯珠用于UL-P100, UL-TP100	黄光	75W/12V

CP100 系列水下灯

防水等级

IP68

线长

2.5m

材质

ABS+抗紫外线材质

安装方式

壁挂式

颜色

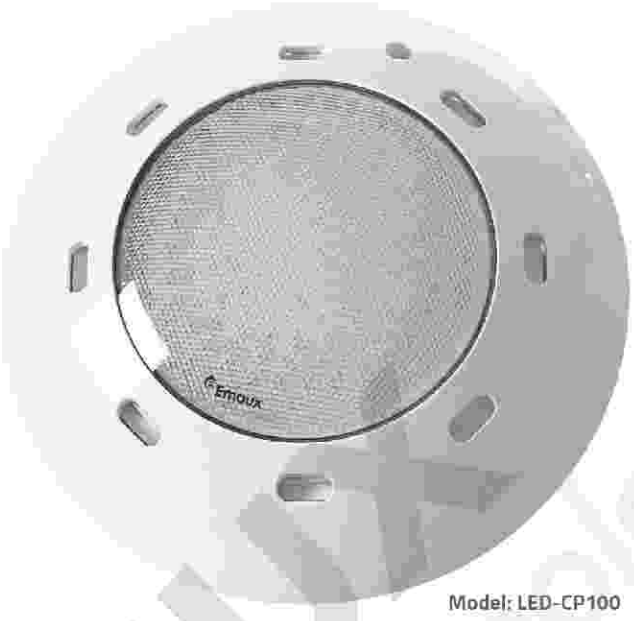

Model: LED-CP100

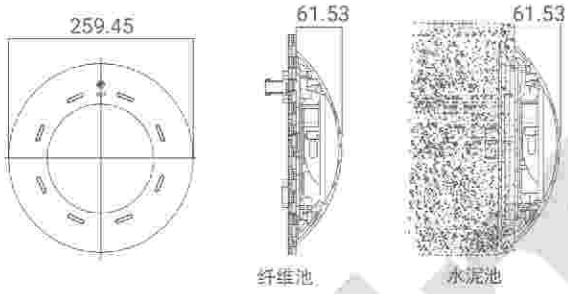

IP68 CE RoHS

CP100 系列LED灯变色效果

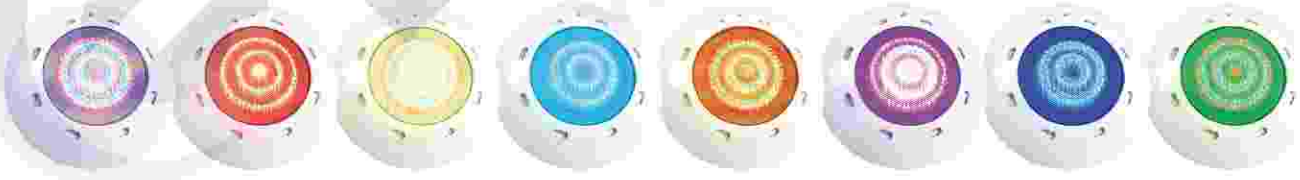

CP100 系列产品信息

编号	型号	光源	功率/电压	颜色	光照度（lux）
88047806	UL-CP100	卤素灯珠	75W/12V	暖白	480
88047968	LED-CP100	102 LEDs 灯面板	6W/12V	冷白	170
88047977	LED-CP100	102 LEDs 灯面板	6W/12V	彩光	130
88047976	LED-CP100	198 LEDs 灯面板	8W/12V	冷白	340
88047978	LED-CP100	198 LEDs 灯面板	8W/12V	彩光	250

极光灯

适用于水泥池、陶瓷池、纤维池、胶膜池

防水等级

IP68

线长

2.5m

材质

耐用的ABS结构
+PC透明盖

安装方式

壁挂式

颜色

创新的设计结合先进的照明技术

1. 100%防水：结合崭新的树脂填充LED面板技术，出色的防水特性。
2. 兼容性：产品兼容水泥池、陶瓷池、胶膜池、纤维池。
3. 耐用性：由高强度耐用的ABS制成，配有高品质透明镜片。特殊的散热器设计确保LED寿命长。
4. 安装容易：方便安装和维护。产品采用最新的接线方法安装，以及后期维护更换更加方便。
5. 广角度照明：最大的照明角度，高功率LED灯泡和独特的360度LED环的组合实现了市场上最宽的照明角度。

广角度照明

独特的360度LED环和大功率灯泡

高效照明由高功率灯泡和360度LED环组合而成。

360度LED环

高功率灯珠

导光板

导光板（LGP）技术

配合导光板，极光灯具有超薄、低功耗、均匀亮度、视觉舒适和吸引人的外观。

各种颜色选项和预编程灯光效果

RGB版本提供了14种模式的颜色更改选项，具有明亮的动态光，可通过遥控箱更改（可选）。

产品信息

编号	型号	功率/电压	颜色	光照度 (lux)
88049246	ARR30CW	30W/12V	冷白(10000k)	1450
88049247	ARR30C	30W/12V	彩光	1700
88049248	ARR30B	30W/12V	蓝光	300
88049249	ARR30W	30W/12V	暖白(4000k)	1395

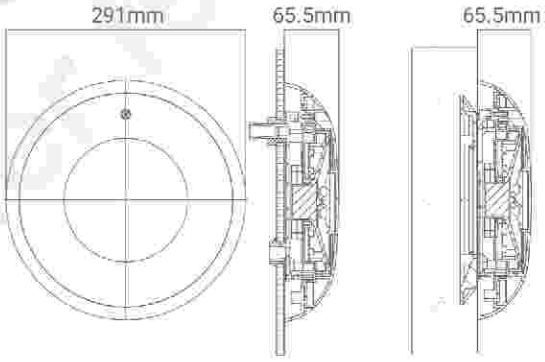

纤维池　　水泥池

照明角度和距离

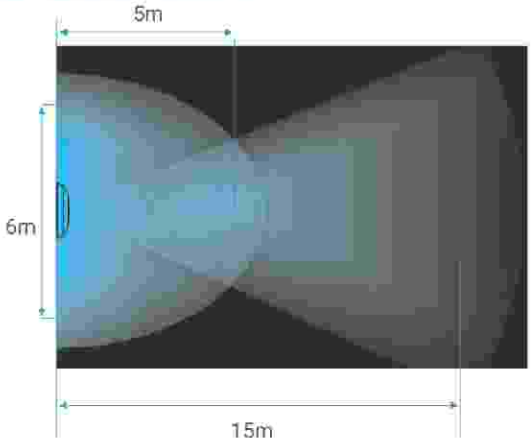

彩光效果

E-Lumen 小巧水下灯系列

适用于水泥池、纤维池

防水等级

IP68

设置选项

有底壳/无底壳

材质

耐用的 ABS 结构

安装方式

壁挂式/嵌入式

颜色

彩光　LED蓝色　LED 暖白光　LED 冷白光

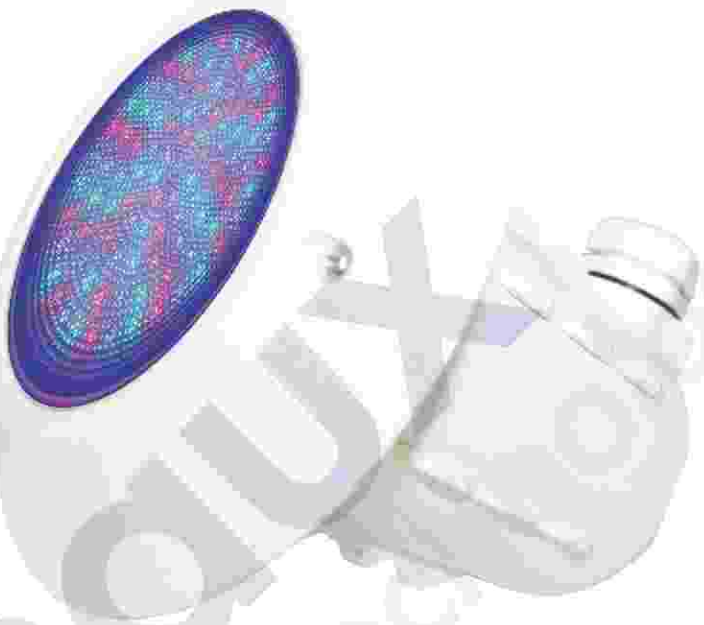

灯光颜色

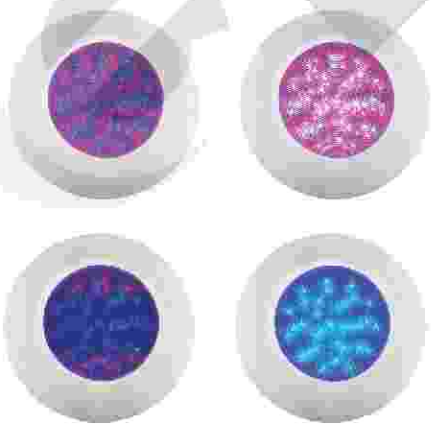

100%防水
小巧实用的LED灯

E-Lumen小巧水下灯附带树脂填充LED面板，并达到100%防水。高效节能，可在低功率下提供良好的照明效果。

它有两种型号可供：

1. 无底壳适用于纤维池或钢面板池
2. 有底壳适用于水泥池。

安装图:

1. 有底壳版

a. 混凝土水池

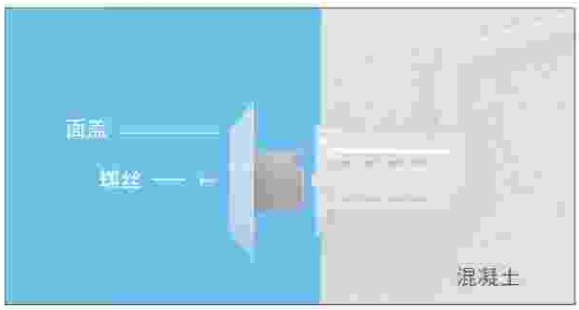

b. 带胶膜的混凝土池

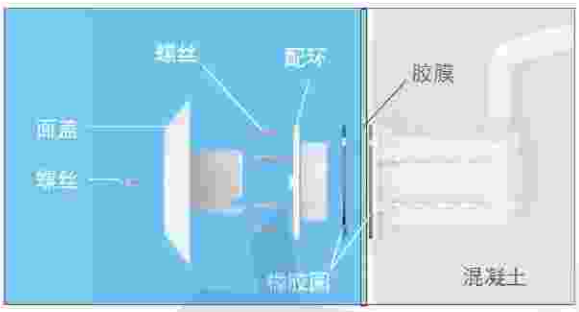

2. 无底壳版

a. 玻璃纤维池

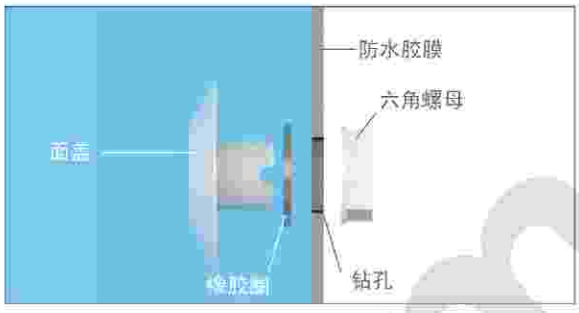

b. 带胶膜的钢板池

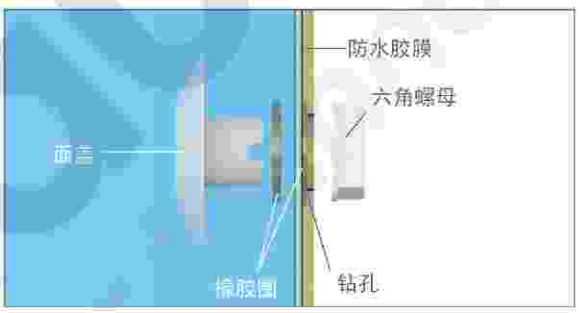

产品信息

编号	型号	描述	功率/电压	光照度 (lux)	颜色
88048379	EL-COMP-N	塑料灯带外壳, 99 LEDs灯珠, 彩光	10W/12V	90	彩光
88048380	EL-COMP-N	塑料灯带外壳, 99 LEDs灯珠, 冷白	10W/12V	200	冷白
88048381	EL-COMP-N	塑料灯带外壳, 99 LEDs灯珠, 暖白	10W/12V	212	暖白
88048382	EL-COMP-N	塑料灯带外壳, 99 LEDs灯珠, 蓝色	10W/12V	20	蓝光
88048479	EL-COMP	塑料灯无外壳, 99 LEDs灯珠, 彩光	10W/12V	90	彩光
88048480	EL-COMP	塑料灯无外壳, 99 LEDs灯珠, 冷白	10W/12V	200	冷白
88048481	EL-COMP	塑料灯无外壳, 99 LEDs灯珠, 暖白	10W/12V	212	暖白
88048482	EL-COMP	塑料灯无外壳, 99 LEDs灯珠, 蓝色	10W/12V	20	蓝光

产品尺寸

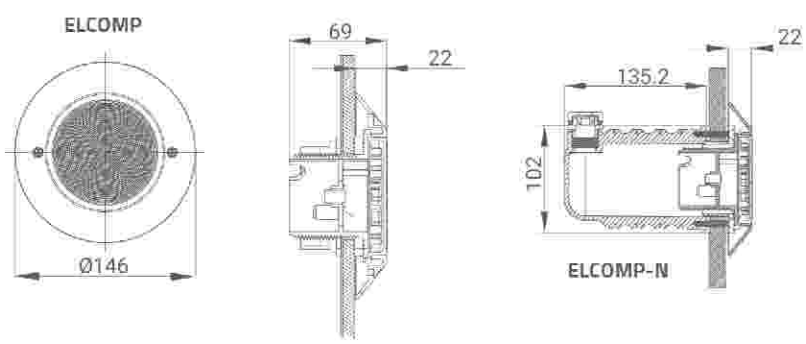

嵌入式水下灯

适用于水泥池和纤维池

P300 系列水下灯

多种型号灯光选择

防水等级
IP68

线长
2.5m

材质
ABS + 抗紫外线材质

安装方式
嵌入式

颜色

彩光　自动颜色变换　UL暖白光　LED 冷白光

IP68 CE

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU　SAA

型号: LED P300

P300 灯外壳



纤维池



水泥池



P300 系列LED灯变色效果

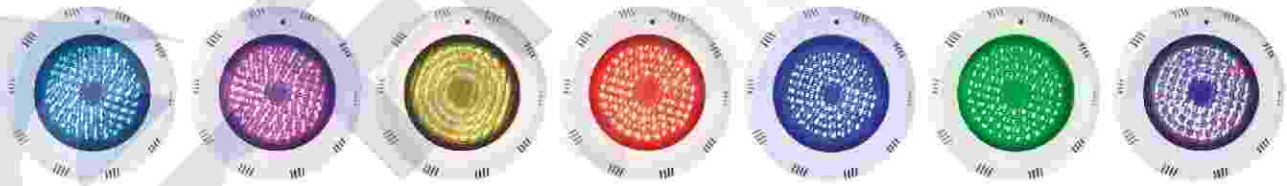

P300 系列产品信息

编号	型号	灯珠	功率/电压	颜色	光照度 (lux)	适用泳池类型
88040305	UL-P300C	PAR56 灯泡	300W/12V	暖白光	12600	水泥池
88042505	UL-P300V	PAR56 灯泡	300W/12V	暖白光	12600	纤维池
9040305	LED-P300V	PAR56 144 LEDs 灯珠	10W/12V	冷白光	200 (冷白光)	纤维池
9040304	LED-P300V	PAR56 144 LEDs 灯珠	10W/12V	自动颜色变换	270 (七彩)	纤维池
9040302	LED-P300C	PAR56 144 LEDs 灯珠	10W/12V	冷白光	200 (冷白光)	水泥池
9040303	LED-P300C	PAR56 144 LEDs 灯珠	10W/12V	自动颜色变换	270 (七彩)	水泥池
9040308	LED-P300V	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	冷白光	400 (冷白光)	纤维池
9040309	LED-P300V	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	RGB彩光	590 (七彩)	纤维池
9040312	LED-P300V	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	多色可选带遥控	590 (七彩)	纤维池
9040307	LED-P300C	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	冷白光	400 (冷白光)	水泥池
9040310	LED-P300C	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	RGB彩光	590 (七彩)	水泥池
9040311	LED-P300C	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	多色可选带遥控	590 (七彩)	水泥池

NP300 系列水下灯

防水等级
IP68

线长
2.5m

材质
ABS+抗紫外线材质
不锈钢/塑料面盖

安装方式
嵌入式


型号: NP300-P

颜色


彩光　自动颜色变换　UL暖白光　LED冷白光

IP68 CE
RoHS SAA

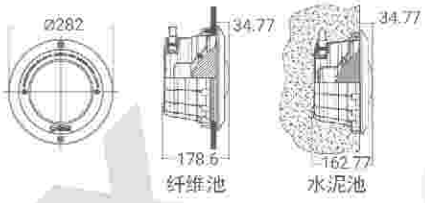

NP300 系列技术参数

编号	型号	面盖	光源	功率/电压	颜色	光照度 (lux)	适用泳池类型	遥控器
88041605	NP300-P	塑料	PAR56 灯泡	300W/12V	暖白光	9300	水泥池 & 纤维池	
9040703	LED-NP300-P	塑料	PAR56 144 LEDs 灯珠	10W/12V	冷白光	200(冷白光)	纤维池	
9040701	LED-NP300-P	塑料	PAR56 144 LEDs 灯珠	10W/12V	冷白光	200(冷白光)	水泥池	
9040704	LED-NP300-P	塑料	PAR56 144 LEDs 灯珠	10W/12V	自动颜色变换	270(七彩)	纤维池	
9040702	LED-NP300-P	塑料	PAR56 144 LEDs 灯珠	10W/12V	自动颜色变换	270(七彩)	水泥池	
9040718	LED-NP300-P	塑料	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	RGB彩光	590(七彩)	纤维池	Yes
9040717	LED-NP300-P	塑料	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	RGB彩光	590(七彩)	水泥池	Yes
9040711	LED-NP300-P	塑料	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	冷白光	400(冷白光)	纤维池	
9040709	LED-NP300-P	塑料	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	冷白光	400(冷白光)	水泥池	
9040712	LED-NP300-P	塑料	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	自动颜色变换	590(七彩)	纤维池	
9040710	LED-NP300-P	塑料	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	自动颜色变换	590(七彩)	水泥池	
88045305	NP300-S	不锈钢	PAR56 灯泡	300W/12V	暖白光	9300	水泥池 & 纤维池	
9040705	LED-NP300-S	不锈钢	PAR56 144 LEDs 灯珠	10W/12V	冷白光	200(冷白光)	纤维池	
9040707	LED-NP300-S	不锈钢	PAR56 144 LEDs 灯珠	10W/12V	冷白光	200(冷白光)	水泥池	
9040706	LED-NP300-S	不锈钢	PAR56 144 LEDs 灯珠	10W/12V	自动颜色变换	270(七彩)	纤维池	
9040708	LED-NP300-S	不锈钢	PAR56 144 LEDs 灯珠	10W/12V	自动颜色变换	270(七彩)	水泥池	
9040720	LED-NP300-S	不锈钢	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	RGB彩光	590(七彩)	纤维池	Yes
9040719	LED-NP300-S	不锈钢	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	RGB彩光	590(七彩)	水泥池	Yes
9040713	LED-NP300-S	不锈钢	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	冷白光	400(冷白光)	纤维池	
9040715	LED-NP300-S	不锈钢	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	冷白光	400(冷白光)	水泥池	
9040714	LED-NP300-S	不锈钢	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	自动颜色变换	590(七彩)	纤维池	
9040716	LED-NP300-S	不锈钢	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	自动颜色变换	590(七彩)	水泥池	

NP300配件

编号	型号	描述
89041608	N/A	纤维池配件
89041609	N/A	不锈钢面盖
01050010	N/A	灯外壳


灯外壳


不锈钢面盖

P300/NP300的LED面板和灯泡

高亮度灯泡和具有绚丽变色效果的节能LED可供选择

编号	型号	描述	颜色	功率/电压
08040025	N/A	Par56 144 LEDs 灯珠	冷白光	10W/12V
08040026	N/A	Par56 144 LEDs 灯珠	自动颜色变换	10W/12V
08040022	N/A	Par56 252 LEDs 灯珠	冷白光	16W/12V
08040023	N/A	Par56 252 LEDs 灯珠 (带遥控器)	多种颜色选项	16W/12V
08040024	N/A	Par56 252 LEDs 灯珠	自动颜色变换	16W/12V
9042106	N/A	Par56 171 LEDs 灯珠	冷白光	25W/12V
9042107	N/A	Par56 171 LEDs 灯珠	RGB-14种模式	25W/12V
04011004	N/A	Par56 灯泡	暖白光	300W/12V


Par56 LED 灯珠


Par56 卤素灯泡

S300 系列水下灯

抛光的不锈钢灯
混凝土泳池和水疗池的完美选择

防水等级
IP68

线长
2.5m

材质
AISI 304不锈钢

安装方式
嵌入式

颜色

IP68 CE RoHS


UL-S300


UL-S300SN



S300系列产品信息

编号	型号	光源/外壳	功率/电压	颜色	光照度 (lux)
9041505	LED-S300	不锈钢灯, E27 (252LEDs 灯珠), 连不锈钢外壳	16W/12V	自动颜色变换	330 (彩光)
9041506	LED-S300	不锈钢灯, E27 (252LEDs 灯珠), 连不锈钢外壳	16W/12V	冷白光	280 (冷白光)
9041503	LED-S300L	不锈钢灯, E27 (252LEDs 灯珠), 不连外壳	16W/12V	自动颜色变换	330 (彩光)
9041504	LED-S300L	不锈钢灯, E27 (252LEDs 灯珠), 不连外壳	16W/12V	冷白光	280 (冷白光)
88043905	UL-S300	不锈钢灯, E27, 连不锈钢外壳	300W/12V	暖白光	1630
88040705	UL-S300L	不锈钢灯, E27, 不连外壳	300W/12V	暖白光	1630
88043605	UL-S300SN	S300 不锈钢外壳	N/A	N/A	N/A

适用于S300 的LED面板和灯珠

编号	型号	描述	颜色	功率/电压
04011011	N/A	E27 灯泡	暖白光	300W/12V
04011035	N/A	E27 252 LEDs 灯珠	自动颜色变换	16W/12V
04011046	N/A	E27 252 LEDs 灯珠	冷白光	16W/12V


E27 灯泡

S300和S100系列LED灯自动变色效果

S100 系列水下灯

防水等级
IP68

线长
2.5m

材质
AISI 304不锈钢或塑料

安装方式
嵌入式

颜色

自动颜色变换　UL暖白光　LED 冷白光


UL-S100P

E331243　IP68　CE　RoHS COMPLIANT


S100PN


S100SN

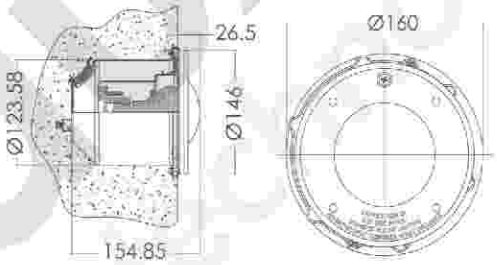

S100系列产品信息

编号	型号	光源/外壳	功率/电压	颜色	光照度 (lux)
88043902	UL-S100S	不锈钢灯，E27 灯泡，连不锈钢外壳	100W/12V	暖白光	200
88043802	UL-S100P	不锈钢灯，E27 灯泡，连塑料外壳	100W/12V	暖白光	200
88040702	UL-S100L	不锈钢灯，E27 灯泡，不连外壳	100W/12V	暖白光	200
9041402	LED-S100S	不锈钢灯，18 LEDs 灯珠 连不锈钢外壳	1W/12V	冷白光	45冷白光)
9041403	LED-S100S	不锈钢灯，18 LEDs 灯珠 连不锈钢外壳	1W/12V	自动颜色变换	60(彩光)
9041405	LED-S100P	不锈钢灯，18 LEDs 灯珠 连塑料外壳	1W/12V	冷白光	45(冷白光)
9041406	LED-S100P	不锈钢灯，18 LEDs 灯珠 连塑料外壳	1W/12V	自动颜色变换	60(彩光)
9041408	LED-S100L	不锈钢灯，18 LEDs，灯珠 不连外壳	1W/12V	冷白光	45(冷白光)
9041409	LED-S100L	不锈钢灯，18 LEDs，灯珠 不连外壳	1W/12V	自动颜色变换	60(彩光)
9041410	LED-S100S	不锈钢灯，72 LEDs，灯珠 连不锈钢外壳	5W/12V	冷白光	270(冷白光)
9041411	LED-S100S	不锈钢灯，72 LEDs 灯珠 连不锈钢外壳	5W/12V	自动颜色变换	460(彩光)
9041412	LED-S100P	不锈钢灯，72 LEDs 灯珠 连塑料外壳	5W/12V	冷白光	270(冷白光)
9041413	LED-S100P	不锈钢灯，72 LEDs 灯珠 连塑料外壳	5W/12V	自动颜色变换	460(彩光)
9041414	LED-S100L	不锈钢灯，72 LEDs 灯珠 不连外壳	5W/12V	冷白光	270(冷白光)
9041415	LED-S100L	不锈钢灯，72 LEDs 灯珠 不连外壳	5W/12V	自动颜色变换	460(彩光)
88043602	S100SN	不锈钢外壳	N/A	N/A	N/A
88043502	S100PN	塑料外壳	N/A	N/A	N/A

S100的LED面板和灯泡

编号	型号	描述	颜色	功率/电压
04011009	N/A	E27 灯泡	白色	100W/12V
04011017	N/A	E27 18 LEDs 灯珠	自动颜色变换	1W/12V
04011021	N/A	E27 18 LEDs 灯珠	白色	1W/12V
04011050	N/A	E27 72 LEDs 灯珠	自动颜色变换	5W/12V
04011053	N/A	E27 72 LEDs 灯珠	白色	5W/12V


S100的E27灯珠


S100的E27 18 LEDs 灯珠

H100 & H200 系列水下灯

高级不锈钢卤素灯，高雅外观，光亮度高
用于水泥池和水疗池

防水等级
IP68

线长
2.5m

材质
AISI 304不锈钢

安装方式
嵌入式

颜色

UL暖白光

UL-H100

UL-H200

UL-H200

H100



纤维池



水泥池

H200





水泥池

产品信息

IP68 CE RoHS

编号	型号	光源	功率/电压	颜色	光照度 (lux)	适用泳池范围
88042602	UL-H100V	1个卤素灯泡	75W/12V	暖白光	520	纤维池
88041002	UL-H100C	1个卤素灯泡	75W/12V	暖白光	520	水泥池
88041004	UL-H200C	2个卤素灯泡	150W/12V	暖白光	830	水泥池

适用于H100/H200的灯泡和外壳

编号	型号	描述	功率/电压	颜色
04011073	N/A	UL-NS/UL-H卤素灯泡	75W/12V	暖白光
01171099	N/A	UL H100 灯外壳	N/A	N/A
01171101	N/A	UL H200 灯外壳	N/A	N/A

UL-H 灯外壳

卤素灯泡
UL-NS / UL-H

水疗池灯

P50 系列塑料水疗池灯

防水等级
IP68

材质
塑料

线长
1.5m

安装方式
嵌入式

颜色

IP68 CE RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

P50 产品信息

编号	型号	光源	功率/电压	颜色	光照度 (lux)
88040101	UL-P50	MR 16 卤素灯泡	20W/12V	彩色镜片(红色/绿色/蓝色)	200(红色), 260(绿色), 100(蓝色), 700(无镜片)
9040102	LED-P50	MR 16, 18 LEDs 灯珠	1W/12V	冷白光	200(冷白光)
9040103	LED-P50	MR 16, 18 LEDs 灯珠	1W/12V	自动颜色变换	120(七彩)
90401024	LED-P50	MR 16, 18 LEDs 灯珠	1W/12V	蓝色	100(蓝色)

P50系列的LED和卤素灯泡

编号	型号	描述	功率/电压	颜色
01173044	N/A	UL-P50 塑料外壳	-	N/A
04011016	N/A	MR16 18 LEDs 灯珠	1W/12V	自动颜色变换
04011015	N/A	MR16 18 LEDs 灯珠	1W/12V	冷白光
04011001	N/A	MR16卤素灯	20W/12V	彩色镜片（红/绿/蓝）


Concrete Housing for UL-P50 Light


MR16 18 LEDs 灯珠


MR16 卤素灯

P10 系列塑料水下灯

防水等级
IP68

材质
ABS+抗紫外线材质

线长
3m

安装方式
壁挂式

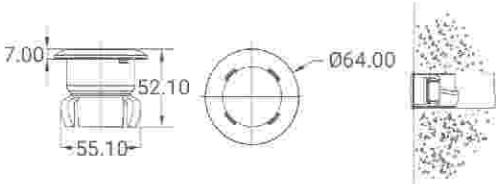

编号	型号	描述	功率/电压	颜色	光照度 (lux)
88041939	LED-P10	18 LEDs 灯珠适用于 水泥池	1W/12V	自动颜色变换	124
88041940	LED-P10	18 LEDs 灯珠适用于 水泥池	1W/12V	冷白光	140
9040003	LED-P10	18 LEDs 灯珠适用于 水泥池	1W/12V	暖白光	180

Terra-Lux 多用途节能灯

适用于水下或地面安装

防水等级

IP68

线长

1.5m

材质

AISI-316 不锈钢灯
优质ABS塑料外壳

安装方式

水下/地面安装

颜色

LED 冷白光　　LED 暖白光

IP68 CE RoHS SAA

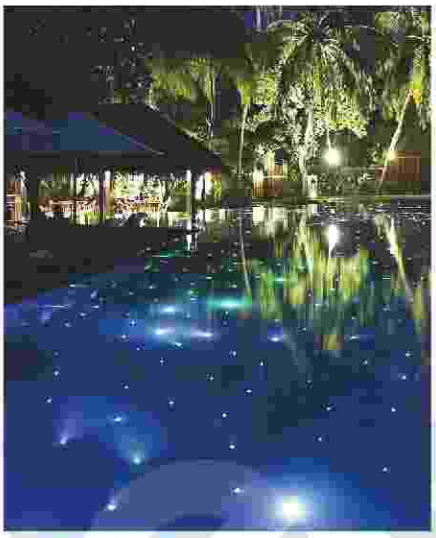

超明亮，高节能
用途广泛，水陆皆宜

这种小而强的灯是节能的理想解决方案，同时通过其3W-LED光源产生高水平的照明。AISI-316不锈钢材质确保了最佳的耐腐蚀性。抛光不锈钢表面简单经典，优雅大方。高级ABS塑料壳体也很耐用，适用于地下、池壁、甲板表面和台阶等设施。

产品尺寸

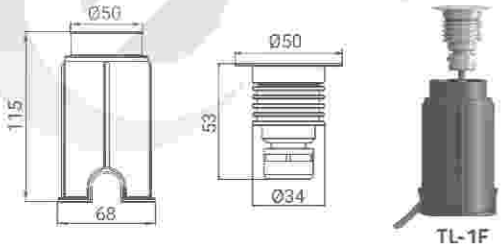

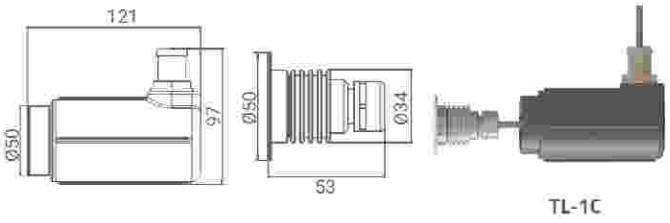

产品安装

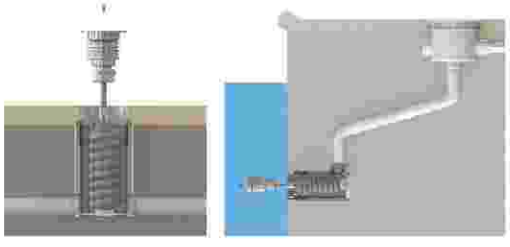

产品信息

编号	型号	安装方式	功率/电压	颜色	光照度 (lux)
88048683	TL-1F	地面	3W/12V	冷白光，6000k	140
88048583	TL-1C	墙壁	3W/12V	冷白光，6000k	140
88048691	TL-1F	地面	3W/12V	暖白光，3000k	198
88048591	TL-1C	墙壁	3W/12V	暖白光，3000k	198

F20/F20A 系列喷泉灯

适用于丰富多彩的水景和喷泉

自动颜色变换

防水等级	材质
IP68	AISI 304不锈钢
线长	**安装方式**
2.5m	地埋式

F20 系列喷泉灯
连90mm/110mm不锈钢外壳

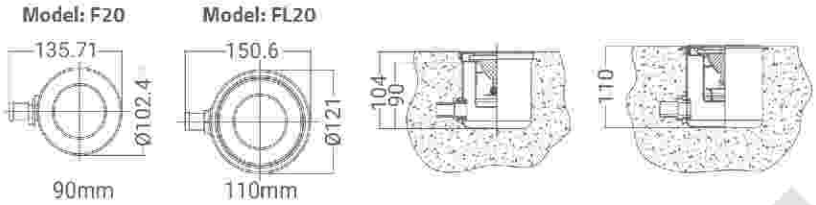


Model: F20

编号	型号	功率/电压	光照度 (lux)	描述
88042807	UL-F20	20W/12V	1039	MR16 卤素灯，暖白色， 90mm 外壳
88045407	UL-FL20	20W/12V	1039	MR16 卤素灯，暖白色， 110mm外壳
9041708	LED-F20	1W/12V	80 (冷白光)	MR16 18 LEDs 灯珠 / 冷白光/ 90mm 外壳
9041709	LED-F20	1W/12V	130 (彩光)	MR16 18 LEDs 灯珠 / 自动变色/ 90mm外壳
9041712	LED-F20	1W/12V	/	MR16 18 LEDs 灯珠./蓝色/ 90mm 外壳
9041706	LED-FL20	1W/12V	130 (彩光)	MR16 18 LEDs 灯珠,自动变色,110mm 外壳
9041705	LED-FL20	1W/12V	80 (冷白光)	MR16 18 LEDs 灯珠,冷白光,110mm 外壳
9041711	LED-FL20	1W/12V	/	MR16 18 LEDs 灯珠,蓝色,110mm 外壳

F20A系列喷泉灯(带不锈钢底座)

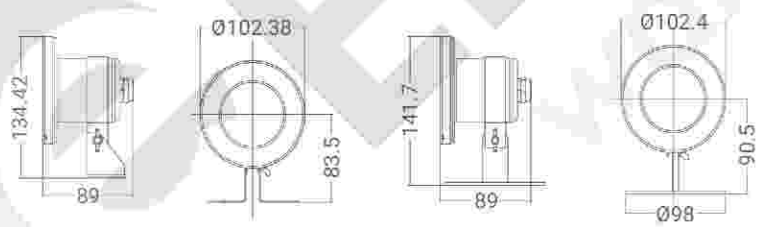


Model: F20A

编号	型号	功率/电压	光照度 (lux)	描述
88044407	UL-F20A	20W/12V	1039	MR16 卤素灯，暖白光
9041702	LED-F20A	1W/12V	80 (白)	MR16 18 LEDs 灯珠，冷白光
9041703	LED-F20A	1W/12V	130 (彩色)	MR16 18 LEDs 灯珠，自动颜色变换
9041710	LED-F20A	1W/12V	80 (蓝)	MR16 18 LEDs 灯珠 ，蓝光

适用于F20和F20A系列灯珠

编号	型号	功率/电压	描述
04011016	N/A	1W/12V	MR16 18 LEDs 灯珠，自动颜色变换
04011015	N/A	1W/12V	MR16 18 LEDs 灯珠，冷白光
04011034	N/A	1W/12V	MR16 18 LEDs 灯珠，蓝色
04011001	N/A	20W/12V	MR16卤素灯，彩色镜片 (RGB)

Glow+LED发光灯系列

灵活的IP68线性照明，适用于泳池和水景

材质
PVC

工作电压
24V直流电

额定功率/米
10W/米

颜色强度
6500K/5700K/5000K/
4500K/4000K/3500K/
3000K/2700K

光条弯曲半径
12cm

防水等级
IP68

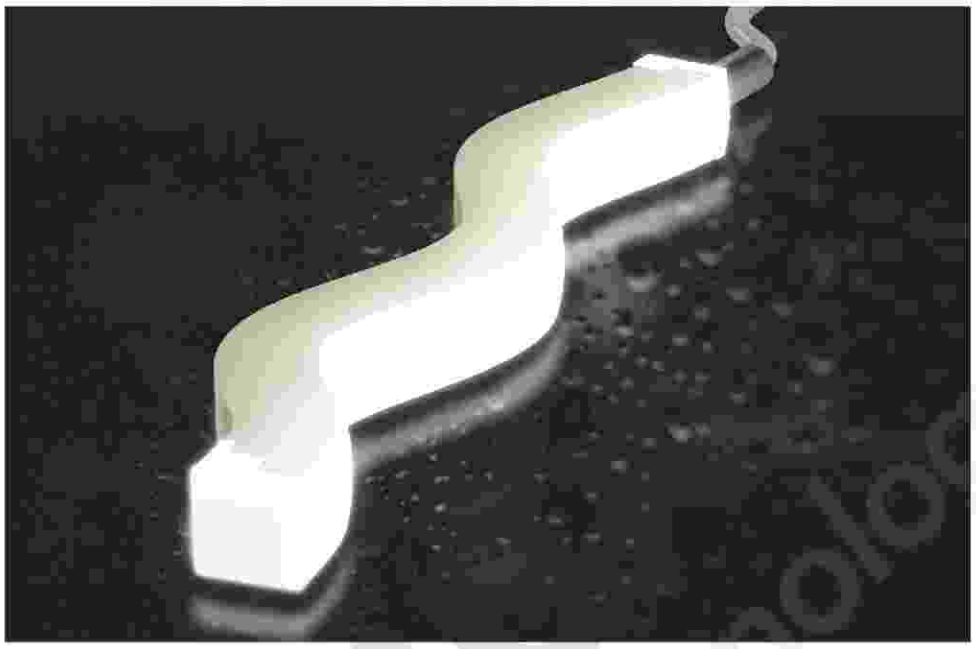

美学水下照明效果

Glow+是一种可扩展的灵活LED灯条，用于创建水下轮廓照明。灵活的线性设计适用于任何形状或尺寸的泳池，无论是直线型还是曲线型。其完全防水的特点使它能够广泛用于游泳池、温泉和水景。

主要特征

- 长达20米的长度最大限度地减少了所需的连接头数量
- 使用寿命长，它防水、防紫外线、耐盐水、防火、防溶和防污
- 防水配件允许安全和容易的安装和连接
- 通过认证的LM-80和ANSIC78.377 LED照明标准认证以及IK08外部抗冲击认证
- 可在2700K-6500K的白色CCT强度范围的环境内通用
- 120度光束角度，平坦的矩形扩散器表面提供了平滑的轮廓
- 手动或无线遥控调光器可用于调节照明效果



RoHS

Ansi C78.377

LM-80

IP68

编号	型号	描述
9042915	白色LED	灯条0.5m到最长20m， 颜色玻璃2700-6500K

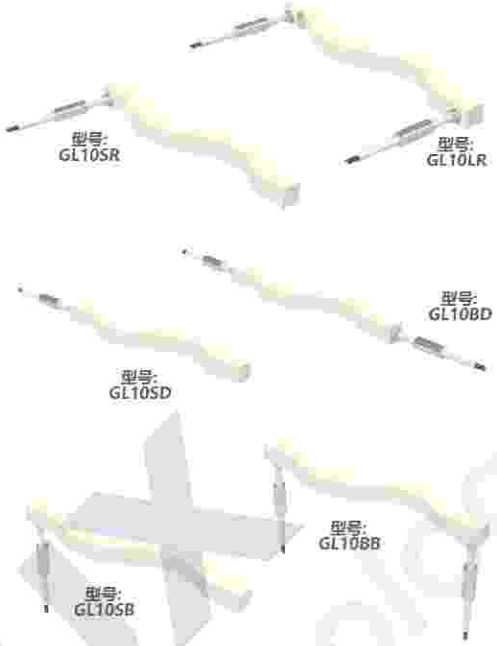

LED 灯条 (10M 长) 订单配置

编号	型号	描述
9042901	GL10SR	电源连接在右侧(用于0.5-10m LED灯条)
9042903	GL10SL	电源连接在左侧(用于0.5-10m LED灯条)
9042905	GL10LR	电源连接在两侧(用于10.5-20米LED灯条)
9042907	GL10SD	电源连接侧面对外(适用于0.5-10米LED灯条)
9042909	GL10BD	电源连接在对外左右，右侧面底部两侧(用于10.5-20米LED灯条)
9042911	GL10SB	电源连接在侧底部(用于0.5-10m LED灯条)
9042913	GL10BB	电源连接在两侧底部(用于10.5-20m的LED灯条)

代码示例:9042915(5米长，3000K)+9042901 = 5米LED灯条3000K，带电源连接器右侧

推荐的调光器和电源

24V DC电源提供LED灯条电源和带遥控的调光器，以调节灯条的亮度

编号	型号	描述
E042901	调光器	带遥控器的LED调光器
106328534	电源 HLG 240H 24	24V，240W，100-240V交流50/60pHz 输入电压，IP67(用于0.5-20m LED灯条)
106328535	电源 HLG 120H 24	24V，120W，100-240V交流50/60Hz 输入电压，IP67(用于0.5-1 0m LED灯条)

安装附件

2个可选用长度的塑料安装夹用于灯带安装，一个不锈钢夹用于角部加固

编号	型号	描述	图片
106090026	GLPMC	塑料安装夹透明35mm	
106090027	GLPMC1M	塑料安装夹透明1m	
106090028	GLSMC	不锈钢安装夹 5cm	
106090029	GLDIYSC	DIY端接套件	

水下灯控制箱

彩光灯的遥控器，带电气过载和漏电保护

产品性能

1. IP44防水等级，适合户外使用
2. 最大负载600W，带电源指示器
3. 由防火PC材料制成
4. 面板控制模式和远程控制模式
5. 与遥控箱相互配合使用
6. 4键操作简单易用
7. 10个效果都是顺序编号的。“重置”键将所有灯光设置为第一种效果
8. “泳池”和“水疗”键分别用于改变连接到泳池电路和水疗电路的灯光效果

控制箱

遥控器

IP44 CE RoHS COMPLIANT SAA

安装简易，操作简单
防水性强，户外适用

控制箱中最大输入功率为600W的交流电源分为两个回路，每个回路可支持高达300W的负载。对同一条线上的灯的控制本质上是同步的，并且对两条线(所有灯)的控制同步也是可能的。

产品信息

带遥控器

编号	型号	描述
08040009	RGB-CB	2*300W/220-240V/50/60Hz
08040020	RGB-CB	2*300W/110V/ 50/60Hz

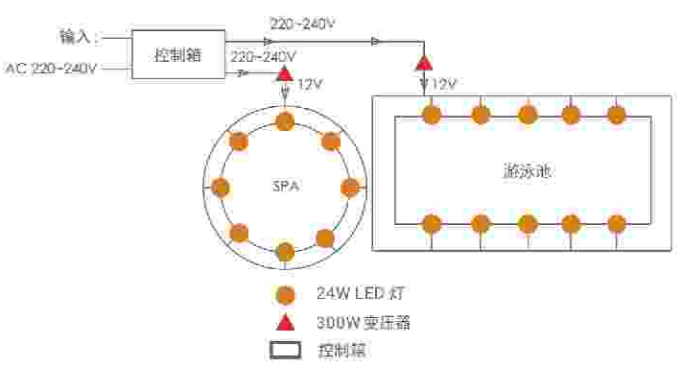

变压器和防水接线盒

适用于各种泳池照明灯

变压器

IP44 CE SAA

编号 230V (50/60Hz)	编号 240V (50/60Hz)	型号
88322201	88322301	TRA-10VA
88322207	88322307	TRA-50VA
88322202	88322302	TRA-105VA
88322203	88322303	TRA-150VA
88322205	88322305	TRA-300VA
88322260	88322360	TRA-600VA

安全可靠可应用于多种水下灯

1. 用于新设备或低电压更换照明系统应用
2. 全封闭防水设计，可户外使用
3. 接线方便
4. 小巧的尺寸适合任何位置安装
5. 适合所有的Emaux照明产品

防水接线盒

用于泳池平台的嵌入式安装

编号	型号	描述
08060001	EM2823A	仅接线盒
08060002	EM2823B	接线盒接线盒连3个线管接头
88250112	EM2823C	接线盒连1米软管和3个线管接头

社區熱流

泳池配件

高质量制作，适用于所有天气环境

游泳池配件是游泳池中不显眼的部分，但对于过滤系统中正确的水循环是必不可少的。我们生产高质量的固定装置和配件，如撇渣器、入水和出水配件、主排水管和格栅，它们都是由耐用的ABS材料制成，在任何天气条件下都具有最大的强度和耐用性。

出水口配件

商用大型撇渣器

大型撇渣器 (EM0030)

EM0030RV EM0030RC

EM0030SV EM0030SC

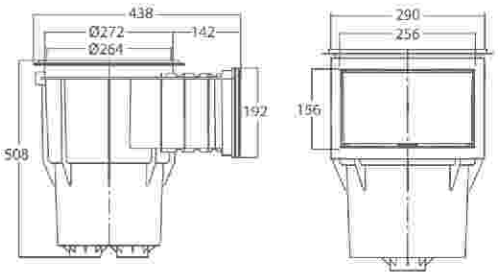

编号	型号	适用泳池	流量
88150912	EM0030-RV	纤维池（圆形面盖）	150-200
88151012	EM0030-RC	水泥池（圆形面盖）	150-200
88151112	EM0030-SV	纤维池（方形面盖）	150-200
88151212	EM0030-SC	水泥池（方形面盖）	150-200

宽口大型撇渣器 (EM0040)

EM0040RV EM0040RC

EM0040SV EM0040SC

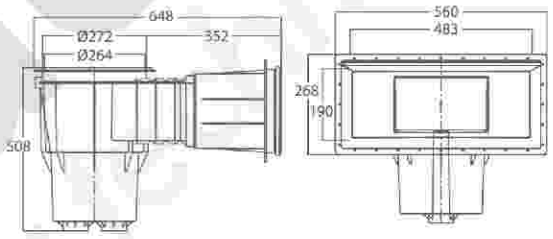

编号	型号	适用泳池	流量
88151312	EM0040-RV	纤维池（圆形面盖）	150-200
88151412	EM0040-RC	水泥池（圆形面盖）	150-200
88151512	EM0040-SV	纤维池（方形面盖）	150-200
88151612	EM0040-SC	水泥池（方形面盖）	150-200

加长重型撇渣器 (EM0050)

EM0050RV EM0050RC

EM0050SV EM0050SC

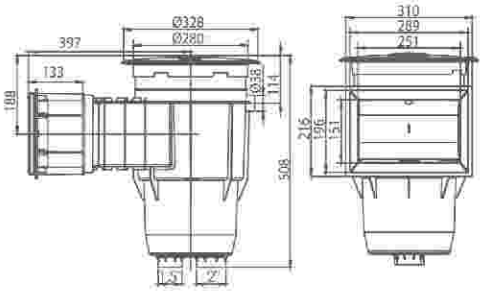

编号	型号	适用泳池	流量
88151712	EM0050-RV	纤维池（圆形面盖）	150-200
88151812	EM0050-RC	水泥池（圆形面盖）	150-200
88151912	EM0050-SV	纤维池（方形面盖）	150-200
88152012	EM0050-SC	水泥池（方形面盖）	150-200

分解图

耐腐蚀材质及一体式结构

可用于家庭和商业游泳池。适用于水泥池、纤维池。产品采用抗紫外线ABS材质注塑成型，这种强化材料提供了最大强度的耐久性，能抵御所有天气条件。高灵活性的设计，适合1.5"或2"管道的连接。

产品特性

1. 适用于1.5"和2"管道
2. 分离溢流/填充口
3. 大容量过滤篮
4. 卡扣式堰方便拆卸
5. 可选配件：
   a. 加高环
   b. 加长喉件

大型撇渣器配件

加长阀口
产品编码: 01051183

加长喉件
(宽) 产品编码: 01050023
(窄) 产品编码: 01050032

加高环
产品编码: 01050004

过滤篮连手柄
产品编码: 89150501

方形盖环
产品编码: 01211036

圆形盖环
产品编码: 01211035

撇渣器面盖
产品编码: 89150509

真空板/内盖
产品编码: 01051180

90°软弯管接头
产品编码: 01050007

标准撇渣器

9.5L 撇渣器 (EM0010)



编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量 (L/min)
91600302	EM0010-RV	1.5" 螺纹连接	纤维池	150
91600301	EM0010-RC	1.5" 螺纹连接	水泥池	150

9.5L 宽口撇渣器(EM0020)

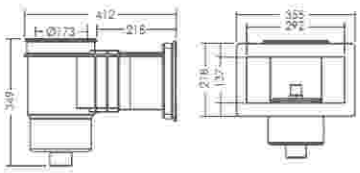

编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量 (L/min)
91601002	EM0020-RV	1.5" 螺纹连接	纤维池	150
91601001	EM0020-RC	1.5" 螺纹连接	水泥池	150
91601015	EM0020T-RV	1.5" 螺纹连接（含铜螺母）	纤维池	150

15L 标准型撇渣器 (EM0130)





EM0130SC





EM0130SV

EM0130SC EM0130SV

编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量 (L/min)
91600315	EM0130-SC	1.5" 和2" 螺纹连接1.5" 溶剂粘接	水泥池	150 - 200
91600316	EM0130-SV	1.5" 和2" 螺纹连接1.5" 溶剂粘接	纤维池	150 - 200
91600320	EM0130TS-SV	1.5" 和2" 螺纹连接1.5" 溶剂粘接	纤维池（不含铜螺母）	150 - 200

15L 宽口型撇渣器 (EM0140)





EM0140SC EM0140SV

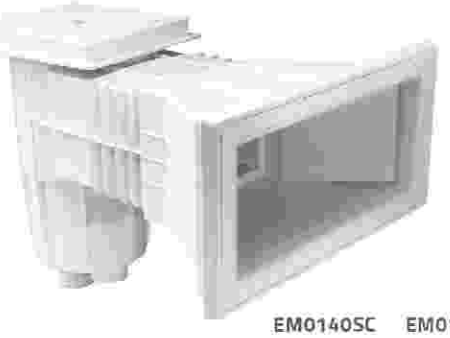

EM0140SC EM0140SV

编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量 (L/min)
91601013	EM0140-SC	1.5" 和2" 螺纹连接1.5" 溶剂粘接	水泥池	150 - 200
91601014	EM0140-SV	1.5" 和2" 螺纹连接1.5" 溶剂粘接	纤维池	150 - 200
91601016	EM0140TS-SC	1.5" 和2" 螺纹连接1.5" 溶剂粘接	水泥池（不含铜螺母）	150 - 200
91601017	EM0140TS-SV	1.5" 和2" 螺纹连接1.5" 溶剂粘接	纤维池（不含铜螺母）	150 - 200

优雅而实用

这款600mm宽的水面撇除器使水位线接近泳池甲板水平，创造出类似溢流池的优雅外观。宽撇渣嘴和大型过滤篮使水循环和撇渣效率最大化。

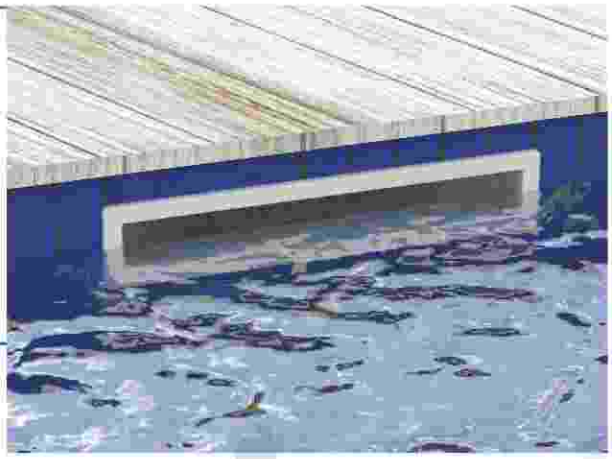

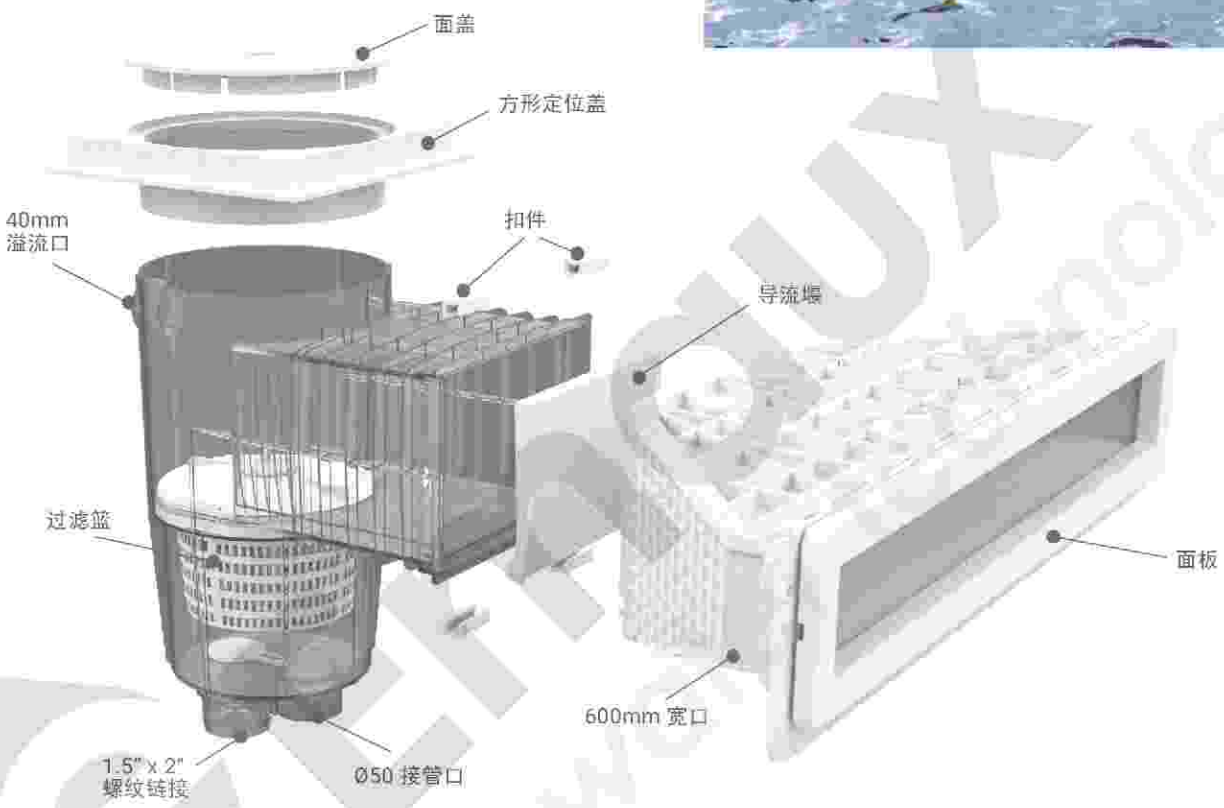

15L 宽口型撇渣器EM0180



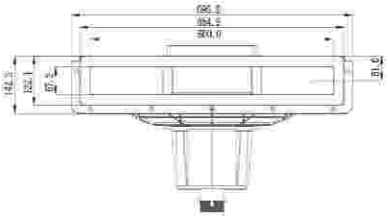

EM0180SC EM0180SV

EM0180SC EM0180SV

编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量 (L/min)
91601022	EM0180-SC	1.5" 和2"螺纹连接1.5"溶剂粘接	水泥池	150 - 200
91601023	EM0180-SV	1.5" 和2"螺纹连接1.5"溶剂粘接	纤维池	150 - 200
91601024	EM0180TS-SC	1.5" 和2"螺纹连接1.5"溶剂粘接	水泥池(不含铜螺母)	150 - 200
91601025	EM0180TS-SV	1.5" 和2"螺纹连接1.5"溶剂粘接	纤维池(不含铜螺母)	150 - 200

VGB防漩涡主排水器

高质量且经久耐用

这一系列的主排水器符合ANSI/APSP-16 2011标准及美国的VGB安全法案标准，材质使用抗紫外线及抗化学性ABS材料，质量稳定可靠。

主排水管 (EM2813)



编号	型号	尺寸	流量 (L/min)
91600509	EM2813	260 x 260mm	900

主排水器 (EM2816)
(带不锈钢AISI316框架)





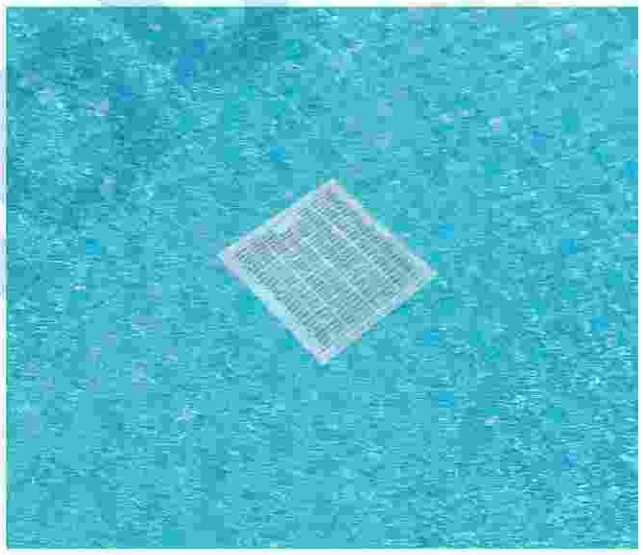

编号	型号	尺寸	流量 (L/min)
91600510	EM2816	531 x 531mm	3600

主排水器 (EM2815)





编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量((L/min)
91600511	EM2815C	1.5" / 2" 螺纹链接	水泥池	240
91600512	EM2815V	1.5" / 2" 螺纹链接	纤维池	240

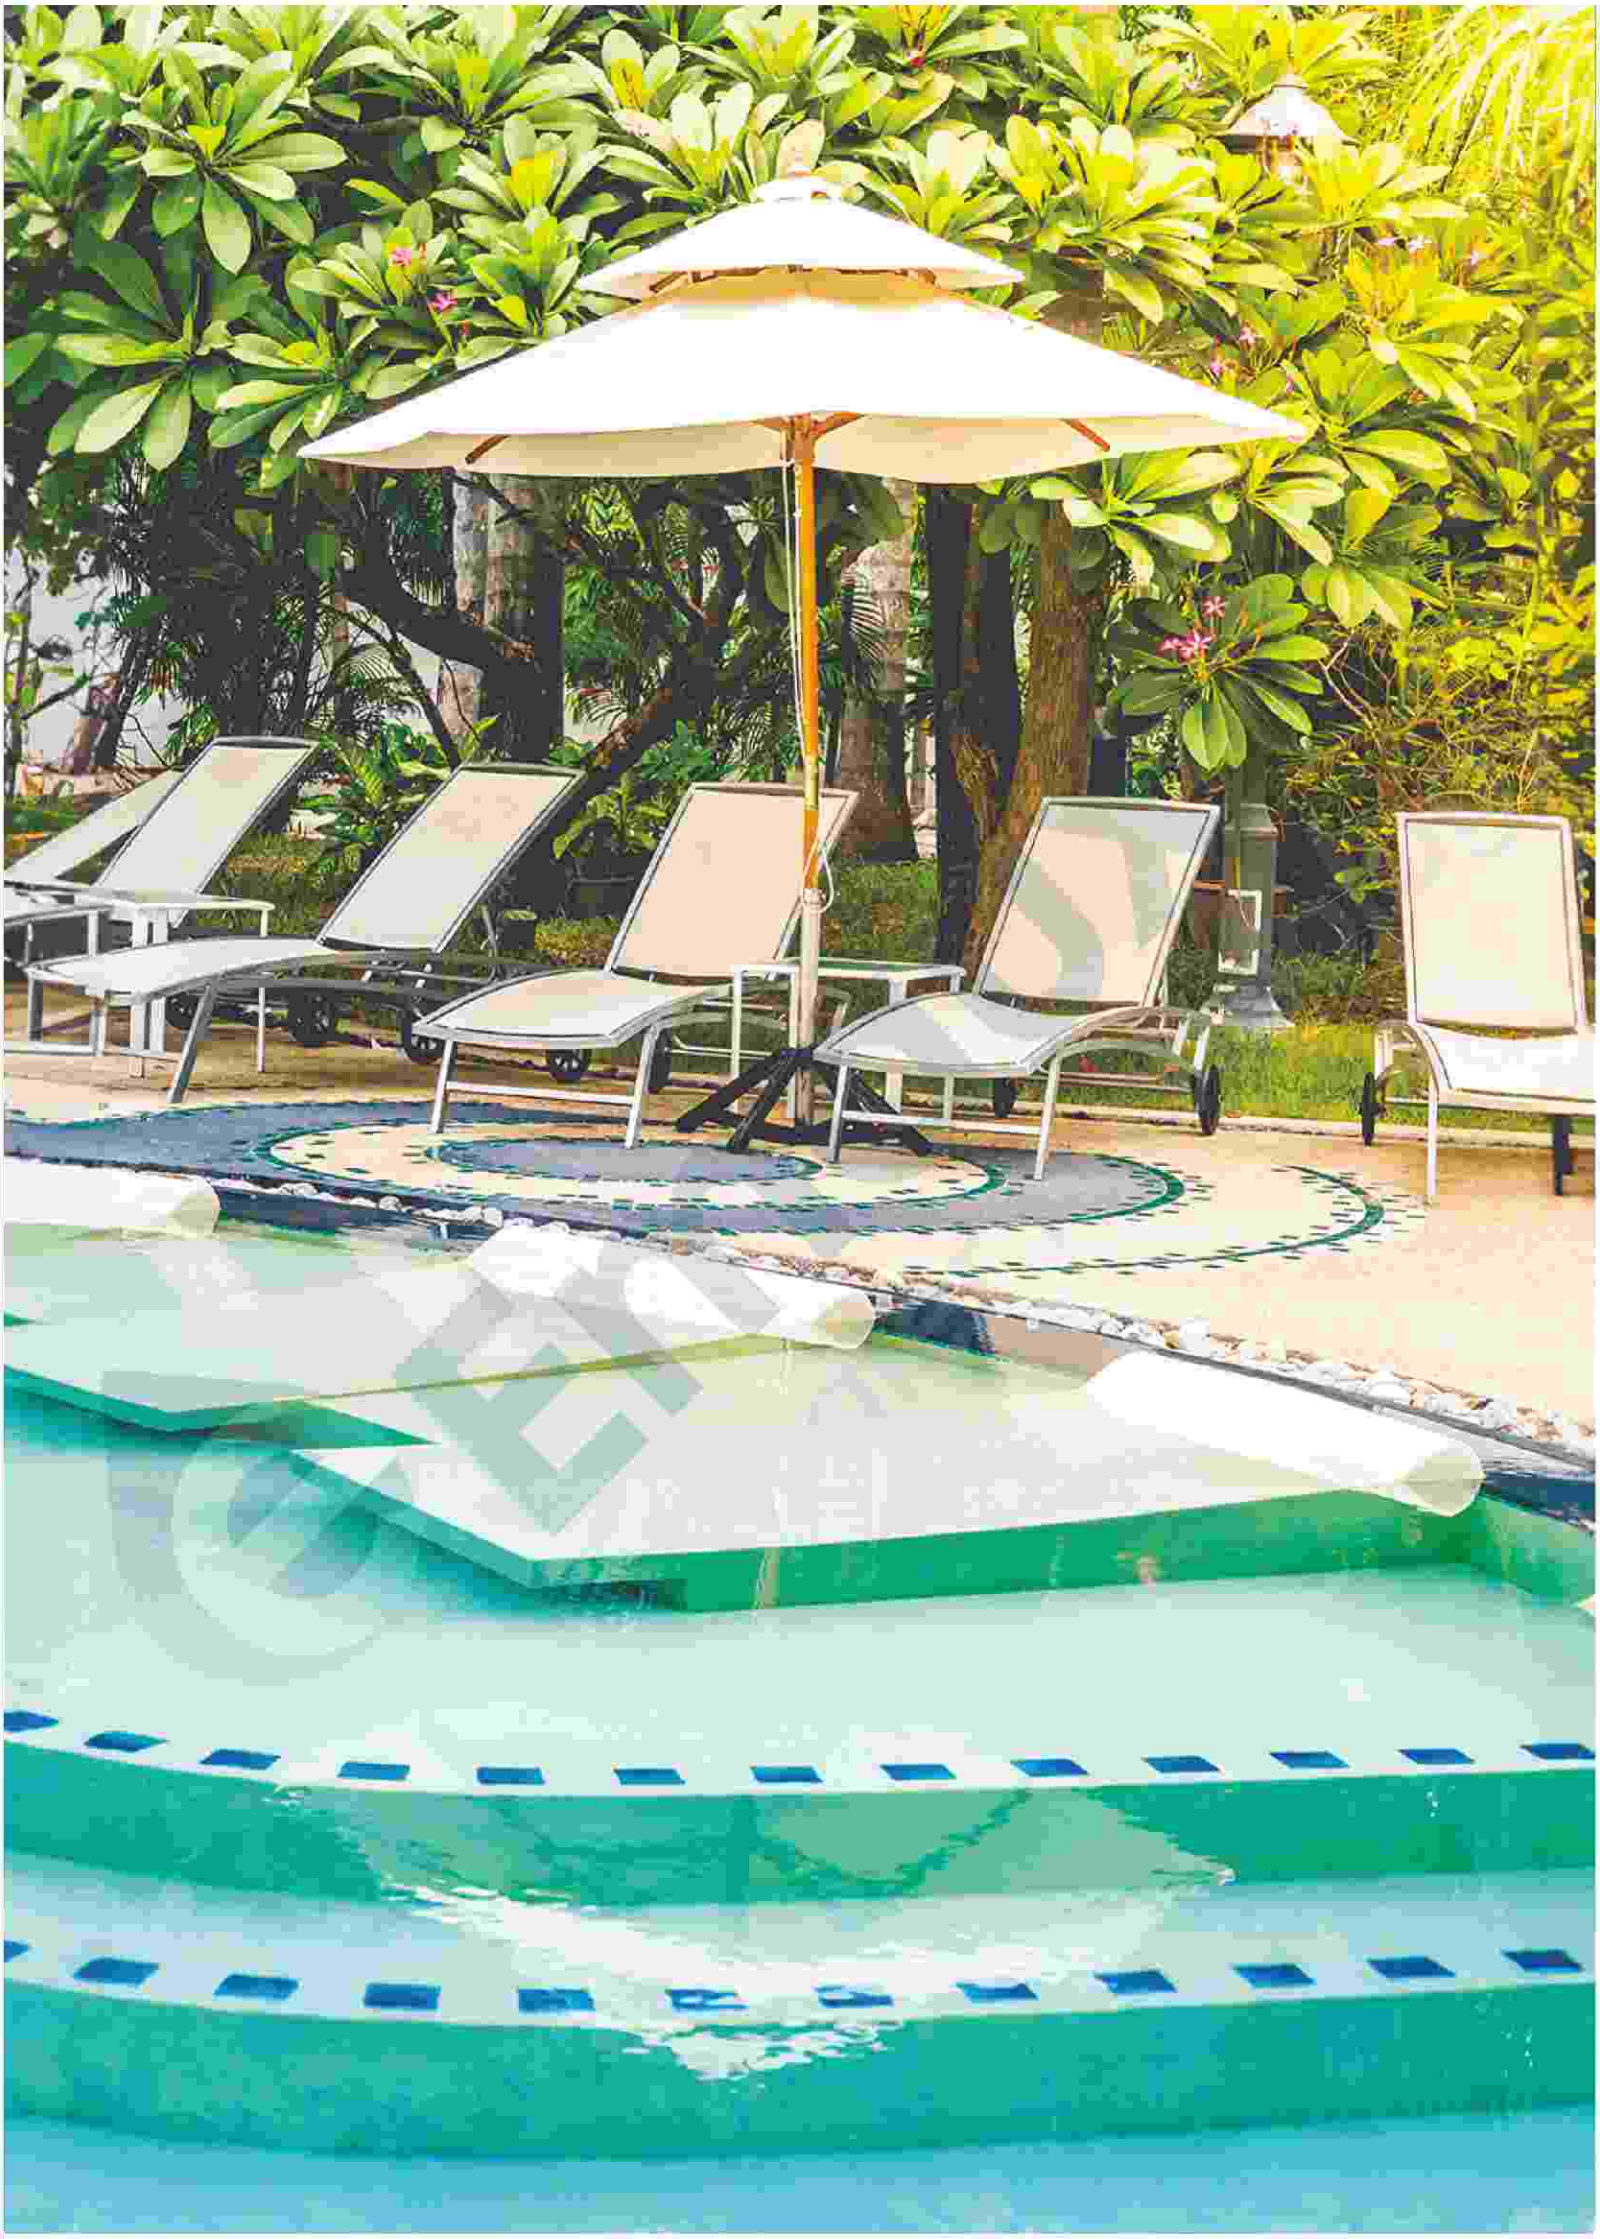

主排水器

2" 主排水器 (EM2833)

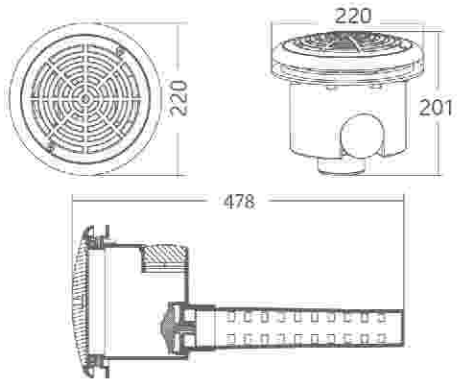

编号	型号	接管尺寸	描述	流量 (L/min)
91600504	EM2833HC	2" 螺纹连接	适合水泥池用（配水压溢流阀&收集管）	240
91600505	EM2833HV	2" 螺纹连接	适合纤维池用（配水压溢流阀&收集管）	240
91600503	EM2833C	2" 螺纹连接	适合水泥池用	240
91600506	EM2833V	2" 螺纹连接	适合纤维池用	240
89140501	–	—	水压溢流阀	N/A
01051155	–	—	水压溢流阀收集管	N/A

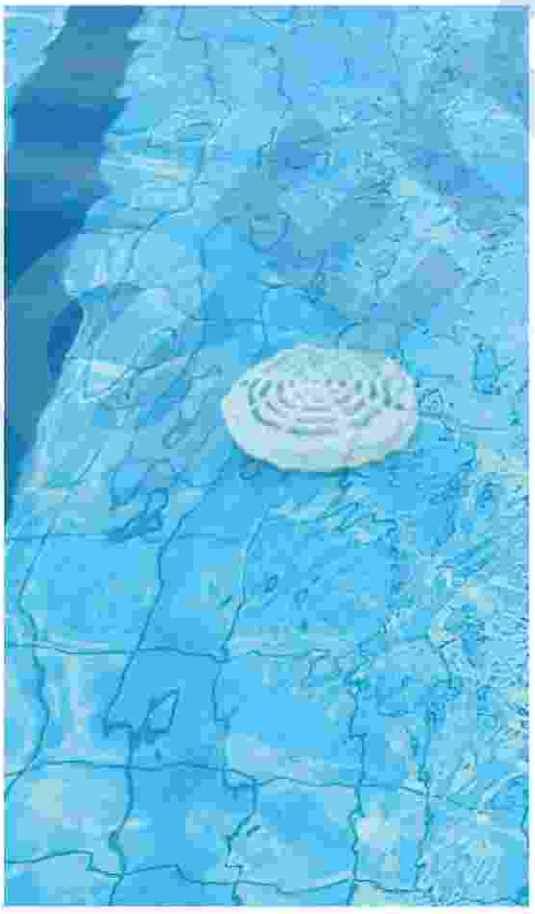

1.5" 主排水器



编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量 (L/min)
91600507	EM2832C	1.5" 螺纹连接	水泥池	150
91600508	EM2832V	1.5" 螺纹连接	纤维池	150

排水沟



编号	型号	接管尺寸	规格	流量 (L/min)
91600801	EM2819(A1)	1.25"溶剂粘接	英制	92
91600802	EM2819(A2)	1.5"溶剂粘接	英制	150
91600803	EM2819(A3)	2"溶剂粘接	英制	240
91600804	EM2819(E1)	50mm 溶剂粘接	公制	150
91600805	EM2819(E2)	63mm 溶剂粘接	公制	240

圆形排水器盖 (EM2830)

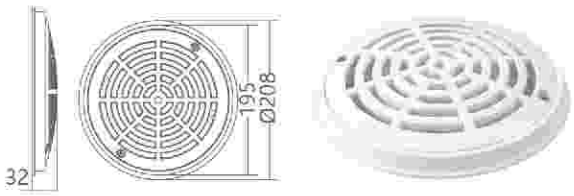

编号	型号	尺寸	流量 (L/min)
91600502	EM2830	直径195mm	558

方形排水器盖 (EM2812)

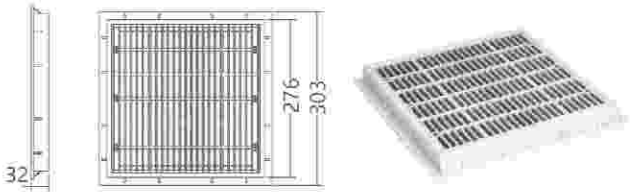

编号	型号	尺寸	流量 (L/min)
91600501	EM2812	276 x 276 mm	558

主排水器 EM2837

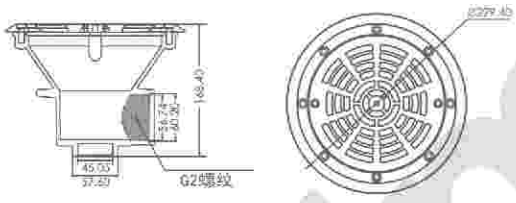

编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量 (L/min)
91600514	EM2837	G2A 螺纹连接	纤维池和水泥池	217
91600523	EM2837TS	G2A 螺纹连接	纤维池和水泥池（不含铜螺母）	217

主排水器 EM2838

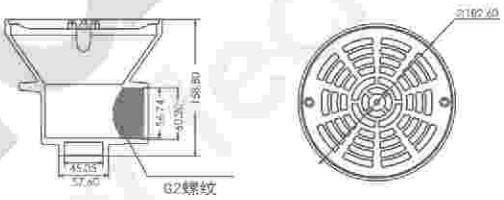

编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量 (L/min)
91600515	EM2838	G2A 螺纹连接	水泥池	217

主排水器 EM2839

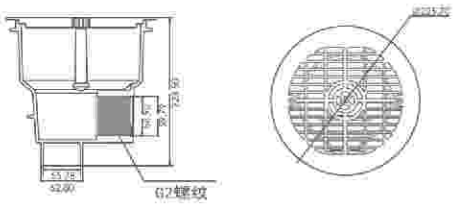

编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量 (L/min)
91600516	EM2839	G2A 螺纹连接	水泥池	217

主排水器 EM2840

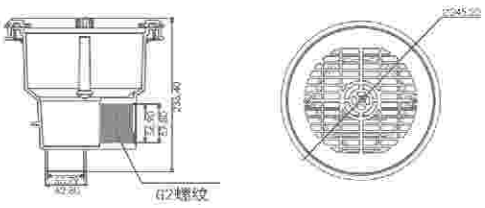

编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量 (L/min)
91600517	EM2840	G2A 螺纹连接	纤维池	217

吸污配件

吸污口

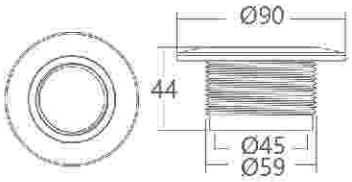

编号	型号	流量 (L/min)
91601501	EM2822	150

吸污口面盖



编号	型号	流量 (L/min)
91601502	EM2822A	115
91601503	EM2822B	天

吸污口 (EM2827C) (水泥池)

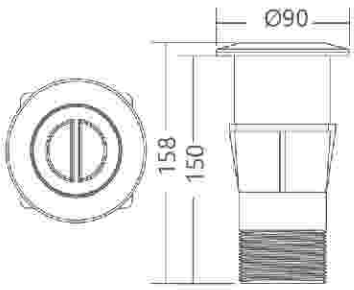

编号	型号	接管尺寸	规格	流量 (L/min)
91601504	EM2827C(A)	1.5"	英制	150
91601506	EM2827C(E)	50mm	公制	150

吸污口 (EM2827V) (纤维池)

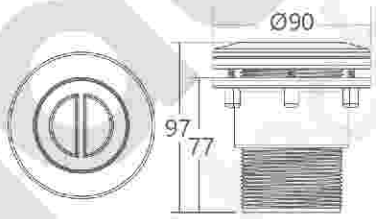

编号	型号	接管尺寸	规格	流量 (L/min)
91601505	EM2827V(A)	1.5"	英制	150
91601507	EM2827V(E)	50mm	公制	150

出水口配件 (EM2828C) (水泥池)



编号	型号	接管尺寸	规格	流量 (L/min)
91601201	EM2828C(A)	1.5"	英制	69
91601203	EM2828C(E)	50mm	公制	69

出水口配件 (EM2828V) (纤维池)

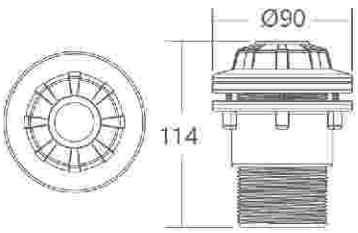

编号	型号	接管尺寸	规格	流量 (L/min)
91601202	EM2828V(A)	1.5"	英制	69
91601204	EM2828V(E)	50mm	公制	69

吸污口 (EM2831) (水泥池)

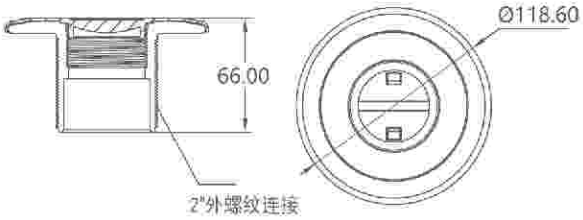

编号	型号	接管尺寸	流量 (L/min)
91601508	EM2831(A)	1.5"溶剂粘接, G2A螺纹连接	150-240
91601509	EM2831(E)	50mm 溶剂粘接, G2A螺纹连接	150-240

吸污口 (EM2836) (纤维池)

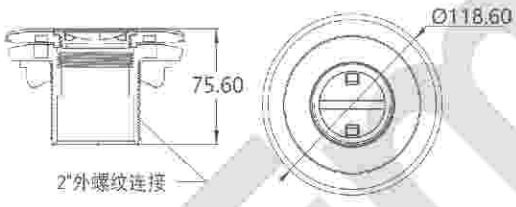

编号	型号	接管尺寸	含铜螺母	流量 (L/min)
91601510	EM2836A	1.5" 溶剂粘接, G2A螺纹连接	有	150-240
91601511	EM2836E	50mm 溶剂粘接, G2A螺纹连接	有	150-240
91601516	EM2836A TS	1.5" 溶剂粘接, G2A螺纹连接	无	150-240
91601517	EM2836E TS	50mm 溶剂粘接, G2A螺纹连接	无	150-240

安全锁壁装吸污口 (EM2855)

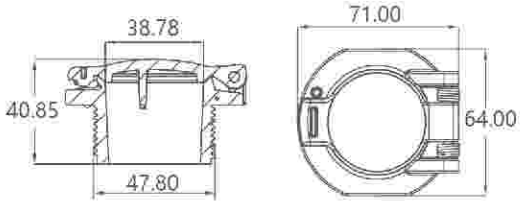

编号	型号	接管尺寸	规格	流量 (L/min)
91601522	EM2855	38mm 溶剂粘接, G1.5A 螺纹连接	英制	150-240

吸污口 (EM2848) (水泥池)

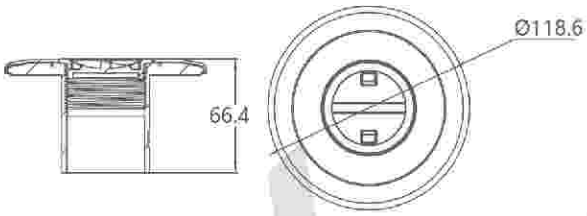

编号	型号	接管尺寸	规格	流量 (L/min)
91601518	EM2848(A)	1.5"/2" Class 12 溶剂粘接	Imperial	150-240
91601520	EM2848(A1)	2"Class 15 溶剂粘接	Imperial	150-240
91601519	EM2848(E)	50mm/63mm PN10 溶剂粘接	Metric	150-240
91601521	EM2848(E1)	63mm PN16 溶剂粘接	Metric	150-240

回水配件

回水喷嘴 (EM4408)

1. 适用于水泥池
2. 喷嘴角度可调

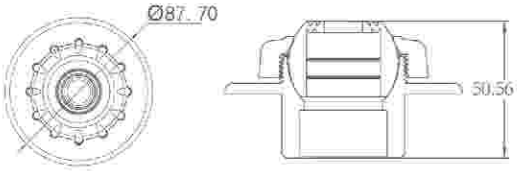

编号	型号	接管尺寸	流量 (L/min)
91601211	EM4408(A)	1"/1.5" Class12 溶剂粘接	50/150
91601234	EM4408(A1)	1"/1.5" Class15 溶剂粘接	50/150
91601212	EM4408(E)	32mm/50mm PN10 溶剂粘接	50/150
91601235	EM4408(E1)	32mm/50mm PN16 溶剂粘接	50/150

回水喷嘴 (EM4409)

1. 适用于水泥池
2. 喷嘴角度可调

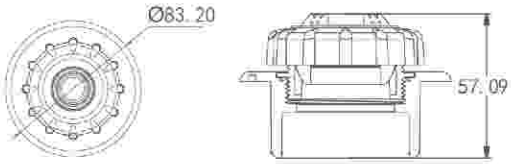

编号	型号	接管尺寸	流量 (L/min)
91601213	EM4409(A)	1.5" / 2" Class12 溶剂粘接	150/240
91601236	EM4409(A1)	2" Class15 溶剂粘接	150/240
91601214	EM4409(E)	50mm/63mm PN10 溶剂粘接	150/240
91601237	EM4409(E1)	63mm PN16 溶剂粘接	150/240

回水喷嘴 (EM4412)

1. 适用于纤维池
2. 可配用EM2842过墙件
3. 喷嘴角度可调

编号	型号	接管尺寸	含铜螺母	流量 (L/min)
91601219	EM4412(A)	1.5"溶剂粘接，G2A螺纹连接	是	150
91601220	EM4412(E)	50mm 溶剂粘接，G2A螺纹连接	是	150
91601227	EM4412A TS	1.5"溶剂粘接，G2A螺纹连接	否	150
91601228	EM4412E TS	50mm 溶剂粘接，G2A螺纹连接	否	150

回水喷嘴 (EM4413)

1. 适用于水泥池
2. 喷嘴角度可调

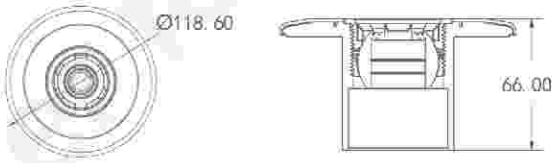

编号	型号	接管尺寸	流量 (L/min)
91601221	EM4413(A)	1.5"/2" Class12 溶剂粘接	150
91601238	EM4413(A1)	2" Class15 溶剂粘接	150
91601222	EM4413(E)	50mm/63mm PN10 溶剂粘接	150
91601239	EM4413(E1)	63mm PN16 溶剂粘接	150

回水喷嘴 (EM4410)

1. 适用于水泥池
2. 可配用EM2841/EM2842过墙件
3. 喷嘴角度可调

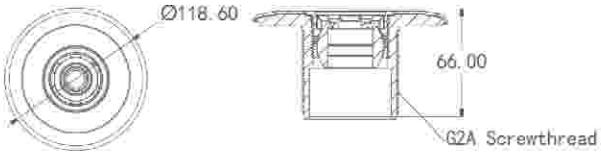

编号	型号	接管尺寸	流量 (L/min)
91601215	EM4410(A)	1.5" 溶剂粘接，G2A螺纹连接	150
91601216	EM4410(E)	50mm 溶剂粘接，G2A螺纹连接	150

回水喷嘴 (EM4411)

1. 适用于水泥池
2. 可配用EM2841/EM2842过墙件
3. 喷嘴角度可调

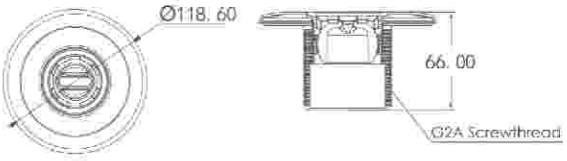

编号	型号	接管尺寸	流量 (L/min)
91601217	EM4411(A)	1.5" 溶剂粘接，G2A螺纹连接	150
91601218	EM4411(E)	50mm 溶剂粘接，G2A螺纹连接	150

回水喷嘴 (EM4414)

1. 适用于纤维池
2. 可配用EM2842过墙件
3. 喷嘴角度可调

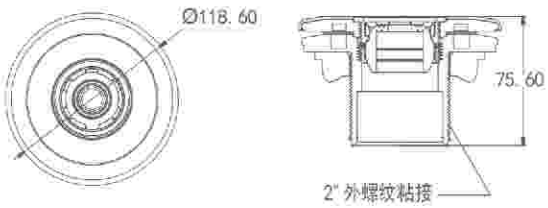

编号	型号	接管尺寸	含铜螺母	流量 (L/min)
91601223	EM4414(A)	1.5" 溶剂粘接, G2A螺纹连接	Yes	150
91601224	EM4414(E)	50mm 溶剂粘接, G2A螺纹连接	Yes	150
91601229	EM4414A TS	1.5" 溶剂粘接, G2A螺纹连接	No	150
91601230	EM4414E TS	50mm 溶剂粘接, G2A螺纹连接	No	150

回水喷嘴 (EM4415)

1. 适用于纤维池
2. 可配用EM2842过墙件
3. 喷嘴角度可调

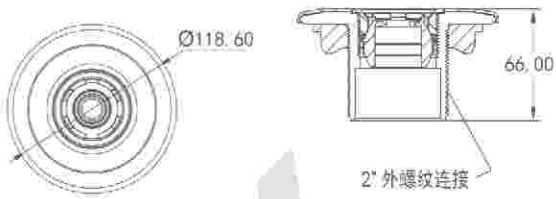

编号	型号	接管尺寸	流量 (L/min)
91601225	EM4415(A)	1.5" 溶剂粘接, G2A螺纹连接	150
91601226	EM4415(E)	50mm 溶剂粘接, G2A螺纹连接	150

池壁式回水器

池壁式回水器 (EM2825)



编号	型号	接管尺寸	规格	流量 (L/min)
91600811	EM2825(A1)	1.25" 溶剂粘接	英制	92
91600813	EM2825(A2)	1.5" 溶剂粘接	英制	150
91600812	EM2825(A3)	2" 溶剂粘接	英制	240
91600814	EM2825(E1)	50mm 溶剂粘接	公制	150
91600815	EM2825(E2)	63mm 溶剂粘接	公制	240
91600829	EM2825(A4)	1.5"/2" 溶剂粘接	英制	240

池壁式回水器 (EM2824)



编号	型号	接管尺寸	规格	流量 (L/min)
91600806	EM2824(A1)	1.25" 溶剂粘接	英制	92
91600807	EM2824(A2)	1.5" 溶剂粘接	英制	150
91600808	EM2824(A3)	2" 溶剂粘接	英制	240
91600809	EM2824(E1)	50mm 溶剂粘接	公制	150
91600810	EM2824(E2)	63mm 溶剂粘接	公制	240
91600828	EM2824(A4)	1.5"/2" Class12	英制	240

池壁式回水器 (EM2861)

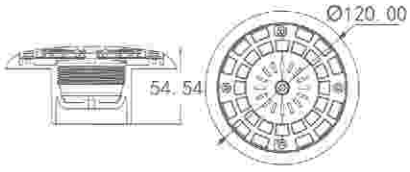

编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量 (L/min)
91600819	EM2861(A)	2" Class 12 溶剂粘接	水泥池	200
91600826	EM2861(A1)	2" Class 15 溶剂粘接	水泥池	200
91600820	EM2861(E)	63mm PN10 溶剂粘接	水泥池	200
91600827	EM2861(E1)	63mm PN16 溶剂粘接	水泥池	200

池底回水器，水疗喷嘴，球型喷嘴和喷嘴芯

安全防虹吸
符合澳大利亚标准： AS 1926.3-2012
1.5"编码：8180009
2"编码：817024.2





EM2817C(A1)/EM2817C(A2)
EM2817C(E1)/EM2817C(E2)



编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量 (L/min)
91600520	EM2817V(A1)	1.5" Solvent	纤维池	328
91600521	EM2817V(A2)	2.0" Solvent	纤维池	328
91600518	EM2817C(A1)	1.5" Class 12	水泥池	328
91600519	EM2817C(A2)	2.0" Class 9	水泥池	328
91600526	EM2817C(A3)	1.5" Class 15	水泥池	328
91600527	EM2817C(A4)	2.0" Class 15	水泥池	328
91600530	EM2817C(A5)	1.5" Class 9	水泥池	328
91600531	EM2817C(A6)	2.0" Class 12	水泥池	328
91600524	EM2817C(E1)	50mm PN10	水泥池	328
91600525	EM2817C(E2)	63mm PN10	水泥池	328
91600528	EM2817C(E3)	50mm PN16	水泥池	328
91600529	EM2817C(E4)	63mm PN16	水泥池	328

池底回水器(EM2826)





编号	型号	接管尺寸	规格	流量 (L/min)
91600816	EM2826(A1)	1.5" Class 12	英制	122
91600817	EM2826(A2)	2" Class 12	英制	200
91600818	EM2826(E1)	50mm PN10	公制	150

池底回水器(EM2862)

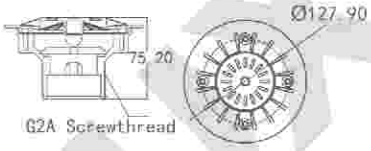

编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量 (L/min)
91600821	EM2862(A)	1.5" 溶剂粘接, G2A 螺纹粘接	水泥池	200
91600822	EM2862(E)	GB50 溶剂粘接, G2A 螺纹粘接	水泥池	200

池底回水器 (EM2864) (水泥池)



编号	型号	接管尺寸	规格	流量 (L/min)
91600825	EM2864(E)	50/63mm PN10溶剂粘接	英制	92

池底回水器(EM2863)

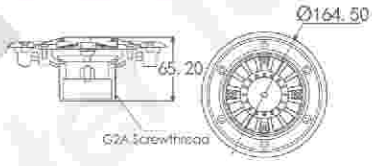

编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量 (L/min)
91600823	EM2863(A)	1.5" 溶剂粘接, G2A 螺纹连接	纤维池	200
91600824	EM2863(E)	GB50 溶剂粘接, G2A 螺纹连接	纤维池	200

水疗喷嘴、球型喷嘴和喷嘴芯

L型喷嘴



编号	型号	流量 (L/min)
88100112	EM0021	53

T型喷嘴



编号	型号	A	B	流量 (L/min)
91601302	EM0031(A)	1.5"	1"	76
91601303	EM0031(E)	50mm	32mm	76

球型标准喷嘴



编号	型号	D	流量 (L/min)
91601205	EM3301(A1)	1.5" Class 12	69
91601206	EM3301(A2)	2" Class 12	69
91601207	EM3301(E1)	50mm PN10	69
91601240	EM3301(E2)	50mm PN16	69

球型喷嘴



编号	型号	D	流量 (L/min)
91601208	EM3302(A)	1.5"	69
91601209	EM3302(E)	50mm	69

水疗喷嘴（适用于水泥池）
(1.5" 50mm 空气和水)

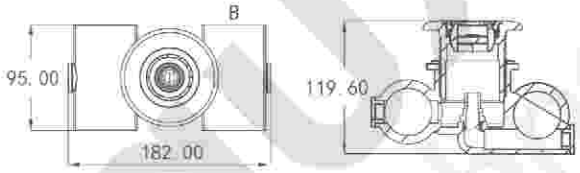

编号	型号	B	流量 (L/min)
91601241	EM4419(A)	1.5"	50
91601242	EM4419(E)	50mm	50

大面旋转喷嘴芯

编号	型号	流量 (L/min)
88090712	EM0018	17

旋转喷嘴芯

编号	型号	流量 (L/min)
88090512	EM0028	17

标准喷嘴芯

编号	型号	流量 (L/min)
88090412	EM0034	17

光面喷嘴芯

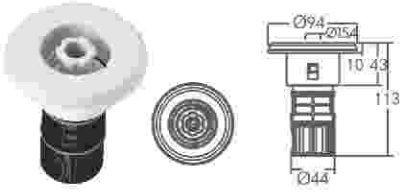

编号	型号	流量 (L/min)
88090812	EM0044	17

光面旋转喷嘴芯

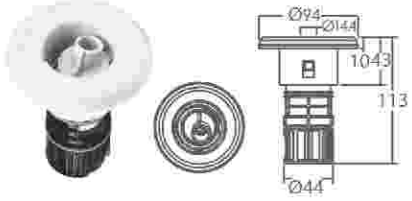

编号	型号	流量 (L/min)
88090912	EM0048	17

大面积标准喷嘴芯

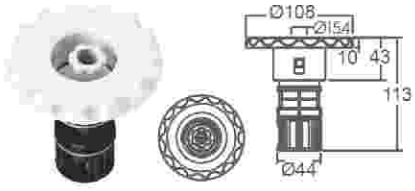

编号	型号	流量 (L/min)
88090612	EM0064	17

泳池格栅

TPV 防滑格栅(DE27系列)

防滑，安全，耐用，通用

意万仕（EMAUX）防滑格栅是专为专业应用而设计的。TPV防滑格栅适用于直线和曲线溢流池。防滑凹凸彩色面为游泳者提供更加卓越的舒适感和最大限度的安全。

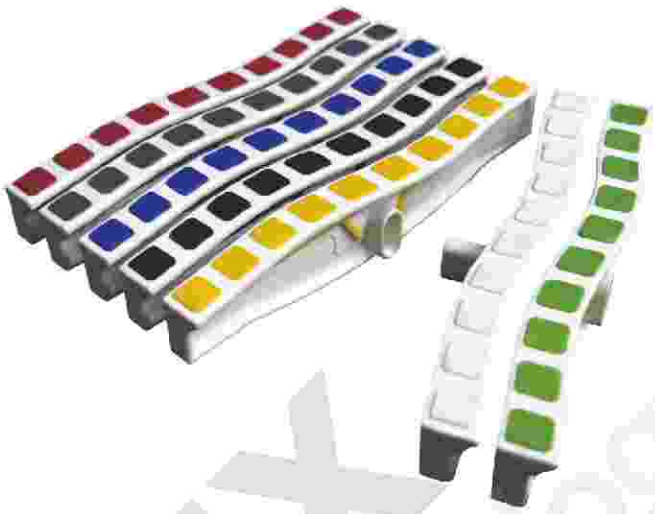

产品特点/功能

1. 材料：（PP）+ 玻璃纤维
2. 防滑材料：采用热塑性硫化橡胶(TPV)
3. 耐用，抗紫外线
4. 标准颜色：白色/蓝色
5. 可提供其他颜色防滑物料（需配合最低起订量）

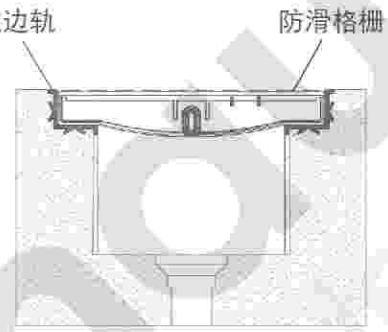

编号	型号	颜色	尺寸
88171001	DE2720W	白	200 x 26.5 mm (1m)
88171008	DE2720B	蓝	200 x 26.5 mm (1m)
88171101	DE2725W	白	250 x 26.5 mm (1m)
88171108	DE2725B	蓝	250 x 26.5 mm (1m)
88171201	DE2730W	白	300 x 26.5 mm (1m)
88171208	DE2730B	蓝	300 x 26.5 mm (1m)



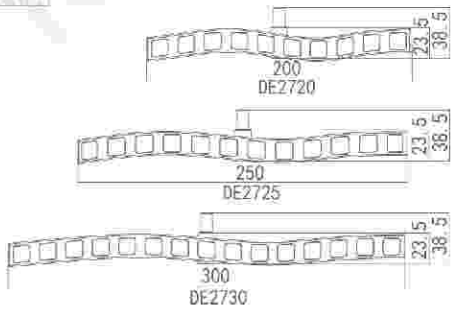

地板垫(DE30系列)

地板垫采用高强度耐腐蚀PVC材料制成。可防止剥落和开裂。采用便携式设计，可以很容易地安装在游泳池甲板或更衣室地板上。五颜六色的地板垫创造了一个柔软的防滑表面，以确保您的设施的安全。



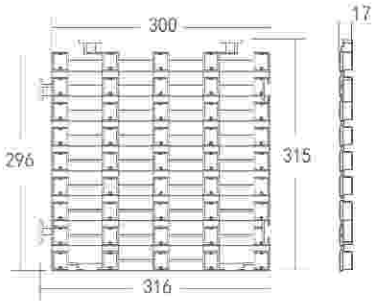

编号	型号	颜色	尺寸
88160112	DE3030	白	300 x 300 mm
88160106	DE3030	红	300 x 300 mm
88160107	DE3030	黄	300 x 300 mm
88160108	DE3030	蓝	300 x 300 mm
88160109	DE3030	绿	300 x 300 mm

产品特点

1. 材质：PVC
2. 颜色：白色/蓝色
3. 定制其他颜色（需配合最低起订量500米）

横向PP格栅(DE28系列)

这种横向格栅提供安全的抓地力并尽量减少间隙，以防止受伤。它可以用于商业和住宅游泳池。坚固而经济的格栅可运用到多种场所。



编号	型号	尺寸
91600713	DE2819	195 x 22 mm (1m)
91600714	DE2824	244 x 22 mm (1m)
91600715	DE2833	334 x 22 mm (1m)

产品特点

1. 材质:PP+玻纤维
2. 标准颜色:白色
3. 最低起订量500米



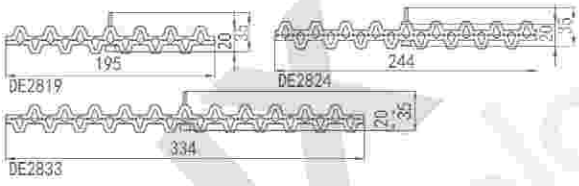

锯齿型格栅(DE26系列)

这种锯齿型格栅具有重型结构，产品寿命长。锯齿形提供了一个平滑的表面和坚实的支持，可直线和曲线安装。



编号	型号	尺寸
88170612	DE2618	180 x 30 mm (1m)
88170712	DE2620	200 x 30 mm (1m)
88170812	DE2625	250 x 30 mm (1m)
88170912	DE2630	300 x 30 mm (1m)



产品特点

1. 材质:PP+玻纤维
2. 标准颜色：白色
3. 最低起订量500米

可弯曲 PP 格栅(DE29系列)

这种现代设计的弯曲格栅是由PP材料制成，既坚固又经济。拥有最流行的尺寸和功能，以适应您的设计。

编号	型号	尺寸
91600716	DE2919	195 x 22 mm (1m)
91600717	DE2924	244 x 22 mm (1m)
91600718	DE2929	297 x 22 mm (1m)



产品特性

1. 材质： PP+玻纤维
2. 标准颜色： 白色
3. 其他颜色可供选择
4. 最低起订量500米





可弯曲格栅(DE25系列)

DE25系列可弯曲的格栅通过一根脊柱咬合在一起，允许最大的灵活性。可以更容易地适应大多数自由形式的游泳池形状。防滑表面和坚固的支撑增加了格栅的安全性和耐久性。

产品特点

1. 材质：ABS
2. 标准颜色：白色
3. 其他颜色可定制

编号	型号	尺寸
88170212	DE2518	180 x 26 mm (1m)
88170312	DE2520	200 x 26 mm (1m)
88170412	DE2525	250 x 26 mm (1m)
88170512	DE2530	300 x 26 mm (1m)

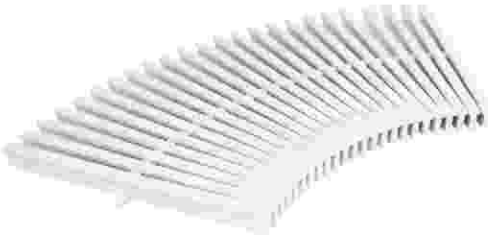



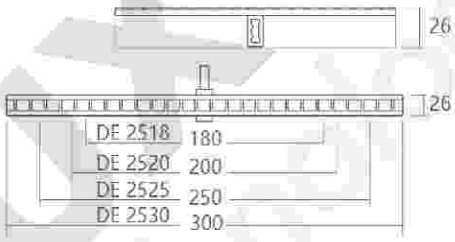

转角砖和支撑边轨

90度玻璃纤维转角砖 (FT30 系列)



编号	型号	A mm	H mm	L mm
88470101	FT3090	350	28.5	300
88470301	FT2590	300	28.5	250
88470501	FT2090	250	28.5	200

45度玻璃纤维转角砖 (FT30 系列)



编号	型号	A mm	B mm	H mm	L mm
88470201	FT3045	174	50	28.5	300
88470401	FT2545	154	50	28.5	250
88470601	FT2045	133	50	28.5	200

格栅支撑边轨

供应长度为2米。适用于26. 5mm和30mm高的格栅。

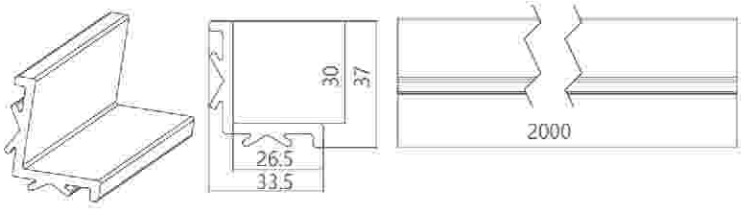

编号	描述
01150047	格栅支撑型材2米

水位调节器

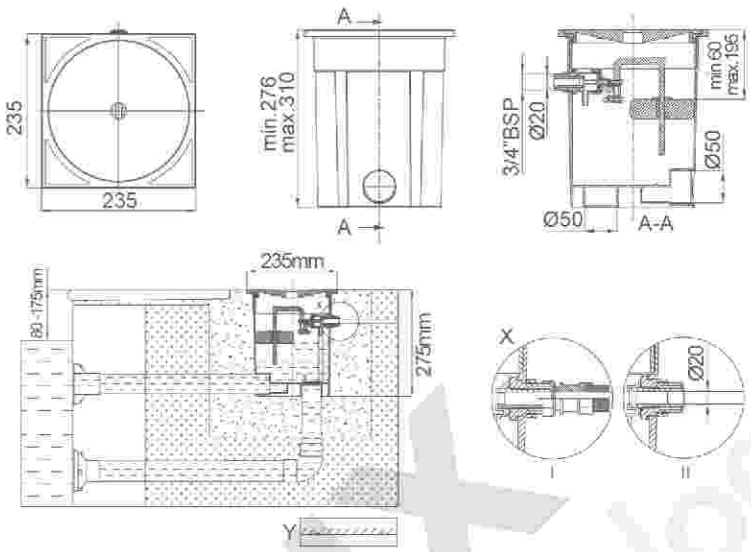

编号	型号	颜色	材质	接管尺寸	流量 (L/min)
88570203	RO-7	白色	ABS	进水口：φ20mm or 3/4"BSP，出水口：φ50mm	30 - 50

水泥池导管EM2841

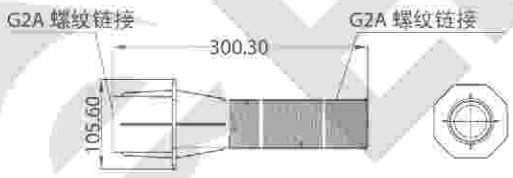

编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量 (L/min)
91602501	EM2841	1.5"/50mm 溶剂粘接，G2A 螺纹链接	水泥池	150-240

水泥池导管EM2842

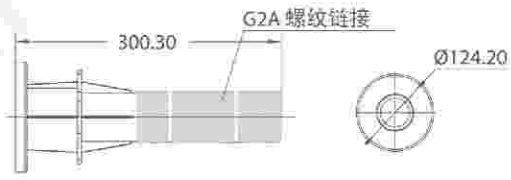

编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量 (L/min)
91602502	EM2842	1.5"/50mm 溶剂粘接，G2A 螺纹链接	纤维池	150-240

卸压阀（适用于纤维池）EM2510



编号	型号	描述	流量 (L/min)
91600401	EM2510	液压阀	150-240

Spa 配件

L型喷嘴身



编号	型号	材质
88100812	EM2201A	PVC
88100912	EM2201B	PVC

L型喷嘴身



编号	型号	材质
88101012	EM2202A	PVC
88101112	EM2202B	PVC

L型喷嘴身



编号	型号	材质
88101212	EM2203	PVC

L型喷嘴身



编号	型号	材质
88101312	EM2204	PVC

单孔气嘴



编号	型号	材质
88100612	EM1159	PVC

双孔气嘴



编号	型号	材质
88100712	EM1160	PVC

小型气喷嘴



编号	型号	材质
88100512	EM1158	PVC

I型嘴芯



编号	型号	材质
88091212	EM1144	ABS&PVC

光面喷嘴



编号	型号	材质
88091512	EM2207	ABS

φ1-1/2" 光面喷嘴



编号	型号	材质
88091612	EM2208	ABS

φ1-1/2寸放射光面喷嘴



编号	型号	材质
88091712	EM2209	PVC

φ2寸螺旋纹面喷嘴



编号	型号	材质
88091812	EM2210	PVC

9孔喷嘴



编号	型号	材质
88091912	EM2211	ABS

单孔喷嘴



编号	型号	材质
88092012	EM2212	ABS&PVC

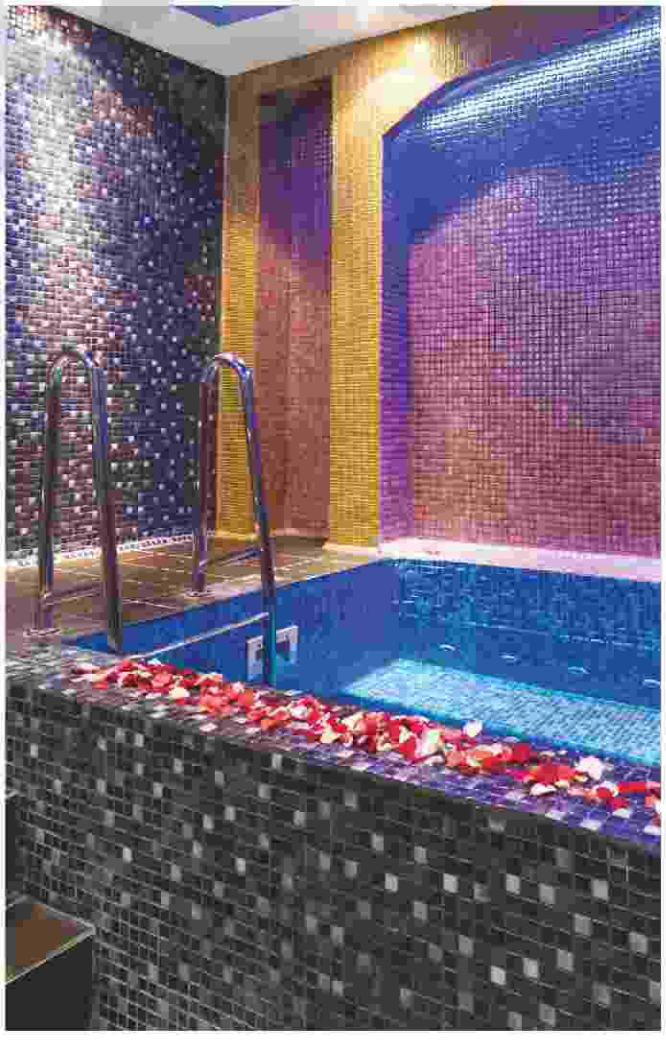

泳池配件

φ2-3/4寸漩涡纹水疗嘴芯



编号	型号	材质
88091112	EM1123	PVC

φ25mmT型喷嘴身



编号	型型	材质
88100312	EM1138	PVC

φ2-3/4寸球型水疗喷嘴



编号	型型	材质
88091012	EM1113	PVC

φ10&25mm水嘴身



编号	型型	材质
88100412	EM1148	PVC

φ25mm 气量调节阀

编号	型号	材质
88210112	EM1834	ABS

标准气量调节阀



编号	型号	材质
88210212	EM1835	ABS

气动开关



编号	型号	材质
88200112	EM1844	ABS

气动开关



编号	型号	材质
88200212	EM1845	ABS

φ2寸L型截面排水口（螺纹型）



编号	型号	材质
88240212	EM3822A	ABS&PVC

φ2寸L型截面排水口（滑入型）



编号	型号	材质
88240312	EM3822B	ABS&PVC

φ2寸截面排水口（带螺栓）



编号	型号	材质
88240412	EM3833A	ABS&PVC

φ2寸截面排水口



编号	型号	材质
88240512	EM3833B	ABS&PVC

旋转型回水口



编号	型号	材质
88240612	EM3844	ABS&PVC

回水口

编号	型号	材质
88240812	EM3845	ABS&PVC

φ2截面回水口



编号	型号	颜色	材质
88240112	EM3811	白色	ABS&PVC
88240102	EM3811	灰色	ABS&PVC

分气管



编号	型号	材质
88180212	EM1825	ABS

分水管



编号	型号	材质
88180112	EM1824	ABS

小管堵头



编号	型号	材质
88190212	EM1816	PVC

小管堵头



编号	型号	材质
88190512	EM1818B	PVC

大管堵头



编号	型号	材质
88190312	EM1818A	PVC

烟
波
浩
渺

水景设备

让泳池变得生动有趣

水景不仅带来愉悦的心情，而且还提供审美和听觉的吸引力乐趣和享受。意万仕(Emaux)为您的游泳池、水疗中心和制造了各种不同尺寸和效果的水景。我们的逆流游泳池系统可促进在水下按摩和运动，使您泳池体验充满前所未有的乐趣。

七彩瀑布

5个系列的瀑布效果

LED电源

12V DC

遥控器

10 种照明模式

宽度

25/150 mm

长度

300/600/900/1200mm

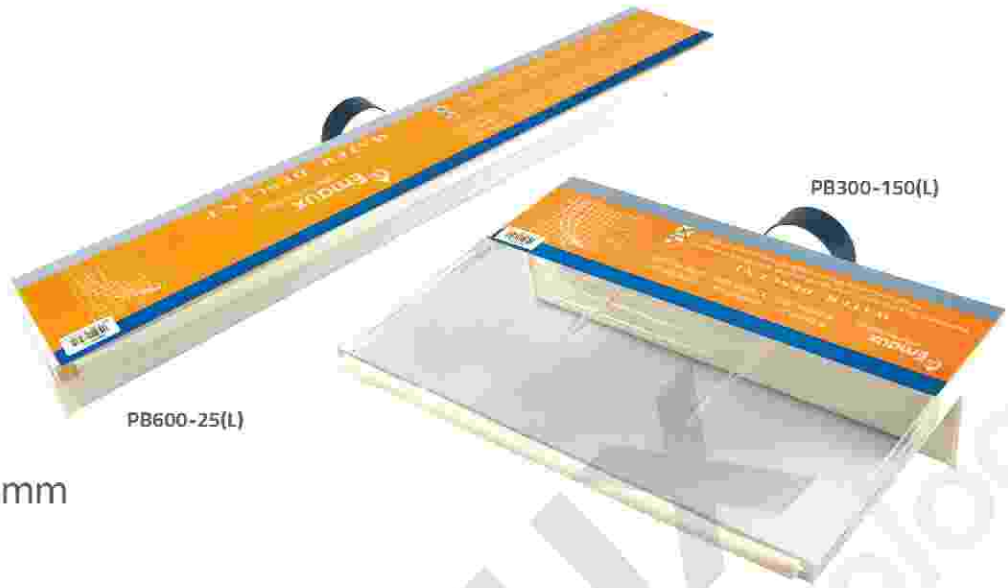

为泳池注入活力和乐趣!

意万仕(EMAUX)七彩瀑布为您的游泳池或水疗池的增添优雅和独特的风格。我们提供五种不同模式的选择，让您可以享受不同的瀑布效果。瀑布水落入池中，能按摩您的背部，令您身心放松，消除疲劳。额外，让您可以享受不同的瀑布效果。瀑布水落入池中，能按摩您的背部，令您身心放松，消除疲劳。额外选项的多彩LEP灯带，增加了视觉效果，为泳池带来美丽的水景景观。

特点

1. 可选两个不同的宽度：25mm和150mm适用于不同大小的墙体。
2. 四个不同的长度：300mm, 600mm, 900mm, 和1200mm。
3. LED灯带是由外部12V直流供电，安全可靠。
4. LED灯可以通过面板或控制器去控制，10种照明模式可选用。
5. 多种七彩瀑布可以共用一个控制器去共步颜色效果。

LED 水瀑布控制箱

LED灯是内置的（而不是使用光纤）将光源尽可能靠近瀑布放置，这个设计创建了一个美妙的七彩瀑布。

10种选择预定的程序的LED照明效果，为您创建优美的发光水景。

5 种不同的模型制造不同的瀑布效果：

1. PB系列：标准轨迹效果。
2. PBA系列：圆弧轨迹效果
3. PBS系列：自然轨迹清晰效果。
4. RA系列：弧形轨迹降雨效果。
5. RS系列：自然轨迹降雨效果。

鲜艳多彩的瀑布

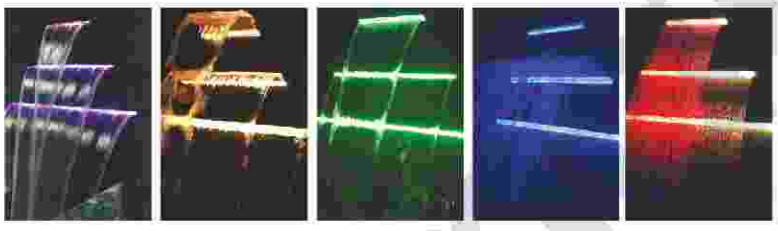

PB 系列　PBA 系列　PBS 系列　RA 系列　RS 系列

技术参数

编号： 08080035
型号： WTD-CB
输入功率： 110-220V AC 15%＋50/60Hz
输出功率： 12V DC:60W
带遥控器

PB 系列

PB 系列型号具有出色的水效果，像山泉瀑布般落下

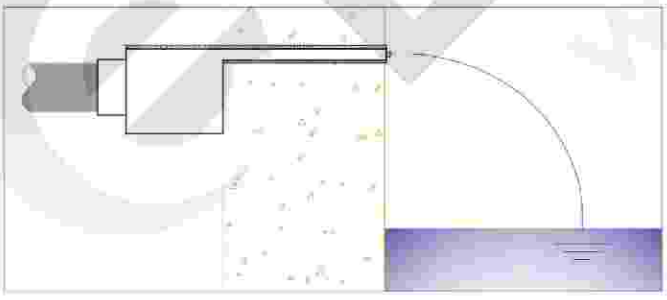

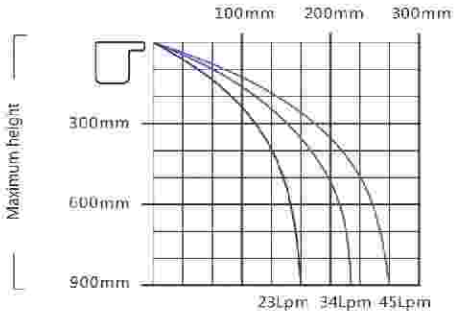

产品信息

编号 (配LED灯条)	型号 (LED)	编号	型号	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	电源
88480101	PB300-25(L)	88485001	PB300-25	306	138	76	25	12V DC 4W
88480102	PB300-150(L)	88485002	PB300-150		263		150	
88480111	PB600-25(L)	88485011	PB600-25	606	138	76	25	12V DC 8W
88480112	PB600-150(L)	88485012	PB600-150		263		150	
88480121	PB900-25(L)	88485021	PB900-25	906	138	76	25	12V DC 12W
88480122	PB900-150(L)	88485022	PB900-150		263		150	
88480131	PB1200-25(L)	88485031	PB1200-25	1206	138	76	25	12V DC 17W
88480132	PB1200-150(L)	88485032	PB1200-150		263		150	

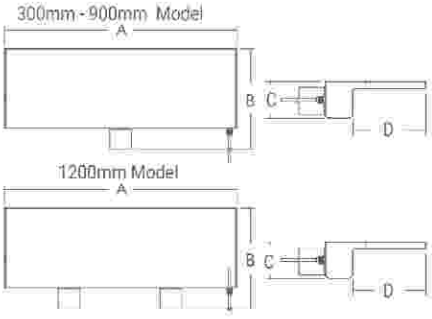

PBA和PBS系列

PBA 系列

水落下池中形成一个美丽的水弧，创造出轻快的水声和舒缓身心的舒适氛围，在晚上用效果更佳。

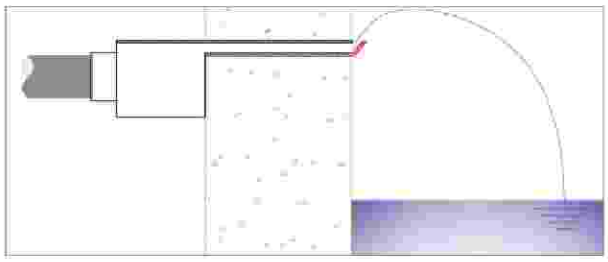

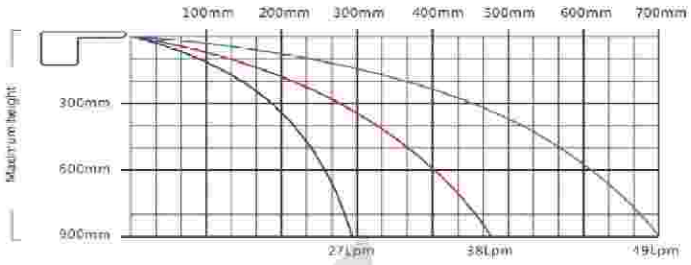

产品信息和尺寸

编号 (配LED灯条)	型号 (LED)	编号	型号	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	电源
88480401	PBA300-25(L)	88485401	PBA300-25	306	152	76	39	12V DC 4W
88480402	PBA300-150(L)	88485402	PBA300-150		277		164	
88480411	PBA600-25(L)	88485411	PBA600-25	606	152	76	39	12V DC 8W
88480412	PBA600-150(L)	88485412	PBA600-150		277		164	
88480421	PBA900-25(L)	88485421	PBA900-25	906	152	76	39	12V DC 12W
88480422	PBA900-150(L)	88485422	PBA900-150		277		164	

300mm – 900mm多款型号选择



PBS 系列

优雅的瀑布形成一片薄薄的水，由高处落入池中。

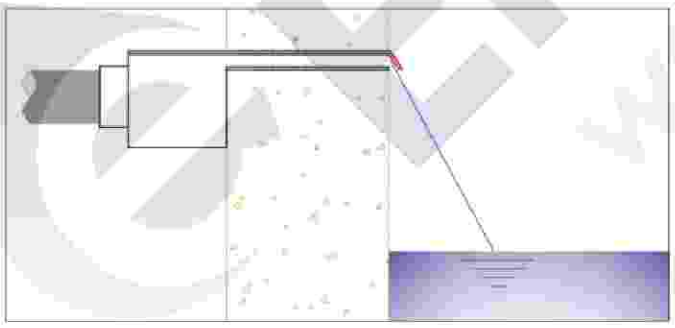

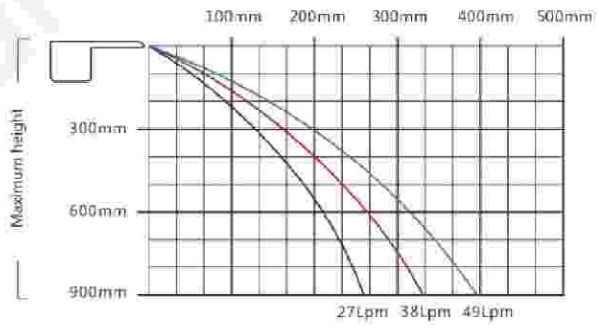

技术参数及尺寸

编号 (配LED灯条)	型号 (LED)	编号	型号	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	电源
88480501	PBS300-25(L)	88485501	PBS300-25	306	152	76	39	12V DC 4W
88480502	PBS300-150(L)	88485502	PBS300-150		277		164	
88480511	PBS600-25(L)	88485511	PBS600-25	606	152	76	39	12V DC 8W
88480512	PBS600-150(L)	88485512	PBS600-150		277		164	
88480521	PBS900-25(L)	88485521	PBS900-25	906	152	76	39	12V DC 12W
88480522	PBS900-150(L)	88485522	PBS900-150		277		164	

300mm – 900mm多款型号选择



注： 七彩瀑布仅使用过滤水，水流或水压过高时，需要将水分流到池中，请核对每款瀑布的流速，轨迹和安装高度

RA 系列

弧形系列的降雨效果为您的游泳池增添了个性和风格。像雨水从山上落下来，形成45⁰角落到泳池中。

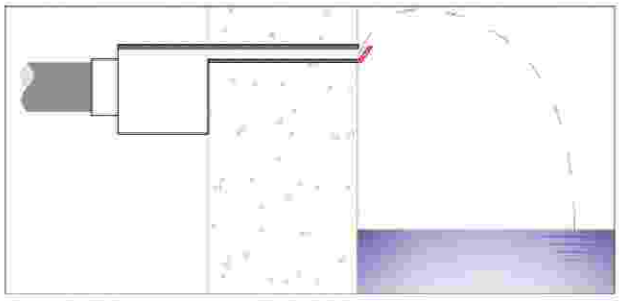

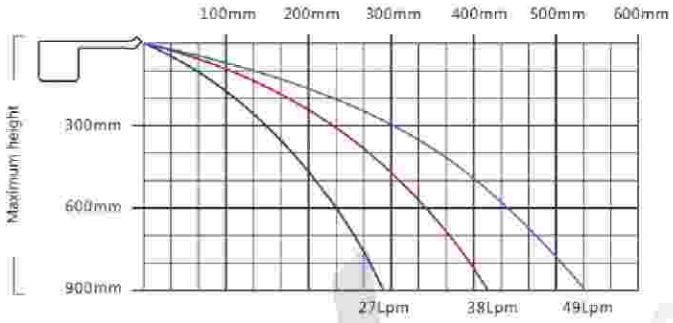

产品信息和尺寸

编号 (配LED灯条)	型号 (LED)	编号	型号	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	电源
88480201	RA300-25(L)	88485201	RA300-25	306	159	85	46	12V DC 4W
88480202	RA300-150(L)	88485202	RA300-150		284		171	
88480211	RA600-25(L)	88485211	RA600-25	606	159	85	46	12V DC 8W
88480212	RA600-150(L)	88485212	RA600-150		284		171	
88480221	RA900-25(L)	88485221	RA900-25	906	159	85	46	12V DC 12W
88480222	RA900-150(L)	88485222	RA900-150		284		171	

300mm – 900mm多款型号选择



RS 系列

瀑布与泳池和谐地融合，营造出优美的环境和身心放松的地方。

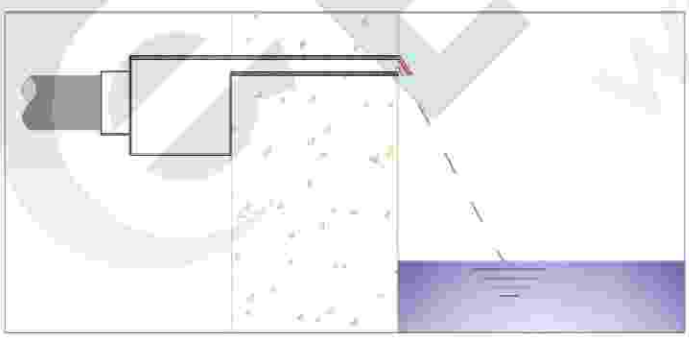

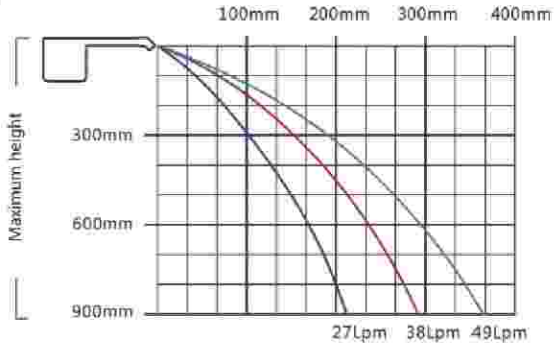

产品信息和尺寸

编号 (LED)	型号 (LED)	编号	型号	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	电源
88480301	RS300-25(L)	88485301	RS300-25	306	159	78	46	12V DC 4W
88480302	RS300-150(L)	88485302	RS300-150		284		171	
88480311	RS600-25(L)	88485311	RS600-25	606	159	78	46	12V DC 8W
88480312	RS600-150(L)	88485312	RS600-150		284		171	
88480321	RS900-25(L)	88485321	RS900-25	906	159	78	46	12V DC 12W
88480322	RS900-150(L)	88485322	RS900-150		284		171	

300mm – 900mm多款型号选择



激流喷嘴

适用于小型训练池

逆流射流面板

EM0055

水下开关

可调喷嘴和LED灯

适用各级游泳者的需求

适合空间有限的小泳池使用激流喷嘴系统，为不同程度的游泳者提供良好的游泳体验实现真正无边界泳池。可用于水下按摩，身体锻炼等。

产品尺寸

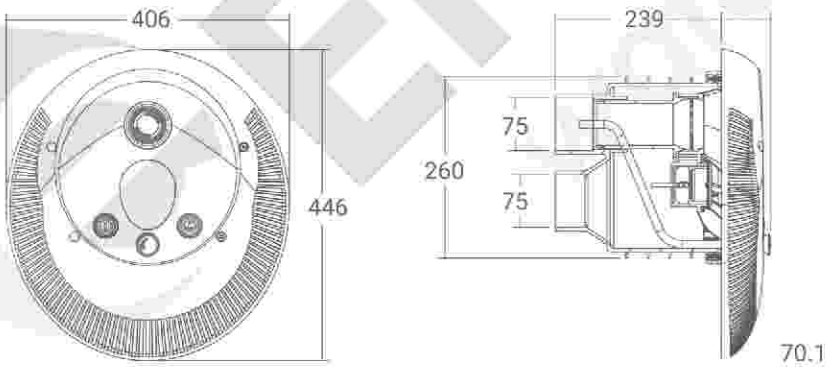

彩光水下灯

白光LED灯

编号	型号	描述
88093212	EM0055	激流喷嘴/彩光LED
88093412	EM0055	激流喷嘴/白光LED

产品特点

1. 提供强力的逆流动力
2. 产品能应用在一个或两个水泵的系统上
3. 激流喷嘴面板附有LED灯
4. 激流喷嘴面板附有控制按钮，以便在水中进行操控
5. 调节阀门便能控制气泡效果
6. 水流能透过旋转式喷嘴调节

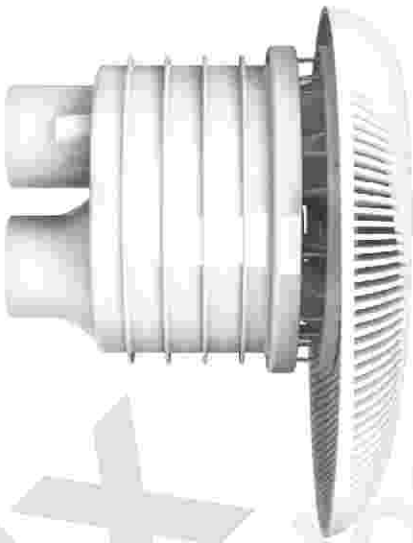

意万仕(Emaux) 激流喷嘴配件可供选择配件：

水泵

SR系列水泵

1. 绝缘等级：130(B)
2. 防水等级：IPX5
3. 内置过热保护
4. 过载保护

UPH 系列水泵

1. 防水等级：IPX5
2. 自吸：3m
3. 流速：高达110mm³/h
4. 工作电压：380-400Vac
5. 高效IE3 Class电机
6. 轴承耐高温，最高160℃

技术参数

水泵可选项	最大流量		最大扬程	功率V/Hz	电源	
	m³/h	l/min			输入kW	匹数
UPH400 水泵 x 1	75	1300	13	380/50	3.00	4.0
UPH550 水泵 x 1	90	1500	17.5	380/50	4.00	5.5
SR30 水泵 x 1	28	480	20	220/50	2.18	3.0
SR30 水泵 x 2	50	850	25	220/50	2 x 2.18	2 x 3.0

控制箱

激流喷嘴控制箱

编号	型号	输入功率	输出功率	输出光功率
08080020	SWJ-CB	AC 220V/50Hz	AC 220V/50Hz, 4.4kW	AC12V, 1W
08080021	SWJ-CB	AC 380V/50Hz	AC 380V/50Hz, 4.4kW	AC12V, 1W

安装方法

1. 安装单个水泵

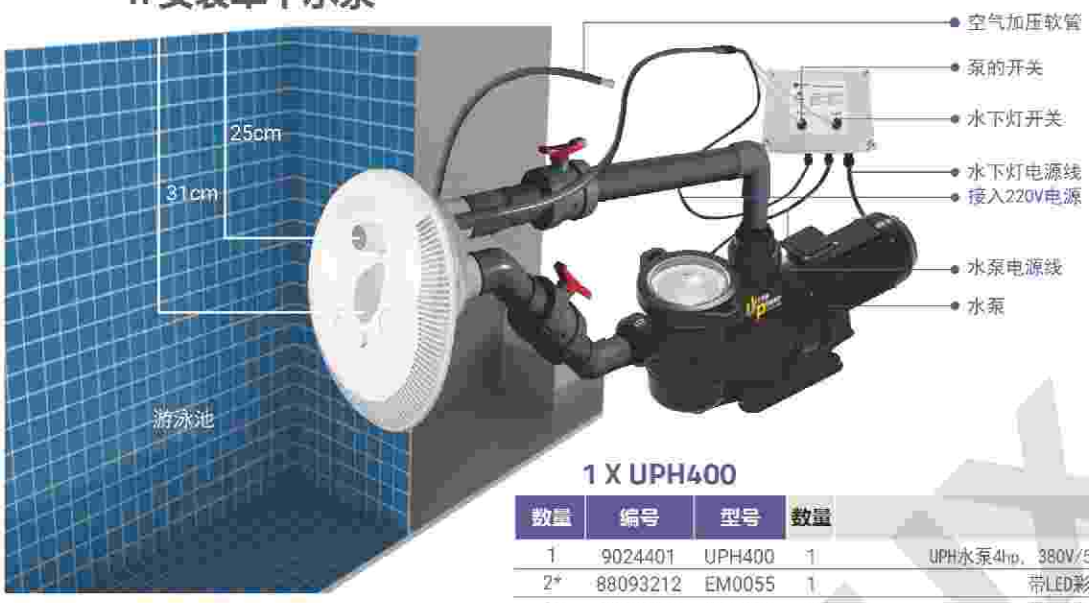

1 X UPH400

*可选产品

数量	编号	型号	数量	描述
1	9024401	UPH400	1	UPH水泵4hp，380V/50Hz，三相，3"/90mm活接头
2*	88093212	EM0055	1	带LED彩光灯的激流喷嘴
2*	88093412	EM0055	1	带LED白光灯的激流喷嘴
3	08030109	/	1	UPH泵的管道套件
4	08080021	SWJ-CB	1	激流喷嘴控制箱380V

1 X UPH550

数量	编号	型号	Qty	描述
1	9024402	UPH550	1	UPH水泵5.5hp, 380V/50H, 三相, 3"/90mm, 带LED灯RGB
2*	88093212	EM0055	1	带LED彩光灯的激流喷嘴
2*	88093412	EM0055	1	带LED白光灯的激流喷嘴
3	08030109	/	1	UPH泵的管道套件
4	08080021	SWJ-CB	1	激流喷嘴控制箱380V

1 X SR30

数量	编号	型号	Qty	描述
1	88023609	SR30	1	SR水泵 3.0hp, 220V/50Hz, 单相
2*	88093212	EM0055	1	带LED彩光灯的激流喷嘴
2*	88093412	EM0055	1	带LED白光灯的激流喷嘴
3	08030108	/	1	SR泵的管道套件
4	08080020	SWJ-CB	1	激流喷嘴控制箱220V

2. 安装两个水泵

2 X SR30

数量	编号	型号	Qty	描述
1	88023609	SR30	2	SR水泵 3.0hp，220V/50Hz，单相
2*	88093212	EM0055	1	带LED彩光灯的激流喷嘴
2*	88093412	EM0055	1	带LED白光灯的激流喷嘴
3	08030107	/	1	两个SR30泵的管道套件
4	08080020	SWJ-CB	1	激流喷嘴控制箱220V

细

设

备

周

周边设备

高质量的水池配件

意万仕生产一系列坚固耐用的不锈钢游泳池周围设备，包括扶梯、扶手、淋浴喷头、起跳台和瀑布等，

水扶梯

优质水扶梯为您的游泳池提供安全和便利

坚固的不锈钢制泳池扶梯

梯子扶手由42mm的304或316不锈钢抛光管制造而成。正确选择和放置扶手梯及踏板为每个游泳池区域增加了重要的安全措施。有三种踏板可供选择：塑料、不锈钢和带防滑垫的不锈钢踏板。所有扶梯手都可以轻松地用预埋件或法兰固定装置。

步骤选项：

1) 不锈钢

2) 不锈钢（带防滑垫）

3) 塑料

安装选项：

1) 预埋类型

2) 法兰类型

辅助支撑在墙上
提供支撑结构

池梯可以很容易地安装，既可以预埋在混凝土上，也可以用螺栓连接法兰。
固定装置由不锈钢饰板隐藏。

NSL和SLF系列

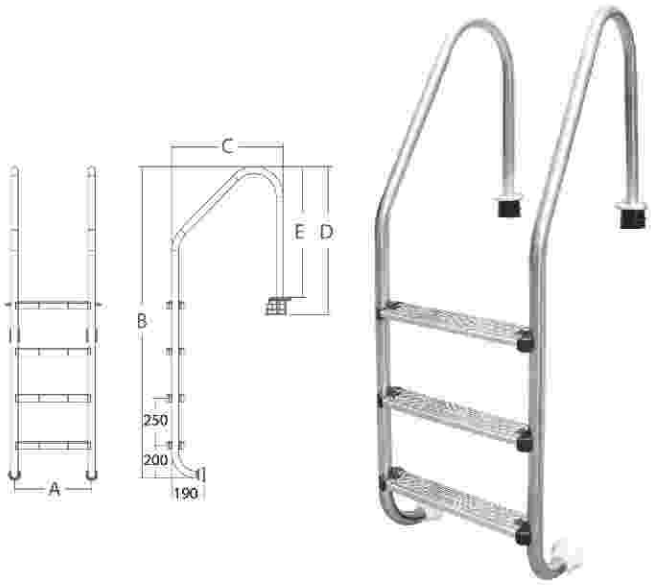

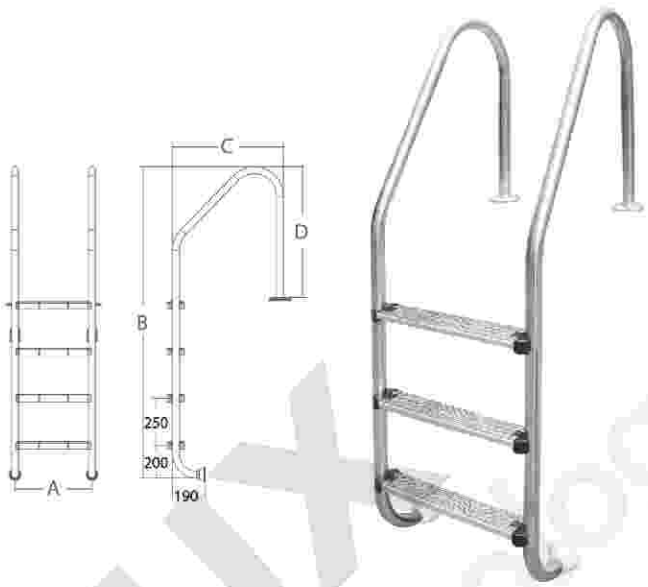

预埋件不锈钢踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
88072601	88072606	NSL215-S	493	1320	686	788	708
88072602	88072607	NSL315-S	493	1570	686	788	708
88072603	88072608	NSL415-S	493	1820	686	788	708
88072604	88072609	NSL515-S	493	2070	686	788	708
88072613	88072616	NSL815-S	493	2830	692	699	619

法兰不锈钢踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm	D mm
88072001	88072006	SLF215-S	493	1320	686	788
88072002	88072007	SLF315-S	493	1570	686	788
88072003	88072008	SLF415-S	493	1820	686	788
88072004	88072009	SLF515-S	493	2070	686	788
88072013	88072016	SLF815-S	493	2830	692	699

预埋件不锈钢踏板（带防滑垫）

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
88076501	88076506	NSL215-SR	493	1320	686	788	708
88076502	88076507	NSL315-SR	493	1570	686	788	708
88076503	88076508	NSL415-SR	493	1820	686	788	708
88076504	88076509	NSL515-SR	493	2070	686	788	708
88076513	88076516	NSL815-SR	493	2830	692	699	619

法兰不锈钢踏板（带防滑垫）

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm	D mm
88077201	88077206	SLF215-SR	493	1320	686	788
88077202	88077207	SLF315-SR	493	1570	686	788
88077203	88077208	SLF415-SR	493	1820	686	788
88077204	88077209	SLF515-SR	493	2070	686	788
88077213	88077216	SLF815-SR	493	2830	692	699

预埋件塑料踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
88072701	88072706	NSL215-P	476	1320	686	788	708
88072702	88072707	NSL315-P	476	1570	686	788	708
88072703	88072708	NSL415-P	476	1820	686	788	708
88072704	88072709	NSL515-P	476	2070	686	788	708
88072713	88072716	NSL815-P	476	2830	692	699	619

法兰塑料踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm	D mm
88072101	88072106	SLF215-P	476	1320	686	788
88072102	88072107	SLF315-P	476	1570	686	788
88072103	88072108	SLF415-P	476	1820	686	788
88072104	88072109	SLF515-P	476	2070	686	788
88072113	88072116	SLF815-P	476	2830	692	699

* 本产品采用AISI-304或AISI-316不锈钢抛光管（φ42mm）制造，提供不锈钢踏板或塑料踏板，塑料踏板有防晒效果，可选预埋和法兰方式连接。

NSF和SFF 系列

NSF系列

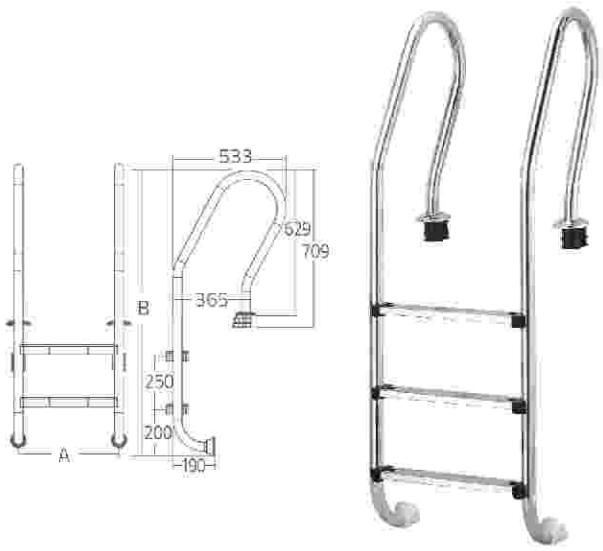

SFF系列

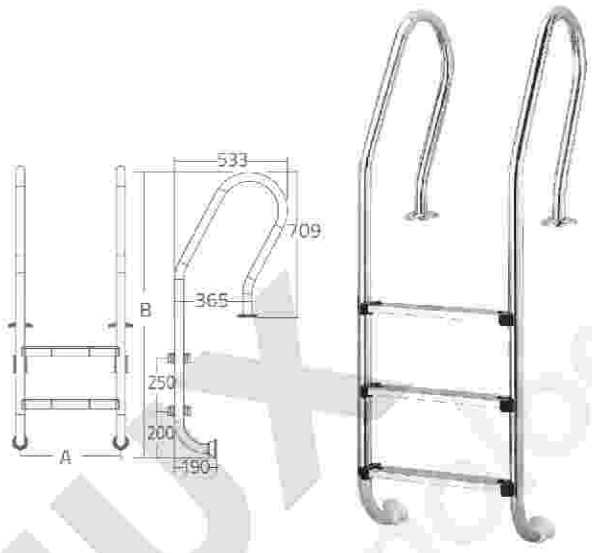

预埋件不锈钢踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
88072401	88072406	NSF215-S	493	1330
88072402	88072407	NSF315-S	493	1580
88072403	88072408	NSF415-S	493	1830
88072404	88072409	NSF515-S	493	2080

法兰不锈钢踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
88071801	88071806	SFF215-S	493	1330
88071802	88071807	SFF315-S	493	1580
88071803	88071808	SFF415-S	493	1830
88071804	88071809	SFF515-S	493	2080

预埋件不锈钢（带防滑垫）

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
88076701	88076706	NSF215-SR	493	1330
88076702	88076707	NSF315-SR	493	1580
88076703	88076708	NSF415-SR	493	1830
88076704	88076709	NSF515-SR	493	2080

法兰不锈钢（带防滑垫）

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
88077401	88077406	SFF215-SR	493	1330
88077402	88077407	SFF315-SR	493	1580
88077403	88077408	SFF415-SR	493	1830
88077404	88077409	SFF515-SR	493	2080

预埋件塑料踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
88072501	88072506	NSF215-P	476	1330
88072502	88072507	NSF315-P	476	1580
88072503	88072508	NSF415-P	476	1830
88072504	88072509	NSF515-P	476	2080

法兰塑料踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
88071901	88071906	SFF215-P	476	1330
88071902	88071907	SFF315-P	476	1580
88071903	88071908	SFF415-P	476	1830
88071904	88071909	SFF515-P	476	2080

NMU和MUF系列

NMU系列

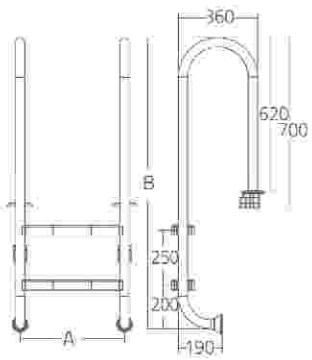

MUF系列

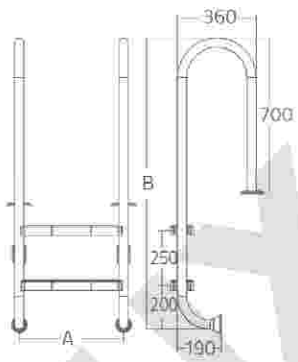

预埋件不锈钢踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
88072801	88072806	NMU215-S	493	1330
88072802	88072807	NMU315-S	493	1580
88072803	88072808	NMU415-S	493	1830
88072804	88072809	NMU515-S	493	2080

法兰不锈钢踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
88072201	88072206	MUF215-S	493	1330
88072202	88072207	MUF315-S	493	1580
88072203	88072208	MUF415-S	493	1830
88072204	88072209	MUF515-S	493	2080

预埋件不锈钢（带防滑垫）

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
88076601	88076606	NMU215-SR	493	1330
88076602	88076607	NMU315-SR	493	1580
88076603	88076608	NMU415-SR	493	1830
88076604	88076609	NMU515-SR	493	2080

法兰不锈钢（带防滑垫）

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
88077301	88077306	MUF215-SR	493	1330
88077302	88077307	MUF315-SR	493	1580
88077303	88077308	MUF415-SR	493	1830
88077304	88077309	MUF515-SR	493	2080

预埋件塑料踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
88072901	88072906	NMU215-P	476	1330
88072902	88072907	NMU315-P	476	1580
88072903	88072908	NMU415-P	476	1830
88072904	88072909	NMU515-P	476	2080

法兰塑料踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
88072301	88072306	MUF215-P	476	1330
88072302	88072307	MUF315-P	476	1580
88072303	88072308	MUF415-P	476	1830
88072304	88072309	MUF515-P	476	2080

* 本产品采用AISI-304或AISI-316不锈钢抛光管（φ42mm）制造，提供不锈钢踏板或塑料踏板，塑料踏板有防晒效果，可选预埋和法兰方式连接。

OF和OFF系列

OF系列

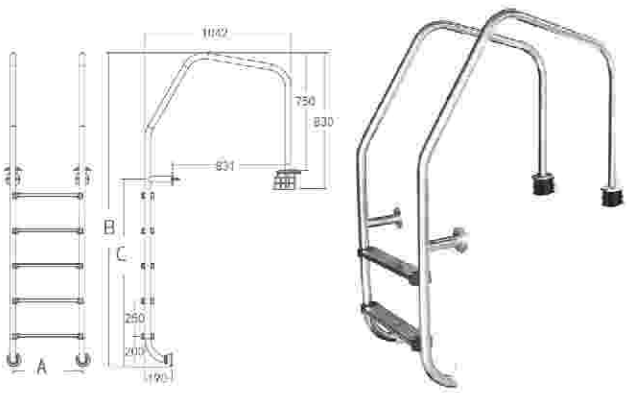

预埋件不锈钢踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm
88073201	88073206	OF215-S	493	1460	561
88073202	88073207	OF315-S	493	1710	811
88073203	88073208	OF415-S	493	1960	1061
88073204	88073209	OF515-S	493	2210	1311

预埋件不锈钢（带防滑垫）

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm
88076801	88076806	OF215-SR	493	1460	561
88076802	88076807	OF315-SR	493	1710	811
88076803	88076808	OF415-SR	493	1960	1061
88076804	88076809	OF515-SR	493	2210	1311

预埋件塑料踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm
88073301	88073306	OF215-P	476	1460	561
88073302	88073307	OF315-P	476	1710	811
88073303	88073308	OF415-P	476	1960	1061
88073304	88073309	OF515-P	476	2210	1311

OFF系列

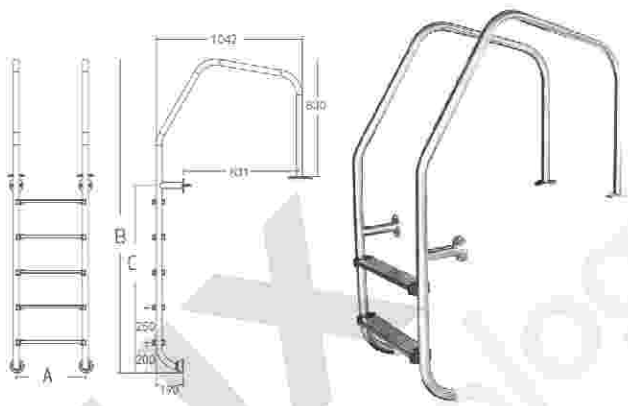

法兰不锈钢踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm
88073401	88073406	OFF215-S	493	1460	561
88073402	88073407	OFF315-S	493	1710	811
88073403	88073408	OFF415-S	493	1960	1061
88073404	88073409	OFF515-S	493	2210	1311

法兰不锈钢（带防滑垫）

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm
88077501	88077506	OFF215-SR	493	1460	561
88077502	88077507	OFF315-SR	493	1710	811
88077503	88077508	OFF415-SR	493	1960	1061
88077504	88077509	OFF515-SR	493	2210	1311

法兰塑料踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm
88073501	88073506	OFF215-P	476	1460	561
88073502	88073507	OFF315-P	476	1710	811
88073503	88073508	OFF415-P	476	1960	1061
88073504	88073509	OFF515-P	476	2210	1311

* 本产品采用进口AISI-304或AISI-316不锈钢(Ø42mm)制造，预埋件或法兰安装，水扶梯适用于室内木建池或室内外水泥池。安装简易。

BHK系列



BHL系列

预埋件不锈钢踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm
88075001	88075006	BHK215-S	493	642	181
88075002	88075007	BHK315-S	493	922	181
88075003	88075008	BHK415-S	493	1207	183.5
88075004	88075009	BHK515-S	493	1487	183.5

法兰不锈钢踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
88073801	88073806	BHL215-S	493	530
88073802	88073807	BHL315-S	493	780
88073803	88073808	BHL415-S	493	1030
88073804	88073809	BHL515-S	493	1280

预埋件不锈钢踏板（带防滑垫）

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm
88077001	88077006	BHK215-SR	493	642	181
88077002	88077007	BHK315-SR	493	922	181
88077003	88077008	BHK415-SR	493	1207	183.5
88077004	88077009	BHK515-SR	493	1487	183.5

法兰不锈钢踏板（带防滑垫）

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
88077101	88077106	BHL215-SR	493	530
88077102	88077107	BHL315-SR	493	780
88077103	88077108	BHL415-SR	493	1030
88077104	88077109	BHL515-SR	493	1280

预埋件塑料踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm
88075101	88075106	BHK215-P	476	642	181
88075102	88075107	BHK315-P	476	922	181
88075103	88075108	BHK415-P	476	1207	183.5
88075104	88075109	BHK515-P	476	1487	183.5

法兰塑料踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
88073901	88073906	BHL215-P	476	530
88073902	88073907	BHL315-P	476	780
88073903	88073908	BHL415-P	476	1030
88073904	88073909	BHL515-P	476	1280

* 本产品采用进口AISI-304或AISI-316不锈钢(Ø42mm)制造，提供不锈钢踏板或塑料踏板，塑料踏板有防晒效果，水扶梯适用于室内木建池或室内外水泥池。安装简易。

游泳池出口扶手

ARA 系列

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	类型
88074105	88074110	ARA	预埋件
88074005	88074010	ARA-F	法兰

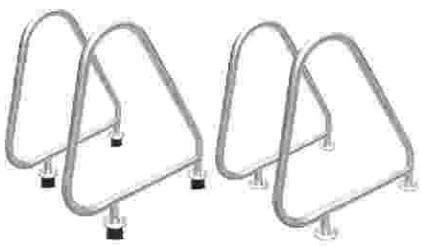

预埋件　　法兰



ARG 系列

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	类型
88074505	88074510	ARG	预埋件
88074405	88074410	ARG-F	法兰

预埋件　　法兰



ARB 系列

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	类型
88074205	88074210	ARB-F	法兰

预埋件

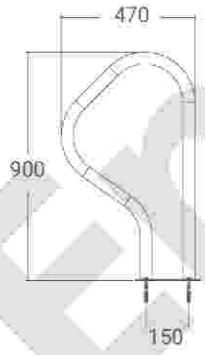

ARN 系列

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	类型	踏板数量	L mm	A mm	B mm
88074703	88074708	ARN415	预埋件	4	1220	882	608
88074704	88074709	ARN515	预埋件	5	1524	882	855
88074603	88074608	ARN415-F	法兰	4	1220	882	608
88074604	88074609	ARN515-F	法兰	5	1524	882	855

预埋件　　法兰



ARP 系列

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	类型
88073005	88073010	ARP	预埋件
88073605	88073610	ARP-F	法兰

预埋件

法兰



ARV 系列

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	类型
88073105	88073110	ARV	预埋件

预埋件



周边设备

ARS 系列

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	类型
88074905	88074910	ARS	预埋件
88074805	88074810	ARS-F	法兰

预埋件　　法兰



直抓扶手

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	L mm
88076417	88076423	L50	500
88076418	88076424	L100	1000
88076419	88076425	L150	1500
88076420	88076426	L200	2000
88076421	88076427	L250	2500
88076422	88076428	L300	3000



其他配件

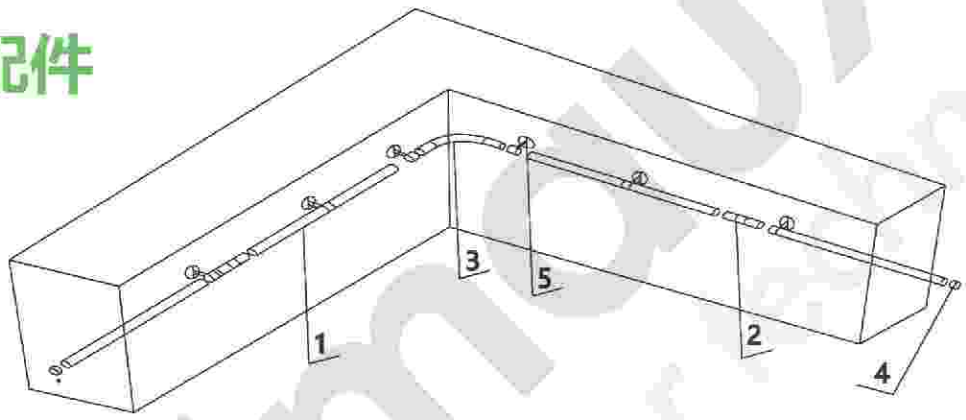

1.直管扶手长度1m

编号	类型
03016221	AISI-304
03016220	AISI-316

2.连接器

用于连接 φ42mm 管道

编号	类型
03016223	AISI-304
03016222	AISI-316

3.弯管

用于连接 φ42mm 管道

编号	类型
03016225	AISI-304
03016224	AISI-316

4.管盖

φ42mm管端

编号	类型
03016227	AISI-304
03016226	AISI-316

5.扶手组图带底板

适用于水泥池纤维池

编号	类型
08070002	AISI-304
08070001	AISI-316

花洒头

7款花洒头可供选择

快速喷射

EM4401

柔软喷射

EM4407

全身喷射

EM4402

水柱按摩

EM4405

体验不同形态的水

意万仕(EMAUX)设计了7款各不同物理特性的花洒头，为客户提供优越的淋浴按摩新体验和不同的水疗享受。

产品特点

1. 304不锈钢管
2. 镀铬表层
3. 水疗淋浴效果
4. 独特设计具备良好的防水及抗腐蚀性能
5. 易于安装及维护保养

周边设备

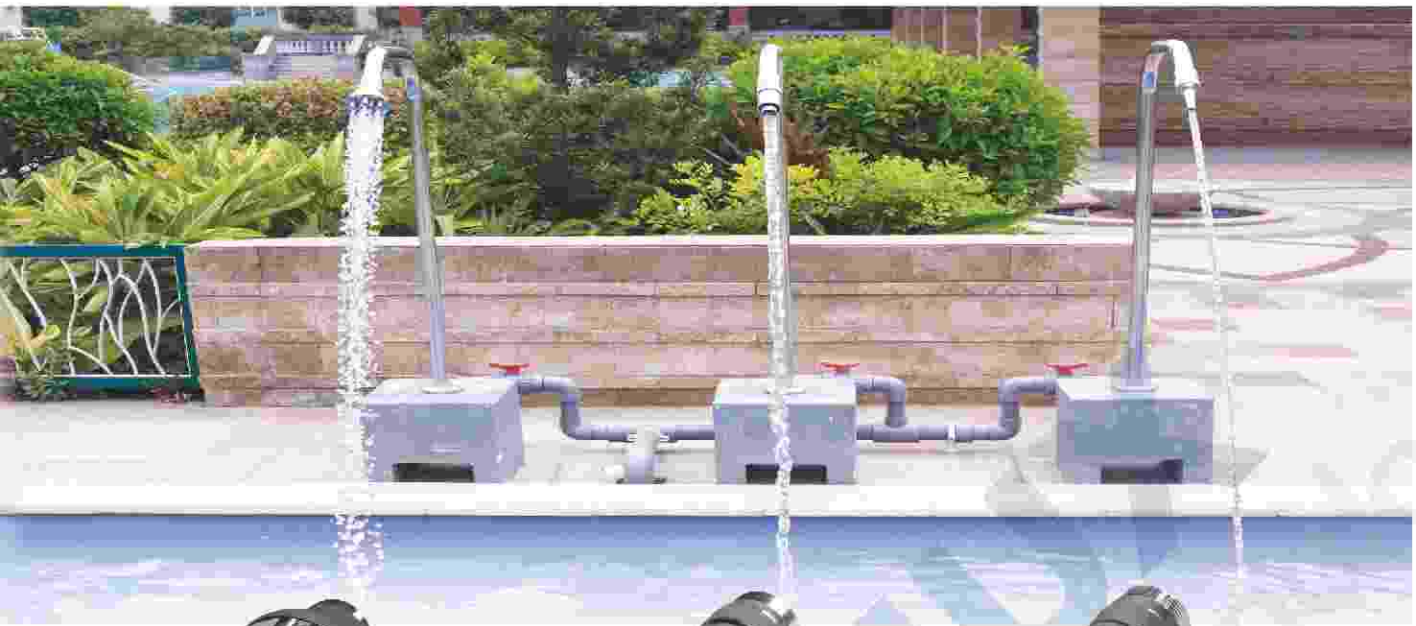

按摩喷射

EM4406

水柱喷射

EM4404

加压水柱喷射

EM4403

编号	型号	产品名称	接管尺寸	压力 (Kpa)	流量 (m^3/h)	模式	最少水泵扬程	A mm	B mm
88093513	EM4401	快速喷射	1.5" / 50mm	20 - 100	14.0 - 48.4	万向模式	2m	663	946
88093613	EM4402	柔软喷射	1.5" / 50mm	20 - 100	14.0 - 48.4	万向模式	2m	705	902
88093713	EM4403	全身喷射	1.5" / 50mm	20 - 250	5.8 - 24.0	万向模式	2m	630	962
88093813	EM4404	水柱按摩	1.5" / 50mm	20 - 120	18.0 - 50.0	定向模式	2m	628	968
88093913	EM4405	按摩喷射	1.5" / 50mm	20 - 100	14.0 - 48.4	定向模式	2m	553	1016
88094013	EM4406	水柱喷射	1.5" / 50mm	20 - 60	5.7 - 12.0	定向模式	2m	598	986
88094113	EM4407	加压水柱喷射	1.5" / 50mm	20 - 80	0.6 - 1.1	万向模式	2m	655	958

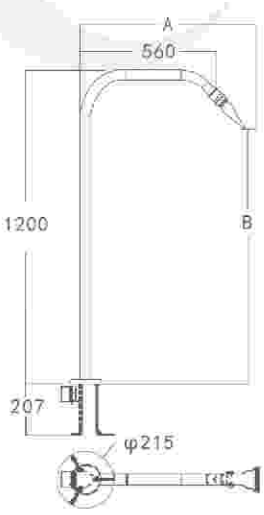

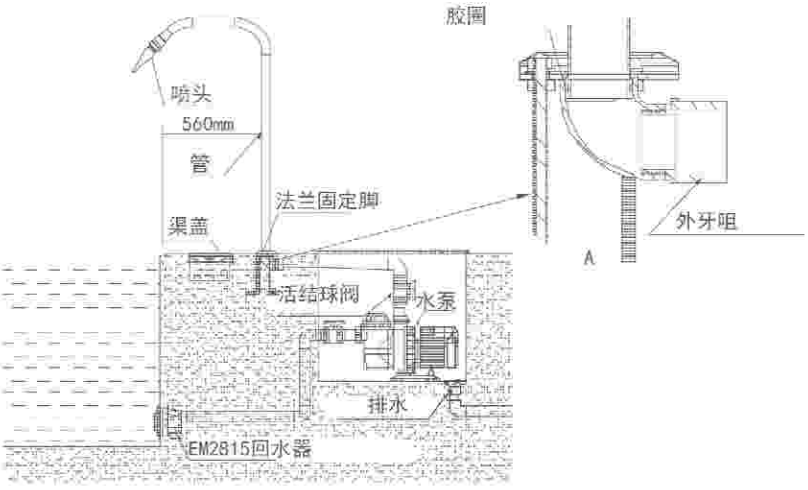

泳池出发台

竞技比赛游泳池的必备设备

助你取得最佳成绩

1. 不锈钢316底座和回程扶手
2. 坚固的玻璃纤维平台
3. 防滑花纹平台

产品信息

编号	型号	描述
88520101	STP30R	30 度起跳台
88520102	STP60R	60 度起跳台



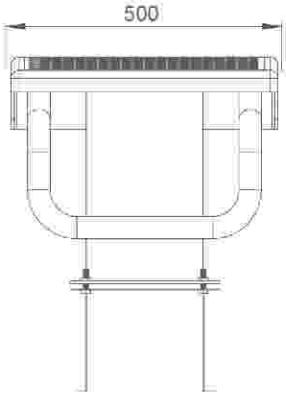

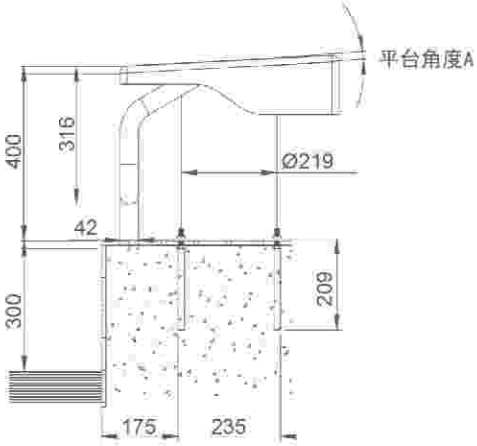

水瀑布

为泳池增添水疗功能

享受瀑布式按摩

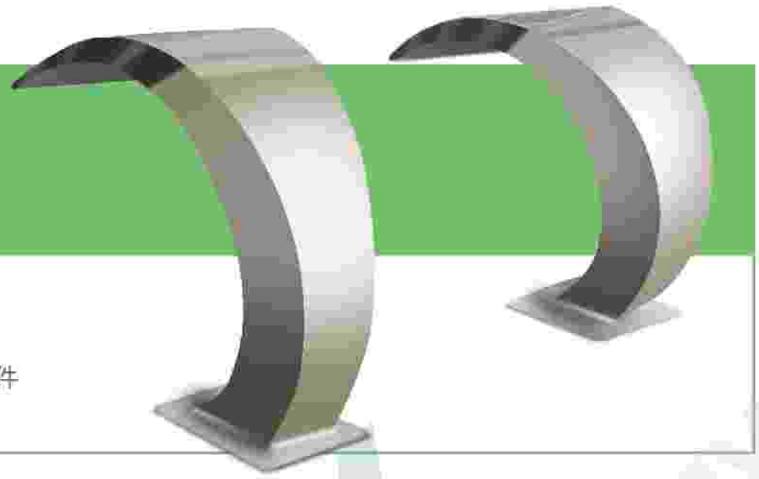

1. 不锈钢AISI-316材质
2. 地板预埋系统、配垫片和不锈钢螺钉配件

产品信息

编号	型号	接管尺寸	尺寸	流量
91601231	EM4416	1.5" / 50mm	345 x 470mm	12-14 m³/h
91601232	EM4417	1.5" / 50mm	500 x 680mm	12-14 m³/h

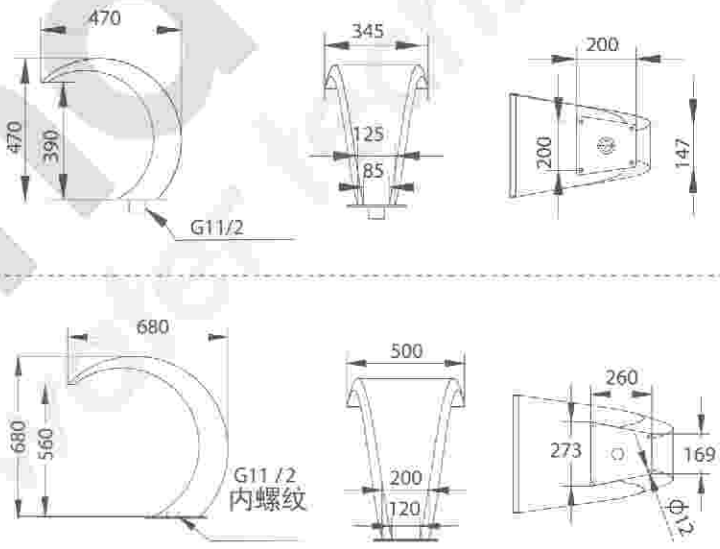

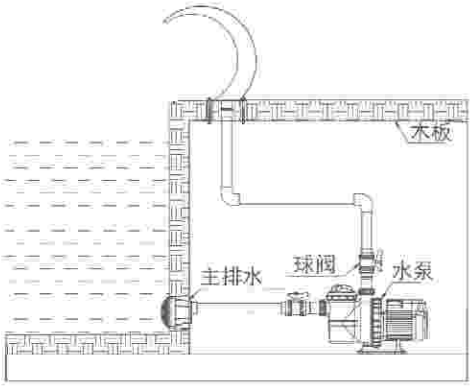

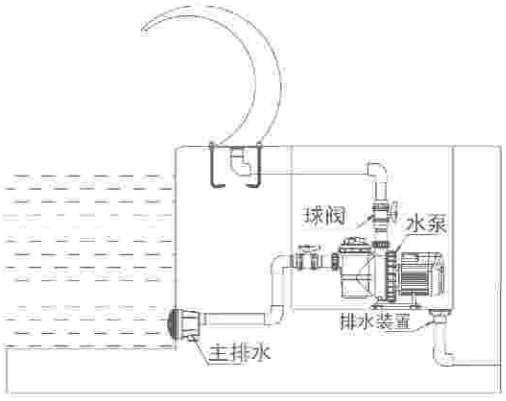

清洁设备

清洁设备

轻松、无故障的游泳池维护

定期清洁泳池是保持游泳池过滤系统处于最佳运行状态的关键。物理清除污垢和垃圾可以使您的设备免受损坏。正确的游泳池维护不仅延长了它的寿命，而且确保了游泳环境的安全。有了合适的产品，清洁变得更容易。我们提供全套清洁工具，如吸污器、叶网、吸池头等，其中大部分都是由坚固的ABS材料制成的。

CleanTop 系列泳池清洁工具

设计时尚，品质卓越

三角型吸池头

360度旋转重型设计，便于操作和快速清洁。三角侧刷，能够清洁游泳池任何角落。底部毛刷能够清洁池底污垢，可安装32/38mm的真空软管。

编号	型号	尺寸
9101308	CE317	230 x 230 x 92mm

大型三角型吸池头

360度旋转重型设计，便于操作和快速清洁。三角侧刷，能够清洁游泳池任何角落。底部毛刷能够清洁池底污垢，可安装30/50mm的真空软管。

编号	型号	尺寸
9101309	CE318	288 x 288 x 132mm

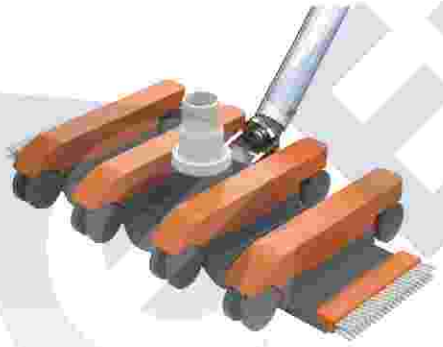

灵活型吸池头

安装最佳的旋转轮，全方位均匀清洁，以沉淀至池底表面。360° 旋转，易于移动。侧刷可以清洁任何角落。安装32/38mm的真空软管。

编号	型号	尺寸
9101306	CE315	382 x 202 x 120mm

专业吸池头

专为泳池清洁维护而设计，以达到最佳的清洁性能。最大的底部吸入面重型双方向轮，360° 旋转，可侧刷，方便大型吸污，移动方便。

编号	型号	尺寸
9101307	CE316	517 x 202 x 130mm

胶池刷

用于定期清理；清理水池池壁，防止藻类生长
可连接不同伸缩杆。

编号	型号	尺寸
9100308	CE212	444 x 55 x 44mm

叶网

收集泳池里的树叶和其他物体。内部铝制框架。
可连接不同伸缩杆。

编号	型号	尺寸
9100505	CE107	356 x 454 x 56mm

药丸浮盅

最佳浮动性，轻盈设计，使用者可调节剂量的开口，即可调控药量的大小，产品采用优质ABS材料。可装容量：3 片200克。

编号	型号	尺寸
9100802	CE502	Ø276 x 128mm

药丸浮盅（加大款）

加大款的药丸浮盅可以一次性装5片200克容量，可调节剂量开口，即可调控药量的大小，产品采用优质ABS材料。

编号	型号	尺寸
9100803	CE503	Ø276 x 188mm

伸缩杆

铝性材质伸缩杆，有利于抗腐蚀作用延长使用寿命。

编号	型号	尺寸
9100619	CE142	2 x 1.8m
9100620	CE143	2 x 2.4m
9100621	CE144	2 x 3m
9100622	CE145	2 x 3.5m
9100623	CE146	2 x 4m

浮动温度计

浮标设计，稳定性高，读数方便。

编号	型号	尺寸
9101003	CE405	165 x 165 x 168mm

泳池自动吸污器

无需用电

无需要电

Emaux自动泳池清洁器的独特设计是我们出色的清洁设备，具有自吸功能，确保无故障运行。电动吸尘器有助于在没有任何监督的情况下擦洗墙壁和地板。

设计总结

自动泳池清洁器采用高标准设计，采用优质材料，增强耐用性。特殊的褶皱密封最大限度地提高了清洁性能和出色的附着力，可以擦洗游泳池的整个表面。

产品特点

1. 易于安装，用户安装只需一分钟时间
2. 适合水池，泳池池面与池壁使用
3. 安装和快速的清洗
4. 不需另设电源，只需当过滤系统运行时，接上水泵的吸入口即可使用

编号	型号
9101404	CE306

配件包括

1. 软管螺母
2. 软管主体
3. 沉重环
4. 自动调节阀
5. 软管锥
6. 橡胶或震带
7. 褶皱密封
8. 0.8mx13软管

泳池清洁杆和软管

一套完整的泳池清洁用品

带把手锁的铝制伸缩杆

伸缩杆由优质的抗压铝管制成，它自带纤维把手和把手锁。接头可连接手动撇渣器、刷子、吸池头等配合使用。

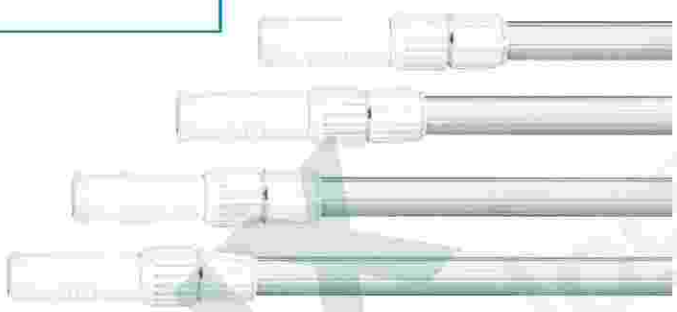

编号	型号	尺寸
88050501	CE132	2 x 2.4m
88050502	CE133	2 x 3m
88050503	CE134	2 x 3.5m
88050504	CE135	2 x 4m
88050506	CE136	2 x 1.8m

真空软管

经济型吹塑软管是专为清洁水池而设计的。软管耐化学物质和室外环境，软管的内壁设计可以保证一个有效的流量。

编号	型号	尺寸
88050604	CE154	Ø38mm x 29ft (9m)
88050601	CE155	Ø38mm x 36ft (11m)
88050602	CE156	Ø38mm x 42ft (13m)
88050603	CE157	Ø38mm x 49ft (15m)

螺旋式真空软管

意万仕（EMAUX）螺旋缠绕软管具有抗压结构，适用于专业服务人员手动吸污使用。该软管具有高质量，耐用结构，防紫外线和耐磨性的特点。

编号	型号	尺寸
88050608	CE160	Ø38mm x 30ft (9.1m)
88050609	CE161	Ø38mm x 35ft (10.7m)
88050610	CE162	Ø38mm x 40ft (12.2m)
88050611	CE163	Ø38mm x 45ft (13.7m)
88050612	CE164	Ø38mm x 50ft (15.2m)

叶网、吸池头和清洁刷

叶网

手动叶网和叶靶均采用优质PP和尼龙制成，这个款产品功能是收集泳池里的树叶和其他物体。可连接不同伸缩杆。

实用性深水网

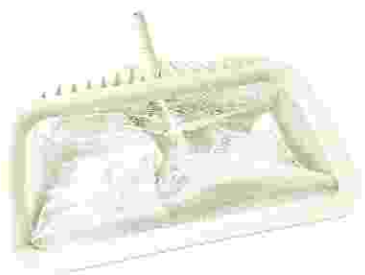

编号	型号
88050101	CE101

实用性浅水网

编号	型号
88050102	CE102

经济型浅水网

编号	型号
88050103	CE105

胶池刷

塑料刷是由优质ABS和PP制成，用于定期清理泳池池壁，防止藻类生长，可连接不同伸缩杆。

9″ 胶池刷

编号	型号
88050202	CE202

14″ 胶池刷

编号	型号
88050203	CE203

18″ 胶池刷

编号	型号
88050201	CE201

钢丝刷

不锈钢池刷是由可靠的ABS和不锈钢AISI-316制成，它用于清洁混凝土地池壁上的顽固藻类。可连接不同伸缩杆。

9″ 钢丝刷

编号	型号
88050214	CE204

14″ 钢丝刷

编号	型号
88050215	CE205

18″ 钢丝刷

编号	型号
88050216	CE206

吸池头

意万仕吸池头是由质量极好的ABS材质制成，他们被用来处理泳池里的杂物和垃圾。适用水泥池或胶膜池，可连接不同伸缩杆和真空软管。

14″ 铝吸池头 (φ38mm 接头)

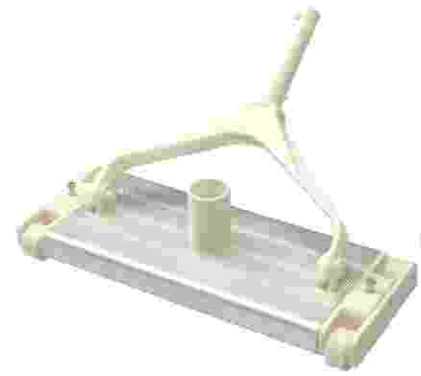

编号	型号
9101301	CE310

18″ 铝吸池头 (φ38mm 接头)

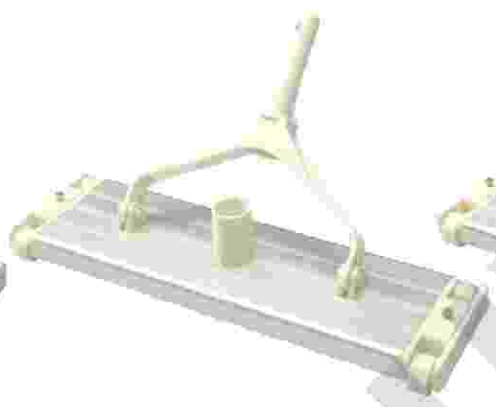

编号	型号
9101302	CE311

18″ 铝吸池头 (φ50mm 接头)

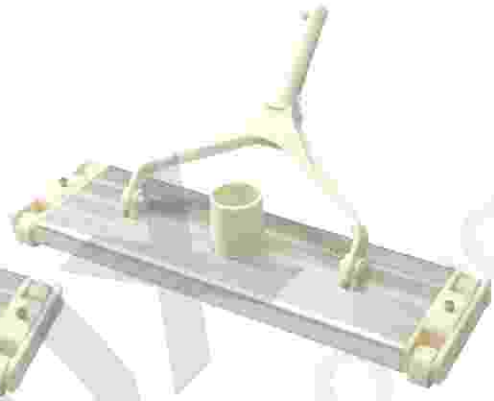

编号	型号
9101303	CE312

14″ 灵活吸池头

编号	型号
88050301	CE301

19″ 灵活吸池头

编号	型号
88050304	CE305

经济型衬板吸池头

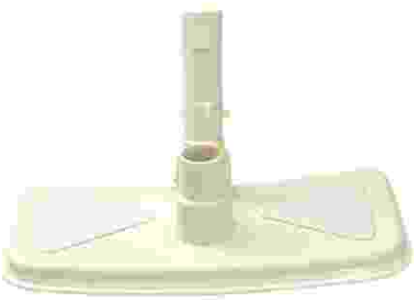

编号	型号
88050302	CE302

豪华版衬板吸池头

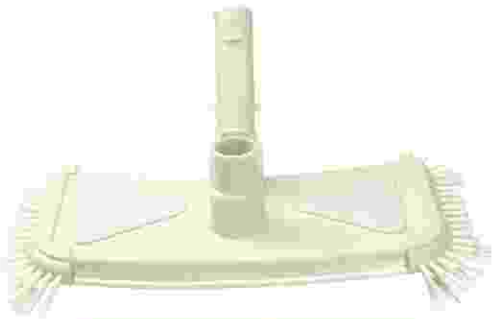

编号	型号
88050303	CE304

经济型清洁配件 NEW

吸池头和软管

吸池头

旋转三角型吸池头

编号	型号	尺寸
9101316	CE325	300 x 300 x 137mm

旋转三角型吸池头 连减压阀

编号	型号	尺寸
9101317	CE326	342 x 190 x 110mm

旋转三角型吸池头 连侧刷和减压阀

编号	型号	尺寸
9101318	CE327	350 x 180 x 120mm

旋转豪华三角型吸池头 连PP刷毛手柄

编号	型号	尺寸
9101312	CE321	310 x 310 x 90mm

豪华扇型吸池头 连PP刷毛手柄

编号	型号	尺寸
9101313	CE322	340 x 190 x 100mm

真空软管

真空软管

编号	型号	尺寸
9101209	CE170	Ø38 x 29ft (9m)
9101210	CE171	Ø38 x 36ft (11m)
9101211	CE172	Ø38 x 42ft (13m)
9101212	CE173	Ø38 x 49ft (15m)

双色螺旋式真空软管

编号	型号	尺寸
9100207	CE166	Ø38 x 29ft (9m)
9100208	CE167	Ø38 x 36ft (11m)
9100209	CE168	Ø38 x 42ft (13m)
9100210	CE169	Ø38 x 49ft (15m)

吸池头

14"铝制吸池头

编号	型号	尺寸
9101310	CE319	345 x 140 x 90mm

18"铝制吸池头

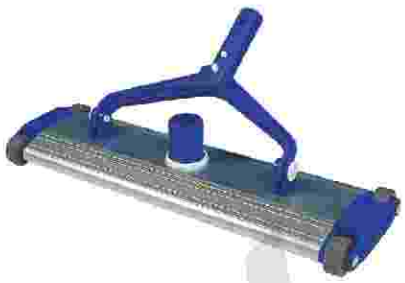

编号	型号	尺寸
9101311	CE320	440 x 130 x 86mm

高级豪华14"灵活吸池头连手柄



编号	型号	尺寸
9101314	CE323	355 x 180 x 60mm

19"灵活豪华吸池头

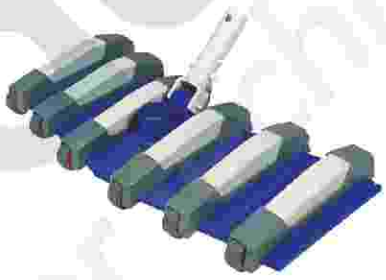

编号	型号	尺寸
9101315	CE324	490 x 180 x 60mm

叶网

铝制深水网

编号	型号	尺寸
9100704	CE109	345 x 440 x 40mm

豪华铝制深水网

编号	型号	尺寸
9100705	CE110	420 x 480 x 30mm

铝制沌水网

编号	型号	尺寸
9100507	CE111	470 x 320 x 30mm

胶池刷

5" 胶池刷

编号	型号	尺寸
9100312	CE216	125 x 140 x 130mm

10" 胶池刷 连PP刷毛

编号	型号	尺寸
9100313	CE217	260 x 150 x 100mm

16" 胶池刷

编号	型号	尺寸
9100314	CE218	390 x 150 x 110mm

18" 弧型胶池刷

编号	型号	尺寸
9100315	CE219	450 x 140 x 140mm

5" 钢丝刷

编号	型号	尺寸
9100013	CE220	125 x 150 x 125mm

10" 钢丝刷

编号	型号	尺寸
9100014	CE221	250 x 150 x 130mm

18" 钢丝刷

编号	型号	尺寸
9100015	CE222	442 x 133 x 130mm

清洁刷

壁角胶池刷

编号	型号	尺寸
9100310	CE214	80 x 145 x 180mm

水枪刷（可连接水泵）

编号	型号	尺寸
9100311	CE215	140 x 190 x 90mm

药丸浮盅

5"药丸浮盅
可投放1-1/2"的药片

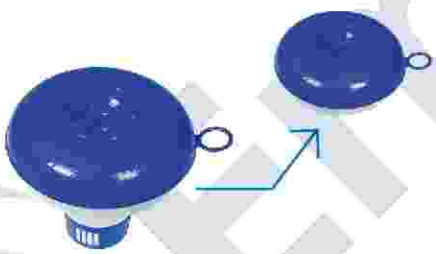

编号	型号	尺寸
9100806	CE506	130 x 130 x 70mm (Shrink) / 130 x 130 x 130mm (Stretch Out)

7"药丸浮盅
可投放3"的药片

编号	型号	尺寸
9100807	CE507	220 x 170 x 200mm

7"药丸浮盅
可投放3"和4"的药片

编号	型号	尺寸
9100804	CE504	200 x 197 x 160mm

9"药丸浮盅
可投放3"的药片

编号	型号	尺寸
9100805	CE505	227 x 180 x 180mm

温度计和验水盒

温度计

温度计由ABS和PVC制成，质量优越：它使我们能够容易地读出池水的温度（摄氏度和华氏度）可在标准和浮动模型中适用。

浮式温度计

编号	型号
88050401	CE401

验水盒

验水包可以让你轻松测量水中pH值和氯的含量，可重新装满药水。

pH和氯验水盒

编号	型号	描述
88050702	CE029	pH和氯验水盒
05011029	CE029-pH	pH红药水
05011030	CE029-OTO	OTO黄药水

二合一验水盒

编号	型号	描述
88050729	CE031	验水盒
88050722	CE031-pH	pH红药水
88050723	CE031-OTO	OTO黄药水
88050728	CE031R	pH和OTO药水套装

药丸浮盅

药丸浮盅由高档ABS材料制成。它将氯片分化到池水中，可以调节流速去控制氯片的溶解时间，以保持氯的正常水平。

编号	型号
88050701	CE501

盐度计

用于评估盐的浓度

快速反应和易于校准

这个袖珍数字盐度计是为游泳池设计的专业设备，它使用盐氯化器检测池中的盐浓度。将盐度计浸入池水中以获得即时测量结果范围从0至70PPT(0-70, 000ppm)和温度为0-50°C。

产品信息

编号	型号	盐度范围	准确度	盐度分辨率	温度范围	运行
9316635	8371	0-10.00ppt(NaCl) 10.1-70.0ppt(NaCl)	+/-1%F.S +/- 1 digit 1ppm or 0.01ppt +/-2%F.S +/-1 digit (10.1~70.0 ppt)	0.01 0.1(10.1~70.0ppt)	0~50.0°C	湿度< 80%

产品特点

1. 温度，盐度双显示。含ATC的盐度
2. 防水薄膜键盘
3. 成本低，准确度高
4. 内置氯化钠温度系数
5. 可用氯化钠转化到其他测量单位
6. 自动关闭电源 / 关闭非睡眠模式
7. 大型液晶双显示屏
8. 自动调节温度
9. 一次性触摸自动校正
10. 数据保持功能
11. 校正资料并回顾
12. 低电池指示

产品包含

1. 计量器X1
2. LR44号按钮电池x4
3. 操作手册
4. 颜色盒或普通框

ORP氧化还原电位计和PH温度计

氧化还原电位计

评估氧化还原电位

易于使用和工厂校准

ORP测试计非常适合在游泳池和水疗中心使用，因为它可以提供有价值的水质指示。其单位是mV.氧化还原电位越高，氧化性越强。尺寸小，易于携带。使用简单，可即时显示结果。

产品特点

大尺液晶显示屏，实时显示MV中的ORP值。
产品应用：A:非常适合用于水消毒过程。
B:非常适合用于水产养殖。

包装内含

1. 计量器X1
2. LR44纽扣电池x4
3. 操作手册

产品参数

编号	型号	mV 范围	mV 精度	mV 分辨率	工作温度	运行相对湿度	储存温度	储存相对湿度
9318521	8552	-999mV~+999mV	+/- 4mV	1mV	0~60.0°C	Humidity <80%	-10~60°C	Humidity <90%

pH温度计

用于测量pH值和温度

用户友好且易于校准

这款袖珍数字pH/温度计专为pH和温度的在线测量而设计。高精度笔式pH/Temp计使用高灵敏度、快速响应和良好重复性的组合pH电极作为探针。它的pH范围为0-14，精度为+0.05pH 。

产品特点

1. 带双显示屏的大液晶显示器
2. 带双显示的液晶显示器
3. 测量稳定
4. 一触式自动校准，最多3点
5. 校准值可调
6. 可以保持传感器湿润和延长使用寿命

包装内含

1. 计量器X1
2. LR44纽扣电池x4
3. 操作手册

产品参数

编号	型号	pH 范围	pH 精度	pH 分辨率	温度范围	温度精度	工作温度	运行相对湿度%
9318522	8686	0.00~14.00	+/-0.05	0.01	0~60.0°C	+/-0.5°C	0~50°C	Humidity <80%

加热设备

以低成本运行一年四季都是游泳季节

意万仕(Emaux)热交换器和热泵确保您的泳池和水疗中心可以不受天气原因全天候使用。正确选择加热器能使游泳池一年四季都能正常运行，大大提高使用率并延长游泳季节。

HE 系列热交换器

连接不同种类的锅炉、热泵和太阳能电池板系统

极佳的热传导能力

热交换器导热性能强，并能输出高热量。所有型号都可以安装并连接到不同类型的锅炉热泵和太阳能电池板系统等。

产品特点

1. 高质量抗酸性316不锈钢制成。
2. 精密焊接外表。
3. 带限流器的无缝管，可实现高换导热能力；无缝焊接提供高热传量。
4. 提供四种不同型号： 40/60/75/120kW，适合泳池可达450平方米。

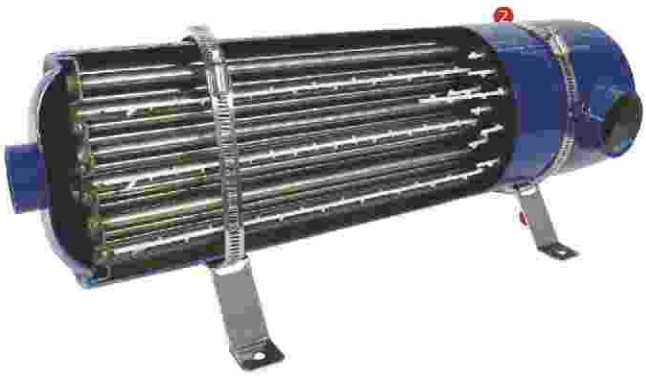

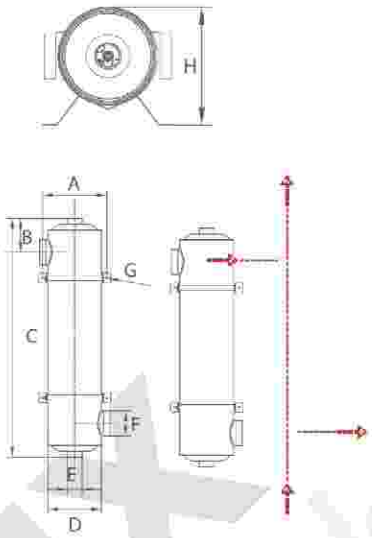

1. PP材质挡板棒
2. 316不锈钢外壳
3. 316不锈钢导热管
4. 316不锈钢底座

测试压力

1. 池水回路：5Bar
2. 热水回路：10Bar

产品尺寸和技术参数

编号	型号	功率 kw	功率 kBtu/h	重量 kg	热水流量 (l/min)	池水流量 (l/min)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm
88540101	HE40	40	135	4.0	25	200	160	75	360	Ø133	1"	1.5"	Ø6	165mm
88540102	HE60	60	200	5.2	30	250	160	75	480	Ø133	1"	1.5"	Ø6	165mm
88540103	HE75	75	260	6.4	35	300	160	85	600	Ø133	1"	2"	Ø6	165mm
88540104	HE120	120	400	10.9	50	360	160	85	1070	Ø133	1.5"	2"	Ø6	165mm

安装图

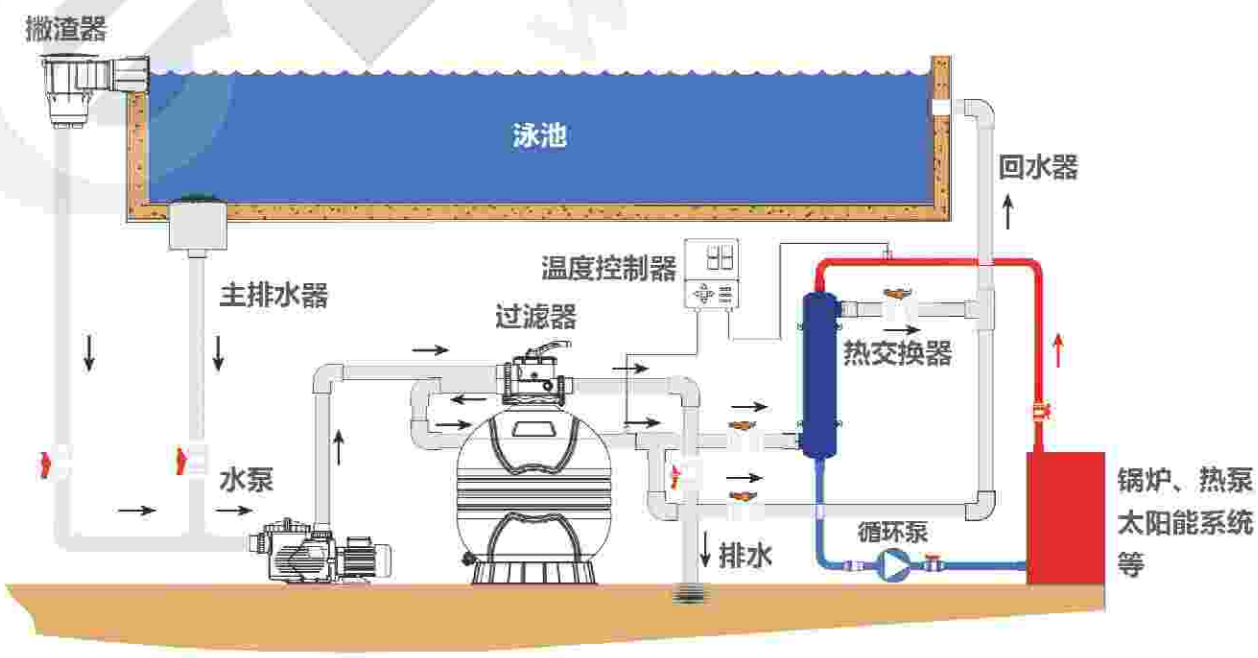

IHP系列空气源热泵

适用于不同的锅炉、热泵和太阳能电池板系统

高COP值能节约能源成本

行业领先的高效无级直流变频器控制系统。通过压缩机、风扇电机和压力系统的智能转换，它提供了惊人的节能性能，最大COP为16.1。

注：COP值为制热能效比。即能量与热量之量的转换比率。COP值越大，即效率越高。

R32

R32制冷剂

40 dB(A) at 1 m

超静音

Stepless DC Inverter

平均COP值为10.7

INVERPAD技术

得益于InverPad技术，变频器从空气中获取了93%的免费能量。

实现零机械噪音

这款热本专门为压缩机设计了一个全封闭的机柜，这样运行噪音就可以保持在内部，整个单元的噪音可以保持非常低。

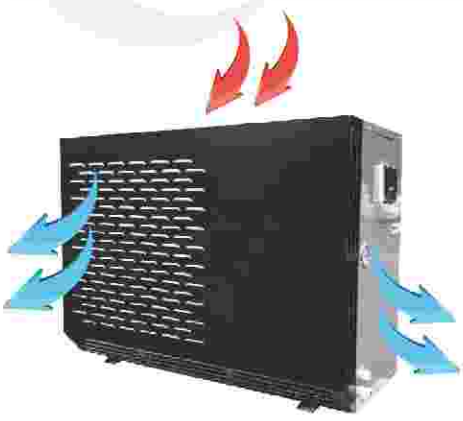

双侧出风口

双侧气流出口该装置使用双侧气流柜，经过多年在市场上的应用，证明其在热交换方面效率很高，并且在运行过程中非常静音可选降噪罩在机柜上，金属板表面的生动相互作用与不规则形状的图案相结合，让人想起高性能游泳池热泵产品。更重要的是，降噪罩有效降低了8dB(a)。

更环保的R32制冷剂

与R410A相比，R32的全球变暖潜能值（GWP）较低（右图）二氧化碳消耗量为25%。

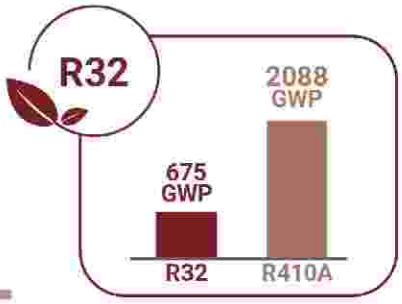

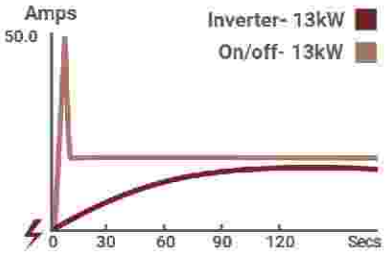

对电气系统的全面保护

使用直流变频压缩机，变频器会从0安培开始并稳定增加。适用于家用住宅电力系统。

宽电压应用

电压范围在180V至200V之间，适用于不稳定的电源。

产品信息

编号	型号	输出热量 in A27°C/ W27°C (kW)	COP 范围	输出热量 in A15°C/ W26°C (kW)	COP 范围	运行温度	加热输出功率 (kW)	额定加热运行电流 (A)	制冷能力 (KW)	冷却输入功率 (kW)	冷却运行电流 (A)	电源 (V/Ph/Hz)	水流体积 (m³)	噪音 dB(A)	管接头 (mm)
31000001	IHP13	3.5-13.5	6-16	2-9.5	4.5-8	-15°C	0.22-2.2	1-10	1.8-5	0.4-1.4	1-9	220-230V/1Ph/50Hz	4-7	42-50	50/48.3
31000002	IHP18	4.5-18	6-16	2.5-12	4.5-8	-15°C	0.35-3.2	1.8-15	4.5-8	1-2.3	1.5-14	220-230V/1Ph/50Hz	5-8	42-50	50/48.3
31000003	IHP21	5-21	6.1-16.1	3-14.5	4.6-8.1	-15°C	0.4-3.4	1.8-15.5	5-10	1.1-3.4	1.5-14.5	220-230V/1Ph/50Hz	5-8	42-52	50/48.3
31000004	IHP26	7-26	6-15.5	4-18	4.5-8.1	-15°C	0.5-4.3	2.3-21	5.5-11	1.3-3.9	2-19	220-230V/1Ph/50Hz	5-8	43-53	50/48.3
31000005	IHP36	9-36	6-16	6-24	4.5-8	-15°C	0.75-6	3.4-27.3	6.5-14	1.4-7.4	3-26.5	220-230V/1Ph/50Hz	6-10	46-54	50/48.3
31000006	IHP36S	9-36	6-16	6-24	4.5-8	-15°C	0.75-6	1.3-10.7	6.5-14	1.4-7.4	1-10	380-415V/3Ph/50Hz	6-10	46-54	50/48.3

产品尺寸

编号	型号	净重 (KG)	毛重 (KG)	设备尺寸（不带前盖）(mm)	包装尺寸（不带前盖）(mm)	设备尺寸(带前盖) (mm)	包装尺寸(带前盖) (mm)
31000001	IHP13	50	58	970*370*650	1170*415*800	970*470*650	1170*515*800
31000002	IHP18	55	63	970*370*650	1170*415*800	970*470*650	1170*515*800
31000003	IHP21	75	85	1115*430*850	1200*520*990	1115*530*850	1200*620*990
31000004	IHP26	78	88	1115*430*850	1200*520*990	1115*530*850	1200*620*990
31000005	IHP36	120	135	1115*430*1350	1200*520*1500	1115*530*1350	1200*620*1500
31000006	IHP36S	120	135	1115*430*1350	1200*520*1500	1115*530*1350	1200*620*1500

热泵

操作简单、安静运行

B2 系列热泵

产品特点

1. **耐 用 性 ：** 热泵由PVC和钛合金管制成，可承受长时间接触游泳池水。

2. **操 作 简 单 ：** 打开电源设定所需温度即可。此设备可在室外空气温度介于12-35℃正常运行，给泳池加热。

3. **运行噪音低：** 此设备由高效旋转压缩机和低噪音风扇电机组成，可保持运行安静。

4. **低运行成本：** 离能效使运行成本降低。

测量条件

加热：干球温度24摄氏度，湿球温度19摄氏度。入水温度27摄氏度。

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
HP4.5B2	260	293	754	770	100	260	460	485
HP5.6B2	280	360	936	950	110	250	520	550
HP7.8B2	280	360	936	950	110	250	520	550
HP9.5B2	300	370	1010	1085	110	270	580	615

产品信息

型号	设备尺寸 L x W x H (mm)	包装尺寸 L x W x H (mm)	净重 (kg)	毛重 (kg)
HP4.5B2	754 x 293 x 485	760 x 295 x 490	36	39
HP5.6B2	936 x 360 x 550	1090 x 390 x 580	39	42
HP7.8B2	936 x 360 x 550	1090 x 390 x 580	54	57
HP9.5B2	1010 x 370 x 615	1170 x 415 x 645	63	67

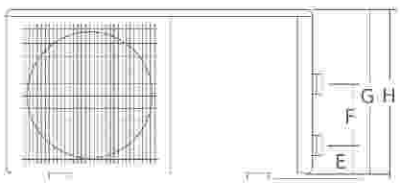

编号	型号	输出热量 在 A27°C/W27°C (W)	输出热量 在 A15°C/W26°C (W)	额定输出热量 (W/BTU)	输入功率 (W)	运行电流 (A)	电源 (V/PH/HZ)
88360703	HP4.5B2	5500	4000	4500/15300	1050	4.8	220V/1PH/50Hz
88360704	HP5.6B2	6200	4500	5600/18000	1250	5.7	220V/1PH/50Hz
88360705	HP7.8B2	8900	6100	7800/26500	1650	7.5	220V/1PH/50Hz
88360706	HP9.5B2	11500	8200	9500/32500	1978	10	220V/1PH/50Hz

型号	控制器	压缩机数量	压缩机	风扇数量	风扇输入功率(W)	风扇转速 (RPM)	噪音 Db (A)	水管接头 (mm)	流量 (m^3/h)	水压 (kpa)
HP4.5B2	机械式	1	旋转型	1	25	900	54	50	4-6	10
HP5.6B2	机械式	1	旋转型	1	25	900	55	50	4-6	12
HP7.8B2	机械式	1	旋转型	1	25	900	55	50	4-7	12
HP9.5B2	机械式	1	旋转型	1	30	890	57	50	4-7	15

B 系列热泵

产品特点

1. 高能效

COP值可达5.0，非常高效的转换效能，比一般电加热器节约80% 的运行成本。

2. 寿命长

热泵由PVC和钛合金管制成，可承受长时间暴雪天气。

3. 操作简单

此设备非常容易操作，打开电源设定所需温度即可。内置电脑化控制器，可自行设定运行参数，相应的运行状态直接在其LED面板上显示。

测量条件

加热：干球温度24摄氏度，湿球温度19摄氏度。入水温度27摄氏度
冷却：干球温度35摄氏度，湿球温度24摄氏度。入水温度27摄氏度

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
HP5.6B	280	360	936	950	110	250	520	550
HP7.8B	280	360	936	950	110	250	520	550
HP9.5B	300	370	1010	1085	110	270	580	615
HP14B	420	470	1100	1150	80	350	664	700

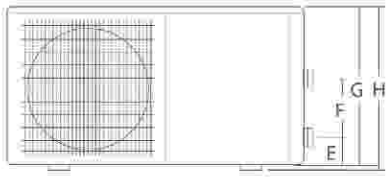

产品信息

型号	设备尺寸 L x W x H (mm)	包装尺寸 L x W x H (mm)	净重 (kg)	毛重 (kg)
HP5.6B	936 x 360 x 550	1090 x 390 x 580	53	56
HP7.8B	936 x 360 x 550	1090 x 390 x 580	54	57
HP9.5B	1010 x 370 x 615	1170 x 415 x 645	63	67
HP14B	1170 x 470 x 690	1240 x 500 x750	95	105

编号	型号	输出热量 在 A27°C/W27°C (W)	输出热量 在 A15°C/W26°C (W)	额定输出热量 (W/BTU)	输入功率 (W)	运行电流 (A)	额定冷却能力 (W/BTU)	冷却输入功率 (W)	冷却运行电流(A)	电源 (V/PH/HZ)
88360304	HP5.6B	6100	4500	5600/18000	1083	5.0	3200/11000	1030	4.7	220V/1PH/50Hz
88360305	HP7.8B	8900	6500	7800/26500	1625	7.5	4800/16500	1550	7.1	220V/1PH/50Hz
88360306	HP9.5B	11500	8000	9500/32500	1938	8.8	5900/20000	1910	8.7	220V/1PH/50Hz
88360508	HP14B	15500	11000	14000/48000	2880	13.3	8600/29500	2980	13.8	220V/1PH/50Hz

型号	控制器	压缩机数量	压缩机	风扇数量	风扇输入功率(W)	风扇转速 (RPM)	噪音 Db (A)	管接头 (mm)	流量 (m^3/h)	水压 (kpa)
HP5.6B	电子式	1	旋转型	1	25	950	48	50	2-4	12
HP7.8B	电子式	1	旋转型	1	25	950	48	50	3-5	12
HP9.5B	电子式	1	旋转型	1	30	950	48	50	4-7	15
HP14B	电子式	1	滚动型	1	60	950	50	50	5-8	15

A系列热泵

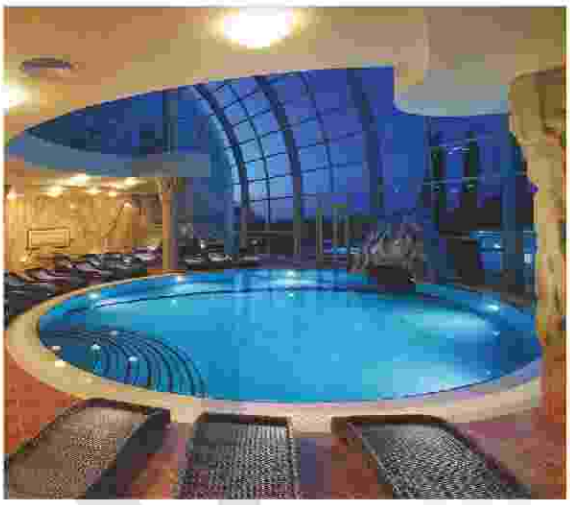

产品特点

1. 高能效
COP值可达5.0，非常高效的转换效能，比一般电加热器节约80% 的运行成本。

2. 寿命长
热泵由PVC和钛合金管制成，可承受长时间暴雪天气。

3. 操作简单
此设备非常容易操作，打开电源设定所需温度即可。内置电脑化控制器，可自行设定运行参数，相应的运行状态直接在其LED面板上显示。

HP14A-26A

产品信息

加热：干球温度24摄氏度，湿球温度19摄氏度。入水温度27摄氏度。
冷却：干球温度35摄氏度，湿球温度24摄氏度。入水温度27摄氏度。

型号	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
HP14A	860	660	660	320	95
HP17A	860	660	660	450	95
HP21A	960	660	660	450	95
HP26A	960	660	660	500	95

测量条件

型号	设备尺寸 L x W x H (mm)	包装尺寸 L x W x H (mm)	净重 (kg)	毛重 (kg)
HP14A	660 x 660 x 860	770 x 740 x 1010	105	113
HP17A	660 x 660 x 960	770 x 740 x 1110	108	120
HP21A	660 x 660 x 960	770 x 740 x 1110	111	123
HP26A	660 x 660 x 960	770 x 740 x 1110	112	125





HP14A-26A

HP35A-50A

产品信息

型号	设备尺寸 L x W x H (mm)	包装尺寸 L x W x H (mm)	净重 (kg)	毛重 (kg)
HP35A	1448 x 730 x 1080	1630 x 830 x 1350	242	270
HP50A	1448 x 730 x 1280	1630 x 830 x 1450	243	272

测量条件

加热：干球温度24摄氏度，湿球温度19摄氏度。入水温度27摄氏度。
冷却：干球温度35摄氏度，湿球温度24摄氏度。入水温度27摄氏度。

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
HP35A	1448	690	700	770	1080	435	135
HP50A	1448	690	700	770	1280	506	120

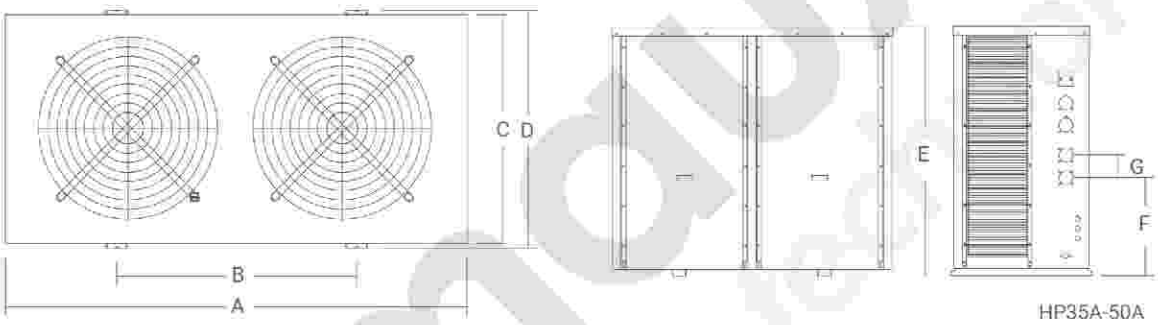

HP35A-50A

HP90A

产品信息

型号	设备尺寸 L x W x H (mm)	包装尺寸 L x W x H (mm)	净重 (kg)	毛重 (kg)
HP90A	2150 x 770 x 1280	2275 x 900 x 1500	250	280

测量条件

加热：干球温度24摄氏度，湿球温度19摄氏度。入水温度27摄氏度。
冷却：干球温度35摄氏度，湿球温度24摄氏度。入水温度27摄氏度。

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
HP90A	2150	690	700	770	1280	125	480

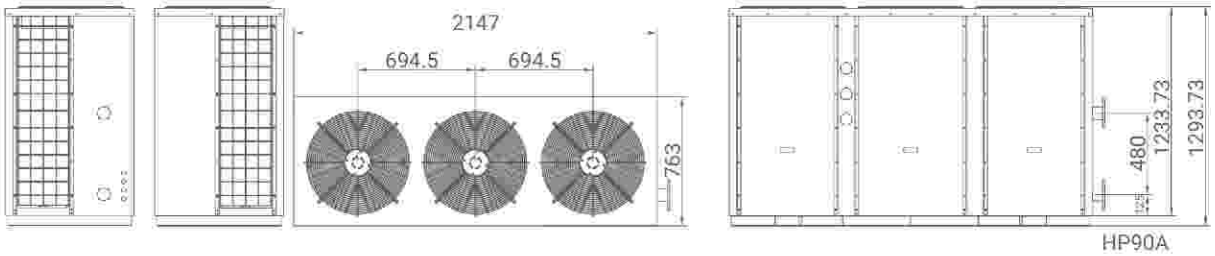

HP90A

HP105A-135A

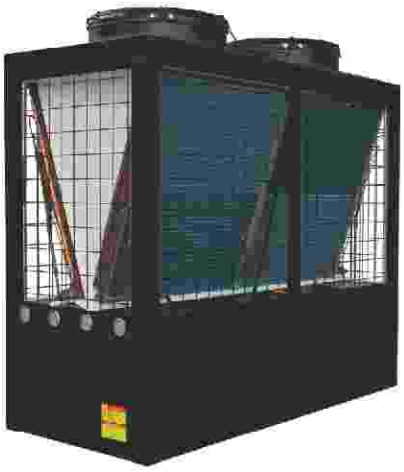

产品信息

型号	设备尺寸 L x W x H (mm)	包装尺寸 L x W x H (mm)	净重 (kg)	毛重 (kg)
HP105A	2160 x 1100 x 2030	2200 x 1220 x 2150	600	630
HP135A	2160 x 1100 x 2030	2200 x 1220 x 2150	630	660

测量条件

加热：干球温度24摄氏度，湿球温度19摄氏度。入水温度27摄氏度。
冷却：干球温度35摄氏度，湿球温度24摄氏度。入水温度27摄氏度。

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
HP105A	2160	950	1100	1100	2030	180	380
HP135A	2160	950	1100	1100	2030	180	420

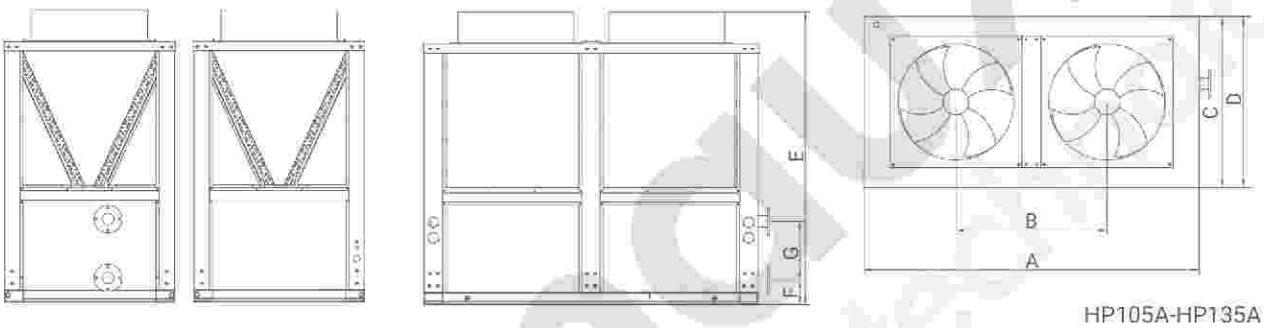

HP105A-HP135A

技术参数

编号	型号	输出热量 in A27°C/W27°C (W)	输出热量 in A15°C/W26°C (W)	额定输出热量 (W/BTU)	输入功率 (W)	运行电流A)	额定冷却能力 (W/BTU)	冷却输入功率(W)	冷却运行电流(A)	电源 (V/PH/HZ)
88360108	HP14A	15800	11000	14000/48000	2880	13.3	8600/48000	2980	13.8	220V/1PH/50Hz
88360109	HP17A	19000	12250	17000/60000	3500	16.1	10300/35200	3600	16.9	220V/1PH/50Hz
88360110	HP21A	23000	14800	21000/73000	4250	7.9	13500/46000	4650	8.3	220V/1PH/50Hz
88360210	HP21A	23000	14800	21000/73000	4250	7.9	13500/46000	4650	8.3	380V/3PH/50Hz
88360211	HP26A	27500	18000	26000/90000	5300	9.5	16000/55000	5730	10.5	380V/3PH/50Hz
88360212	HP35A	39000	25000	35000/120000	7100	12.3	29000/100000	9600	17.3	380V/3PH/50Hz
88360214	HP50A	55000	36000	50000/170000	10300	18.4	36000/123000	12100	21.6	380V/3PH/50Hz
3166360001	HP90A	93000	61000	90000/306000	17500	31.2	58000/200000	18800	33.5	380V/3PH/50Hz
3166370001	HP105A	120000	70000	105000/357000	22800	40.3	78000/266000	25100	44.8	380V/3PH/50Hz
3166380001	HP135A	140000	92000	135000/459000	26800	47.8	96000/327000	28500	50.9	380V/3PH/50Hz

型号	控制器	压缩机数量	压缩机	风扇数量	风扇输入功率(W)	风扇转速 (RPM)	噪音 Db (A)	管接头 (mm)	流量 (m^3/h)	水压 (kpa)
HP14A	电子式	1	滚动型	1	200	850	60	50	5-8	15
HP17A	电子式	1	滚动型	1	200	830	60	50	5-8	16
HP21A	电子式	1	滚动型	1	200	830	60	50	6-10	16
HP26A	电子式	1	滚动型	1	200	830	60	50	6-12	16
HP35A	电子式	2	滚动型	2	200 x 2	830	61	63	8-15	18
HP50A	电子式	2	滚动型	2	200 x 2	830	61	63	8-15	18
HP90A	电子式	3	滚动型	3	200 x 3	830	61	63	35-55	28
HP105A	电子式	4	滚动型	2	750 x 2	830	61	75	45-55	31
HP135A	电子式	4	滚动型	2	750 x 2	830	61	75	55-65	32

竞 赛 池

竞赛和训练池的专业产品供应商

本系列的产品已广泛使用在奥运会和主要国际游泳池赛事中，它们将继续创新设计和计配，为世界各地树立标准竞赛和训练池的专业产品供应商。

游泳池出发台
竞技手 800

这是一款适合顶级训练和比赛场地的优质跳台。

该跳台包括国际泳联批准的可移动泳道起步和安全起跳手柄。

1. 玻璃钢结构，带316不锈钢配件。
2. 可调节到5个位置的可移动启动轨道（MTS）。
3. 平台耐用，防滑。
4. 安全起跳手柄，实现快速安全起跳。
5. 后起跳手柄采用316不锈钢加固，安全耐用。
6. 与主要电子定时系统兼容(包括Omega，RBD等)
7. 提供“禁止潜水”字样保护套。

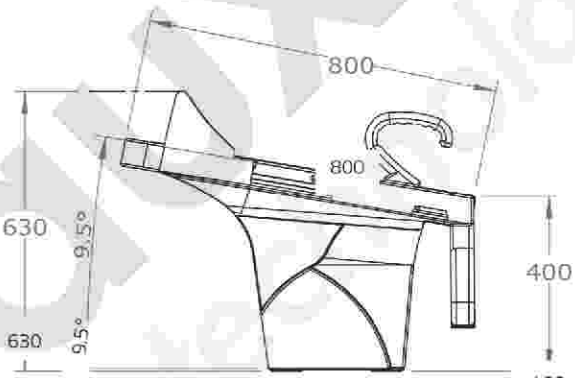

侧视图

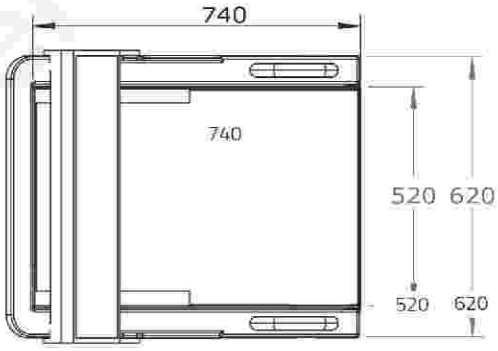

俯视图

产品信息

编号	型号	产品名称	描述	重量	体积
931166132	EOP017	游泳池出发台 竞技手800	玻璃钢800毫米宽	43kg	0.42m³
931166133	EOP018	保护膜	禁止潜水	2kg	0.05m³

游泳池出发台、溢流台和转向板

游泳池出发台 竞技手 600

它是为比赛和训练池的要求而设计的。

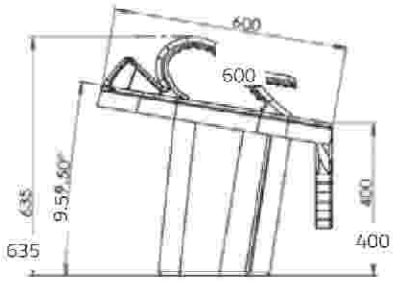

侧视图



俯视图

1. 玻璃钢结构，配有316不锈钢附件。
2. 符合国际泳联起始平台指南FR2. 7。
3. 固定轨道启动和安全起跳手柄，实现快速安全起跳。
4. 后起跳手柄采用316不锈钢加固，安全耐用。
5. 顶部采用防滑表面。

产品信息

编号	型号	产品名称	描述	重量	体积
931166135	EOP115	游泳池出发台 赛车手600	玻璃钢结构 白色起跳台	19.5kg	0.27m³

溢流台

溢流台为在溢流池环境中安装块件提供了一个稳定耐用的平台。

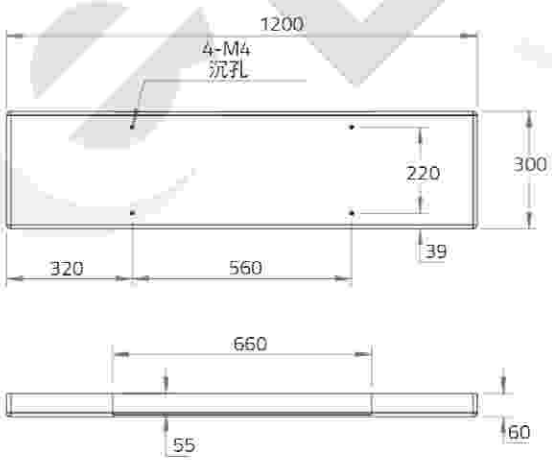

转向板

转向板由带有316不锈钢配附件的玻璃钢制成，为游泳者提供了池端的转向位置，并用4个55M4螺栓连接到溢流台上。

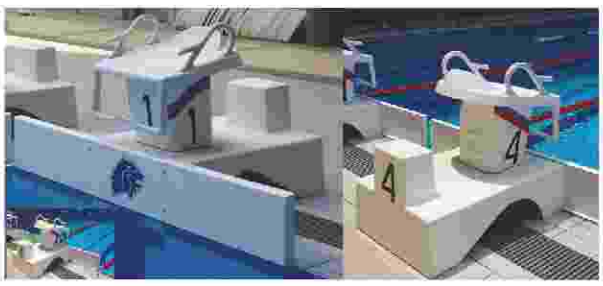

产品信息

编号	型号	产品名称	描述	重量	体积
931166136	EOP020	溢流台	玻璃钢结构	31kg	0.45m³
931166137	EOP021	转向板	转向板 1. 2m x 0. 3m	10kg	0.10m³
931166138	EOP429	转向板	转向板 2. 0m x 0. 3m	13kg	0.15m³

竞赛泳道线

紧固设计

1. 符合2013-2019国际泳联要求。
2. 螺纹杆允许安全简单的延长或缩短泳道绳索。
3. 不锈钢杆带黄铜套圈和玻璃纤维的主体结构。
4. 钢索316不锈钢制成，直径3.1mm，最大受力5KN。
5. 紧拉设计包括230毫米锁紧螺母。
6. 所有附件均使用316海洋级不锈钢制成。
7. 紧拉设计测试线路压力高达4kN，可实现高性能的波浪消散。

产品信息

编号	型号	产品名称	描述	重量	体积
931166122	EOP001	25m小型泳道线	竞赛泳池线 直径110mm	29kg	0.34m³
931166123	EOP002	25m大型泳道线	竞赛泳池线 直径150mm	34kg	0.62m³
931166124	EOP003	50m小型泳道线	竞赛泳池线 直径110mm	57kg	0.68m³
931166125	EOP004	50m大型泳道线	竞赛泳池线 直径150mm	68kg	1.20m³
931166126	EOP005	紧固器	泳池线紧固器连短夹具	0.06kg	0.001m³
931166127	EOP009	长夹具	带不锈钢钩子	0.1kg	0.001m³



小型泳道线

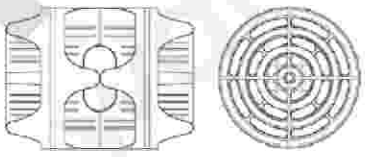

大型泳道线

1. 110毫米的小泳道线适用于比赛、水球和普通泳池区。
2. 150毫米的大泳道线设计用于在高浊度竞争环境中实现最佳的散热和波浪控制，适用于国家和国际比赛场馆。

泳池线固定锚、板孔固定锚、溢流泳道线固定锚

泳道线固定锚

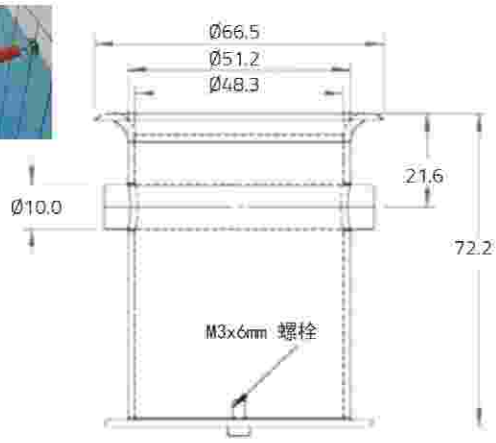

单位为毫米

泳道固定锚为泳道绳索和球门线提供了安全的齐平锚固件。

1. 316不锈钢制成，直径38. 1或48. 3mmx长度72. 2mm。
2. 如有需要，可选不锈钢布克杆。
3. 具有齐平接头端盖。

板孔固定锚

1. 为设备提供齐平且安全的锚固件。
2. 由船用级316不锈钢或尼龙制成。
3. 316不锈钢板孔，尺寸38. 1mmx100mm。

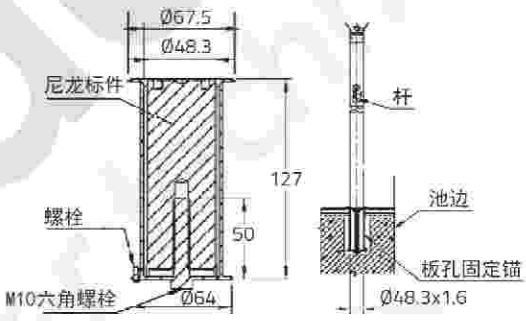

单位为毫米

溢流泳道线固定锚

溢流通道固定锚可将泳道绳索安全的锚定在溢流池中的水池上。

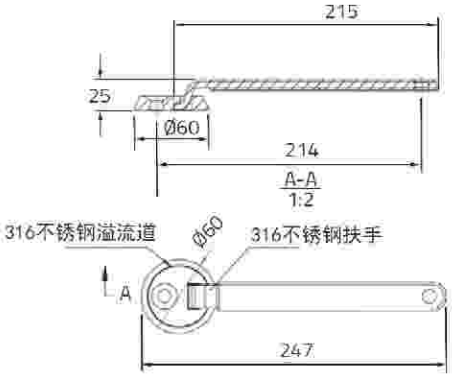

单位为毫米

产品信息

编号	型号	产品名称	描述	重量	体积
931166128	EOP030	泳道线固定锚	316不锈钢, 直径38. 1或48. 3mmx72. 2mm	0.3 kg	0.001m³
931166129	EOP031	板孔固定锚	316不锈钢, 48. 3mmx125mm	0.54 kg	0.001m³
931166130	EOP121	溢流泳道线固定锚	316不锈钢, 215mm长	0.38 kg	0.001m³
931166131	EOP122	泳池线固定锚的钩	316不锈钢钩, 200mm长	0.18 kg	0.001m³

泳道线滚筒和泳道线保护器

泳道线滚筒

1. 高容量，无与伦比的品质。
2. 粉末喷涂铝结构。
3. 高容量：最多可容纳6x25米长110毫米宽小的泳道线或4x25米长150毫米宽大的泳道线。
4. 坚固的316不锈钢脚轮，带制动器。

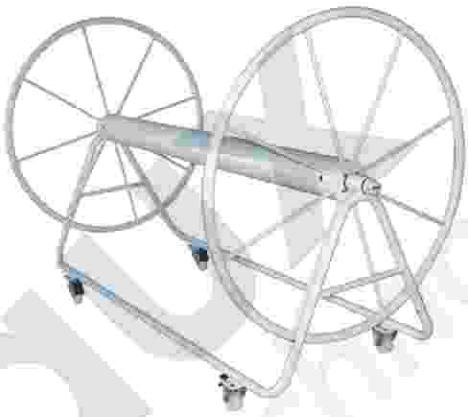

产品信息

编号	型号	产品名称	描述	重量	体积
931166142	EOP010	泳道线滚筒	泳道线保护滚筒	48kg	0.47m³

泳道线保护器

可安全快速地拆除和安装泳道线，防止其在池边损坏。

1. 将挂钩挂在水池边缘，以便轻松安全地拆除泳道。
2. 由玻璃钢制成。

产品信息

编号	型号	产品名称	描述	重量	体积
931166147	EOP013	泳道线保护器	可把泳道线安全移走	3.25kg	0.07m³

仰泳和抢跳装置

包含一整套杆、旗、线和泳池甲板配件。包括：

1. 2套316不锈钢抢跳杆
2. 1套抢跳旗和绳索
3. 2个板孔固定锚
4. 有三种尺寸可供选择：21米、25米和50米。

产品信息

编号	型号	产品名称	描述	重量	体积
931166139	EOP039	抢跳装置连锚和绳索	2套316不锈钢抢跳杆 2个板孔固定锚	30kg	0.40m³
931166140	EOP032	仰泳装置连旗	2套316不锈钢抢跳杆 2个板孔固定锚	54kg	0.65m³

救生椅

1. 坚固的白色粉末喷涂铝结构。
2. 配备尼龙轮子，可以安全地移动椅子。
3. 橡胶插件可保护泳池甲板免受刮伤，并确保定位稳定。
4. 救生椅具有用于安装救生圈和雨伞的配件，两者都位于座位的正后方。
5. 从地面到座椅底座的高度为1.895米。
6. 底座尺寸为1.2米x1.2米。
7. 到椅子顶部的总高度为2米。

Product Order Code:

编号	型号	产品名称	描述	重量	体积
931166141	EOP012	救生椅	铝制4步救生椅	51kg	1.24m³

游泳池出发台底座和格栅

游泳池出发台底座

为溢流或湿滑甲板的游泳池环境中进行比赛和健身游泳提供一种安全高效的起跳设备。

1. 符合国际永联竞赛和训练项目标准。
2. 能在溢流的环流中使用。
3. 顶部和侧面安装了可移动光栅，能有效快捷清洁。
4. 支持最流行的定时系统和触摸板。
5. 防滑表面。

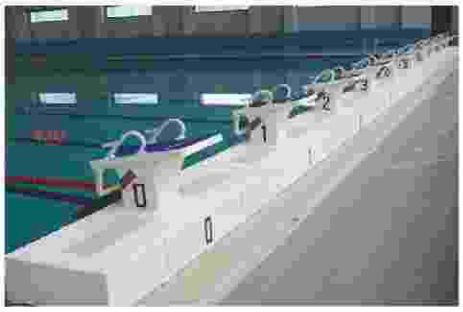

产品信息

编号	型号	产品名称	描述	重量	体积
931166149	EOP023	游泳池出发台底座（玻纤）	（白色玻纤）2.5cm x0.7m x 0.3m	60kg	0.80m³
931166148	EOP024	游泳池出发台底座（玻纤）	白色挤压塑料2.5m x 1m x 0.3m	100kg	1.00m³

格栅

比赛泳池用格栅，采用联锁设计，最大限度的提高泳池甲板的强度和耐用性，为脚下提供更好的舒适度。

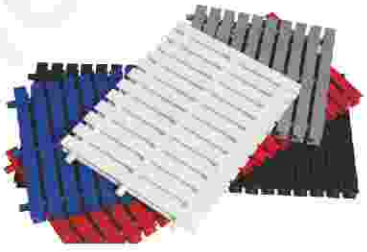

白色　灰色　蓝色

特点

1. PP材料，每个格栅之间具有坚固耐用的联锁链接。
2. 防滑等级符合德国DIN51097测试标准。
3. 耐紫外线，颜色一致。
4. 易于维护和清洁。
5. 耐有230mm、300mm和350mm宽度可选。

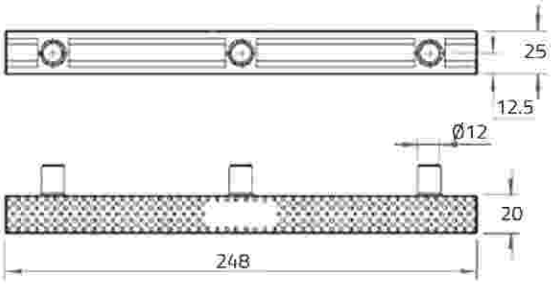

单位为毫米

产品信息

编号	型号	产品名称	描述	重量	体积
931166144	EOP026	PP材质格栅	230mm 宽格栅	3kg	0.01m³
931166145	EOP027	PP材质格栅	300mm 宽格栅	4.7kg	0.01m³
931166146	EOP028	PP材质格栅	350mm 宽格栅	5.5kg	0.01m³

有用的信息

单位换算表

长度	英寸 (in)	英尺 (ft)	米 (m)
英寸 (in)	1	0.083	0.025
英尺 (ft)	12	1	0.305
米 (m)	39.37	3.281	1

面积	平方英寸 (in^2)	平方英尺 (ft^2)	平方米 (m^2)	平方厘米 (cm^2)
平方英寸 (in^2)	1	0.0069	0.000645	6.45
平方英尺 (ft^2)	144.036	1	0.093	929.03
平方米 (m^2)	1150.388	10.764	1	10
平方厘米 (cm^2)	0.155	0.00107	0.0001	1

容量/体积	平方英寸 (in^3)	美制加仑 (US gal)	立方米 (m^3)	升 (L)
平方英寸 (UK gal)	1	1.201	0.0045	6.45
美制加仑 (US gal)	0.833	1	00.0038	929.03
立方米 (m^3)	264.172	219.969	1	10
升 (L)	0.22	0.264	0.001	1

质量/重量	磅 (lb)	千克 (kg)	克 (g)
磅 (lb)	1	0.454	453.59
千克 (kg)	2.205	1	1000
克 (g)	0.0022	0.001	1

压力	磅/平方英寸 (psi)	气压 (bar)	压力 (pa)	千克/平方厘米 (kg/cm^2)
磅/平方英寸 (psi)	1	0.0689	6894.76	0.07
气压 (bar)	14.504	1	100000	1.019
压力 (pa)	0.00014	0.00001	1	0.0001
千克/平方厘米 (kg/cm^2)	14.228	0.981	98100	1

电力	英国热量单位 (BTU/h)	马力 (HP)	千瓦 (kW)
英国热量单位 (BTU/h)	1	0.00039	0.00029
马力 (HP)	2544.43	1	0.746
千瓦 (kW)	3412.14	1.341	1

速度	英寸/秒 (in/s)	英尺/秒 (ft/s)	米/秒 (m/s)	米/小时 (m/h)
英寸/秒 (in/s)	1	0.083	0.025	91.44
英尺/秒 (ft/s)	12	1	0.305	1097.28
米/秒 (m/s)	39.37	3.281	1	3600
米/小时 (m/h)	0.011	0.00091	0.00028	1

流量	美国加仑/分钟 (US gal/min)	英国加仑/分钟 (UK gal/min)	立方米/小时 (m^3/h)	升/秒 (l/s)
美国加仑/分钟 (US gal/min)	1	1.201	0.273	0.076
英国加仑/分钟 (UK gal/min)	0.833	1	0.227	0.063
立方米/小时 (m^3/h)	3.667	4.403	1	0.278
升/秒 (l/s)	13.198	15.85	3.6	1

温度	摄氏度 (°C)	华氏度 (°F)
摄氏度 (°C)	1	32+[(9/5)x°C]
华氏度 (°F)	(5/9) x (°F-32)	1

Emaux

意万仕（中山）泳池设备有限公司

公司地址：广东省中山市南朗街道南朗工业区如山路
联系电话：0760-8552 7988
https://www.emaux.com.cn

您的首选合作伙伴

官方二维码

使用UV-C进行水消毒的优点

UV-C光在特定波长253.7纳米是一个非常强大的杀菌剂，它可有效地杀死细菌DNA,病毒繁殖而引起的疾病。紫外线杀菌是一种非化学方式的消毒方法可避免导致眼睛、皮肤和鼻子过敏及呼吸困难的现象。紫外线杀菌还可以应用在水处理领域，如：饮用水、泳池、鱼池处理。同时紫外线的剂量为30mJ/cm²时，可有效消毒并可以保护99.9%的抗氯盐微生物。

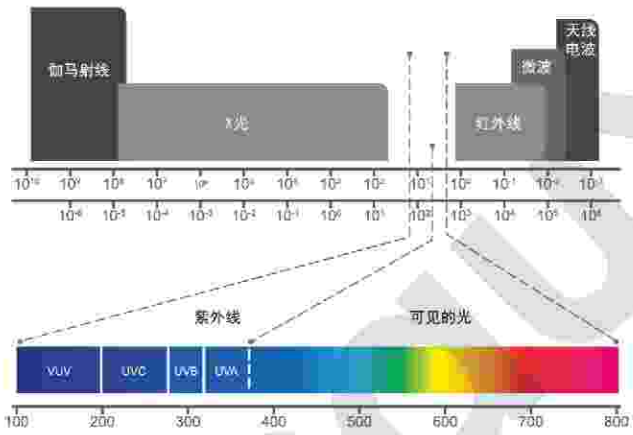

NanoTech UV-C 标准版

NanoTech UV-C紫外线系统结合了上面列出的所有优点，设计非常轻巧，另外一个优点是紫外线灯单端的，并且可以容易更换。

主要应用

1. 住宅泳池
2. 鱼池
3. 饮用水

编号 230V	型号	最大流量 (m^3/h)	泳池体积 (m^3)	输入功率	最大压力	接管尺寸	电源	最大电流 (A)	灯管使用寿命 (hr.)
88049015	NT-UV16	7	15	16W	3 bar	1.5"/50mm or 2"/63mm	220-240V AC 50Hz	0.29	9,000
88049016	NT-UV40	20	40	40W	3 bar	1.5"/50mm or 2"/63mm	220-240V AC 50Hz	0.29	9,000
88049006	NT-UV75	25	75	75W	3 bar	1.5"/50mm or 2"/63mm	220-240V AC 50Hz	0.57	9,000

Nano Tech UV-C配定时器

Nano-Tech UV-C配定时器包括一个集成定时器，可准确监控紫外线灯的操作时间及提醒更换灯管。

配定时器的好处

1. 有计时板和计时表显示，方便用户使用
2. 集成可调节的计时器
3. 需要更换时，有数字显示提醒

注：O代表臭氧，T代表定时器

编号 230V	型号	最大流量 (m³/h)	泳池体积 (m³)	输入功率	最大压力	接管尺寸	电源	最大电流 (A)	灯管使用寿命 (hr.)
88049026	NT-UV40-T	20	40	40W	3 bar	1.5"/50mm or 2"/63mm	110-240V AC	0.44(120V) 0.2(240V)	9,000
88049027	NT-UV75-T	25	75	75W	3 bar	1.5"/50mm or 2"/63mm	110-240V AC	0.82(120V) 0.38(240V)	9,000

Nano Tech UV-C不锈钢过水式紫外线杀菌器（配汞合金灯）

这款汞合金灯杀菌器能在低压和中压紫外线应用之间运行，在温差大的范围内实现相对高的功率密度。
这版本包括一个流量开关，当水流低于要求时，该开关将切断灯的电源，以保护系统免受过热的影响。由于采用了特殊的涂层技术，在温差大的范围内能运行12000小时后，运行12000后建议更换紫外线灯管。计时器版本可作为选项提供。

主要应用

1. 饮用水
2. 废水
3. 工业水
4. 泳池水

注：F代表流量开关，T代表计时器

编号 230V	型号	最大流量 (m³/h)	泳池体积 (m³)	输入功率	最大压力	接管尺寸	电源	最大电流 (A)	灯管使用寿命 (hr.)
88049029	NT-UV130F	30	130	130W	3 bar	1.5"/50mm or 2"/63mm	110-240V AC	0.95	12,000
88049030	NT-UV130TF	30	130	130W	3 bar	1.5"/50mm or 2"/63mm	110-240V AC	0.95	12,000

Nano Tech UV-C Ozone
不锈钢过水式臭氧紫外线器

Nano Tech UV-C Ozone不锈钢过水式臭氧紫外线灯结合了臭氧及紫外线的科技，可以确保游泳池的水质，也令泳者可安心舒适地畅泳。

主要优势

1. 内置电子预选，可以确保游泳池的水质，减少对氯的使用，可令电源供应顺畅
2. 壳体内壁镜面抛光处理可产生内发射，增强高达35%以上消毒效果
3. 减少氯消耗量高达80%
4. 臭氧功能紫外线灯管寿命长达12000小时
5. 紫外线灯配定时器
6. 灯管更换时间提醒

注：O代表臭氧，T代表定时器

编号 230V	型号	最大流量 (m^3/h)	泳池体积 (m^3)	输入功率	最大压力	接管尺寸	电源	最大电流 (A)	灯管使用寿命(hr.)
88049032	NT-UV87-TO	25	90	87W	3 bar	1.5"/50mm or 2"/63mm	110-240V AC 50Hz	0.5	9000

UV-C Ozone Operation 装置运行方法

水通过反应堆被水泵送入到这装置；并外空气通过文丘里（Venturi）管系统通过空气喷射器吸入这装置，并流经石英套管和臭氧紫外线灯。空气进入灯后附上了臭氧分子，然后通过球阀与反应器中的水混合。

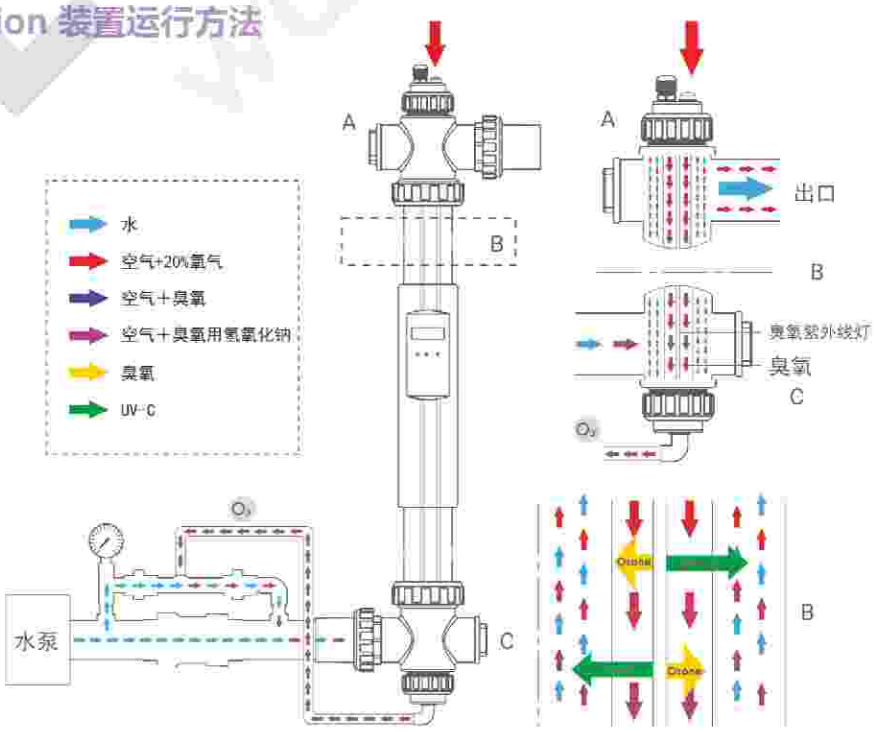

Nano Tech MPUV中压紫外线消毒系统

适用于各种水体的消毒和减少氯胺

主要特征

1. 采用直列式设计，容易安装
2. 更高的紫外效率
3. 在60mJ/cm紫外线穿透率是90%
4. 低耗电量

主要特点

1. 大量减少氯胺产生
2. 中压紫外线灯能产生最大氯化作用
3. 触摸式控制并附有数据记录功能
4. 连接到建筑管理系统
5. 配自动清洁系统
6. 灯具更换简单
7. 316L不锈钢反应器

易维护，高效率的紫外线消毒方法

NT-MPUV 系列中压紫外线系列是一款易于安装的系统，为商业泳池消毒和减少氯胺生产提供一个低成本有效的解决方案。

它的工作原理是利用特殊的灯管去产生紫外线，水或气体暴露在强烈的紫外线照射下，使微生物DNA分子发生变异，从而达到灭菌的效果。它能非常有效地对抗高传染性的隐袍子虫和可以长时间在游泳池里生存的微生物，而这些微生物是不受泳池所含的消毒氯气多与少来影响它们的生存。

在池里使用氯会导致氯胺形成（是氯在化学作用下的副产品），过量的氯胺会产生强烈的气体刺激鱼类的眼睛和皮肤，影响它们的生存，而使用中压紫外线，一来有效消除有害微生物，二来也可以改善水质和大气环境。

技术参数及产品尺寸

控制箱

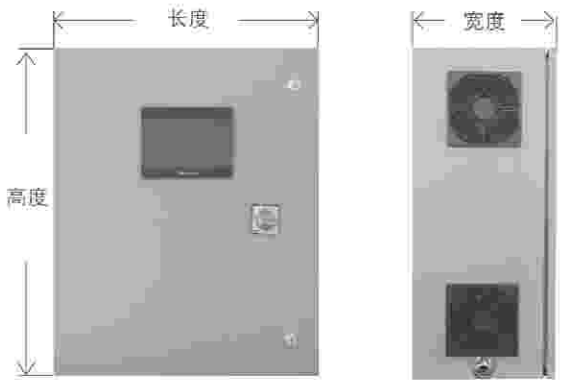

注：紫外线强度mj/cm²需要从水流量装置测量4-20mA（不提供）

反应器

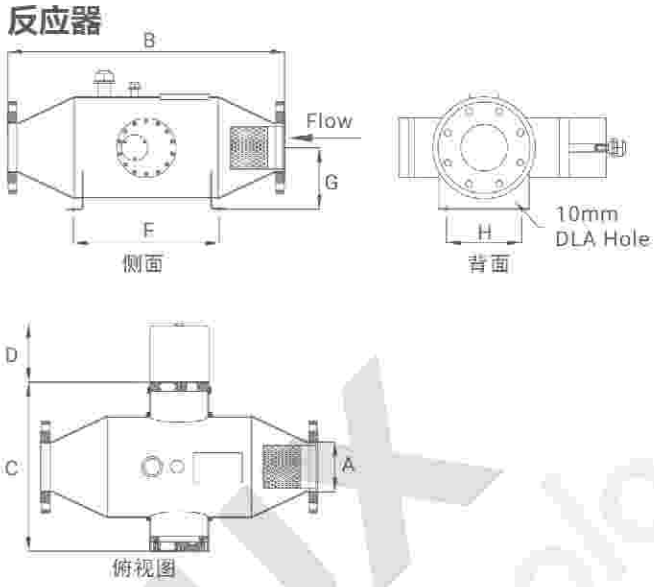

法兰

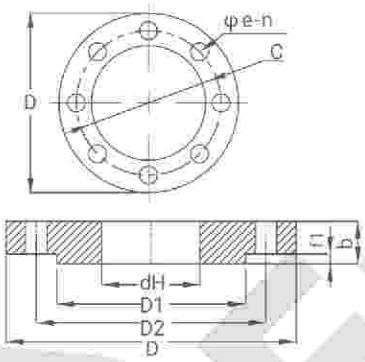

DN	型号	D (mm)	D2 (mm)	φ e-n	螺栓类型	D1 (mm)	dH (mm)	f1 (mm)	b (mm)
DN80	3"	200	160	18-8	M16	132	90.5	2	20
DN100	4"	220	180	19-8	M16	156	116	2	22
DN150	6"	285	240	22-8	M20	211	170.5	2	24
DN200	8"	340	295	22-8	M20	266	221.5	2	24
DN250	10"	395	350	22-12	M20	319	276.5	2	26

标准法兰尺寸

*必须按顺序指定电源额定值

编号	型号	接管尺寸	流量 m³/h	流量 US gpm	灯的功率 (kW)	电压 (V/ph/Hz)	控制箱尺寸 mm (LxWxH)	反应器外形尺寸(mm/inch) A	B	C	D	F	G	H
931135873(220V) 931137883(380V)	NT-MPUV40	DN80	40	175	1.0	220-380/1/50 220-380/3/50	600x300x600	80/3.0	740/29.1	422/16.6	195/7.7	300/11.8	200/7.9	170/6.7
931135874(220V) 931137884(380V)	NT-MPUV60	DN100	60	264	1.5	220-380/1/50 220-380/3/50	600x300x700	100/4.0	740/29.1	422/16.6	195/7.7	300/11.8	200/7.9	170/6.7
931135875(220V) 931137885(380V)	NT-MPUV105	DN150	105	460	2.0	220-380/1/50 220-380/3/50	600x300x700	150/6.0	800/31.5	422/16.6	195/7.7	400/15.7	200/7.9	170/6.7
931135876(220V) 931137886(380V)	NT-MPUV145	DN150	145	640	2.5	220-380/1/50 220-380/3/50	600x300x700	150/6.0	820/32.3	585/23	195/7.7	400/15.7	275/10.8	250/9.8
931135877(220V) 931137887(380V)	NT-MPUV170	DN150	170	750	3.0	220-380/1/50 220-380/3/50	600x300x700	150/6.0	820/32.3	585/23	195/7.7	400/15.7	275/10.8	250/9.8
931135878(220V) 931137821(380V)	NT-MPUV220	DN200	220	970	2x2.0=4.0	220-380/1/50 220-380/3/50	700x300x1100	200/8.0	890/35.0	422/16.6	195/7.7	450/17.7	225/8.8	250/9.8
931135879(220V) 931137822(380V)	NT-MPUV300	DN200	300	1320	2x2.5=5.0	220-380/1/50 220-380/3/50	700x300x1100	200/8.0	890/35.0	585/23	195/7.7	450/17.7	275/10.8	330/13
931135880(220V) 931137823(380V)	NT-MPUV355	DN250	355	1560	2x3.0=6.0	220-380/1/50 220-380/3/50	700x300x1100	250/10.0	890/35.0	585/23	195/7.7	450/17.7	275/10.8	330/13
931135881(220V) 931137824(380V)	NT-MPUV415	DN250	415	1825	2x3.5=7.0	220-380/1/50 220-380/3/50	700x300x1100	250/10.0	890/35.0	585/23	195/7.7	450/17.7	275/10.8	330/13

中 / 低压紫外线灯的特性对比

中压(MP)紫外线灯(400w-10000W)杀菌能力强比低压(LP)紫外线灯灭菌效率高，灭菌时间短（低于320w)。

MPUV灯具有较宽的波长，产生的波长为200-400nm，可有效清除细菌、病毒、氯胺，氯化物和三氯胺。所以它们是合适的在公共游泳池使用。低压紫外线灯只能发射单波长254nm，限制了使用范围。

同时，MPUV灯大大减小了紫外反应器的尺寸和紫外反应器的体积，紫外灯的使用数量少，所以体积相对较小。在相比之下，低压(LP)紫外线灯的体积更大，功率更大增加，所以更多的场景需要一个功率稍高的低压UV系统。

MPUV灯的控制系统可以自动调节UV输出的能量，而LPUV灯不能自动调节输出能量。

中压与低压紫外线灯数据对比

MPUV灯具有更宽的波长， 照明范围为200-400nm，可有效清除除细菌、病毒、氯胺、氯化物和三氯胺。

FOS系列UV-C紫外线消毒系统

适用于鱼塘和水产养殖

FOS系列UV-C 紫外线消毒比率

FOS系列紫外光消毒系统能有效杀灭病菌及其他微生物，从而保持鱼池的水洁净无菌。

1. 高质量紫外线灯，能达到98%消毒比率
2. 灯的寿命超过10000小时
3. 高质量石英套管能致高达99%传输率

产品特点

1. 可调节支架，使用和安装更简单
2. 提供220V, 50Hz版本
3. 有4种不同型号15W，25W，30W，及55W，适用最大尺寸为14立方米的鱼池

产品信息

产品编号	型号	流量 (m^3/h)	鱼池大小 (m^3)	输入功率 (W)	接管尺寸
88046317	FOS-UV-5T	4	5	15	1.5"/ 50mm or 2" / 63mm
88046318	FOS-UV-7T	6	7	25	1.5"/ 50mm or 2" / 63mm
88046319	FOS-UV-8T	8	8	30	1.5"/ 50mm or 2" / 63mm
88046320	FOS-UV-14T	10	14	55	1.5"/ 50mm or 2" / 63mm

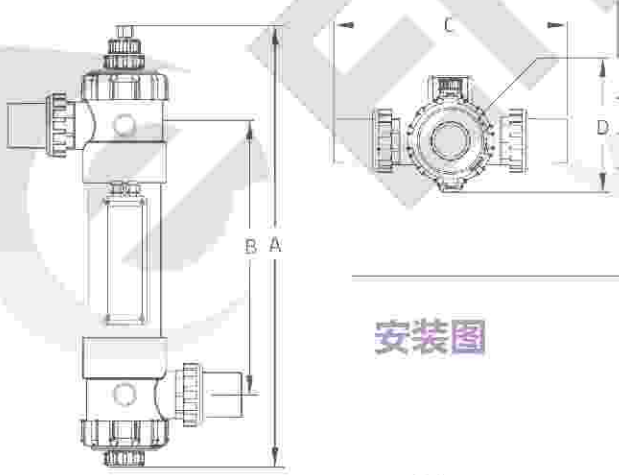

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
FOS-UV-5T	694	431	180	166
FOS-UV-7T	694	431	180	166
FOS-UV-8T	1144	881	180	166
FOS-UV-14T	1144	881	180	166

安装图

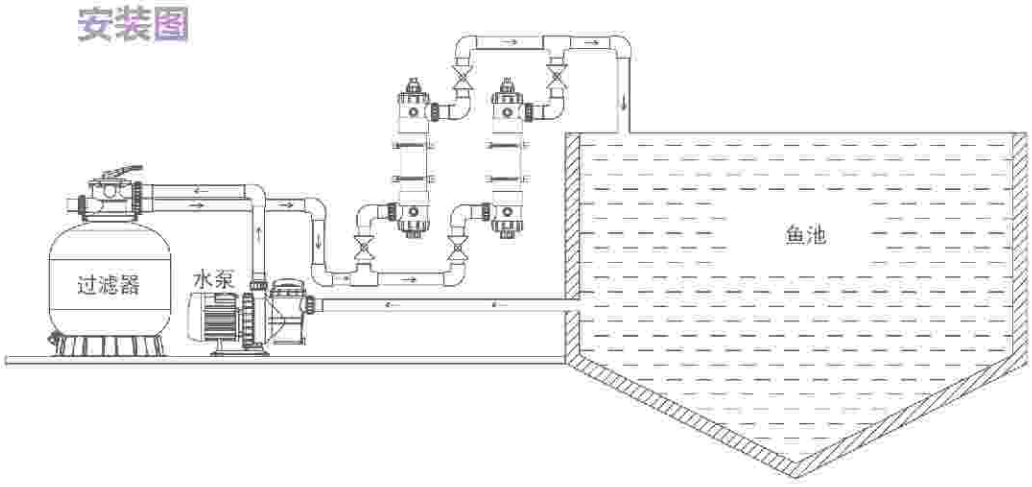

CTRL系列自动水质监测投药泵

用于测量pH、氧化还原电位（ORP）值

CTRL4/CTRL7/
CTRL20-PH/ORP

CTRL4/CTRL7/CTRL20

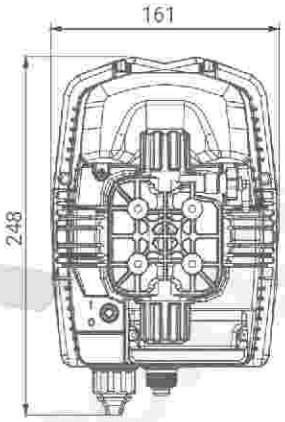

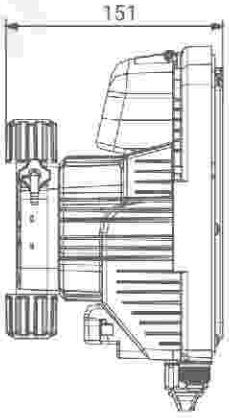

高精度自动加药 / 手动加药

CTRL4/ CTRL 7/ CTRL20-pH/ORP 自动水质监测投药泵利用探头去测量水的pH/ ORP（氧化还原电位值）， 再通过自动监控系统去自动投药以达到所需的设定值以控制水的质量。外形设计独特，结构小巧，外形美观，安装简单方便。所测数值pH/ORP值都显示在控制仪表板上。通过可调按键数值，投放相应调节。以达到控制PH和余氯正常值的目的。

主要特点

1. 数显式计量泵，16字双行液晶屏幕显示工作状态
2. 显示自动记录和存储
3. 内置pH/ORP监控仪
4. 根据监测PH值/ORP值自动控制泵流量
5. pH，余氯，流量等可设定自动、手动模式校准
6. 有液位计输入接口，低液位会报警
7. 流量计输入远程控制
8. 使用密码保护功能

编号	型号	压力 (bar)	最大流量 (l/h)	冲程容积 (cc/stroke)	接口尺寸 (mm)	冲程 (stroke/min)
9318658	CTRL4	12	4	0.42	4 / 6	160
		10	5	0.52	4 / 6	160
88490405	CTRL4-pH	12	4	0.42	4 / 6	160
		10	5	0.52	4 / 6	160
88490406	CTRL4-ORP	8	6	0.63	4 / 6	160
		2	8	0.83	4 / 6	160
9318659	CTRL7	12	7	0.38	4 / 6	300
		10	10	0.55	4 / 6	300
88490505	CTRL7-pH	12	7	0.36	4 / 6	320
		10	10	0.52	4 / 6	320
88490506	CTRL7-ORP	5	15	0.78	4 / 6	320
		1	18	0.99	4 / 6	320
9318660	CTRL20	5	20	1.11	8 / 12	300
		4	32	1.78	8 / 12	300
88490605	CTRL20-pH	5	20	1.11	8 / 12	300
		4	25	1.39	8 / 12	300
88490606	CTRL20-ORP	2	38	2.11	8 / 12	300
		0.1	54	3	8 / 12	300

WT500 系列
双参数水质检测仪

T500系列水质监测仪可同时测量pH值和ORP值。当与CTRL4/CTRL7/CTRL20加药泵配合时，可自动控制化学剂量

型号:	WT500PR
编号:	9318661
测量范围:	pH 0-14.0 & ORP 0-1500mV
适用泳池面积:	标准泳池
显示:	双线 LCD
输入电压/频率:	220-240V 30/60Hz
尺寸:	234X162X108mm
材料:	PP
防水等级:	Ip65
安装:	壁挂式
标准附件:	pH探头/ORP探头/校准液探头/安装连接器

突出的特性

1. 简单方便的参数设置
2. 定时比例给药(PWM功能)
3. 远程报警继电器
4. 液晶diaplay
5. 4-20mA电流输出(隔离)

工作特点

计量泵是通过激活安置点一个活塞和电磁铁配合来使用的. 当活塞电磁铁相互吸引产生压力，会排放液体. 泵体阀门一旦电脉冲完成弹簧就好把活塞拉回初始位置；最后通过吸气阀再回收液体。

LED指示灯，可用来监视加药泵运行状态。该产品操作简单，无需润滑, 因此几乎不需维护。CTRL系列使用高科技电子微控制器及精确的电子组件来实现对pH和ORP的控制。

探头及配件规格

编号	产品名称	参数	图片
87990300	pH探头	压力：7bar 材料：环氧树脂 测量范围：0-14（带6米信号线） 电极直径：12MM	
87990301	ORP探头	压力：7bar 材料：环氧树脂 测量范围：1200MV（带6米信号线） 电极直径：12MM	
87990302	pH探头标准液	2瓶pH的标准液(pH4.00和pH7.00)+1瓶空瓶	
87990303	ORP探头标准液	1瓶ORP缓冲液(256mV)每瓶为50毫升+1瓶空瓶	
87990306 87990304	CTRL4/7投药管件 CTRL20投药管件	压力：7bar 材质：PVC 螺丝尺寸：1/2" 可耐最高温at：60	
87990305	固定配件	立式底座和壁挂安装配件	

投药器

适用于家庭及商业游泳池

自动投药保持氯含量

意万仕(Emaux)投药器为家庭和商业游泳池使用氯或溴片提供解决方案。能够自动向泳池投放，满足600立方的泳池消毒系统。而且同时有软管和硬管两种装置以供选择。

安装图

1. 型号: CL-01/CL-02/CLL-50/CLL-75 (硬管接法)

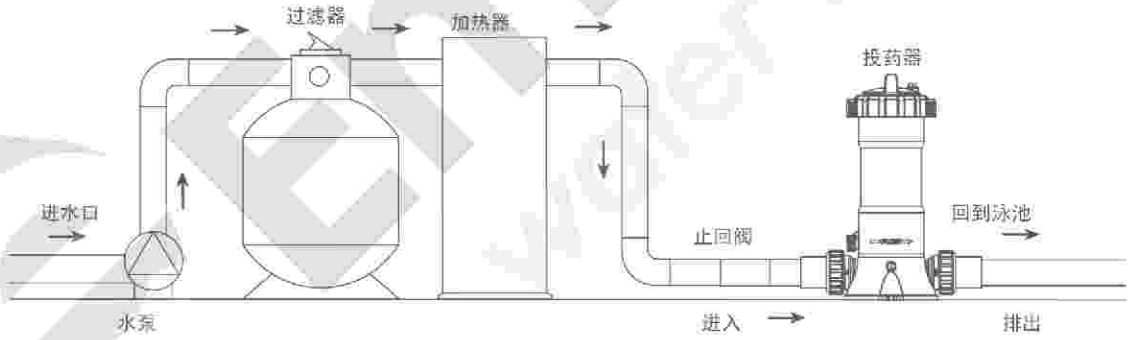

2. 型号: CL-01A/CL-02A (软管接法)

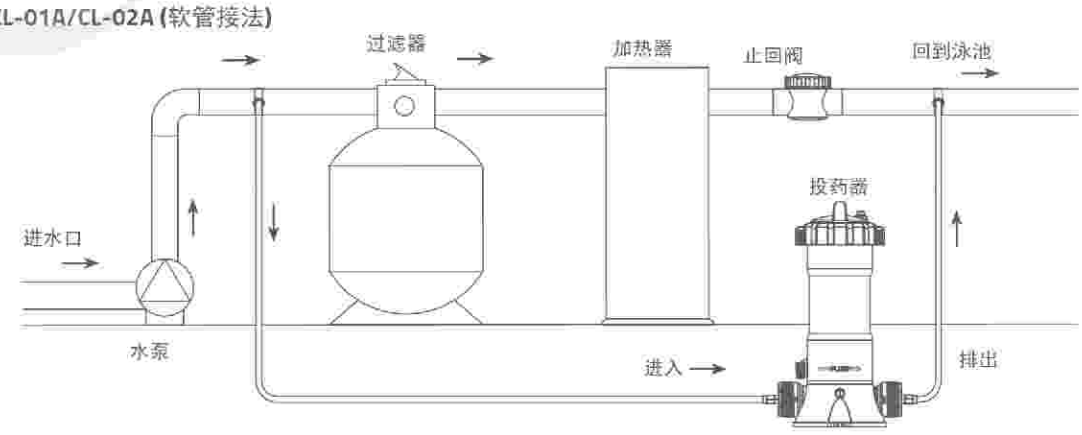

处理水体大小（单位：升，处理时间：24小时）

型号
CL-01 & CL-02 (硬管)

型号：CL-01（硬管）
10 ppm —— 25000L pool
5 ppm —— 50000L pool
2.5ppm —— 100000L pool

型号：CL-02（硬管）
10 ppm —— 27000L pool
5 ppm —— 54000L pool
2.5ppm —— 108000L pool

型号
CL-01A & CL-02A (软管)

型号：CL-01 A（软管）
10 ppm —— 45000L pool
5 ppm —— 90000L pool
2.5ppm —— 180000L pool

型号：CL-02A（软管）
10 ppm —— 49000L pool
5 ppm —— 98000L pool
2.5ppm —— 196000L pool

型号
CLL-50 & CLL-75(硬管)

型号：CLL-50（硬管）
10 ppm —— 95000L pool
5 ppm —— 190000L pool
2.5ppm —— 380000L pool

型号：CLL-75（硬管）
10 ppm —— 152000L pool
5 ppm —— 304000L pool
2.5ppm —— 608000L pool

产品信息

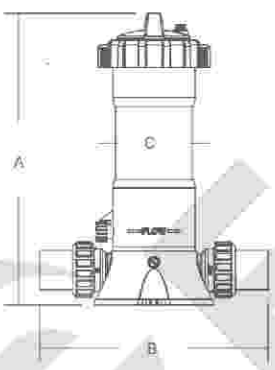

型号：CL-01（硬管）

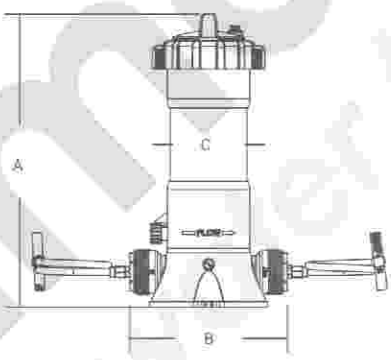

型号：CL-01 A（软管）

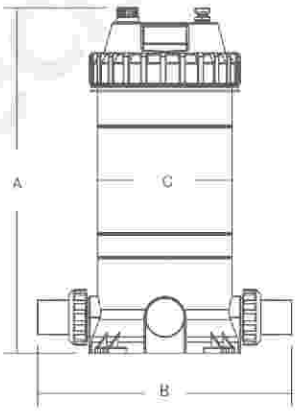

型号：CLL-50（硬管）

编号	型号	氯片规格	数量 (pc)	总重 (kg)	接管尺寸	A (mm)	B (mm)	C (mm)
88440207	CL-01	Ø30x16mm/pc Ø76x26mm/pc	102 11	2	1.5" 50mm	420	330	110
88440217	CL-02	Ø30x16mm/pc Ø76x26mm/pc	198 22	4	1.5" 50mm	705	330	110
88440208	CL-01A	Ø30x16mm/pc Ø76x26mm/pc	102 11	2	- 10mm	420	230	110
88440218	CL-02A	Ø30x16mm/pc Ø76x26mm/pc	198 22	4	- 10mm	705	230	110
88440302	CLL-50	Ø30x16mm/pc Ø76x26mm/pc	300 32	6	1.5" 50mm	580	440	225
88440303	CLL-75	Ø30x16mm/pc Ø76x26mm/pc	550 50	11	1.5" 50mm	760	440	225

注意不要和其他类型的氯或化学物质混合在一起，否则，它可能引起爆炸或火灾。

水下灯系列

水下灯系列

为水加入明亮和色彩

水下灯不仅对夜晚泳池畅游提供华丽观赏性和魅力，而且在聚会中有利于营造迷人和难忘氛围。意万仕(Emaux)生产的型号款式多种多样，包括不锈钢面盖和不锈钢灯壳，以及产生冷白、暖白等颜色变化效果的LED灯。意万仕水下灯可以安装在新的泳池或简单改造许多现有系统的游泳池，温泉，喷泉，水景，泳池花园。

E-Lumen X系列水下灯

可用Color Touch 控制系统同步两个区域的颜色设置

防水等级
IP68

面盖材质
ABS/不锈钢

线长
2.5m

安装方式
嵌入式/壁挂式/玻璃纤维池/纤维池

Color

RGB　LED 蓝色

LED 暖白　LED 冷白

彩色RGB，带暖白色和冷白色LED

1. 该灯采用了LED芯片的五种基本颜色：冷白、暖白、红绿蓝(RGB)，可在派对中随心所欲根据你想要的氛围调控。
2. 配备最先进的LED技术，E-Lumen X可保持灯的光照度流明和发光效率。
3. LED灯泡寿命超过40000小时。
4. 扩散透镜和灯泡矩阵的创新设计提供了出色的反射、亮度、射程和照明角度。
5. 面盖上的穿孔允许光线穿透整个面盖，从而提高光强度和照明角度。
6. ColorTouch控制箱，满足用户理想的操作模式。
7. 提供直接的灯光颜色变化和两个区域同步的颜色控制。

E-Lumen-“QUARTZ”系列水下灯

适用于所有水池

EMAUX标志性壁挂式大功率LED水下灯

QUARTZ系列壁挂灯为泳池系列水下灯提供了完美的解决方案。简易安装套件在安装上提供了极大的便利，可以安装在新款的泳池或旧款的泳池上。复古版的设计，以便于您调整现有的布线和电源，让您体验不一样的泳池乐趣。

产品信息

型号	描述	面盖
9042601	QUARTZ Light 12~32V AC 50/60Hz	白
9042602	QUARTZ Light 12~32V AC 50/60Hz	灰
9042603	QUARTZ Light 12~32V AC 50/60Hz	蓝
9042604	QUARTZ Light 12~32V AC 50/60Hz	不锈钢
9042605	QUARTZ Light 12~32V AC 50/60Hz	透明

防水等级 ：IP68 或 2m深
功率：25W

型号	工作压力	光照度 (Lux)	色温
冷白	12~32V AC 50/60Hz	350	6500K
暖白	12~32V AC 50/60Hz	325	3000K

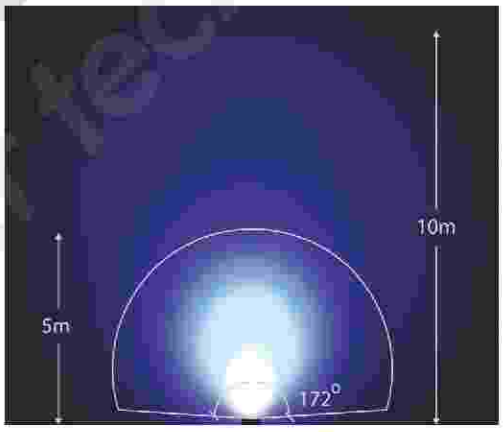

照明角度和距离

产品尺寸

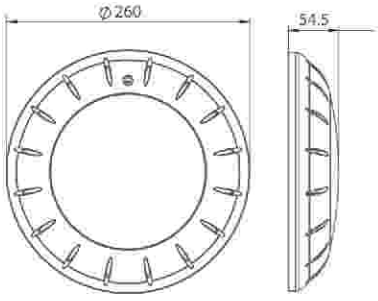

面盖颜色选项

白色　灰色　蓝色　不锈钢　透明

E-LUMEN X-"QUARTZ (EM)" 系列水下灯

用于安装入口喷嘴

高适应性壁式水池灯

Quartz(EM)灯具有与E-Lumen X拥有相同的先进功能。壁管和配件的入口喷嘴旋入式设计适用于不同的水池安装选项。

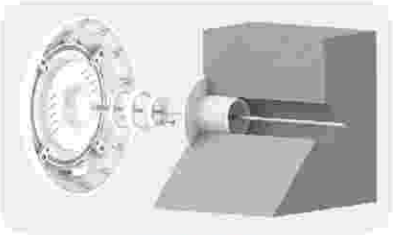

混凝土水池

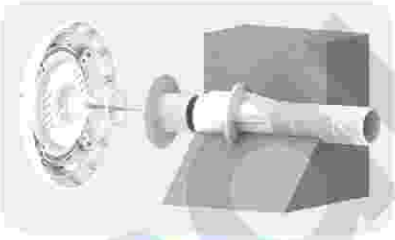

导管混凝土池

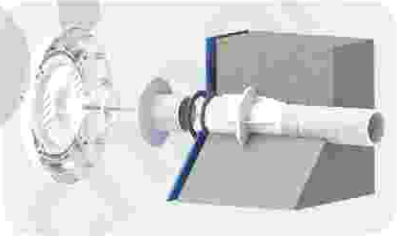

混凝土泳池衬垫



纤维池



板式水池

水池墙体导管及配件

1.5PVC管混凝土池	带导管的混凝土池	带衬垫的混凝土水池	乙烯基/玻璃纤维	面板/木材
EM2831	EM2831	EM2831	EM2836	EM2836
	EM2841	EM2841		
	EM2842	EM2842		

产品信息和技术参数

编号	描述	面盖
9042606	Quartz (EM) Light 12-32V AC 50/60Hz	白色
9042607	Quartz (EM) Light 12-32V AC 50/60Hz	灰色
9042608	Quartz (EM) Light 12-32V AC 50/60Hz	蓝色
9042609	Quartz (EM) Light 12-32V AC 50/60Hz	不锈钢
9042610	Quartz (EM) Light 12-32V AC 50/60Hz	透明

规格(mm)

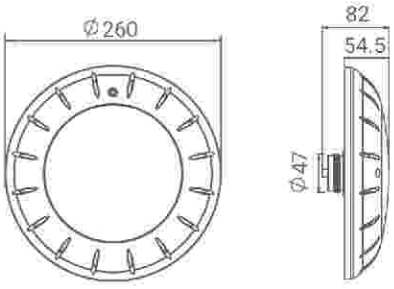

E-LUMEN X- "ZIRCON" 系列水下灯

适用于混凝土水池或纤维水池安装

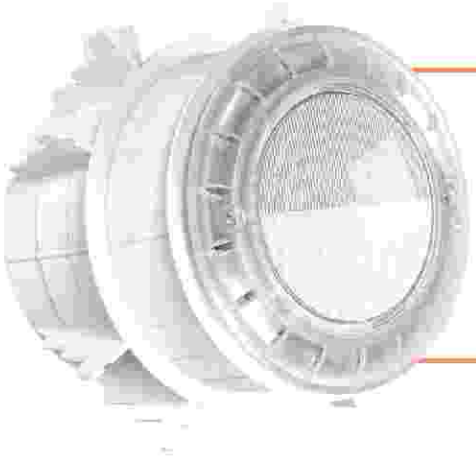

高亮度紧凑型泳池灯

ZIRCON是一款强力的25W-LED灯，专为混凝土和纤维水池设计。锁螺母的设计提供了方便和灵活性，使安装更简单。

混泥土池（嵌入式安装）



ZIR25-C

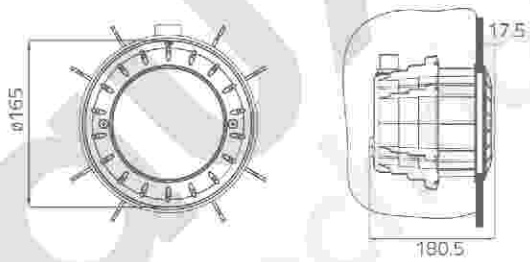

玻璃纤维池（螺母安装）

ZIR25-V

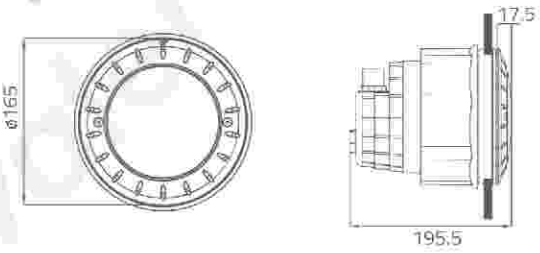

产品信息

Zircon 12V 50/60Hz，带改装接头的电源线长度：2.5米

编号	型号	最大功率	光照度 (Lux)	色温
9042801	ZIR25-C	25W	350 (冷白) 325 (暖白)	6500K 3000K
9042802	ZIR25-V	25W	350 (冷白) 325 (暖白)	6500K 3000K

CE SAA

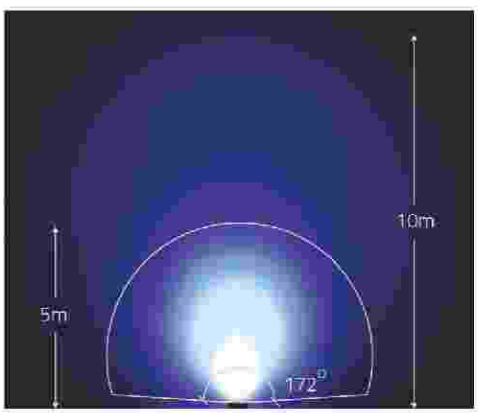

照明的角度和距离

E-LUMEN X-"Eagle Eye"鹰眼系列水下灯

住宅泳池和温泉的精美设计灯光

超薄配合无切口 LED 游泳池灯

鹰眼系列是一款超薄，高效率的LED灯，具有强大的18W输出。无缝设计允许在1.5英寸/50毫米安装PVC管道，吸入配件，或墙壁导管。镜头盖易于更换，能选择不同照明效果。

优点:

创新的对流设计

配置了创新的对流设计技术，传热速度越快，持续时间越长。

较小尺寸的灵活性

鹰眼的长度只有190毫米（7½英寸），可以嵌入最窄的池壁，为每一个杰出设计提供了灵活性。

使用寿命长

LED寿命超过9000小时

终极发光

漫射透镜提供宽角度和远距离的照明。

多种安装方式

设计用于安装PVC管道、吸入管件和墙壁导管，可适用于不同的泳池类型。

无线变色

与意万仕Colortouch无线控制系统兼容，可直接更换：颜色、灯光效果和亮度等级。

配件

包括一个保护罩和两个镜头盖。镜头盖专门为鹰眼设计，以消除游泳池地板上的反射阴影和光晕，这有助于在浅水区将明亮的光线挡在游泳者的眼睛之外。

材料
PC + ABS

工作电压
12V AC

功率
18W

电缆长度
7ft / 50ft /100ft /150ft
2.5m / 15m / 30m / 45m

防水等级
IP68

颜色

彩色　LED 暖白　LED 冷白

镜头盖



鹰眼

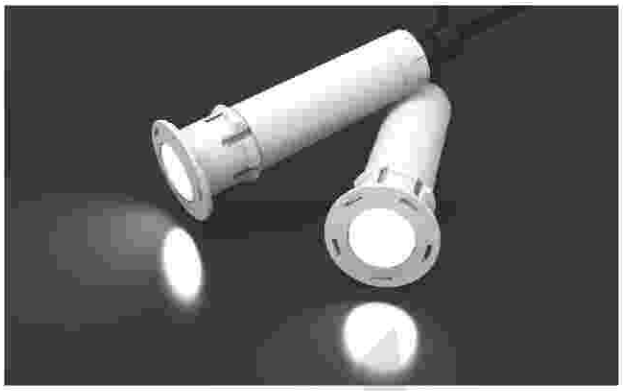

半月

照明的角度和距离

产品信息

编号	型号	电缆长度	描述	光照度
9043001	EAG18	7/50/100/150 ft 2.5/15/30/45 m	Eagle Eye Nicheless LED Light 2White+RGB, 18W / 12V AC	278 Lux

安装:

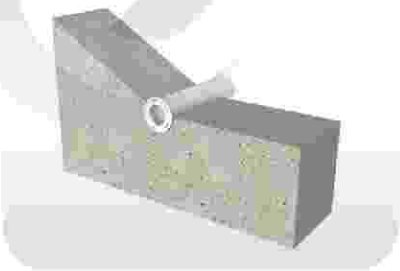

1.5"PVC管

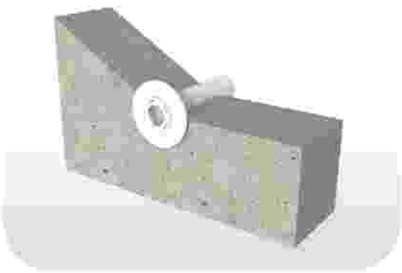

吸入管接头

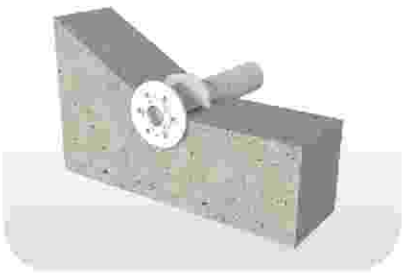

导管





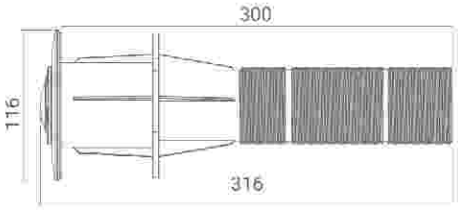

E-LUMEN X-"TOPAZ"系列水下灯

适用于混凝土水池、地面游泳池或纤维池安装

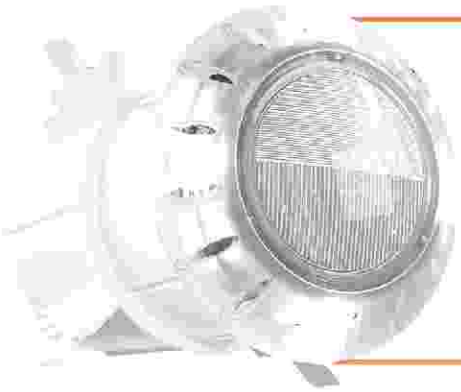

超薄型LED灯适合多种安装方式

TOPAZ 是一款小巧而强大的13W LED水下灯。其纤细结构和多种安装方式可满足任何尺寸的游泳池和水疗中心，提供了极好的照明效果。

地面泳池

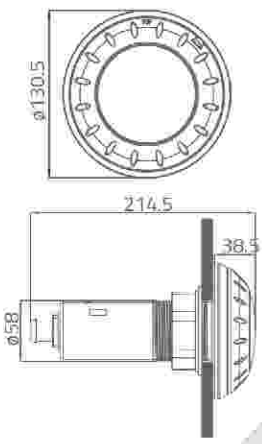

纤维池

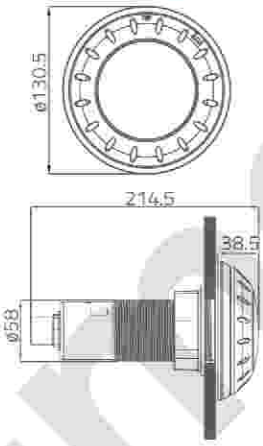

混凝土池

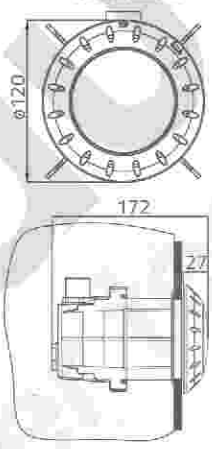

混凝土池

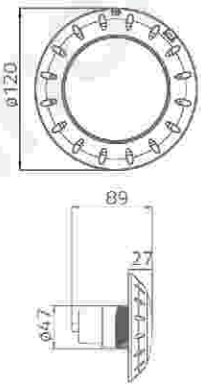

配合入口喷嘴安装



TOP13-VS



TOP13-VL



TOP13-C



TOP13-EM

产品信息

TOPAZ水下灯 12Vac 50/60Hz，带改装接头的电源线长度：2.5m

产品编号	型号	最大功率	光照度 (Lux)	色温
9042701	TOP13-C	13W	220（暖白）	3000K
9042702	TOP13-VL	13W	200（冷白）	6500K
9042703	TOP13-VS	13W		
9042704	TOP13-EM	13W		

CE SAA

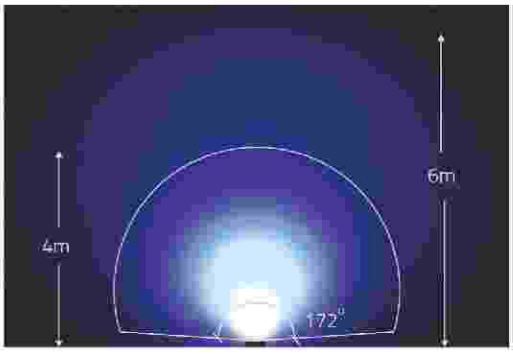

Angle and distance of illumination

COLORTOUCH 水灯控制箱

适用于E-Lumen X系列水下灯

ColorTouch

CE

Wi-Fi 连接:

1. IEEE802.11, 2.4GHz, b/g/n
2. 内置无线有效连接区域50米

DOWLOAD THE APP EMAUX LIGHT NEW

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

产品特点

1. ColorTouch控制箱不仅支持所有E-LumenX系列灯具的颜色变化和亮度选择，还支持灯具开关功能。
2. 提供直接的灯光颜色变化和两个区域同步的颜色控制。
3. ColorTouch采用简单的双芯线和12V电路系统。
4. 防水等级 IP44
5. 手持式遥控器，小巧、易操作、防水。它在开阔地区的作业距离可达50米。
6. 通过遥控器的一键式灯光效果选择功能：7种不同颜色、自动变色和3种亮度级别选择。
7. Wi-Fi版本提供所有控制功能，可通过应用程序在智能手机上远程控制（仅限Wi-Fi版本）。
8. 易于使用：连接Wi-Fi，打开Colortouch应用程序，安卓和苹果系统都可使用。
9. 应用程序可以在智能手机上显示Colortouch控制的当前颜色。

编号	型号	描述
9110901	ColorTouch	彩色触摸控制箱220V，带触摸遥控器
9110904	ColorTouch	水灯控制箱110-220V，带触摸遥控(WiFi版)(安卓和苹果系统都可使用)

通过ColorTouch控制系统同步2个区域的颜色设置

1. ColorTouch 控制系统可以同时控制两个不同区域的不同照明模式。
2. 每个区域可支持最大电压为300VA的水下灯。
3. 只需触摸按钮即可将两个区域的照明模式统一。

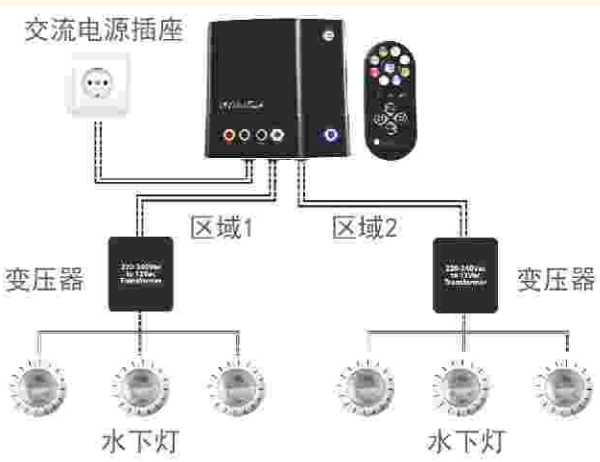

E-LUMEN 全系列水下灯

采用E-Lumen超薄LED面板

采用先进的LED技术
打造专业水下灯的经典款式

E-lumen采用树脂全灌封灯盘，百分百防水性，灯盘寿命可达25000小时（比传统卤素灯泡长10倍）。与其他LED灯不同，超薄LED面板即使有个别灯珠损坏，灯盘也能一直运作。与90%的能量被浪费在产生的热量上与其他灯相比，它的冷却运作特性在运行时不会产生高温，更节省能源，只需要很少的电力便能发出更大的亮度，它提供了简单的螺栓固定配件，以取代PAR56型游泳池和水疗水下灯。LED面板与大多数欧美市场兼容，并外有一个选装的遥控箱。

E-Lumen系列水下照明效果

1. E-Lumen超薄LED灯盘有多种颜色选择：彩光（红、绿、蓝）、暖白色、冷白色和单蓝色。
2. RGB采用六种丰富多彩的颜色，根据用户的喜好定制泳池的氛围，以及八种预先编程的彩色灯光秀，呈现耀眼和变幻的色彩效果。

E-LUMEN 超薄LED灯盘

适用于E-Lumen，EL-S100,EL-S300,EL-H200,EL-NP300系列

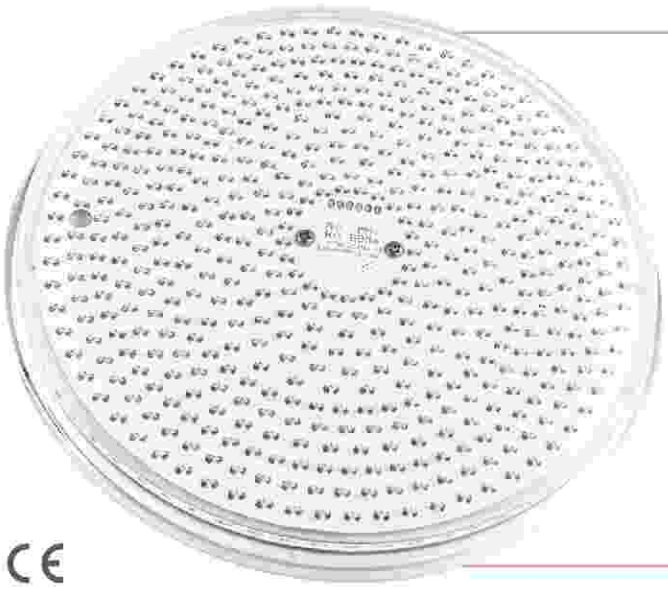

理想的使用寿命和发光效率

超薄LED灯盘拥有市场崭新的LED技术，高效能而且光度足够。其即插即用的设计能替换市场上大部分水下灯。用户只需松开接口螺丝即可将旧有高能源的水下灯换成我们的超薄LED灯盘。

CE

安装配件

适用于E-Lumen　　适用于EL-NP300

超薄 400 LED

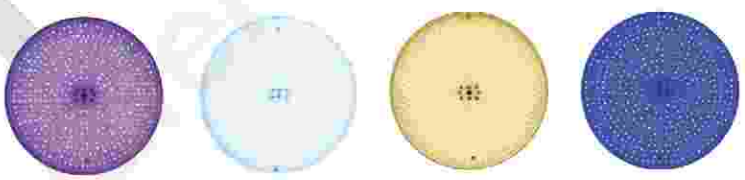

彩光　冷白　暖白　蓝色

产品信息

编号	型号	LED 灯珠	功率/ 电压	光照度 (lux)	颜色
89045529	UltraThin-200 LED	252 LEDs 灯珠	20W/12V	450	冷白 (10000K)
89045528	UltraThin-200 LED	252 LEDs 灯珠	20W/12V	535	暖白(4000K)
89045531	UltraThin-200 LED	252 LEDs 灯珠	20W/12V	64	蓝色
89045530	UltraThin-200 LED	252 LEDs 灯珠	20W/12V	220	彩光(14种模式)
89045513	UltraThin-400 LED	441 LEDs 灯珠	35W/12V	690	冷白(10000K)
89045522	UltraThin-400 LED	441 LEDs 灯珠	35W/12V	785	暖白(4000K)
89045523	UltraThin-400 LED	441 LEDs 灯珠	35W/12V	100	蓝色
89045514	UltraThin-400 LED	441 LEDs 灯珠	35W/12V	372	彩光(14种模式)
89045526	UltraThin-500 LED	531 LEDs 灯珠	50W/12V	795	冷白(10000K)
89045524	UltraThin-500 LED	531 LEDs 灯珠	50W/12V	805	暖白(4000K)
89045525	UltraThin-500 LED	531 LEDs 灯珠	50W/12V	222	蓝色
89045527	UltraThin-500 LED	531 LEDs 灯珠	50W/12V	434	彩光(14种模式)

E-LUMEN 系列水下灯

防水等级
IP68

线长
2.5m

材质
ABS+ UV 抗紫外线材质

安装方式
壁挂式

颜色

彩光　LED 蓝色　LED 暖白光　LED 冷白光

IP68 CE RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

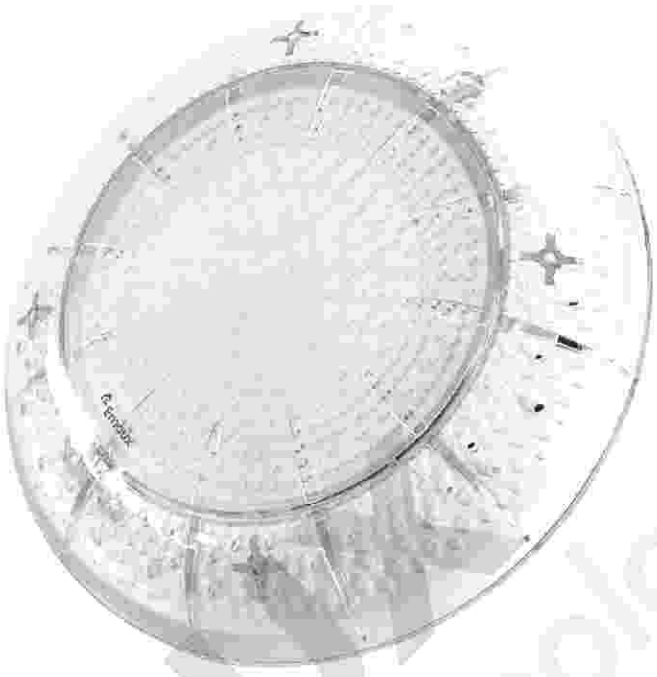

安装简单
高光效、百分百防水

意万仕的E-Lumen水下灯是行业领先的。无缝隙LED泳池和水疗灯，设计用于通过单一灯光提供明亮和充满活力的颜色。单一颜色选项可最大限度地提高游泳池的亮度E-Lumen6种丰富色彩和8种颜色的预编程灯光秀，可用于派对活动。采用最佳的LED技术，E-Lumen可直接安装在墙上，安装简单，只需几个螺栓，这是专业水下灯最方便的选择。

颜色:

冷白光（10000K）



彩光（14种模式）

暖白光（4000K）



蓝光

E-Lumen 系列产品信息

编号	型号	LED 灯珠	功率/ 电压	光照度 (lux)	颜色
88045560	E-Lumen-252	252 LEDs 灯珠	20W/12V	346	冷白(10000K)
88045561	E-Lumen-252	252 LEDs 灯珠	20W/12V	415	暖白(4000K)
88045565	E-Lumen-252	252 LEDs 灯珠	20W/12V	52	蓝光
88045559	E-Lumen-252	252 LEDs 灯珠	20W/12V	166	彩光(14种模式)
88045555	E-Lumen-441	441 LEDs 灯珠	35W/12V	550	冷白(10000K)
88045558	E-Lumen-441	441 LEDs 灯珠	35W/12V	613	暖白(4000K)
88045566	E-Lumen-441	441 LEDs 灯珠	35W/12V	78	蓝光
88045554	E-Lumen-441	441 LEDs 灯珠	35W/12V	273	彩光(14种模式)
88045563	E-Lumen-531	531 LEDs 灯珠	50W/12V	608	冷白（10000K）
88045564	E-Lumen-531	531 LEDs 灯珠	50W/12V	634	暖白（4000K）
88045567	E-Lumen-531	531 LEDs 灯珠	50W/12V	158	蓝光
88045562	E-Lumen-531	531 LEDs 灯珠	50W/12V	316	彩光(14种模式)

安装简单

安装支架
（混凝土水池）

安装板
（地面泳池）



EL-NP300 系列水下灯

防水等级

IP68

线长

2.5m

材质

不锈钢或塑料面盖
塑料外壳

安装方式

嵌入式

颜色

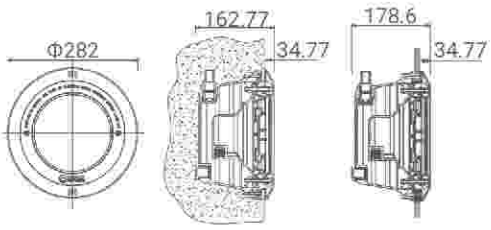

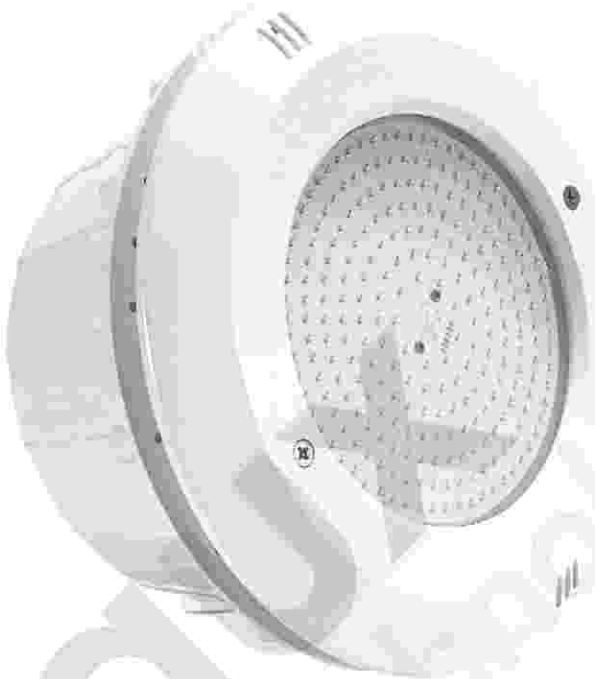

IP68 CE RoHS

EL-NP系列产品信息

编号	型号	面环	LED 颗数	功率/ 电压	光照度 (lux)	颜色
88045660	EL-NP300P-252	塑料	252 LEDs 灯珠	20W/12V	450	冷白(10000K)
88045661	EL-NP300P-252	塑料	252 LEDs 灯珠	20W/12V	535	暖白(4000K)
88045665	EL-NP300P-252	塑料	252 LEDs 灯珠	20W/12V	100	蓝光
88045659	EL-NP300P-252	塑料	252 LEDs 灯珠	20W/12V	222	彩光(14种模式)
88045760	EL-NP300S-252	304不锈钢	252 LEDs 灯珠	20W/12V	450	冷白(10000K)
88045761	EL-NP300S-252	304不锈钢	252 LEDs 灯珠	20W/12V	535	暖白(4000K)
88045765	EL-NP300S-252	304不锈钢	252 LEDs 灯珠	20W/12V	100	蓝光
88045759	EL-NP300S-252	304不锈钢	252 LEDs 灯珠	20W/12V	222	彩光(14种模式)
88045655	EL-NP300P-441	塑料	441 LEDs 灯珠	35W/12V	690	冷白(10000K)
88045658	EL-NP300P-441	塑料	441 LEDs 灯珠	35W/12V	785	暖白(4000K)
88045666	EL-NP300P-441	塑料	441 LEDs 灯珠	35W/12V	100	蓝光
88045654	EL-NP300P-441	塑料	441 LEDs 灯珠	35W/12V	372	彩光(14种模式)
88045755	EL-NP300S-441	304不锈钢	441 LEDs 灯珠	35W/12V	690	冷白(10000K)
88045758	EL-NP300S-441	304不锈钢	441 LEDs 灯珠	35W/12V	785	暖白(4000K)
88045766	EL-NP300S-441	304不锈钢	441 LEDs 灯珠	35W/12V	100	蓝光
88045754	EL-NP300S-441	304不锈钢	441 LEDs 灯珠	35W/12V	372	彩光(14种模式)
88045663	EL-NP300P-531	塑料	531 LEDs 灯珠	50W/12V	795	冷白(10000K)
88045664	EL-NP300P-531	塑料	531 LEDs 灯珠	50W/12V	805	暖白(4000K)
88045667	EL-NP300P-531	塑料	531 LEDs 灯珠	50W/12V	222	蓝光
88045662	EL-NP300P-531	塑料	531 LEDs 灯珠	50W/12V	434	彩光(14种模式)
88045763	EL-NP300S-531	304不锈钢	531 LEDs 灯珠	50W/12V	795	冷白(10000K)
88045764	EL-NP300S-531	304不锈钢	531 LEDs 灯珠	50W/12V	805	暖白(4000K)
88045767	EL-NP300S-531	304不锈钢	531 LEDs 灯珠	50W/12V	222	蓝光
88045762	EL-NP300S-531	304不锈钢	531 LEDs 灯珠	50W/12V	434	彩光(14种模式)

EL-H200 系列水下灯

防水等级
IP68

线长
2.5m

材质
不锈钢面盖
塑料外壳

安装方式
嵌入式

颜色

彩光　LED 蓝光　LED 暖白光　LED 冷白光

IP68 CE RoHS

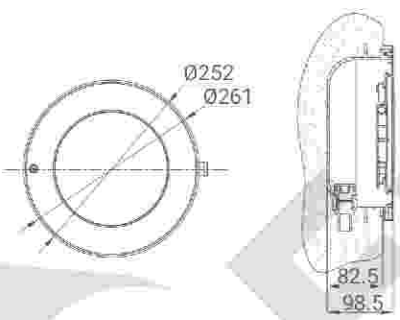

适合任何泳池结构

1. E-Lumen超薄LED面板，光面光洁，光效极佳。
2. 不锈钢面盖与超薄相结合塑料壁龛，简约而不失优雅。
3. 超薄嵌入式设计适合任何水池安装。

EL-H200 系列产品信息

编号	型号	LED 灯珠	功率/ 电压	光照度 (lux)	颜色
88046460	EL-H200-252	252 LEDs 灯珠	20W/12V	450	冷白(10000K)
88046461	EL-H200-252	252 LEDs 灯珠	20W/12V	535	暖白(4000K)
88046465	EL-H200-252	252 LEDs 灯珠	20W/12V	64	蓝光
88046459	EL-H200-252	252 LEDs 灯珠	20W/12V	222	彩光(14种模式)
88046455	EL-H200-441	441 LEDs 灯珠	35W/12V	690	冷白(10000K)
88046458	EL-H200-441	441 LEDs 灯珠	35W/12V	785	暖白(4000K)
88046466	EL-H200-441	441 LEDs 灯珠	35W/12V	100	蓝光
88046454	EL-H200-441	441 LEDs 灯珠	35W/12V	372	彩光(14种模式)
88046463	EL-H200-531	531 LEDs 灯珠	50W/12V	795	冷白(10000K)
88046464	EL-H200-531	531 LEDs 灯珠	50W/12V	805	暖白(4000K)
88046467	EL-H200-531	531 LEDs 灯珠	50W/12V	222	蓝光
88046462	EL-H200-531	531 LEDs 灯珠	50W/12V	434	彩光(14种模式)

EL-S300 系列水下灯

防水等级
IP68

线长
2.5m

材质
不锈钢面盖
不锈钢灯壳

安装方式
嵌入式

颜色

IP68 CE RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

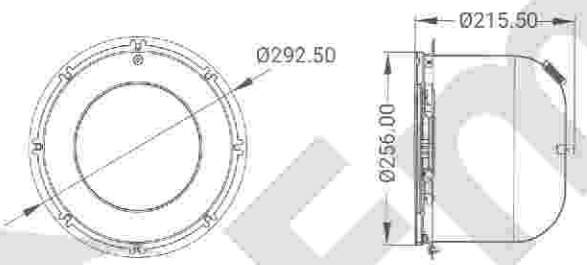

坚固和耐腐蚀的外壳

1. E-Lumen超薄LED灯盘（树脂填充）。
2. 独特的不锈钢灯壳设计提供高强度，令使用寿命更长。
3. 安装简单。

EL-S300 系列产品信息

编号	型号	LED 灯珠	功率/ 电压	光照度 (lux)	颜色
88045860	EL-S300-252	252 LEDs 灯珠	20W/12V	450	冷白 (10000K)
88045861	EL-S300-252	252 LEDs 灯珠	20W/12V	535	暖白 (4000K)
88045865	EL-S300-252	252 LEDs 灯珠	20W/12V	64	蓝光
88045859	EL-S300-252	252 LEDs 灯珠	20W/12V	220	彩光 (14种模式)
88045855	EL-S300-441	441 LEDs 灯珠	35W/12V	690	冷白 (10000K)
88045858	EL-S300-441	441 LEDs 灯珠	35W/12V	785	暖白 (4000K)
88045866	EL-S300-441	441 LEDs 灯珠	35W/12V	100	蓝光
88045854	EL-S300-441	441 LEDs 灯珠	35W/12V	372	彩光 (14种模式)
88045863	EL-S300-531	531 LEDs 灯珠	50W/12V	795	冷白 (10000K)
88045864	EL-S300-531	531 LEDs 灯珠	50W/12V	805	暖白 (4000K)
88045867	EL-S300-531	531 LEDs 灯珠	50W/12V	222	蓝光
88045862	EL-S300-531	531 LEDs 灯珠	50W/12V	434	彩光 (14种模式)

EL-S100 系列水下灯

防水等级
IP68

线长
2.5m

材质
不锈钢面盖
不锈钢或塑料灯壳

安装方式
嵌入式

颜色

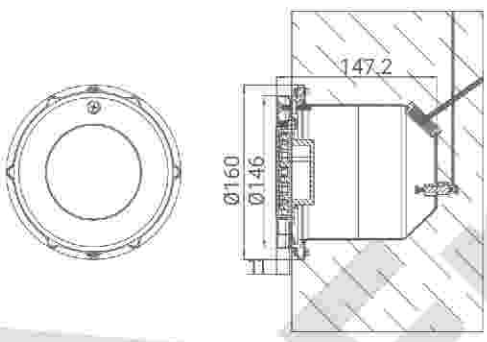

耐用 华丽 易于安装

1. E-Lumen超薄LED面板，树脂填充。
2. 高亮度，低耗能。
3. 安装简单。
4. 各种颜色选项和预编程照明效果。

EL-S100 系列产品信息

IP68 CE RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

编号	型号	LED 灯珠	外壳	功率/ 电压	颜色	光照度 (lux)
9042501	EL-S100S	99 LEDs 灯珠	不锈钢外壳	10W/12V	冷白(10000K)	100
9042502	EL-S100S	99 LEDs 灯珠	不锈钢外壳	10W/12V	彩光	50
9042503	EL-S100S	99 LEDs 灯珠	不锈钢外壳	10W/12V	暖白(4000K)	117
9042504	EL-S100S	99 LEDs 灯珠	不锈钢外壳	10W/12V	蓝光	33
9042505	EL-S100P	99 LEDs 灯珠	塑料外壳	10W/12V	冷白(10000K)	100
9042506	EL-S100P	99 LEDs 灯珠	塑料外壳	10W/12V	彩光	50
9042507	EL-S100P	99 LEDs 灯珠	塑料外壳	10W/12V	暖白(4000K)	117
9042508	EL-S100P	99 LEDs 灯珠	塑料外壳	10W/12V	蓝光	33
9042509	EL-S100L	99 LEDs 灯珠	无外壳	10W/12V	冷白(10000K)	100
9042510	EL-S100L	99 LEDs 灯珠	无外壳	10W/12V	彩光	50
9042511	EL-S100L	99 LEDs 灯珠	无外壳	10W/12V	暖白(4000K)	117
9042512	EL-S100L	99 LEDs 灯珠	无外壳	10W/12V	蓝光	33

壁挂式水下灯

适用于水泥和纤维池

TP100 系列水下灯

防水等级

IP68

线长

2.5m

材质

ABS + 抗紫外线材质

安装方式

壁挂式

颜色

型号: LED-TP100

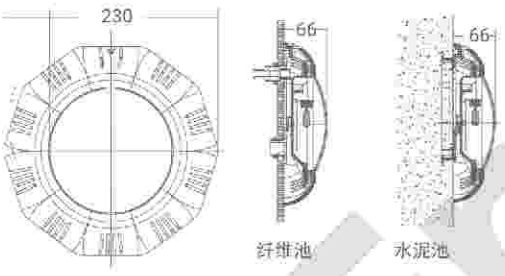

IP68 CE RoHS SAA

TP100 系列LED灯变色效果

TP100 系列产品信息

编号	型号	LED 灯珠	功率/ 电压	颜色	光照度 (lux)
88040602	UL-TP100	卤素灯珠	75W/12V	暖白	480 (暖光)
9040602	LED-TP100	198 LEDs 灯面板	8W/12V	冷白	180 (冷白)
9040603	LED-TP100	198 LEDs 灯面板	8W/12V	彩光	115 (彩光)
9040604	LED-TP100	198 LEDs 灯面板	8W/12V	蓝光	80 (蓝光)
9040606	LED-TP100	198 LEDs 灯面板	8W/12V	暖白	180 (暖白)

P100 系列水下灯

防水等级

IP68

线长

2.5m

材质

ABS+抗紫外线材质

安装方式

壁挂式

颜色



彩色镜片　彩光　LED 蓝色　LED 冷白色

Model: LED-P100

IP68 CE RoHS SAA

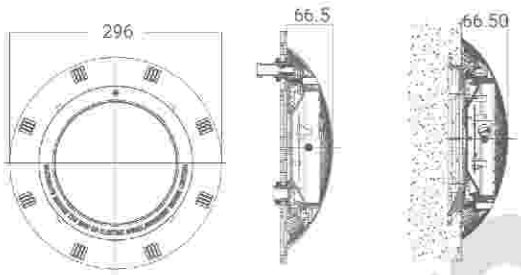

纤维池　水泥池

198 LEDs 灯面板

卤素灯泡

彩色镜片

P100 系列产品信息

编号	型号	光源	功率/电压	颜色	光照度 (lux)
88041902	UL-P100	卤素灯珠	75W/12V	颜色镜片, 红/绿/蓝	400(红), 300(绿), 240(蓝), 680(无镜片)
9040202	LED-P100	198 LEDs 灯面板	8W/12V	冷白	180(冷白)
9040203	LED-P100	198 LEDs 灯面板	8W/12V	彩光	115(彩光)
9040204	LED-P100	198 LEDs 灯面板	8W/12V	蓝光	80(蓝光)

TP100/P100的LED面板和灯泡

编号	型号	描述	颜色	功率/电压
01221002	N/A	UL-P100 彩色镜片	红/绿/蓝	N/A
04011111	N/A	用于LED-TP100灯面板	冷白	8W/12V
04011112	N/A	用于LED-P100 灯面板	彩光	8W/12V
04011115	N/A	用于LED-P100 灯面板	蓝光	8W/12V
04011109	N/A	用于LED-TP100灯面板	冷白	8W/12V
04011110	N/A	用于LED-TP100灯面板	彩光	8W/12V
04011113	N/A	用于LED-TP100灯面板	蓝光	8W/12V
04011002	N/A	卤素灯珠用于UL-P100, UL-TP100	黄光	75W/12V

CP100 系列水下灯

防水等级

IP68

线长

2.5m

材质

ABS+抗紫外线材质

安装方式

壁挂式

颜色

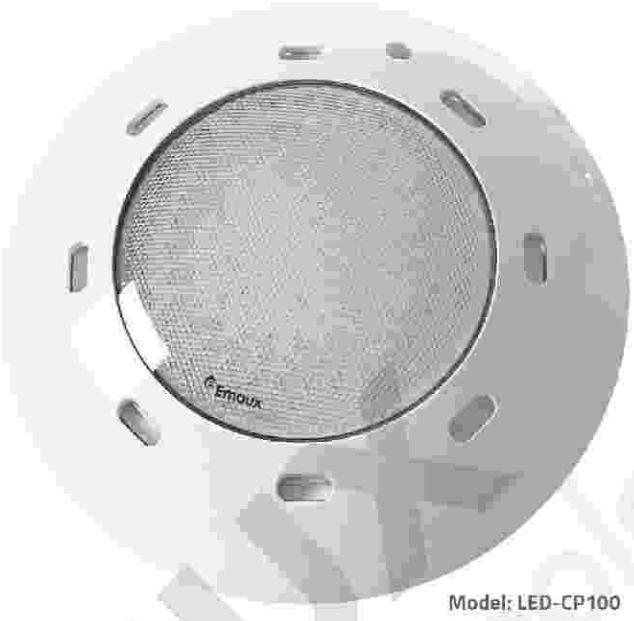

Model: LED-CP100

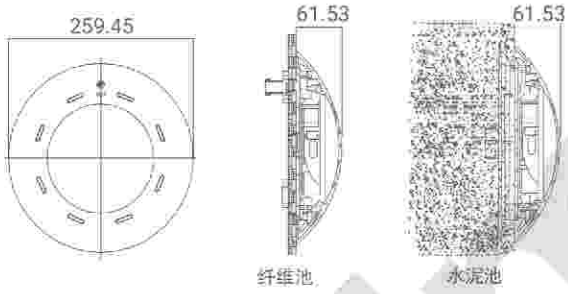

IP68 CE RoHS

CP100 系列LED灯变色效果

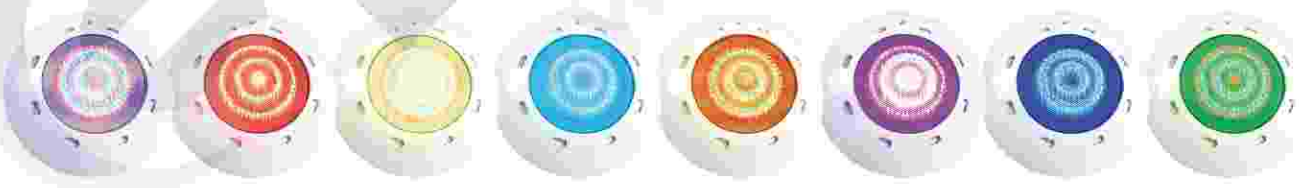

CP100 系列产品信息

编号	型号	光源	功率/电压	颜色	光照度（lux）
88047806	UL-CP100	卤素灯珠	75W/12V	暖白	480
88047968	LED-CP100	102 LEDs 灯面板	6W/12V	冷白	170
88047977	LED-CP100	102 LEDs 灯面板	6W/12V	彩光	130
88047976	LED-CP100	198 LEDs 灯面板	8W/12V	冷白	340
88047978	LED-CP100	198 LEDs 灯面板	8W/12V	彩光	250

极光灯

适用于水泥池、陶瓷池、纤维池、胶膜池

防水等级

IP68

线长

2.5m

材质

耐用的ABS结构
+PC透明盖

安装方式

壁挂式

颜色

创新的设计结合先进的照明技术

1. 100%防水：结合崭新的树脂填充LED面板技术，出色的防水特性。
2. 兼容性：产品兼容水泥池、陶瓷池、胶膜池、纤维池。
3. 耐用性：由高强度耐用的ABS制成，配有高品质透明镜片。特殊的散热器设计确保LED寿命长。
4. 安装容易：方便安装和维护。产品采用最新的接线方法安装，以及后期维护更换更加方便。
5. 广角度照明：最大的照明角度，高功率LED灯泡和独特的360度LED环的组合实现了市场上最宽的照明角度。

广角度照明

独特的360度LED环和大功率灯泡

高效照明由高功率灯泡和360度LED环组合而成。


360度LED环


高功率灯珠


导光板

导光板（LGP）技术

配合导光板，极光灯具有超薄、低功耗、均匀亮度、视觉舒适和吸引人的外观。

各种颜色选项和预编程灯光效果

RGB版本提供了14种模式的颜色更改选项，具有明亮的动态光，可通过遥控箱更改（可选）。

产品信息

编号	型号	功率/电压	颜色	光照度 (lux)
88049246	ARR30CW	30W/12V	冷白(10000k)	1450
88049247	ARR30C	30W/12V	彩光	1700
88049248	ARR30B	30W/12V	蓝光	300
88049249	ARR30W	30W/12V	暖白(4000k)	1395

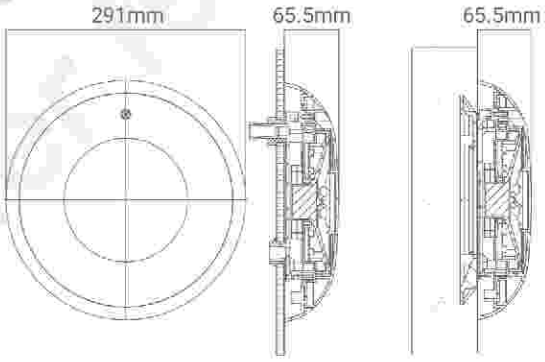

纤维池　　水泥池

照明角度和距离

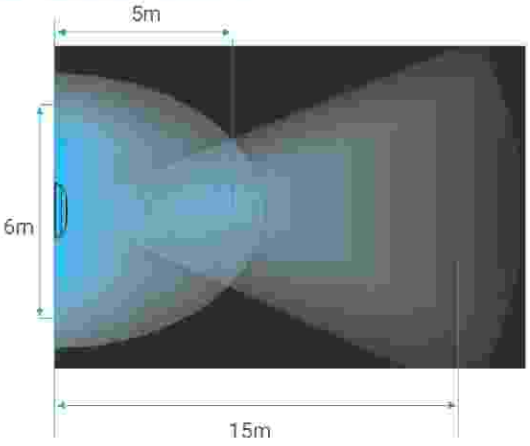

彩光效果

E-Lumen 小巧水下灯系列

适用于水泥池、纤维池

防水等级

IP68

设置选项

有底壳/无底壳

材质

耐用的 ABS 结构

安装方式

壁挂式/嵌入式

颜色



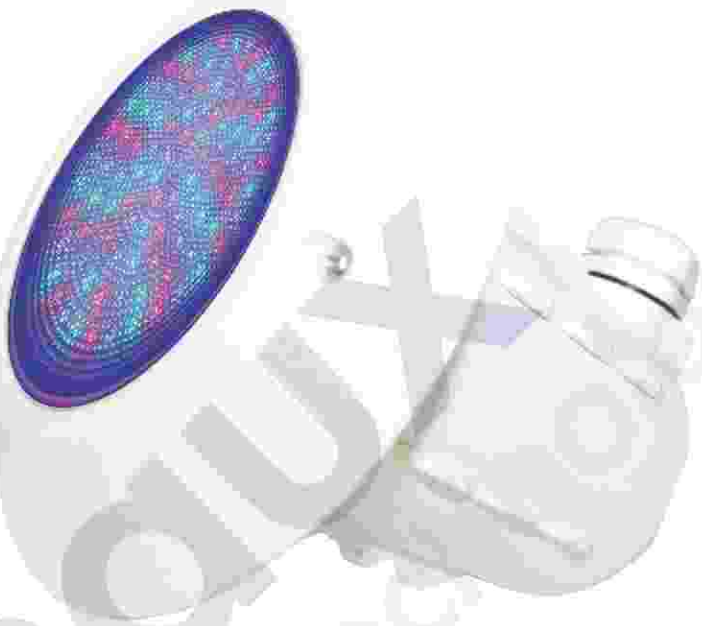

灯光颜色

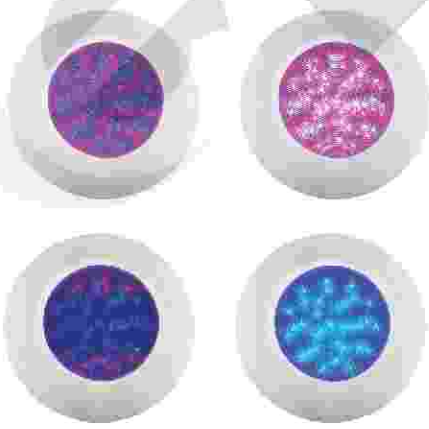

100%防水
小巧实用的LED灯

E-Lumen小巧水下灯附带树脂填充LED面板，并达到100%防水。高效节能，可在低功率下提供良好的照明效果。

它有两种型号可供：

1. 无底壳适用于纤维池或钢面板池
2. 有底壳适用于水泥池。

安装图:

1. 有底壳版

a. 混凝土水池

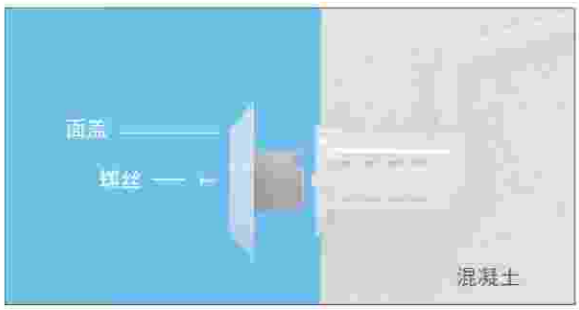

b. 带胶膜的混凝土池

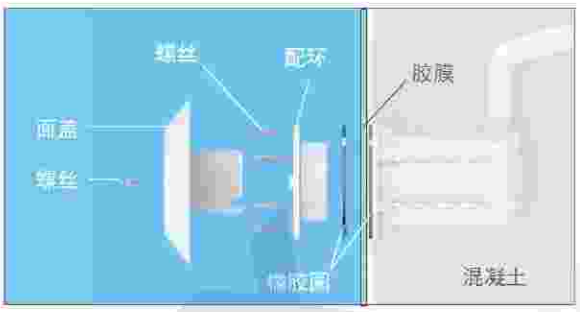

2. 无底壳版

a. 玻璃纤维池

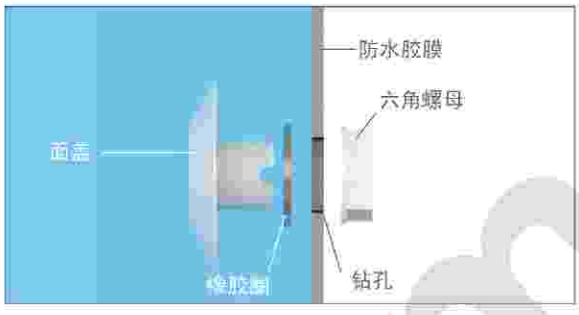

b. 带胶膜的钢板池

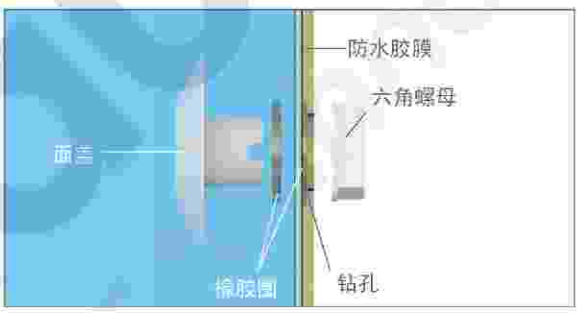

产品信息

编号	型号	描述	功率/电压	光照度 (lux)	颜色
88048379	EL-COMP-N	塑料灯带外壳, 99 LEDs灯珠, 彩光	10W/12V	90	彩光
88048380	EL-COMP-N	塑料灯带外壳, 99 LEDs灯珠, 冷白	10W/12V	200	冷白
88048381	EL-COMP-N	塑料灯带外壳, 99 LEDs灯珠, 暖白	10W/12V	212	暖白
88048382	EL-COMP-N	塑料灯带外壳, 99 LEDs灯珠, 蓝色	10W/12V	20	蓝光
88048479	EL-COMP	塑料灯无外壳, 99 LEDs灯珠, 彩光	10W/12V	90	彩光
88048480	EL-COMP	塑料灯无外壳, 99 LEDs灯珠, 冷白	10W/12V	200	冷白
88048481	EL-COMP	塑料灯无外壳, 99 LEDs灯珠, 暖白	10W/12V	212	暖白
88048482	EL-COMP	塑料灯无外壳, 99 LEDs灯珠, 蓝色	10W/12V	20	蓝光

产品尺寸

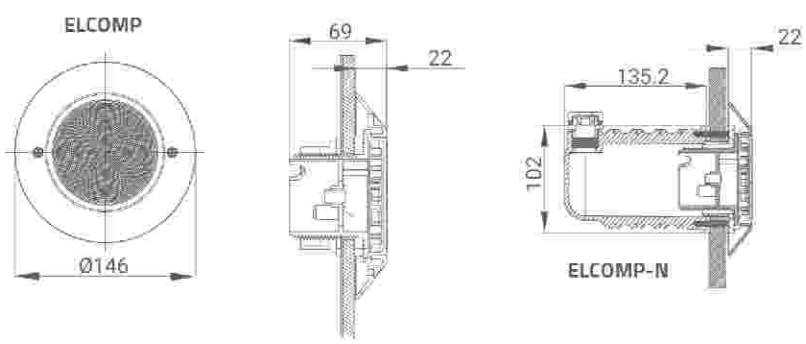

嵌入式水下灯

适用于水泥池和纤维池

P300 系列水下灯

多种型号灯光选择

防水等级
IP68

线长
2.5m

材质
ABS + 抗紫外线材质

安装方式
嵌入式

颜色

IP68 CE

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU SAA

型号: LED P300

P300 灯外壳



纤维池



水泥池



P300 系列LED灯变色效果

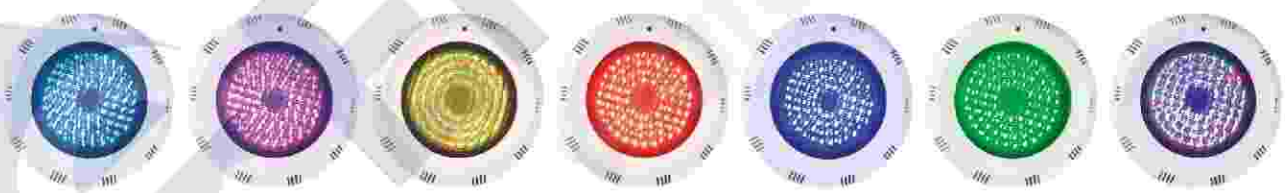

P300 系列产品信息

编号	型号	灯珠	功率/电压	颜色	光照度 (lux)	适用泳池类型
88040305	UL-P300C	PAR56 灯泡	300W/12V	暖白光	12600	水泥池
88042505	UL-P300V	PAR56 灯泡	300W/12V	暖白光	12600	纤维池
9040305	LED-P300V	PAR56 144 LEDs 灯珠	10W/12V	冷白光	200 (冷白光)	纤维池
9040304	LED-P300V	PAR56 144 LEDs 灯珠	10W/12V	自动颜色变换	270 (七彩)	纤维池
9040302	LED-P300C	PAR56 144 LEDs 灯珠	10W/12V	冷白光	200 (冷白光)	水泥池
9040303	LED-P300C	PAR56 144 LEDs 灯珠	10W/12V	自动颜色变换	270 (七彩)	水泥池
9040308	LED-P300V	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	冷白光	400 (冷白光)	纤维池
9040309	LED-P300V	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	RGB彩光	590 (七彩)	纤维池
9040312	LED-P300V	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	多色可选带遥控	590 (七彩)	纤维池
9040307	LED-P300C	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	冷白光	400 (冷白光)	水泥池
9040310	LED-P300C	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	RGB彩光	590 (七彩)	水泥池
9040311	LED-P300C	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	多色可选带遥控	590 (七彩)	水泥池

NP300 系列水下灯

防水等级
IP68

线长
2.5m

材质
ABS+抗紫外线材质
不锈钢/塑料面盖

安装方式
嵌入式


型号: NP300-P

颜色


彩光　自动颜色变换　UL暖白光　LED冷白光

IP68 CE
RoHS SAA

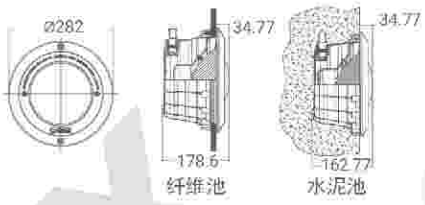

NP300 系列技术参数

编号	型号	面盖	光源	功率/电压	颜色	光照度 (lux)	适用泳池类型	遥控器
88041605	NP300-P	塑料	PAR56 灯泡	300W/12V	暖白光	9300	水泥池 & 纤维池	
9040703	LED-NP300-P	塑料	PAR56 144 LEDs 灯珠	10W/12V	冷白光	200(冷白光)	纤维池	
9040701	LED-NP300-P	塑料	PAR56 144 LEDs 灯珠	10W/12V	冷白光	200(冷白光)	水泥池	
9040704	LED-NP300-P	塑料	PAR56 144 LEDs 灯珠	10W/12V	自动颜色变换	270(七彩)	纤维池	
9040702	LED-NP300-P	塑料	PAR56 144 LEDs 灯珠	10W/12V	自动颜色变换	270(七彩)	水泥池	
9040718	LED-NP300-P	塑料	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	RGB彩光	590(七彩)	纤维池	Yes
9040717	LED-NP300-P	塑料	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	RGB彩光	590(七彩)	水泥池	Yes
9040711	LED-NP300-P	塑料	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	冷白光	400(冷白光)	纤维池	
9040709	LED-NP300-P	塑料	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	冷白光	400(冷白光)	水泥池	
9040712	LED-NP300-P	塑料	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	自动颜色变换	590(七彩)	纤维池	
9040710	LED-NP300-P	塑料	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	自动颜色变换	590(七彩)	水泥池	
88045305	NP300-S	不锈钢	PAR56 灯泡	300W/12V	暖白光	9300	水泥池 & 纤维池	
9040705	LED-NP300-S	不锈钢	PAR56 144 LEDs 灯珠	10W/12V	冷白光	200(冷白光)	纤维池	
9040707	LED-NP300-S	不锈钢	PAR56 144 LEDs 灯珠	10W/12V	冷白光	200(冷白光)	水泥池	
9040706	LED-NP300-S	不锈钢	PAR56 144 LEDs 灯珠	10W/12V	自动颜色变换	270(七彩)	纤维池	
9040708	LED-NP300-S	不锈钢	PAR56 144 LEDs 灯珠	10W/12V	自动颜色变换	270(七彩)	水泥池	
9040720	LED-NP300-S	不锈钢	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	RGB彩光	590(七彩)	纤维池	Yes
9040719	LED-NP300-S	不锈钢	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	RGB彩光	590(七彩)	水泥池	Yes
9040713	LED-NP300-S	不锈钢	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	冷白光	400(冷白光)	纤维池	
9040715	LED-NP300-S	不锈钢	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	冷白光	400(冷白光)	水泥池	
9040714	LED-NP300-S	不锈钢	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	自动颜色变换	590(七彩)	纤维池	
9040716	LED-NP300-S	不锈钢	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	自动颜色变换	590(七彩)	水泥池	

NP300配件

编号	型号	描述
89041608	N/A	纤维池配件
89041609	N/A	不锈钢面盖
01050010	N/A	灯外壳


灯外壳


不锈钢面盖

P300/NP300的LED面板和灯泡

高亮度灯泡和具有绚丽变色效果的节能LED可供选择

编号	型号	描述	颜色	功率/电压
08040025	N/A	Par56 144 LEDs 灯珠	冷白光	10W/12V
08040026	N/A	Par56 144 LEDs 灯珠	自动颜色变换	10W/12V
08040022	N/A	Par56 252 LEDs 灯珠	冷白光	16W/12V
08040023	N/A	Par56 252 LEDs 灯珠 (带遥控器)	多种颜色选项	16W/12V
08040024	N/A	Par56 252 LEDs 灯珠	自动颜色变换	16W/12V
9042106	N/A	Par56 171 LEDs 灯珠	冷白光	25W/12V
9042107	N/A	Par56 171 LEDs 灯珠	RGB-14种模式	25W/12V
04011004	N/A	Par56 灯泡	暖白光	300W/12V


Par56 LED 灯珠


Par56 卤素灯泡

S300 系列水下灯

抛光的不锈钢灯
混凝土泳池和水疗池的完美选择

防水等级
IP68

线长
2.5m

材质
AISI 304不锈钢

安装方式
嵌入式

颜色

IP68 CE RoHS


UL-S300


UL-S300SN



S300系列产品信息

编号	型号	光源/外壳	功率/电压	颜色	光照度 (lux)
9041505	LED-S300	不锈钢灯, E27 (252LEDs 灯珠), 连不锈钢外壳	16W/12V	自动颜色变换	330 (彩光)
9041506	LED-S300	不锈钢灯, E27 (252LEDs 灯珠), 连不锈钢外壳	16W/12V	冷白光	280 (冷白光)
9041503	LED-S300L	不锈钢灯, E27 (252LEDs 灯珠), 不连外壳	16W/12V	自动颜色变换	330 (彩光)
9041504	LED-S300L	不锈钢灯, E27 (252LEDs 灯珠), 不连外壳	16W/12V	冷白光	280 (冷白光)
88043905	UL-S300	不锈钢灯, E27, 连不锈钢外壳	300W/12V	暖白光	1630
88040705	UL-S300L	不锈钢灯, E27, 不连外壳	300W/12V	暖白光	1630
88043605	UL-S300SN	S300 不锈钢外壳	N/A	N/A	N/A

适用于S300 的LED面板和灯珠

编号	型号	描述	颜色	功率/电压
04011011	N/A	E27 灯泡	暖白光	300W/12V
04011035	N/A	E27 252 LEDs 灯珠	自动颜色变换	16W/12V
04011046	N/A	E27 252 LEDs 灯珠	冷白光	16W/12V


E27 灯泡

S300和S100系列LED灯自动变色效果

S100 系列水下灯

防水等级
IP68

线长
2.5m

材质
AISI 304不锈钢或塑料

安装方式
嵌入式

颜色


自动颜色变换


UL暖白光


LED
冷白光


UL-S100P

E331243 IP68 CE RoHS COMPLIANT


S100PN


S100SN

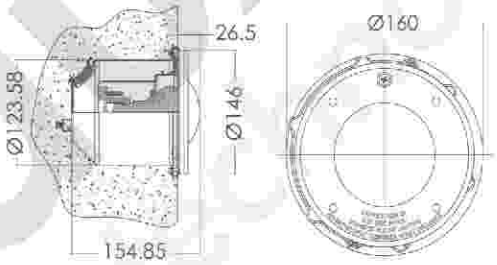

S100系列产品信息

编号	型号	光源/外壳	功率/电压	颜色	光照度 (lux)
88043902	UL-S100S	不锈钢灯，E27 灯泡，连不锈钢外壳	100W/12V	暖白光	200
88043802	UL-S100P	不锈钢灯，E27 灯泡，连塑料外壳	100W/12V	暖白光	200
88040702	UL-S100L	不锈钢灯，E27 灯泡，不连外壳	100W/12V	暖白光	200
9041402	LED-S100S	不锈钢灯，18 LEDs 灯珠 连不锈钢外壳	1W/12V	冷白光	45冷白光)
9041403	LED-S100S	不锈钢灯，18 LEDs 灯珠 连不锈钢外壳	1W/12V	自动颜色变换	60(彩光)
9041405	LED-S100P	不锈钢灯，18 LEDs 灯珠 连塑料外壳	1W/12V	冷白光	45(冷白光)
9041406	LED-S100P	不锈钢灯，18 LEDs 灯珠 连塑料外壳	1W/12V	自动颜色变换	60(彩光)
9041408	LED-S100L	不锈钢灯，18 LEDs，灯珠 不连外壳	1W/12V	冷白光	45(冷白光)
9041409	LED-S100L	不锈钢灯，18 LEDs，灯珠 不连外壳	1W/12V	自动颜色变换	60(彩光)
9041410	LED-S100S	不锈钢灯，72 LEDs，灯珠 连不锈钢外壳	5W/12V	冷白光	270(冷白光)
9041411	LED-S100S	不锈钢灯，72 LEDs 灯珠 连不锈钢外壳	5W/12V	自动颜色变换	460(彩光)
9041412	LED-S100P	不锈钢灯，72 LEDs 灯珠 连塑料外壳	5W/12V	冷白光	270(冷白光)
9041413	LED-S100P	不锈钢灯，72 LEDs 灯珠 连塑料外壳	5W/12V	自动颜色变换	460(彩光)
9041414	LED-S100L	不锈钢灯，72 LEDs 灯珠 不连外壳	5W/12V	冷白光	270(冷白光)
9041415	LED-S100L	不锈钢灯，72 LEDs 灯珠 不连外壳	5W/12V	自动颜色变换	460(彩光)
88043602	S100SN	不锈钢外壳	N/A	N/A	N/A
88043502	S100PN	塑料外壳	N/A	N/A	N/A

S100的LED面板和灯泡

编号	型号	描述	颜色	功率/电压
04011009	N/A	E27 灯泡	白色	100W/12V
04011017	N/A	E27 18 LEDs 灯珠	自动颜色变换	1W/12V
04011021	N/A	E27 18 LEDs 灯珠	白色	1W/12V
04011050	N/A	E27 72 LEDs 灯珠	自动颜色变换	5W/12V
04011053	N/A	E27 72 LEDs 灯珠	白色	5W/12V


S100的E27灯珠


S100的E27 18 LEDs 灯珠

H100 & H200 系列水下灯

高级不锈钢卤素灯，高雅外观，光亮度高
用于水泥池和水疗池

防水等级
IP68

线长
2.5m

材质
AISI 304不锈钢

安装方式
嵌入式

颜色

UL暖白光

UL-H100

UL-H200

UL-H200

H100



纤维池



水泥池

H200





水泥池

产品信息

IP68 CE RoHS

编号	型号	光源	功率/电压	颜色	光照度 (lux)	适用泳池范围
88042602	UL-H100V	1个卤素灯泡	75W/12V	暖白光	520	纤维池
88041002	UL-H100C	1个卤素灯泡	75W/12V	暖白光	520	水泥池
88041004	UL-H200C	2个卤素灯泡	150W/12V	暖白光	830	水泥池

适用于H100/H200的灯泡和外壳

编号	型号	描述	功率/电压	颜色
04011073	N/A	UL-NS/UL-H卤素灯泡	75W/12V	暖白光
01171099	N/A	UL H100 灯外壳	N/A	N/A
01171101	N/A	UL H200 灯外壳	N/A	N/A

UL-H 灯外壳

卤素灯泡
UL-NS / UL-H

水疗池灯

P50 系列塑料水疗池灯

防水等级
IP68

材质
塑料

线长
1.5m

安装方式
嵌入式

颜色

IP68 CE RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

P50 产品信息

编号	型号	光源	功率/电压	颜色	光照度 (lux)
88040101	UL-P50	MR 16 卤素灯泡	20W/12V	彩色镜片(红色/绿色/蓝色)	200(红色), 260(绿色), 100(蓝色), 700(无镜片)
9040102	LED-P50	MR 16, 18 LEDs 灯珠	1W/12V	冷白光	200(冷白光)
9040103	LED-P50	MR 16, 18 LEDs 灯珠	1W/12V	自动颜色变换	120(七彩)
90401024	LED-P50	MR 16, 18 LEDs 灯珠	1W/12V	蓝色	100(蓝色)

P50系列的LED和卤素灯泡

编号	型号	描述	功率/电压	颜色
01173044	N/A	UL-P50 塑料外壳	-	N/A
04011016	N/A	MR16 18 LEDs 灯珠	1W/12V	自动颜色变换
04011015	N/A	MR16 18 LEDs 灯珠	1W/12V	冷白光
04011001	N/A	MR16卤素灯	20W/12V	彩色镜片（红/绿/蓝）


Concrete Housing for UL-P50 Light


MR16 18 LEDs 灯珠


MR16 卤素灯

P10 系列塑料水下灯

防水等级
IP68

材质
ABS+抗紫外线材质

线长
3m

安装方式
壁挂式

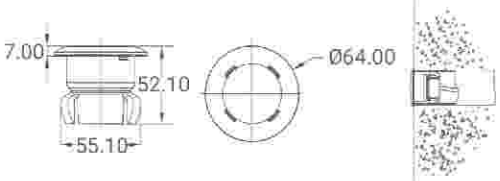

编号	型号	描述	功率/电压	颜色	光照度 (lux)
88041939	LED-P10	18 LEDs 灯珠适用于 水泥池	1W/12V	自动颜色变换	124
88041940	LED-P10	18 LEDs 灯珠适用于 水泥池	1W/12V	冷白光	140
9040003	LED-P10	18 LEDs 灯珠适用于 水泥池	1W/12V	暖白光	180

Terra-Lux 多用途节能灯

适用于水下或地面安装

防水等级

IP68

线长

1.5m

材质

AISI-316 不锈钢灯
优质ABS塑料外壳

安装方式

水下/地面安装

颜色

LED 冷白光　　LED 暖白光

IP68 CE RoHS SAA

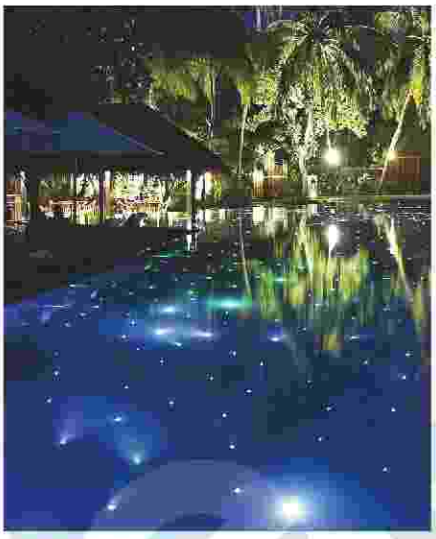

超明亮，高节能
用途广泛，水陆皆宜

这种小而强的灯是节能的理想解决方案，同时通过其3W-LED光源产生高水平的照明。AISI-316不锈钢材质确保了最佳的耐腐蚀性。抛光不锈钢表面简单经典，优雅大方。高级ABS塑料壳体也很耐用，适用于地下、池壁、甲板表面和台阶等设施。

产品尺寸

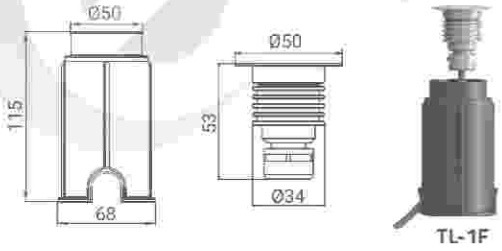

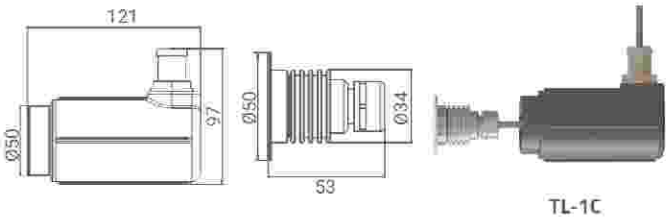

产品安装

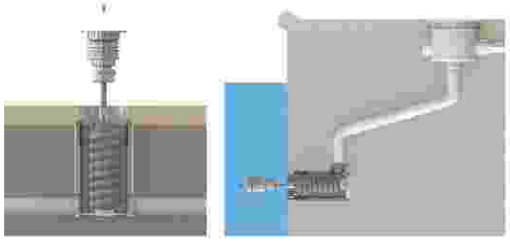

产品信息

编号	型号	安装方式	功率/电压	颜色	光照度 (lux)
88048683	TL-1F	地面	3W/12V	冷白光，6000k	140
88048583	TL-1C	墙壁	3W/12V	冷白光，6000k	140
88048691	TL-1F	地面	3W/12V	暖白光，3000k	198
88048591	TL-1C	墙壁	3W/12V	暖白光，3000k	198

F20/F20A 系列喷泉灯

适用于丰富多彩的水景和喷泉

自动颜色变换

防水等级	材质
IP68	AISI 304不锈钢
线长	**安装方式**
2.5m	地埋式

F20 系列喷泉灯
连90mm/110mm不锈钢外壳

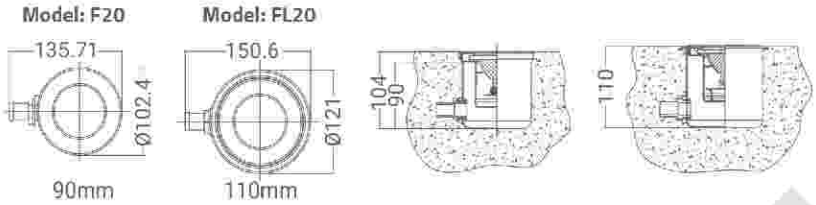


Model: F20

编号	型号	功率/电压	光照度 (lux)	描述
88042807	UL-F20	20W/12V	1039	MR16 卤素灯，暖白色， 90mm 外壳
88045407	UL-FL20	20W/12V	1039	MR16 卤素灯，暖白色， 110mm外壳
9041708	LED-F20	1W/12V	80 (冷白光)	MR16 18 LEDs 灯珠 / 冷白光/ 90mm 外壳
9041709	LED-F20	1W/12V	130 (彩光)	MR16 18 LEDs 灯珠 / 自动变色/ 90mm外壳
9041712	LED-F20	1W/12V	/	MR16 18 LEDs 灯珠./蓝色/ 90mm 外壳
9041706	LED-FL20	1W/12V	130 (彩光)	MR16 18 LEDs 灯珠,自动变色,110mm 外壳
9041705	LED-FL20	1W/12V	80 (冷白光)	MR16 18 LEDs 灯珠,冷白光,110mm 外壳
9041711	LED-FL20	1W/12V	/	MR16 18 LEDs 灯珠,蓝色,110mm 外壳

F20A系列喷泉灯(带不锈钢底座)

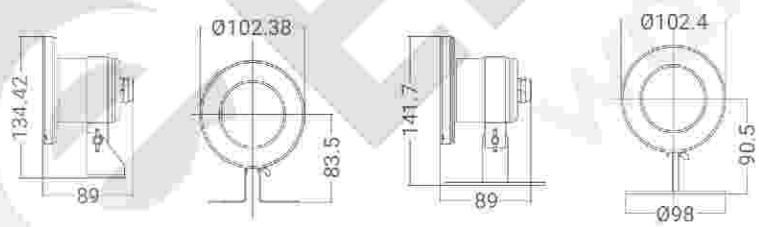


Model: F20A

编号	型号	功率/电压	光照度 (lux)	描述
88044407	UL-F20A	20W/12V	1039	MR16 卤素灯，暖白光
9041702	LED-F20A	1W/12V	80 (白)	MR16 18 LEDs 灯珠，冷白光
9041703	LED-F20A	1W/12V	130 (彩色)	MR16 18 LEDs 灯珠，自动颜色变换
9041710	LED-F20A	1W/12V	80 (蓝)	MR16 18 LEDs 灯珠 ，蓝光

适用于F20和F20A系列灯珠

编号	型号	功率/电压	描述
04011016	N/A	1W/12V	MR16 18 LEDs 灯珠，自动颜色变换
04011015	N/A	1W/12V	MR16 18 LEDs 灯珠，冷白光
04011034	N/A	1W/12V	MR16 18 LEDs 灯珠，蓝色
04011001	N/A	20W/12V	MR16卤素灯，彩色镜片 (RGB)

Glow+LED发光灯系列

灵活的IP68线性照明，适用于泳池和水景

材质
PVC

工作电压
24V直流电

额定功率/米
10W/米

颜色强度
6500K/5700K/5000K/
4500K/4000K/3500K/
3000K/2700K

光条弯曲半径
12cm

防水等级
IP68

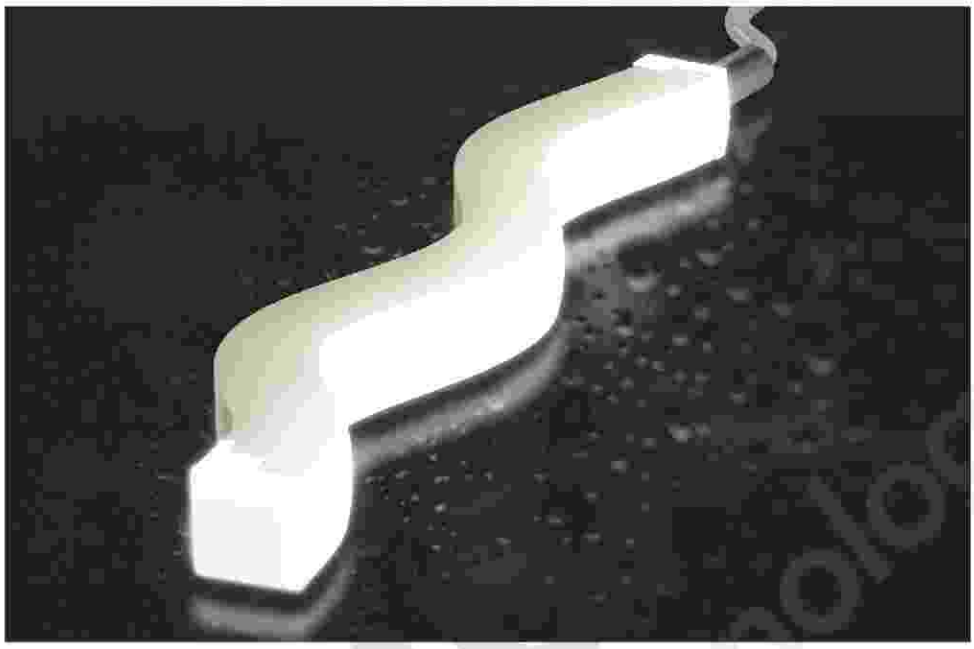

美学水下照明效果

Glow+是一种可扩展的灵活LED灯条，用于创建水下轮廓照明。灵活的线性设计适用于任何形状或尺寸的泳池，无论是直线型还是曲线型。其完全防水的特点使它能够广泛用于游泳池、温泉和水景。

主要特征

- 长达20米的长度最大限度地减少了所需的连接头数量
- 使用寿命长，它防水、防紫外线、耐盐水、防火、防溶和防污
- 防水配件允许安全和容易的安装和连接
- 通过认证的LM-80和ANSIC78.377 LED照明标准认证以及IK08外部抗冲击认证
- 可在2700K-6500K的白色CCT强度范围的环境内通用
- 120度光束角度，平坦的矩形扩散器表面提供了平滑的轮廓
- 手动或无线遥控调光器可用于调节照明效果



编号	型号	描述
9042915	白色LED	灯条0.5m到最长20m， 颜色玻璃2700-6500K

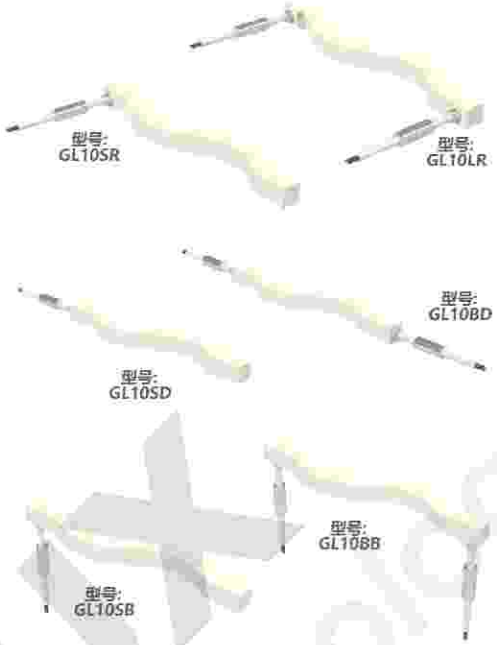

LED 灯条 (10M 长) 订单配置

编号	型号	描述
9042901	GL10SR	电源连接在右侧(用于0.5-10m LED灯条)
9042903	GL10SL	电源连接在左侧(用于0.5-10m LED灯条)
9042905	GL10LR	电源连接在两侧(用于10.5-20米LED灯条)
9042907	GL10SD	电源连接侧面对外(适用于0.5-10米LED灯条)
9042909	GL10BD	电源连接在对外左右，右侧面底部两侧(用于10.5-20米LED灯条)
9042911	GL10SB	电源连接在侧底部(用于0.5-10m LED灯条)
9042913	GL10BB	电源连接在两侧底部(用于10.5-20m的LED灯条)

代码示例:9042915(5米长，3000K)+9042901 = 5米LED灯条3000K，带电源连接器右侧

推荐的调光器和电源

24V DC电源提供LED灯条电源和带遥控的调光器，以调节灯条的亮度

编号	型号	描述
E042901	调光器	带遥控器的LED调光器
106328534	电源 HLG 240H 24	24V，240W，100-240V交流50/60pHz 输入电压，IP67(用于0.5-20m LED灯条)
106328535	电源 HLG 120H 24	24V，120W，100-240V交流50/60Hz 输入电压，IP67(用于0.5-1 0m LED灯条)

安装附件

2个可选用长度的塑料安装夹用于灯带安装，一个不锈钢夹用于角部加固

编号	型号	描述	图片
106090026	GLPMC	塑料安装夹透明35mm	
106090027	GLPMC1M	塑料安装夹透明1m	
106090028	GLSMC	不锈钢安装夹 5cm	
106090029	GLDIYSC	DIY端接套件	

水下灯控制箱

彩光灯的遥控器，带电气过载和漏电保护

产品性能

1. IP44防水等级，适合户外使用
2. 最大负载600W，带电源指示器
3. 由防火PC材料制成
4. 面板控制模式和远程控制模式
5. 与遥控箱相互配合使用
6. 4键操作简单易用
7. 10个效果都是顺序编号的。“重置”键将所有灯光设置为第一种效果
8. “泳池”和“水疗”键分别用于改变连接到泳池电路和水疗电路的灯光效果

控制箱

遥控器

IP44 CE RoHS SAA

安装简易，操作简单
防水性强，户外适用

控制箱中最大输入功率为600W的交流电源分为两个回路，每个回路可支持高达300W的负载。对同一条线上的灯的控制本质上是同步的，并且对两条线(所有灯)的控制同步也是可能的。

产品信息

带遥控器

编号	型号	描述
08040009	RGB-CB	2*300W/220-240V/50/60Hz
08040020	RGB-CB	2*300W/110V/ 50/60Hz

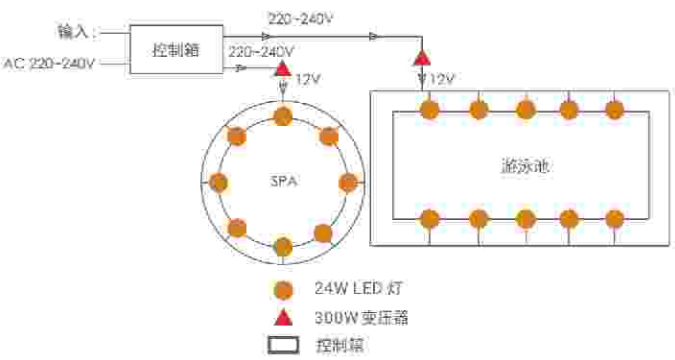

变压器和防水接线盒

适用于各种泳池照明灯

变压器

IP44 CE SAA

编号 230V (50/60Hz)	编号 240V (50/60Hz)	型号
88322201	88322301	TRA-10VA
88322207	88322307	TRA-50VA
88322202	88322302	TRA-105VA
88322203	88322303	TRA-150VA
88322205	88322305	TRA-300VA
88322260	88322360	TRA-600VA

安全可靠可应用于多种水下灯

1. 用于新设备或低电压更换照明系统应用
2. 全封闭防水设计，可户外使用
3. 接线方便
4. 小巧的尺寸适合任何位置安装
5. 适合所有的Emaux照明产品

防水接线盒

用于泳池平台的嵌入式安装

编号	型号	描述
08060001	EM2823A	仅接线盒
08060002	EM2823B	接线盒接线盒连3个线管接头
88250112	EM2823C	接线盒连1米软管和3个线管接头

社區熱流

泳池配件

高质量制作，适用于所有天气环境

游泳池配件是游泳池中不显眼的部分，但对于过滤系统中正确的水循环是必不可少的。我们生产高质量的固定装置和配件，如撇渣器、入水和出水配件、主排水管和格栅，它们都是由耐用的ABS材料制成，在任何天气条件下都具有最大的强度和耐用性。

出水口配件

商用大型撇渣器

大型撇渣器 (EM0030)

EM0030RV EM0030RC

EM0030SV EM0030SC

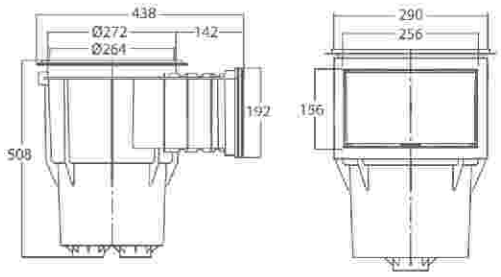

编号	型号	适用泳池	流量
88150912	EM0030-RV	纤维池（圆形面盖）	150-200
88151012	EM0030-RC	水泥池（圆形面盖）	150-200
88151112	EM0030-SV	纤维池（方形面盖）	150-200
88151212	EM0030-SC	水泥池（方形面盖）	150-200

宽口大型撇渣器 (EM0040)

EM0040RV EM0040RC

EM0040SV EM0040SC

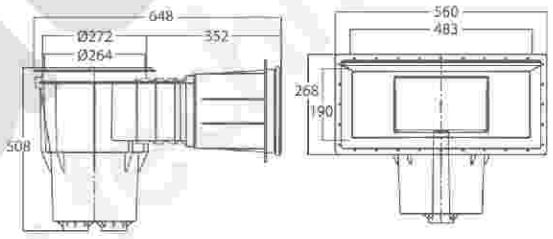

编号	型号	适用泳池	流量
88151312	EM0040-RV	纤维池（圆形面盖）	150-200
88151412	EM0040-RC	水泥池（圆形面盖）	150-200
88151512	EM0040-SV	纤维池（方形面盖）	150-200
88151612	EM0040-SC	水泥池（方形面盖）	150-200

加长重型撇渣器 (EM0050)

EM0050RV EM0050RC

EM0050SV EM0050SC

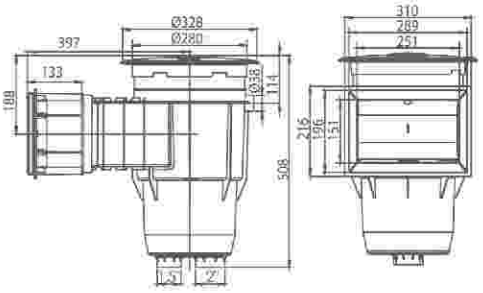

编号	型号	适用泳池	流量
88151712	EM0050-RV	纤维池（圆形面盖）	150-200
88151812	EM0050-RC	水泥池（圆形面盖）	150-200
88151912	EM0050-SV	纤维池（方形面盖）	150-200
88152012	EM0050-SC	水泥池（方形面盖）	150-200

分解图

耐腐蚀材质及一体式结构

可用于家庭和商业游泳池。适用于水泥池、纤维池。产品采用抗紫外线ABS材质注塑成型，这种强化材料提供了最大强度的耐久性，能抵御所有天气条件。高灵活性的设计，适合1.5"或2"管道的连接。

产品特性

1. 适用于1.5"和2"管道
2. 分离溢流/填充口
3. 大容量过滤篮
4. 卡扣式堰方便拆卸
5. 可选配件：
   a. 加高环
   b. 加长喉件

大型撇渣器配件

加长阀口
产品编码: 01051183

加长喉件
(宽) 产品编码: 01050023
(窄) 产品编码: 01050032

加高环
产品编码: 01050004

过滤篮连手柄
产品编码: 89150501

方形盖环
产品编码: 01211036

圆形盖环
产品编码: 01211035

撇渣器面盖
产品编码: 89150509

真空板/内盖
产品编码: 01051180

90°软弯管接头
产品编码: 01050007

标准撇渣器

9.5L 撇渣器 (EM0010)



编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量 (L/min)
91600302	EM0010-RV	1.5" 螺纹连接	纤维池	150
91600301	EM0010-RC	1.5" 螺纹连接	水泥池	150

9.5L 宽口撇渣器(EM0020)

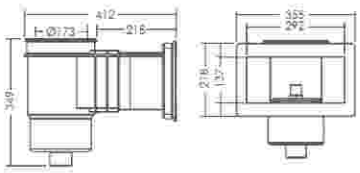

编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量 (L/min)
91601002	EM0020-RV	1.5" 螺纹连接	纤维池	150
91601001	EM0020-RC	1.5" 螺纹连接	水泥池	150
91601015	EM0020T-RV	1.5" 螺纹连接（含铜螺母）	纤维池	150

15L 标准型撇渣器 (EM0130)





EM0130SC





EM0130SV

EM0130SC EM0130SV

编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量 (L/min)
91600315	EM0130-SC	1.5" 和2" 螺纹连接1.5" 溶剂粘接	水泥池	150 - 200
91600316	EM0130-SV	1.5" 和2" 螺纹连接1.5" 溶剂粘接	纤维池	150 - 200
91600320	EM0130TS-SV	1.5" 和2" 螺纹连接1.5" 溶剂粘接	纤维池（不含铜螺母）	150 - 200

15L 宽口型撇渣器 (EM0140)





EM0140SC EM0140SV

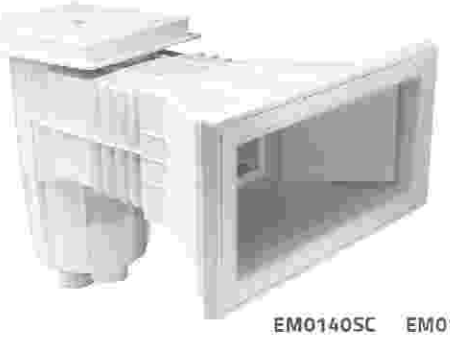

EM0140SC EM0140SV

编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量 (L/min)
91601013	EM0140-SC	1.5" 和2" 螺纹连接1.5" 溶剂粘接	水泥池	150 - 200
91601014	EM0140-SV	1.5" 和2" 螺纹连接1.5" 溶剂粘接	纤维池	150 - 200
91601016	EM0140TS-SC	1.5" 和2" 螺纹连接1.5" 溶剂粘接	水泥池（不含铜螺母）	150 - 200
91601017	EM0140TS-SV	1.5" 和2" 螺纹连接1.5" 溶剂粘接	纤维池（不含铜螺母）	150 - 200

优雅而实用

这款600mm宽的水面撇除器使水位线接近泳池甲板水平，创造出类似溢流池的优雅外观。宽撇渣嘴和大型过滤篮使水循环和撇渣效率最大化。

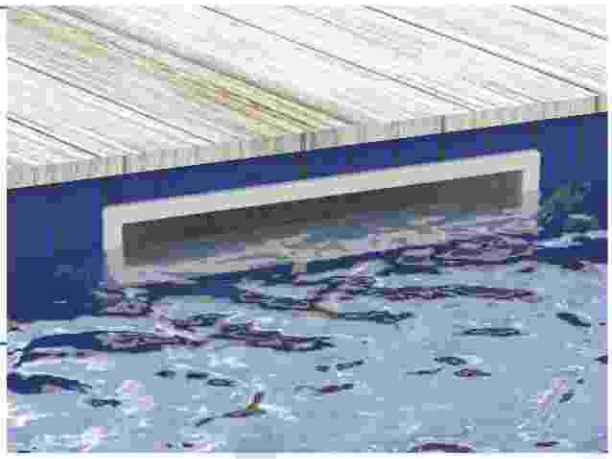

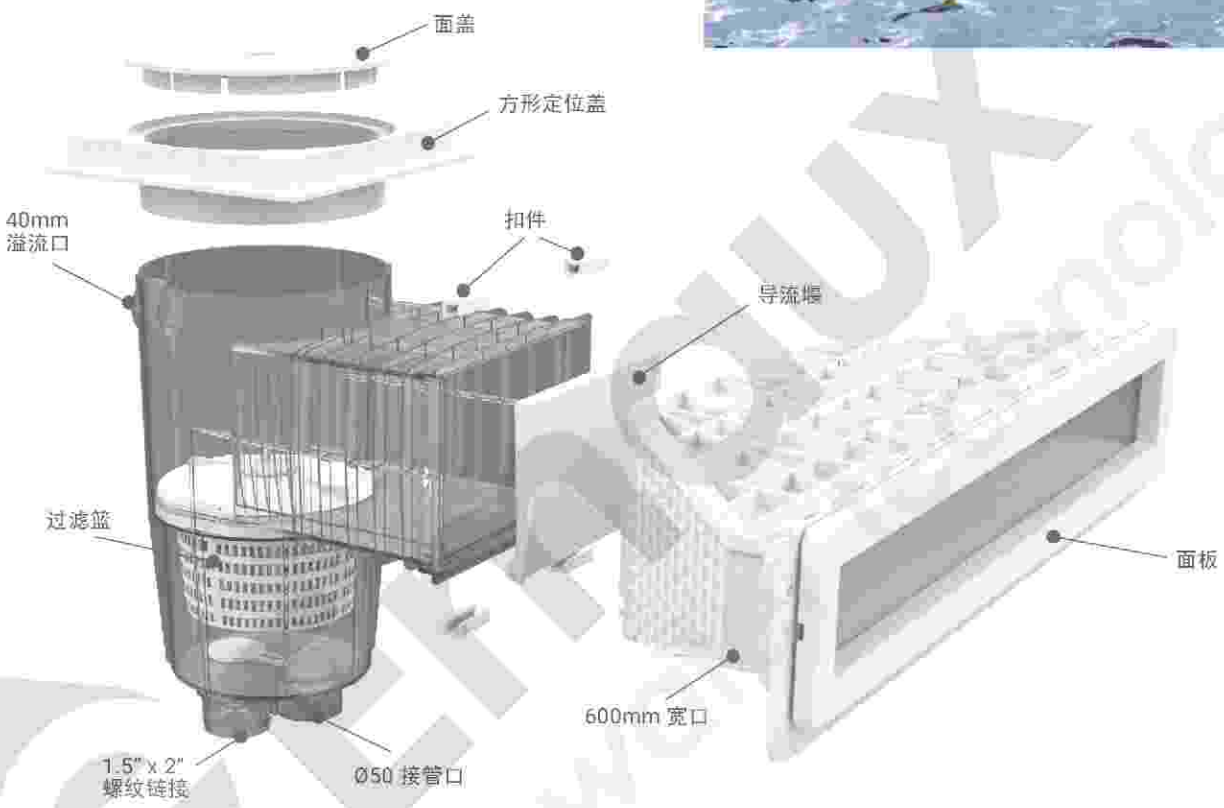

15L 宽口型撇渣器EM0180



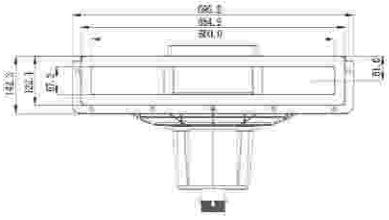

EM0180SC EM0180SV

EM0180SC EM0180SV

编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量 (L/min)
91601022	EM0180-SC	1.5" 和2"螺纹连接1.5"溶剂粘接	水泥池	150 - 200
91601023	EM0180-SV	1.5" 和2"螺纹连接1.5"溶剂粘接	纤维池	150 - 200
91601024	EM0180TS-SC	1.5" 和2"螺纹连接1.5"溶剂粘接	水泥池(不含铜螺母)	150 - 200
91601025	EM0180TS-SV	1.5" 和2"螺纹连接1.5"溶剂粘接	纤维池(不含铜螺母)	150 - 200

VGB防漩涡主排水器

高质量且经久耐用

这一系列的主排水器符合ANSI/APSP-16 2011标准及美国的VGB安全法案标准，材质使用抗紫外线及抗化学性ABS材料，质量稳定可靠。

主排水管 (EM2813)



编号	型号	尺寸	流量 (L/min)
91600509	EM2813	260 x 260mm	900

主排水器 (EM2816)
(带不锈钢AISI316框架)





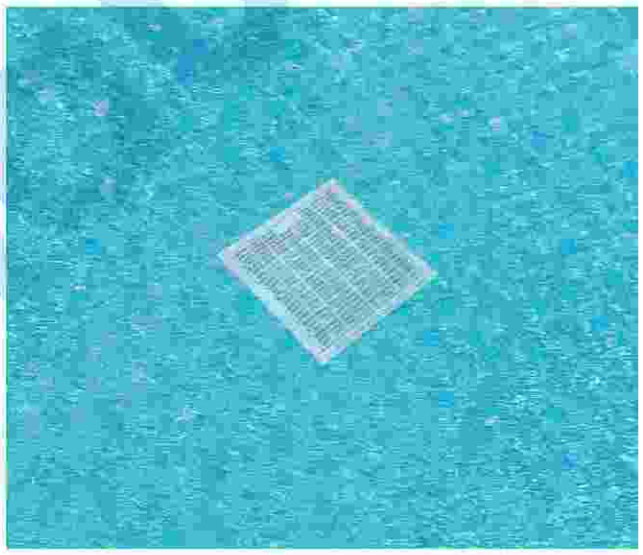

编号	型号	尺寸	流量 (L/min)
91600510	EM2816	531 x 531mm	3600

主排水器 (EM2815)





编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量((L/min)
91600511	EM2815C	1.5" / 2" 螺纹链接	水泥池	240
91600512	EM2815V	1.5" / 2" 螺纹链接	纤维池	240

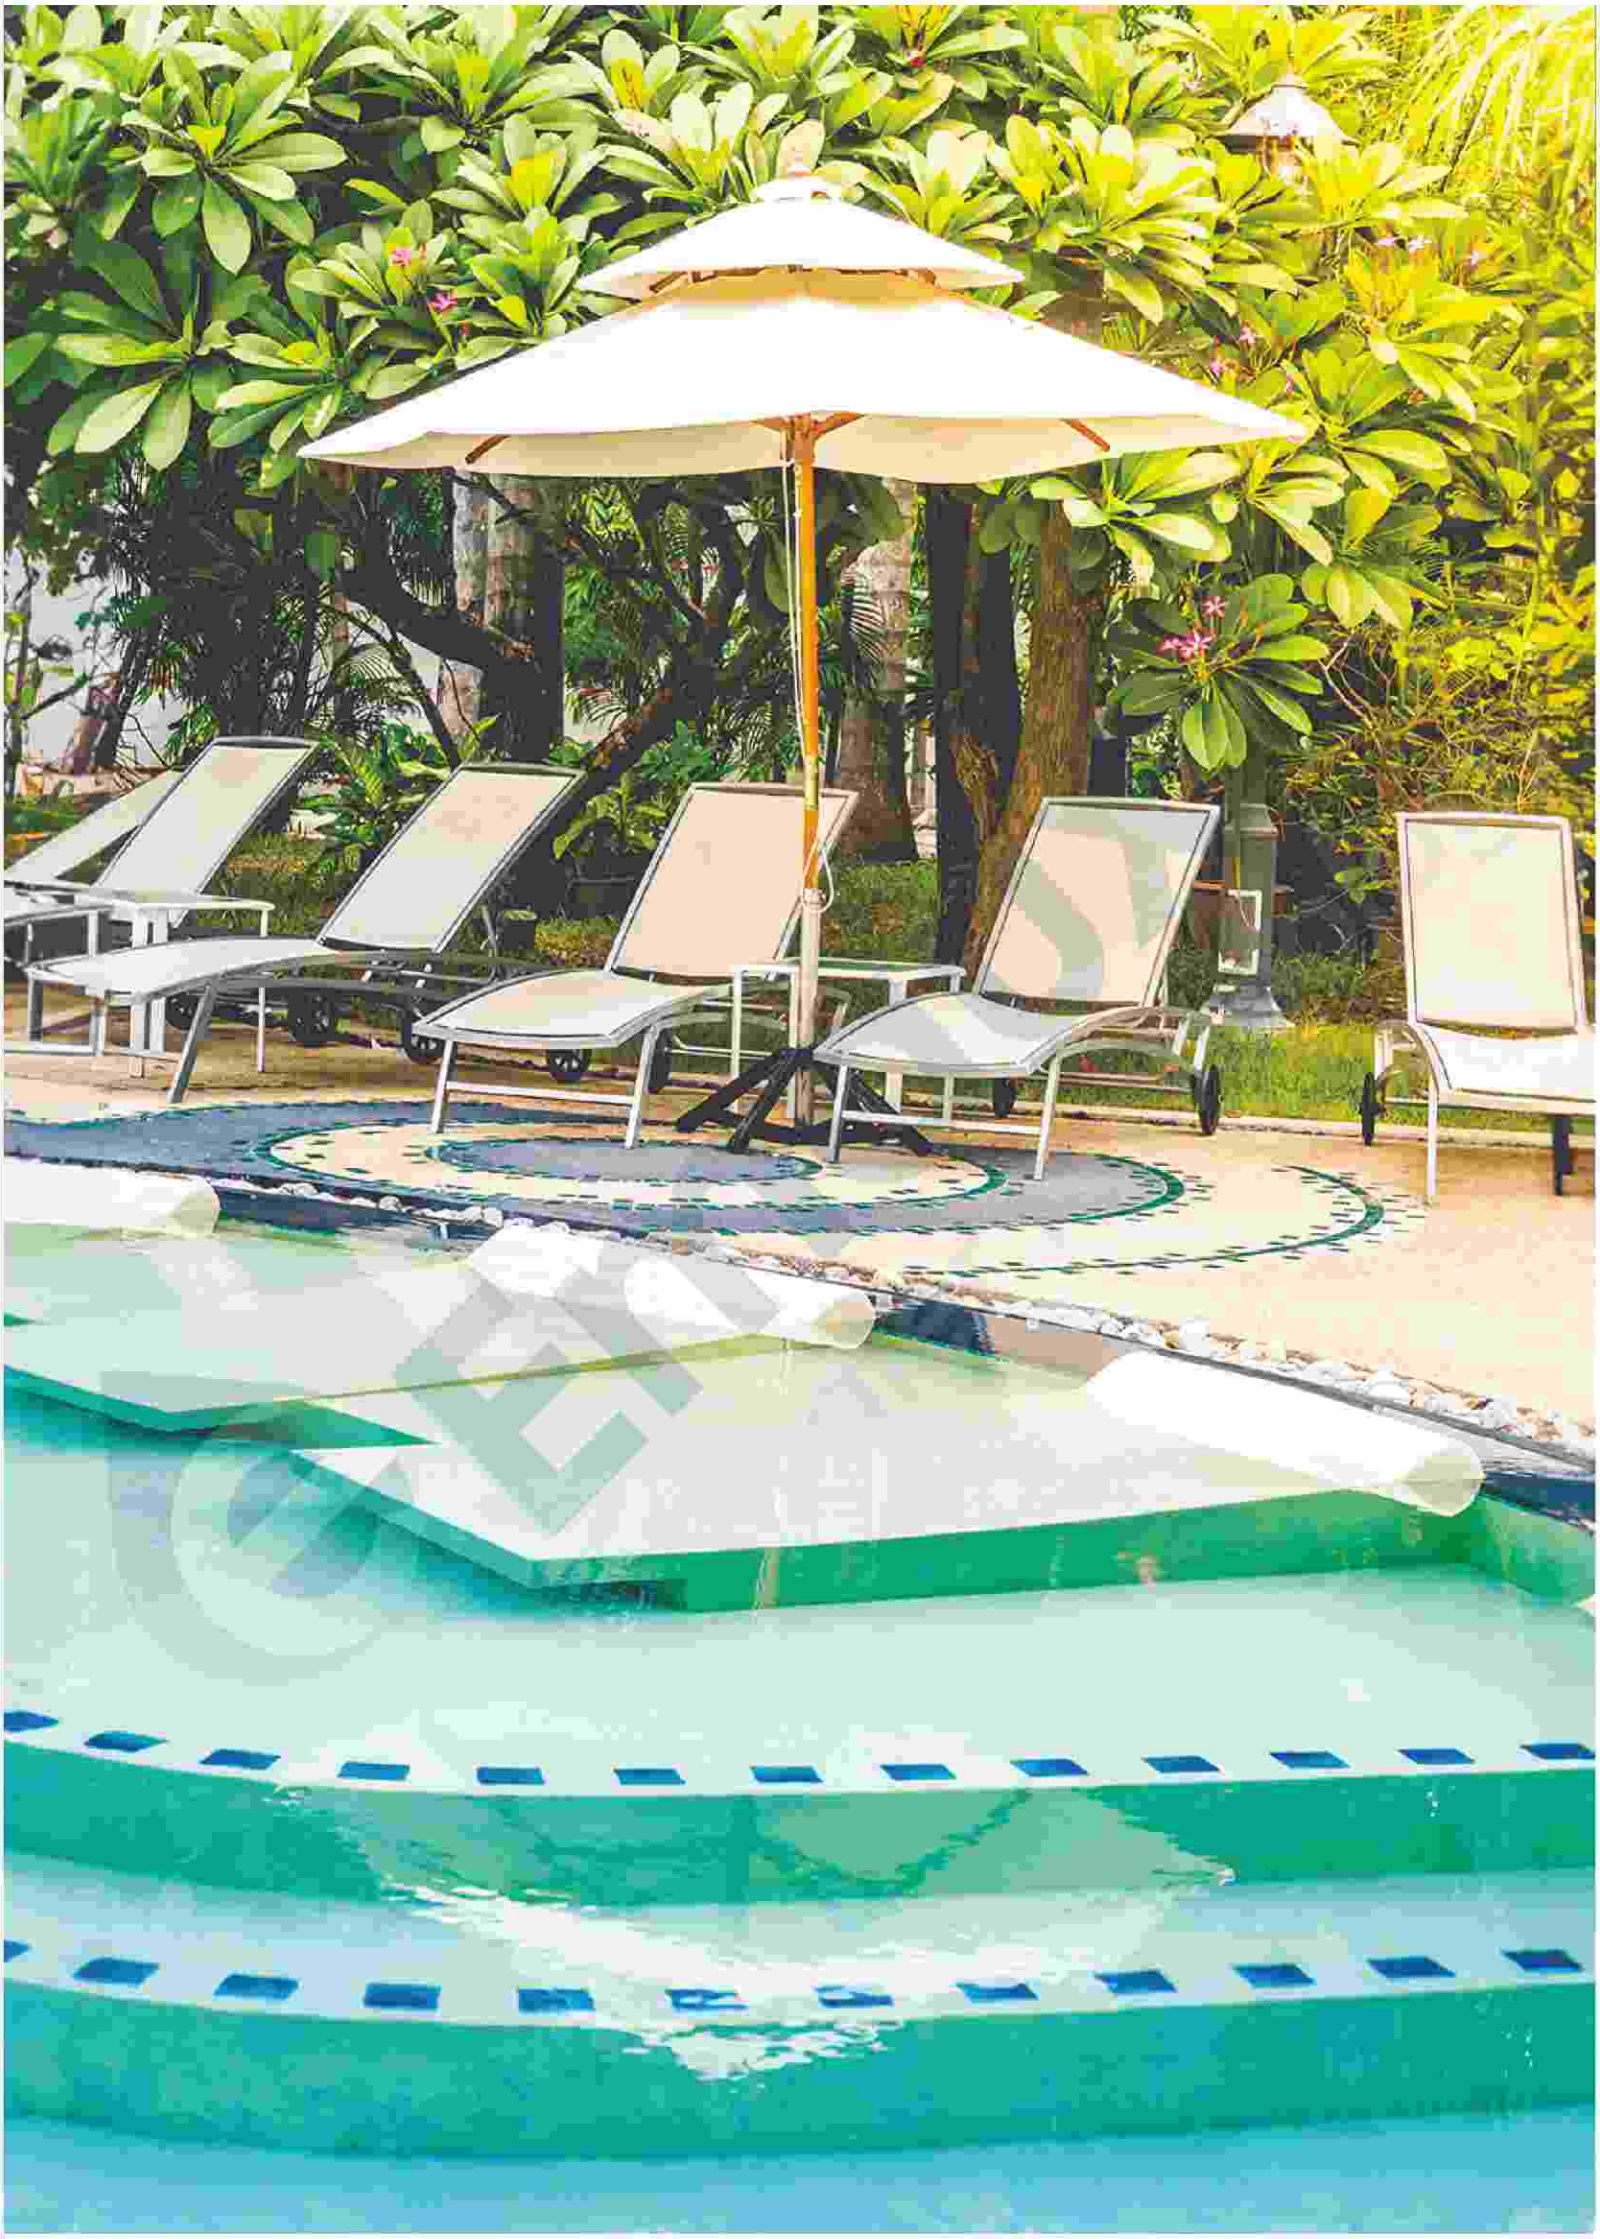

主排水器

2" 主排水器 (EM2833)

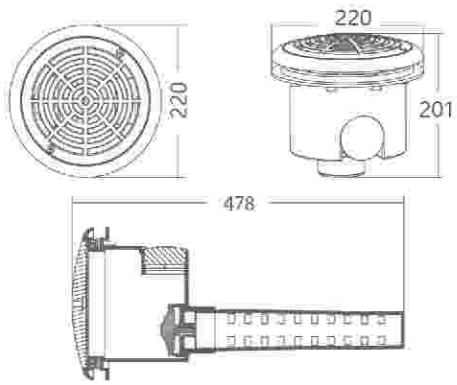

编号	型号	接管尺寸	描述	流量 (L/min)
91600504	EM2833HC	2" 螺纹连接	适合水泥池用（配水压溢流阀&收集管）	240
91600505	EM2833HV	2" 螺纹连接	适合纤维池用（配水压溢流阀&收集管）	240
91600503	EM2833C	2" 螺纹连接	适合水泥池用	240
91600506	EM2833V	2" 螺纹连接	适合纤维池用	240
89140501	–	—	水压溢流阀	N/A
01051155	–	—	水压溢流阀收集管	N/A

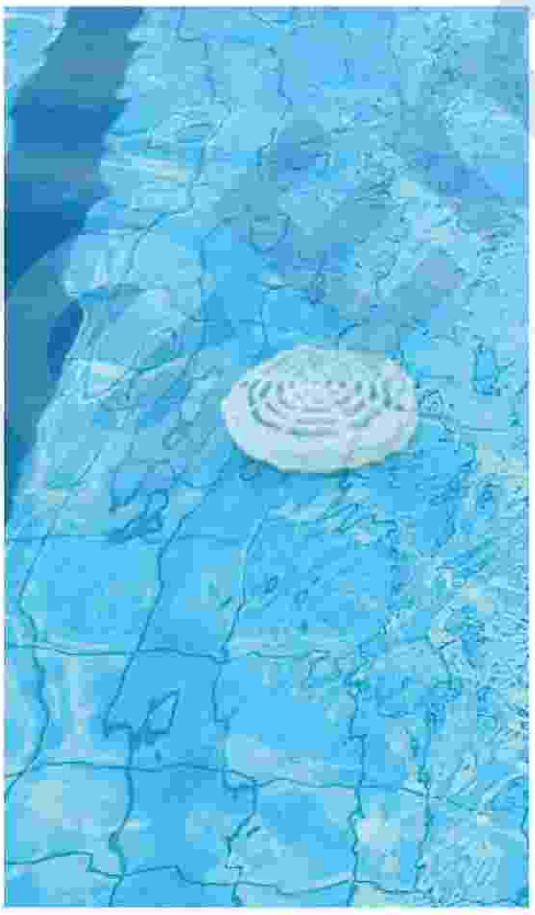

1.5" 主排水器



编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量 (L/min)
91600507	EM2832C	1.5" 螺纹连接	水泥池	150
91600508	EM2832V	1.5" 螺纹连接	纤维池	150

排水沟



编号	型号	接管尺寸	规格	流量 (L/min)
91600801	EM2819(A1)	1.25"溶剂粘接	英制	92
91600802	EM2819(A2)	1.5"溶剂粘接	英制	150
91600803	EM2819(A3)	2"溶剂粘接	英制	240
91600804	EM2819(E1)	50mm 溶剂粘接	公制	150
91600805	EM2819(E2)	63mm 溶剂粘接	公制	240

圆形排水器盖 (EM2830)

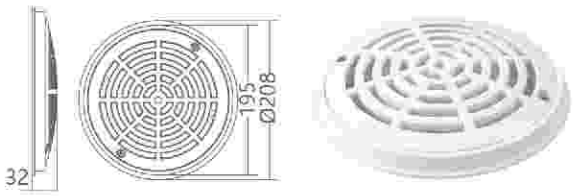

编号	型号	尺寸	流量 (L/min)
91600502	EM2830	直径195mm	558

方形排水器盖 (EM2812)

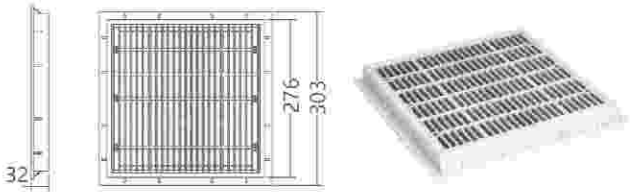

编号	型号	尺寸	流量 (L/min)
91600501	EM2812	276 x 276 mm	558

主排水器 EM2837

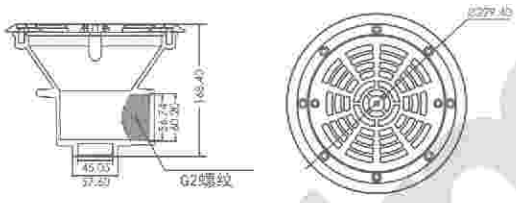

编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量 (L/min)
91600514	EM2837	G2A 螺纹连接	纤维池和水泥池	217
91600523	EM2837TS	G2A 螺纹连接	纤维池和水泥池（不含铜螺母）	217

主排水器 EM2838

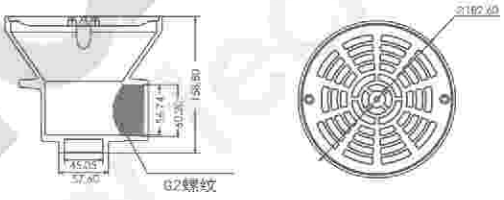

编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量 (L/min)
91600515	EM2838	G2A 螺纹连接	水泥池	217

主排水器 EM2839

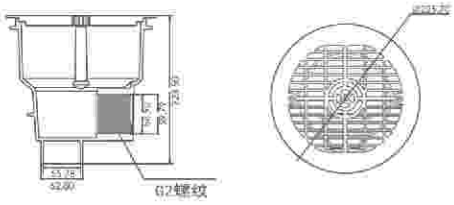

编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量 (L/min)
91600516	EM2839	G2A 螺纹连接	水泥池	217

主排水器 EM2840

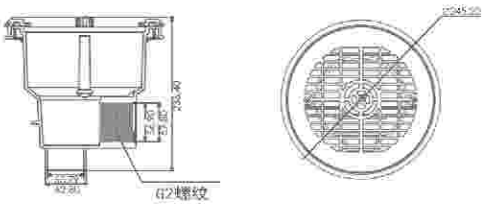

编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量 (L/min)
91600517	EM2840	G2A 螺纹连接	纤维池	217

吸污配件

吸污口

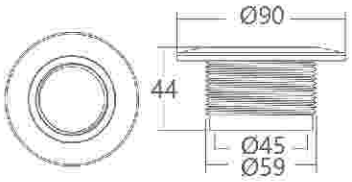

编号	型号	流量 (L/min)
91601501	EM2822	150

吸污口面盖



编号	型号	流量 (L/min)
91601502	EM2822A	115
91601503	EM2822B	天

吸污口 (EM2827C) (水泥池)

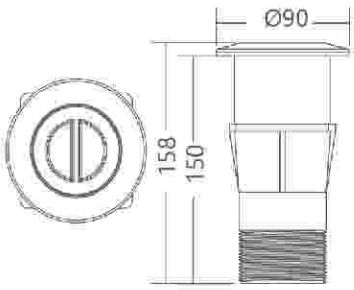

编号	型号	接管尺寸	规格	流量 (L/min)
91601504	EM2827C(A)	1.5"	英制	150
91601506	EM2827C(E)	50mm	公制	150

吸污口 (EM2827V) (纤维池)

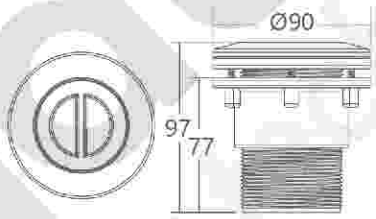

编号	型号	接管尺寸	规格	流量 (L/min)
91601505	EM2827V(A)	1.5"	英制	150
91601507	EM2827V(E)	50mm	公制	150

出水口配件 (EM2828C) (水泥池)



编号	型号	接管尺寸	规格	流量 (L/min)
91601201	EM2828C(A)	1.5"	英制	69
91601203	EM2828C(E)	50mm	公制	69

出水口配件 (EM2828V) (纤维池)

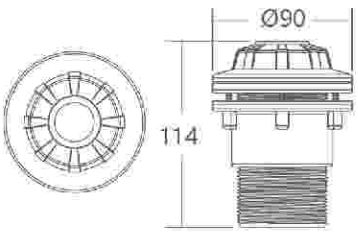

编号	型号	接管尺寸	规格	流量 (L/min)
91601202	EM2828V(A)	1.5"	英制	69
91601204	EM2828V(E)	50mm	公制	69

吸污口 (EM2831) (水泥池)

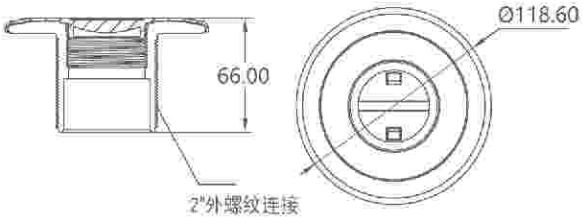

编号	型号	接管尺寸	流量 (L/min)
91601508	EM2831(A)	1.5"溶剂粘接, G2A螺纹连接	150-240
91601509	EM2831(E)	50mm 溶剂粘接, G2A螺纹连接	150-240

吸污口 (EM2836) (纤维池)

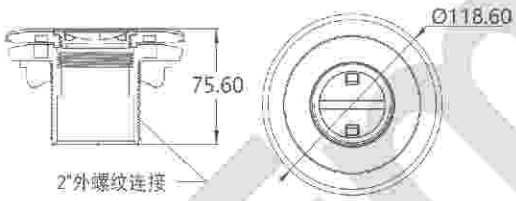

编号	型号	接管尺寸	含铜螺母	流量 (L/min)
91601510	EM2836A	1.5" 溶剂粘接, G2A螺纹连接	有	150-240
91601511	EM2836E	50mm 溶剂粘接, G2A螺纹连接	有	150-240
91601516	EM2836A TS	1.5" 溶剂粘接, G2A螺纹连接	无	150-240
91601517	EM2836E TS	50mm 溶剂粘接, G2A螺纹连接	无	150-240

安全锁壁装吸污口 (EM2855)

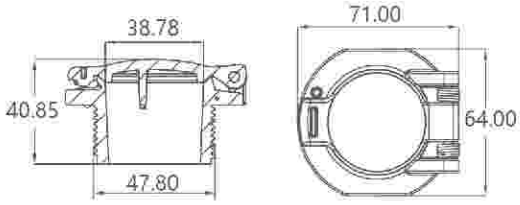

编号	型号	接管尺寸	规格	流量 (L/min)
91601522	EM2855	38mm 溶剂粘接, G1.5A 螺纹连接	英制	150-240

吸污口 (EM2848) (水泥池)

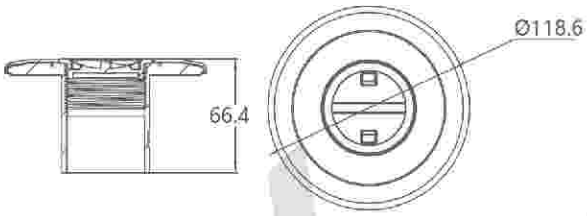

编号	型号	接管尺寸	规格	流量 (L/min)
91601518	EM2848(A)	1.5"/2" Class 12 溶剂粘接	Imperial	150-240
91601520	EM2848(A1)	2"Class 15 溶剂粘接	Imperial	150-240
91601519	EM2848(E)	50mm/63mm PN10 溶剂粘接	Metric	150-240
91601521	EM2848(E1)	63mm PN16 溶剂粘接	Metric	150-240

回水配件

回水喷嘴 (EM4408)

1. 适用于水泥池
2. 喷嘴角度可调

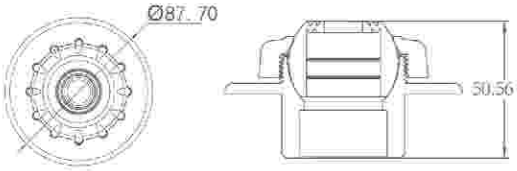

编号	型号	接管尺寸	流量 (L/min)
91601211	EM4408(A)	1"/1.5" Class12 溶剂粘接	50/150
91601234	EM4408(A1)	1"/1.5" Class15 溶剂粘接	50/150
91601212	EM4408(E)	32mm/50mm PN10 溶剂粘接	50/150
91601235	EM4408(E1)	32mm/50mm PN16 溶剂粘接	50/150

回水喷嘴 (EM4409)

1. 适用于水泥池
2. 喷嘴角度可调

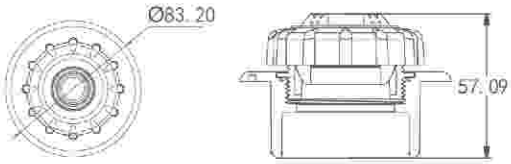

编号	型号	接管尺寸	流量 (L/min)
91601213	EM4409(A)	1.5" / 2" Class12 溶剂粘接	150/240
91601236	EM4409(A1)	2" Class15 溶剂粘接	150/240
91601214	EM4409(E)	50mm/63mm PN10 溶剂粘接	150/240
91601237	EM4409(E1)	63mm PN16 溶剂粘接	150/240

回水喷嘴 (EM4412)

1. 适用于纤维池
2. 可配用EM2842过墙件
3. 喷嘴角度可调

编号	型号	接管尺寸	含铜螺母	流量 (L/min)
91601219	EM4412(A)	1.5"溶剂粘接，G2A螺纹连接	是	150
91601220	EM4412(E)	50mm 溶剂粘接，G2A螺纹连接	是	150
91601227	EM4412A TS	1.5"溶剂粘接，G2A螺纹连接	否	150
91601228	EM4412E TS	50mm 溶剂粘接，G2A螺纹连接	否	150

回水喷嘴 (EM4413)

1. 适用于水泥池
2. 喷嘴角度可调

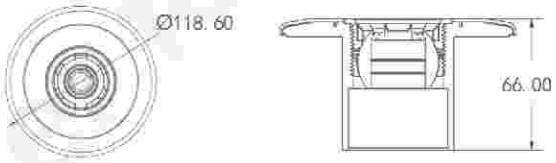

编号	型号	接管尺寸	流量 (L/min)
91601221	EM4413(A)	1.5"/2" Class12 溶剂粘接	150
91601238	EM4413(A1)	2" Class15 溶剂粘接	150
91601222	EM4413(E)	50mm/63mm PN10 溶剂粘接	150
91601239	EM4413(E1)	63mm PN16 溶剂粘接	150

回水喷嘴 (EM4410)

1. 适用于水泥池
2. 可配用EM2841/EM2842过墙件
3. 喷嘴角度可调

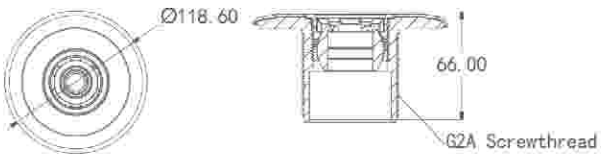

编号	型号	接管尺寸	流量 (L/min)
91601215	EM4410(A)	1.5" 溶剂粘接，G2A螺纹连接	150
91601216	EM4410(E)	50mm 溶剂粘接，G2A螺纹连接	150

回水喷嘴 (EM4411)

1. 适用于水泥池
2. 可配用EM2841/EM2842过墙件
3. 喷嘴角度可调

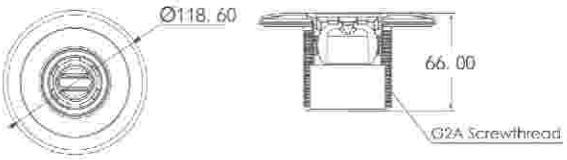

编号	型号	接管尺寸	流量 (L/min)
91601217	EM4411(A)	1.5" 溶剂粘接，G2A螺纹连接	150
91601218	EM4411(E)	50mm 溶剂粘接，G2A螺纹连接	150

回水喷嘴 (EM4414)

1. 适用于纤维池
2. 可配用EM2842过墙件
3. 喷嘴角度可调

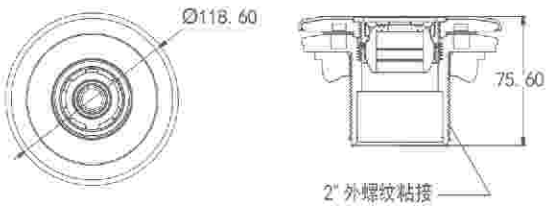

编号	型号	接管尺寸	含铜螺母	流量 (L/min)
91601223	EM4414(A)	1.5" 溶剂粘接, G2A螺纹连接	Yes	150
91601224	EM4414(E)	50mm 溶剂粘接, G2A螺纹连接	Yes	150
91601229	EM4414A TS	1.5" 溶剂粘接, G2A螺纹连接	No	150
91601230	EM4414E TS	50mm 溶剂粘接, G2A螺纹连接	No	150

回水喷嘴 (EM4415)

1. 适用于纤维池
2. 可配用EM2842过墙件
3. 喷嘴角度可调

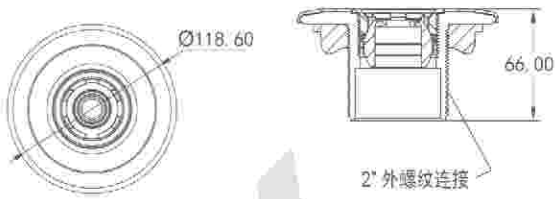

编号	型号	接管尺寸	流量 (L/min)
91601225	EM4415(A)	1.5" 溶剂粘接, G2A螺纹连接	150
91601226	EM4415(E)	50mm 溶剂粘接, G2A螺纹连接	150

池壁式回水器

池壁式回水器 (EM2825)



编号	型号	接管尺寸	规格	流量 (L/min)
91600811	EM2825(A1)	1.25" 溶剂粘接	英制	92
91600813	EM2825(A2)	1.5" 溶剂粘接	英制	150
91600812	EM2825(A3)	2" 溶剂粘接	英制	240
91600814	EM2825(E1)	50mm 溶剂粘接	公制	150
91600815	EM2825(E2)	63mm 溶剂粘接	公制	240
91600829	EM2825(A4)	1.5"/2" 溶剂粘接	英制	240

池壁式回水器 (EM2824)

编号	型号	接管尺寸	规格	流量 (L/min)
91600806	EM2824(A1)	1.25" 溶剂粘接	英制	92
91600807	EM2824(A2)	1.5" 溶剂粘接	英制	150
91600808	EM2824(A3)	2" 溶剂粘接	英制	240
91600809	EM2824(E1)	50mm 溶剂粘接	公制	150
91600810	EM2824(E2)	63mm 溶剂粘接	公制	240
91600828	EM2824(A4)	1.5"/2" Class12	英制	240

池壁式回水器 (EM2861)

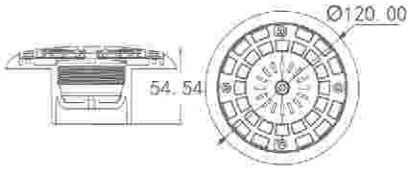

编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量 (L/min)
91600819	EM2861(A)	2" Class 12 溶剂粘接	水泥池	200
91600826	EM2861(A1)	2" Class 15 溶剂粘接	水泥池	200
91600820	EM2861(E)	63mm PN10 溶剂粘接	水泥池	200
91600827	EM2861(E1)	63mm PN16 溶剂粘接	水泥池	200

池底回水器，水疗喷嘴，球型喷嘴和喷嘴芯

安全防虹吸
符合澳大利亚标准： AS 1926.3-2012
1.5"编码：8180009
2"编码：817024.2





EM2817C(A1)/EM2817C(A2)
EM2817C(E1)/EM2817C(E2)



编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量 (L/min)
91600520	EM2817V(A1)	1.5" Solvent	纤维池	328
91600521	EM2817V(A2)	2.0" Solvent	纤维池	328
91600518	EM2817C(A1)	1.5" Class 12	水泥池	328
91600519	EM2817C(A2)	2.0" Class 9	水泥池	328
91600526	EM2817C(A3)	1.5" Class 15	水泥池	328
91600527	EM2817C(A4)	2.0" Class 15	水泥池	328
91600530	EM2817C(A5)	1.5" Class 9	水泥池	328
91600531	EM2817C(A6)	2.0" Class 12	水泥池	328
91600524	EM2817C(E1)	50mm PN10	水泥池	328
91600525	EM2817C(E2)	63mm PN10	水泥池	328
91600528	EM2817C(E3)	50mm PN16	水泥池	328
91600529	EM2817C(E4)	63mm PN16	水泥池	328

池底回水器(EM2826)



编号	型号	接管尺寸	规格	流量 (L/min)
91600816	EM2826(A1)	1.5" Class 12	英制	122
91600817	EM2826(A2)	2" Class 12	英制	200
91600818	EM2826(E1)	50mm PN10	公制	150

池底回水器(EM2862)

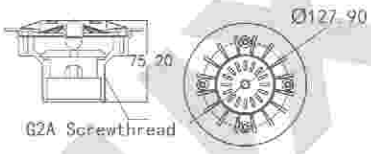

编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量 (L/min)
91600821	EM2862(A)	1.5" 溶剂粘接, G2A 螺纹粘接	水泥池	200
91600822	EM2862(E)	GB50 溶剂粘接, G2A 螺纹粘接	水泥池	200

池底回水器(EM2863)

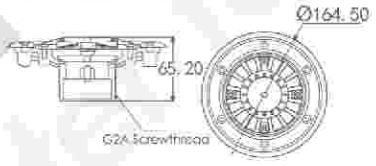

编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量 (L/min)
91600823	EM2863(A)	1.5" 溶剂粘接, G2A 螺纹连接	纤维池	200
91600824	EM2863(E)	GB50 溶剂粘接, G2A 螺纹连接	纤维池	200

池底回水器 (EM2864) (水泥池)



编号	型号	接管尺寸	规格	流量 (L/min)
91600825	EM2864(E)	50/63mm PN10溶剂粘接	英制	92

水疗喷嘴、球型喷嘴和喷嘴芯

L型喷嘴



编号	型号	流量 (L/min)
88100112	EM0021	53

T型喷嘴



编号	型号	A	B	流量 (L/min)
91601302	EM0031(A)	1.5"	1"	76
91601303	EM0031(E)	50mm	32mm	76

球型标准喷嘴



编号	型号	D	流量 (L/min)
91601205	EM3301(A1)	1.5" Class 12	69
91601206	EM3301(A2)	2" Class 12	69
91601207	EM3301(E1)	50mm PN10	69
91601240	EM3301(E2)	50mm PN16	69

球型喷嘴



编号	型号	D	流量 (L/min)
91601208	EM3302(A)	1.5"	69
91601209	EM3302(E)	50mm	69

水疗喷嘴（适用于水泥池）
(1.5" 50mm 空气和水)

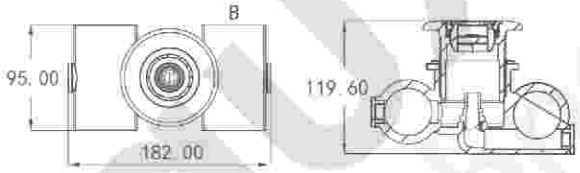

编号	型号	B	流量 (L/min)
91601241	EM4419(A)	1.5"	50
91601242	EM4419(E)	50mm	50

大面旋转喷嘴芯

编号	型号	流量 (L/min)
88090712	EM0018	17

旋转喷嘴芯

编号	型号	流量 (L/min)
88090512	EM0028	17

标准喷嘴芯

编号	型号	流量 (L/min)
88090412	EM0034	17

光面喷嘴芯

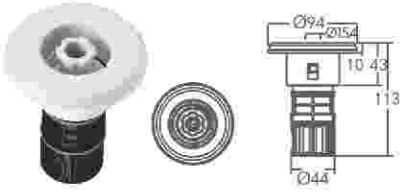

编号	型号	流量 (L/min)
88090812	EM0044	17

光面旋转喷嘴芯

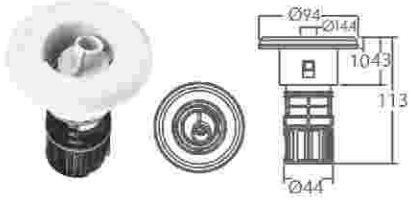

编号	型号	流量 (L/min)
88090912	EM0048	17

大面积标准喷嘴芯

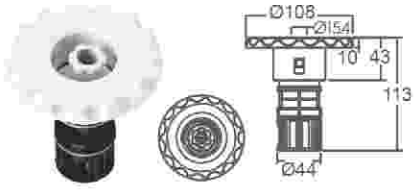

编号	型号	流量 (L/min)
88090612	EM0064	17

泳池格栅

TPV 防滑格栅(DE27系列)

防滑，安全，耐用，通用

意万仕（EMAUX）防滑格栅是专为专业应用而设计的。TPV防滑格栅适用于直线和曲线溢流池。防滑凹凸彩色面为游泳者提供更加卓越的舒适感和最大限度的安全。

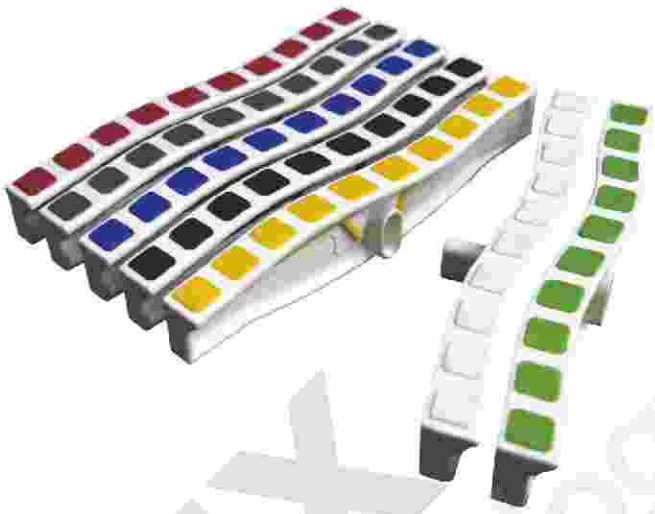

产品特点/功能

1. 材料：（PP）+ 玻璃纤维
2. 防滑材料：采用热塑性硫化橡胶(TPV)
3. 耐用，抗紫外线
4. 标准颜色：白色/蓝色
5. 可提供其他颜色防滑物料（需配合最低起订量）

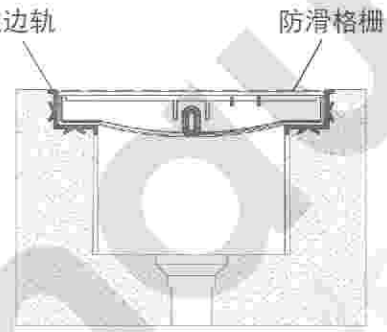

编号	型号	颜色	尺寸
88171001	DE2720W	白	200 x 26.5 mm (1m)
88171008	DE2720B	蓝	200 x 26.5 mm (1m)
88171101	DE2725W	白	250 x 26.5 mm (1m)
88171108	DE2725B	蓝	250 x 26.5 mm (1m)
88171201	DE2730W	白	300 x 26.5 mm (1m)
88171208	DE2730B	蓝	300 x 26.5 mm (1m)



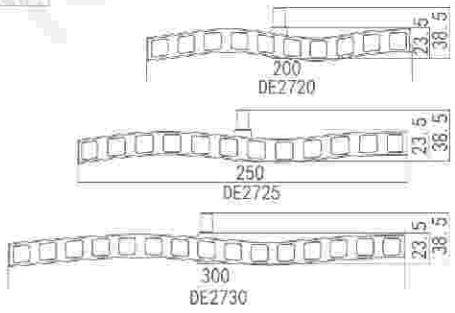

地板垫(DE30系列)

地板垫采用高强度耐腐蚀PVC材料制成。可防止剥落和开裂。采用便携式设计，可以很容易地安装在游泳池甲板或更衣室地板上。五颜六色的地板垫创造了一个柔软的防滑表面，以确保您的设施的安全。



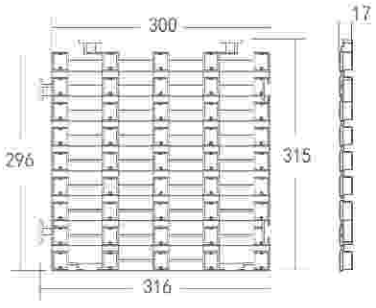

编号	型号	颜色	尺寸
88160112	DE3030	白	300 x 300 mm
88160106	DE3030	红	300 x 300 mm
88160107	DE3030	黄	300 x 300 mm
88160108	DE3030	蓝	300 x 300 mm
88160109	DE3030	绿	300 x 300 mm

产品特点

1. 材质：PVC
2. 颜色：白色/蓝色
3. 定制其他颜色（需配合最低起订量500米）

横向PP格栅(DE28系列)

这种横向格栅提供安全的抓地力并尽量减少间隙，以防止受伤。它可以用于商业和住宅游泳池。坚固而经济的格栅可运用到多种场所。



编号	型号	尺寸
91600713	DE2819	195 x 22 mm (1m)
91600714	DE2824	244 x 22 mm (1m)
91600715	DE2833	334 x 22 mm (1m)

产品特点

1. 材质:PP+玻纤维
2. 标准颜色:白色
3. 最低起订量500米

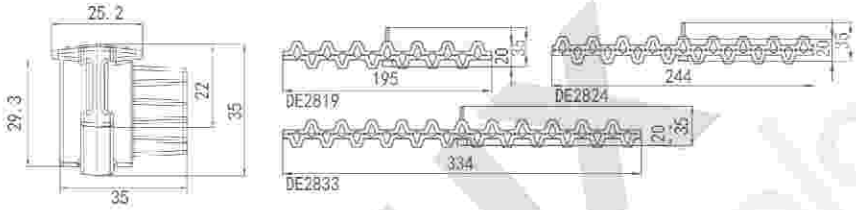

锯齿型格栅(DE26系列)

这种锯齿型格栅具有重型结构，产品寿命长。锯齿形提供了一个平滑的表面和坚实的支持，可直线和曲线安装。



编号	型号	尺寸
88170612	DE2618	180 x 30 mm (1m)
88170712	DE2620	200 x 30 mm (1m)
88170812	DE2625	250 x 30 mm (1m)
88170912	DE2630	300 x 30 mm (1m)

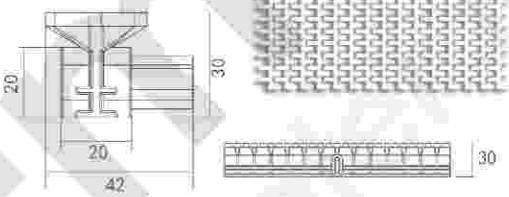

产品特点

1. 材质:PP+玻纤维
2. 标准颜色：白色
3. 最低起订量500米

可弯曲 PP 格栅(DE29系列)

这种现代设计的弯曲格栅是由PP材料制成，既坚固又经济。拥有最流行的尺寸和功能，以适应您的设计。

编号	型号	尺寸
91600716	DE2919	195 x 22 mm (1m)
91600717	DE2924	244 x 22 mm (1m)
91600718	DE2929	297 x 22 mm (1m)

产品特性

1. 材质： PP+玻纤维
2. 标准颜色： 白色
3. 其他颜色可供选择
4. 最低起订量500米



可弯曲格栅(DE25系列)

DE25系列可弯曲的格栅通过一根脊柱咬合在一起，允许最大的灵活性。可以更容易地适应大多数自由形式的游泳池形状。防滑表面和坚固的支撑增加了格栅的安全性和耐久性。

产品特点

1. 材质：ABS
2. 标准颜色：白色
3. 其他颜色可定制

编号	型号	尺寸
88170212	DE2518	180 x 26 mm (1m)
88170312	DE2520	200 x 26 mm (1m)
88170412	DE2525	250 x 26 mm (1m)
88170512	DE2530	300 x 26 mm (1m)

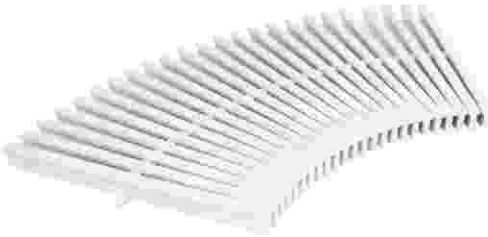



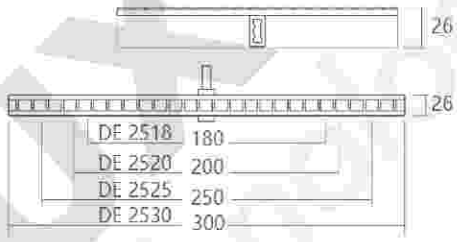

转角砖和支撑边轨

90度玻璃纤维转角砖 (FT30 系列)



编号	型号	A mm	H mm	L mm
88470101	FT3090	350	28.5	300
88470301	FT2590	300	28.5	250
88470501	FT2090	250	28.5	200

45度玻璃纤维转角砖 (FT30 系列)



编号	型号	A mm	B mm	H mm	L mm
88470201	FT3045	174	50	28.5	300
88470401	FT2545	154	50	28.5	250
88470601	FT2045	133	50	28.5	200

格栅支撑边轨

供应长度为2米。适用于26. 5mm和30mm高的格栅。

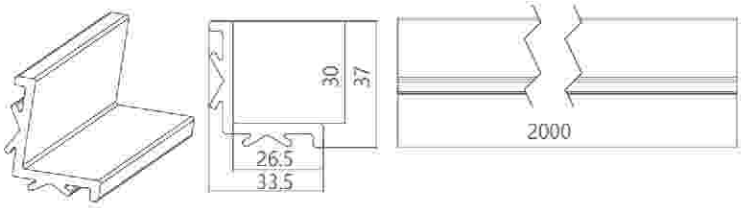

编号	描述
01150047	格栅支撑型材2米

水位调节器

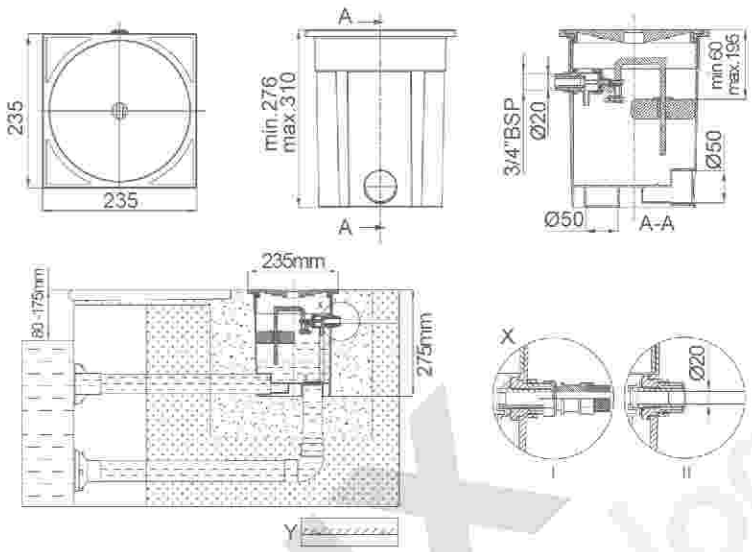

编号	型号	颜色	材质	接管尺寸	流量 (L/min)
88570203	RO-7	白色	ABS	进水口：φ20mm or 3/4"BSP，出水口：φ50mm	30 - 50

水泥池导管EM2841

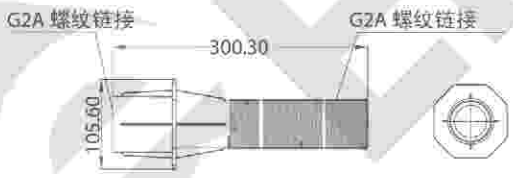

编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量 (L/min)
91602501	EM2841	1.5"/50mm 溶剂粘接，G2A 螺纹链接	水泥池	150-240

水泥池导管EM2842

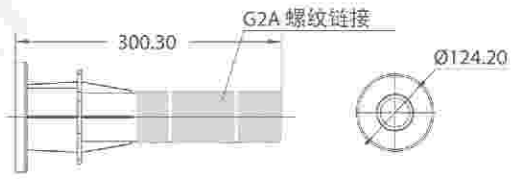

编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量 (L/min)
91602502	EM2842	1.5"/50mm 溶剂粘接，G2A 螺纹链接	纤维池	150-240

卸压阀（适用于纤维池）EM2510



编号	型号	描述	流量 (L/min)
91600401	EM2510	液压阀	150-240

Spa 配件

L型喷嘴身



编号	型号	材质
88100812	EM2201A	PVC
88100912	EM2201B	PVC

L型喷嘴身



编号	型号	材质
88101012	EM2202A	PVC
88101112	EM2202B	PVC

L型喷嘴身



编号	型号	材质
88101212	EM2203	PVC

L型喷嘴身



编号	型号	材质
88101312	EM2204	PVC

单孔气嘴



编号	型号	材质
88100612	EM1159	PVC

双孔气嘴



编号	型号	材质
88100712	EM1160	PVC

小型气喷嘴



编号	型号	材质
88100512	EM1158	PVC

I型嘴芯



编号	型号	材质
88091212	EM1144	ABS&PVC

光面喷嘴



编号	型号	材质
88091512	EM2207	ABS

φ1-1/2" 光面喷嘴



编号	型号	材质
88091612	EM2208	ABS

φ1-1/2寸放射光面喷嘴



编号	型号	材质
88091712	EM2209	PVC

φ2寸螺旋纹面喷嘴



编号	型号	材质
88091812	EM2210	PVC

9孔喷嘴



编号	型号	材质
88091912	EM2211	ABS

单孔喷嘴



编号	型号	材质
88092012	EM2212	ABS&PVC

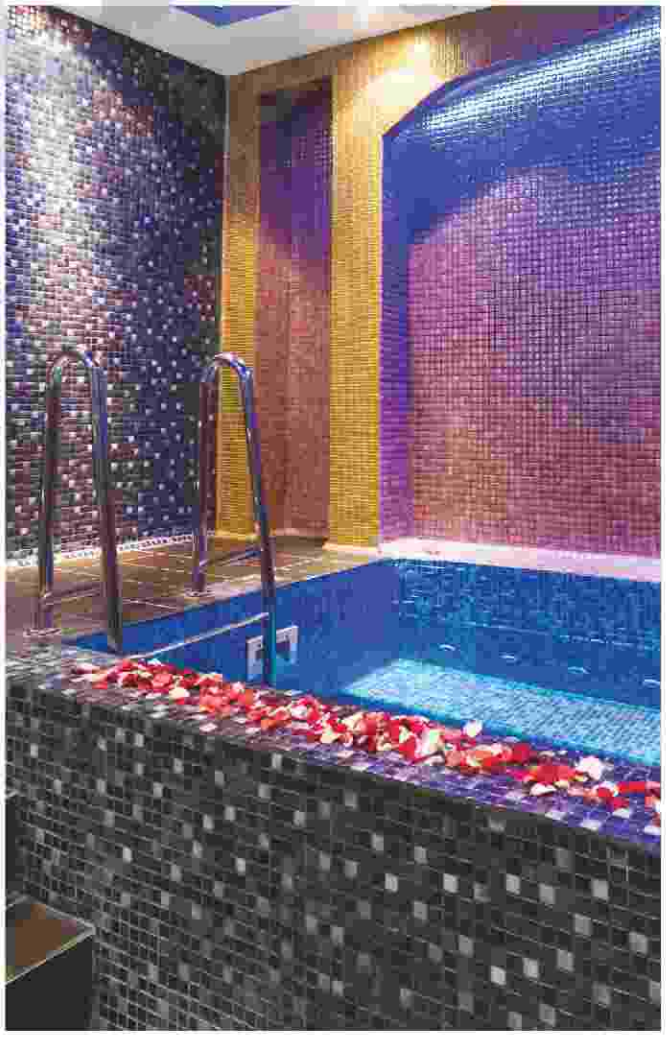

泳池配件

φ2-3/4寸漩涡纹水疗嘴芯



编号	型号	材质
88091112	EM1123	PVC

φ25mmT型喷嘴身



编号	型型	材质
88100312	EM1138	PVC

φ2-3/4寸球型水疗喷嘴



编号	型型	材质
88091012	EM1113	PVC

φ10&25mm水嘴身



编号	型型	材质
88100412	EM1148	PVC

φ25mm 气量调节阀

编号	型号	材质
88210112	EM1834	ABS

标准气量调节阀



编号	型号	材质
88210212	EM1835	ABS

气动开关



编号	型号	材质
88200112	EM1844	ABS

气动开关



编号	型号	材质
88200212	EM1845	ABS

φ2寸L型截面排水口（螺纹型）



编号	型号	材质
88240212	EM3822A	ABS&PVC

φ2寸L型截面排水口（滑入型）



编号	型号	材质
88240312	EM3822B	ABS&PVC

φ2寸截面排水口（带螺栓）



编号	型号	材质
88240412	EM3833A	ABS&PVC

φ2寸截面排水口



编号	型号	材质
88240512	EM3833B	ABS&PVC

旋转型回水口

编号	型号	材质
88240612	EM3844	ABS&PVC

回水口

编号	型号	材质
88240812	EM3845	ABS&PVC

φ2截面回水口



编号	型号	颜色	材质
88240112	EM3811	白色	ABS&PVC
88240102	EM3811	灰色	ABS&PVC

分气管



编号	型号	材质
88180212	EM1825	ABS

分水管



编号	型号	材质
88180112	EM1824	ABS

小管堵头



编号	型号	材质
88190212	EM1816	PVC

小管堵头



编号	型号	材质
88190512	EM1818B	PVC

大管堵头



编号	型号	材质
88190312	EM1818A	PVC

烟
悠
哈
茶

水景设备

让泳池变得生动有趣

水景不仅带来愉悦的心情，而且还提供审美和听觉的吸引力乐趣和享受。意万仕(Emaux)为您的游泳池、水疗中心和制造了各种不同尺寸和效果的水景。我们的逆流游泳池系统可促进在水下按摩和运动，使您泳池体验充满前所未有的乐趣。

七彩瀑布

5个系列的瀑布效果

LED电源

12V DC

遥控器

10 种照明模式

宽度

25/150 mm

长度

300/600/900/1200mm

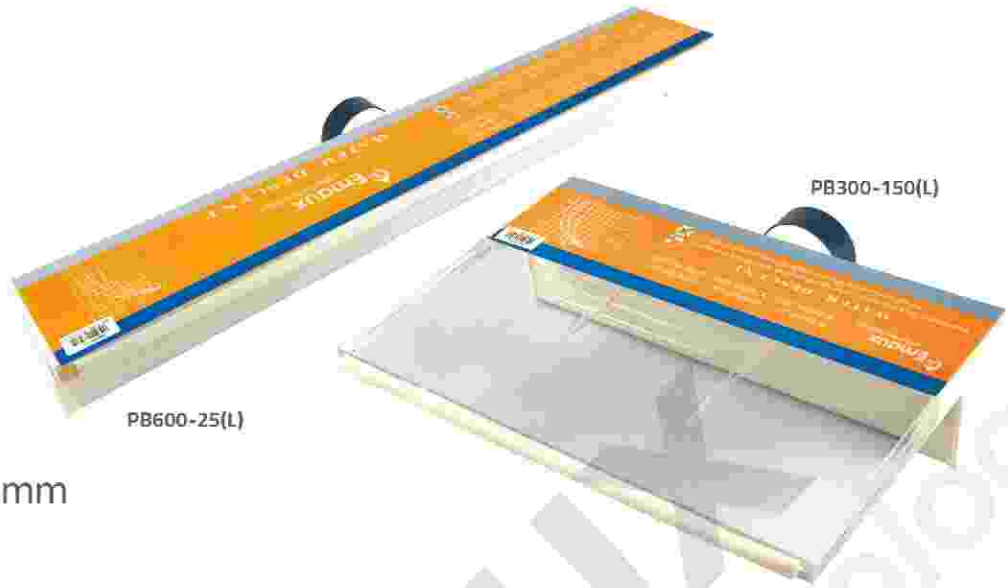

为泳池注入活力和乐趣!

意万仕(EMAUX)七彩瀑布为您的游泳池或水疗池的增添优雅和独特的风格。我们提供五种不同模式的选择，让您可以享受不同的瀑布效果。瀑布水落入池中，能按摩您的背部，令您身心放松，消除疲劳。额外，让您可以享受不同的瀑布效果。瀑布水落入池中，能按摩您的背部，令您身心放松，消除疲劳。额外选项的多彩LEP灯带，增加了视觉效果，为泳池带来美丽的水景景观。

特点

1. 可选两个不同的宽度：25mm和150mm适用于不同大小的墙体。
2. 四个不同的长度：300mm, 600mm, 900mm, 和1200mm。
3. LED灯带是由外部12V直流供电，安全可靠。
4. LED灯可以通过面板或控制器去控制，10种照明模式可选用。
5. 多种七彩瀑布可以共用一个控制器去共步颜色效果。

LED 水瀑布控制箱

LED灯是内置的（而不是使用光纤）将光源尽可能靠近瀑布放置，这个设计创建了一个美妙的七彩瀑布。

10种选择预定的程序的LED照明效果，为您创建优美的发光水景。

5 种不同的模型制造不同的瀑布效果：

1. PB系列：标准轨迹效果。
2. PBA系列：圆弧轨迹效果
3. PBS系列：自然轨迹清晰效果。
4. RA系列：弧形轨迹降雨效果。
5. RS系列：自然轨迹降雨效果。

鲜艳多彩的瀑布

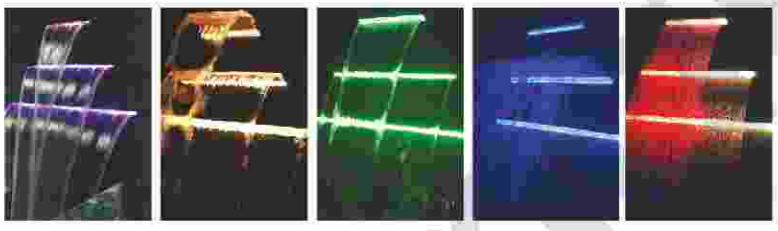

PB 系列　PBA 系列　PBS 系列　RA 系列　RS 系列

技术参数

编号： 08080035
型号： WTD-CB
输入功率： 110-220V AC 15%＋50/60Hz
输出功率： 12V DC:60W
带遥控器

PB 系列

PB 系列型号具有出色的水效果，像山泉瀑布般落下

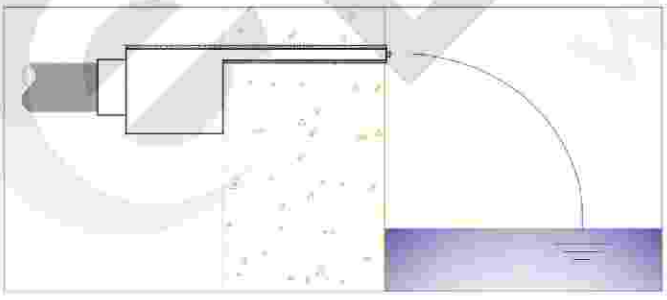

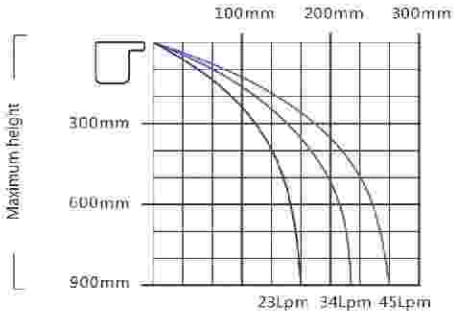

产品信息

编号 (配LED灯条)	型号 (LED)	编号	型号	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	电源
88480101	PB300-25(L)	88485001	PB300-25	306	138	76	25	12V DC 4W
88480102	PB300-150(L)	88485002	PB300-150		263		150	
88480111	PB600-25(L)	88485011	PB600-25	606	138	76	25	12V DC 8W
88480112	PB600-150(L)	88485012	PB600-150		263		150	
88480121	PB900-25(L)	88485021	PB900-25	906	138	76	25	12V DC 12W
88480122	PB900-150(L)	88485022	PB900-150		263		150	
88480131	PB1200-25(L)	88485031	PB1200-25	1206	138	76	25	12V DC 17W
88480132	PB1200-150(L)	88485032	PB1200-150		263		150	

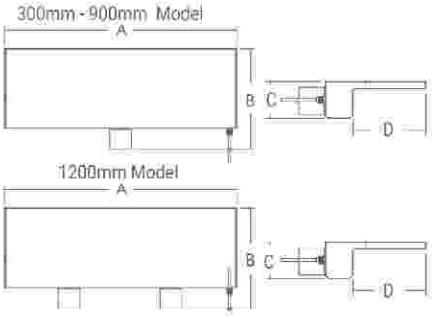

PBA和PBS系列

PBA 系列

水落下池中形成一个美丽的水弧，创造出轻快的水声和舒缓身心的舒适氛围，在晚上用效果更佳。

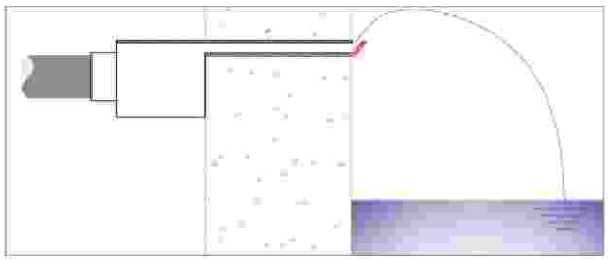

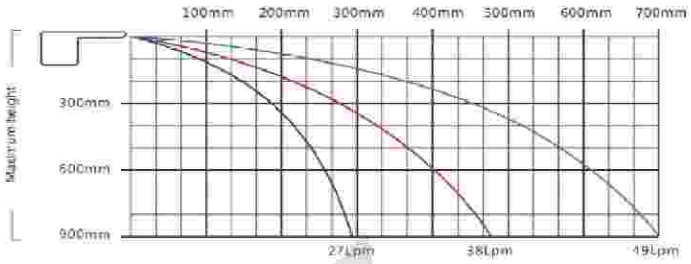

产品信息和尺寸

编号 (配LED灯条)	型号 (LED)	编号	型号	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	电源
88480401	PBA300-25(L)	88485401	PBA300-25	306	152	76	39	12V DC 4W
88480402	PBA300-150(L)	88485402	PBA300-150		277		164	
88480411	PBA600-25(L)	88485411	PBA600-25	606	152	76	39	12V DC 8W
88480412	PBA600-150(L)	88485412	PBA600-150		277		164	
88480421	PBA900-25(L)	88485421	PBA900-25	906	152	76	39	12V DC 12W
88480422	PBA900-150(L)	88485422	PBA900-150		277		164	

300mm – 900mm多款型号选择



PBS 系列

优雅的瀑布形成一片薄薄的水，由高处落入池中。

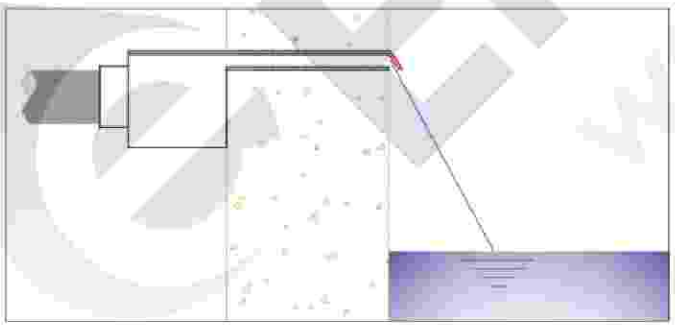

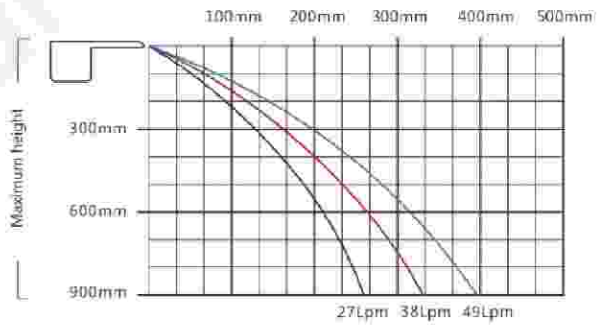

技术参数及尺寸

编号 (配LED灯条)	型号 (LED)	编号	型号	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	电源
88480501	PBS300-25(L)	88485501	PBS300-25	306	152	76	39	12V DC 4W
88480502	PBS300-150(L)	88485502	PBS300-150		277		164	
88480511	PBS600-25(L)	88485511	PBS600-25	606	152	76	39	12V DC 8W
88480512	PBS600-150(L)	88485512	PBS600-150		277		164	
88480521	PBS900-25(L)	88485521	PBS900-25	906	152	76	39	12V DC 12W
88480522	PBS900-150(L)	88485522	PBS900-150		277		164	

300mm – 900mm多款型号选择



注： 七彩瀑布仅使用过滤水，水流或水压过高时，需要将水分流到池中，请核对每款瀑布的流速，轨迹和安装高度

RA 系列

弧形系列的降雨效果为您的游泳池增添了个性和风格。像雨水从山上落下来，形成45⁰角落到泳池中。

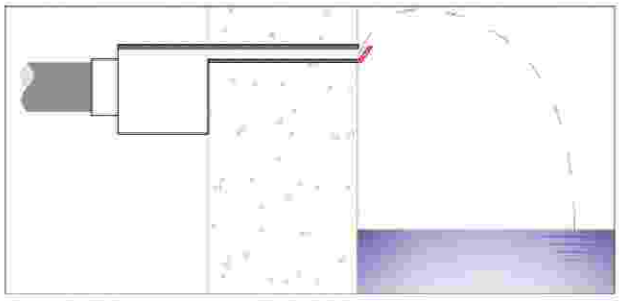

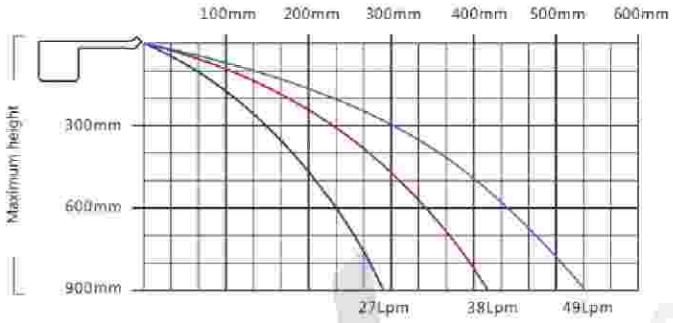

产品信息和尺寸

编号 (配LED灯条)	型号 (LED)	编号	型号	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	电源
88480201	RA300-25(L)	88485201	RA300-25	306	159	85	46	12V DC 4W
88480202	RA300-150(L)	88485202	RA300-150		284		171	
88480211	RA600-25(L)	88485211	RA600-25	606	159	85	46	12V DC 8W
88480212	RA600-150(L)	88485212	RA600-150		284		171	
88480221	RA900-25(L)	88485221	RA900-25	906	159	85	46	12V DC 12W
88480222	RA900-150(L)	88485222	RA900-150		284		171	

300mm – 900mm多款型号选择



RS 系列

瀑布与泳池和谐地融合，营造出优美的环境和身心放松的地方。

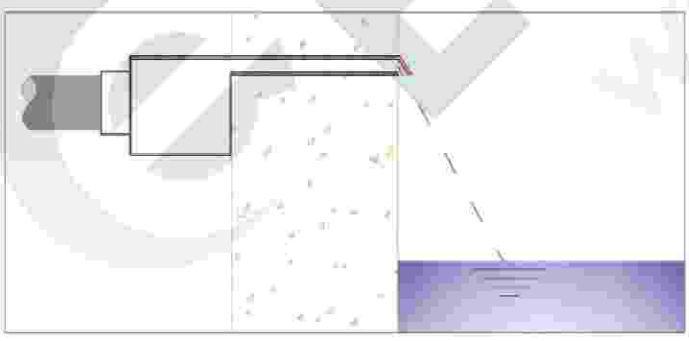

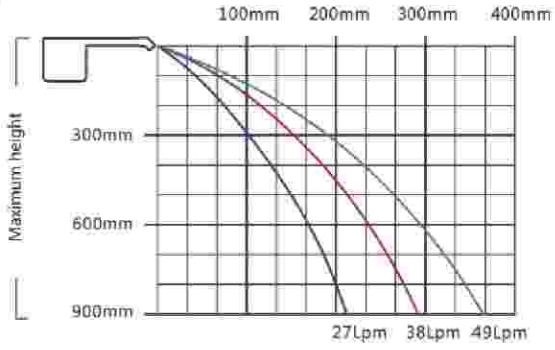

产品信息和尺寸

编号 (LED)	型号 (LED)	编号	型号	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	电源
88480301	RS300-25(L)	88485301	RS300-25	306	159	78	46	12V DC 4W
88480302	RS300-150(L)	88485302	RS300-150		284		171	
88480311	RS600-25(L)	88485311	RS600-25	606	159	78	46	12V DC 8W
88480312	RS600-150(L)	88485312	RS600-150		284		171	
88480321	RS900-25(L)	88485321	RS900-25	906	159	78	46	12V DC 12W
88480322	RS900-150(L)	88485322	RS900-150		284		171	

300mm – 900mm多款型号选择



激流喷嘴

适用于小型训练池

逆流射流面板

EM0055

水下开关

可调喷嘴和LED灯

适用各级游泳者的需求

适合空间有限的小泳池使用激流喷嘴系统，为不同程度的游泳者提供良好的游泳体验
实现真正无边界泳池。可用于水下按摩，身体锻炼等。

产品尺寸

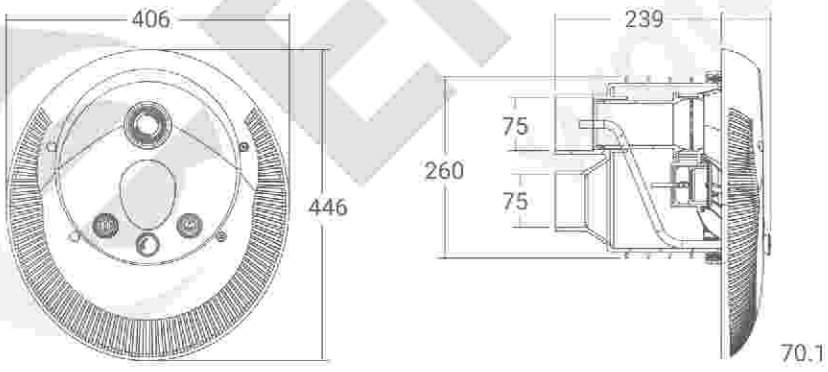

彩光水下灯

白光LED灯

编号	型号	描述
88093212	EM0055	激流喷嘴/彩光LED
88093412	EM0055	激流喷嘴/白光LED

产品特点

1. 提供强力的逆流动力
2. 产品能应用在一个或两个水泵的系统上
3. 激流喷嘴面板附有LED灯
4. 激流喷嘴面板附有控制按钮，以便在水中进行操控
5. 调节阀门便能控制气泡效果
6. 水流能透过旋转式喷嘴调节

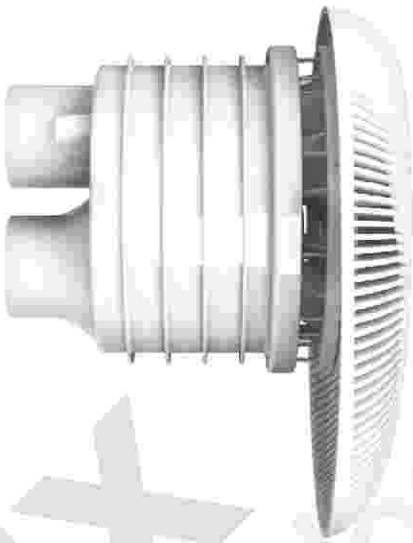

意万仕(Emaux) 激流喷嘴配件可供选择配件：

水泵

SR系列水泵

1. 绝缘等级：130(B)
2. 防水等级：IPX5
3. 内置过热保护
4. 过载保护

UPH 系列水泵

1. 防水等级：IPX5
2. 自吸：3m
3. 流速：高达110mm³/h
4. 工作电压：380-400Vac
5. 高效IE3 Class电机
6. 轴承耐高温，最高160℃

技术参数

水泵可选项	最大流量		最大扬程	功率V/Hz	电源	
	m³/h	l/min			输入kW	匹数
UPH400 水泵 x 1	75	1300	13	380/50	3.00	4.0
UPH550 水泵 x 1	90	1500	17.5	380/50	4.00	5.5
SR30 水泵 x 1	28	480	20	220/50	2.18	3.0
SR30 水泵 x 2	50	850	25	220/50	2 x 2.18	2 x 3.0

控制箱

激流喷嘴控制箱

编号	型号	输入功率	输出功率	输出光功率
08080020	SWJ-CB	AC 220V/50Hz	AC 220V/50Hz, 4.4kW	AC12V, 1W
08080021	SWJ-CB	AC 380V/50Hz	AC 380V/50Hz, 4.4kW	AC12V, 1W

安装方法

1. 安装单个水泵

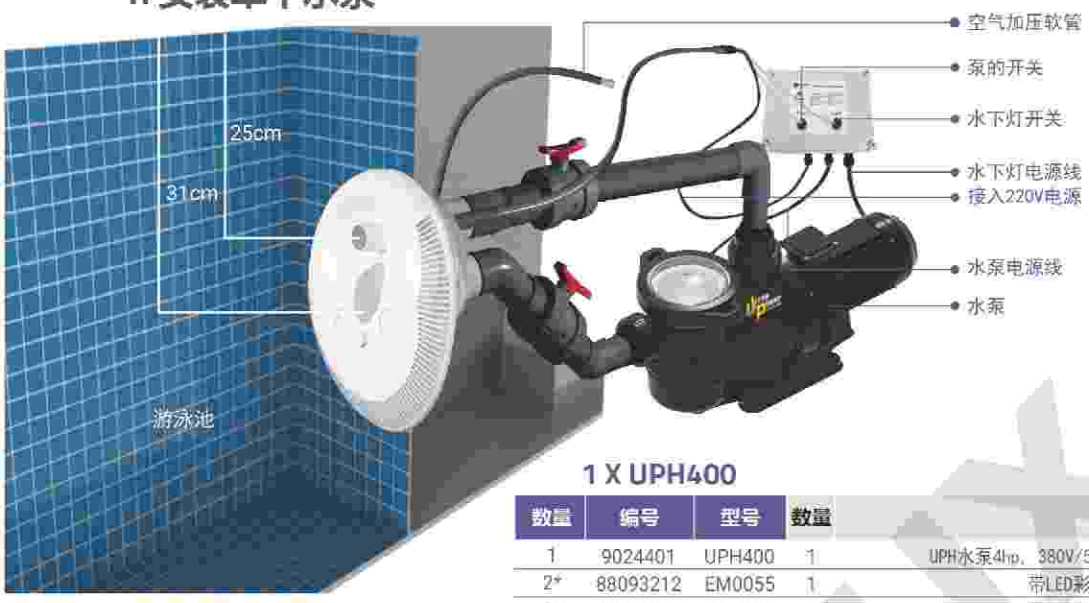

1 X UPH400

*可选产品

数量	编号	型号	数量	描述
1	9024401	UPH400	1	UPH水泵4hp，380V/50Hz，三相，3"/90mm活接头
2*	88093212	EM0055	1	带LED彩光灯的激流喷嘴
2*	88093412	EM0055	1	带LED白光灯的激流喷嘴
3	08030109	/	1	UPH泵的管道套件
4	08080021	SWJ-CB	1	激流喷嘴控制箱380V

1 X UPH550

数量	编号	型号	Qty	描述
1	9024402	UPH550	1	UPH水泵5.5hp, 380V/50H, 三相, 3"/90mm, 带LED灯RGB
2*	88093212	EM0055	1	带LED彩光灯的激流喷嘴
2*	88093412	EM0055	1	带LED白光灯的激流喷嘴
3	08030109	/	1	UPH泵的管道套件
4	08080021	SWJ-CB	1	激流喷嘴控制箱380V

1 X SR30

数量	编号	型号	Qty	描述
1	88023609	SR30	1	SR水泵 3.0hp, 220V/50Hz, 单相
2*	88093212	EM0055	1	带LED彩光灯的激流喷嘴
2*	88093412	EM0055	1	带LED白光灯的激流喷嘴
3	08030108	/	1	SR泵的管道套件
4	08080020	SWJ-CB	1	激流喷嘴控制箱220V

2. 安装两个水泵

2 X SR30

数量	编号	型号	Qty	描述
1	88023609	SR30	2	SR水泵 3.0hp，220V/50Hz，单相
2*	88093212	EM0055	1	带LED彩光灯的激流喷嘴
2*	88093412	EM0055	1	带LED白光灯的激流喷嘴
3	08030107	/	1	两个SR30泵的管道套件
4	08080020	SWJ-CB	1	激流喷嘴控制箱220V

周边设备

周边设备

高质量的水池配件

意万仕生产一系列坚固耐用的不锈钢游泳池周围设备，包括扶梯、扶手、淋浴喷头、起跳台和瀑布等，

水扶梯

优质水扶梯为您的游泳池提供安全和便利

坚固的不锈钢制泳池扶梯

梯子扶手由42mm的304或316不锈钢抛光管制造而成。正确选择和放置扶手梯及踏板为每个游泳池区域增加了重要的安全措施。有三种踏板可供选择：塑料、不锈钢和带防滑垫的不锈钢踏板。所有扶梯手都可以轻松地用预埋件或法兰固定装置。

步骤选项：

1) 不锈钢

2) 不锈钢（带防滑垫）

3) 塑料

安装选项：

1) 预埋类型

2) 法兰类型

辅助支撑在墙上
提供支撑结构

池梯可以很容易地安装，既可以预埋在混凝土上，也可以用螺栓连接法兰。
固定装置由不锈钢饰板隐藏。

NSL和SLF系列

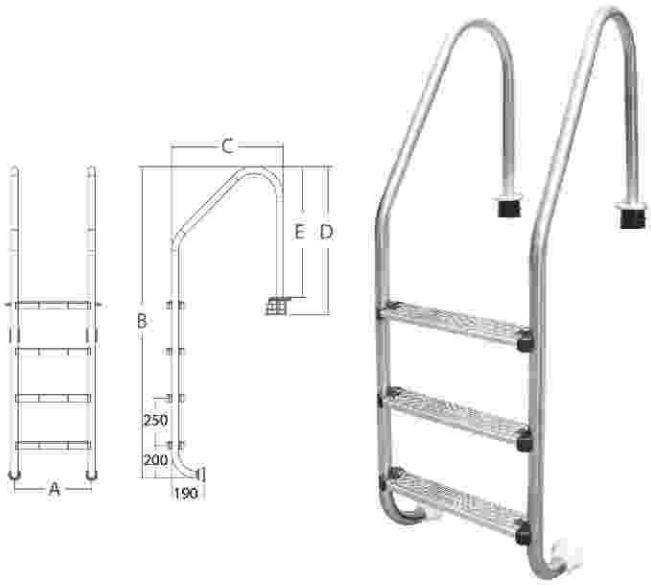

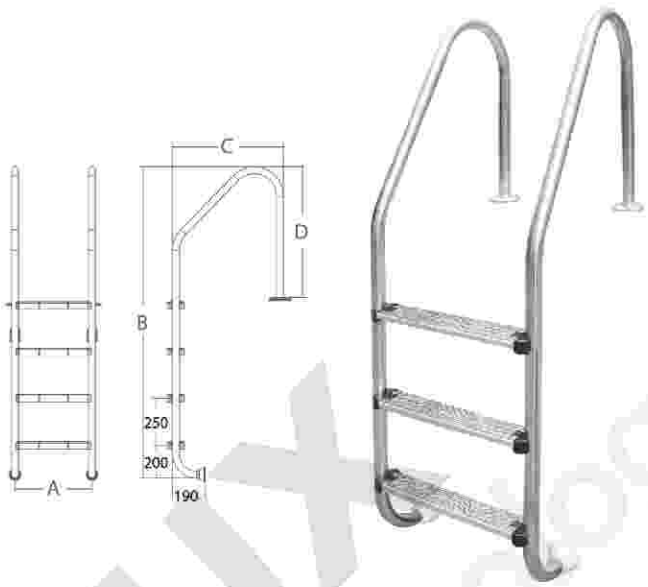

预埋件不锈钢踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
88072601	88072606	NSL215-S	493	1320	686	788	708
88072602	88072607	NSL315-S	493	1570	686	788	708
88072603	88072608	NSL415-S	493	1820	686	788	708
88072604	88072609	NSL515-S	493	2070	686	788	708
88072613	88072616	NSL815-S	493	2830	692	699	619

法兰不锈钢踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm	D mm
88072001	88072006	SLF215-S	493	1320	686	788
88072002	88072007	SLF315-S	493	1570	686	788
88072003	88072008	SLF415-S	493	1820	686	788
88072004	88072009	SLF515-S	493	2070	686	788
88072013	88072016	SLF815-S	493	2830	692	699

预埋件不锈钢踏板（带防滑垫）

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
88076501	88076506	NSL215-SR	493	1320	686	788	708
88076502	88076507	NSL315-SR	493	1570	686	788	708
88076503	88076508	NSL415-SR	493	1820	686	788	708
88076504	88076509	NSL515-SR	493	2070	686	788	708
88076513	88076516	NSL815-SR	493	2830	692	699	619

法兰不锈钢踏板（带防滑垫）

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm	D mm
88077201	88077206	SLF215-SR	493	1320	686	788
88077202	88077207	SLF315-SR	493	1570	686	788
88077203	88077208	SLF415-SR	493	1820	686	788
88077204	88077209	SLF515-SR	493	2070	686	788
88077213	88077216	SLF815-SR	493	2830	692	699

预埋件塑料踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
88072701	88072706	NSL215-P	476	1320	686	788	708
88072702	88072707	NSL315-P	476	1570	686	788	708
88072703	88072708	NSL415-P	476	1820	686	788	708
88072704	88072709	NSL515-P	476	2070	686	788	708
88072713	88072716	NSL815-P	476	2830	692	699	619

法兰塑料踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm	D mm
88072101	88072106	SLF215-P	476	1320	686	788
88072102	88072107	SLF315-P	476	1570	686	788
88072103	88072108	SLF415-P	476	1820	686	788
88072104	88072109	SLF515-P	476	2070	686	788
88072113	88072116	SLF815-P	476	2830	692	699

* 本产品采用AISI-304或AISI-316不锈钢抛光管（φ42mm）制造，提供不锈钢踏板或塑料踏板，塑料踏板有防晒效果，可选预埋和法兰方式连接。

NSF和SFF 系列

NSF系列

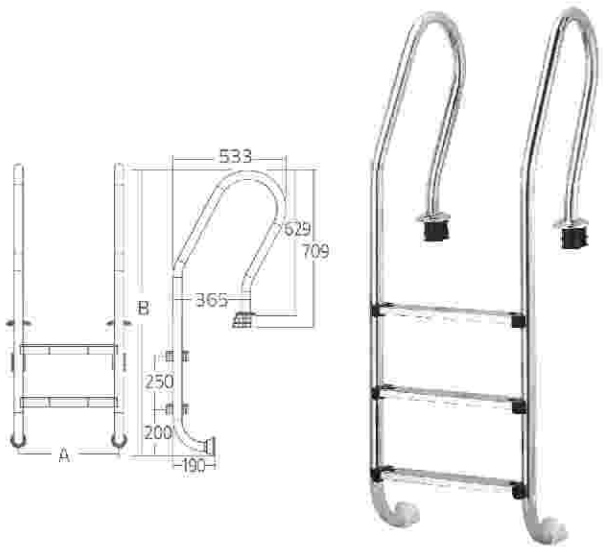

SFF系列

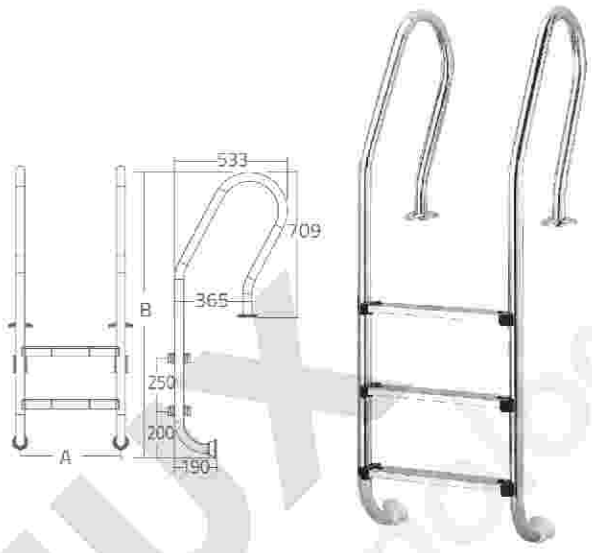

预埋件不锈钢踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
88072401	88072406	NSF215-S	493	1330
88072402	88072407	NSF315-S	493	1580
88072403	88072408	NSF415-S	493	1830
88072404	88072409	NSF515-S	493	2080

法兰不锈钢踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
88071801	88071806	SFF215-S	493	1330
88071802	88071807	SFF315-S	493	1580
88071803	88071808	SFF415-S	493	1830
88071804	88071809	SFF515-S	493	2080

预埋件不锈钢（带防滑垫）

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
88076701	88076706	NSF215-SR	493	1330
88076702	88076707	NSF315-SR	493	1580
88076703	88076708	NSF415-SR	493	1830
88076704	88076709	NSF515-SR	493	2080

法兰不锈钢（带防滑垫）

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
88077401	88077406	SFF215-SR	493	1330
88077402	88077407	SFF315-SR	493	1580
88077403	88077408	SFF415-SR	493	1830
88077404	88077409	SFF515-SR	493	2080

预埋件塑料踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
88072501	88072506	NSF215-P	476	1330
88072502	88072507	NSF315-P	476	1580
88072503	88072508	NSF415-P	476	1830
88072504	88072509	NSF515-P	476	2080

法兰塑料踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
88071901	88071906	SFF215-P	476	1330
88071902	88071907	SFF315-P	476	1580
88071903	88071908	SFF415-P	476	1830
88071904	88071909	SFF515-P	476	2080

NMU和MUF系列

NMU系列

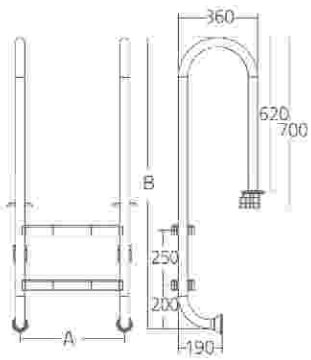

MUF系列

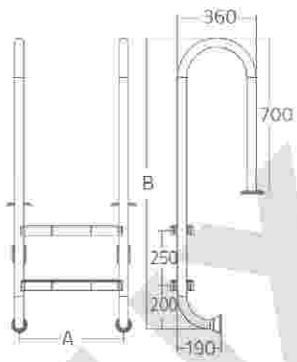

预埋件不锈钢踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
88072801	88072806	NMU215-S	493	1330
88072802	88072807	NMU315-S	493	1580
88072803	88072808	NMU415-S	493	1830
88072804	88072809	NMU515-S	493	2080

法兰不锈钢踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
88072201	88072206	MUF215-S	493	1330
88072202	88072207	MUF315-S	493	1580
88072203	88072208	MUF415-S	493	1830
88072204	88072209	MUF515-S	493	2080

预埋件不锈钢（带防滑垫）

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
88076601	88076606	NMU215-SR	493	1330
88076602	88076607	NMU315-SR	493	1580
88076603	88076608	NMU415-SR	493	1830
88076604	88076609	NMU515-SR	493	2080

法兰不锈钢（带防滑垫）

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
88077301	88077306	MUF215-SR	493	1330
88077302	88077307	MUF315-SR	493	1580
88077303	88077308	MUF415-SR	493	1830
88077304	88077309	MUF515-SR	493	2080

预埋件塑料踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
88072901	88072906	NMU215-P	476	1330
88072902	88072907	NMU315-P	476	1580
88072903	88072908	NMU415-P	476	1830
88072904	88072909	NMU515-P	476	2080

法兰塑料踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
88072301	88072306	MUF215-P	476	1330
88072302	88072307	MUF315-P	476	1580
88072303	88072308	MUF415-P	476	1830
88072304	88072309	MUF515-P	476	2080

* 本产品采用AISI-304或AISI-316不锈钢抛光管（φ42mm）制造，提供不锈钢踏板或塑料踏板，塑料踏板有防晒效果，可选预埋和法兰方式连接。

OF和OFF系列

OF系列

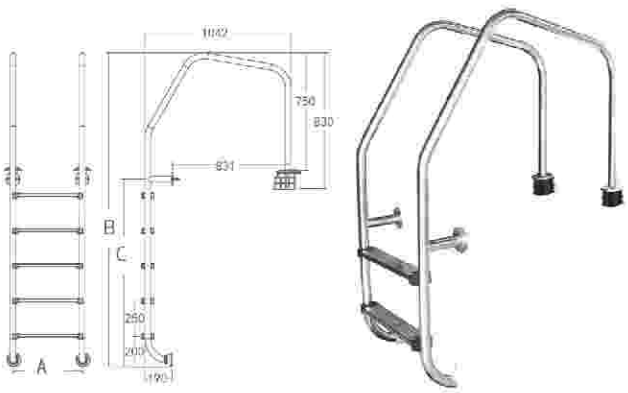

预埋件不锈钢踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm
88073201	88073206	OF215-S	493	1460	561
88073202	88073207	OF315-S	493	1710	811
88073203	88073208	OF415-S	493	1960	1061
88073204	88073209	OF515-S	493	2210	1311

预埋件不锈钢（带防滑垫）

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm
88076801	88076806	OF215-SR	493	1460	561
88076802	88076807	OF315-SR	493	1710	811
88076803	88076808	OF415-SR	493	1960	1061
88076804	88076809	OF515-SR	493	2210	1311

预埋件塑料踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm
88073301	88073306	OF215-P	476	1460	561
88073302	88073307	OF315-P	476	1710	811
88073303	88073308	OF415-P	476	1960	1061
88073304	88073309	OF515-P	476	2210	1311

OFF系列

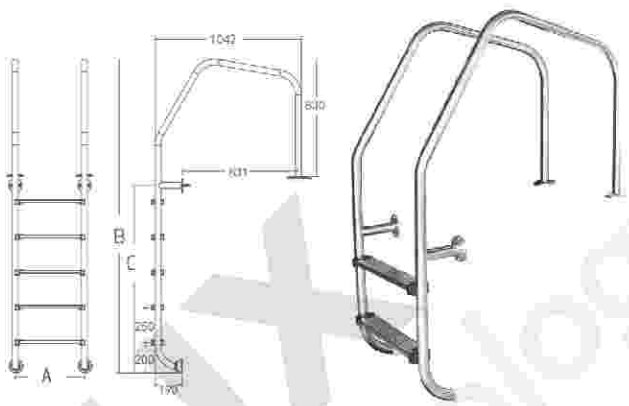

法兰不锈钢踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm
88073401	88073406	OFF215-S	493	1460	561
88073402	88073407	OFF315-S	493	1710	811
88073403	88073408	OFF415-S	493	1960	1061
88073404	88073409	OFF515-S	493	2210	1311

法兰不锈钢（带防滑垫）

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm
88077501	88077506	OFF215-SR	493	1460	561
88077502	88077507	OFF315-SR	493	1710	811
88077503	88077508	OFF415-SR	493	1960	1061
88077504	88077509	OFF515-SR	493	2210	1311

法兰塑料踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm
88073501	88073506	OFF215-P	476	1460	561
88073502	88073507	OFF315-P	476	1710	811
88073503	88073508	OFF415-P	476	1960	1061
88073504	88073509	OFF515-P	476	2210	1311

* 本产品采用进口AISI-304或AISI-316不锈钢(Ø42mm)制造，预埋件或法兰安装，水扶梯适用于室内木建池或室内外水泥池。安装简易。

BHK系列



BHL系列

预埋件不锈钢踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm
88075001	88075006	BHK215-S	493	642	181
88075002	88075007	BHK315-S	493	922	181
88075003	88075008	BHK415-S	493	1207	183.5
88075004	88075009	BHK515-S	493	1487	183.5

法兰不锈钢踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
88073801	88073806	BHL215-S	493	530
88073802	88073807	BHL315-S	493	780
88073803	88073808	BHL415-S	493	1030
88073804	88073809	BHL515-S	493	1280

预埋件不锈钢踏板（带防滑垫）

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm
88077001	88077006	BHK215-SR	493	642	181
88077002	88077007	BHK315-SR	493	922	181
88077003	88077008	BHK415-SR	493	1207	183.5
88077004	88077009	BHK515-SR	493	1487	183.5

法兰不锈钢踏板（带防滑垫）

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
88077101	88077106	BHL215-SR	493	530
88077102	88077107	BHL315-SR	493	780
88077103	88077108	BHL415-SR	493	1030
88077104	88077109	BHL515-SR	493	1280

预埋件塑料踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm
88075101	88075106	BHK215-P	476	642	181
88075102	88075107	BHK315-P	476	922	181
88075103	88075108	BHK415-P	476	1207	183.5
88075104	88075109	BHK515-P	476	1487	183.5

法兰塑料踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
88073901	88073906	BHL215-P	476	530
88073902	88073907	BHL315-P	476	780
88073903	88073908	BHL415-P	476	1030
88073904	88073909	BHL515-P	476	1280

* 本产品采用进口AISI-304或AISI-316不锈钢(Ø42mm)制造，提供不锈钢踏板或塑料踏板，塑料踏板有防晒效果，水扶梯适用于室内木建池或室内外水泥池。安装简易。

游泳池出口扶手

ARA 系列

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	类型
88074105	88074110	ARA	预埋件
88074005	88074010	ARA-F	法兰

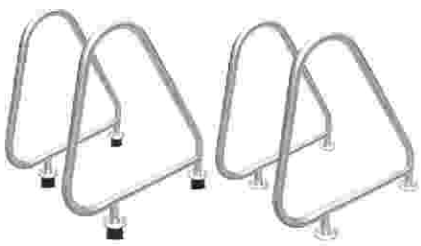

预埋件　　法兰



ARG 系列

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	类型
88074505	88074510	ARG	预埋件
88074405	88074410	ARG-F	法兰

预埋件　　法兰



ARB 系列

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	类型
88074205	88074210	ARB-F	法兰

预埋件

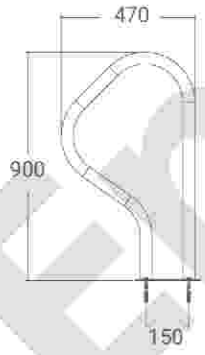

ARN 系列

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	类型	踏板数量	L mm	A mm	B mm
88074703	88074708	ARN415	预埋件	4	1220	882	608
88074704	88074709	ARN515	预埋件	5	1524	882	855
88074603	88074608	ARN415-F	法兰	4	1220	882	608
88074604	88074609	ARN515-F	法兰	5	1524	882	855

预埋件　　法兰



ARP 系列

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	类型
88073005	88073010	ARP	预埋件
88073605	88073610	ARP-F	法兰

预埋件

法兰



ARV 系列

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	类型
88073105	88073110	ARV	预埋件

预埋件



周边设备

ARS 系列

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	类型
88074905	88074910	ARS	预埋件
88074805	88074810	ARS-F	法兰

预埋件　　法兰



直抓扶手

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	L mm
88076417	88076423	L50	500
88076418	88076424	L100	1000
88076419	88076425	L150	1500
88076420	88076426	L200	2000
88076421	88076427	L250	2500
88076422	88076428	L300	3000



其他配件

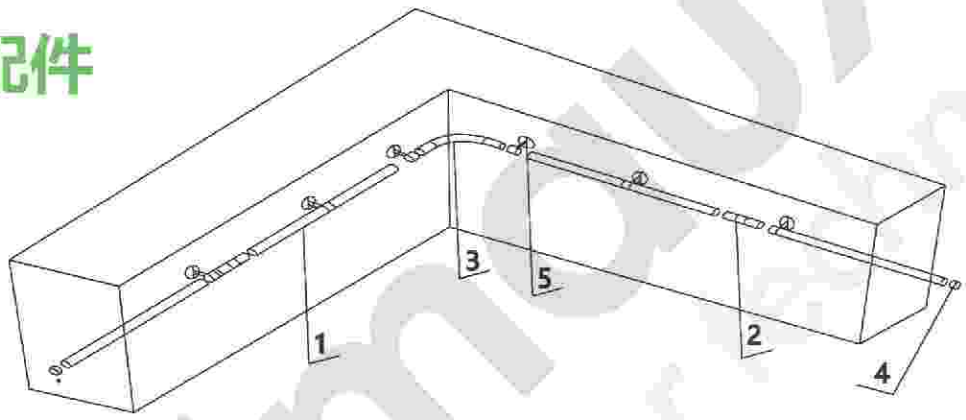

1.直管扶手长度1m

编号	类型
03016221	AISI-304
03016220	AISI-316

2.连接器

用于连接 φ42mm 管道

编号	类型
03016223	AISI-304
03016222	AISI-316

3.弯管

用于连接 φ42mm 管道

编号	类型
03016225	AISI-304
03016224	AISI-316

4.管盖

φ42mm管端

编号	类型
03016227	AISI-304
03016226	AISI-316

5.扶手组图带底板

适用于水泥池纤维池

编号	类型
08070002	AISI-304
08070001	AISI-316

花洒头

7款花洒头可供选择

快速喷射

EM4401

柔软喷射

EM4407

全身喷射

EM4402

水柱按摩

EM4405

体验不同形态的水

意万仕(EMAUX)设计了7款各不同物理特性的花洒头，为客户提供优越的淋浴按摩新体验和不同的水疗享受。

产品特点

1. 304不锈钢管
2. 镀铬表层
3. 水疗淋浴效果
4. 独特设计具备良好的防水及抗腐蚀性能
5. 易于安装及维护保养

周边设备

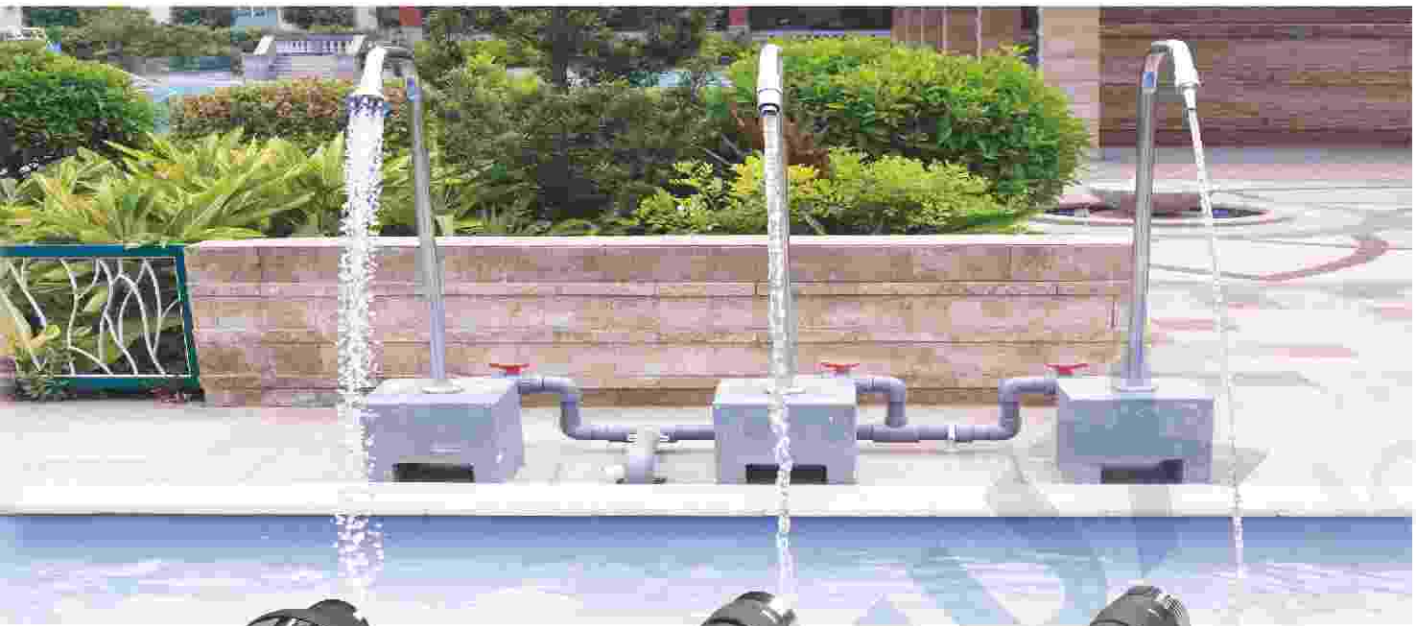

按摩喷射

EM4406

水柱喷射

EM4404

加压水柱喷射

EM4403

编号	型号	产品名称	接管尺寸	压力 (Kpa)	流量 (m^3/h)	模式	最少水泵扬程	A mm	B mm
88093513	EM4401	快速喷射	1.5" / 50mm	20 - 100	14.0 - 48.4	万向模式	2m	663	946
88093613	EM4402	柔软喷射	1.5" / 50mm	20 - 100	14.0 - 48.4	万向模式	2m	705	902
88093713	EM4403	全身喷射	1.5" / 50mm	20 - 250	5.8 - 24.0	万向模式	2m	630	962
88093813	EM4404	水柱按摩	1.5" / 50mm	20 - 120	18.0 - 50.0	定向模式	2m	628	968
88093913	EM4405	按摩喷射	1.5" / 50mm	20 - 100	14.0 - 48.4	定向模式	2m	553	1016
88094013	EM4406	水柱喷射	1.5" / 50mm	20 - 60	5.7 - 12.0	定向模式	2m	598	986
88094113	EM4407	加压水柱喷射	1.5" / 50mm	20 - 80	0.6 - 1.1	万向模式	2m	655	958

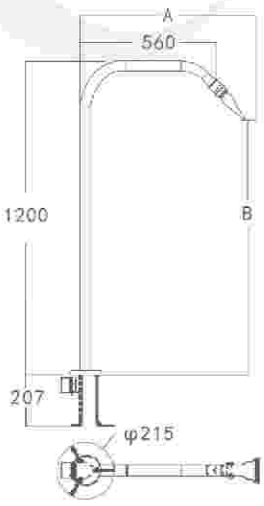

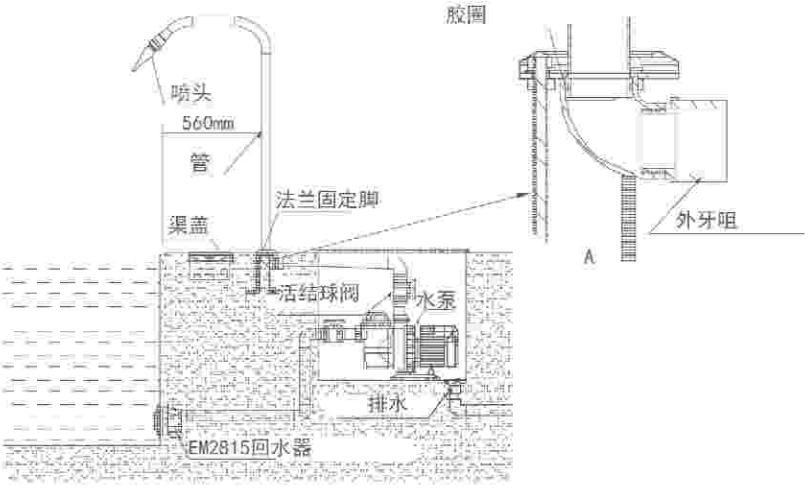

泳池出发台

竞技比赛游泳池的必备设备

助你取得最佳成绩

1. 不锈钢316底座和回程扶手
2. 坚固的玻璃纤维平台
3. 防滑花纹平台

产品信息

编号	型号	描述
88520101	STP30R	30 度起跳台
88520102	STP60R	60 度起跳台



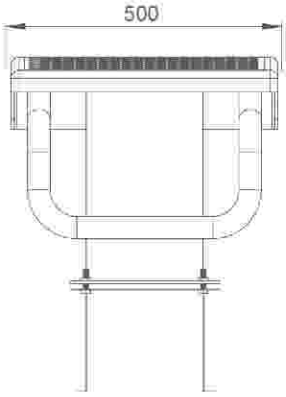

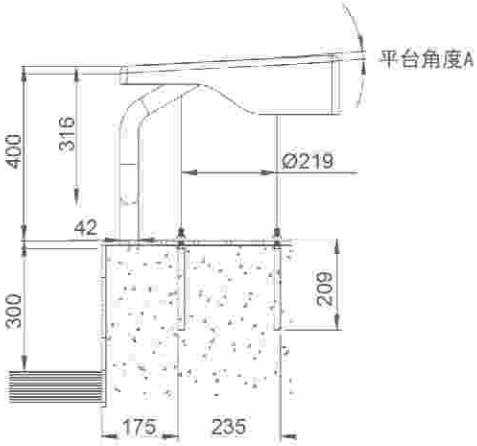

水瀑布

为泳池增添水疗功能

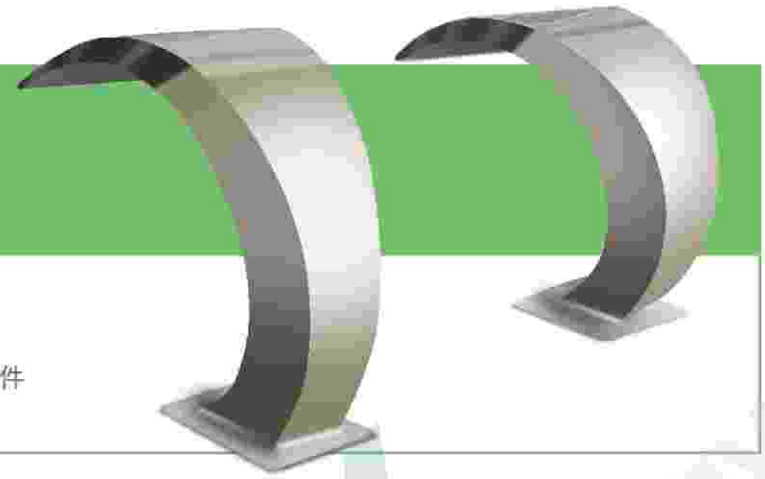

享受瀑布式按摩

1. 不锈钢AISI-316材质
2. 地板预埋系统、配垫片和不锈钢螺钉配件

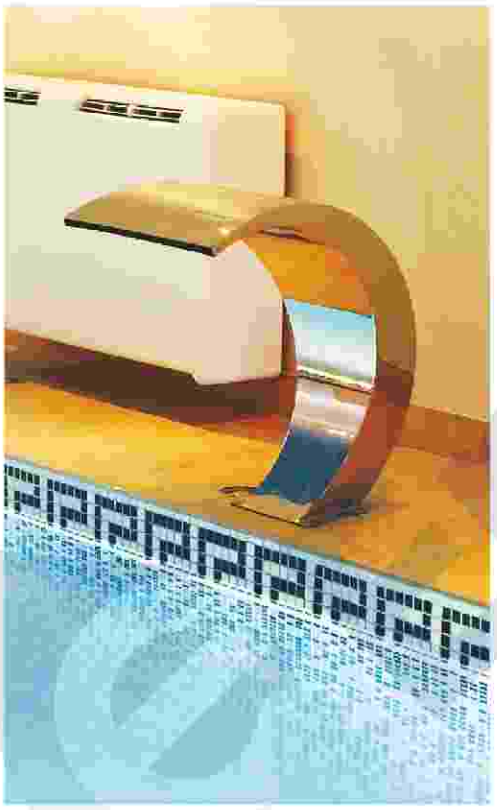

产品信息

编号	型号	接管尺寸	尺寸	流量
91601231	EM4416	1.5" / 50mm	345 x 470mm	12-14 m³/h
91601232	EM4417	1.5" / 50mm	500 x 680mm	12-14 m³/h

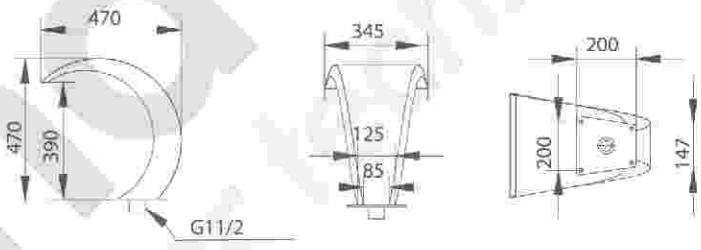

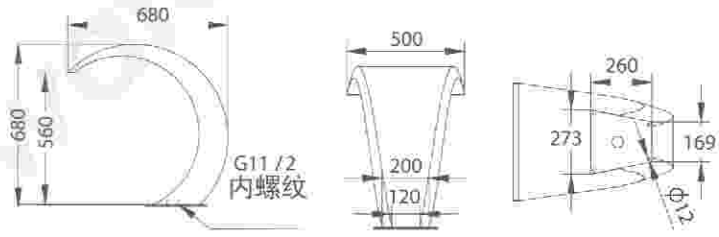

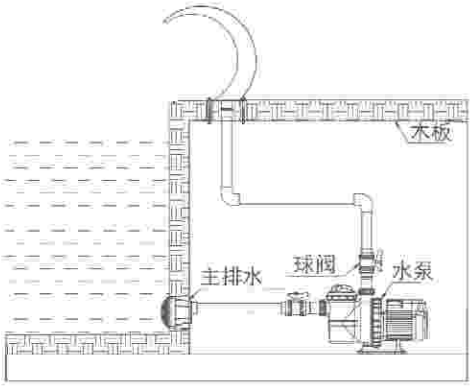

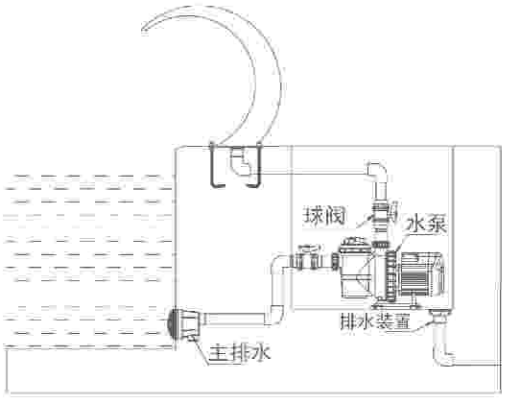

清洁设备

清洁设备

轻松、无故障的游泳池维护

定期清洁泳池是保持游泳池过滤系统处于最佳运行状态的关键。物理清除污垢和垃圾可以使您的设备免受损坏。正确的游泳池维护不仅延长了它的寿命，而且确保了游泳环境的安全。有了合适的产品，清洁变得更容易。我们提供全套清洁工具，如吸污器、叶网、吸池头等，其中大部分都是由坚固的ABS材料制成的。

CleanTop 系列泳池清洁工具

设计时尚，品质卓越

三角型吸池头

360度旋转重型设计，便于操作和快速清洁。三角侧刷，能够清洁游泳池任何角落。底部毛刷能够清洁池底污垢，可安装32/38mm的真空软管。

编号	型号	尺寸
9101308	CE317	230 x 230 x 92mm

大型三角型吸池头

360度旋转重型设计，便于操作和快速清洁。三角侧刷，能够清洁游泳池任何角落。底部毛刷能够清洁池底污垢，可安装30/50mm的真空软管。

编号	型号	尺寸
9101309	CE318	288 x 288 x 132mm

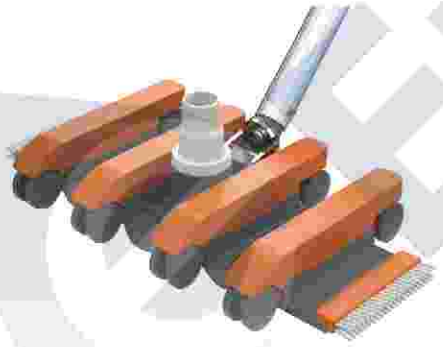

灵活型吸池头

安装最佳的旋转轮，全方位均匀清洁，以沉淀至池底表面。360° 旋转，易于移动。侧刷可以清洁任何角落。安装32/38mm的真空软管。

编号	型号	尺寸
9101306	CE315	382 x 202 x 120mm

专业吸池头

专为泳池清洁维护而设计，以达到最佳的清洁性能。最大的底部吸入面重型双方向轮，360° 旋转，可侧刷，方便大型吸污，移动方便。

编号	型号	尺寸
9101307	CE316	517 x 202 x 130mm

胶池刷

用于定期清理；清理水池池壁，防止藻类生长
可连接不同伸缩杆。

编号	型号	尺寸
9100308	CE212	444 x 55 x 44mm

叶网

收集泳池里的树叶和其他物体。内部铝制框架。
可连接不同伸缩杆。

编号	型号	尺寸
9100505	CE107	356 x 454 x 56mm

药丸浮盅

最佳浮动性，轻盈设计，使用者可调节剂量的开口，即可调控药量的大小，产品采用优质ABS材料。可装容量：3 片200克。

编号	型号	尺寸
9100802	CE502	Ø276 x 128mm

药丸浮盅（加大款）

加大款的药丸浮盅可以一次性装5片200克容量，可调节剂量开口，即可调控药量的大小，产品采用优质ABS材料。

编号	型号	尺寸
9100803	CE503	Ø276 x 188mm

伸缩杆

铝性材质伸缩杆，有利于抗腐蚀作用延长使用寿命。

编号	型号	尺寸
9100619	CE142	2 x 1.8m
9100620	CE143	2 x 2.4m
9100621	CE144	2 x 3m
9100622	CE145	2 x 3.5m
9100623	CE146	2 x 4m

浮动温度计

浮标设计，稳定性高，读数方便。

编号	型号	尺寸
9101003	CE405	165 x 165 x 168mm

泳池自动吸污器

无需用电

无需要电

Emaux自动泳池清洁器的独特设计是我们出色的清洁设备，具有自吸功能，确保无故障运行。电动吸尘器有助于在没有任何监督的情况下擦洗墙壁和地板。

设计总结

自动泳池清洁器采用高标准设计，采用优质材料，增强耐用性。特殊的褶皱密封最大限度地提高了清洁性能和出色的附着力，可以擦洗游泳池的整个表面。

产品特点

1. 易于安装，用户安装只需一分钟时间
2. 适合水池，泳池池面与池壁使用
3. 安装和快速的清洗
4. 不需另设电源，只需当过滤系统运行时，接上水泵的吸入口即可使用

编号	型号
9101404	CE306

配件包括

1. 软管螺母
2. 软管主体
3. 沉重环
4. 自动调节阀
5. 软管锥
6. 橡胶或震带
7. 褶皱密封
8. 0.8mx13软管

泳池清洁杆和软管

一套完整的泳池清洁用品

带把手锁的铝制伸缩杆

伸缩杆由优质的抗压铝管制成，它自带纤维把手和把手锁。接头可连接手动撇渣器、刷子、吸池头等配合使用。

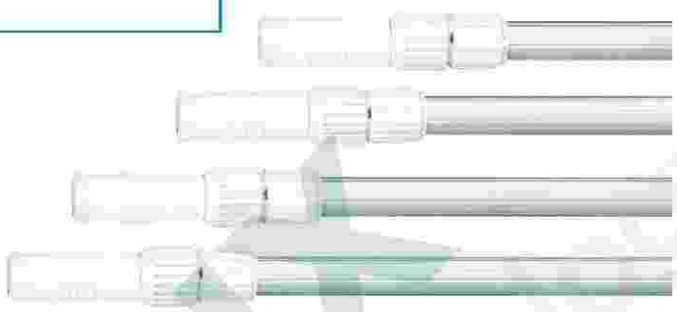

编号	型号	尺寸
88050501	CE132	2 x 2.4m
88050502	CE133	2 x 3m
88050503	CE134	2 x 3.5m
88050504	CE135	2 x 4m
88050506	CE136	2 x 1.8m

真空软管

经济型吹塑软管是专为清洁水池而设计的。软管耐化学物质和室外环境，软管的内壁设计可以保证一个有效的流量。

编号	型号	尺寸
88050604	CE154	Ø38mm x 29ft (9m)
88050601	CE155	Ø38mm x 36ft (11m)
88050602	CE156	Ø38mm x 42ft (13m)
88050603	CE157	Ø38mm x 49ft (15m)

螺旋式真空软管

意万仕(EMAUX)螺旋缠绕软管具有抗压结构，适用于专业服务人员手动吸污使用。该软管具有高质量，耐用结构，防紫外线和耐磨性的特点。

编号	型号	尺寸
88050608	CE160	Ø38mm x 30ft (9.1m)
88050609	CE161	Ø38mm x 35ft (10.7m)
88050610	CE162	Ø38mm x 40ft (12.2m)
88050611	CE163	Ø38mm x 45ft (13.7m)
88050612	CE164	Ø38mm x 50ft (15.2m)

叶网、吸池头和清洁刷

叶网

手动叶网和叶靶均采用优质PP和尼龙制成，这个款产品功能是收集泳池里的树叶和其他物体。可连接不同伸缩杆。

实用性深水网

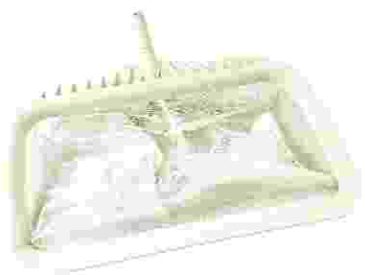

编号	型号
88050101	CE101

实用性浅水网

编号	型号
88050102	CE102

经济型浅水网

编号	型号
88050103	CE105

胶池刷

塑料刷是由优质ABS和PP制成，用于定期清理泳池池壁，防止藻类生长，可连接不同伸缩杆。

9″ 胶池刷

编号	型号
88050202	CE202

14″ 胶池刷

编号	型号
88050203	CE203

18″ 胶池刷

编号	型号
88050201	CE201

钢丝刷

不锈钢池刷是由可靠的ABS和不锈钢AISI-316制成，它用于清洁混凝土地池壁上的顽固藻类。可连接不同伸缩杆。

9″ 钢丝刷

编号	型号
88050214	CE204

14″ 钢丝刷

编号	型号
88050215	CE205

18″ 钢丝刷

编号	型号
88050216	CE206

吸池头

意万仕吸池头是由质量极好的ABS材质制成，他们被用来处理泳池里的杂物和垃圾。适用水泥池或胶膜池，可连接不同伸缩杆和真空软管。

14″ 铝吸池头 (φ38mm 接头)

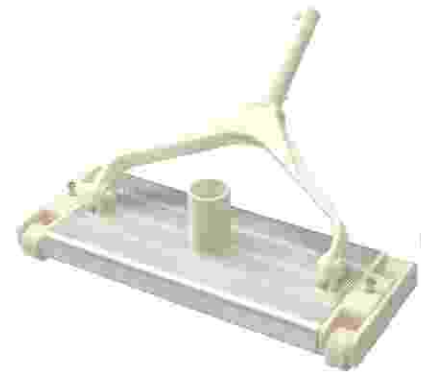

编号	型号
9101301	CE310

18″ 铝吸池头 (φ38mm 接头)

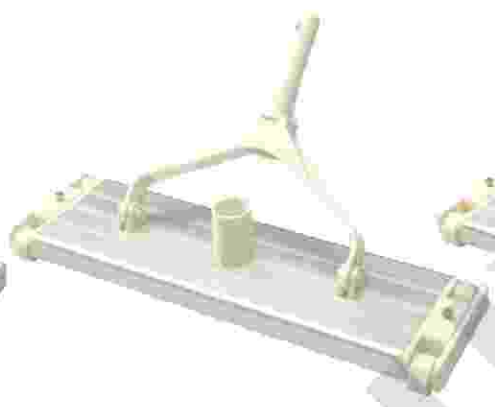

编号	型号
9101302	CE311

18″ 铝吸池头 (φ50mm 接头)

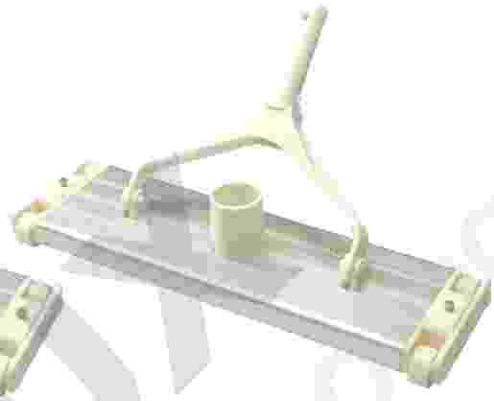

编号	型号
9101303	CE312

14″ 灵活吸池头

编号	型号
88050301	CE301

19″ 灵活吸池头

编号	型号
88050304	CE305

经济型衬板吸池头

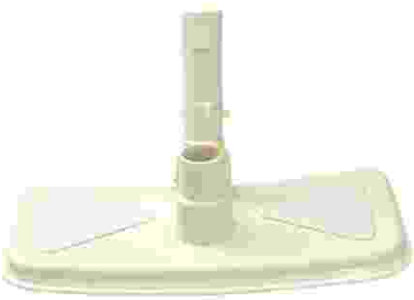

编号	型号
88050302	CE302

豪华版衬板吸池头

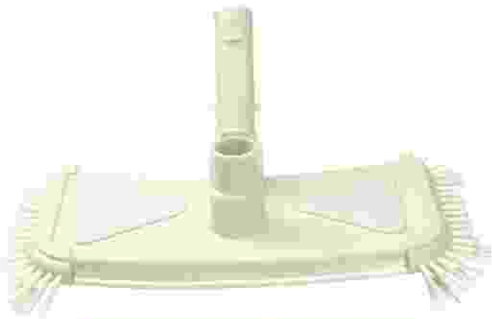

编号	型号
88050303	CE304

经济型清洁配件 NEW

吸池头和软管

吸池头

旋转三角型吸池头

编号	型号	尺寸
9101316	CE325	300 x 300 x 137mm

旋转三角型吸池头 连减压阀

编号	型号	尺寸
9101317	CE326	342 x 190 x 110mm

旋转三角型吸池头 连侧刷和减压阀

编号	型号	尺寸
9101318	CE327	350 x 180 x 120mm

旋转豪华三角型吸池头 连PP刷毛手柄

编号	型号	尺寸
9101312	CE321	310 x 310 x 90mm

豪华扇型吸池头 连PP刷毛手柄

编号	型号	尺寸
9101313	CE322	340 x 190 x 100mm

真空软管

真空软管

编号	型号	尺寸
9101209	CE170	Ø38 x 29ft (9m)
9101210	CE171	Ø38 x 36ft (11m)
9101211	CE172	Ø38 x 42ft (13m)
9101212	CE173	Ø38 x 49ft (15m)

双色螺旋式真空软管

编号	型号	尺寸
9100207	CE166	Ø38 x 29ft (9m)
9100208	CE167	Ø38 x 36ft (11m)
9100209	CE168	Ø38 x 42ft (13m)
9100210	CE169	Ø38 x 49ft (15m)

吸池头

14"铝制吸池头

编号	型号	尺寸
9101310	CE319	345 x 140 x 90mm

18"铝制吸池头

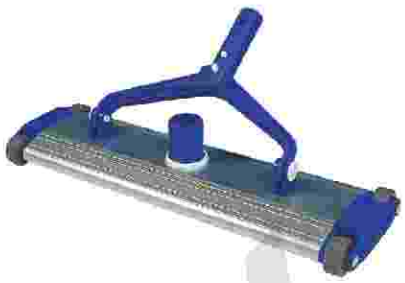

编号	型号	尺寸
9101311	CE320	440 x 130 x 86mm

高级豪华14"灵活吸池头连手柄



编号	型号	尺寸
9101314	CE323	355 x 180 x 60mm

19"灵活豪华吸池头

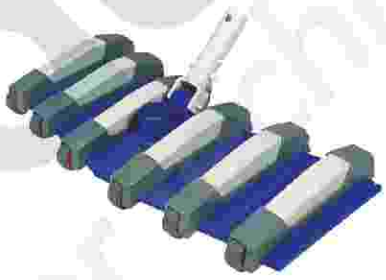

编号	型号	尺寸
9101315	CE324	490 x 180 x 60mm

叶网

铝制深水网

编号	型号	尺寸
9100704	CE109	345 x 440 x 40mm

豪华铝制深水网

编号	型号	尺寸
9100705	CE110	420 x 480 x 30mm

铝制沌水网

编号	型号	尺寸
9100507	CE111	470 x 320 x 30mm

胶池刷

5" 胶池刷

编号	型号	尺寸
9100312	CE216	125 x 140 x 130mm

10" 胶池刷 连PP刷毛

编号	型号	尺寸
9100313	CE217	260 x 150 x 100mm

16" 胶池刷

编号	型号	尺寸
9100314	CE218	390 x 150 x 110mm

18" 弧型胶池刷

编号	型号	尺寸
9100315	CE219	450 x 140 x 140mm

5" 钢丝刷

编号	型号	尺寸
9100013	CE220	125 x 150 x 125mm

10" 钢丝刷

编号	型号	尺寸
9100014	CE221	250 x 150 x 130mm

18" 钢丝刷

编号	型号	尺寸
9100015	CE222	442 x 133 x 130mm

清洁刷

壁角胶池刷

编号	型号	尺寸
9100310	CE214	80 x 145 x 180mm

水枪刷（可连接水泵）

编号	型号	尺寸
9100311	CE215	140 x 190 x 90mm

药丸浮盅

5"药丸浮盅
可投放1-1/2"的药片

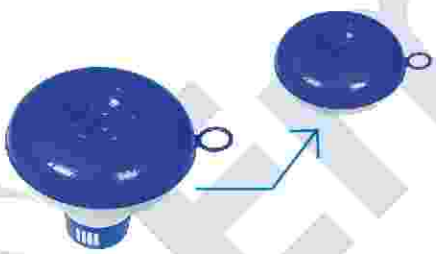

编号	型号	尺寸
9100806	CE506	130 x 130 x 70mm (Shrink) / 130 x 130 x 130mm (Stretch Out)

7"药丸浮盅
可投放3"的药片

编号	型号	尺寸
9100807	CE507	220 x 170 x 200mm

7"药丸浮盅
可投放3"和4"的药片

编号	型号	尺寸
9100804	CE504	200 x 197 x 160mm

9"药丸浮盅
可投放3"的药片

编号	型号	尺寸
9100805	CE505	227 x 180 x 180mm

温度计和验水盒

温度计

温度计由ABS和PVC制成，质量优越：它使我们能够容易地读出池水的温度（摄氏度和华氏度）可在标准和浮动模型中适用。

浮式温度计

编号	型号
88050401	CE401

验水盒

验水包可以让你轻松测量水中pH值和氯的含量，可重新装满药水。

pH和氯验水盒

编号	型号	描述
88050702	CE029	pH和氯验水盒
05011029	CE029-pH	pH红药水
05011030	CE029-OTO	OTO黄药水

二合一验水盒

编号	型号	描述
88050729	CE031	验水盒
88050722	CE031-pH	pH红药水
88050723	CE031-OTO	OTO黄药水
88050728	CE031R	pH和OTO药水套装

药丸浮盅

药丸浮盅由高档ABS材料制成。它将氯片分化到池水中，可以调节流速去控制氯片的溶解时间，以保持氯的正常水平。

编号	型号
88050701	CE501

盐度计

用于评估盐的浓度

快速反应和易于校准

这个袖珍数字盐度计是为游泳池设计的专业设备，它使用盐氯化器检测池中的盐浓度。将盐度计浸入池水中以获得即时测量结果范围从0至70PPT(0-70,000ppm)和温度为0-50°C。

产品信息

编号	型号	盐度范围	准确度	盐度分辨率	温度范围	运行
9316635	8371	0-10.00ppt(NaCl) 10.1-70.0ppt(NaCl)	+/-1%F.S +/- 1 digit 1ppm or 0.01ppt +/-2%F.S +/-1 digit (10.1~70.0 ppt)	0.01 0.1(10.1~70.0ppt)	0~50.0°C	湿度< 80%

产品特点

1. 温度，盐度双显示。含ATC的盐度
2. 防水薄膜键盘
3. 成本低，准确度高
4. 内置氯化钠温度系数
5. 可用氯化钠转化到其他测量单位
6. 自动关闭电源 / 关闭非睡眠模式
7. 大型液晶双显示屏
8. 自动调节温度
9. 一次性触摸自动校正
10. 数据保持功能
11. 校正资料并回顾
12. 低电池指示

产品包含

1. 计量器X1
2. LR44号按钮电池x4
3. 操作手册
4. 颜色盒或普通框

ORP氧化还原电位计和PH温度计

氧化还原电位计

评估氧化还原电位

易于使用和工厂校准

ORP测试计非常适合在游泳池和水疗中心使用，因为它可以提供有价值的水质指示。其单位是mV.氧化还原电位越高，氧化性越强。尺寸小，易于携带。使用简单，可即时显示结果。

产品特点

大尺液晶显示屏，实时显示MV中的ORP值。
产品应用：A:非常适合用于水消毒过程。
B:非常适合用于水产养殖。

包装内含

1. 计量器X1
2. LR44纽扣电池x4
3. 操作手册

产品参数

编号	型号	mV 范围	mV 精度	mV 分辨率	工作温度	运行相对湿度	储存温度	储存相对湿度
9318521	8552	-999mV~+999mV	+/- 4mV	1mV	0~60.0°C	Humidity <80%	-10~60°C	Humidity <90%

pH温度计

用于测量pH值和温度

用户友好且易于校准

这款袖珍数字pH/温度计专为pH和温度的在线测量而设计。高精度笔式pH/Temp计使用高灵敏度、快速响应和良好重复性的组合pH电极作为探针。它的pH范围为0-14，精度为+0.05pH 。

产品特点

1. 带双显示屏的大液晶显示器
2. 带双显示的液晶显示器
3. 测量稳定
4. 一触式自动校准，最多3点
5. 校准值可调
6. 可以保持传感器湿润和延长使用寿命

包装内含

1. 计量器X1
2. LR44纽扣电池x4
3. 操作手册

产品参数

编号	型号	pH 范围	pH 精度	pH 分辨率	温度范围	温度精度	工作温度	运行相对湿度%
9318522	8686	0.00~14.00	+/-0.05	0.01	0~60.0°C	+/-0.5°C	0~50°C	Humidity <80%

加热设备

以低成本运行一年四季都是游泳季节

意万仕(Emaux)热交换器和热泵确保您的泳池和水疗中心可以不受天气原因全天候使用。正确选择加热器能使游泳池一年四季都能正常运行，大大提高使用率并延长游泳季节。

HE 系列热交换器

连接不同种类的锅炉、热泵和太阳能电池板系统

极佳的热传导能力

热交换器导热性能强，并能输出高热量。所有型号都可以安装并连接到不同类型的锅炉热泵和太阳能电池板系统等。

产品特点

1. 高质量抗酸性316不锈钢制成。
2. 精密焊接外表。
3. 带限流器的无缝管，可实现高换导热能力；无缝焊接提供高热传量。
4. 提供四种不同型号： 40/60/75/120kW，适合泳池可达450平方米。

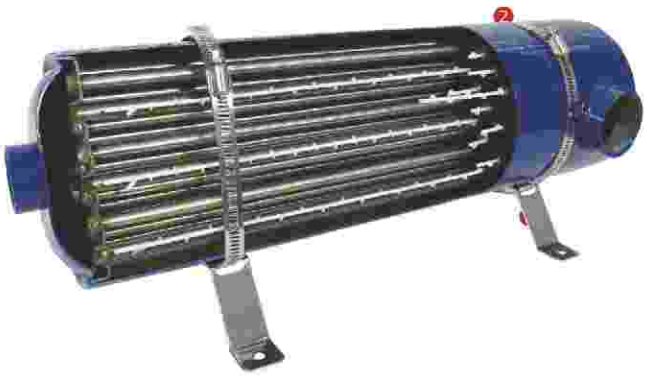



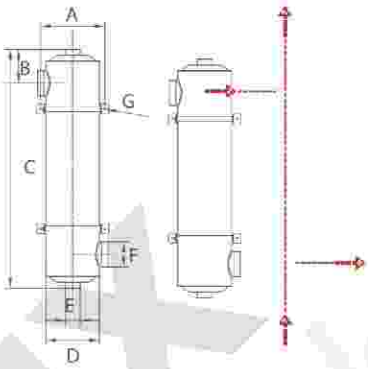

1. PP材质挡板棒
2. 316不锈钢外壳
3. 316不锈钢导热管
4. 316不锈钢底座

测试压力

1. 池水回路：5Bar
2. 热水回路：10Bar

产品尺寸和技术参数

编号	型号	功率 kw	功率 kBtu/h	重量 kg	热水流量 (l/min)	池水流量 (l/min)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm
88540101	HE40	40	135	4.0	25	200	160	75	360	Ø133	1"	1.5"	Ø6	165mm
88540102	HE60	60	200	5.2	30	250	160	75	480	Ø133	1"	1.5"	Ø6	165mm
88540103	HE75	75	260	6.4	35	300	160	85	600	Ø133	1"	2"	Ø6	165mm
88540104	HE120	120	400	10.9	50	360	160	85	1070	Ø133	1.5"	2"	Ø6	165mm

安装图

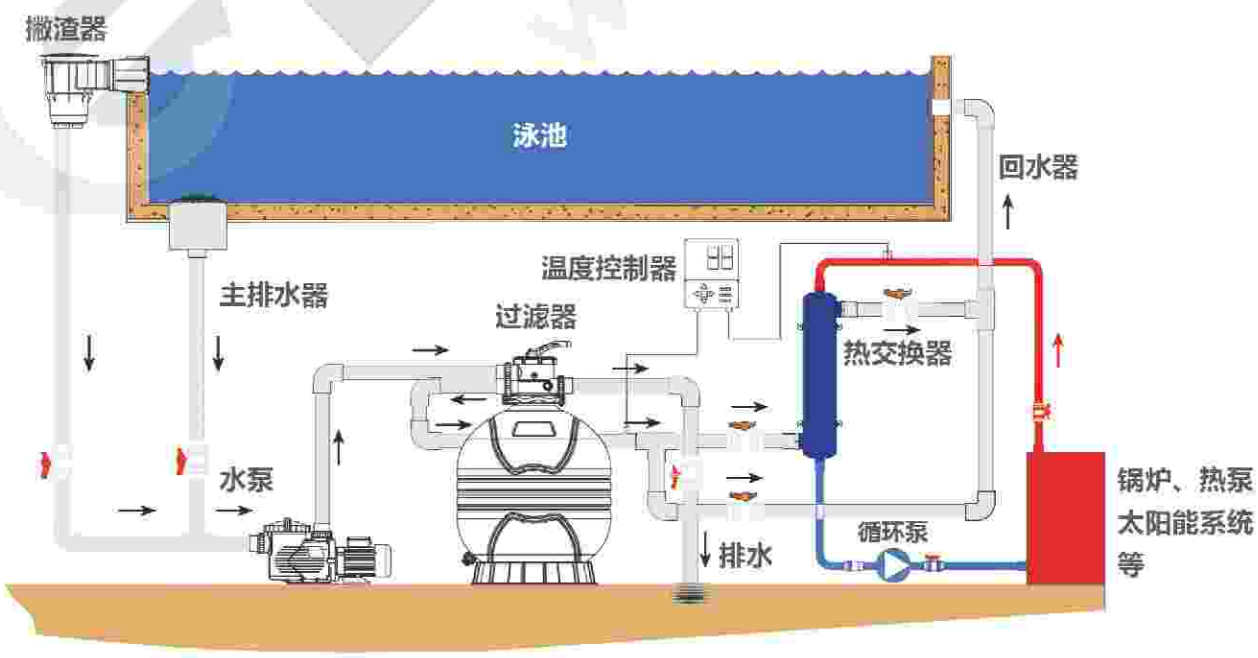

IHP系列空气源热泵

适用于不同的锅炉、热泵和太阳能电池板系统

高COP值能节约能源成本

行业领先的高效无级直流变频器控制系统。通过压缩机、风扇电机和压力系统的智能转换，它提供了惊人的节能性能，最大COP为16.1。

注：COP值为制热能效比。即能量与热量之量的转换比率。COP值越大，即效率越高。

R32

R32制冷剂

40 dB(A) at 1 m

超静音

Stepless DC Inverter

平均COP值为10.7

INVERPAD技术

得益于InverPad技术，变频器从空气中获取了93%的免费能量。

实现零机械噪音

这款热本专门为压缩机设计了一个全封闭的机柜，这样运行噪音就可以保持在内部，整个单元的噪音可以保持非常低。

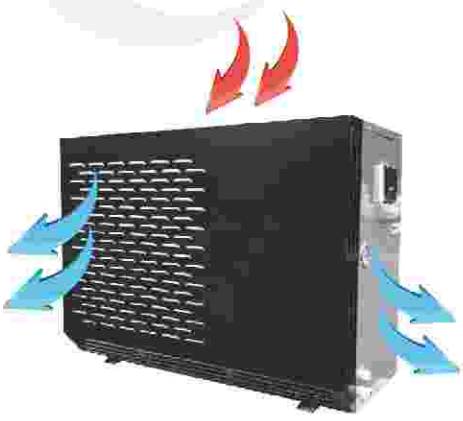

双侧出风口

双侧气流出口该装置使用双侧气流柜，经过多年在市场上的应用，证明其在热交换方面效率很高，并且在运行过程中非常静音可选降噪罩在机柜上，金属板表面的生动相互作用与不规则形状的图案相结合，让人想起高性能游泳池热泵产品。更重要的是，降噪罩有效降低了8dB(a)。

更环保的R32制冷剂

与R410A相比，R32的全球变暖潜能值（GWP）较低（右图）二氧化碳消耗量为25%。

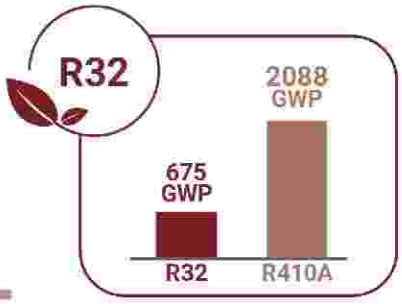

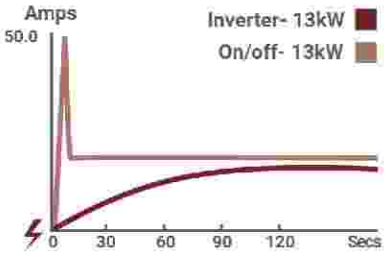

对电气系统的全面保护

使用直流变频压缩机，变频器会从0安培开始并稳定增加。适用于家用住宅电力系统。

宽电压应用

电压范围在180V至200V之间，适用于不稳定的电源。

产品信息

编号	型号	输出热量 in A27°C/ W27°C (kW)	COP 范围	输出热量 in A15°C/ W26°C (kW)	COP 范围	运行温度	加热输出功率 (kW)	额定加热运行电流 (A)	制冷能力 (KW)	冷却输入功率 (kW)	冷却运行电流 (A)	电源 (V/Ph/Hz)	水流体积 (m³)	噪音 dB(A)	管接头 (mm)
31000001	IHP13	3.5-13.5	6-16	2-9.5	4.5-8	-15°C	0.22-2.2	1-10	1.8-5	0.4-1.4	1-9	220-230V/1Ph/50Hz	4-7	42-50	50/48.3
31000002	IHP18	4.5-18	6-16	2.5-12	4.5-8	-15°C	0.35-3.2	1.8-15	4.5-8	1-2.3	1.5-14	220-230V/1Ph/50Hz	5-8	42-50	50/48.3
31000003	IHP21	5-21	6.1-16.1	3-14.5	4.6-8.1	-15°C	0.4-3.4	1.8-15.5	5-10	1.1-3.4	1.5-14.5	220-230V/1Ph/50Hz	5-8	42-52	50/48.3
31000004	IHP26	7-26	6-15.5	4-18	4.5-8.1	-15°C	0.5-4.3	2.3-21	5.5-11	1.3-3.9	2-19	220-230V/1Ph/50Hz	5-8	43-53	50/48.3
31000005	IHP36	9-36	6-16	6-24	4.5-8	-15°C	0.75-6	3.4-27.3	6.5-14	1.4-7.4	3-26.5	220-230V/1Ph/50Hz	6-10	46-54	50/48.3
31000006	IHP36S	9-36	6-16	6-24	4.5-8	-15°C	0.75-6	1.3-10.7	6.5-14	1.4-7.4	1-10	380-415V/3Ph/50Hz	6-10	46-54	50/48.3

产品尺寸

编号	型号	净重 (KG)	毛重 (KG)	设备尺寸（不带前盖）(mm)	包装尺寸（不带前盖）(mm)	设备尺寸(带前盖) (mm)	包装尺寸(带前盖) (mm)
31000001	IHP13	50	58	970*370*650	1170*415*800	970*470*650	1170*515*800
31000002	IHP18	55	63	970*370*650	1170*415*800	970*470*650	1170*515*800
31000003	IHP21	75	85	1115*430*850	1200*520*990	1115*530*850	1200*620*990
31000004	IHP26	78	88	1115*430*850	1200*520*990	1115*530*850	1200*620*990
31000005	IHP36	120	135	1115*430*1350	1200*520*1500	1115*530*1350	1200*620*1500
31000006	IHP36S	120	135	1115*430*1350	1200*520*1500	1115*530*1350	1200*620*1500

热泵

操作简单、安静运行

B2 系列热泵

产品特点

1. **耐 用 性 ：** 热泵由PVC和钛合金管制成，可承受长时间接触游泳池水。

2. **操 作 简 单 ：** 打开电源设定所需温度即可。此设备可在室外空气温度介于12-35℃正常运行，给泳池加热。

3. **运行噪音低：** 此设备由高效旋转压缩机和低噪音风扇电机组成，可保持运行安静。

4. **低运行成本：** 离能效使运行成本降低。

测量条件

加热：干球温度24摄氏度，湿球温度19摄氏度。入水温度27摄氏度。

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
HP4.5B2	260	293	754	770	100	260	460	485
HP5.6B2	280	360	936	950	110	250	520	550
HP7.8B2	280	360	936	950	110	250	520	550
HP9.5B2	300	370	1010	1085	110	270	580	615

产品信息

型号	设备尺寸 L x W x H (mm)	包装尺寸 L x W x H (mm)	净重 (kg)	毛重 (kg)
HP4.5B2	754 x 293 x 485	760 x 295 x 490	36	39
HP5.6B2	936 x 360 x 550	1090 x 390 x 580	39	42
HP7.8B2	936 x 360 x 550	1090 x 390 x 580	54	57
HP9.5B2	1010 x 370 x 615	1170 x 415 x 645	63	67

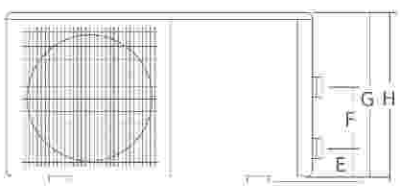

编号	型号	输出热量 在 A27°C/W27°C (W)	输出热量 在 A15°C/W26°C (W)	额定输出热量 (W/BTU)	输入功率 (W)	运行电流 (A)	电源 (V/PH/HZ)
88360703	HP4.5B2	5500	4000	4500/15300	1050	4.8	220V/1PH/50Hz
88360704	HP5.6B2	6200	4500	5600/18000	1250	5.7	220V/1PH/50Hz
88360705	HP7.8B2	8900	6100	7800/26500	1650	7.5	220V/1PH/50Hz
88360706	HP9.5B2	11500	8200	9500/32500	1978	10	220V/1PH/50Hz

型号	控制器	压缩机数量	压缩机	风扇数量	风扇输入功率(W)	风扇转速 (RPM)	噪音 Db (A)	水管接头 (mm)	流量 (m^3/h)	水压 (kpa)
HP4.5B2	机械式	1	旋转型	1	25	900	54	50	4-6	10
HP5.6B2	机械式	1	旋转型	1	25	900	55	50	4-6	12
HP7.8B2	机械式	1	旋转型	1	25	900	55	50	4-7	12
HP9.5B2	机械式	1	旋转型	1	30	890	57	50	4-7	15

B 系列热泵

产品特点

1. 高能效

COP值可达5.0，非常高效的转换效能，比一般电加热器节约80% 的运行成本。

2. 寿命长

热泵由PVC和钛合金管制成，可承受长时间暴雪天气。

3. 操作简单

此设备非常容易操作，打开电源设定所需温度即可。内置电脑化控制器，可自行设定运行参数，相应的运行状态直接在其LED面板上显示。

测量条件

加热：干球温度24摄氏度，湿球温度19摄氏度。入水温度27摄氏度
冷却：干球温度35摄氏度，湿球温度24摄氏度。入水温度27摄氏度

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
HP5.6B	280	360	936	950	110	250	520	550
HP7.8B	280	360	936	950	110	250	520	550
HP9.5B	300	370	1010	1085	110	270	580	615
HP14B	420	470	1100	1150	80	350	664	700

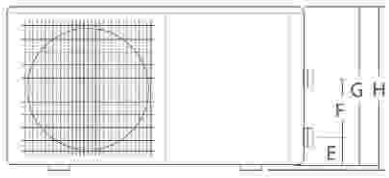

产品信息

型号	设备尺寸 L x W x H (mm)	包装尺寸 L x W x H (mm)	净重 (kg)	毛重 (kg)
HP5.6B	936 x 360 x 550	1090 x 390 x 580	53	56
HP7.8B	936 x 360 x 550	1090 x 390 x 580	54	57
HP9.5B	1010 x 370 x 615	1170 x 415 x 645	63	67
HP14B	1170 x 470 x 690	1240 x 500 x750	95	105

编号	型号	输出热量 在 A27°C/W27°C (W)	输出热量 在 A15°C/W26°C (W)	额定输出热量 (W/BTU)	输入功率 (W)	运行电流 (A)	额定冷却能力 (W/BTU)	冷却输入功率 (W)	冷却运行电流(A)	电源 (V/PH/HZ)
88360304	HP5.6B	6100	4500	5600/18000	1083	5.0	3200/11000	1030	4.7	220V/1PH/50Hz
88360305	HP7.8B	8900	6500	7800/26500	1625	7.5	4800/16500	1550	7.1	220V/1PH/50Hz
88360306	HP9.5B	11500	8000	9500/32500	1938	8.8	5900/20000	1910	8.7	220V/1PH/50Hz
88360508	HP14B	15500	11000	14000/48000	2880	13.3	8600/29500	2980	13.8	220V/1PH/50Hz

型号	控制器	压缩机数量	压缩机	风扇数量	风扇输入功率(W)	风扇转速 (RPM)	噪音 Db (A)	管接头 (mm)	流量 (m^3/h)	水压 (kpa)
HP5.6B	电子式	1	旋转型	1	25	950	48	50	2-4	12
HP7.8B	电子式	1	旋转型	1	25	950	48	50	3-5	12
HP9.5B	电子式	1	旋转型	1	30	950	48	50	4-7	15
HP14B	电子式	1	滚动型	1	60	950	50	50	5-8	15

A系列热泵

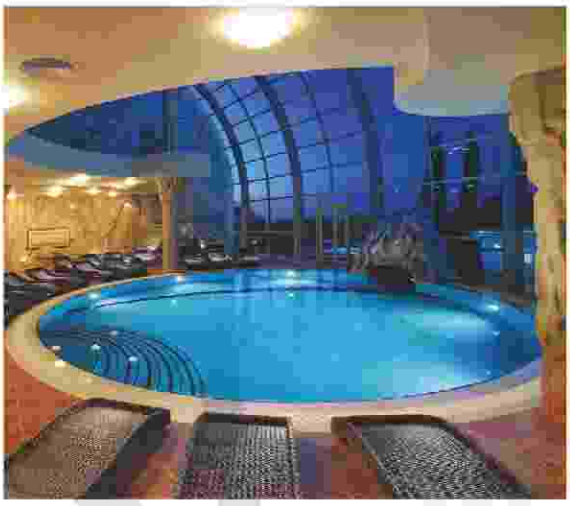

产品特点

1. 高能效
COP值可达5.0，非常高效的转换效能，比一般电加热器节约80% 的运行成本。

2. 寿命长
热泵由PVC和钛合金管制成，可承受长时间暴雪天气。

3. 操作简单
此设备非常容易操作，打开电源设定所需温度即可。内置电脑化控制器，可自行设定运行参数，相应的运行状态直接在其LED面板上显示。

HP14A-26A

产品信息

加热：干球温度24摄氏度，湿球温度19摄氏度。入水温度27摄氏度。
冷却：干球温度35摄氏度，湿球温度24摄氏度。入水温度27摄氏度。

型号	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
HP14A	860	660	660	320	95
HP17A	860	660	660	450	95
HP21A	960	660	660	450	95
HP26A	960	660	660	500	95

测量条件

型号	设备尺寸 L x W x H (mm)	包装尺寸 L x W x H (mm)	净重 (kg)	毛重 (kg)
HP14A	660 x 660 x 860	770 x 740 x 1010	105	113
HP17A	660 x 660 x 960	770 x 740 x 1110	108	120
HP21A	660 x 660 x 960	770 x 740 x 1110	111	123
HP26A	660 x 660 x 960	770 x 740 x 1110	112	125





HP14A-26A

HP35A-50A

产品信息

型号	设备尺寸 L x W x H (mm)	包装尺寸 L x W x H (mm)	净重 (kg)	毛重 (kg)
HP35A	1448 x 730 x 1080	1630 x 830 x 1350	242	270
HP50A	1448 x 730 x 1280	1630 x 830 x 1450	243	272

测量条件

加热：干球温度24摄氏度，湿球温度19摄氏度。入水温度27摄氏度。
冷却：干球温度35摄氏度，湿球温度24摄氏度。入水温度27摄氏度。

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
HP35A	1448	690	700	770	1080	435	135
HP50A	1448	690	700	770	1280	506	120

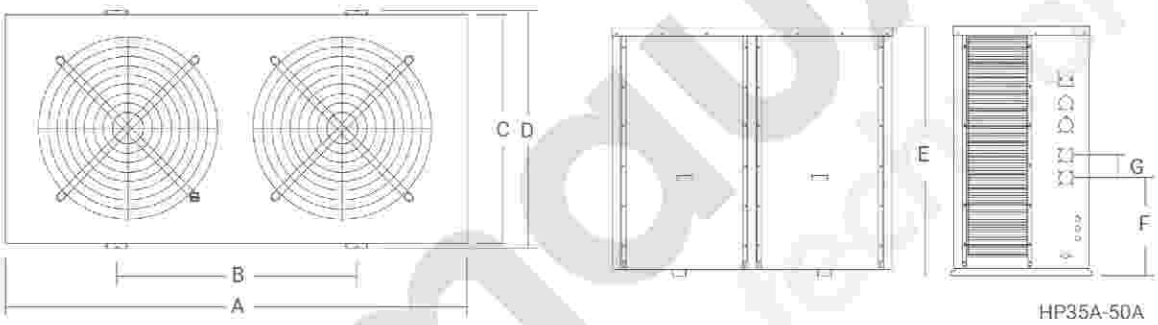

HP35A-50A

HP90A

产品信息

型号	设备尺寸 L x W x H (mm)	包装尺寸 L x W x H (mm)	净重 (kg)	毛重 (kg)
HP90A	2150 x 770 x 1280	2275 x 900 x 1500	250	280

测量条件

加热：干球温度24摄氏度，湿球温度19摄氏度。入水温度27摄氏度。
冷却：干球温度35摄氏度，湿球温度24摄氏度。入水温度27摄氏度。

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
HP90A	2150	690	700	770	1280	125	480

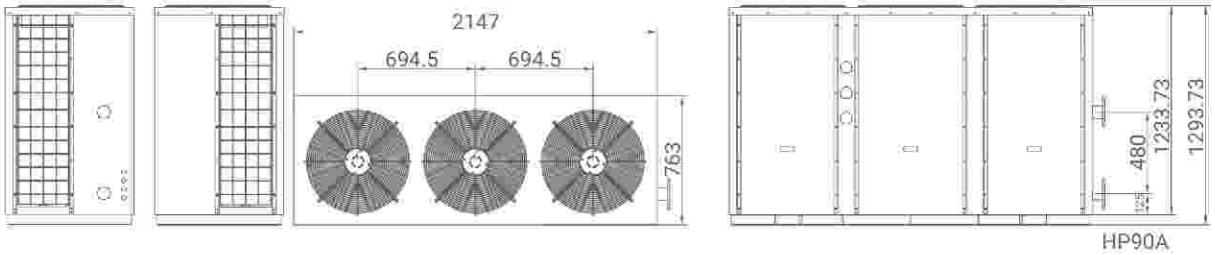

HP90A

HP105A-135A

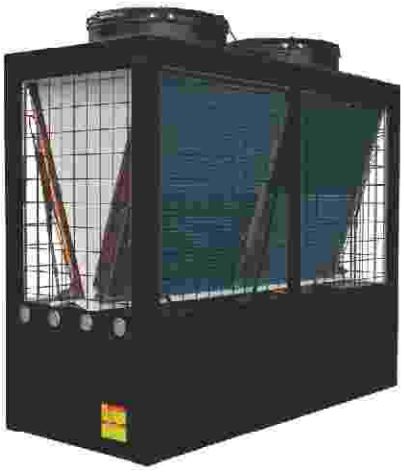

产品信息

型号	设备尺寸 L x W x H (mm)	包装尺寸 L x W x H (mm)	净重 (kg)	毛重 (kg)
HP105A	2160 x 1100 x 2030	2200 x 1220 x 2150	600	630
HP135A	2160 x 1100 x 2030	2200 x 1220 x 2150	630	660

测量条件

加热：干球温度24摄氏度，湿球温度19摄氏度。入水温度27摄氏度。
冷却：干球温度35摄氏度，湿球温度24摄氏度。入水温度27摄氏度。

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
HP105A	2160	950	1100	1100	2030	180	380
HP135A	2160	950	1100	1100	2030	180	420

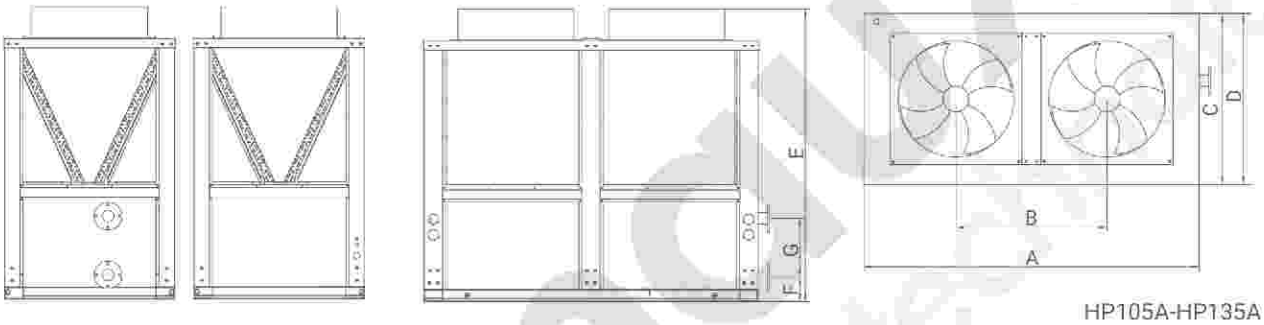

HP105A-HP135A

技术参数

编号	型号	输出热量 in A27°C/W27°C (W)	输出热量 in A15°C/W26°C (W)	额定输出热量 (W/BTU)	输入功率 (W)	运行电流A)	额定冷却能力 (W/BTU)	冷却输入功率(W)	冷却运行电流(A)	电源 (V/PH/HZ)
88360108	HP14A	15800	11000	14000/48000	2880	13.3	8600/48000	2980	13.8	220V/1PH/50Hz
88360109	HP17A	19000	12250	17000/60000	3500	16.1	10300/35200	3600	16.9	220V/1PH/50Hz
88360110	HP21A	23000	14800	21000/73000	4250	7.9	13500/46000	4650	8.3	220V/1PH/50Hz
88360210	HP21A	23000	14800	21000/73000	4250	7.9	13500/46000	4650	8.3	380V/3PH/50Hz
88360211	HP26A	27500	18000	26000/90000	5300	9.5	16000/55000	5730	10.5	380V/3PH/50Hz
88360212	HP35A	39000	25000	35000/120000	7100	12.3	29000/100000	9600	17.3	380V/3PH/50Hz
88360214	HP50A	55000	36000	50000/170000	10300	18.4	36000/123000	12100	21.6	380V/3PH/50Hz
3166360001	HP90A	93000	61000	90000/306000	17500	31.2	58000/200000	18800	33.5	380V/3PH/50Hz
3166370001	HP105A	120000	70000	105000/357000	22800	40.3	78000/266000	25100	44.8	380V/3PH/50Hz
3166380001	HP135A	140000	92000	135000/459000	26800	47.8	96000/327000	28500	50.9	380V/3PH/50Hz

型号	控制器	压缩机数量	压缩机	风扇数量	风扇输入功率(W)	风扇转速 (RPM)	噪音 Db (A)	管接头 (mm)	流量 (m^3/h)	水压 (kpa)
HP14A	电子式	1	滚动型	1	200	850	60	50	5-8	15
HP17A	电子式	1	滚动型	1	200	830	60	50	5-8	16
HP21A	电子式	1	滚动型	1	200	830	60	50	6-10	16
HP26A	电子式	1	滚动型	1	200	830	60	50	6-12	16
HP35A	电子式	2	滚动型	2	200 x 2	830	61	63	8-15	18
HP50A	电子式	2	滚动型	2	200 x 2	830	61	63	8-15	18
HP90A	电子式	3	滚动型	3	200 x 3	830	61	63	35-55	28
HP105A	电子式	4	滚动型	2	750 x 2	830	61	75	45-55	31
HP135A	电子式	4	滚动型	2	750 x 2	830	61	75	55-65	32

竞 赛 池

竞赛和训练池的专业产品供应商

本系列的产品已广泛使用在奥运会和主要国际游泳池赛事中，它们将继续创新设计和计配，为世界各地树立标准竞赛和训练池的专业产品供应商。

游泳池出发台

游泳池出发台
竞技手 800

这是一款适合顶级训练和比赛场地的优质跳台。

该跳台包括国际泳联批准的可移动泳道起步和安全起跳手柄。

1. 玻璃钢结构，带316不锈钢配件。
2. 可调节到5个位置的可移动启动轨道（MTS）。
3. 平台耐用，防滑。
4. 安全起跳手柄，实现快速安全起跳。
5. 后起跳手柄采用316不锈钢加固，安全耐用。
6. 与主要电子定时系统兼容(包括Omega，RBD等)
7. 提供“禁止潜水”字样保护套。

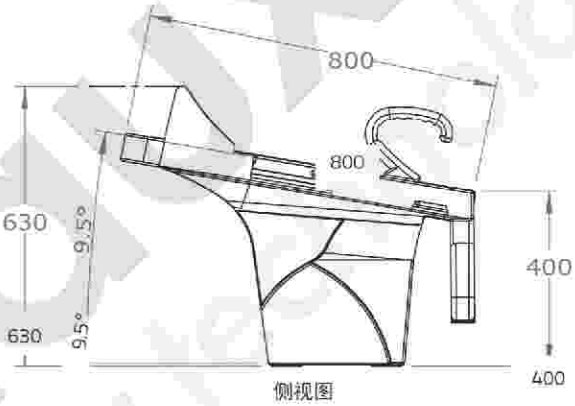

侧视图

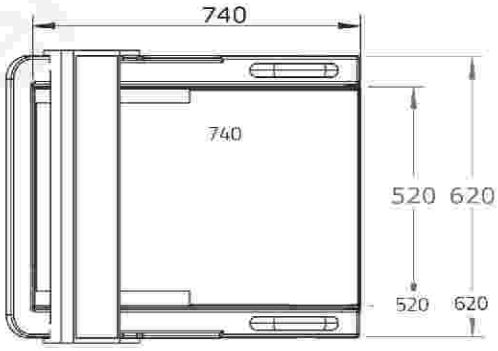

俯视图

产品信息

编号	型号	产品名称	描述	重量	体积
931166132	EOP017	游泳池出发台 竞技手800	玻璃钢800毫米宽	43kg	0.42m³
931166133	EOP018	保护膜	禁止潜水	2kg	0.05m³

游泳池出发台、溢流台和转向板

游泳池出发台 竞技手 600

它是为比赛和训练池的要求而设计的。

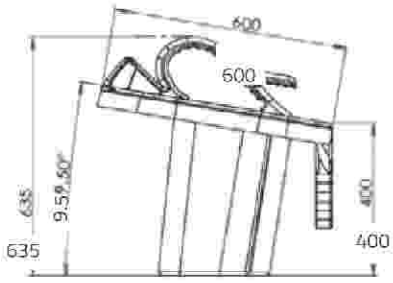

侧视图



俯视图

1. 玻璃钢结构，配有316不锈钢附件。
2. 符合国际泳联起始平台指南FR2. 7。
3. 固定轨道启动和安全起跳手柄，实现快速安全起跳。
4. 后起跳手柄采用316不锈钢加固，安全耐用。
5. 顶部采用防滑表面。

产品信息

编号	型号	产品名称	描述	重量	体积
931166135	EOP115	游泳池出发台 赛车手600	玻璃钢结构 白色起跳台	19.5kg	0.27m³

溢流台

溢流台为在溢流池环境中安装块件提供了一个稳定耐用的平台。

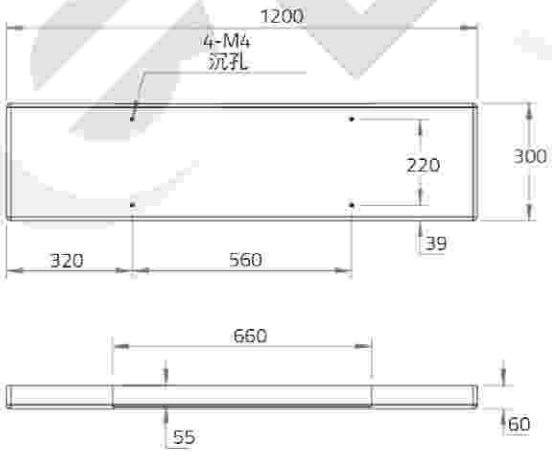

转向板

转向板由带有316不锈钢配附件的玻璃钢制成，为游泳者提供了池端的转向位置，并用4个55M4螺栓连接到溢流台上。

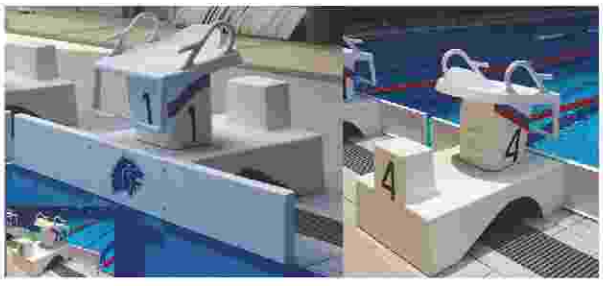

产品信息

编号	型号	产品名称	描述	重量	体积
931166136	EOP020	溢流台	玻璃钢结构	31kg	0.45m³
931166137	EOP021	转向板	转向板 1. 2m x 0. 3m	10kg	0.10m³
931166138	EOP429	转向板	转向板 2. 0m x 0. 3m	13kg	0.15m³

竞赛泳道线

紧固设计

1. 符合2013-2019国际泳联要求。
2. 螺纹杆允许安全简单的延长或缩短泳道绳索。
3. 不锈钢杆带黄铜套圈和玻璃纤维的主体结构。
4. 钢索316不锈钢制成，直径3.1mm，最大受力5KN。
5. 紧拉设计包括230毫米锁紧螺母。
6. 所有附件均使用316海洋级不锈钢制成。
7. 紧拉设计测试线路压力高达4kN，可实现高性能的波浪消散。

产品信息

编号	型号	产品名称	描述	重量	体积
931166122	EOP001	25m小型泳道线	竞赛泳池线 直径110mm	29kg	0.34m³
931166123	EOP002	25m大型泳道线	竞赛泳池线 直径150mm	34kg	0.62m³
931166124	EOP003	50m小型泳道线	竞赛泳池线 直径110mm	57kg	0.68m³
931166125	EOP004	50m大型泳道线	竞赛泳池线 直径150mm	68kg	1.20m³
931166126	EOP005	紧固器	泳池线紧固器连短夹具	0.06kg	0.001m³
931166127	EOP009	长夹具	带不锈钢钩子	0.1kg	0.001m³



小型泳道线

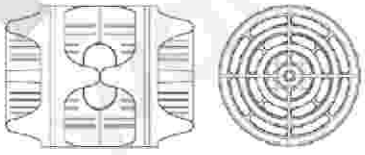

大型泳道线

1. 110毫米的小泳道线适用于比赛、水球和普通泳池区。
2. 150毫米的大泳道线设计用于在高浊度竞争环境中实现最佳的散热和波浪控制，适用于国家和国际比赛场馆。

泳池线固定锚、板孔固定锚、溢流泳道线固定锚

泳道线固定锚

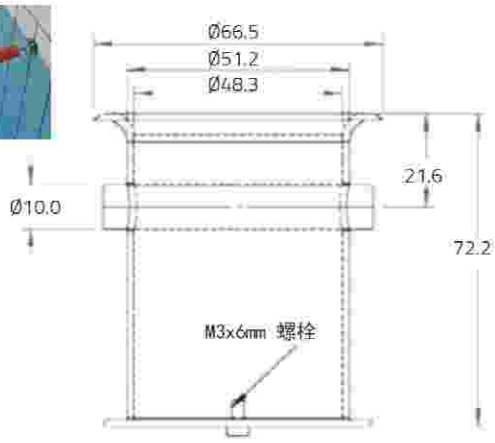

单位为毫米

泳道固定锚为泳道绳索和球门线提供了安全的齐平锚固件。

1. 316不锈钢制成，直径38. 1或48. 3mmx长度72. 2mm。
2. 如有需要，可选不锈钢布克杆。
3. 具有齐平接头端盖。

板孔固定锚

1. 为设备提供齐平且安全的锚固件。
2. 由船用级316不锈钢或尼龙制成。
3. 316不锈钢板孔，尺寸38. 1mmx100mm。

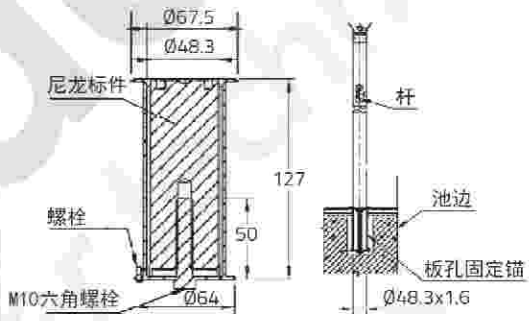

单位为毫米

溢流泳道线固定锚

溢流通道固定锚可将泳道绳索安全的锚定在溢流池中的水池上。

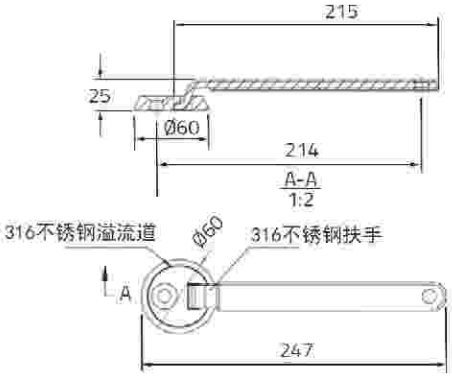

单位为毫米

产品信息

编号	型号	产品名称	描述	重量	体积
931166128	EOP030	泳道线固定锚	316不锈钢, 直径38. 1或48. 3mmx72. 2mm	0.3 kg	0.001m³
931166129	EOP031	板孔固定锚	316不锈钢, 48. 3mmx125mm	0.54 kg	0.001m³
931166130	EOP121	溢流泳道线固定锚	316不锈钢, 215mm长	0.38 kg	0.001m³
931166131	EOP122	泳池线固定锚的钩	316不锈钢钩, 200mm长	0.18 kg	0.001m³

泳道线滚筒和泳道线保护器

泳道线滚筒

1. 高容量，无与伦比的品质。
2. 粉末喷涂铝结构。
3. 高容量：最多可容纳6x25米长110毫米宽小的泳道线或4x25米长150毫米宽大的泳道线。
4. 坚固的316不锈钢脚轮，带制动器。

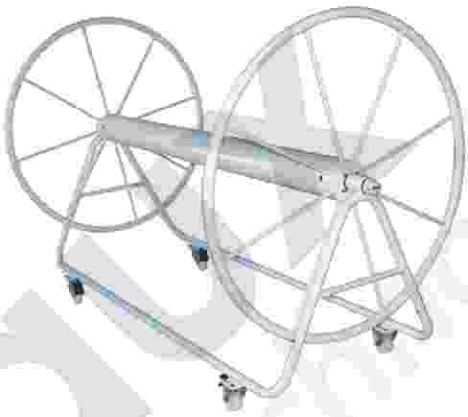

产品信息

编号	型号	产品名称	描述	重量	体积
931166142	EOP010	泳道线滚筒	泳道线保护滚筒	48kg	0.47m³

泳道线保护器

可安全快速地拆除和安装泳道线，防止其在池边损坏。

1. 将挂钩挂在水池边缘，以便轻松安全地拆除泳道。
2. 由玻璃钢制成。

产品信息

编号	型号	产品名称	描述	重量	体积
931166147	EOP013	泳道线保护器	可把泳道线安全移走	3.25kg	0.07m³

仰泳和抢跳装置

包含一整套杆、旗、线和泳池甲板配件。包括：

1. 2套316不锈钢抢跳杆
2. 1套抢跳旗和绳索
3. 2个板孔固定锚
4. 有三种尺寸可供选择：21米、25米和50米。

产品信息

编号	型号	产品名称	描述	重量	体积
931166139	EOP039	抢跳装置连锚和绳索	2套316不锈钢抢跳杆 2个板孔固定锚	30kg	0.40m³
931166140	EOP032	仰泳装置连旗	2套316不锈钢抢跳杆 2个板孔固定锚	54kg	0.65m³

救生椅

1. 坚固的白色粉末喷涂铝结构。
2. 配备尼龙轮子，可以安全地移动椅子。
3. 橡胶插件可保护泳池甲板免受刮伤，并确保定位稳定。
4. 救生椅具有用于安装救生圈和雨伞的配件，两者都位于座位的正后方。
5. 从地面到座椅底座的高度为1. 895米。
6. 底座尺寸为1. 2米x1. 2米。
7. 到椅子顶部的总高度为2米。

Product Order Code:

编号	型号	产品名称	描述	重量	体积
931166141	EOP012	救生椅	铝制4步救生椅	51kg	1.24m³

游泳池出发台底座和格栅

游泳池出发台底座

为溢流或湿滑甲板的游泳池环境中进行比赛和健身游泳提供一种安全高效的起跳设备。

1. 符合国际永联竞赛和训练项目标准。
2. 能在溢流的环流中使用。
3. 顶部和侧面安装了可移动光栅，能有效快捷清洁。
4. 支持最流行的定时系统和触摸板。
5. 防滑表面。

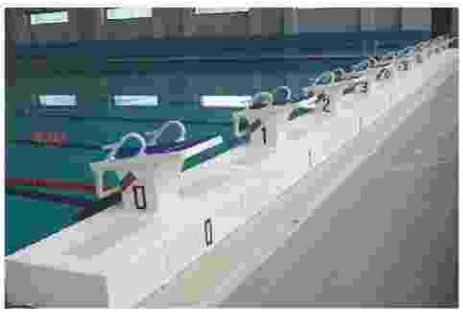

产品信息

编号	型号	产品名称	描述	重量	体积
931166149	EOP023	游泳池出发台底座（玻纤）	（白色玻纤）2.5cm x0.7m x 0.3m	60kg	0.80m³
931166148	EOP024	游泳池出发台底座（玻纤）	白色挤压塑料2.5m x 1m x 0.3m	100kg	1.00m³

格栅

比赛泳池用格栅，采用联锁设计，最大限度的提高泳池甲板的强度和耐用性，为脚下提供更好的舒适度。

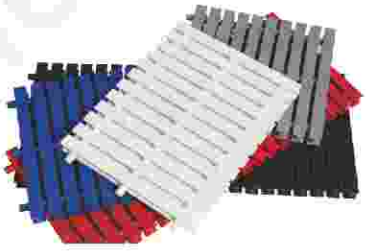

白色　灰色　蓝色

特点

1. PP材料，每个格栅之间具有坚固耐用的联锁链接。
2. 防滑等级符合德国DIN51097测试标准。
3. 耐紫外线，颜色一致。
4. 易于维护和清洁。
5. 耐有230mm、300mm和350mm宽度可选。

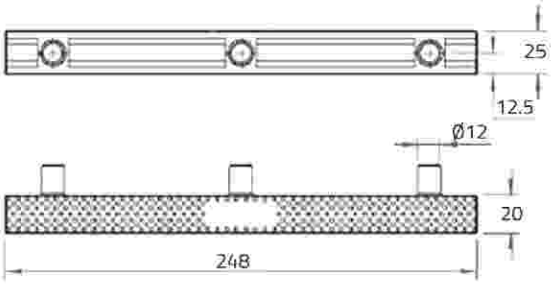

单位为毫米

产品信息

编号	型号	产品名称	描述	重量	体积
931166144	EOP026	PP材质格栅	230mm 宽格栅	3kg	0.01m³
931166145	EOP027	PP材质格栅	300mm 宽格栅	4.7kg	0.01m³
931166146	EOP028	PP材质格栅	350mm 宽格栅	5.5kg	0.01m³

有用的信息

单位换算表

长度	英寸 (in)	英尺 (ft)	米 (m)
英寸 (in)	1	0.083	0.025
英尺 (ft)	12	1	0.305
米 (m)	39.37	3.281	1

面积	平方英寸 (in^2)	平方英尺 (ft^2)	平方米 (m^2)	平方厘米 (cm^2)
平方英寸 (in^2)	1	0.0069	0.000645	6.45
平方英尺 (ft^2)	144.036	1	0.093	929.03
平方米 (m^2)	1150.388	10.764	1	10
平方厘米 (cm^2)	0.155	0.00107	0.0001	1

容量/体积	平方英寸 (in^3)	美制加仑 (US gal)	立方米 (m^3)	升 (L)
平方英寸 (UK gal)	1	1.201	0.0045	6.45
美制加仑 (US gal)	0.833	1	00.0038	929.03
立方米 (m^3)	264.172	219.969	1	10
升 (L)	0.22	0.264	0.001	1

质量/重量	磅 (lb)	千克 (kg)	克 (g)
磅 (lb)	1	0.454	453.59
千克 (kg)	2.205	1	1000
克 (g)	0.0022	0.001	1

压力	磅/平方英寸 (psi)	气压 (bar)	压力 (pa)	千克/平方厘米 (kg/cm^2)
磅/平方英寸 (psi)	1	0.0689	6894.76	0.07
气压 (bar)	14.504	1	100000	1.019
压力 (pa)	0.00014	0.00001	1	0.0001
千克/平方厘米 (kg/cm^2)	14.228	0.981	98100	1

电力	英国热量单位 (BTU/h)	马力 (HP)	千瓦 (kW)
英国热量单位 (BTU/h)	1	0.00039	0.00029
马力 (HP)	2544.43	1	0.746
千瓦 (kW)	3412.14	1.341	1

速度	英寸/秒 (in/s)	英尺/秒 (ft/s)	米/秒 (m/s)	米/小时 (m/h)
英寸/秒 (in/s)	1	0.083	0.025	91.44
英尺/秒 (ft/s)	12	1	0.305	1097.28
米/秒 (m/s)	39.37	3.281	1	3600
米/小时 (m/h)	0.011	0.00091	0.00028	1

流量	美国加仑/分钟 (US gal/min)	英国加仑/分钟 (UK gal/min)	立方米/小时 (m^3/h)	升/秒 (l/s)
美国加仑/分钟 (US gal/min)	1	1.201	0.273	0.076
英国加仑/分钟 (UK gal/min)	0.833	1	0.227	0.063
立方米/小时 (m^3/h)	3.667	4.403	1	0.278
升/秒 (l/s)	13.198	15.85	3.6	1

温度	摄氏度 (°C)	华氏度 (°F)
摄氏度 (°C)	1	32+[(9/5)x°C]
华氏度 (°F)	(5/9) x (°F-32)	1

Emaux

意万仕（中山）泳池设备有限公司

公司地址：广东省中山市南朗街道南朗工业区如山路
联系电话：0760-8552 7988
https://www.emaux.com.cn

您的首选合作伙伴

官方二维码