



eEmaux

2025产品目录 水处理产品专业生产厂家

www.emaux.com.cn



意万仕（中山）泳池设备有限公司

公司地址：广东省中山市南朗街道南朗工业区如山路

联系电话：0760-8552 7988

[https://www.emaux.com.cn](http://www.emaux.com.cn)

您的首选合作伙伴



产品如有更改恕不另行通知，最终解释权归意万仕（中山）泳池设备有限公司所有

官方微信

2025产品目录 水处理产品专业生产厂家

您的首选合作伙伴

持续创新提升游泳池设备效率和性能



您的首选供应商 非凡泳池设备解决方案

欢迎来到意万仕，我们致力于为您创造愉悦的休闲体验。我们的创新泳池产品系列将您的空间打造成家庭聚会和休闲的理想场所。

我们优先考虑效率和可持续性，确保我们的解决方案不仅节约用水，还能减少能源消耗，符合严格的环保标准。

作为您首选的供应商，我们自豪地提供多样化且创新的产品系列，所有产品均符合最高的质量、性能和设计标准。我们的高品质设备经久耐用，能够无缝集成到您的泳池系统中。我们的智能泳池自动化系统优化能源使用，最大限度地减少浪费，提升您的泳池体验。

客户满意度始终是我们工作的核心。我们的专家将根据您的独特需求定制解决方案，帮助您实现理想的泳池愿景。浏览我们的产品目录，了解意万仕的优质设备如何提升您的水上乐趣。让我们共同重新定义卓越的泳池解决方案，致力于质量、创新和可持续性。



意万仕（中山）泳池设备有限公司
企业视频



目录

全新 **NEW**

热卖
产品

介绍

- 01 关于意万仕
- 03 目录
- 05 2025年新产品
- 07 公司新闻：意万仕创新
- 11 自动化智能泳池-引入CyberSync系统
- 15 营销支持

过滤器

- 19 麦仕沙缸-MFV&MFS系列
- 21 T系列高速过滤沙缸
- 23 PEH保温塑料材质沙缸-R&SP系列
- 25 玻璃纤维材质沙缸-V&S系列
- 27 凝胶涂层过滤器-GAC系列 **NEW**
- 29 深层过滤麦仕沙缸-SDS系列
- 31 “银河”精密过滤器-IDE系列
- 33 “银河”大型麦纸芯过滤器
- 35 “银河”大型麦纸芯过滤器
- 37 过滤纸袋 **NEW**
- 40 纸芯过滤器-CF系列
- 41 高压缸-HD系列表

商用过滤沙缸

- 43 珍珠岩过滤系统 **NEW**
- 45 商用沙缸
- 46 商用立式过滤沙缸-NLE和K系列
- 49 商用卧式过滤沙缸-H系列
- 53 双层叠式沙缸
- 55 大型卧式过滤沙缸
- 57 定制服务

沙缸连泵

- 59 过滤系统-IFSU系列
- 60 过滤系统-微型FSP系列
- 61 过滤系统-FSP系列
- 62 过滤系统-FSP系列
- 63 过滤系统-FSM系列
- 64 过滤系统-FCO系列（不锈钢泵）
- 65 一体式地埋机过滤系统-EMD系列

过滤材料

- 69 水晶沙滤料
- 70 珍珠岩滤料 **NEW**

阀门及压力配件

- 73 多功能闸门
- 74 顶出多功能闸门
- 77 侧出多功能闸门
- 78 商用多功能闸门
- 79 阀门组合
- 80 法兰连接
- 81 Flex阀执行器
- 82 Flex分流阀 **NEW**
- 83 阀门
- 84 地面游泳池闸阀
- 85 活接头套件
- 86 软管接头
- 87 压力表

水泵

- 91 变频水泵-EPV系列 **NEW**
(可供WIFI和远程控制选择)
- 94 水泵-EPH系列
- 95 变频水泵-SPV系列
- 97 变频水泵-SPV系列-SPV125/165 **NEW**
- 99 水泵-SPH系列 (可供2种转速选择)
- 101 变频水泵-E-Turbo系列
- 104 水泵-E-Turbo系列
- 105 水泵-SB和R系列
- 107 水泵-E-Force系列 **NEW**
- 108 水泵-SC系列
- 109 水泵-SD/HST系列
- 111 Aqua-Mini水泵
- 112 商用水泵-APS系列
- 113 商用水泵-UHP系列
- 117 水泵-SE系列
- 118 水泵-SS系列
- 119 商用耐腐蚀玻璃钢水泵-SWP系列
- 123 篮式过滤器
- 124 Spa水泵-WBR系列 **NEW**
- 125 Spa水泵-SPR系列 **NEW**
- 127 风泵-ABT系列 **NEW**
- 128 风泵
- 129 水泵控制箱

消毒设备系列

- 131 自动化智能泳池系统-CyberSync系列 **NEW**
- 132 SSConc次氯酸钠发生器
- 137 Superior SCS系列次氯酸钠发生器
- 139 SCS系列次氯酸钠发生器
- 140 SCS次氯酸钠发生器
- 141 SSChano系列次氯酸钠发生器 **NEW**
- 143 Ozo-Plus臭氧发生器
- 145 泳池保温盖
- 147 纳米技术UV-C不锈钢中压紫外线
- 151 纳米技术MPUV/不锈钢中压紫外线
- 154 FOS系列UV-C紫外线消毒系统
- 155 CyberSync全新投药系统系列 **NEW**
- 159 CTRL系列自动水质监测投药泵
- 161 投药泵

水下灯系列

- 165 E-Lumen X系列水下灯
- 166 E-Lumen X-“Quartz”系列水下灯
- 167 E-Lumen X-“Quartz (EMI)”系列水下灯
- 168 E-Lumen X-Zircon系列水下灯
- 169 E-Lumen X-“Eagle Eye”鹰眼系列水下灯
- 171 E-Lumen X-“Topaz”系列水下灯
- 172 ColourTouch水下灯控制箱
- 173 E-Lumen全系列水下灯
- 174 E-Lumen超薄LED灯盘
- 175 E-Lumen系列水下灯
- 176 E-Lumen-EL-NP300系列水下灯
- 177 E-Lumen-EL-H200系列水下灯
- 178 E-Lumen-EL-S300系列水下灯
- 179 E-Lumen-EL-S100系列水下灯
- 180 壁挂式水下灯
- 181 P100系列水下灯
- 182 CP100系列水下灯
- 183 极光灯
- 185 E-Lumen巧水下灯系列
- 187 超薄LED灯 **NEW**
- 189 嵌入式水下灯
- 190 NP300系列水下灯
- 191 S300系列水下灯
- 192 S100系列水下灯
- 193 H100/200系列水下灯
- 194 水疗池
- 195 Terra-Lux多用途节能灯
- 196 F20/F20A系列喷泉灯
- 197 Glow+ LED发光灯系列 **NEW**
- 198 水下灯控制箱
- 200 变压器和防水接线盒

泳池配件

- 203 商用大流量泵
- 205 标准撇渣器
- 206 水面撇渣器
- 207 VGB型漩涡注水排水器
- 209 主排水器
- 211 吸污配件
- 213 回水配件
- 215 底池回水器/水疗喷嘴/球型喷嘴和喷嘴芯
- 217 泳池格栅
- 220 其他配件
- 221 Spa配件

水景设备

- 225 七彩瀑布
- 226 七彩瀑布LED灯控制箱
- 227 PBA / PBS系列
- 228 RA / RS系列
- 229 激流喷嘴

周边设备

- 233 水扶手
- 234 NSL / SLF系列
- 235 NSF / SFT系列
- 236 NMU / MUF系列
- 237 OF / OFF系列
- 238 BH1 / BH1L系列
- 239 游泳池出口扶手
- 241 花洒头
- 243 泳池出发台
- 244 水基布

清洁设备

- 247 CleanTop系列泳池清洁工具 **NEW**
- 249 泳池电动吸污器
- 250 泳池清洁杆和软管
- 251 叶网/吸池头和清洁刷
- 252 吸池头
- 253 经济型清洁配件-吸池头和软管
- 254 经济型清洁配件-吸池头和叶网
- 255 经济型清洁配件-清洁刷和奥丸浮蛊
- 256 温度计和验水盒
- 258 盐度计
- 259 ORP氧化还原点位计和PH温度计

加热设备

- 261 HET系列热交换器 **NEW**
- 262 HST系列热交换器 **NEW**
- 263 HE系列热交换器
- 265 IH系列空气源热泵
- 267 热泵D系列
- 268 热泵C系列
- 269 热泵A系列

竞赛池

- 273 游泳池出发台竞技手 800
- 274 游泳池出发台竞技手600
- 275 溢流台
- 276 转向板
- 277 竞赛泳道线
- 278 泳池线固定锚/板孔固定锚/溢流泳道线固定锚
- 279 泳道线滚筒和泳道线固定锚
- 280 仰泳/枪泳装置和救生椅
- 279 游泳池出发台底座和格栅

有用的信息

- 282 单位换算表

从我们的网站
下载目录



探索我们的
新产品

CyberSync®
Automation System

新的 自动化智能泳池系统

探索Emaux最新独特的自动化设备系列，包括盐氯机和智能控制站。独家优势显著，可以从智能手机或平板电脑享受远程可视化和控制所有游泳池设备的功能。



全新投药系统系列



核心专业版 (可测量ORP或pH值)

是一种先进的蠕动式投药泵，可实现无缝自动加药，配合亿万仕的pH或ORP探头使用，可实现精确自动化。



核心版

是一种多功能的投药解决方案，旨在提供最佳的用户体验。它可以轻松调整加药速率，确保精确控制化学水平。



核心增值版 (可测量pH值)

控制pH值的蠕动式自动投药泵，结合用户友好的LED显示屏，可以轻松进行实时监测和调整。



核心增值版 (可测量ORP值)


控制ORP值的蠕动式自动投药泵，结合用户友好的LED显示屏，可以轻松进行实时监测和调整。

新型胶衣纤维沙缸和过滤纸芯



GAC系列新型胶衣纤维沙缸

宽阔的开顶口使其成为所有游泳池爱好者的完美沙缸。其美观的耐腐蚀表面和透明盖子便于监控和维护。



高密度过滤纸芯和活性炭过滤纸芯

采用高密度材料设计，有各种微米等级和材料选项可供选择，可以过滤小至5微米的颗粒，有效吸附杂质并去除水中的沉积物、污垢和污染物。

全新Spa水泵系列



SPR系列水疗泵

专为耐用性和效率而设计。新的SPR水疗泵采用优质材料制成，适用于各种水疗中心，性能和外型也十分美观。



WBR系列水泵

专为耐用性和效率而设计，不仅提供卓越的功能，外型也十分美观。



ABR系列风机

是一种尖端的解决方案，能提升用户的水疗和游泳池体验。采用优质材料制造，确保耐用性和寿命。

全新热交换器系列

HET系列热交换器

产品由钛制成，使其成为高腐蚀风险环境中的理想安装选项，特别是使用在盐水池或盐氯器的时候。



HST系列热交换器

产品由钛制成，因其可靠性、性能而脱颖而出，提供了在多样化环境中的有效热管理。



意万仕的创新性



意万仕集团是水处理与过滤行业的领导者，以其创新精神和可持续发展承诺而闻名。凭借超过40年的游泳池行业专业经验，我们开发了一系列先进的技术和产品，满足住宅、商业及工业等各类需求。我们自豪于提供卓越的产品和创新解决方案，致力于让您的生活更健康、更幸福。意万仕的目标是以持续的开发与创新为核心，不断推动公司发展。

1. 尖端过滤技术



- **先进的过滤系统：**

意万仕率先推出了几款含最新技术的高水质过滤系统。我们的产品包括沙缸、纸芯过滤器和珍珠岩/硅藻土过滤器，以满足客户的各种水处理需求。

- **智能水处理管理**

公司将智能技术应用于我们的系统中，实现了对水质的实时监测和管理。该技术有助于优化用水和减少浪费。

2. 可持续实践方法做法



- **环保解决方案：**

意万仕致力于可持续发展，专注于开发对环境影响最小的产品。我们的系统旨在实现节能，并使用可回收或可生物降解的材料。

- **节水措施**

意万仕通过其产品积极促进节水，这些产品旨在不影响性能的情况下减少用水量。

3. 研究与开发



- **持续改进：**

意万仕在研发方面投入了大量资金，以保持产品在水处理领域的持续发展和技术创新。

- **与专家合作：**

意万仕一直与行业专家和研究机构合作，以加强我们产品的多样性，并积极开发新的解决方案，以应对新出现的水质挑战。

4. 全球销售和影响力



- **国际影响力**

意万仕在过去几十年建立了强大的全球影响力，将我们的产品推广和出口到120多个国家。这种国际影响力使我们能够与更广泛的用户分享我们的创新解决方案，并为全球水资源可持续发展做出贡献。

- **参与社区合作：**

公司与当地社区合作，提高人们对水质和水保护的认识，在水资源保护领域上进一步巩固领先地位。

意万仕中山工厂 启动大规模扩建

我们很高兴地宣布，意万仕中山工厂的大型扩建项目正式启动！这一雄心勃勃的举措旨在提升我们的生产能力，以满足对高质量水处理和游泳池设备日益增长的需求。

1. 扩建的主要亮点：扩建将显著提高我们的制造产出，使我们能够更高效地为客户提供服务。

2. 最先进的技术：新设备和技术将融入我们的全新生产线，以提高质量和效率。

3. 可持续发展重点：该项目强调环保实践，旨在最大限度地减少对环境的影响，同时最大限度地提高生产力。

4. 创造就业机会：随着工厂的扩张，我们将创造新的就业机会，为当地经济贡献力量。我们期待着这一成长的新篇章，并承诺为客户提供更优质的产品和服务。请继续关注我们在这段激动人心的旅程中的最新进展！



自动清洁

CyberSync[®] Automation System 维护你的泳池

CyberSync系统实时收集游泳池数据，包括pH值、温度、ORP值和盐度水平，同时控制泵、紫外线灯和加热器等外部设备。它还支持定时开关和自动化，便于轻松维护。



自动化智能泳池 powered by tuya

关于CyberSync系统，是我司最新推出的自动化智能泳池系统，可经由云连接和移动应用程序控制。CyberSync硬件读取重要的传感器数据，包括pH值、氯、盐度和温度，确保最佳的水质。系统可通过手机的移动设备无缝管理外部设备，如我司的高效过滤水泵、加热器和紫外线设备等。借助Tuya云提供的远程访问功能，您可以连接网络去监视和控制系统；您还可以接收即时警报的推送通知，让您实时了解系统运作情况。此外，使用ColorTouch功能，您可以更改游泳池灯光的颜色，以营造完美的氛围。随时随地享受轻松的游泳池维护和实时监控。



CyberSync[®] Automation System

CyberSync的自动化应用程序可实时调整预设任务，能有效简化过滤、加热和投药等维护流程，确保以最少的人力干预去实现最佳水质。



即时警报的推送通告

CyberSync系统会发送即时警报到您手机上的推送通知，让您了解水质变化、系统状态和维护提醒等关键更新。

意万仕 APP 介绍

意万仕水泵



通过用户友好的界面轻松监控您的意万仕水泵。可调整过滤设置、查看运行状态和设置运作时间等以确保最佳的水循环，一切尽在您的指尖。

意万仕水下灯



使用照明控制界面改变您的游泳池氛围。轻松调整亮度，使用ColorTouch功能选择颜色，并为游泳池照明设置计时器，所有这些都可以通过您的移动设备完成。

CyberSync



使用化学控制器界面可有效保持完美的水质。能实时监测pH值、氯和盐度水平，并自动进行投药，以轻松确保安全的游泳环境。

适用于 Emaux 产品：

- SPV125/165
(第97页-第98页)
- E-Turbo变速泵
(第101页-第103页)

适用于 E-Lumen X 水下灯：

- “Quartz”系列(第166页)
- “Quartz(EM)”系列(第167页)
- “Zircon”系列(第168页)
- “Topaz”系列(第171页)
- “Eagle Eye”鹰眼系列
(P169页-P170页)

适用于 Emaux 产品：

- CyberSync系列-自动化智能泳池系统(第131-第134)
- CyberSync投药系统
(P169页-P178页)

营销支持

在意万仕(Emaux)，我们了解为合作伙伴和分销商提供强有力的营销支持的重要性。为了帮助您有效地推广我们的产品并提升您的业务，我们提供一系列营销资源和计划。

展会：

意万仕(Emaux) 积极参加各类行业展会、全球展览和贸易展。这些活动为我们提供了与潜在客户建立联系的绝佳平台，同时也能够与行业专业人士互动，并展示我们的最新发展。



新产品发布：

我们不断推出新产品，以满足不断变化的市场需求。每次发布时，我们都会提供全面的营销支持，包括宣传册、视频和社交媒体资讯，助您有效推广我们的新产品。



探索Emaux网站上的新功能！

我们很高兴地宣布一些旨在增强您在Emaux网站上的体验的出色新功能。



• www.emaux.com.cn •



产品视频：

我们创造高品质的产品展示功能、优势和我们产品的应用。这些视频可用于网上促销、社交媒体活动以及向潜在客户进行演示。



微信视频号



抖音号

我们的营销支持旨在为您提供成功所需的工具和资源。我们可以共同提高品牌知名度、推动销售并实现我们的业务目标。让我们共同努力，充分利用这些机会！



过滤器系列

麦仕沙缸系列

适用于住宅和商业游泳池

便利的设计 先进的技术是各种泳池的热门搭配

意万仕创新的设计和先进的技术提供了优越的过滤性能和晶莹剔透的水。麦仕系列沙缸采用高密度聚乙烯一体成型，性能稳定可靠。



材质
高密度聚乙烯

最大工作压力
40 psi / 2.8 bar

最高工作温度
50°C (122°F)

建议滤料尺寸
0.5-0.8mm

麦仕系列沙缸包括：

- 1.六功能阀门
(MFV:1.5" MPV07, 2" MPV08)
(MFS:1.5" MPV03, 2" MPV04)
- 2.活接头
- 3.压力表
- 4.PVC & ABS材质过滤管
- 5.配套管件

产品特点



顶部独特的夹式锁制设计，方便任意角度安装，简易快捷。




配备简易型底排水和由坚固的ABS及不锈钢材质制成的6功能缸头。



清晰易读压力表，方便检查。

MFV系列

顶出系列




产品尺寸

型号	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
MFV17	816	695	625	195	425
MFV20	889	772	712	225	500
MFV24	980	860	800	280	600
MFV24B	1032	873	807	280	600
MFV27A	1081	963	903	300	675
MFV27	1133	976	910	300	675
MFV31A	1126	1008	948	370	775
MFV31	1178	1021	955	370	775
MFV35	1296	1139	1073	440	875

MFS系列

侧出系列



产品尺寸

型号	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
MFS17	355	418	670	195	425	125
MFS20	396	549	760	225	500	125
MFS24	430	493	825	280	600	125
MFS27A	480	543	946	300	675	125
MFS27	460	546	946	300	675	130
MFS31A	506	569	968	370	775	125
MFS31	508	594	968	370	775	130
MFS35	564	650	1086	440	875	130

技术参数

编号	型号	过滤面积 (m ²)	接管尺寸	最大流量 (lpm)	沙重量 (kg)
88012516	MFV17	0.14	1.5" / 50mm	117 lpm 7.0m ³ /h	40
88012527	MFV20	0.20	1.5" / 50mm	167 lpm 10.0m ³ /h	70
88012528	MFV24	0.28	1.5" / 50mm	233 lpm 14.0m ³ /h	125
88012529	MFV24B	0.28	2.0" / 63mm	233 lpm 14.0m ³ /h	125
88012529	MFV27A	0.36	1.5" / 50mm	240 lpm 14.4m ³ /h	185
88012530	MFV27	0.36	2.0" / 63mm	300 lpm 18.0m ³ /h	185
88012531	MFV31A	0.47	1.5" / 50mm	313 lpm 18.8m ³ /h	250
88012532	MFV31	0.47	2.0" / 63mm	392 lpm 23.5m ³ /h	250
88012533	MFV35	0.61	2.0" / 63mm	508 lpm 30.5m ³ /h	325

技术参数

编号	型号	过滤面积 (m ²)	接管尺寸	最大流量 (lpm)	沙重量 (kg)
88012626	MFS17	0.14	1.5" / 50mm	117 lpm 7.0m ³ /h	40
88012627	MFS20	0.20	1.5" / 50mm	167 lpm 10.0m ³ /h	70
88012628	MFS24	0.28	1.5" / 50mm	233 lpm 14.0m ³ /h	125
88012629	MFS27A	0.36	1.5" / 50mm	240 lpm 14.4m ³ /h	185
88012630	MFS27	0.36	2.0" / 63mm	300 lpm 18.0m ³ /h	200
88012631	MFS31A	0.47	1.5" / 50mm	313 lpm 18.8m ³ /h	250
88012632	MFS31	0.47	2.0" / 63mm	392 lpm 23.5m ³ /h	250
88012633	MFS35	0.61	2.0" / 63mm	508 lpm 30.5m ³ /h	325

T 系列高速过滤沙缸

适用于住宅和商业游泳池

崭新的设计成就不一样的过滤效果

一体化成型的生产技术，材料使用高密度聚乙烯，增强过滤器的承压能力。T型顶出沙缸适用于所有带有任何消毒系统的泳池，例如盐机、臭氧消毒系统，紫外光消毒系统和化学加药系统等等。

和市场上同等体积的过滤器相比，T型沙缸拥有极高过滤速度和优秀的承压能力，而且使用简单，可靠耐用。独特的过滤系统和外观设计，为客户的选购增加了一款性价比高的新选择。

Volumetric

T系列高速过滤沙缸包含：

1. 6功能阀门
(1.5"MPV07, 2"MPV08)
2. 活接头
3. 压力表
4. 过滤管

材质

高密度聚乙烯

最大工作压力

58 psi / 4.0 bar

最高工作温度

50°C (122°F)

建议滤料尺寸

0.5-0.8mm



产品视频

优势

1. 过滤质量:

比市场上同类产品多装了30%的滤料，提升水的过滤质量。

2. 节省资源:

高容量的过滤滤料允许容纳更多的脏污杂质，因此可减少反冲洗频率，节省资源，降低成本。

3. 操作简便:


易安装、易修理、易操作。

4. 高兼容性:

沙缸及其配件可应用于不同类型的泳池环境。

5. 安全性:

高密度聚乙烯缸体可在极端天气状况下正常运行。



技术参数

编号	型号	过滤面积(m ²)	接管尺寸	最大流量	沙重量(kg)	A mm	B mm	C mm
88016003	T450	0.16	1.5" / 50mm	8.0m ³ /h	75	964	457	353
88016004	T500	0.20	1.5" / 50mm	10.0m ³ /h	95	1040	508	400
88016045	T600	0.29	1.5" / 50mm	14.6m ³ /h	165	1090	610	457
88016007	T700	0.39	1.5" / 50mm	19.5m ³ /h	200	1180	711	516
88016047	T600B	0.29	2.0" / 63mm	14.6m ³ /h	165	1142	610	457
88016008	T700B	0.39	2.0" / 63mm	19.5m ³ /h	200	1232	711	516

专业创造优质的水质

1. 独特的多功能缸头设计可实现无工具维护和操作。
2. 增加30%的过滤层厚度能够过滤更好的水质，减少沙缸反冲洗频率。
3. 排水口的盖子可以作为开启沙缸的工具。
4. 超厚颈环夹可以360度旋转，简化安装及日常维护。
5. 创新的T型设计使反冲洗更加彻底，高密度聚乙烯材质可使沙缸承受更大的压力及更高的水温。
6. 双层底管系统设计增加过滤效能，可以更充分更高效地反冲洗。

P & SP 系列环保塑料沙缸

适用于地面和住宅泳池

轻巧耐用环保塑料沙缸

P系列和SP系列沙缸都是采用抗紫外线的聚乙烯材料，能够在长时间的阳光照射下运行。聚乙烯材质不但非常耐用可靠，而且符合经济成本，一直深受行业内欢迎。

SP 系列沙缸包含：



材质
高密度聚乙烯

最大工作压力
28 psi / 2.0 bar


最高工作温度
40°C (104°F)

建议滤料尺寸
0.5-0.8mm


P系列

顶出沙缸

型号: P350-P700B



型号: P330



P系列产品尺寸


型号	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
P330	470	426	/	145	330	345
P350	726	619	550	160	350	298
P400	757	640	590	175	400	390
P450	814	698	638	210	449	390
P500	845	730	670	235	527	500
P650	950	835	775	300	627	500
P700	1020	905	845	330	703	500
P650B	1002	860	782	300	627	500
P700B	1072	930	852	330	703	500

P系列技术参数

编号	型号	过滤面积 (m ²)	接管尺寸	最大流量 (lpm)	沙重量 (kg)
901009	P330	0.08	1.5" / 50mm	183.3 lpm	8.0m ³ /h
88011601	P350	0.10	1.5" / 50mm	72 lpm	43.2m ³ /h
88011602	P400	0.13	1.5" / 50mm	102 lpm	61.2m ³ /h
88011603	P450	0.18	1.5" / 50mm	130 lpm	7.80m ³ /h
88011604	P500	0.22	1.5" / 50mm	180 lpm	10.80m ³ /h
88011605	P650	0.31	1.5" / 50mm	255 lpm	15.30m ³ /h
88011607	P700	0.39	1.5" / 50mm	320 lpm	19.20m ³ /h
88011606	P650B	0.31	2" / 63mm	267 lpm	16.00m ³ /h
9010008	P700B	0.39	2" / 63mm	336 lpm	20.16m ³ /h

SP系列

侧出沙缸



SP系列产品尺寸

型号	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
SP450	370	433	730	210	449	390	125
SP500	375	438	770	235	527	500	125
SP650	425	488	850	300	627	500	125
SP700	460	523	960	330	703	500	125

SP系列技术参数

编号	型号	过滤面积 (m ²)	接管尺寸	最大流量 (lpm)	沙重量 (kg)
88011703	SP450	0.16	1.5" / 50mm	130 lpm	7.80m ³ /h
88011704	SP500	0.22	1.5" / 50mm	180 lpm	10.80m ³ /h
88011705	SP650	0.31	1.5" / 50mm	255 lpm	15.30m ³ /h
88011707	SP700	0.39	1.5" / 50mm	320 lpm	19.20m ³ /h

以上沙的重量仅供参考



V & S 系列玻璃纤维沙缸

适用于住宅和商业游泳池




V系列沙缸包含：

1. 6功能阀门 (1.5"MPV01, 2"MPV02, 2.5"MPV12)
2. 活接头
3. 压力表
4. 过滤管

V系列产品尺寸

型号	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
V350	726	619	550	160	355	298
V400	757	640	590	175	410	390
V450	814	698	638	210	455	390
V500	845	730	670	235	535	500
V650/V650PB	950	835	775	300	635	500
V650(B)	957	815	731	300	635	500
V700	1020	905	845	330	710	500
V700(B)	1092	960	877	390	723	500
V800	1200	1085	1002	425	800	780
V900	1300	1172	1090	480	900	780
V900(C)	1334	1242	1145	480	900	780
V1000	1400	1340	1260	580	1000	780
V1000(C)	1434	1410	1160	580	1000	780
V1200	1600	1550	1468	740	1200	1000
V1200(C)	1634	1620	1368	740	1200	1000
V1400	1845	1683	1586	750	1400	1000

型号：V700(B)



V系列技术参数

编号 (2.5 Bar)	编号 (4 Bar)	型号	过滤面积 (m²)	接管尺寸	最大流量 (lpm)	沙重量 (kg)
88010101	/	V350	0.09	1.5" / 50mm	72 lpm	4.32m³/h
88010102	/	V400	0.13	1.5" / 50mm	108 lpm	6.48m³/h
88010103	/	V450	0.16	1.5" / 50mm	135 lpm	8.10m³/h
88010104	/	V500	0.22	1.5" / 50mm	185 lpm	11.10m³/h
88010105	/	V650	0.32	1.5" / 50mm	260 lpm	15.60m³/h
88010106	/	V650(PB)	0.32	2.0" / 63mm	267 lpm	16.00m³/h
88010106	/	V650(B)	0.32	2.0" / 63mm	267 lpm	16.00m³/h
88010107	/	V700	0.40	1.5" / 50mm	325 lpm	19.50m³/h
88010108	/	V700(B)	0.41	2.0" / 63mm	336 lpm	20.16m³/h
88010609	/	V800	0.50	2.0" / 63mm	415 lpm	24.90m³/h
88010610	88015610	V900	0.64	2.0" / 63mm	520 lpm	31.20m³/h
88010650	88015650	V900(C)	0.64	2.5" / 75mm	533 lpm	32.00m³/h
88010611	88015611	V1000	0.79	2.0" / 63mm	658 lpm	35.90m³/h
88010651	88015651	V1000(C)	0.79	2.5" / 75mm	658 lpm	39.50m³/h
88010613	88015613	V1200	1.13	2.0" / 63mm	941 lpm	56.50m³/h
88010652	88015652	V1200(C)	1.13	2.5" / 75mm	941 lpm	56.50m³/h
88010614	88015614	V1400	1.54	2.5" / 75mm	1155 lpm	69.30m³/h

为各种大小泳池提供广泛选择

V系列和S系列采用抗腐蚀及抗紫外线的玻璃纤维和聚酯制造而成，这种工艺加强了缸体的强度和提高了沙缸的可承受压力。缸体表面经过防晒处理，再由电脑化自动缠绕工艺而成，允许沙缸在极端天气条件下工作，经久耐用，使用寿命长。

S系列产品尺寸

1. 6功能阀门 (1.5"MPV03, 2"MPV04, 2.5"MPV13)
2. 活接头
3. 侧出设备
4. 压力表
5. 过滤管




型号：
S700(B)
S450

S系列产品尺寸


型号	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
S450	370	433	730	210	455	390	125
S500	375	438	770	235	535	500	125
S650	425	488	850	300	635	500	125
S700	460	523	950	330	710	500	125
S700(B)	520	606	990	390	723	500	220
S800	605	691	1050	425	820	780	220
S900	655	741	1180	480	920	780	220
S900(C)	671	768	1180	380	920	780	236
S1000	710	796	1220	580	1020	780	220
S1000(C)	746	843	1220	480	1020	780	236
S1200	820	906	1410	740	1200	1000	220
S1200(C)	836	933	1410	640	1200	1000	236
S1200(D)	915	1025	1410	640	1200	1000	350

S系列技术参数


编号 (2.5 Bar)	编号 (4 Bar)	型号	过滤面积 (m²)	接管尺寸	最大流量 (lpm)	沙重量 (kg)
88010703	/	S450	0.16	1.5" / 50mm	135 lpm	8.1m³/h
88010704	/	S500	0.22	1.5" / 50mm	185 lpm	11.10m³/h
88010705	/	S650	0.32	1.5" / 50mm	260 lpm	15.60m³/h
88010707	/	S700	0.40	1.5" / 50mm	325 lpm	19.50m³/h
88011200	88011107	S700(B)	0.41	2.0" / 63mm	336 lpm	20.16m³/h
88011201	9011107	S800	0.53	2.0" / 63mm	435 lpm	24.10m³/h
88011210	9011105	S900	0.64	2.0" / 63mm	530 lpm	31.80m³/h
88011250	9011108	S900(C)	0.64	2.5" / 75mm	530 lpm	31.80m³/h
88011311	9011107	S1000	0.79	2.0" / 63mm	658 lpm	39.50m³/h
88011351	9011108	S1000(C)	0.79	2.5" / 75mm	658 lpm	39.50m³/h
88011313	9011109	S1200	1.13	2.0" / 63mm	880 lpm	52.80m³/h
88011352	9011110	S1200(C)	1.13	2.5" / 75mm	975 lpm	58.50m³/h
9011306	9011311	S1200(D)	1.13	3.0" / 90mm	967 lpm	56.50m³/h



S450-S700



S700(B)-S900





S1000-S1200

GAC系列凝胶涂层过滤器 NEW

适用于住宅和商业泳池

引人注目且值得信赖

Emaux 宽开口凝胶涂层过滤器是每位游泳池爱好者的理想选择。这款完美无瑕的过滤器不仅外观引人注目，其耐腐蚀的凝胶涂层也确保了长期使用的可靠性。透明的宽盖设计使得监控和维护过滤器的最佳运行状态变得轻而易举。配备意万仕的耐用6功能阀门，这款凝胶涂层过滤器代表了市场上最先进的沙滤器技术。

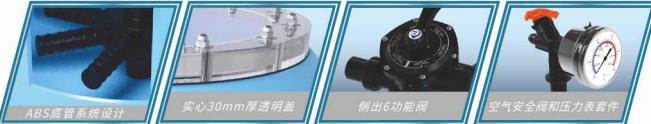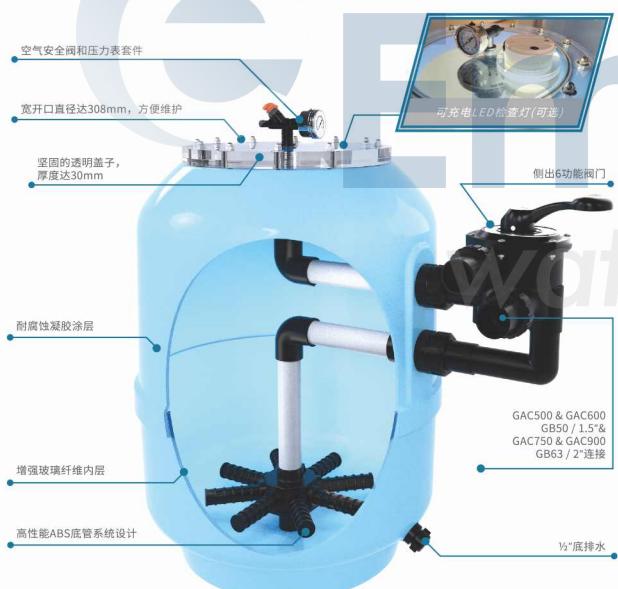

材质

凝胶涂层玻璃纤维

最大工作压力

36 psi / 2.5 bar

最高温度

43°C (109°F)


建议介质尺寸

0.5-0.8mm



GAC过滤器配备：

1. 侧出6功能阀门 (1.5" GAC500/GAC600, 2" GAC750/900)
2. 活接头
3. 智能压力表
4. 高性能ABS底管系统设计
5. 侧出管设备



可选配件

编号

描述

440650017 Type-C充电LED灯/电池容量4500mAh

产品信息

编号	型号	过滤面积 ft ²	最大流量 gpm	最大流量 lpm	沙重量 kg	入口/出口连接 GB (mm)	尺寸								
							A mm	B mm	C mm	D mm	E mm				
9015704	GAC500	2.1	0.2	44	166	10	220	100	GB50	1.5"	510	573	822	310	526
9015701	GAC600	3	0.28	62	233	14	440	200	GB50	1.5"	590	653	920	420	627
9015702	GAC750	4.7	0.44	97	367	22	1060	480	GB63	2"	880	966	1211	650	782
9015703	GAC900	6.9	0.64	141	531	32	1655	750	GB63	2"	964	1050	1334	725	922

SDB 系列深层过滤纤维沙缸

用于住宅和商业游泳池

深层沙床设计 使过滤效果更佳更彻底

SDB系列深层沙缸采用抗腐蚀的玻璃纤维制造，选用1.0M或1.2M的深层沙缸设计，满足高标准的水处理工程要求，过滤效果更佳，表面经过抗紫外线处理，可长时间在阳光下运行。

SDB深层过滤纤维沙缸包含：

1. 6功能阀门 (2"MPV04, 2.5"MPV13)
2. 活接头
3. 侧出接管
4. 压力表
5. 双层过滤管
6. 配件：
Ø4" 观察孔
Ø158mm 检修孔
Ø1.5" 底部排沙孔

材质

玻璃纤维

最大工作压力

36 psi / 2.5 bar

最大工作温度

43°C (109°F)

建议滤料尺寸

0.5-0.8mm



产品特点



人孔



透视镜



双层底管过滤系统



底部排沙或排水口

技术参数

编号	型号	过滤面积 (m²)	接管尺寸	最大流量	沙重量 (kg)
88013835	SDB700-1.0	0.38	2.0" / 63mm	253 lpm 15.20m³/h	580
88013836	SDB700-1.2	0.38	2.0" / 63mm	253 lpm 15.20m³/h	696
88013837	SDB800-1.0	0.50	2.0" / 63mm	333 lpm 20.00m³/h	769
88013838	SDB800-1.2	0.50	2.0" / 63mm	333 lpm 20.00m³/h	914
88013839	SDB900-1.0	0.63	2.0" / 63mm	420 lpm 25.20m³/h	957
88013840	SDB900-1.2	0.63	2.0" / 63mm	420 lpm 25.20m³/h	1146
88013853	SDB900(C)-1.0	0.63	2.5" / 75mm	420 lpm 25.20m³/h	957
88013854	SDB900(C)-1.2	0.63	2.5" / 75mm	420 lpm 25.20m³/h	1146
88013841	SDB1000-1.0	0.78	2.0" / 63mm	520 lpm 31.20m³/h	1204
88013842	SDB1000-1.2	0.78	2.0" / 63mm	520 lpm 31.20m³/h	1436
88013855	SDB1000(C)-1.0	0.78	2.5" / 75mm	520 lpm 31.20m³/h	1204
88013856	SDB1000(C)-1.2	0.78	2.5" / 75mm	520 lpm 31.20m³/h	1436

产品尺寸

型号	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm
SDB700-1.0	500	750	844	987	1270	1572	700	1000	680
SDB700-1.2	500	750	844	987	1470	1872	700	1200	680
SDB800-1.0	500	750	838	981	1270	1702	800	1000	740
SDB800-1.2	500	750	838	981	1470	1902	800	1200	740
SDB900-1.0	500	750	857	1000	1270	1735	900	1000	860
SDB900-1.2	500	750	857	1000	1470	1939	900	1200	860
SDB900(C)-1.0	500	750	931	1083	1270	1735	900	1000	860
SDB900(C)-1.2	500	750	931	1083	1470	1939	900	1200	860
SDB1000-1.0	530	850	971	1114	1270	1813	1000	1000	960
SDB1000-1.2	530	850	971	1199	1470	2013	1000	1200	960
SDB1000(C)-1.0	530	850	1045	1282	1270	1813	1000	1000	960
SDB1000(C)-1.2	530	850	1045	1282	1470	2013	1000	1200	960

“银河” IDE系列精密过滤器

适用于住宅和商用泳池和水疗中心

卓越的过滤质量

“银河” IDE系列精密过滤器以其卓越的过滤能力而闻名。珍珠岩或硅藻土粉末覆盖在过滤网上，形成一层精细的多孔层，甚至可以捕获最小的颗粒，包括污垢和碎屑；可以使池水更清洁、更清澈。他们在去除微粒方面特别有效，包括细小的灰尘、花粉、油脂，甚至病菌。这可以为您和您的家人创造一个更健康、更安全的游泳环境。与其他过滤器相比，他的操作压力更低，可以更节省电机的运作动力。意万仕提供多款IDE系列精密过滤器的型号，以适应不同的池大小和过滤需求，希望各用户能找到所需的高质量过滤器。



产品特点

加强连接点和框架



这设计有助于将压力均匀地分布在各滤芯上，确保了滤芯的耐用性，防止在运行过程中出现任何泄露的泄露或损坏，以及防止操作过程中的任何潜在损坏或变形。

丙纶布



丙纶布能抵抗池水化学物质的降解。其不粘特性和平整耐用使清洁和维护变得轻松，还能有效地捕捉残留在池水中最微小的颗粒和杂质。



侧出6功能阀门



这款侧出式的6功能阀门专为IDE系列过滤器设计，由ABS材料制成，带有高强度塑料手柄，易于安装、维护和维修。

“银河” 系列IDE精密过滤器配置

- ① 通用的接管配件
- ② 压力表
- ③ IDE过滤芯



设计流速
4.9 m³/h/m²
[2.0 gpm/ft²]

最大工作压力
3.4 bar [50 psi]

最高工作温度
40°C [104°F]

阀门
6功能阀门

过滤材料

编号	型号	描述	H	I
92201001	IDE36-CE	过滤芯 (7大1小)	458	483
92201002	IDE48-CE	过滤芯 (7大1小)	610	635
92201003	IDE60-CE	过滤芯 (7大1小)	762	787
92201004	IDE72-CE	过滤芯 (7大1小)	914	939

过滤面积

编号	型号	过滤面积 ft² m²	进水量 gpm/ft² m³/h/m²	最大流量 gpm lpm	建议珍珠岩重量 m³/h lbs kgs	建议硅藻土重量 lbs kgs	接管尺寸	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	
9220001	IDE36	36 3.3	2.0 4.9	72 269	16.14 4.5	2.0 2.0	3.4 1.5	2.0" / 63mm	886	895	556	504	462	317.5	444.5
9220002	IDE48	48 4.4	2.0 4.9	96 359	21.54 6.0	2.7 2.0	4.5 2.0	2.0" / 63mm	1035	895	556	504	462	317.5	444.5
9220003	IDE60	60 5.5	2.0 4.9	120 448	26.88 7.5	3.4 2.6	5.6 3.1	2.0" / 63mm	1223	895	556	504	462	317.5	444.5
9220004	IDE72	72 6.6	2.0 4.9	144 538	32.28 9.0	4.1 3.1	6.8 2.0	2.0" / 63mm	1362	895	556	504	462	317.5	444.5

“银河” 大型单纸芯过滤器

适用于住宅和商业游泳池


提供更高的精度过滤出更优质的水

“银河” 大型单芯纸芯缸采用了最新的技术，使用了耐腐蚀、防紫外线更耐用的材料，提高产品寿命。大型的纸芯能够增加过滤面积，过滤更加多的水体，广泛适用于各种场地。



产品特点

大型底排水



压力表



快速锁紧环



排气阀



简易操作

顶盖上的压力表能够清晰指示运行压力以及什么时候需要清洗更换滤芯。顶盖上的把手和合适高度的底座，方便用户更换，下面配4个定位孔易于安装。

轻松维护

分体结构能够使到用户在维护时可以快速的拆卸，在清洁时或者冬天不使用时能够方便清洗。



节能环保

大纸芯提供了更大的过滤面积，可以过滤更多的垃圾，同时也不需要经常进行冲洗清洁，可以有效节能维护成本。

技术参数


编号	型号配优质过滤纸芯	编号	型号配混离子抗菌纸芯	过滤面积 ft ²	m ²	流速 gpm/ft ²	l/m ²	最大流量 lpm	m ³ /h	接管尺寸 GB63mm	ANSI 1.5" /2"	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	
9140401	ICF100	9140409	ICF100S	100	9.29	1.0	2443	100	379	22.7	GB63	2" /2.5"	825	444.5	588	304	335	91
9140402	ICF150	9140410	ICF150S	150	13.94	0.8	1955	120	454	27.2	GB63	2" /2.5"	910	444.5	588	304	335	91
9140403	ICF200	9140411	ICF200S	200	18.58	0.6	1466	120	454	27.2	GB63	2" /2.5"	1033	444.5	588	304	335	91

滤芯

编号	型号配优质过滤纸芯	编号	型号配混离子抗菌纸芯	G mm	H mm	微米	折叠次数
914100003	ICF100-CE	914100018	ICF100S-CE	497	Ø267	15	137
914100005	ICF150-CE	914100019	ICF150S-CE	590	Ø267	15	172
914100002	ICF200-CE	914100020	ICF200S-CE	717	Ø267	15	187

“银河” 大型单纸芯缸配置：

1. 标准接管尺寸
2. 压力表
3. 纸芯



“银河” 大型多纸芯过滤器

用于住宅和商业游泳池和水疗中心

提供更高的精度过滤出更优质的水

“银河” 大型多芯纸芯过滤器采用了最新的技术，使用了耐腐蚀、防紫外线更耐用的材料，比市场上大多数型号的滤芯面积更大。采用缸内多纸芯设计，能够加大处理量，提高精度过滤更优质的水，是住宅和商业游泳池的理想选择。



产品特点

易拆卸手柄

大流量排气阀

精准压力表

大型底排水



简易操作

顶盖上的压力表能够清晰指示运行压力以及什么时候需要清洗更换滤芯。顶盖上的把手和合适高度的底座，方便用户更换。

轻松维护

分体结构能够使到用户在维护时可以快速的拆卸，大型底排水在清洁时或者冬天不使用时能够方便清洗。

节能环保

多纸芯组件提供了更大的过滤面积，可以过滤更多的垃圾，同时也不需要经常进行冲洗清洁，可以有效节能维护成本。

产品尺寸和技术参数:

编号	型号配标准 过滤纸芯	编号	型号配银离子 过滤纸芯	过滤面积 m ²	流速 m ³ /h/m ²	最大流量 lpm	接管尺寸 GB(mm)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm					
9140404	ICF230	9140412	ICF230S	230	21.37	0.375	0.916	86.25	326	19.6	GB50	1.5" / 2"	829	648	556	504	462	317.5	444.5
9140405	ICF330	9140413	ICF330S	330	30.66	0.375	0.916	123.75	468	28.1	GB50	1.5" / 2"	886	648	556	504	462	317.5	444.5
9140406	ICF430	9140414	ICF430S	430	39.95	0.349	0.852	150	568	34.1	GB50	1.5" / 2"	1035	648	556	504	462	317.5	444.5
9140407	ICF530	9140415	ICF530S	530	49.24	0.283	0.692	150	568	34.1	GB50	1.5" / 2"	1223	648	556	504	462	317.5	444.5
9140408	ICF680	9140416	ICF680S	680	63.17	0.221	0.539	150	568	34.1	GB50	1.5" / 2"	1362	648	556	504	462	317.5	444.5
								GB63	2" / 2.5"										

过滤纸芯参数:


编号	型号配标准 过滤纸芯	编号	型号配银离子 过滤纸芯	纸芯数量	H mm	I mm	微米	折叠数
914100007	ICF230-CE	914100021	ICF230S-CE	4	441	0178	15	156
914100008	ICF330-CE	914100022	ICF330S-CE	4	498	0178	15	200
914100009	ICF430-CE	914100023	ICF430S-CE	4	647	0178	15	200
914100010	ICF530-CE	914100024	ICF530S-CE	4	835	0178	15	190
914100011	ICF680-CE	914100025	ICF680S-CE	8	485	0178	15	210

“银河” 大型多芯纸芯过滤器配置

1. 通用的接管配件

2. 压力表

3. 纸芯组件



卓越的过滤性能

意万仕过滤纸芯是一种先进的过滤解决方案，旨在提升泳池水质，确保游泳环境更加清洁和健康。这些滤芯采用高密度材料制造，提供多种微米等级和材料选择，能够有效过滤小至5微米的颗粒，去除水中的沉积物、污垢和污染物。

意万仕过滤纸芯采用优质织物材料，能够有效过滤泳池或水疗池水中的污垢、碎屑和其他颗粒。其设计坚固耐用，配备稳固的框架和优质材料，能够抵抗氯降解，满足过滤需求。

与意万仕过滤器兼容，安装和维护简单，是泳池业主的理想选择。我们提供多种尺寸和配置，确保您能找到适合特定泳池或水疗池的过滤元件。

通过使用意万仕过滤纸芯，用户不仅能享受到卓越的水质清澈度，还能提升过滤系统的使用寿命和效率。为了保持水质清洁、清澈且无污染，意万仕过滤纸芯是最佳选择。让意万仕创新的过滤纸芯升级您的泳池体验！

特征：

- 易于安装
- 低维护
- 尺寸范围广泛
- 减少使用化学物
- 环保设计
- 耐用结构
- 高过滤质量



优质过滤纸芯

- 净水
- 耐用
- 抗氯降解


编号	型号	A 英寸	B 英寸	过滤面积 ft ²	过滤精度 μm	折叠数	数量
88270101	CF25-CE	7"	.07"	24	15	150	1
88270102	CF50-CE	14"	.07"	50	15	150	1
88270103	CF75-CE	22"	.07"	75	15	150	1
88270104	CF100-CE	28"	.07"	101	15	150	1
88270105	CF150-CE	36"	.07"	148	15	175	1
88270106	CF200-CE	21"	.07"	181	15	180	2
914100004	ICF100-CE	20"	.011"	100	15	137	1
914100005	ICF200-CE	28"	.011"	200	15	187	1
914100007	ICF230-CE	17"	.07"	230	15	156	4
914100008	ICF300-CE	20"	.07"	330	15	200	4
914100009	ICF430-CE	25"	.07"	430	15	200	4
914100010	ICF530-CE	33"	.07"	530	15	190	4
914100011	ICF680-CE	19"	.07"	680	15	210	8

中心过滤网

采用ABS材质，里面用多栅格设计增强流动性和效率，这独特的中心过滤设计提高了整个过滤纸芯的过滤性能。

加固带

特别耐用并且经受严格的密封，加固以防止打褶，容易清洁，和加长过滤周期。



银离子抗菌纸芯

- 耐用
- 银离子技术
- 抑制细菌生长
- 抵抗氯降解

采用银离子技术的滤芯旨在提供增强的过滤性能，银离子有助于抑制滤芯中细菌和其他微生物的生长。这可以使水更干净，更清澈，更愉快的游泳或水疗体验。

编号	型号	A 英寸	B 英寸	过滤面积 ft ²	过滤精度 μm	折叠数	数量
914100012	CF25S-CE	7"	.07"	24	15	150	1
914100013	CF50S-CE	14"	.07"	50	15	150	1
914100014	CF75S-CE	22"	.07"	75	15	150	1
914100015	CF100S-CE	28"	.07"	101	15	150	1
914100016	CF150S-CE	36"	.07"	148	15	175	1
914100017	CF200S-CE	21"	.07"	181	15	180	2
914100018	ICF100S-CE	20"	.011"	100	15	137	1
914100019	ICF150S-CE	23"	.011"	150	15	172	1
914100020	ICF200S-CE	28"	.011"	200	15	187	1
914100021	ICF230S-CE	17"	.07"	230	15	156	4
914100022	ICF300S-CE	20"	.07"	330	15	200	4
914100023	ICF430S-CE	25"	.07"	430	15	200	4
914100024	ICF530S-CE	33"	.07"	530	15	190	4
914100025	ICF680S-CE	19"	.07"	680	15	210	8




抗菌银离子技术

银离子是一种能阻止微生物生长的抗菌剂。它能阻止多种微生物的生长。银离子能有效抑制滤芯表面细菌的生长。

高密度过滤纸芯

- 卓越的水质
- 抵抗氯降解
- 延长系统寿命和效率
- 5微米高密度过滤



编号	型号	A 英寸	B 英寸	过滤面积 ft ²	过滤精度 μm	折叠数	数量
914100030	CF25Y-CE	7"	Ø7"	24	5	150	1
914100031	CF50Y-CE	14"	Ø7"	50	5	150	1
914100032	CF75Y-CE	22"	Ø7"	75	5	150	1
914100033	CF100Y-CE	28"	Ø7"	101	5	150	1
914100034	CF150Y-CE	36"	Ø7"	148	5	175	1
914100035	CF200Y-CE	21"	Ø7"	181	5	180	2
914100036	ICF100Y-CE	20"	Ø11"	100	5	137	1
914100037	ICF150Y-CE	23"	Ø11"	150	5	172	1
914100038	ICF200Y-CE	28"	Ø11"	200	5	187	1
914100039	ICF230Y-CE	17"	Ø7"	230	5	156	4
914100040	ICF330Y-CE	20"	Ø7"	330	5	200	4
914100041	ICF430Y-CE	25"	Ø7"	430	5	200	4
914100042	ICF530Y-CE	33"	Ø7"	530	5	190	4
914100043	ICF680Y-CE	19"	Ø7"	680	5	210	8


CF25-CF200 ICF100-ICF680

意万仕的新型高密度过滤纸芯在实现卓越的泳池净化效果方面至关重要。它们能够过滤小至5微米的颗粒，有效去除沉积物、污垢和污染物，从而显著提升水质，创造更健康的游泳环境。这些过滤纸芯与Emaux滤芯过滤器兼容，安装和维护都十分便捷。使用意万仕的滤芯不仅能够确保水质更加清洁、安全，还能延长系统的使用寿命和提升效率。选择意万仕的创新过滤解决方案，升级您的泳池体验。



活性炭过滤纸芯

意万仕的新型活性炭过滤纸芯是一项突破性的泳池水净化解决方案。它能够有效吸附氯胺、挥发性有机化合物 (VOC) 和异味等杂质，从而改善水质的味道和清澈度。这款创新的过滤器显著降低有害氯含量及重金属（如铅和汞）等有害化学物质，为每位泳客提供更健康的游泳环境。



活性炭纸芯

- 最佳水质
- 抵抗氯降解
- 活性炭技术
- 吸附氯胺、挥发性有机化合物和气味

编号	型号	A 英寸	B 英寸	过滤面积 ft ²	过滤精度 μm	折叠数	数量
914100044	CF25A-CE	7"	Ø7"	14.5	50	90	1
914100045	CF50A-CE	14"	Ø7"	29.8	50	90	1
914100046	CF75A-CE	22"	Ø7"	45.2	50	90	1
914100047	CF100A-CE	28"	Ø7"	60.5	50	90	1
914100048	CF150A-CE	36"	Ø7"	75.8	50	90	1
914100049	CF200A-CE	21"	Ø7"	90.4	50	90	2
914100050	ICF100A-CE	20"	Ø11"	77.8	50	105	1
914100051	ICF150A-CE	23"	Ø11"	92.8	50	105	1
914100052	ICF200A-CE	28"	Ø11"	113.1	50	105	1
914100053	ICF230A-CE	17"	Ø7"	132.6	50	90	4
914100054	ICF330A-CE	20"	Ø7"	150.3	50	90	4
914100055	ICF530A-CE	33"	Ø7"	196.8	50	90	4
914100056	ICF680A-CE	19"	Ø7"	294.5	50	90	4
914100057	ICF680A-CE	19"	Ø7"	292.0	50	90	8

*吸附氯胺、挥发性有机化合物和气味

CF 系列纸芯过滤器

适用于住宅和商业游泳池

型号：
CF200

简易操作 材质轻便

CF系列纸芯虹吸式采用紫外线外线材料，更有效地延长产品的使用寿命。顶盖采用螺母锁紧设计，更易于清洁和产品维护，同时设有减压装置，可以轻松排出压力，顶盖配备压力表，可以观察工作运行压力。




材质 抗紫外线塑料

最大工作压力

250kPa/36psi(2.5bar)

最大工作温度

40°C (104°F)



技术参数

编号	型号	编号	型号	过滤面积 (m ²)	接管尺寸	最大流量	A mm	B mm	C mm	
88060101	CF25	914000001	CF25S	2.25	1.5" / 50mm	92 lpm	5.5m ³ /h	445	387	225
88060102	CF50	914000002	CF50S	4.63	1.5" / 50mm	190 lpm	11.4m ³ /h	625	567	225
88060103	CF75	914000003	CF75S	7.00	1.5" / 50mm	283 lpm	17.0m ³ /h	805	747	225
88060104	CF100	914000004	CF100S	9.40	2.0" / 63mm	382 lpm	22.5m ³ /h	985	927	225
88060105	CF150	914000005	CF150S	13.72	2.0" / 63mm	555 lpm	33.4m ³ /h	1165	1107	225
88060106	CF200	914000006	CF200S	16.82	2.0" / 63mm	680 lpm	40.9m ³ /h	1345	1287	225

CF系列纸芯过滤器的配置含：


1. 标准的接管连接件

2. 压力表

3. 过滤纸芯

过滤纸芯参数

编号	型号	编号	型号	D mm	E mm	过滤精度 μm	折叠数
88270101	CF25-CE	914000012	CF25S-CE	Ø183	184.5	15	150
88270102	CF50-CE	914000013	CF50S-CE	Ø183	364.5	15	150
88270103	CF75-CE	914000014	CF75S-CE	Ø183	544.5	15	150
88270104	CF100-CE	914000015	CF100S-CE	Ø183	724.5	15	150
88270105	CF150-CE	914000016	CF150S-CE	Ø183	904.5	15	175
88270106	CF200-CE	914000017	CF200S-CE	Ø183	544.5 x 2	15	180



HD 系列高压缸

适用于住宅或商业水质过滤

深层高压过滤 安装方便

HD系列高压缸用于家庭和小型商业日常用水过滤。经过深层的石英沙层，对水进行深层过滤，充分地过滤水中多种杂质，提供更洁净的水源。6功能阀门采用螺牙收紧密封的方式使到操作简单，寿命更长。



材质
玻璃纤维

最高工作压力
100 psi / 7 bar

最高工作温度
50°C (122°F)


建议送料尺寸
0.5-0.8mm

技术参数

编号	型号	过滤面积 (m²)	接管尺寸	最大流量 (lpm)	沙重量 (kg)
88012720	HD13300	0.07	1.0" / 33mm	58.5 lpm	3.51m³/h
88012721	HD13350	0.10	1.0" / 33mm	68.3 lpm	4.10m³/h
88012722	HD13400	0.13	1.0" / 33mm	78.0 lpm	4.68m³/h
88012723	HD15300	0.07	1.0" / 33mm	53.3 lpm	3.21m³/h
88012724	HD15350	0.10	1.0" / 33mm	62.5 lpm	3.75m³/h
88012725	HD15400	0.13	1.0" / 33mm	71.5 lpm	4.29m³/h

产品尺寸

型号	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
HD13300	400	1300	306	1204	1130	343
HD13350	400	1300	356	1204	1130	390
HD13400	400	1300	406	1204	1130	450
HD15300	500	1500	306	1404	1330	343
HD15350	500	1500	356	1404	1330	390
HD15400	500	1500	406	1404	1330	450



商用过滤沙缸

珍珠岩过滤系统 NEW

适用于商业泳池、水上公园、水族馆和大型水景

自动清洁 无忧维护！

意万仕的珍珠岩（兼容硅藻土 [DE]）过滤系统是一款高效且先进的泳池过滤解决方案。DSP（数字信号处理）自动控制系统充分利用珍珠岩的卓越过滤性能，能够捕获最小颗粒，确保清洁、健康的游泳环境。

该系统配备图形用户界面，便于用户轻松控制和监控其性能，实现最佳水质维护。

它具备自动涂覆珍珠岩和清洁过滤器的功能，智能管理珍珠岩滤料的涂层，确保持续高效的过滤效果。

此外，自动清洁功能有助于维持过滤器的性能，减少手动维护需求并延长系统使用寿命。系统的流量高达160立方米/小时，适合大型游泳池，确保快速的水循环和有效过滤，为您提供清爽舒适的游泳体验。

请注意，任何自我诊断、拆卸或改造电路的操作必须由专业游泳池技术人员进行。




产品特性：

1. 自动清洁功能
2. 图形用户界面
3. 易于维护
4. 卓越的过滤质量



设备安装：

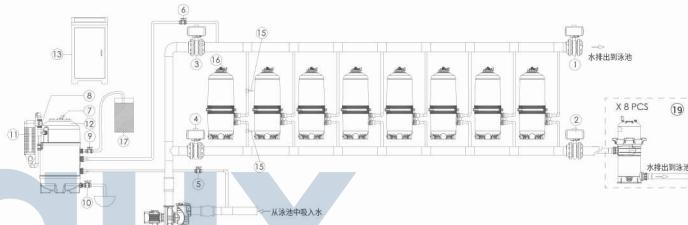

意万仕珍珠岩过滤系统由以下部分组成

序号	名称	规格	数量	序号	名称	规格	数量
1	出水阀	GB160 电动蝶阀	1	10	排水阀	GB50 活接球阀	1
2	排水阀	GB160 电动蝶阀	1	11	真空泵	IDET2-8 220V 2KW	1
3	反冲洗进水阀	GB160 电动蝶阀	1	12	配料斗	GDB750L	1
4	过滤进水阀	GB160 电动蝶阀	1	13	控制箱	IDET2-8	1
5	化学进料阀	GB63 电动蝶阀	1	14	过滤泵	APS 系列水泵**	1
6	补水阀	GB63 电动蝶阀	1	15	压力变送器	PS6000-CR-BZ-A1-A-0.5/CD3	1
7	排气阀	1/2" 电磁阀	1	16	过滤器IDE72	IDE72	*
8	真空吸料阀	GB50 电磁阀	1	17	珍珠岩 (覆膜用粉末)	用户准备的珍珠岩粉	1
9	真空进气阀	GB50 连接球阀	1	18	软管	钢丝软管, 内径51mm	1
19	IDE 珍珠岩分离器	选配设备 - ICF100	***				

*&** 请查看下表
*** 咨询意万仕经销商

技术参数：

编号	型号	过滤面积	最大流速	安装空间 (mm)	建议加入珍珠岩重量	过滤器 IDE72 数量*	水泵规格**	功率	工作电压
922020001	IDE72-8	52.8m ²	160m ³ /h	3900x2700x2200	20-24.8kg	8	APS1500	14kW	380V, 50Hz
922020002	IDE72-6	39.6m ²	120m ³ /h	3200x2700x2200	15-18.6kg	6	APS1000	11kW	三相
922020003	IDE72-4	26.4m ²	80m ³ /h	2500x2700x2200	10-12.4kg	4	APS750	9kW	五线

*IDE 的建议重量（首次启动或冲洗后）

**对于特定项目，可能需要额外的泵

商用沙缸

商用立式过滤沙缸NL、E、K系列


适用于商用SPA、温泉、水处理厂、海洋馆

具有防腐蚀及耐高温的特性

可在极端的环境及情况下运行

商用过滤沙缸采用寿命长，耐腐蚀的玻璃纤维和树脂制成，最外层由电脑编程绕丝机缠绕合成。


具有抗紫外线功能，可在复杂环境情况下工作。



组件：

- ① 人孔 人孔方便缸内系统维护和检修。
- ② 透视镜 方便观察缸内水质和反冲洗的情况。
- ③ 法兰 与沙缸筒材质的纤维法兰一体成型，可以选择美标或者欧标标准。
- ④ 压力表 供泵压力表可以准确的检测到缸内运行压力。
- ⑤ 底排水、底排沙 能快速的排放缸内的水和介质。
- ⑥ 底管过滤系统 底管采用ABS和PPR材料制作，底管间隙0.4mm。
- ⑦ 排气阀 排出缸内空气。
- ⑧ 底座 平稳的底座增强产品运行时的稳定性。

产品多层结构（从内到外）：

- 
- ① 内胆具有防腐蚀涂层。
 - ② 环氧乙烯树脂具有防水功能。
 - ③ 玻璃纤维增强产品的韧性和高强度耐压。
 - ④ 多层树脂纤维绕丝使产品更加坚固耐用。
 - ⑤ 表面PU漆耐腐蚀防紫外线功能令使用寿命更长。



电脑编程控制纤维绕丝

优异的性能与深厚的沙床

商用立式过滤沙缸采用寿命长，耐腐蚀的玻璃纤维和树脂制成，最外层由电脑编程绕丝机缠绕合成。具有抗紫外线功能，可在复杂环境情况下工作。

过滤系统 过滤管/收集板

最大滤速
 $50\text{m}^3/\text{h/m}^2$

最大工作压力
36psi(2.5bar)

58psi(4.0bar)

最高工作温度
43°C (109°F)

建议滤料尺寸
0.5-0.8mm
1-2mm



产品特性：

1. 多层防腐蚀和防化学保护。
2. 具有防紫外线防护。
3. 深层沙床过滤效果水质更好。
4. 采用玻璃纤维缠绕和树脂接合工艺使得产品更加耐用。
5. 可选择过滤管和收集板过滤两种方式。
6. 配置可选择透视镜、人孔、排气阀。



防腐蚀



UV防紫外线



耐化学性



免维修



无导电性



使用寿命长



热膨胀率低



简易操作

可选择配件:

透视镜: 114mm

产品编号: E012072



排气阀: 20mm

产品编号: E012054



人孔: 直径.400mm

产品编号: 4105064354



人孔: 直径.500mm

产品编号: 4105067252

过滤管系统:




收集板系统:



法兰连接标准可选:
GB(HG20592 PN1.0MPa) 或 ANSI(ANSI B16.5(1988) Class150)

NL 系列



产品尺寸

型号	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm
NL1200	170	565	350	915	1410	1200	1000	720
NL1400	190	565	350	915	1570	1400	1220	760
NL1600	200	650	350	1000	1740	1620	1365	820
NL1800	220	690	415	1105	2040 ¹	1790	1630	950
NL2000	220	770	415	1185	2210	1945	1630	1020
NL2300	230	950	550	1500	2510	2375	1800	1200
NL2500	230	1050	550	1600	2670	2495	1800	1290


过滤管系统

编号 2.5m	型号 A型	型号 B型	体积 过流面积 (m³)	法兰连接 G38mm [in] ANSI	法兰连接 最大流量 lpm	沙量(kg) 0.5-0.8mm 1-2mm
80072813 88013213	NL1200	1.17	1.13	80 ²	3 ³	942 565 681 359
80072814 88013214	NL1400	1.54	1.00	14 ⁴	1285 77 941 460	
80072815 88013215	NL1600	2.01	1.00	14 ⁴	1670 1005 1412 771	
80072816 88013216	NL1800	4.02	2.54	150 ⁵	1260 126 2366 1343	
80072817 88013217	NL2000	4.61	2.97	150 ⁶	2475 1485 2781 1975	
80072818 88013218	NL2300	8.09	4.34	200 ⁷	3617 217 5539 1682	
80072819 88013219	NL2500	10.00	4.89	200 ⁸	4075 245 6366 1117	

收集板系统

编号 2.5m	型号 A型	型号 B型	体积 过流面积 (m³)	法兰连接 G38mm [in] ANSI	法兰连接 最大流量 lpm	沙量(kg) 0.5-0.8mm 1-2mm
80031313 88013413	NL1200	1.17	0.8	3 ³	942 565 575 274	
80031314 88013414	NL1400	1.54	1.00	14 ⁴	1283 77 778 382	
80031315 88013415	NL1600	2.01	1.00	14 ⁴	1670 1005 1268 496	
80031316 88013416	NL1800	4.02	2.52	150 ⁵	2100 126 2167 609	
80031317 88013417	NL2000	4.61	2.97	150 ⁶	2475 1485 2590 715	
80031318 88013418	NL2300	8.09	4.34	200 ⁷	3617 217 5075 972	
80031319 88013419	NL2500	10.00	4.89	200 ⁸	4075 245 5815 1117	

E 系列




产品尺寸

型号	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
E1050	170	625	550	1175	1816	1050	960
E1200	190	630	550	1180	1816	1200	995
E1400	200	630	550	1180	1816	1400	1220
E1600	220	720	490	1210	1936	1600	1365
E1800	220	750	440	1190	1956	1800	1630
E2000	230	770	490	1260	2060	2000	1630
E2200	230	940	500	1440	2376	2200	1900

过滤管系统

编号 2.5m	型号 A型	型号 B型	体积 过流面积 (m³)	法兰连接 G38mm [in] ANSI	法兰连接 最大流量 lpm	沙量(kg) 0.5-0.8mm 1-2mm
9014047 9014048	E1050	1.24	0.98	80 ²	3 ³	717 43 859 272
9014049 9014046	E1200	1.56	1.18	80 ³	942 565 1075 426	
9014049 9014081	E1400	2.10	1.54	100 ⁴	1283 77 1495 489	
9014049 9014083	E1600	2.84	2.01	100 ⁴	1675 1005 1997 949	
9014047 9014081	E1800	3.69	2.54	150 ⁵	2117 127 2396 1343	
9014047 9014082	E2000	4.61	3.16	150 ⁶	2617 157 2781 1375	
9014045 9014026	E2200	6.49	3.80	200 ⁸	3167 190 4568 1479	

K 系列



产品尺寸

型号	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
K1050	170	625	550	1175	2016	1050	960
K1200	170	665	350	1015	2080	1200	995
K1400	190	675	350	1025	2175	1400	1220
K1600	200	775	350	1125	2310	1600	1365
K1800	220	780	415	1195	2320	1800	1630
K2000	220	865	415	1280	2460	2000	1630
K2300	230	1060	550	1610	2720	2350	1800
K2500	230	1120	550	1670	2750	2500	1800

过滤管系统

编号 2.5m	型号 A型	型号 B型	体积 过流面积 (m³)	法兰连接 G38mm [in] ANSI	法兰连接 最大流量 lpm	沙量(kg) 0.5-0.8mm 1-2mm
9013047 9013048	K1050	1.41	0.98	80 ²	3 ³	717 43 1105 281
8801513 8801513	K1200	1.59	1.18	80 ³	942 565 1319 457	
8801514 8801514	K1400	2.57	1.54	100 ⁴	1283 77 1803 479	
8801515 8801515	K1600	3.63	2.01	100 ⁴	1675 1005 2341 2867	
8801516 8801516	K1800	4.73	2.54	150 ⁵	2100 126 2694 1133	
8801517 8801517	K2000	5.86	4.34	200 ⁸	3617 217 2743 1668	
8801518 8801518	K2300	8.96	4.34	200 ⁸	3617 217 6743 1668	
8801519 8801519	K2500	10.39	4.90	200 ⁸	4075 2445 7985 2193	

收集板系统

编号 2.5m	型号 A型	型号 B型	体积 过流面积 (m³)	法兰连接 G38mm [in] ANSI	法兰连接 最大流量 lpm	沙量(kg) 0.5-0.8mm 1-2mm
9013049 9013050	K1050	1.41	0.96	80 ²	3 ³	717 43 1017 214
8801519 8801519	K1200	1.53	1.18	80 ³	942 565 1219 262	
8801520 8801520	K1400	2.57	1.54	100 ⁴	1283 77 1661 360	
8801521 8801521	K1600	3.63	2.01	100 ⁴	1675 1005 2349 477	
8801522 8801522	K1800	4.73	2.54	150 ⁵	2100 126 2722 592	
8801521 8801521	K2000	5.86	4.34	200 ⁸	3617 217 6308 1044	
8801522 8801522	K2300	10.39	4.90	200 ⁸	4075 2445 7717 1044	

H 系列商用卧式过滤沙缸

适用于商业游泳池、水上公园、水族馆及大型水景

使用寿命长 过滤面积大

意万仕公司拥有专业的工程经验和大型纤维树脂缠绕生产设备，采用多层结构内胆成型，再由电脑编程对外层丝合成，能够设计和制造各种商用过滤沙缸。

过滤系统
过滤管过滤

最大滤速
 $50\text{m}^3/\text{h/m}^2$

最大工作压力
36psi(2.5bar)
58psi(4.0bar)

最大工作温度
43°C (109°F)

建议滤料尺寸
0.5-0.8mm
1-2mm



产品特征:

- 采用多层防腐蚀和防化学材料制成。
- 沙缸表面经过耐紫外线材料处理。
- 缸内系统结构均匀过滤性能更好。
- 玻璃纤维缠绕增强产品的韧性延长产品的使用寿命。
- 配备人孔方便检修和维护。
- 配备压力表及时掌握沙缸运行工作压力。


可选择配件

透视镜: 114mm

产品编号: E012072



图标:

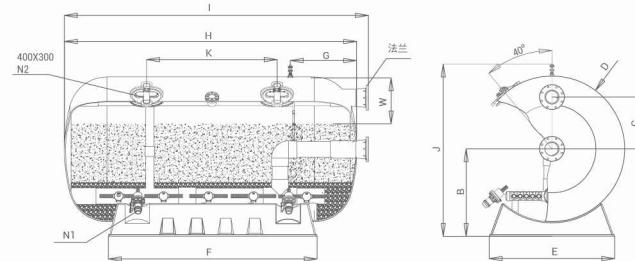

H系列

直径: 1200mm / 沙层深度: 0.6m

技术参数和产品尺寸

编码 2.5bar 4bar	编码 88350100	型号	法兰连接 GB/mm ANSI	最大流量 m^3/h	进速 $\text{m}^3/\text{h/m}^2$	过滤面积 m^2	沙重量(kg) 0.4-0.8 mm 1-2mm	尺寸 (mm)														
								B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	N1 [inches]	N2 [inches]	W		
88350100	88350108	H1200-1.9	100	4"	38	20	1.95	1100	425	747	325	1200	1100	1190	650	1900	2030	1500	/	Z"1	1	350
88350101	88350108	H1200-1.9	150	6"	79	40	2.42	1425	550	747	325	1200	1100	1190	650	2300	2430	1500	/	Z"1	1	350
88350202	88350207	H1200-2.3	100	4"	48	20	2.42	1425	550	747	325	1200	1100	1190	650	2300	2460	1500	/	Z"1	1	350
88350203	88350208	H1200-2.3	150	6"	97	40	2.65	1750	700	747	325	1200	1100	1190	650	2500	2630	1500	/	Z"1	1	350
88350302	88350307	H1200-2.5	100	4"	53	20	2.65	1750	700	747	325	1200	1100	1190	650	2500	2660	1500	/	Z"1	1	350
88350303	88350308	H1200-2.5	150	6"	107	40	2.87	2075	825	747	325	1200	1100	1190	650	2700	2830	1500	/	Z"1	1	350
88350402	88350407	H1200-2.7	100	4"	57	20	3.21	2325	925	747	325	1200	1100	1190	650	3000	3130	1500	1330	Z"1	2	350
88350403	88350408	H1200-2.7	150	6"	115	40	3.21	2325	925	747	325	1200	1100	1190	650	3000	3160	1500	1330	Z"1	2	350
88350502	88350507	H1200-3.0	100	4"	64	20	3.21	2325	925	747	325	1200	1100	1190	650	3000	3130	1500	1330	Z"1	2	350
88350503	88350508	H1200-3.0	150	6"	129	40	3.21	2325	925	747	325	1200	1100	1190	650	3000	3160	1500	1330	Z"1	2	350

直径: 1400mm / 沙层深度: 0.8m

技术参数和产品尺寸

编码 2.5bar 4bar	编码 88350507	型号	法兰连接 GB/mm ANSI	最大流量 m^3/h	进速 $\text{m}^3/\text{h/m}^2$	过滤面积 m^2	沙重量(kg) 0.4-0.8 mm 1-2mm	尺寸 (mm)														
								B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	N1 [inches]	N2 [inches]	W		
88350602	88350607	H1400-1.9	100	4"	45	20	2.23	2100	575	847	390	1400	1130	1340	730	1900	2030	1700	/	Z"1	1	390
88350603	88350608	H1400-1.9	150	6"	89	40	2.23	2100	575	847	390	1400	1130	1340	730	2050	2160	1700	/	Z"1	1	390
88350702	88350707	H1400-2.5	100	4"	60	20	3.02	2825	800	847	390	1400	1130	1340	730	2500	2630	1700	/	Z"1	1	390
88350703	88350708	H1400-2.5	150	6"	121	40	3.02	2825	800	847	390	1400	1130	1340	730	2500	2660	1700	/	Z"1	1	390
88350802	88350807	H1400-3.0	100	4"	73	20	3.67	3450	1000	847	390	1400	1130	1340	730	3000	3160	1700	1260	Z"1	2	390
88350803	88350808	H1400-3.0	150	6"	110	30	3.67	3450	1000	847	390	1400	1130	1340	730	3000	3160	1700	1260	Z"1	2	390
88350804	88350809	H1400-3.0	200	8"	147	40	3.67	3450	1000	847	390	1400	1130	1340	730	3000	3180	1700	1260	Z"1	2	390

H 系列

直径: 1600mm / 沙层深度: 1.0m

技术参数和产品尺寸

编号 2.5bar	编号 4bar	型号	法兰链接										尺寸 (mm)													
			GB/mm	ANSI	最大流量 m³/h	流速 m²/h/m	过滤面积 (m²)	沙重量 (kg)	0.4-0.8mm 1-2mm					B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M ¹	N ²	W
88350902	88350907	H1600-19	100	4"	49	20	2.47	2850	600	945	475	1600	1440	1210	810	1900	2130	7	4*1	1	470					
88350903	88350908		150	6"	99	40									2160	1900	7	4*1	1							
88351003	88351008	H1600-25	150	6"	101	30	3.36	3875	850	945	475	1600	1440	1710	810	2500	2660	7	4*1	1	470					
88351103	88351108		200	8"	134	40									2680	1900	7	4*1	1							
88351103	88351108	H1600-30	150	6"	123	30									3160	1900	1200	4*1	2	470						
88351104	88351109		200	8"	164	40									3180	1900	1200	4*1	2	470						

直径: 1800mm / 沙层深度: 1.0m

技术参数和产品尺寸

编号 2.5bar	编号 4bar	型号	法兰链接										尺寸 (mm)															
			GB/mm	ANSI	最大流量 m³/h	流速 m²/h/m	过滤面积 (m²)	沙重量 (kg)	0.4-0.8mm 1-2mm					B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M ¹	N ²	W		
88351203	88351208	H1800-25	150	6"	112	30	3.74	4850	975	1100	550	1800	1380	1560	850	2500	2690	2170	7	4*1	1	530						
88351204	88351209		200	8"	150	40									2690	2170	7	4*1	1									
88351303	88351308	H1800-30	150	6"	137	30	4.58	5925	1225	1100	550	1800	1380	2060	850	3500	3160	2170	7	4*1	1	530						
88351304	88351309		200	8"	183	40									3180	2170	7	4*1	1									
88351404	88351409	H1800-35	200	8"	152	30									3590	2690	2170	1300	4*1	2	530							
88351405	88351410		250	10"	216	40									3690	2170	1300	4*1	2	530								
88351503	88351508		150	6"	125	20									4160	2170	1820	4*1	2									
88351504	88351509	H1800-40	200	8"	167	30	6.25	8075	1700	1100	550	1800	1380	3060	850	4000	4160	2170	1820	4*2	2	530						
88351505	88351510		250	10"	250	40									4180	2170	1820	4*2	2									

直径: 2000mm / 沙层深度: 1.2m

技术参数和产品尺寸

编号 2.5bar	编号 4bar	型号	法兰链接										尺寸 (mm)													
			GB/mm	ANSI	最大流量 m³/h	流速 m²/h/m	过滤面积 (m²)	沙重量 (kg)	0.4-0.8mm 1-2mm					B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M ¹	N ²	W
88351603	88351608	H2000-25	150	6"	130	30	4.34	6576	1050	1200	710	2000	1720	1380	1000	2500	2660	2370	7	4*1	1	700				
88351604	88351609		200	8"	174	40									2690	2370	7	4*1	1							
88351703	88351708	H2000-30	150	6"	159	30	5.30	8025	1300	1200	710	2000	1720	1880	1000	3000	3160	2370	7	4*1	1	700				
88351704	88351709		200	8"	212	40									3180	2370	7	4*1	1							
88351803	88351808	H2000-35	150	6"	125	20									3660	2370	7	4*1	2							
88351804	88351809		200	8"	187	30	6.25	9475	1550	1200	710	2000	1720	2380	1000	3500	3650	2370	1330	4*1	2	700				
88351805	88351810		250	10"	250	40									3680	2370	7	4*1	2							
88351903	88351908	H2000-40	150	6"	144	20									4160	2370	7	4*2	2							
88351904	88351909		200	8"	216	30	7.21	10925	1800	1200	710	2000	1720	2880	1000	4000	4160	2370	1800	4*2	2	700				
88351905	88351910		250	10"	288	40									4180	2370	7	4*2	2							
88352003	88352009	H2000-45	200	8"	245	30	8.16	12375	2075	1200	710	2000	1720	3380	1000	4500	4680	2370	2300	4*2	2	700				
88352004	88352010		250	10"	326	40	8.16	12375	2075	1200	710	2000	1720	3880	1000	5000	5270	2370	2800	4*2	2	700				
9014437	9014448	H2000-50	200	8"	273	30	9.11	13825	2350	1200	710	2000	1720	3880	1000	5000	5270	2370	2800	4*2	2	700				
9014439	9014440		250	10"	364	40									5270	2370	2800	4*2	2							

产品特点:



H 系列

直径: 2350mm / 沙层深度: 1.2m

技术参数和产品尺寸

编号 2.5bar	编号 4bar	型号	法兰链接										尺寸 (mm)															
			GB/mm	ANSI	最大流量 m³/h	流速 m²/h/m	过滤面积 (m²)	沙重量 (kg)	0.4-0.8mm 1-2mm					B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M ¹	N ²	W		
88352103	88352108		150	6"	119	20								594	930	2575	1350	710	2350	1950	1270	1180	3000	3160	2730	/ 4*1	1	750
88352104	88352109	H2350-30	200	8"	176	30	-	5.94						3160	2730	/ 4*1	1											
88352105	88352110		250	10"	238	40								3160	2730	/ 4*1	1											
88352106	88352108		150	6"	141	20								3160	2730	/ 4*1	1											
88352107	88352109	H2350-35	200	8"	212	30	-	7.06	11050	3125	1350	710	2350	1950	1270	1180	4000	4160	2730	1400	4*2	2	750					
88352108	88352109		250	10"	282	40								3160	2730	/ 4*1	1											
88352109	88352109	H2350-40	200	8"	163	20	-	8.17	12800	3650	1350	710	2350	1950	1270	1180	4000	4160	2730	1400	4*2	2	750					
88352110	88352109		250	10"	327	40								3160	2730	/ 4*1	1											
88352111	88352110	H2350-45	200	8"	186	20	-	9.28	14525	4300	1350	710	2350	1950	1270	1180	4000	4160	2730	1400	4*2	2	750					
88352112	88352111		250	10"	325	30	-	10.98	17200	4850	1350	710	2350	1950	1270	1180	5000	5160	2730	1400	4*2	2	750					
88352113	88352112		300	12"	416	40	-							3160	2730	/ 4*1	1											

直径: 3000mm / 沙层深度: 1.5m

技术参数和产品尺寸

编号 2.5bar	编号 4bar	型号	法兰链接										尺寸 (mm)										
GB/mm	ANSI	最大流量 m³/h	流速 m²/h/m	过滤面积 (m²)	沙重量 (kg)	0.4-0.8mm 1-2mm					B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M¹	N²	W

<tbl_r cells="23" ix

双层叠式沙缸

适用于水族馆和大型水上乐园

有效地节省空间 满足大水体的过滤要求

意万仕双层叠式沙缸具有极佳的耐用性和稳定性，采用叠式过滤性能，在相同面积下多一倍过滤性能。在有限的空间内灵活运用且提高长期过滤效果。耐腐蚀和抗压是它独有的特点，双层叠式沙缸非常适合高负荷或高流量的设施要求，例如公共游泳池和水上乐园。

过滤系统
过滤管过滤

设计流速
 $30\text{m}^3/\text{h}/\text{m}^2$

最大工作压力
58psi(4.0bar)

最高温度
43°C (109°F)

建议滤料尺寸
0.5-0.8mm
1-2mm



产品特征

- 使产品的安装面积极大限度减少，节省空间。
- 整体底座设计及双层叠式结构设计。
- 提供附有意万仕阀组的完整版本。
- 可选纤维涂层可极大限度地耐盐水腐蚀以及各种场所泳池化学用品，包括臭氧。




技术参数和产品尺寸

编号	型号	椭尺寸 (mm)	过滤 面积 (m ²)	法兰链接 GB(mm) ANSI	最大流量 m ³ /h	流速 m ³ /h/m ²	尺寸(mm)							N1 pcs	N2 pcs	N3 尺寸 mm	
							I	J	K	M	H	P	L	W			
9015001	TH1400-2.5	1400X2500	3.0X2.2	160 6"	181	30	859	390	1660	1360	3428	--	2750	1370	2	2	2**2
9015002	TH1600-2.5	1600X2500	3.36X2	160 6"	201	30	959	475	1300	1000	3838	--	2750	1570	2	2	4**2
9015003	TH2000-4.5	2000X4500	8.16X2	200 8"	489	30	1161	710	3160	940	4634	1880	4770	1920	4	4	4**4

Flange connection standard optional: GB(HG20592 PN1.0MPa) or ANSI [ANSI B16.5(1988) Class150]

蝴蝶阀尺寸

编号	型号	接管尺寸		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
		GB(mm)	ANSI						
9080203	DBV60-TH1400	160	6"	390	1970	2805	386	2023	352
9080202	DBV60-TH1600	160	6"	475	1970	2396	386	1638	352
9080201	DBV80-TH2000	200	8"	710	2836	3538	940	2121	464

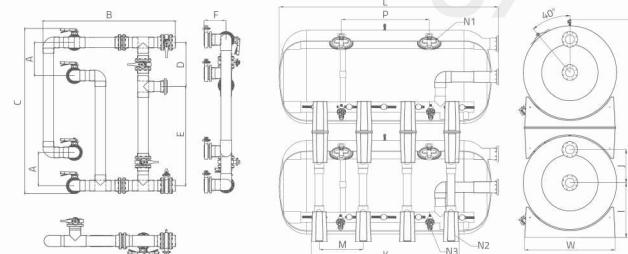

大型卧式过滤沙缸

适用于水族馆和大型水上乐园

卧式沙缸，可提供定制服务 满足大水体的过滤要求

大型卧式沙缸在有限空间里提供了极大范围的过滤面积。意万仕（EMAUX）的沙缸最大可以做到直径3m长度10m，还可以根据单个项目尺寸规格进行定制。

过滤系统
过滤管过滤

设计流速
 $30\text{m}^3/\text{h/m}$

最大工作压力
 $58\text{psi}(4.0\text{bar})$

最高温度
 $43^\circ\text{C}(109^\circ\text{F})$

建议滤料尺寸
 $0.5\text{-}0.8\text{mm}$
 $1\text{-}2\text{mm}$






技术参数

编号	型号	槽尺寸 (mm)	过滤面积 (m ²)	法兰链接 GB(mm) ANSI	最大流量 m ³ /h	流速 m ³ /h/m ²	最大工作压力 (Bar)
9320056	H3000 - 10.0	3000 x 10000	2744	200/450 8°/18°	650	23.7	4



产品尺寸



定制商用沙缸服务

满足各种不同项目需求

意万仕(EMAUX)提供从系统、设计尺寸、工作压力、法兰连接以及沙缸内部和外部的整体定制服务，以满足您的各项需求。

意万仕 (EMAUX) 在产品质量上一直要求高标准。产品按照国际标准设计和制造，应用最新的国际工业标准：如BS EN-13121，欧洲压力容器标准97/23/EC，并采用质量保证计划，从原材料的识别和测试开始一直到制造和最终测试的所有阶段。每个沙缸都经过单独的测试并有自己工厂测试合格书，质量检测记录和系列号。



产品定制的最大尺寸和性能



从设计到安装 为客户提供全方位支持

意万仕(EMAUX)提供从系统设计到现场安装全方位的技术支持，协助客户在安装设备前的检查和监督，也提供可用备件用于沙缸的维护和保养。



沙缸连泵

过滤系统-FSU系列

适用于地面游泳池（带有内置计时器）

阀门
4功能阀门

最大工作压力
29psi/2bar

最高温度
40°C (104°F)



建议滤料尺寸
0.5-0.8mm



技术参数和产品尺寸

编号	型号	过滤器	水泵	最大流量	沙重量 (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	接管尺寸	转换器
8803669	FSU-8TP	13" 沙缸	AMU020TP	133.3 lpm	8.0m³/h	17	145	470	494	450	1.5" / 50mm 1 1/4" & 1 1/2" 32 & 38mm
8803671	FSU-8P	13" 沙缸	AMU020P	133.3 lpm	8.0m³/h	17	145	470	494	450	1.5" / 50mm 1 1/4" & 1 1/2" 32 & 38mm

备注：不同过滤物可能会有不同结果，沙的重量仅供参考。

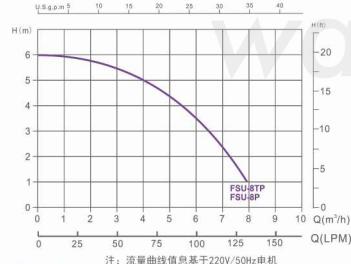

FSU系列过滤组合包含

- 耐用的顶出塑料沙缸 (P300沙缸)
- 4功能阀门
- 小型水泵 (AMU020TP 或 AMU020P)
- 计时器 (可选)

过滤系统-微型FSP系列

适用于地面游泳池


阀门

4功能阀门

最大工作压力
29psi/2bar



最高温度
40°C (104°F)

建议滤料尺寸
0.5-0.8mm

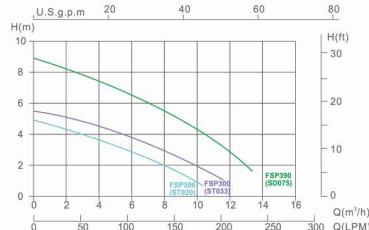

技术参数和产品尺寸

编号	型号	过滤器	水泵	最大流量	沙重量 (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	接管尺寸	转接器
88030201	FSP300-4W	P300	ST020	58 lpm	3.5m³/h	19	145	540	485	330	1.5" / 50 mm 1 1/4" & 1 1/2" 32 & 38mm
88030202	FSP300-4W	P300	ST033	67 lpm	4.0m³/h	19	145	540	485	330	1.5" / 50 mm 1 1/4" & 1 1/2" 32 & 38mm
88033718	FSP390-4W	P390	SD075	133 lpm	8.0m³/h	35	235	724	760	527	1.5" / 50 mm 1 1/4" & 1 1/2" 32 & 38mm



FSP390 过滤组合

- 耐用的顶出塑料沙缸 (P390沙缸)
- 4功能阀门
- ST系列水泵 (ST020或ST033)

- 耐用的顶出塑料沙缸 (P390沙缸)
- 4功能阀门
- SD075水泵

过滤系统-FSP系列


适用于家庭和地面游泳池

阀门
4或6功能阀门

最大工作压力
29psi/2bar

最高温度
40°C (104°F)

建议滤料尺寸
0.5-0.8mm

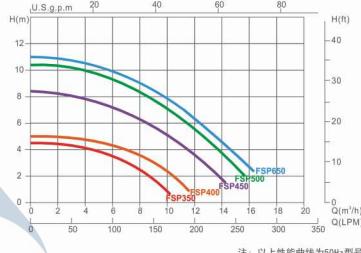

注：以上性能曲线为50Hz型号


技术参数和产品尺寸

编号 (4-way Valve)	编号 (6-way Valve)	型号	过滤器	水泵	接管尺寸	沙重量 [kg]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	最大流量
88030908	--	FSP350-4W	P350	SS020	1.5" / 50mm	20	160	580	555	350	72 lpm 4.32m³/h
88030409	--	FSP400-4W	P400	SS033	1.5" / 50mm	35	175	625	760	400	108 lpm 6.48m³/h
88030510	--	FSP450-4W	P450	SS050	1.5" / 50mm	45	210	680	760	449	135 lpm 8.10m³/h
88030611	--	FSP500-4W	P500	SS075	1.5" / 50mm	85	235	724	760	527	185 lpm 11.10m³/h
88030712	--	FSP650-4W	P650	SS100	1.5" / 50mm	145	300	832	760	627	260 lpm 15.60m³/h
--	88031508	FSP350-6W	P350	SS020	1.5" / 50mm	20	160	680	555	350	72 lpm 4.32m³/h
--	88031609	FSP400-6W	P400	SS033	1.5" / 50mm	35	175	759	760	400	108 lpm 6.48m³/h
--	88031710	FSP450-6W	P450	SS050	1.5" / 50mm	45	210	813	760	449	135 lpm 8.10m³/h
--	88031811	FSP500-6W	P500	SS075	1.5" / 50mm	85	235	856	760	527	185 lpm 11.10m³/h
--	88031912	FSP650-6W	P650	SS100	1.5" / 50mm	145	300	961	760	627	260 lpm 15.60m³/h

FSP系列过滤组合

包含：

- 耐用的顶出塑料沙缸
- 4或6功能阀门
- SS系列水泵



过滤系统-FSF系列

适用于家庭游泳池


阀门

6功能阀门

最大工作压力
36psi/2.5bar

最高温度
43°C (109°F)

建议滤料尺寸
0.5-0.8mm

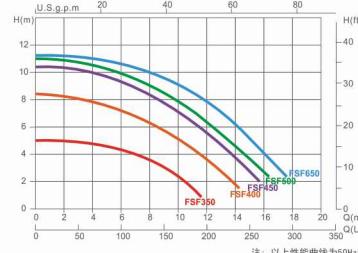

注：以上性能曲线为50Hz型号


技术参数和产品尺寸

编号	型号	过滤器	水泵	接管尺寸	沙重量 [kg]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	最大流量
88032009	FSF350-6W	V350	SS033	1.5" / 50mm	20	160	680	555	355	72 lpm 4.32m³/h
88032110	FSF400-6W	V400	SS050	1.5" / 50mm	35	175	759	760	410	108 lpm 6.48m³/h
88032211	FSF450-6W	V450	SS075	1.5" / 50mm	45	210	813	760	455	135 lpm 8.10m³/h
88032324	FSF500-6W	V500	SC100	1.5" / 50mm	85	235	856	760	535	185 lpm 11.10m³/h
88032425	FSF650-6W	V650	SC150	1.5" / 50mm	145	300	961	760	635	260 lpm 15.60m³/h

FSF系列过滤系统

包含：

- 顶出式玻璃纤维沙缸
- 6功能阀门
- SS或SC系列水泵



备注：不同过滤物料可能会有不同结果，沙的重量仅供参考。

过滤系统-FSM系列

适用于家庭和商用游泳池


阀门

6功能阀门

最大工作压力
40psi/2.8bar

最高温度
50°C (122°F)

建议滤料尺寸
0.5-0.8mm

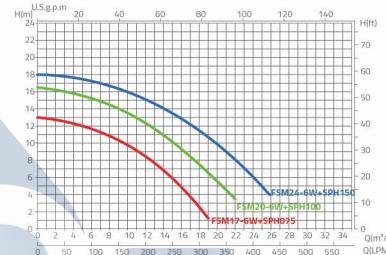


技术参数和产品尺寸

编号	型号	过滤器	水泵	沙重量 (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	接管尺寸
9070602	FSM17-6W+SPH075	MFV17	SPH075	40	195	816	762.5	652	1.5" / 50 mm
9070603	FSM20-6W+SPH100	MFV20	SPH100	70	225	889	800	652	1.5" / 50 mm
9070604	FSM24-6W+SPH150	MFV24	SPH150	125	280	980	850	652	1.5" / 50 mm

FSM 过滤组合



包含:

1. 耐用的顶出塑料沙缸 (麦士系列沙缸)
2. 6功能阀门
3. SPH系列水泵 (SPH075, SPH100或SPH150)



过滤系统-FSCO系列

包括防紫外线纸芯过滤器

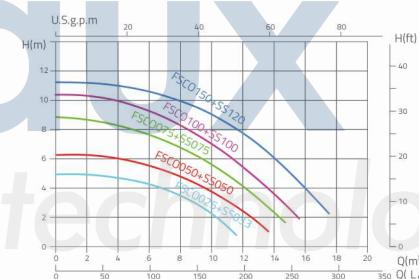

FSCO 过滤组合 包含:

1. 纸芯过滤器
2. 过滤纸芯
3. SS系列水泵

技术参数和产品尺寸

编号	型号	过滤器	水泵	接管尺寸	A (mm)	B (mm)	C (mm)
9071214	FSCO025+SS033	CF25	SS033	1.5" / 50mm	705	580	507
9071215	FSCO050+SS050	CF50	SS050	1.5" / 50mm	705	760	552
9071216	FSCO075+SS075	CF75	SS075	1.5" / 50mm	705	940	552
9071217	FSCO100+SS100	CF100	SS100	1.5" / 50mm	705	1120	552
9071218	FSCO150+SS120	CF150	SS120	1.5" / 50mm	705	1300	552


一体式地埋机过滤系统-EMD系列

配有耐用的外壳，易于安装，配有预先安装的管道系统连接

简易安装和使用

意万仕(EMAUX)系列一体式地埋机过滤系统是以纤维增强复合材料打造，具有防水性，并配备潜水泵以自动排水。此过滤系统可适用于各种形状和大小的水池，且可根据您的特定要求进行定制。

最大工作压力
36psi/2.5bar
最高温度
43°C (109°F)
建议滤料尺寸
0.5-0.8mm




内容

1. 箱内配备：过滤系统、按摩系统、消毒系统、照明系统、自动排水系统。
2. 箱内备有自动开箱照明，便于晚上操作。
3. 可配备盐氯消毒设备。

计时器自动化控制


1. 无需手动开关电源及节约专业维修人员维修成本。
2. 更加方便和人性化。

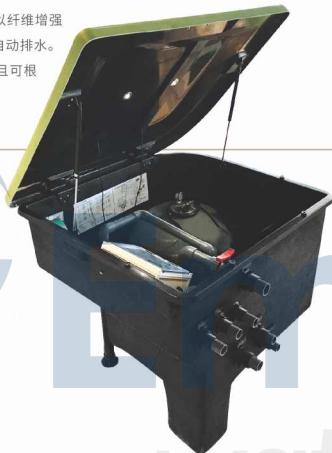

型号	A mm	B mm	C mm	D mm
EMD-11	1330	1055	905	1210
EMD-14	1330	1055	905	1210
EMD-18	1400	1220	1080	1340
EMD-25	1730	1315	1170	1630
EMD-32	1730	1315	1170	1630



技术参数

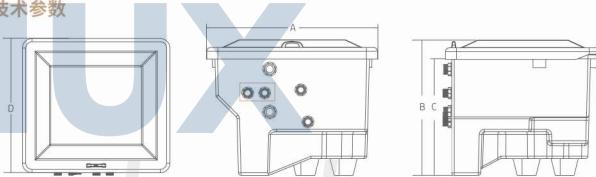

一体式地埋机过滤系统技术参数

编号	型号	描述	使用泳池容积	过滤面积
88390201	EMD-11C	S500沙缸, SS050水泵, CL-01A投药器, PSB016潜水泵	66m³	11m²/h
88390202	EMD-11CP	S500沙缸, SS050水泵, CL-01A投药器, SR30按摩泵, PSB016潜水泵	66m³	11m²/h
88390203	EMD-14C	S650沙缸, SS100水泵, CL-01A投药器, PSB016潜水泵	84m³	14m²/h
88390204	EMD-14CP	S650沙缸, SS100水泵, CL-01A投药器, SR30按摩泵, PSB016潜水泵	84m³	14m²/h
88390401	EMD-18C	S700沙缸, SC150水泵, CL-01A投药器, PSB016潜水泵	108m³	18m²/h
88390402	EMD-18CP	S700沙缸, SC150水泵, CL-01A投药器, SR30按摩泵, PSB016潜水泵	108m³	18m²/h
88390601	EMD-25C	S800沙缸, SB20水泵, CL-01A投药器, PSB016潜水泵	150m³	25m²/h
88390602	EMD-25CP	S800沙缸, SB20水泵, CL-01A投药器, SR30按摩泵, PSB016潜水泵	150m³	25m²/h
88390701	EMD-32C	S900沙缸, SB30水泵, CL-01A投药器, PSB016潜水泵	192m³	32m²/h
88390702	EMD-32CP	S900沙缸, SB30水泵, CL-01A投药器, SR30按摩泵, PSB016潜水泵	192m³	32m²/h



過濾料

水晶沙滤料

适用于各类游泳池、水上公园和水景

创造晶莹剔透的水

产品优势

1. 比石英沙轻。
2. 减少反冲洗频率，节约用水次数。
3. 比石英沙更耐磨，使用寿命长，不易破碎。
4. 比石英沙过滤出的水透明度更高。
5. 比同等级石英沙能去掉更细的杂质。
6. 性价比高，是石英沙的直接替代者。
7. 适用于商业饮用水的处理。商业快速再利用的水过滤器，废水和污水处理。（格子式的结构对微生物防治和控制效果更好）



规格明细

编号	型号	尺寸和重量
87013029	FMG15A	0.5-0.8mm, 15kg/包
87013030	FMG15B	1.0-2.0mm, 15kg/包
87013032	FMG25A	0.5-0.8mm, 25kg/包
87013033	FMG25B	1.0-2.0mm, 25kg/包
87013034	FMG25C	3.0-5.0mm, 25kg/包

可选择尺寸



0.5-0.8mm

1-2mm

3-5mm



高品质水晶沙滤料

0.5-0.8mm

1-2mm

3-5mm

珍珠岩滤料

NEW

适用于所有类型的游泳池、水上乐园和水景

体验终极泳池过滤


珍珠岩滤料的优点

1. 高过滤效率：
珍珠岩具有多孔、可渗透且坚硬的晶格结构，能够有效捕获固体颗粒，同时确保快速的流速和出色的水清晰度。
2. 广泛渗透性：
珍珠岩展现出优异的渗透性，适应多种过滤需求。
3. 滤饼不易开裂：
珍珠岩形成的滤饼不易开裂，有助于保持一致的过滤性能和渗透性。
4. 无菌与惰性：
珍珠岩是无菌且惰性的，确保其不会与过滤后的水发生反应或引入任何污染物。
5. 符合法规：
珍珠岩助滤剂符合美国食品法典和欧盟相关法规，适用于多种应用场景。



订购详情

编号	型号	描述	重量
2000810498	GK-110	过滤介质珍珠岩 12kg/包 (中文)	12kg/包

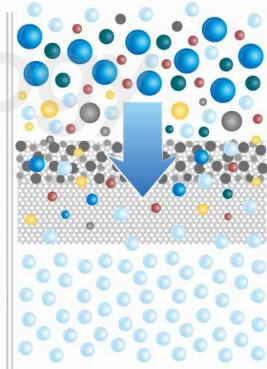



多功能阀门及配件

多功能阀门


易操作手柄 百分百经防水测试耐用可靠

意万仕(EMAU)阀门可配备在顶部安装和侧面安装设计，采用ABS材料制造塑料手柄。阀门具有4个或者6个操作功能，覆盖任何游泳池过滤的所有操作需要。


产品特点

1. 100%压力和防水测试
2. 易于安装、维护和维修
3. 由结构坚固的ABS和耐腐蚀不锈钢制成
4. 卓越的耐用性设计
5. 多功能阀门比蝶阀更具有节省成本和空间优势

功能: 4功能阀门

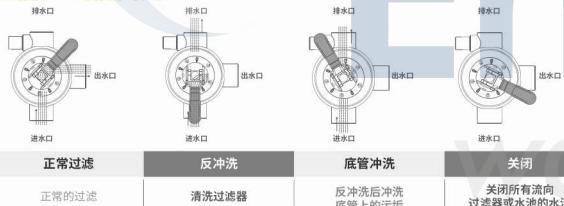

功能: 6功能阀门

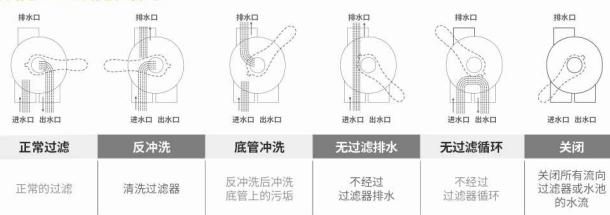

顶出多功能阀门

1寸顶出6功能阀门 (MPV06)

适用于顶部安装深层过滤器 / 意万仕HD系列深层过滤器

连接方式

螺旋式

最大工作压力

700kPa/101psi/7bar

工厂测试压力


1500kPa/217psi/15bar

最高温度

50°C (122°F)

流量

在400kPa/58psi/4bar的情况下流量为5m³/h

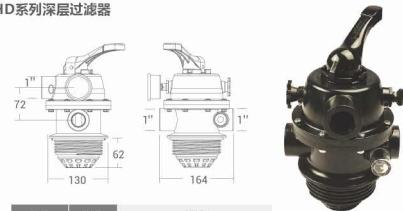

编号	型号	描述
88281403	MPV06	仅阀门

1.5寸顶出4功能阀门 (MPV05)

适用于顶部安装玻璃纤维和塑料过滤器 / 意万仕FSP系列过滤系统

连接方式

夹紧螺丝固定

最大工作压力

400kPa/58psi/4bar

工厂测试压力


700kPa/101psi/7bar

最高温度

50°C (122°F)

流量

在400kPa/58psi/4bar的情况下流量为17m³/h

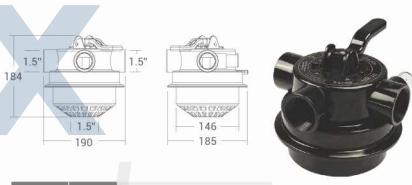

编号	型号	描述
88281205	MPV05	仅阀门

1.5寸顶出4功能阀门 (MPV16)

适用于顶部安装塑料过滤器 / 意万仕FSU系列过滤器系统

连接方式

夹紧螺丝固定

最大工作压力

200kPa/28psi/2bar

工厂测试压力


350kPa/50psi/3.5bar

最高温度

50°C (122°F)

流量

在200kPa/28psi/2bar的情况下流量为17m³/h

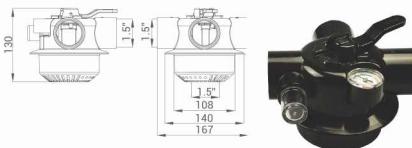

编号	型号	描述
88281105	MPV16	仅阀门

1.5寸顶出6功能阀门 (MPV01)

适用于顶部安装玻璃纤维和塑料过滤器／意万仕V,P系列过滤器。

连接方式
夹紧螺丝固定

最大工作压力
400kPa/58psi/4bar

工厂测试压力
700kPa/101psi/7bar

最高温度
50°C (122°F)

流量
在400kPa/58psi/4bar的情况下流量为17m³/h



编号	型号	描述
88280105	MPV01	仅阀门
88280150	MPV01	1.5寸阀门及3套管接头和压力表

1.5寸顶出6功能阀门 (带旋锁盖) (MPV07)

适用于顶部安装玻璃纤维和塑料过滤器／意万仕MFV系列，T系列，TMG系列500/600过滤器，旋转锁盖，无需工具维修。

连接方式
夹紧螺丝固定

最大工作压力
400kPa/58psi/4bar

工厂测试压力
700kPa/101psi/7bar

最高温度
50°C (122°F)

流量
在400kPa/58psi/4bar的情况下流量为17m³/h



编号	型号	描述
88281505	MPV07	仅阀门
88281550	MPV07	1.5寸阀门及3套管接头和压力表

2寸顶出6功能阀门 (MPV02)

适用于顶部安装玻璃纤维过滤器／意万仕V系列,TMG系列过滤器。

连接方式
螺栓式

最大工作压力
400kPa/58psi/4bar

工厂测试压力
500kPa/72psi/5bar

最高温度
50°C (122°F)

流量
在400kPa/58psi/4bar的情况下流量为27m³/h



编号	型号	描述
88280306	MPV02	2寸阀门
88280351	MPV02	2寸阀门及3套管接头和压力表
91902322	MPV02	适用于TMG750/TMG900 (仅阀门)
91902522	MPV02	适用于TMG750/TMG900 (3套管接头和压力表)

2寸顶出6功能阀门 (带旋锁盖) (MPV08)

适用于顶部安装玻璃纤维和塑料过滤器／意万仕V650(PB),MFV系列过滤器，旋转锁盖，无需工具维修。

连接方式
夹紧螺丝固定

最大工作压力
400kPa/58psi/4bar

工厂测试压力
500kPa/72psi/5bar

最高温度
50°C (122°F)

流量
在400kPa/58psi/4bar的情况下流量为27m³/h



编号	型号	描述
88281505	MPV08	仅阀门
88281551	MPV08	2寸阀门及3套管接头和压力表

2寸顶出6功能阀门 (MPV11)

适用于顶部安装玻璃纤维过滤器／意万仕V系列过滤器。

连接方式
夹紧螺丝固定

最大工作压力
400kPa/58psi/4bar

工厂测试压力
500kPa/72psi/5bar

最高温度
50°C (122°F)

流量
在400kPa/58psi/4bar的情况下流量为27m³/h



编号	型号	描述
88281605	MPV11	仅阀门
88281651	MPV11	2寸阀门及3套管接头和压力表

2.5寸顶出6功能阀门 (MPV12)

适用于顶部安装玻璃纤维和塑料过滤器／意万仕V系列过滤器。

连接方式
螺栓式

最大工作压力
400kPa/58psi/4bar

工厂测试压力
500kPa/72psi/5bar

最高温度
50°C (122°F)

流量
在400kPa/58psi/4bar的情况下流量为36m³/h



编号	型号	描述
88280307	MPV12	仅阀门
88280352	MPV12	2.5寸阀门及3套管接头和压力表

侧出多功能阀门

1.5寸侧出6功能阀门(MPV03)

适用于侧出过滤器/意万仕麦仕, SP, S, SMG, SR 系列过滤器

连接方式
管接头

最大工作压力
400kPa/58psi/4bar

工厂测试压力
700kPa/101psi/7bar

最高温度
50°C (122°F)

流量
在400kPa/58psi/4bar的情况下
流量为17m³/h



编号	型号	描述
88280805	MPV03	SP,S,SMG系列侧出阀门及弯管配件 (不带活接头)
88280830	MPV03	SR,SMG系列侧出阀门及弯管配件 (不带活接头)
88280831	MPV03	适用于SP,S,SMG系列, 配阀门及弯管配件 (90度短弯管) 配3.15寸活接及压力表
88280811	MPV03	适用于SR,SMG系列. 配阀门及弯管配件 (90度短弯管) 配3.15寸活接及压力表
88280810	MPV03	适用于SR,SMG系列. 配阀门及弯管配件 (90度短弯管) 配3.15寸活接及压力表

2寸侧出6功能阀门(MPV04)

适用于侧出玻璃纤维和塑料过滤器/意万仕麦仕, S, SMG 系列侧出过滤器

连接方式
管接头

最大工作压力
400kPa/58psi/4bar

工厂测试压力
500kPa/72psi/5bar

最高温度
50°C (122°F)

流量
在400kPa/58psi/4bar的情况下
流量为27m³/h




编号	型号	描述
88280806	MPV04	仅阀门
88280833	MPV04	S,SR,SMG,SDB系列配件阀门及弯管配件 (不带活接头)
88280832	MPV04	MF-S系列侧出阀门及弯管配件 (不带活接头)
88280813	MPV04	适用于S,SR,SMG,SDB系列, 配阀门及弯管配件 (90度短弯管) 配3.15寸活接及压力表
88280812	MPV04	适用于MF-S系列, 配阀门及弯管配件 (90度短弯管) 配3.2寸活接及压力表

2寸6通侧装阀(MPV04)

仅用于“银河” IDE系列过滤器
适用于侧装玻璃纤维和塑料过滤器 /
“银河” IDE系列过滤器

连接方式
管接头

91902540 MPV04 阀门及管道组件和2英寸接头套件 x 3
“银河” IDE系列过滤器

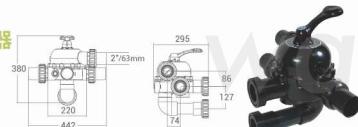

编号	型号	描述
91902540	MPV04	阀门及管道组件和2英寸接头套件 x 3 “银河” IDE系列过滤器

2.5寸侧出6功能阀门 (MPV13)

适用于侧出玻璃纤维和深层过滤器/意万仕S & SDB 系列过滤器


连接方式
管接头

最大工作压力
400kPa/58psi/4bar

工厂测试压力
500kPa/72psi/5bar

最高温度
50°C (122°F)

流量
在400kPa/58psi/4bar的情况下
流量为36m³/h

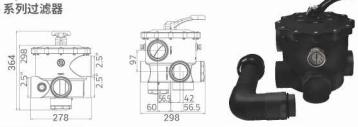

编号	型号	描述
88280807	MPV13	仅阀门
88280815	MPV13	适用于S,SDB系列, 配阀门及弯管配件 配3.2寸活接及压力表
88280834	MPV13	适用于S,SDB系列侧出阀门及弯管配件 (不带活接头) 适用于SMG1050系列. 配阀门及弯管配件 配3.2寸活接及压力表
91903529	MPV13	适用于SMG1050系列. 配阀门及弯管配件 配3.2寸活接及压力表

商用多功能阀门

3寸商用侧出6功能阀门(MPV14)

适用于侧出商用过滤器/意万仕S, NL, K 系列过滤器侧装

连接方式

法兰式

最大工作压力

400kPa/58psi/4bar

工厂测试压力

500kPa/72psi/5bar


最高温度

50°C (122°F)

流量

在400kPa/58psi/4bar的情况下

流量为52m³/h



编号	型号	描述
88280808	MPV14	仅阀门
88280816	MPV14	带有管道组件的阀门, 适用于S1000(D)系列
88280817	MPV14	带有管道组件的阀门, 适用于S1200(D),NL,K系列 (法兰管道配件: 德国标准)
91907529	MPV14	适用于SMG1050,SMG1200系列 (配3套活接及压力表)

4寸商用侧出6功能阀门 (MPV15)

适用于商用过滤器/意万仕NL, K 系列过滤器的侧面安装

连接方式

法兰式

最大工作压力

400kPa/58psi/4bar

工厂测试压力

500kPa/72psi/5bar

最高温度

50°C (122°F)

流量

在400kPa/58psi/4bar的情况下

流量为108m³/h



编号	型号	描述
88280809	MPV15	仅阀门
88280818	MPV15	带有管道组件的阀门, 适用于NL系列 (法兰管道配件: 德国标准)
91905501	MPV15	适用于E1400商用过滤器

阀门组合

适用于大型商用沙缸

材质
防腐防锈

最大工作压力
250kPa/36psi/2.5bar

工厂测试压力
400kPa/58psi/4.0bar

最高温度
43°C (109°F)



蝶阀

易于安装和拆卸

编号	型号	尺寸
01151021	BV30	3" (90mm)
01151022	BV40	4" (110mm)
01151023	BV60	6" (160mm)
01151359	BV80	8" (200mm)
108091852	BV100	10" (250mm)
108091889	BV120	12" (315mm)


4功能蝶阀



4功能蝶阀 NBV30-NBV80

4功能蝶阀 BVGT100-BVGT120

编号	型号	接管尺寸	ANSI	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
88290401	NBV30-4	80	3"	350	884	889	552	172
88290402	NBV40-4	100	4"	350	1101	963	614	210
88290403	NBV60-4	150	6"	415	1351	1228	775	287
88290404	NBV80-4	200	8"	550	1867	1500	1015	376
88290605	BVGT100-4	250	10"	710	2231	1913	1286	472
88290606	BVGT120-4	300	12"	710	2437	2106	1423	552




5功能蝶阀



5功能蝶阀 NBV30-NBV80

5功能蝶阀 BVGT100-BVGT120

编号	型号	接管尺寸	ANSI	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
88290301	NBV30-5	80	3"	350	1395	889	552	172
88290302	NBV40-5	100	4"	350	1521	963	614	210
88290303	NBV60-5	150	6"	415	2039	1228	775	287
88290304	NBV80-5	200	8"	550	2832	1500	1015	376
88290505	BVGT100-5	250	10"	710	3374	1913	1286	472
88290506	BVGT120-5	300	12"	710	3692	2106	1423	552



法兰连接

法兰套件及配件 均有供应

法兰套件是由法兰盘、垫片和接头组成。不带任何螺丝和垫圈。实际用时主要针对接管使用不同螺丝。



法兰连接套件

编号	型号	尺寸	HG20592	ANSI
E012066	FS-3	3"	PN10	B16.5 1988 级 150
E012093				
E012065	FS-4	4"	PN10	B16.5 1988 级 150
E012094				
E012067	FS-6	6"	PN10	B16.5 1988 级 150
E012095				
E012068	FS-8	8"	PN10	B16.5 1988 级 150
E012096				

其它法兰配件

法兰盘垫片



编号	尺寸
01271039	3"
01271037	4"
01271035	6"
01271033	8"

编号	尺寸
02041005	3"
02041006	4"
02041007	6"
02041008	8"

编号	尺寸
01170025	3"
01170027	4"
01170029	6"
01170031	8"

两者共同点：
HG20592 PN10 和 ANSI B16.5 1988 150 级

FLEX阀门执行器

系统实现灵活自动化

意万仕FLEX阀门执行器是一款通用型24V执行器，兼容其他品牌的2通/3通阀门的自动控制系统。可调凸轮设计，实现高灵活性的精确定位。设计纤薄，具备耐腐蚀外壳。当与意万仕FLEX2通3通阀门配合使用时，它为用户提供可靠的阀门自动化控制。



产品特点

- 该设计能可靠控制泳池、水疗和水景的二通/三通分流阀。
- 自动调节水流。
- 兼容大多数泳池自动控制系统。

特征:



兼容性

设计能兼容其他制造商的自动控制装置和阀门

现代化设计


- 易于组装和设置
- IPX4防腐蚀外壳

灵活使用

- 凸轮每12.8度可调节
- 自定义水流控制



产品尺寸:



技术参数:

编号	型号	电压	频率	电线	电线长度
91609013	FLEX-ACT	24V AC	50/60Hz	3个电源线 公共导线(黑) 开关引线(红) 开关引线(白)	6m (18ft)


FLEX分流阀 NEW

FLEX分流阀 革命性创新设计

意万仕FLEX分流阀是一款易保养并配有符合人体工程学设计的手柄。PTFE涂层胶圈提供高可靠性并平滑阀门的转动扭矩。新的可调扳盘设计提供了简单灵活的入口选择。轴与其他制造商制造的自动阀兼容。当与意万仕执行器配合使用时，它为用户提供了可靠的阀门控制自动化体验。



产品尺寸



三向阀

编号	型号	材质	接管	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	描述
91600006	FLEX40-2(A)	PVC/CPVC	1½" / 2"	Ø60	Ø48	186	168	149	连接器内径1.5寸插进外径2寸连接器
91600108	FLEX50-2(A)	PVC/CPVC	2" / 2½"	Ø75	Ø60	186	168	149	连接器内径2寸插进外径2.5寸连接器
91600105	FLEX40-3(E)	PVC/CPVC	GB50 / GB63	Ø63	Ø50	186	168	149	连接器内径50寸插进外径63寸连接器
91600107	FLEX50-3(E)	PVC/CPVC	GB63 / GB75	Ø75	Ø63	186	168	149	连接器内径63寸插进外径75寸连接器

双向阀

编号	型号	材质	接管	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	描述
91600006	FLEX40-2(A)	PVC/CPVC	1½" / 2"	Ø60	Ø48	186	168	110	连接器内径1.5寸插进外径2寸连接器
91600008	FLEX50-2(A)	PVC/CPVC	2" / 2½"	Ø75	Ø60	186	168	110	连接器内径2寸插进外径2.5寸连接器
91600005	FLEX40-2(E)	PVC/CPVC	GB50 / GB63	Ø63	Ø50	186	168	110	连接器内径50寸插进外径63寸连接器
91600007	FLEX50-2(E)	PVC/CPVC	GB63 / GB75	Ø75	Ø63	186	168	110	连接器内径63寸插进外径75寸连接器

止回阀

编号	型号	材质	接管	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	描述
91600207	FLEX40-1(A)	PVC/CPVC/PMMA	1½" / 2"	Ø60	Ø48	186	110	110	连接器内径1.5寸插进外径2寸连接器
91600208	FLEX50-1(A)	PVC/CPVC/PMMA	2" / 2½"	Ø75	Ø60	186	110	110	连接器内径2寸插进外径2.5寸连接器
91600205	FLEX40-1(E)	PVC/CPVC/PMMA	GB50 / GB63	Ø63	Ø50	186	110	110	连接器内径50寸插进外径63寸连接器
91600206	FLEX50-1(E)	PVC/CPVC/PMMA	GB63 / GB75	Ø75	Ø63	186	110	110	连接器内径63寸插进外径75寸连接器

阀门

质量优越，适用于多种管道连接

卓越的质量和 管道的多功能性

采用高质量的进口材料和严格的质量控制系统，意万仕(EMAUX)阀门是一款便于安装和稳定性高的产品。优质的管道质量和多功能性，使得意万仕阀门成为泳池和水疗行业的极佳选择。



产品特点:


1. 由耐用性的ABS和PVC制成
2. 配备大手柄便于操作
3. 极高可靠性，易维护保养
4. 最大工作压力4.0Bar
5. 能够承受极端的化学物质和温度波动
6. 适用于1.5"/50mm或2"/63mm的PVC管道

2向阀



编号	型号	材质	接管	A (mm)	B (mm)	C (mm)
88460101	V40-2(E)	ABS & PVC	50mm	Ø50	149	164
88460102	V50-2(E)	ABS & PVC	63mm	Ø63	161	190
88460111	V40-2(A)	ABS & PVC	1.5"	Ø48	149	164
88460112	V50-2(A)	ABS & PVC	2"	Ø60	161	190

3向阀



编号	型号	材质	接管	A (mm)	B (mm)	C (mm)
88460201	V40-3(E)	ABS & PVC	50mm	Ø50	149	164
88460202	V50-3(E)	ABS & PVC	63mm	Ø63	161	190
88460211	V40-3(A)	ABS & PVC	1.5"	Ø48	149	164
88460212	V50-3(A)	ABS & PVC	2"	Ø60	161	190

地面游泳池闸阀

适用于低压过滤池和水产养殖系统

易于安装和 操作

这款推拉式闸刀阀是一款专为低压过滤或水产养殖系统而设计的阀门。紧凑型的尺寸允许容易安装和拆卸，使其成为小型或中型过滤系统的完美选择，有两种类型的管道连接，可用于添加到无胶管道中。




产品描述:

1. 材质：PVC、带不锈钢主轴
2. 尺寸：1.5英寸
3. 工作压力：2Bar
4. 连接：32-38mm软管和1.5"NPT螺纹

编号	型号
93002601	OM1888



如图所示为纸芯过滤器组合、纳米技术紫外线消毒系统和软管连接




活接头套件

常备可更换的套件和部件

活接头带胶圈

89280105



1.5寸管接头连螺母 (公英制共用)

E190102



1.5寸进出水口活接 (公英制共用)

E190201 (89280103)



2寸过滤活接 (公英制共用)

零件

01171160



2寸水管接头

01013147



2.5寸接头螺母

01171158



2.5寸管接头

01013045



38mm接头

01013053



32mm接头

89023801



SPH水泵1.5寸活接

89280101



1.5寸排污口活接 (公英制共用)

89030201



32mm & 38mm 软管两极接头连胶圈

软管接头

由高质量的ABS制成

软管接头

产品编号: 91609006
直径: 32/38mm倒须, 50mm粘接




软管接头

产品编号: 91609007
直径: 38mm倒须, 50mm粘接



软管接头

产品编号: 91609008
直径: 32mm倒须



软管接头

产品编号: 91609009
直径: 38mm倒须, 1-1/2寸外螺纹



软管接头 (带螺母)

产品编号: 91609010
直径: 38mm倒须, 1-1/2寸外螺纹 (带螺母)



软管接头

产品编号: 91609011
直径: 32/38mm倒须, 1-1/2寸外螺纹



压力表

不锈钢油压表

底部连接



型号: 06011029 最大值: 40psi/275kPa
型号: 06011030 最大值: 60psi/415kPa
型号: 06011031 最大值: 100psi/700kPa

底部连接 (Ø3")



型号: 117046704 最大值: 40psi/275kPa
型号: 117046702 最大值: 60psi/415kPa
型号: 117046702 最大值: 100psi/700kPa
型号: 117046493 最大值: 150psi/1034kPa

底部连接
(用于压力计)



型号: 117003676 最大值: 40psi/275kPa
型号: 117003677 最大值: 60psi/415kPa
型号: 117003678 最大值: 75psi/525kPa

侧面连接



型号: 06011032 最大值: 40psi/275kPa
型号: 06011033 最大值: 60psi/415kPa

压力表

底部连接



型号: 117038519 最大值: 60psi/415kPa

侧面连接



型号: 117068519 最大值: 60psi/415kpa

压力计



E013044-E013047
用2寸油压表显示



E13048-E13053
用3寸油压表显示

塑料外壳压力表



型号: 06021013
最大值: 40PSI/275kPa

侧面连接



型号: 06021002
最大值: 40PSI/275kPa

编号	Gauge 直径	范围	过滤进口/出口
E013044	2 英寸	0 - 40psi	3 英寸
E013045	2 英寸	0 - 60psi	3 英寸
E013046	2 英寸	0 - 40psi	4 英寸
E013047	2 英寸	0 - 60psi	4 英寸
E013048	3 英寸	0 - 40psi	6 英寸
E013049	3 英寸	0 - 60psi	6 英寸
E013050	3 英寸	0 - 40psi	8 英寸
E013051	3 英寸	0 - 60psi	8 英寸
E013052	3 英寸	0 - 40psi	10 英寸
E013053	3 英寸	0 - 60psi	10 英寸





水泵

EPV系列变频水泵

适用于家庭游泳池及水景

节省高达85%的能源消耗

与意万仕的EPV相比，传统的单速泵在大负荷下连续运行效率低下，运行成本高。变频泵的速度提供了更好的水循环率及更少的排放，对整个系统安装，如沙缸，消毒系统和水管装置都减少损耗，提高了效能，做到了更好的节能减排。



节省能源

意万仕(EMAUX)的EPV系列水泵是一款噪音低，寿命长，并可为客户大大节省运行成本的节能环保产品。广泛应用于泳池、水疗、瀑布或喷泉领域。传统单速泵始终在大负荷下运行，成本高，效率下降。

EPV系列水泵节能主要原因在于变频泵的理想流动率。功率消耗随泵的转速和水流减少而减低，但转速只有一半时，流量也下降到一半，而水泵的耗能可降低达85%。



产品特点：

- 1. 永磁电机 (PMM)
- 2. TEFC密封电机冷风冷却
- 3. 5L过滤器蓝子
- 4. 316不锈钢机械密封
- 5. 316不锈钢电机轴
- 6. 2/2.5寸管接头
- 7. IPX5防水等级

易操作界面

意万仕的EPV系列变频泵在一触式控制器的帮助下，极大限度的提高了泳池过滤系统的效率，用户在预设时间程式的帮助下，只需调好程式和时间，即可轻松完成水的过滤处理。

新的连接和外部智能控制 下载应用程序

智能生活



物联网连接：

物联网版本可以控制和通过互联网连接进行监控，使用户能够远程管理泳池功能。这种连接允许实时调整、自动调度和提高保持最佳水质的效率。

意万仕水泵



多设备连接：

多设备连接版本允许多部手机和设备在本地连接，无需互联网即可实现控制和监控使用权。



编号	描述
E021616	3C 22AWG 7.62M 4针 RS485 Modbus 线束电缆

超静音运行


采用先进的水力学设计，水流更高效。当EPV系列变频水泵以比较低速运行时非常安静，永磁电机技术有效消除过多的电机噪音。



EPH系列水泵

适用于住宅和商业游泳池

产品尺寸 (单位: mm)

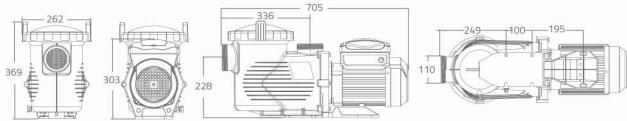


编号 (220V-240V 50/60Hz)	型号	接管尺寸	最大输出功率 (kW)	匹数 (hp)	重量 (kg)
9021605	EPV150-RS485	2.0" / 63mm, 2.5" / 75mm	1.50	1.50	23
9021606	EPV200-RS485	2.0" / 63mm, 2.5" / 75mm	1.80	2.00	24
9021607	EPV300-RS485	2.0" / 63mm, 2.5" / 75mm	2.20	3.00	25
9021611	EPV150-WIFI+RS485	2.0" / 63mm, 2.5" / 75mm	1.50	1.50	23
9021612	EPV200-WIFI+RS485	2.0" / 63mm, 2.5" / 75mm	1.80	2.00	24
9021613	EPV300-WIFI+RS485	2.0" / 63mm, 2.5" / 75mm	2.20	3.00	25


工作特性

型号: EPV150


转速 (RPM)	流量 (LPM)	能效 (Liter/Watt)	流量 (GPM)	能效 (Gallon/Watt)	功率 (Watt)
900	101	121	27	32	50
1500	207	95	55	25	130
2500	368	44	97	12	505
2900	417	29	110	8	850
3400	509	26	135	7	1190



EPV200 230V-50Hz/60Hz

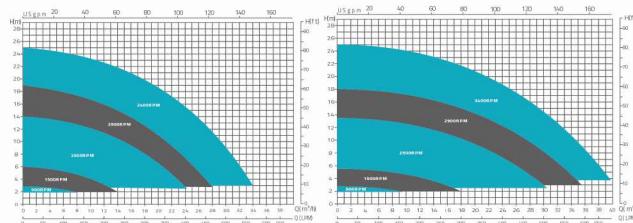

EPV300 230V-50Hz/60Hz



拥有卓越 自吸功能的水泵


环形锁盖密封设计，免除因吸力引起泄露，从而提高效率。



产品特色:

1. 异步、两极电机
2. 绝缘等级: 130
3. IPX5防水等级
4. 内部过热保护
5. 超负荷保护
6. 本系列产品为220V/50Hz和380V/50Hz
7. 特殊设计接头兼容公/英制水管
8. 可满足公/英制测量标准
9. 316不锈钢机轴
10. 316不锈钢机械密封
11. 自吸吸程可达2.5米高
12. 测试压力50PSI (3.5bar)
13. 过滤篮体积5L

技术参数




注:以上性能曲线为50Hz型号

型号	输出 (kW)	电流 (Amp)	噪音 (dB)	扬程(m)	6	8	10	12	14	16	流量 (m³/h)
EPH200	1.8	8.2	68	32	30	27	24	21	17		
EPH300	2.2	10.0	69	37	35	32	29	26	22		
EPH400	2.8	12.5	71	45	42	39	36	32	28		

型号	电压 (230V/50Hz)	频率 (400V/50Hz*)	型号	接管尺寸	匹数	重量 (kg)
88020708	88020808	EPH200	2"	63mm, 2.5" / 75mm	2.0hp	23.0
88020709	88020809	EPH300	2"	63mm, 2.5" / 75mm	3.0hp	24.0
88020718	88020818	EPH400	2"	63mm, 2.5" / 75mm	4.0hp	25.0

*2相电机

产品尺寸



SPV系列变频水泵

适用于家庭游泳池及水景

卓越的节能成效

意万仕SPV系列变速水泵是一款十分节能的产品，这款水泵广泛应用于泳池、温泉、瀑布和水景设计。它提供了极佳的运作效率，从而避免了过度使用和降低维护成本。传统的单速泵往往以最大负荷运行。导致效率很低，也会导致更高运行成本，与意万仕SPV泵相比，减少速度(转/分)提供一个较慢的水循环速率，减慢水循环率同时也减低了速度，所以也减少了对过滤系统，消毒设备和管道的磨损。

SUPERPOWER



型号: SPV150



电机优势

一般市场上的电机需要耗电去磁化转子，意万仕SPV系列变速泵采用了崭新的永磁电机(PMM)技术，在转子和定子中产生磁场。节约能源来自于变频的能力降低马达本身的转速。消耗电能将磁场引入转子；另一方面PMM电机的效率提高了磁铁的工作，以旋转转子，这使节省能源达80%。(全封闭风扇冷却)TEFC的设计能使电机在任何天气下使用，电机轴和密封的316不锈钢材料确保它在盐水池使用的可靠性。

高级选项


一键式控制器，手动操控，可预置速度程序和进度，为水池、SPA或水景等提供高效的解决方案。




产品特征：

1. TEFC密封电机冷风冷却。
2. 水泵外壳材料为ABS+玻纤，叶轮材料为PPO，毛发收集器和底座为PP+玻纤，电机轴材料为316不锈钢。
3. 电机轴材料为316不锈钢，机械密封材质为EPDM，乙丙橡胶，静硅。静环材质为SiC碳化硅，动环材质为石墨，弹簧材质为316不锈钢。
4. 低速RPM模式运转时可达到超静音效果。(55dB@1400RPM)
5. 设计及结构确保水泵性能最大化。
6. IPX5防水等级。

技术信息 SPV150 220-240V-50Hz/60Hz



编号	型号	功率	接管尺寸	重量	输入功率	匹数	转速
9023302	SPV150-RS485	220-240V, 50Hz/60Hz	1.5" 内径 / 50mm 内径, 2.0" 外径 / 63mm 外径	18.5Kg	1.3kW	1.5hp	800-3400
9023303	SPV150-WIFI+RS485	220-240V, 50Hz/60Hz	1.5" 内径 / 50mm 内径, 2.0" 外径 / 63mm 外径	18.5Kg	1.3kW	1.5hp	800-3400




新的连接和外部智能控制 下载应用程序

智能生活



物联网连接：

物联网版本可以控制和通过互联网连接进行监控，使用户能够远程管理泳池功能。这种连接允许实时调整、自动调度和提高保持最佳水质的效率。



意万仕水泵



多设备连接：

多设备连接版本允许多部手机和设备在本地连接，无需互联网即可实现控制和监控使用权。



编号	描述
E021616	3C 22AWG 7.62M 4针 RS485 Modbus 线束电缆

SPV系列变频水泵 NEW

适用于家庭游泳池及水景

高效且可靠

意万仕新款SuperPower变速泵采用创新泵体设计和高性能电机，效率高达86%，远超行业标准，为泳池和水疗中心提供更高效、可靠的解决方案。其噪音降低设计与优化水流提高了整体性能。

全新SuperPower变速泵旨在实现轻松、无忧的安装，简化流程，节省您的时间和精力。新的底座设计非常适合改装到现有泳池系统，为泳池业主提供便捷的升级选择。

用户友好的智能控制面板



SUPERPOWER



新的连接和外部智能控制


下载应用程序

智能生活





物联网连接:

物联网版本可以控制和通过互联网连接进行监控，使用户能够远程管理泳池功能。这种连接允许实时调整、自动调度和提高保持最佳水质的效率。



产品尺寸




产品特性:


- 绝缘等级F级
- IPX5防水标准
- 篮子容量2L
- 自吸高度可达3.5米水位
- 特殊设计接头兼容于公制及英制水管

技术信息

型号: SPV 125



型号: SPV 165



编号	型号	功率	接管尺寸	重量	输入功率	匹数	转速
9023308	SPV 125	220V~240V, 50Hz/60Hz	1.5" 内径 / 50mm 内径, 2.0" 外径 / 63mm 外径	18 Kg	1.1 kW	1.25 hp	800-3400
9023309	SPV 165	220V~240V, 50Hz/60Hz	1.5" 内径 / 50mm 内径, 2.0" 外径 / 63mm 外径	18 Kg	1.5 kW	1.65 hp	800-3400

SPH系列水泵

适用于家庭游泳池及SPA

耐用可靠的专业水泵

意万仕一直致力于设计和制造卓越性能的水泵。通过市场的多年了解，我们知道客户需要稳定，可靠，性价比高的高性能水泵来满足对新安装和改造项目的需求。SPH水泵是您极佳的选择。

SUPERPOWER



Product Features:


1. 配件可与其他型号水泵互换
2. 异步，两极电机
3. 绝缘等级155(F)
4. 过热保护和过电流保护
5. 泵壳材质采用ABS及玻璃纤维，叶轮采用PPO，过滤篮和底座采用PP及玻璃纤维
6. 电机轴材料为316不锈钢机械密封，机械密封材质为EPDM。静环材质为SiC碳化硅，动环材质为石墨，弹簧材质为316不锈钢
7. 自吸吸程可达3.3米
8. 测试压力50PSI(3.5Bar)
9. 过滤篮体积2升
10. IPX5防水等级

双速泵


意万仕SPH系列双速水泵是一项水泵技术重大突破。它提供了控制面板，使用者可在控制面板上选择高速(2850rpm)或低速(1450rpm)运作。低速运作可降低水泵的功耗，噪音并延长产品的使用寿命。

- 双速模式：双电容电机布线
- 简便的控制面板用以控制水泵的高低速运行

技术参数

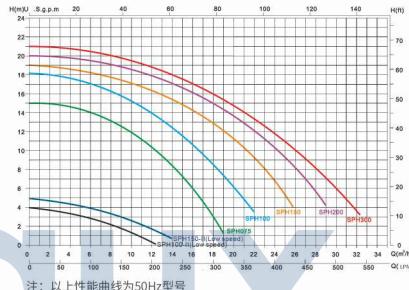

产品尺寸

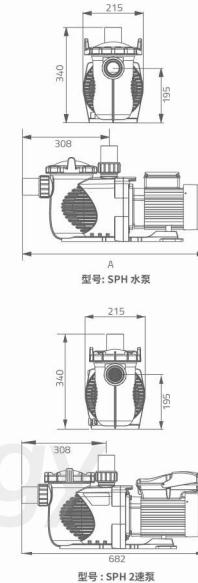

型号	输入(kW)	电流(Amp)	噪音(dB)	扬程(m)				流速(l/min)
				6	8	10	12	
SPH075	0.75	3.5	65	16	14.2	12.2	10	6
SPH100	1.10	5	65	20	18.5	16.5	14.5	12
SPH150	1.50	6.8	67	24.5	23	21.2	19	16.2
SPH200	1.80	8.2	67	27.8	26	24.2	22	19.5
SPH300	2.20	10	68	30	28.5	26	23.8	21
SPH100-II (高速)	1.10	5	65	19.5	17.5	15.2	12.5	9
SPH100-II (低速)	0.3	1.3	52	--	--	--	--	--
SPH150-II (高速)	1.50	6.8	65	24	22	19.9	17.5	14
SPH150-II (低速)	0.35	1.5	52	--	--	--	--	--

编号	型号	接管尺寸	匹数	重量(kg)	电容230V	A(mm)
88029608	SPH075	1.5"(50mm)内径/ 2"(63mm)外径	0.75hp	13.6	20μF	652
88029605	SPH100	1.5"(50mm)内径 / 2"(63mm)外径	1.0hp	13.8	25μF	652
88029607	SPH150	1.5"(50mm)内径 / 2"(63mm)外径	1.5hp	14.0	25μF	652
88029608	SPH200	1.5"(50mm)内径 / 2"(63mm)外径	2.0hp	14.2	30μF	652
88029609	SPH300	1.5"(50mm)内径 / 2"(63mm)外径	3.0hp	14.5	35μF	682
9023212	SPH100-II [*]	1.5"(50mm)内径 / 2"(63mm)外径	1.0hp	14.7	30μF/16μF	682
9023213	SPH150-II [*]	1.5"(50mm)内径 / 2"(63mm)外径	1.5hp	15.0	30μF/16μF	682

*2速泵

E-Turbo 系列变频水泵

适用于家庭游泳池和水景

创新技术和卓越性能

意万仕 E-Turbo 变频水泵是一款集高效能和可靠性于一身的尖端产品。它采用独特的后盖设计，可降低噪音，提高耐用性，防止触电。它还具有卓越的冷却系统，可延长泵的使用寿命，并在不同环境下实现最佳性能。它具备可拆卸面板以便于安装和使用控制装置，使维护和调整变得简单方便。薄膜键盘配有更多的按键，使用户便容易操作。



型号 : ETV125



可替换其他品牌水泵

这款产品只要管道位置精确对齐，便可更换 AstraPool 品牌的 SENA 水泵。
如装上有可调节底座后，可替换 ESPA 品牌的 Silen 水泵和 AstraPool 品牌的 Victoria Plus 水泵。

稳健结构设计

由耐用材料制成能抵抗吸入口压力，同时可以处理游泳池系统中常见的恶劣化学物质和水质，长期提供稳定可靠的性能。

篮子

过滤篮体积3升。

底部封闭设计

T封闭的过滤篮底部可捕获积压在底部的小型重质废物。



可拆卸智能控制面板


- 带背光的LCD显示屏，即使在光线不足的情况下也能提供良好的可视性。
- 屏幕上的指示简单明了。
- 用户友好的使用界面。
- 大型的薄膜键盘易于按压。

可拆卸智能控制面板 安装于墙上



电机优势

这款永磁同步电机采用集成电路板设计，可将电机尺寸减小20%。这使得水泵能够实现流线型和简洁的设计。这款电机可达到超于行业标准的86%的高效率。转子是我司的专利设计，它不仅提高了可靠性和稳定性，还确保了安静平稳的运行。



特殊开孔设计

确保最佳的水流和碎屑过滤。这些孔的大小均匀，均为3毫米，这使得水能够顺利通过，同时捕获更大的碎屑。

加装过滤袋

比起其他水泵型号，它加装了一个额外的尼龙过滤袋。它可以捕捉头发、叶片和其他可能损坏叶轮的小碎片，通过使用过滤袋，可以有效延长泵的使用寿命并保持其平稳运行。

新的连接和外部智能控制

下载应用程序


智能生活



NEW

物联网连接：


物联网版本可以控制和通过互联网连接进行监控，使用户能够远程管理泳池功能。这种连接允许实时调整、自动调度和提高保持最佳水质的效率。




意万仕水泵



产品尺寸

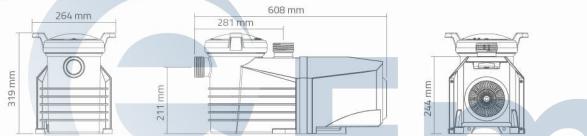

产品信息

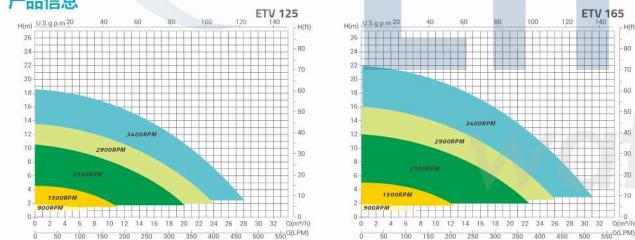

型号：ETV 125

转速	900 RPM	1500 RPM	2500 RPM	2900 RPM
输出(w)	40	110	410	610
电流(amp)	0.3	0.5	0.8	2.6
流量(m³/h)	7.9	11.2	19.8	23.1
流速(l/m)	131.6	186.6	330.5	385.8
效率(l/w)	197.5	101.8	48.3	37.9

编号	型号	功率	接管尺寸	重量	输入功率	匹数	转速
9020401	ETV 125	115 / 230 V, 50 / 60 Hz	1.5" 内径 / 50 mm 外径, 2.0" 外径 / 63 mm 外径	20 Kg	1.1 kW	1.25 hp	800-3400
9020402	ETV 165	115 / 230 V, 50 / 60 Hz	1.5" 内径 / 50 mm 外径, 2.0" 外径 / 63 mm 外径	20 Kg	1.5 kW	1.65 hp	800-3400

E-TURBO系列水泵

适用于家庭游泳池和水疗中心




高效可靠

意万仕新型E-Turbo单速水泵采用新型泵壳设计和高性能电机相结合，能达到降噪和水流优化效果。这款单速水泵安装十分方便，能确保安装过程的顺利和高效，节省了时间和精力。新的设计能替代其他品牌水泵，可适用于改造现有的游泳池系统，为游泳池所有者提供升级选择。


产品特征

1. 可直接更换其他品牌型号的泵
2. 电机绝缘等级115(F)
3. 热保护或过电流保护
4. IPX5防水等级
5. 异步两极电机
6. 自吸吸程可达3.5米
7. 接头兼容于公/英制
8. 过滤篮体积3升

产品信息

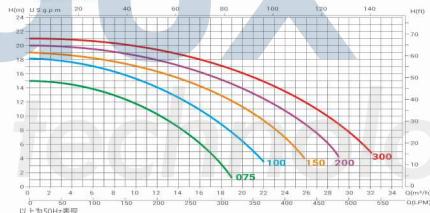

产品尺寸



型号	输入(kW)	电流(Amp)	噪音(dB)	6	8	10	12	14	16	扬程(m)	流量(m³/h)
ET075	0.75	3.5	63	16	14.4	12.4	9.5	5.5	--	70	400
ET100	1.10	5	64	20.2	19.8	16.8	14.8	12	8.5	60	400
ET150	1.50	6.8	65	24.5	23.2	19.5	16.2	15.5	12.5	50	400
ET200	1.80	8.2	65	28	26.6	25	22.5	20	16.5	40	400
ET300	2.20	10	67	31.2	29.8	28	25.8	23.2	20	30	400

编号(230V 50Hz)	型号	接管尺寸	匹数	重量	输入功率	电容
9022401	ET075	1.5" 内径 / 50mm 内径, 2.0" 外径 / 63mm 外径	0.75 hp	14.5 Kg	0.75 kW	20 µF
9022402	ET100	2.0" 外径 / 63mm 内径	1.0 hp	14.5 Kg	1.1 kW	25 µF
9022403	ET150	2.0" 外径 / 63mm 内径	1.5 hp	15 kg	1.5 kW	25 µF
9022404	ET200	2.0" 外径 / 63mm 内径	2.0 hp	15.2 kg	1.8 kW	30 µF
9022405	ET300	2.0" 外径 / 63mm 内径	3.0 hp	15.7 kg	2.2 kW	35 µF

SB & SR 系列水泵

用于住宅游泳池和水疗中心

质量备受市场长久肯定

SB系列水泵提供高流量和高能源效率的性能。环锁密封设计，带透明盖及2英寸吸入口和排出口。以减少泄漏和最大提高吸入效率。SR系列泵是商业温泉池中高水头和中水头安装的最佳选择。使用高质量的密封和轴承以确保可靠的质量。它提供高流量和能源高效率性能。



产品特征



1. 2寸进出口接管，带透明盖可观察毛发收集器
2. 环形锁设计，可减少泄漏，保证最大吸入效率
3. 异步，两极
4. 绝缘等级：130(B)
5. IPX5 防水等级
6. 内置过热保护装置
7. 过流保护装置
8. 本系列产品为220V/50Hz
9. 特殊设计接头兼容于公制或英制水管
10. 测试压力
11. 316不锈钢机轴
12. 316不锈钢机械密封



只有SB系列水泵通过C-Tick和SASO认证

SB 系列水泵

技术参数





型号	输入 (kW)	电流 (AMP)	噪音 (dB)	扬程 (m)					
				6	8	10	12	14	16
SB10	0.97	4.7	67	16.4	14	11	7	--	--
SB15	1.30	5.9	67	24	22	19.5	16	12	2
SB20	1.80	8.2	69	31	28	25.2	22	18	12
SB30	2.18	10.5	69	34	32	28.4	26	23	19.2

编号 230V/50Hz	编号 400V/50Hz*	型号	接管尺寸	匹数	重量 (kg)	电容 220V
88021305	--	SB10	2" / 63mm	1.0hp	16.0	25μF
88021307	--	SB15	2" / 63mm	1.5hp	17.0	25μF
88021308	88021608	SB20	2" / 63mm	2.0hp	23.0	30μF
88021309	88021609	SR30	2" / 63mm	3.0hp	24.0	35μF

*3相电机

SR 系列水泵

技术参数



型号	输入 (kW)	电流 (AMP)	噪音 (dB)	扬程 (m)					
				6	8	10	12	14	16
SR10	0.97	4.7	67	19.6	17	14	10	4	--
SR15	1.30	5.9	67	23.2	21	18.8	14.8	11.6	2
SR20	1.80	8.2	69	31	29.2	27	24	20.5	16
SR30	2.18	10.5	69	34	32	30.5	28	25	21

编号 230V/50Hz	编号 400V/50Hz*	型号	接管尺寸	匹数	重量 (kg)	电容 220V
88023605	--	SR10	2" / 63mm	1.0hp	14.70	25μF
88023607	--	SR15	2" / 63mm	1.5hp	16.30	25μF
88023608	88023908	SR20	2" / 63mm	2.0hp	19.70	30μF
88023609	88023909	SR30	2" / 63mm	3.0hp	22.10	35μF

*3相电机

E-Force系列泵

适用于中型住宅泳池

值得信赖的超值表现

E-Force泵运行安静，节能效果显著。其2英寸管道增强吸力提升了装置性能。独特的环形锁紧螺母设计使维护变得简单。低噪音和极低的能耗意味着几乎不需要额外维护。




产品特点：

1. 2英寸吸入口和出口及带透明盖子
2. 异步，两极电动机
3. 绝缘等级：130(B)
4. IPX5防水标准
5. 内置过热保护装置
6. 过负荷保护
7. 外置散热

8. 供 50Hz 或 60Hz 电压，220V/110V
9. 特殊接头兼容于公/英制水管
10. 316不锈钢轴
11. 316不锈钢机械密封
12. 自吸吸程可达2米
- 测试压力为 50PSI (3.5 Bar)
- 过滤篮体积2.5L

产品信息及尺寸：



编号 220V/50Hz	型号	匹数	重量(kg)	电容 220V
9023601	EF050	0.5hp	10.4	14μF
9023602	EF075	0.75hp	12.1	20μF
9023603	EF100	1.0hp	13.4	25μF
9023604	EF150	1.5hp	14.9	25μF
9023605	EF200	2.0hp	15.4	30μF



编号 220V/50Hz	型号	输入 (AMP)	电流 (AMP)	噪音 (dB)	接管尺寸	匹数	4	6	扬程(m) 8	10	流速(m³/h)
9023601	EF050	0.51	2.5	60	1.5"/50mm 或 2"/63mm	0.5hp	12	6.8	--	--	--
9023602	EF075	0.75	3.5	68	1.5"/50mm 或 2"/63mm	0.75hp	16.4	13.8	9	--	--
9023603	EF100	0.97	4.7	70	1.5"/50mm 或 2"/63mm	1.0hp	19	17	14	10	--
9023604	EF150	1.30	5.9	70	1.5"/50mm 或 2"/63mm	1.5hp	22	20	17.2	14	--
9023605	EF200	1.71	8.2	73	26	23.2	21	18	--	--	--



SC 系列水泵


适用于家庭游泳池




产品特点

1. 1.5寸吸和排出口
2. 异步，两极电机
3. 绝缘等级：130(B)
4. IPX5防水等级
5. 内置过热保护装置
6. 过负荷保护
7. 外置散热
8. 本系列产品为220V/50Hz
9. 特殊接头兼容于公/英制水管
10. 自吸吸程可达2米
11. 测试压力(SOPSI/3.5Bar)
12. 316不锈钢轴
13. 316不锈钢机械密封
14. 过滤篮体积2.5L
15. 噪音低，能耗低，维修方便

技术参数及产品尺寸



型号	输入 (kW)	电流 (AMP)	噪音 (dB)	4	6	8	10	12	14
SC050	0.51	2.5	60	12	6.8	---	---	---	---
SC075	0.75	3.5	68	16.4	13.8	9	--	--	--
SC100	0.97	4.7	70	19	17	14	10	--	--
SC150	1.30	5.9	70	22	20	17.2	14	--	--
SC200	1.71	8.2	73	26	23.2	21	18	--	--
SCU100	0.97	4.2/8.4	70	17	15	12	7	--	--
SCU150	1.40	6.2/12.4	70	--	20	18	15	11.8	5
SCU200	1.80	8.0/16.0	73	--	22	20.8	18.6	16	13



编号 230V/50Hz	型号	接管尺寸	匹数	重量(kg)	电容 230V	A mm
BB021703	SC050	1.5"/50mm	0.5hp	10.4	14μF	600
BB021704	SC075	1.5"/50mm	0.75hp	12.1	20μF	600
BB021705	SC100	1.5"/50mm	1.0hp	13.4	25μF	600
BB021707	SC150	1.5"/50mm	1.5hp	14.9	25μF	600
BB021708	SC200	1.5"/50mm	2.0hp	15.4	30μF	600



SD & ST 系列水泵

地面游泳池(SD系列)和水疗中心(ST系列)

安静运行 安装方便

SD和ST系列泵均配有IPX5防水等级，SD系列水泵配有过滤篮有利于收集泳池中毛发、落叶等。低分贝运行，附带透明盖和1.5英寸进水口和出水口。



产品特点


1. 1.5英寸吸和排水口
2. 异步，两极电机
3. 绝缘等级：130(B)
4. IPX5防水等级
5. 内置过热保护装置
6. 外置散热器
7. 透明盖(SD系列)
8. 本系列产品为220V/50Hz
9. 特殊设计接头兼容公制或英制水管
10. 316不锈钢电机轴
11. 316不锈钢机械密封
12. 低噪音、低能耗、维护方便



只有ST系列水泵有SAA认证

SD 系列水泵

产品信息




注：以上性能曲线为50Hz型号

编号 230V/50Hz	型号	接管尺寸	匹数	重量 (kg)	电容 230V	A mm	C mm	B mm
88022101	SD020	1.5" / 50mm	0.2hp	6.2	5μF	510	278	167
88022102	SD033	1.5" / 50mm	0.33hp	6.5	6μF	510	278	167
88022103	SD050	1.5" / 50mm	0.5hp	8.0	8μF	555	291	173
88022104	SD075	1.5" / 50mm	0.75hp	9.0	14μF	555	291	173
88022105	SD100	1.5" / 50mm	1.0hp	9.1	20μF	555	291	173
88022106	SD120	1.5" / 50mm	1.2hp	11.0	20μF	555	291	173


ST 系列水泵

产品信息



注：以上性能曲线为50Hz型号

编号 230V/50Hz	型号	接管尺寸	匹数	重量 (kg)	电容 230V	A mm
88023001	ST020	1.5" / 50mm	0.2hp	4.5	4μF	330
88023002	ST033	1.5" / 50mm	0.33hp	5.1	6μF	330
88023003	ST050	1.5" / 50mm	0.5hp	7.3	8μF	375
88023004	ST075	1.5" / 50mm	0.75hp	8.2	14μF	375
88023005	ST100	1.5" / 50mm	1.0hp	9.1	20μF	375
88023006	ST120	1.5" / 50mm	1.2hp	9.3	20μF	375



Aqua-Mini水泵

适用于地面游泳池，可选内置定时器

运行成本低 低噪音


Aqua Mini系列水泵是专为地面游泳池设计。配有过滤篮和透明盖，易于维护。计时器可随心所欲根据您指定时间开关。一旦用户设定了启动时间和持续时间，泵将每天相应地启动和运行。



产品特点

1. 泵体带有过滤篮和透明盖，便于安装和维护。
2. 配有活接头和软管接头。
3. 定时器选项。
4. 异步，两极电机。
5. 绝缘等级：130(B)。
6. IPX5防水等级。
7. 内置过热保护装置。
8. 外置散热。
9. 本系列产品为220V/50Hz。
10. 特殊设计接头兼容公/英制水管。
11. 噪音低，能耗低，维护方便。

技术参数



编号 230V/50Hz	型号	描述	匹数	接管尺寸	软管接头尺寸	重量 (kg)
88028401	AMU020TP	0.20HP Aqua-Mini 水泵 (带定时器和过滤篮)	0.2hp	1.5" / 50mm	1 1/4" & 1 1/2" 32 & 38mm	4.2
88027801	AMU020P	0.20HP Aqua-Mini 水泵 (带过滤篮)	0.2hp	1.5" / 50mm	1 1/4" & 1 1/2" 32 & 38mm	4.2



APS系列商业水泵

适用于商业游泳池、水上公园和海水设施

水力效率达到91%

意万仕(EMAUX)Hydrau-Power APS商用水泵是为满足高流量、高效率的应用需求而设计的一款功能强大、性能稳定的水泵。该泵采用高强度耐腐蚀性材料制造，并配有大容量过滤篮。这款商用水泵适用于各种不同的应用场合，包括各类商业游泳池、水上公园、海水设施等。



产品特点

1. 大容量自吸塑料泵适用于大型过滤系统
2. 水利效率达到91%
3. 高效IE3级电机（依从IEC60034-30）
4. 法兰式水叶，高效率，高流量
5. 光滑的流道蜗壳设计提高水流效率
6. 工作频率可通过变频驱动从外部控制(VFD)
7. 纤维增强塑料套管具有良好的抗温度、压力、振动和冲击性能
8. 二次密封对电机有更好的保护作用
9. 前置可拆卸大容量过滤篮容量为13L和30L。
10. 低噪音68dB
11. IPX5防水等级



前置过滤篮

高效水叶


E3级电机

产品信息

编号 400V/50Hz*	型号	接管尺寸 ANSI / DIN	匹数 (hp)	过滤篮 Vol (L)	转/分	功率 (kW)	噪音 (dB)	扬程 (m) 流量 (m³/h)					
								6	8	10	12	14	16
9023901	APS550P	4"/DN100	5.5	13	2850	4	72	95	90	82	75	65	50
9023902	APS750P	4"/DN100	7.5	13	2850	5.5	72	130	120	110	105	90	80
9023903	APS1000P	6"/DN150	10	30	1450	7.5	68	--	210	185	180	160	135
9023904	APS1500P	6"/DN150	15	30	1450	11	68	--	270	260	250	240	210

*3相电机

材质清单

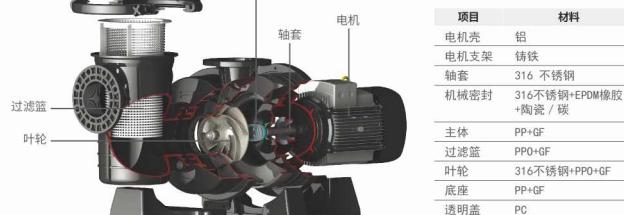


产品规格

电机	高效IE3级电机
设计方法	3D设计 CFD模型分析
设计参考	ISO 5199 : 2002
工作压力	0-2 bar 25°C 至 35°C
温度范围	0°C 至 45°C (水) 0°C 至 45°C (环境)
法兰标准	德标(PN10) 美标(Class150)


防水等级	IPX5
流量	达到 280m³/h
扬程	达到 22m
速度	2级/2850rpm 4级/1450rpm
绝缘等级	F 等级

技术参数

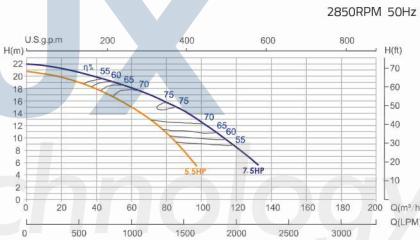


产品尺寸


APS550P/APS750P



APS1000P/APS1500P



自吸泵: APS550P, APS750P
离心泵: APS1000P and APS1500P

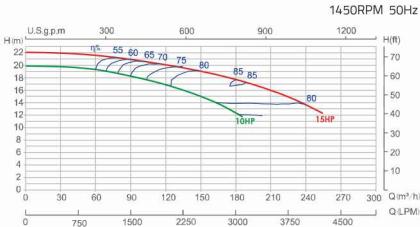

UPH系列商用泵

用于商业游泳池，水疗中心，水上公园，海水设施

最高性能的自吸泵

UPH系列是一款极高性能水泵，极高性能的自吸水泵。能达到在市场中同类泵中最高质量，在实现市场上同类泵中最高的流量。通过利用最先进的工程技术，一体式成型泵体与大容量8升过滤篮使其在所有可比泵中独一无二。采用耐腐蚀和耐化学腐蚀的玻璃增强热塑性塑料和优质的海水机械密封，确保长寿命的工作。



316不锈钢+EPDM橡胶/
陶瓷/碳素机械密封



出色的性能最高效率可达80%

UPH系列是意万仕首款采用3寸活接头的商用泵，可在18m扬程时实现超过 $45\text{m}^3/\text{h}$ 的液压性能(7hp型号)。它成为各种范围的商业游泳池和海水设施最高效和节能的解决方案之一。



规格：

1. 防水等级:IPX5
2. 自吸3米
3. 流量: 高达 $110\text{m}^3/\text{h}$
4. 工作电压: 380-400V
5. 超高效IE3级电机
6. 轴承: 耐高温可达 160°C




抖音号

产品信息

编号 400V/50HZ*	型号	接管尺寸	匹数 (hp)	过滤篮 Vol (L)	转/分	功率 (kW)	噪音 (dB)	电流 (AMP)	扬程 (m)					
									8	10	12	14	16	18
9024401	UPH400	3"/90mm	4	8	2850	3	70	5.5	64	62	53	42	30	---
9024402	UPH550	3"/90mm	5.5	8	2850	4	72	8	82	75	66	58	43	28
9024403	UPH700	3"/90mm	7	8	2850	5	72	10	96	90	82	72	60	45

*3相电机

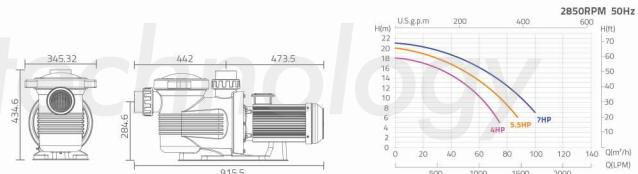

SE系列商用铸铁水泵

适用于商业游泳池

能满足超大型泳池的应用

SE系列商用铁泵，适用于商业用途(如大型游泳池、水疗池水景等)。采用高能效电机，运行安静稳定，配有多处清洗的大过滤篮。不锈钢和铸铁叶轮可供选择，以满足您的需要，范围从5.5匹到15匹。




AISI-304 不锈钢叶轮

产品特点

1. 铸铁机身
2. AISI-304不锈钢或铸铁叶轮是可供选择的，以配合您的需要
3. 异步，两极电机
4. 绝缘等级：130(B)
5. IPX5防水等级

6. 本系列产品为380V/50Hz
7. 测试压力50PSI(3.58bar)
8. 过滤篮体积5L为304不锈钢材质

技术参数



编号 400V/50Hz* 铸铁水叶	编号 400V/50Hz* 304铸铁水叶	型号	接管尺寸	匹数	功率 (kW)	电压	重量 (kg)	A mm	B mm	C mm	D mm
9021005	9021006	SE5.5	3" / 90mm	5.5hp	4.0	380-420	95	860	415	DN80	DN80
9021007	9021008	SE7.5	3" / 90mm	7.5hp	5.5	380-420	100	860	415	DN80	DN80
9021001	9021002	SE10	4" / 110mm	10hp	7.5	380-420	118	915	445	DN100	DN100
9021003	9021004	SE15	4" / 110mm	15hp	11.0	380-420	130	945	445	DN100	DN100

*3相电机

SS系列水泵

适用于住宅小型游泳池或地面泳池

小型水体的可靠选择

SS系列水泵低分贝运行，安静且节能。拥有1.5英寸进水口和出水口附带透明盖。




SS系列水泵 (含定时器)

CE GOST SAA

定时器选项的附加功能

1. SS系列泵提供了一个可选的内置定时器，无需为水泵安装外置时计器。
2. 设置理想的开机时间，运行时间从每天2小时到24小时不等。
3. 电池备用记忆长达72小时。



产品信息和产品尺寸

型号	输入 (kW)	电流 (AMP)	噪音 (dB)	2	4	6	8	扬程 (m)	流量 (m³/h)
SS020/SS020T	0.28	1.5	55	8.4	4	--	--	20	400
SS033/SS033T	0.43	2	55	10.4	7	--	--	40	600
SS050/SS050T	0.55	2.5	60	12.4	10	4	--	60	800
SS075/SS075T	0.75	3.5	60	14.4	12.2	9.4	5	80	1000
SS100/SS100T	0.90	4.7	65	15.2	13.8	11.4	8.4	100	1200
SS120/SS120T	0.97	5.8	65	18	16	14	12	120	1500

产品特点：

1. 1.5寸接管方式，带透明盖
2. 异步，两极电机
3. 绝缘等级：130(B)
4. IPX5防水等级
5. 内置过热保护装置
6. 过滤保护装置
7. 外置散热
8. 本系列产品为220V/50Hz

9. 特殊设计接头兼容于公制或英制水管
10. 316不锈钢机轴
11. 316不锈钢机械密封
12. 噪音低，能耗低，维修方便

编号 230V/50Hz	型号	接管尺寸	匹数	重量(kg)	电容 5μF	A mm
BB022401	SS020	1.5" / 50mm	0.2hp	6.20	5μF	507
BB022402	SS033	1.5" / 50mm	0.33hp	6.50	6μF	507
BB022403	SS050	1.5" / 50mm	0.5hp	8.03	8μF	552
BB022404	SS075	1.5" / 50mm	0.75hp	9.01	14μF	552
BB022405	SS100	1.5" / 50mm	1.0hp	9.09	20μF	552
BB022406	SS120	1.5" / 50mm	1.2hp	11.00	20μF	552
9020329	SS020T	1.5" / 50mm	0.2hp	6.20	5μF	507
9020330	SS033T	1.5" / 50mm	0.33hp	6.50	6μF	507
9020331	SS050T	1.5" / 50mm	0.5hp	8.03	8μF	552
9020332	SS075T	1.5" / 50mm	0.75hp	9.01	14μF	552
9020333	SS100T	1.5" / 50mm	1.0hp	9.09	20μF	552
9020334	SS120T	1.5" / 50mm	1.2hp	11.00	20μF	552

SWP系列耐腐蚀玻璃钢水泵

适用于海水和含腐蚀性化合物的水体

超强的耐海水腐蚀能力

SWP系列水泵将生产材质和制造技术完美结合，具有极强的耐腐蚀性，并能够在极端环境下安全可靠运行。


SWP系列水泵是一款单级，端吸、卧式离心泵，设计符合ISO 5199-2002标准的化学工业泵。泵的设计能确保泵体和电机中心之间的同心度，接触水体的所有的部件都是耐腐蚀和非金属的。



 SWP PUMP

产品特点




1. 符合欧洲DIN标准
2. 平滑的液压通道提高泵的效率
3. 倾斜式叶轮提供了良好的容量和更高的效率
4. 锥型多边叶轮，提高效率
5. 所有的过流配件均采用玻璃钢材质，具有更强的抗腐蚀性
6. 穿过外壳的螺栓确保所有O型密封圈完整密封
7. 整体轴套设计保护泵轴
8. 采用瑞典SKF轴承，功率大，使用寿命长
9. 结实的泵轴可最大限度地减少偏差，最大限度地延长密封件寿命
10. 外部采用AISI-316L不锈钢外装式机械密封，具有极强的抗腐蚀性
11. 外部涂上热固聚酯涂层，防止外部腐蚀
12. 绝缘轴承安装VFD电机调速，以防止轴承受到侵蚀
13. IPX5防水等级




设计优势



技术参数

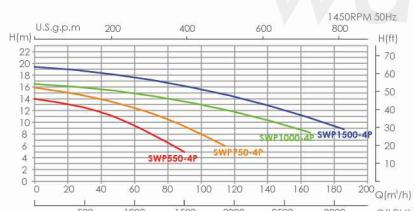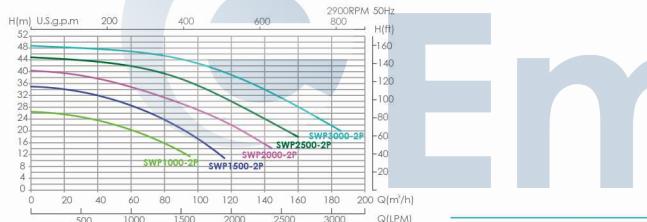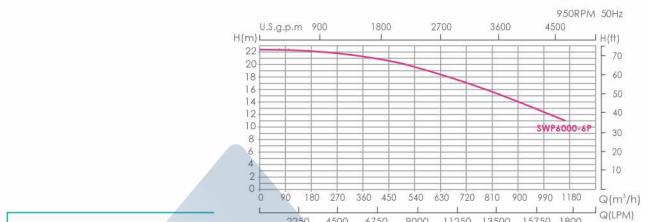

产品信息



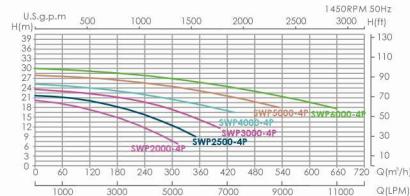


产品尺寸

机体 (电机+4P)	L1	B1	H1	H2 (mm)	H3	H4	H5	DN1 (inch / mm)	DN2 (inch / mm)	ØD	A1 (mm)	A2
100 x 80	1200	420	100	210	310	590	112	4"/100	3"/80	458	102	78
100 x 80	1200	420	100	210	310	590	132	4"/100	3"/80	458	102	78
150 x 100	1450	480	100	254	354	697	132	6"/150	4"/100	540	102	78
150 x 100	1450	480	100	254	354	697	160	6"/150	4"/100	540	102	78
200 x 150	1530	570	100	368	468	874	160	8"/200	6"/150	700	152	93
200 x 150	1530	570	100	368	468	874	180	8"/200	6"/150	700	152	93
300 x 250	2032	600	100	457	557	1217	280	12"/300	10"/250	1003	197	203

技术参数

编号	型号	出口 x 入口 x 叶轮直径 (mm)	转/分	功率	重量 (kg)
9023516	SWP6000-6P	300 x 250 x 405	950	60.0hp 45.0kW	1020
9023503	SWP550-4P	100 x 80 x 205	1450	5.5hp 4.0kW	285
9023504	SWP750-4P	100 x 80 x 220	1450	7.5hp 5.5kW	300
9023505	SWP1000-4P	150 x 100 x 225	1450	10.0hp 7.5kW	417
9023506	SWP1500-4P	150 x 100 x 250	1450	15.0hp 11.0kW	480
9023501	SWP2000-4P	200 x 150 x 250	1450	20.0hp 15.0kW	647
9023502	SWP2500-4P	200 x 150 x 265	1450	25.0hp 18.5kW	677
9023509	SWP3000-4P	200 x 150 x 280	1450	30.0hp 22.0kW	694
9023511	SWP4000-4P	200 x 150 x 295	1450	40.0hp 30.0kW	763
9023518	SWP5000-4P	200 x 150 x 310	1450	50.0hp 37.0kW	796
9023501	SWP6000-4P	200 x 150 x 325	1450	60.0hp 45.0kW	828
9023507	SWP1000-2P	100 x 80 x 155	2900	10.0hp 7.5kW	322
9023508	SWP1500-2P	100 x 80 x 170	2900	15.0hp 11.0kW	345
9023517	SWP2000-2P	100 x 80 x 185	2900	20.0hp 15.0kW	358
9023519	SWP2500-2P	100 x 80 x 200	2900	25.0hp 18.5kW	377
9023520	SWP3000-2P	100 x 80 x 215	2900	30.0hp 22.0kW	403



篮式过滤器

适用于游泳池、水上乐园、水族馆、动物园、水处理等场所


拦截大型固体杂质流入水泵

商用篮式过滤器是配合意万仕(EMAU) SWP 系列耐腐蚀玻璃钢水泵安装使用，以确保水循环的性能。篮式过滤器适用于海水和淡水系统。



结实耐用的前置过滤器

篮式过滤器配有重型PP过滤篮，可作为泵的前置过滤器。一般安装在泵前，对较大的固体杂质进行过滤保护水泵、仪表和阀门。



产品信息

编号	型号	直径A (mm)	长度B (mm)	高度C (mm)	直径D (mm)	长度E (mm)	长度F (mm)	入口法兰N1 GB (mm)	出口法兰N2 GB (mm)	流量(m³/h)
9210413	MER150-100S	565	965	992	440	310	593	150	100	123
9210412	MER200-150S	565	985	1124	440	354	705	200	150	192
9210411	MER250-200S	615	990	1271	490	468	837	250	200	301
9210410	MER300-200S	615	990	1271	490	468	837	300	200	447

WBR系列水疗泵 NEW

连接不同类型的浴缸和水疗中心

卓越的高效性能与可靠性



意万仕(Emaux) WBR系列水疗泵专为耐用性和效率而设计，采用优质材料制成，可确保在任何水疗环境中都具有可靠性。这款泵不仅提供卓越的功能，还为您的设备增添了一丝时尚感。通过简单的安装过程和直观的控件，您可以轻松定制您的体验以满足您的需求。

产品特性：

1. 电动机绝缘等级为B级
2. IPX5防水标准
3. 内置过热保护装置
4. 316不锈钢机械密封
5. 耐高温设计，最高可达50°C



产品尺寸和技术信息



编号	型号	最低扬程 [m]	最大扬程 [m]	功率 kW [HP]	输入功率 kW [HP]	电流 (A)	接管尺寸	重量 (kg)
9024501	WBR035	150	[40]	7.5	220V-240V, 50Hz	0.25 [0.35]	50 or 1½"	5.1
9024502	WBR050	180	[48]	10	220V-240V, 50Hz	0.37 [0.5]	50 or 1½"	5.9
9024503	WBR075	250	[66]	12	220V-240V, 50Hz	0.55 [0.75]	50 or 1½"	7.9
9024504	WBR100	300	[79]	12	220V-240V, 50Hz	0.75 [1]	50 or 1½"	8.6
9024505	WBR120	335	[88]	13	220V-240V, 50Hz	0.9 [1.2]	50 or 1½"	9.1
9024506	WBR150	380	[100]	16	220V-240V, 50Hz	1.1 [1.5]	50 or 1½"	11.5
9024507	WBR200	450	[119]	16	220V-240V, 50Hz	1.5 [2]	50 or 1½"	13

SPR系列水疗泵 NEW

连接不同类型的浴缸和水疗中心

轻松高效，极致功能



意万仕 SPR 系列泵采用优质材料制造，具有耐用性和高效率，是水疗中心的可靠选择，兼具功能性与时尚感。其安装过程简便，控制直观，助您轻松定制理想体验。

产品特性：

- 1. 电动机绝缘等级为B级
- 2. IPX5防水标准
- 3. 内置过热保护装置
- 4. 316不锈钢机械密封
- 5. 耐高温设计，最高可达50°C



产品尺寸和技术信息



编号	型号	最大Q值 低流量 [GPM]	最大高度 (m)	功率 kW [HP]	输入功率 kW [HP]	电流 (A)	接管尺寸	重量 (kg)
9022501	SPR200	620 [164]	14	220V-240V, 50Hz	1.5 [2]	7	63mm 或 2"	15.3
9022502	SPR250	670 [177]	16	220V-240V, 50Hz	1.85 [2.5]	9	63mm 或 2"	16.3
9022503	SPR300	730 [193]	18	220V-240V, 50Hz	2.2 [3]	10	63mm 或 2"	18



ABR系列风机 NEW


连接不同类型的浴缸和水疗中心

紧凑设计和最高效率

意万仕ABR系列风泵是一款尖端解决方案，旨在提升您的水疗和泳池体验。该风泵性能强劲，提供稳定且大容量的气流，确保水疗池达到最佳运行状态，提升整体放松体验。其紧凑设计便于安装，适用于住宅和商业环境，具备多功能性。采用优质材料制造，确保耐用性和长使用寿命，是您水疗池系统的可靠补充。


产品特性：

1. 电动机绝缘等级为B级
2. 可采用气动控制
3. 内置过热保护装置
4. 风机保护装置采用耐高温的强化ABS制成
5. 与众多水疗品牌兼容



产品尺寸

型号	排风口 L (mm)	L2 (mm)	D (inch)	L1 (mm)	A (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
ABR200	282.5	71	1"	37	ø145	157	84.5	114.5
ABR300	282.5	71	1"	37	ø145	157	84.5	114.5
ABR400	297	75.5	1"	37	ø175	185	97.5	135.6
ABR700	297	75.5	1"	37	ø175	185	97.5	135.6
ABR900	297	75.5	1"	37	ø175	185	97.5	135.6





编号	型号	电压	输入功率 (W)	最大压力 (Mpa)	风量 (m³/min)	电流 (A)	喷嘴数量 (pcs)	建议水深(m)	重量 (kg)
9060101	ABR200	220V-240V, 50Hz	200	0.008	1.1	1.2	6-12	0.3	1.8
9060102	ABR300	220V-240V, 50Hz	300	0.011	1.3	1.7	8-16	0.4	1.8
9060103	ABR400	220V-240V, 50Hz	400	0.015	1.7	2.5	12-24	0.6	2.6
9060104	ABR700	220V-240V, 50Hz	700	0.020	2.2	3.3	16-32	0.8	2.6
9060105	ABR900	220V-240V, 50Hz	900	0.025	2.4	4.5	20-40	1	2.6

风泵

适用于水疗中心

HB系列商用型风泵



制造水中的泡沫


1. 优质电机可连续高强度工作
2. 鼓风机是CE认证的，可适用于任何应用
3. 高温设计，最大工作温度可达50°C
4. 涂上各种涂层和镀层适用于各种腐蚀性环境
5. 适用于50Hz

编号 220V/50Hz	型号	额定输出 功率(kW)	电压 (V)	电流 (A)	电压 (V)	电流 (A)	最大流量 (m³/min)	噪音 (dB)	重量 (kg)	静态气压压力 (mbar)	安全阀 (压力)(类型)	吸滤器
88080304	HB10	0.75	110-120	11	220-240	5.5	2.4	63	16.5	140/160	01*1/01*1	MF12
88080305	HB15	1.1	----	---	220-240	7.0	2.4	63	16.5	160/190	01*1/01*1	MF12
88080306	HB20	1.5	----	---	220-240	10	3.6	70	26	180/190	01*1/01*1	MF16

AB系列经济型风泵

应用于浴缸和按摩池

编号 220V-50-60Hz	型号	功率 (W)	最大流量 (m³/min)	重量 (kg)	最大的压力 (Mpa)
88080201	AB350	350W	1.2	1.8	0.012
88080202	AB450	450W	1.5	1.8	0.014
88080203	AB550	550W	1.8	2.0	0.016



水泵控制箱

适用于各款游泳池水泵

简单操作的 多功能控制器

- 手动和定时器模式
- 灵活控制和安全保护



产品信息

编号	型号	描述
88330101	KZD2200	水泵控制箱 2.2kW / 220V - 50Hz / 60Hz - AC
88330201	KZD2200	水泵控制箱 2.2kW / 110V - 50Hz / 60Hz - AC



产品特点

- 最大电源负荷为2.2kw带电源指示灯
- 耐用的ABS材质制作
- 适用于各款游泳池水泵
- 过流保护器和漏电保护器
- 提供手动定时模式去控制运作时间
- IP65防水等级，适合户外使用

消毒设备系列

CyberSync自动化智能泳池系统 NEW

适用于现代住宅泳池

下一代用户体验设计， 适用于先进的泳池管理

CyberSync Pool Station 实时收集游泳池数据，包括 pH、ORP、盐度和温度，同时控制全套泳池设备，如泵、加氯机、照明、加热等。它支持调度和自动化，便于维护。



CyberSync 自动化系统可以完全控制以下产品：




智能系统，实现卓越水质

先进的物联网泳池监测系统提升了您的泳池维护体验。它与 Smart Life 应用无缝连接，支持实时监控，以实现最佳水质充满活力的效果。该系统智能响应传感器读数，自动控制泳池泵、消毒系统及其他设备，以确保最佳水质和安全性。Smart Life 应用还提供强大的调度和自动化功能，让您随时随地轻松管理泳池。通过 Smart Life 应用，体验更智能、更高效的泳池维护方式。




安装图

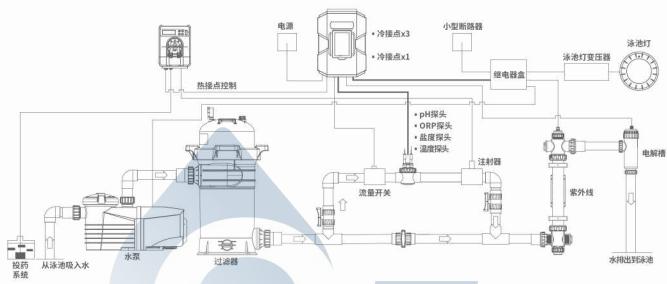

功能	规格
屏幕	屏幕: 4.3 英寸LCD触摸控制
电解盒	电解盒 (氯生成): 20 g/h , 30 g/h 或 40 g/h
测量	pH, ORP, 盐度和温度
设备连接	投药泵: x 3 (热接点) @50W 开关: x 3 (冷接点) 泵控制: x 1 (冷接点)
泳池盖探测	探测连接x 1
Wi-Fi	-802.11 b/g/n -2.4GHz -支持STA模式
Modbus	RS485
输入	220V 至 240V AC, 最大2A (欧盟版本) 110V 至 120V AC, 最大4A (美国版本)

产品信息及尺寸:

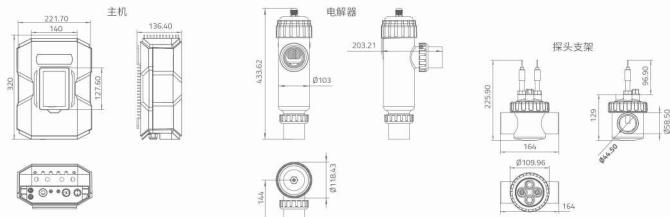

CyberSync 自动化智能泳池系统	输入电压/频率 (美国版)	输入电压/频率 (欧盟版)	含盐量	电解 (gram/h)	混凝土泳池 (m³)	IP 级别	功能
9130601 CS-A20	110-120V 50 Hz/60 Hz	220-240V 50 Hz/60Hz	3000-5000 ppm	20	60	IPX4	加氯器, 测量
9130602 CS-A30	110-120V 50 Hz/60 Hz	220-240V 50 Hz/60Hz	3000-5000 ppm	30	80	IPX4	
9130603 CS-A40	110-120V 50 Hz/60 Hz	220-240V 50 Hz/60 Hz	3000-5000 ppm	40	100	IPX4	设备连接

CyberSync 次氯酸钠发生器	输入电压/频率 (美国版)	输入电压/频率 (欧盟版)	含盐量	电解 (gram/h)	混凝土泳池 (m³)	IP 级别	功能
9130052 CS-20	110-120V 50 Hz/60 Hz	220-240V 50 Hz/60Hz	3000-5000 ppm	20	60	IPX4	
9130053 CS-30	110-120V 50 Hz/60 Hz	220-240V 50 Hz/60Hz	3000-5000 ppm	30	80	IPX4	次氯酸钠发生器
9130054 CS-40	110-120V 50 Hz/60 Hz	220-240V 50 Hz/60 Hz	3000-5000 ppm	40	100	IPX4	

探头和附件规格

编号	产品名称	范围	图片
106090074	ORP探头	压力: 7 bar 材质: TPE/氟树脂 测量范围: -300 到 900 mV (带3米信号线) 电极体直径: 12 mm	
106090073	pH探头	压力: 7 bar 材质: TPE/氟树脂 测量范围: pH 0-14 (带3米信号线) 电极体直径: 12 mm	
178818	盐度探头	压力: 7 bar 材质: TPE/氟树脂 测量范围: 1000 到 35000 ppm (带3米信号线) 电极体直径: 12 mm	
178817	温度传感器	不锈钢材料, 3米电缆	
1090010392	ORP缓冲溶液	256 mV, 30 mL	
109007168	pH 4 和 pH 7 缓冲溶液	pH 4.0 和 pH 7.0, 30 mL	
E130078	探头支架	PVC透明	
114145332	流量开关	常开	
620065469	支架	PVC	

SSCone次氯酸钠发生器

适用于住宅和商用泳池

次氯酸钠发生器配备PH值控制功能

次氯酸钠发生器是最好的消毒方式，可以让用户享受更好的畅游体验，但同时他会增加PH值。针对这个问题意万仕开发了SSCone次氯酸钠发生器。它会依据控制PH值平衡，同时会用盐和电去产出氧化剂去杀死各类细菌，实现无害杀菌。设备可视触摸屏，自动编程控制。



CE RoHS SAA


产品特点

1. 用于泵和定时器的控制
2. 直接供电功能
3. 升压按钮，设置24小时100%功率加氯系统
4. 直观PH值读数，方便设置
5. 控制面板设有电容式触控按钮
6. 每2小时4小时或8小时要根据水质的硬度去反接电极自动清洁电解槽
7. 全自动或手动两个模式
8. 夏季／冬季降低功率为50%



带2米电缆的电解盒

产品尺寸

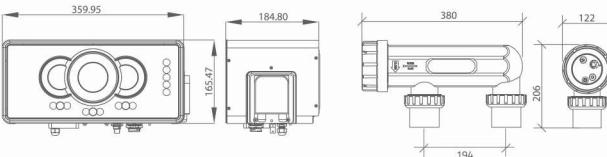

技术参数

编号	型号	输入电压频率	盐的标准	电解输出	最大水体大小	接管尺寸
88380803	SSCone	220-240V/50-60Hz	2500ppm	高达50gr/hr	高达150,000升	1.5° / 50mm or 2° / 63mm

一键式多功能次氯酸钠发生器

① A. 创新触摸屏幕

- LED触控屏幕，操作直观简单

B. 智能报警

- 系统失水运行报警
- 池水低盐报警
- 电解寿命到期报警
- 高温报警
- pH剂量失衡报警

③ 功率控制

- 控制氯气产量
- 简洁直观的功率输出指示
- 超高速产氯，24小时运行模式

④ 时间控制

- 操作简单
- 可为泵和电解池提供自动控制定时设置
- 每天可设置两个时间安排

② 易用的操作模式

- 自动或手动模式
- 水的硬度来调节正负极
- 季模式

⑤ PH

- 可读PH值
- 当前PH值设定
- 自动控制PH值、PH投药泵

其他配件



PH值探测器



PH溶液

Superior SSC系列次氯酸钠发生器

适用于住宅和商业游泳池

自动消毒系统 操作简单 维护方便

Superior SSC系列次盐机是一款升级的次氯酸钠发生器，这次产品升级整合了多年设计和用户反馈。电源控制器采用全新的现代设计，提供了更简便界面和先进的系统保护程序，以应对各种各样的操作环境。这款SSC次氯酸钠发生器是一款经久耐用可靠设备，适用于住宅游泳池和商业游泳池。






产品特点

- 三型号选择：15, 25, 45克/小时
- 改进用户界面和系统状态指示
- 采用可在更高的温度运作的电子元件
- 增加高温保护编程，避免系统因盐水平高以及高温环境下过热
- 避免电流过高及温度上升
- 显示简单易明的错误讯息，便于检修：
 - 控制器过热
 - 温度传感器电缆未连接
 - 交流线路故障或保险丝断开
- 反接电极自动清洁电解槽
- 优质电解钛片
- 提供带时间制和水下灯变压器的版本



带2米电缆的电解盒

产品尺寸




技术参数

编号 220V/50Hz	型号	描述	盐分标准 (ppm)	最大产氯 (gram/h)	纤维池 (L)	水泥池 (L)	水下灯 电压	输入电压 /Freq	防水 标准
9130016	SUC15-E		3000-4000	15	50,000	45,000		240V 50/60Hz	IPX4
9130014	SUC25-E	标准版本	3000-4000	25	75,000	70,000	N/A	240V 50/60Hz	IPX4
9130019	SUC50-E		4000-5000	45	120,000	110,000			
9130017	SUC15-T		3000-4000	15	50,000	45,000			
9130015	SUC25-T	时间制版本	3000-4000	25	75,000	70,000	N/A	240V 50/60Hz	IPX4
9130020	SUC50-T		4000-5000	45	120,000	110,000			
9130018	SUC15-TLT	时间制版本及 水下灯变压器版本	3000-4000	15	50,000	45,000	12V AC	240V 50/60Hz	IPX4
9130013	SUC25-TLT		3000-4000	25	75,000	70,000			

安装示意图

SSC系列盐机基本安装图

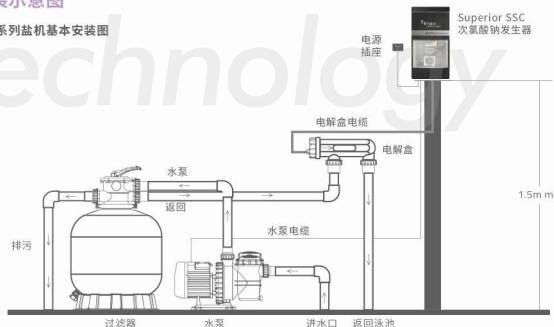

SSC系列次氯酸钠发生器

适用于住宅和商用游泳池

各种型号适用于不同水体的游泳池

次氯酸钠发生器是一种通过电解盐水产生氯气对泳池进行消毒的装置。电解过程：放了盐的水通过电解槽，将水中的氯化钠转化成氯气，氯气溶于水再转化成氯酸钠进行消毒。

产品优势

放松：您的泳池可以自动地进行消毒

安全：减少了氯气的储藏和接触，对人体没有危害性

健康和舒适：盐水不会刺激眼睛和皮肤



技术参数

编号 220V/50Hz	型号	描述	含盐量 (ppm)	最大氯量 (gram/h)	玻璃纤维池(L)	水泥池 (L)	水下灯 电压	输入电压	防水 标准	重量 (kg)
88380601	SSC15-E		15	50,000	45,000	N/A	240V	IPX4	6.5	
88380602	SSC25-E	标准版本	4000	25	75,000	70,000	N/A	50/60Hz	7.4	
88380603	SSC50-E		45	120,000	110,000				9.7	
88380401	SSC15-T		15	50,000	45,000	N/A	240V	IPX4	6.6	
88380402	SSC25-T	时间制版本	4000	25	75,000	70,000	N/A	50/60Hz	7.5	
88380403	SSC50-T		45	120,000	110,000				9.8	
88380201	SSC15-TLT	带时间制及水下灯	4000	15	50,000	45,000	12V AC	240V	IPX4	8.4
88380202	SSC25-TLT	变压器版本	4000	25	75,000	70,000	50/60Hz	IPX4		8.8

SSC迷你次氯酸钠发生器

适用于住宅游泳池

紧凑时尚设计

SSC迷你次氯酸钠发生器可处理最高9万升泳池水，新型迷你盐机采用崭新的技术，直观方便的界面和高性能的主板为广大市场用户提供优惠和方便的操作。



产品特征


- 易于安装、维护和更换
- 应用在1.5/2寸管道上
- 最大工作压力：2.5bar
- 电解槽寿命长
- 适用镁、盐产品泳池
- 配件价格实惠



电解盒组成

- 钛板的最大氯量为20克/小时
- 反接电极自动清洁电解槽
- 水流流量和温度感应器
- 半透明的外壳可接驳63或50mm的接管

产品尺寸

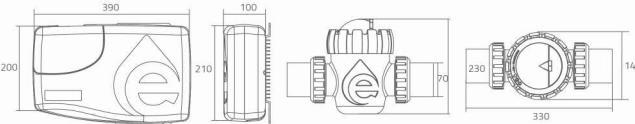

编号	型号	输入电压频率	含盐量	最大产氯量	最大水体大小	接管尺寸
88380702	SSCmini	220-240V / 50-60Hz	4000ppm	20g/hr	90,000升	1.5"/50mm或2"/63mm

SSCnano系列次氯酸钠发生器

适用于游泳池和水疗中心

紧凑简单的安装

SSCnano次氯酸钠发生器安装简单，带有基本的管道和电气连接，可以很快启动并运行系统。体积细小，能够轻松地适应狭小的空间。适用于游泳池和水疗中心。控制器人性化设计，易于设置和操作，允许您根据特定需求调整氯产量。您可以定制氯输出，以保持您的游泳池或水疗中心所需的新水平。



CE IPX4


产品特点

- 开关操作
- 水流开关
- 反接电极自动清洁电解槽


- 温度传感器
- 电解槽寿命长



安装示意图

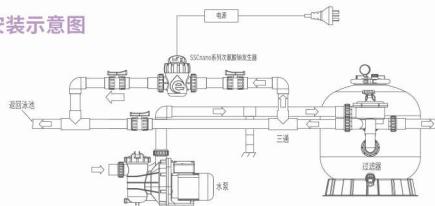


3种安装方法

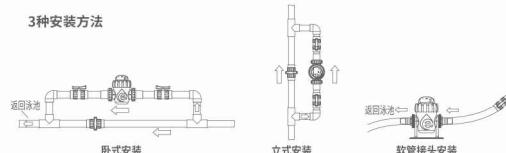

配件和电源



产品尺寸

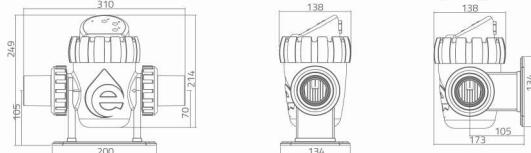

编号	型号	输入电压频率	含盐量	产氯量	最大工作压力	接管尺寸	工作温度	最小流量	最大水体大小
9130045	SSCnano4	110 - 240 V / 50 - 60 Hz	3500 ppm	4 g/hr	2.5 bar	1.5" / 50mm 和 32mm	10-45 °C	3 m³/hr	20 m³
9130046	SSCnano6	110 - 240 V / 50 - 60 Hz	3500 ppm	6 g/hr	2.5 bar	50mm 和 38mm	10-45 °C	3 m³/hr	30 m³
9130047	SSCnano8	110 - 240 V / 50 - 60 Hz	3500 ppm	8 g/hr	2.5 bar	联合	10-45 °C	40 m³	40 m³
9130048	SSCnano10	110 - 240 V / 50 - 60 Hz	3500 ppm	10 g/hr	2.5 bar	联合	10-45 °C	50 m³	50 m³

Ozo-Plus臭氧发生器

适用于游泳池、水疗中心、水景、水族馆和生物过滤

强效的臭氧消毒

Ozo-Plus臭氧发生器是一个非常实用处理泳池水质的消毒系统，杀菌能力是氯的3000倍。臭氧不仅能在0.05ppm的范围内杀灭细菌，而且不会残留任何有毒物质，且通过直接氧化和分解有机废物，提高过滤水质达到洁净清透。臭氧可在1-10秒内，通过氯原子的氧化作用来破坏细菌的细胞壁而令其死亡。



空气干燥器

系统特点

1. 安装和应用都简单
2. 紧凑型设计适合于最低限度的厂房空间要求

如何运行

当空气通过电极(电极是由陶瓷包裹的不锈钢电极组成)臭氧产生。机组是由一个高压/高频电源板提供电源。并在真空环境下运作，确保臭氧化体溢出风险减到最少。空气干燥器内包含一对并列的干燥机，热量的转换由一个可编程的继电器系统控制。当使用空气干燥器配个臭氧机同时使用，可产生双倍的氧化量。

臭氧的形成




臭氧在泳池应用中的优势

1. 将氯或溴的使用量减少到90%
2. 有效对付耐氯微生物，如隐孢子和鞭毛虫
3. 减少游泳时对皮肤和眼睛的刺激
4. 只含很低量三卤甲烷
5. 臭氧具有絮凝作用，令水的透明度显著提高

产品尺寸和材质

1. 臭氧发生器：低碳钢，环氧树脂涂层机箱
2. 组件：由陶瓷包裹的316不锈钢电极总成
3. 空气干燥器：一低碳钢，环氧树脂涂层机箱
—双干燥剂列，设计在负压力下工作—在热换气时自动再生

系统	L x W x H	mm	inch
臭氧发生器	260 x 180 x 540	9 x 7.1 x 21.3	
空气干燥器	390 x 180 x 540	15.4 x 7.1 x 21.3	



附件：
排气系统

产品信息

编号	型号	氧气发生器数量	空气干燥器数量	氧气输出量(g/h)	气流量(l/m)	臭氧浓度(mg/l)	最高泳池的容量(m³)
931135798	OZG-4G	1	1	4	10-15	3.5-4.5	200
931135799	OZG-8G	2	1	8	25-30	3.5-4.5	400

泳池保护盾


适用于泳池和水疗中心

防止电解池腐蚀金属

防护罩内置置于锌合金牺牲阳极中，可保护沐浴者免受电击危险，尤其是在没有金属粘结的玻璃纤维泳池中。此外，当应用盐水氯化器消毒系统时，它还可以防止水池金属部件的电解腐蚀，例如不锈钢梯子、热泵、热交换器、UV-C不锈钢外壳、不锈钢水下灯、水泵电机铝制外壳和盐氯化器电解槽中的钛。

产品特点

1. 安装简单，设计了现有的63mm/2"管道系统
2. 出色的玻璃纤维池防触电保护
3. 最大工作压力4Bar
4. 循环纯锌合金提供使用寿命
5. 1.8米AWG实心铜线
6. 透明盖便于观察



技术参数

编号	型号	外壳材料	接管	A (mm)	B (mm)	C (mm)
91602701	DF50-1(E)	ABS & PVC	63mm	Φ63	129	190
91602702	DF50-1(A)	ABS & PVC	2"	Φ60	129	190



如何运行？

1. 泳池保护盾用于防止其他金属腐蚀，这种内联锌阳极固定在准备安装的PVC三通管中。
2. 一旦安装，牺牲阳极将被消耗，而不是侵蚀池周围的其他金属成分，例如铝、不锈钢、铸铁、铜和钛。
3. 牺牲阳极屏蔽层绑在池焊线中，以保护整个泳池。
4. 阳极腐蚀一半后应更换，通常在三年左右。




如何安装

1. 将管道切成跟单向阀门的安装一样。
2. 将泳池保护盾胶粘到管道中。
3. 使用分体连接器将铜线连接到现有的水泵接地。

典型的安装和位置

安装泳池保护盾的最佳位置是在过滤器之间和水池加热器之前的管道上，这将其放在盐池之前。在没有加热器的情况下，应将泳池保护盾放在过滤器之后和电解池之前。

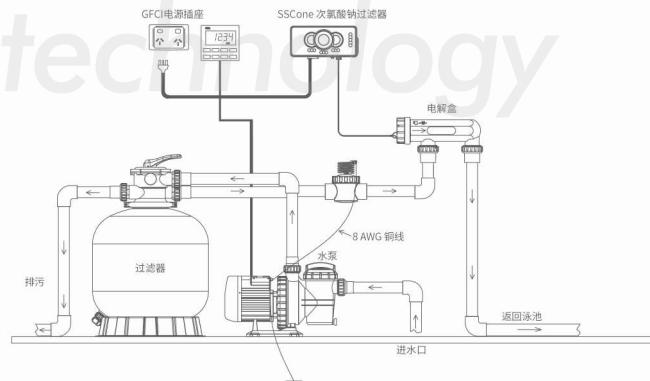

Nano Tech UV-C系列紫外线消毒系统

适用于地面和家庭游泳池消毒

4 款Nano Tech 消毒系列



1. NanoTech UV-C 标准版

一个非化学性水消毒方式，精巧和紧凑相结合设计，一流的性能，单独的紫外线灯管简易更换。

2. NanoTech UV-C配定时器

Nano Tech UV-C在标准版上加配了一个内置定时器，可以准确监控紫外线灯的操作时间及提醒更换灯管。

3. NanoTech UV-C 不锈钢过水式紫外线杀菌器（配汞合金灯）


因为汞合金灯对温度波动有一定的抵抗性，设备可以提供恒定的消毒性能。配备了流量开关，会在流量不足或过热时切断电源。

4. NanoTech UV-C不锈钢过水式臭氧紫外线器

将UV-C技术与臭氧产生相结合，提高消毒性能。

使用UV-C进行水消毒的优点

UV-C光在特定波长253.7纳米是一个非常强大的杀菌剂，它可有效地杀死细菌DNA,病毒繁殖而引起的疾病。紫外线杀菌是一种非化学方式的消毒方法可避免导致眼睛、皮肤和鼻子过敏及呼吸困难的现象。紫外线杀菌还可以应用在水处理领域，如：饮用水、泳池、鱼池处理。同时紫外线的剂量为30mJ/cm²时，可有效消毒并可以保护99.9%的抗氯盐微生物。



Nano Tech UV-C 标准版

NanoTech UV-C紫外线系统结合了上面列出的所有优点，设计非常轻巧，另外一个重要优点是紫外线灯单端的，并且可以容易更换。

主要应用

1. 住宅泳池
2. 鱼池
3. 饮用水



编号 230V	型号	最大流量 (m ³ /h)	泳池 体积 (m ³)	输入 功率	最大 压力	接管尺寸	电源	最大电流 (A)	灯管使用寿命周期 (hr.)
88049015	NT-UV16	7	15	16W	3 bar	1.5"/50mm 或 2"/63mm	120-240V AC 50-60Hz	0.29	9,000
88049016	NT-UV40	20	40	40W	3 bar	1.5"/50mm 或 2"/63mm	120-240V AC 50-60Hz	0.29	9,000
88049006	NT-UV75	25	75	75W	3 bar	1.5"/50mm 或 2"/63mm	120-240V AC 50-60Hz	0.57	9,000



Nano Tech UV-C配定时器

Nano-Tech UV-C配定时器包括一个集成定时器，可准确监控紫外线灯的操作时间及提醒更换灯管。

配定时器的好处

1. 有计时板和计时表显示，方便用户使用
2. 集成可调节的计时器
3. 需要更换时，有数字显示提醒

注：O代表臭氧，T代表定时器

编号 230V	型号	最大流量 (m³/h)	泳池 体积 (m³)	输入 功率	最大 压力	接管尺寸	电源	最大 流量 (A)	灯管使用 寿命 (hr.)
88049026	NT-UV40-T	20	40	40W	3 bar	1.5"/50mm 或 2"/63mm	120-240V AC 0.2(240V)	0.44(120V) 0.2(240V)	9,000
88049027	NT-UV75-T	25	75	75W	3 bar	1.5"/50mm 或 2"/63mm	120-240V AC 0.38(240V)	0.82(120V) 0.38(240V)	9,000

Nano Tech UV-C不锈钢过水式紫外线杀菌器(配汞合金灯)

这款汞合金灯杀菌器能在低压和中压紫外线应用之间运行，在温差大的范围内实现相对高的功率密度。

这版本包括一个流量开关，当水流低于要求时，该开关将切断灯的电源，以保护系统免受过热的影响。由于采用了特殊的涂层技术，在温差大的范围内能运行12000小时后，运行12000后建议更换紫外线灯管。计时器版本可作为选项提供。

主要应用

1. 饮用水
2. 废水
3. 工业水
4. 泳池水

编号 230V	型号	最大流量 (m³/h)	泳池 体积 (m³)	输入 功率	最大 压力	接管尺寸	电源	最大 流量 (A)	灯管使用 寿命 (hr.)
88049029	NT-UV130F	30	130	130W	3 bar	1.5"/50mm 或 2"/63mm	240V AC	0.95	12,000
88049030	NT-UV130TF	30	130	130W	3 bar	1.5"/50mm 或 2"/63mm	240V AC	0.95	12,000

注：F代表流量开关，T代表计时器



Nano Tech UV-C Ozone 不锈钢过水式臭氧紫外线器

Nano Tech UV-C Ozone不锈钢过水式臭氧紫外线灯结合了臭氧及紫外线的科技，可以确保游泳池的水质，也令泳者可安心舒适地畅泳。

主要优势

1. 内置电子预选，可以确保游泳池的水质，减少对氯的使用，令电源供应顺畅
2. 壳体内壁镜面抛光处理可产生内发射，增强高达35%以上消毒效果
3. 减少氯消耗量高达80%
4. 臭氧功能紫外线灯管寿命长达12000小时
5. 紫外线灯配定时器
6. 灯管更换时间提醒




注：O代表臭氧，T代表定时器

编号 230V	型号	最大流量 (m³/h)	泳池体积 (m³)	输入 功率	最大 压力	接管尺寸	电源	最大流量 (A)	灯管使用寿命 (hr.)
88049032	NT-UV87-T0	25	90	87W	3 bar	1.5"/50mm 或 2"/63mm	240V AC 50-60Hz	0.5	12,000

UV-C Ozone Operation装置运行方法

水通过反应堆被水泵送入到这装置；并外空气通过文丘里 (Venturi) 管系统通过空气喷射器吸入这装置，并流经石英套管和臭氧紫外线灯。空气进入灯后附上了臭氧分子，然后通过球阀与反应器中的水混合。

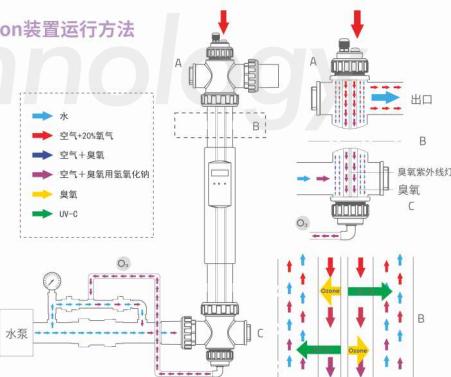

Nano Tech MPUV中压紫外线消毒系统

适用于各种水体的消毒和减少氯胺

易维护，高效率的紫外线消毒方法

NT-MPUV 系列中压紫外线系列是一款易于安装的系统，为商业泳池消毒和减少氯胺提供一个低成本有效的解决方案。

它的工作原理是利用特殊的灯管去产生紫外线，水或气体暴露在强烈的紫外线照射下，使微生物DNA分子发生变异，从而达到灭菌的效果。它能非常有效地对抗高传染性的隐孢子虫和可以长时间在游泳池里生存的微生物，而这些微生物是不受泳池所含的消毒氯气多与少来影响它们的生存。

在池里使用氯会导致氯胺形成（氯在化学作用下的副产品），过量的氯胺会产生强烈的刺激鱼类的眼睛和皮肤，影响它们的生存，而使用中压紫外线，一来有效消除有害微生物，二来也可以改善水质和大气环境。



主要特点


1. 大量减少氯胺产生
2. 中压紫外线灯能产生最大氯化作用
3. 触摸式控制并附有数据记录功能
4. 连接到建筑管理系统
5. 配自动清洁系统
6. 灯具更换简单
7. 316L不锈钢反应器

主要特征

1. 采用直立式设计，容易安装
2. 更高的紫外效率
3. 在60mJ/cm²紫外线穿透率是90%
4. 低耗电量


技术参数及产品尺寸

控制箱




注：紫外线强度 mJ/cm²需要从水流装置测量4-20mA(不提供)

反应器



法兰



DN	型号	D (mm)	D2 (mm)	φ e-n	连接类型	D1 (mm)	dh (mm)	f1 (mm)	b (mm)
DN80	3"	200	160	18-8	M16	132	90.5	2	20
DN100	4"	220	180	19-8	M16	156	116	2	22
DN150	6"	285	240	22-8	M20	211	170.5	2	24
DN200	8"	340	295	22-8	M20	266	221.5	2	24
DN250	10"	395	350	22-12	M20	319	276.5	2	26

标准法兰尺寸

*必须按顺序指定电源额定值

编号	型号	接管尺寸	流量 m³/h US gpm	灯的功 率(kW)	电压 (V/ph/Hz)	控制箱尺寸 mm(LxWxH)	反应器外形尺寸 (mm/inch)							
						A	B	C	D	F	G	H		
931135873(220V)	NT-MPUV40	DN80	40	1.0	200-240/1/50-60 360-380/3/50-60	600x300x600	80/3.0	740/29.1	422/16.6	195/7.7	300/11.8	200/7.9	170/6.7	
931135874(380V)	NT-MPUV40	DN80	40	1.0	200-240/1/50-60 360-380/3/50-60	600x300x600	80/3.0	740/29.1	422/16.6	195/7.7	300/11.8	200/7.9	170/6.7	
931135874(220V)	NT-MPUV60	DN100	60	2.64	200-240/1/50-60 360-380/3/50-60	600x300x700	100/4.0	740/29.1	422/16.6	195/7.7	300/11.8	200/7.9	170/6.7	
931135874(380V)	NT-MPUV60	DN100	60	2.64	200-240/1/50-60 360-380/3/50-60	600x300x700	100/4.0	740/29.1	422/16.6	195/7.7	300/11.8	200/7.9	170/6.7	
931135875(220V)	NT-MPUV105	DN150	105	4.60	2.0	200-240/1/50-60 360-380/3/50-60	600x300x700	150/6.0	800/31.5	422/16.6	195/7.7	400/15.7	200/7.9	170/6.7
931135875(380V)	NT-MPUV105	DN150	105	4.60	2.0	200-240/1/50-60 360-380/3/50-60	600x300x700	150/6.0	800/31.5	422/16.6	195/7.7	400/15.7	200/7.9	170/6.7
931135876(220V)	NT-MPUV145	DN150	145	6.40	2.5	200-240/1/50-60 360-380/3/50-60	600x300x700	150/6.0	820/32.3	585/23	195/7.7	400/15.7	275/10.8	250/9.8
931135876(380V)	NT-MPUV145	DN150	145	6.40	2.5	200-240/1/50-60 360-380/3/50-60	600x300x700	150/6.0	820/32.3	585/23	195/7.7	400/15.7	275/10.8	250/9.8
931135877(220V)	NT-MPUV170	DN150	170	7.50	3.0	200-240/1/50-60 360-380/3/50-60	600x300x700	150/6.0	820/32.3	585/23	195/7.7	400/15.7	275/10.8	250/9.8
931135877(380V)	NT-MPUV170	DN150	170	7.50	3.0	200-240/1/50-60 360-380/3/50-60	600x300x700	150/6.0	820/32.3	585/23	195/7.7	400/15.7	275/10.8	250/9.8
931135878(220V)	NT-MPUV220	DN200	220	9.70	2x2.04+4.8	200-240/1/50-60 360-380/3/50-60	700x300x1100	200/8.0	890/35.0	422/16.6	195/7.7	450/17.7	225/8.8	250/9.8
931135878(380V)	NT-MPUV220	DN200	220	9.70	2x2.04+4.8	200-240/1/50-60 360-380/3/50-60	700x300x1100	200/8.0	890/35.0	585/23	195/7.7	450/17.7	225/8.8	250/9.8
931135879(220V)	NT-MPUV300	DN200	300	1320	2x2.5+5.0	200-240/1/50-60 360-380/3/50-60	700x300x1100	200/8.0	890/35.0	585/23	195/7.7	450/17.7	275/10.8	330/13
931135880(220V)	NT-MPUV355	DN250	355	1560	2x3.0+6.5	200-240/1/50-60 360-380/3/50-60	700x300x1100	250/10.0	890/35.0	585/23	195/7.7	450/17.7	275/10.8	330/13
931135881(220V)	NT-MPUV415	DN250	415	1825	2x3.5+7.0	200-240/1/50-60 360-380/3/50-60	700x300x1100	250/10.0	890/35.0	585/23	195/7.7	450/17.7	275/10.8	330/13

FOS系列UV-C紫外线消毒系统

适用于鱼塘和水产养殖

中/低压紫外线灯的特性对比

中压(MP)紫外线灯(400w-10000W)杀菌能力强比低压(LP)紫外线灯灭菌效率高，灭菌时间短(低于320w)。

MPUV灯具有较宽的波长，产生的波长为200-400nm，可有效清除细菌、病毒、氯胺，氯化物和三氯胺。所以它们是合适的在公共游泳池使用。低压紫外线灯只能发射单波长254nm，限制了使用范围。

同时，MPUV灯大大减小了紫外反应器的尺寸和紫外反应器的体积，紫外灯的使用数量少，所以体积相对较小。在相比之下，低压(LP)紫外线灯的体积更大，功率更大增加，所以更多的场景需要一个功率稍高的低压UV系统。

MPUV灯的控制系统可以自动调节UV输出的能量，而LPUV灯不能自动调节输出能量。

中压与低压紫外线灯数据对比

MPUV灯具有更宽的波长，照明范围为200-400nm，可有效清除除细菌、病毒、氯胺、氯化物和三氯胺。



FOS系列UV-C紫外线消毒比率

FOS系列紫外光消毒系统能有效杀灭病菌及其他微生物，从而保持鱼池的水洁净无菌。

1. 高质量紫外灯，能达到98%消毒比率
2. 灯的寿命超过10000小时
3. 高质量石英管能致高达99%传输率




产品特点

1. 可调节支架，使用和安装更简单
2. 提供220V, 50Hz版本
3. 提供4种不同型号15W, 25W, 30W, 及55W, 适用最大尺寸为14立方米的鱼池


产品信息

编号	型号	流量 (m³/h)	鱼池 大小 (m³)	输入 功率 (W)	接管尺寸
88046317	FOS-UV-5T	4	5	15	1.5" / 50mm 或 2" / 63mm
88046318	FOS-UV-7T	6	7	25	1.5" / 50mm 或 2" / 63mm
88046319	FOS-UV-8T	8	8	30	1.5" / 50mm 或 2" / 63mm
88046320	FOS-UV-14T	10	14	55	1.5" / 50mm 或 2" / 63mm

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
FOS-UV-5T	694	431	365	166
FOS-UV-7T	694	431	365	166
FOS-UV-8T	1144	881	365	166
FOS-UV-14T	1144	881	365	166



安装图

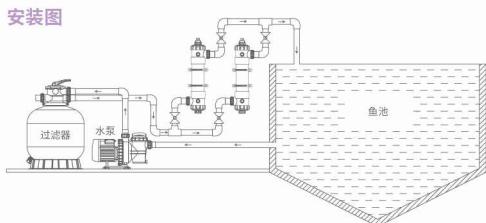

CyberSync全新投药系统系列 NEW

用于测量 PH、Redox/ORP 值

准确可靠

意万仕“CyberSync”蠕动计量泵系列确实是泳池领域的一项突破性创新投药系统。它专为30平方米至150平方米的游泳池而设计，可提供三个版本：核心专业版、核心增值版、核心版，五种不同型号，满足不同需求。这些泵利用蠕动技术，确保精确可靠的剂量，保持泳池平衡且达到消毒。用户友好的控制面板、耐化学腐蚀的BTP管和耐用的外壳增强了其可靠性。此外，其宽电压范围(110V至240V)简化了安装在不同的电气系统中，使其成为维护清澈见底的泳池。



技术概述：

化学浓度：

液氯含量高达 30%
盐酸含量高达 40%
硫酸最高可达 40%

工作电压:	110-240V 50/60Hz
最大剂量率:	3 L/hour
消耗:	20 watt
压力:	1.5 bar [22 psi]
过滤器/喷射器管尺寸:	4 x 6 (mm) tube

核心增值版



意万仕CyberSync核心增值版是一款先进的蠕动投药泵，专为无缝自动投药而设计。它与Emaux pH或ORP探头集成，确保精确而全面的自动化投药。此外，它还支持泵控制、液位探头、警报器和其他投药泵的外部连接，为各种投药要求提供简单而完整的自动化解决方案。这使其成为只需最少的人工干预保持最佳水质的绝佳选择。

模 型: DP300-X

展 示: 点阵液晶显示屏

Depoly 探针: ORP 或 pH

外 部 连 接*: 泵、警报器、液位传感器

*外接计量泵最大功率: 50w

编号	型号	压力 bar [psi]	最大投加速率 L/hour	测量范围	工作电压 v	输入功率 w
9130113	DP300-X-ORP	1.5 [22]	3	ORP: 300 to 900mV	110-240	20
9130117	DP300-X-PH	1.5 [22]	3	pH4-pH10	110-240	20



核心版

型号: DP300

展示: LED

意万仕CyberSync核心版是一款易于使用的多功能计量解决方案。它允许用户轻松调整投药率，并确保精确控制化学品水平。



编号	型号	压力 bar [psi]	最大投加速率 L/hour	工作电压 v	输入功率 w
9130116	DP300	1.5 [22]	3	110-240	20

核心增值版

意万仕CyberSync核心增值版是维持最佳泳池健康状态的绝佳解决方案！其ORP和pH控制的自动投药功能，以及用户友好的LED显示屏，使轻松实时监控和调整水质。无论您选择ORP还是pH型号，该设备可确保您的泳池水质保持完美平衡，为泳池业主提供无忧的健康水质。



型号: DP300-ORP

展示: LED

探测: ORP



型号: DP300-PH


展示: LED

探测: pH




编号	型号	压力 bar [psi]	最大投加速率 L/hour	测量范围	工作电压 V	输入功率 W
9130114	DP300-ORP	1.5 [22]	3	ORP: -300至900mV	110-240	20
9130115	DP300-PH	1.5 [22]	3	pH4-pH10	110-240	20

产品尺寸

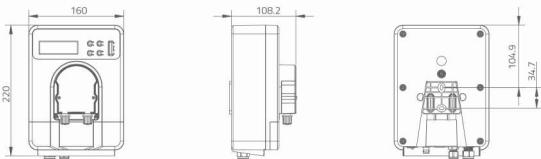

安装图

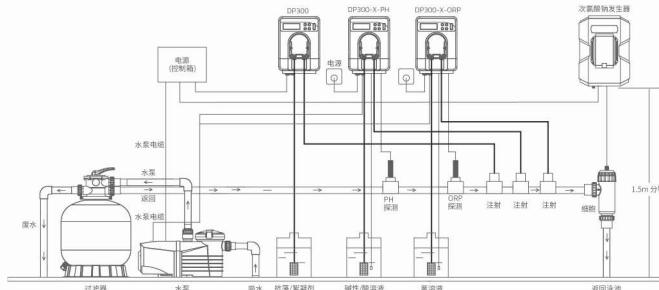

探头和附件规格

编 号	产 品 名 称	量 范 围	照 片	DP300-X-ORP	DP300-X-PH	DP300-ORP	DP300-PH	DP300
106090074	ORP探头	压力: 7bar 材质: TPE树脂 测量范围: -300至900mV (带3m信号线) 电极直径: 12mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
106090073	pH探头	压力: 7bar 材质: TPE树脂 测量范围: 0-14 (带3m信号线) 电极直径: 12mm		<input checked="" type="checkbox"/>				
106090075	探头支架	1/2"外螺纹		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1090010392	256缓冲溶液	256mV, 30mL		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
109007168	pH探针缓冲溶液 pH4和pH7	pH 4.0和pH 7.0, 30mL		<input checked="" type="checkbox"/>				
E130104	投药管接头	压力: 7bar PE管: 4x6 管x1件 PVC 管: 4x6 管x1件 PVDF 读数器: 1/2" 螺纹x1件 PVDF 过滤器: 带阀门x1件		<input checked="" type="checkbox"/>				
104130040	水位探头	带2m信号线		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
540200008	壁挂支架	带螺钉		<input checked="" type="checkbox"/>				



CTRL系列自动水质监测投药泵

用于测量pH、氧化还原电位(ORP)值

CTRL4/CTRL7/
CTRL20-PH/ORP



CTRL4/CTRL7/CTRL20



高精度自动加药 / 手动加药

CTRL4/CTRL7/CTRL20-pH/ORP 自动水质监测投药泵利用探头去测量水的 pH/ORP(氧化还原电位值), 再通过自动监控系统去自动投药以达到所需的设定值以控制水的质量。外形设计独特, 结构小巧, 外形美观, 安装简单方便。所测数值pH/ORP值都显示在控制仪表板上。通过可调按键数值, 投放相应调节。以达到控制PH和余氯正常值的目的。

主要特点

1. 数显式计量泵, 16字双行液晶屏幕显示工作状态
2. 显示自动记录和存储
3. 内置pH/ORP监控仪
4. 根据监测PH值/ORP值自动控制泵流量
5. pH, 余氯, 流量等可设定自动、手动模式校准
6. 有液位计输入接口, 低液位会报警
7. 流量计输入远程控制
8. 使用密码保护功能

编号	型号	压力 (bar)	最大流量 (l/h)	冲程容积 (cc/stroke)	接口尺寸 (mm)	冲程 (stroke/min)	输入功率 (W)
9318658	CTRL4	12	4	0.42	4/6	160	20
		10	5	0.52	4/6	160	20
88490405	CTRL4-PH	12	4	0.42	4/6	160	20
		10	5	0.52	4/6	160	20
88490406	CTRL4-ORP	8	6	0.63	4/6	160	20
		2	8	0.83	4/6	160	20
9318659	CTRL7	12	7	0.38	4/6	300	40
		10	10	0.55	4/6	300	40
88490505	CTRL7-PH	12	7	0.36	4/6	320	40
		10	10	0.52	4/6	320	40
88490506	CTRL7-ORP	5	15	0.78	4/6	320	40
		1	18	0.99	4/6	320	40
9318660	CTRL20	5	20	1.11	8/12	300	40
		4	32	1.78	8/12	300	40
88490605	CTRL20-PH	5	20	1.11	8/12	300	40
		4	25	1.39	8/12	300	40
88490606	CTRL20-ORP	2	38	2.11	8/12	300	40
		0.1	54	3	8/12	300	40



WT500 Series 双参数水质检测仪

T500系列水质监测仪可同时测量pH值和ORP值。

当与CTRL4/CTRL7/CTRL20加药泵配合时, 可自动控制化学剂量。

型号: WT500PR

编号: 9318661

测量范围: pH 0-14.0 & ORP -1500mV

适用泳池面积: 标准泳池

显示: 双线LCD

输入电压/频率: 220-240Vac 50/60Hz

尺寸: 234X162X108mm

材料: PP

防水等级: IP65

安装: 壁挂式

标准附件: pH探头/ORP探头/校准液探头/安装连接器

突出的特性

1. 简单方便的参数设置
2. 定时比例给药(PWM功能)
3. 远程报警继电器
4. 液晶显示器
5. 4-20mA电流输出(隔离)

工作特点

计量泵是通过激活安置点一个活塞和电磁铁配合来使用的。当活塞电磁铁相互吸引产生压力, 会排放液体, 泵体阀门一旦电脉冲完成弹簧就好把活塞拉回初始位置; 最后通过吸气阀再回收液体。

LED指示灯, 可用来监视加药泵运行状态。该产品操作简单, 无需润滑, 因此几乎不需维护。CTRL系列使用高科技电子微控制器及精确的电子组件来实现对pH和ORP的控制。



探头及配件规格

编号	产品名称	参数	图片
87990300	pH探头	压力: 7bar 材料: 环氧树脂 测量范围: 0-14 (带6米信号线) 电极直径: 12MM	
87990301	ORP探头	压力: 7bar 材料: 环氧树脂 测量范围: 1200MV (带6米信号线) 电极直径: 12MM	
87990302	pH探头标准液	2瓶pH的标准液(pH4.00和pH7.00)+1瓶空瓶	
87990303	ORP探头标准液	1瓶ORP缓冲液(256mV)/每瓶为50毫升	
87990306	CTRL4/7投药管件	压力: 7bar 材质: PVC 螺丝尺寸: 1/2"	
87990304	CTRL20投药管件	可耐最高温: 60	
87990305	固定配件	立式底座和壁挂安装配件	

投药器


适用于家庭及商业游泳池

自动投药保持氯含量


意万仕(Emaux)投药器为家庭和商业游泳池使用氯或溴片提供解决方案。能够自动向泳池投放，满足600立方的泳池消毒系统。而且同时有软管和硬管两种装置可供选择。

安装图

1. 型号: CL-01/CL-02/CLL-50/CLL-75(硬管接法)

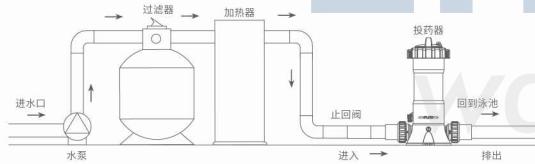

2. 型号: CL-01A/CL-02A(软管接法)

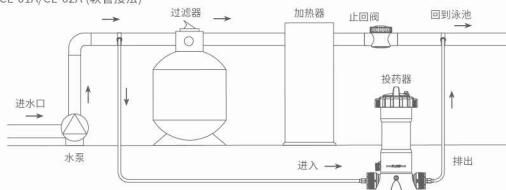

处理水体大小 (单位: 升, 处理时间: 24小时)



型号:
CL-01 & CL-02 (硬管)



型号:
CL-01A & CL-02A (软管)



型号:
CLL-50 & CLL-75 (硬管)

型号: CL-01 (硬管)
10 ppm 25000L 泳池
5 ppm 50000L 泳池
2.5ppm 100000L 泳池

型号: CL-02 (硬管)
10 ppm 27000L 泳池
5 ppm 54000L 泳池
2.5ppm 108000L 泳池

型号: CL-01A (软管)
10 ppm 45000L 泳池
5 ppm 90000L 泳池
2.5ppm 180000L 泳池

型号: CL-02A (软管)
10 ppm 49000L 泳池
5 ppm 98000L 泳池
2.5ppm 196000L 泳池


MODEL: CLL-50 (硬管)
10 ppm 95000L 泳池
5 ppm 190000L 泳池
2.5ppm 380000L 泳池

MODEL: CLL-75 (硬管)
10 ppm 152000L 泳池
5 ppm 304000L 泳池
2.5ppm 608000L 泳池


产品信息



型号: CL-01 & CL-02 (硬管)



型号: CL-01A & CL-02A (软管)



型号: CLL-50 & CLL-75 (硬管)

编号	型号	氯片规格	重量 (pc)	总重 (kg)	接管尺寸	A (mm)	B (mm)	C (mm)
88440207	CL-01	Ø30x16mm/pc Ø76x26mm/pc	102 11	2	1.5"	50mm	420	330
88440217	CL-02	Ø30x16mm/pc Ø76x26mm/pc	198 22	4	1.5"	50mm	705	330
88440208	CL-01A	Ø30x16mm/pc Ø76x26mm/pc	102 11	2	-	10mm	420	230
88440218	CL-02A	Ø30x16mm/pc Ø76x26mm/pc	198 22	4	-	10mm	705	230
88440302	CLL-50	Ø30x16mm/pc Ø76x26mm/pc	300	6	1.5"	50mm	580	440
88440303	CLL-75	Ø30x16mm/pc Ø76x26mm/pc	550 50	11	1.5"	50mm	760	440

注意不要和其他类型的氯或化学物质混合在一起，否则，它可能引起爆炸或火灾。



水下灯系列

E-Lumen X系列水下灯

可用Color Touch 控制系统同步两个区域的颜色设置

彩色RGB, 带暖白色和冷白色LED

- 该灯采用了LED芯片的五种基本颜色：冷白、暖白、红绿蓝(RGB)，可在派对中随心所欲根据你想要的氛围调控。
- 配备最先进的LED技术，E-Lumen X可保持灯的光照度流明和发光效率。
- LED灯泡寿命超过40000小时。
- 扩散透镜和灯泡矩阵的创新设计提供了出色的反射、亮度、射程和照明角度。
- 面盖上的穿孔允许光线穿透整个面盖，从而提高光强度和照明角度。
- ColorTouch控制箱，满足用户理想的操作模式。
- 提供直接的灯光颜色变化和两个区域同步的颜色控制。

e-Lumen X

ColorTouch Control 控制系列



Eagle Eye 猫眼系列



Zircon 系列



Quartz 系列



Topaz 系列



颜色



防水等级

IP68

线长

2.5m

安装方式

嵌入式/壁挂式/玻璃纤维池/纤维池

面盖材质

ABS/不锈钢

E-LUMEN X-“QUARTZ”系列水下灯

适用于所有泳池



EMAUX标志性壁挂式 大功率LED水下灯

QUARTZ系列壁挂灯为泳池系列水下灯提供了完美的解决方案。简易安装套件在安装上提供了极大的便利，可以安装在新款的泳池或旧款的泳池上。复古版的设计，以便于您调整现有的布线和电源，让您体验不一样的泳池乐趣。


产品信息

型号	描述	面盖
9042601	QUARTZ 水下灯 12~32V AC 50/60Hz	白
9042602	QUARTZ 水下灯 12~32V AC 50/60Hz	灰
9042603	QUARTZ 水下灯 12~32V AC 50/60Hz	蓝
9042604	QUARTZ 水下灯 12~32V AC 50/60Hz	不锈钢
9042605	QUARTZ 水下灯 12~32V AC 50/60Hz	透明


防水等级: IP68或2m深

功率: 25W


型号	工作压力	光照度 (lux)	色温
冷白	12~32V AC 50/60Hz	350	6500K
暖白	12~32V AC 50/60Hz	325	3000K



产品尺寸



面盖颜色选项

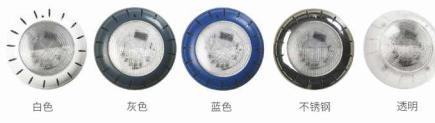


E-LUMEN X-"QUARTZ (EM)" 系列水下灯

用于安装入口喷嘴



高适应性壁式水池灯

Quartz(EM)灯具有与E-Lumen X拥有相同的先进功能。壁管和配件的入口喷嘴旋入式设计适用于不同的水池安装选项。

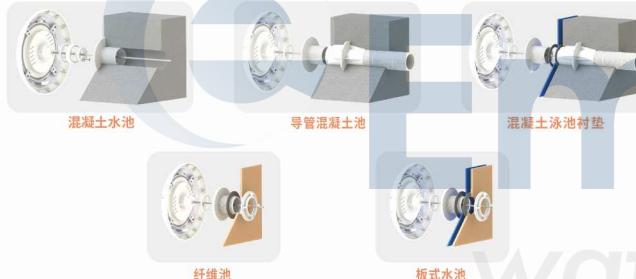


水池墙体导管及配件

1.5PVC管混凝土池	带导管的混凝土池	带衬垫的混凝土池	乙烯基/玻璃纤维	面板/木材
EM2831	EM2831	EM2831	EM2836	EM2836
			EM2841	EM2841
	EM2842	EM2842		EM2842

产品信息和技术参数

编号	描述	面盖
9042606	Quartz (EM) 水下灯 12-32V AC 50/60Hz	白色
9042607	Quartz (EM) 水下灯 12-32V AC 50/60Hz	灰色
9042608	Quartz (EM) 水下灯 12-32V AC 50/60Hz	蓝色
9042609	Quartz (EM) 水下灯 12-32V AC 50/60Hz	不锈钢
9042610	Quartz (EM) 水下灯 12-32V AC 50/60Hz	透明

规格(mm)



E-LUMEN X- "ZIRCON" 系列水下灯



适用于混凝土水池或纤维水池安装




高亮度紧凑型泳池灯

ZIRCON是一款强力的25W-LED灯，专为混凝土和纤维水池设计。锁螺母的设计提供了方便和灵活性，使安装更简单。

混凝土池（嵌入式安装）



玻璃纤维池（螺母安装）




产品信息

Zircon 12V 50/60Hz, 带改装接头的电源线长度: 2.5米

编号	型号	最大功率	光强度 (Lux)	色温
9042801	ZIR25-C	25W	350(冷白) 325(暖白)	6500K 3000K
9042802	ZIR25-V	25W	350(冷白) 325(暖白)	6500K 3000K

CE SAA



E-LUMEN X-"Eagle Eye"鹰眼系列水下灯

住宅泳池和温泉的精美设计灯光

超薄配合无切口 LED 游泳池灯

鹰眼系列是一款超薄，高效率的LED灯，具有强大的18W输出。无缝设计允许在1.5英寸/50毫米安装PVC管道，吸入配件，或墙壁导管。镜头盖易于更换，能选择不同照明效果。



材料
PC + ABS

工作电压
12V AC

功率
18W

电缆长度
7ft / 50ft / 100ft / 150ft
2.5m / 15m / 30m / 45m

防水等级
IP68



优点:

创新的对流设计

配置了创新的对流设计技术，传热速度很快，持续时间越长。

较小尺寸的灵活性

鹰眼的长度只有190毫米（7½英寸），可以嵌入最窄的池壁，为每一个杰出设计提供了灵活性。


使用寿命长

LED寿命超过9000小时。

终极发光

漫射透镜提供宽角度和远距离的照明。

镜头盖




产品信息

编号	型号	电缆长度	描述	光照度
9043001	EAG18	7/50/100/150 ft 2.5/15/30/45 m	鹰眼无壳LED灯可调白色+彩色, 18W/12V AC	278 Lux


安装




EM2858



1.5" PPVC管

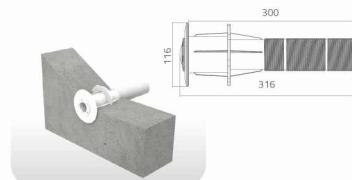

导管



吸管接头


E-LUMEN X-"TOPAZ"系列水下灯

适用于混凝土水池、地面游泳池或纤维池安装



超薄型LED灯适合多种安装方式

TOPAZ 是一款小巧而强大的13W LED水下灯。其纤细结构和多种安装方式可满足任何尺寸的游泳池和水疗中心，提供了极好的照明效果。

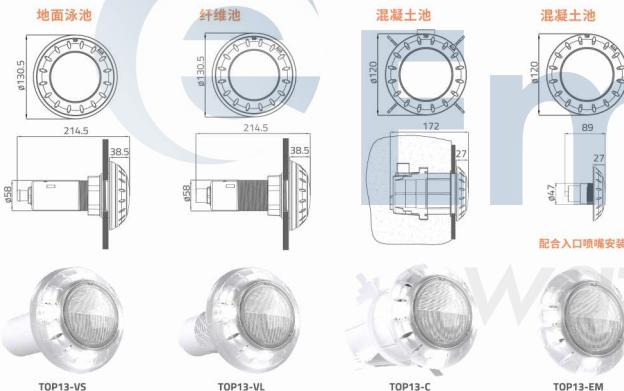


产品信息

TOPAZ水下灯12Vac 50/60Hz, 带改装接头的电源线长度: 2.5m

编号	型号	最大功率	光亮度 (lux)	色温
9042701	TOP13-C	13W	220 (暖白)	3000K
9042702	TOP13-VL	13W	200 (冷白)	6500K
9042703	TOP13-VS	13W		
9042704	TOP13-EM	13W		

CE SAA



COLORTOUCH 水灯控制箱

适用于E-Lumen X系列水下灯

ColorTouch



产品特点

1. ColorTouch控制箱不仅支持所有E-LumenX系列灯具的颜色变化和亮度选择, 还支持灯具开关功能。
2. 提供直接的灯光颜色变化和两个区域同步的颜色控制。
3. ColorTouch采用简单的双芯线和12V电路系统。
4. 防水等级IP44
5. 手持式遥控器, 小巧、易操作、防水。它在开阔地区的作业距离可达50米。
6. 通过遥控器的一键式灯光效果选择功能: 7种不同颜色、自动变色和3种亮度级别选择。
7. Wi-Fi版本提供所有控制功能, 可通过应用程序在智能手机上远程控制。
(仅限Wi-Fi版本)
8. 易于使用: 连接Wi-Fi, 打开Colortouch应用程序, 安卓和苹果系统都可使用。
9. 应用程序可以在智能手机上显示Colortouch控制的当前颜色。

智能生活



物联网连接:

物联网版本可以控制和通过互联网连接进行监控, 使用户能够远程管理照明。这种连接允许实时调整颜色和亮度, 并自动安排家庭照明。

意万仕水下灯



多设备连接:

Wi-Fi 连接设备允许许多部手机和设备可在本地连接, 无需互联网访问即可实现控制和监控。



Wi-Fi

Wi-Fi 连接:

1. IEEE802.11, 2.4GHz, b/g/n
2. 内置天线, 空旷地区50米

编号	型号	描述
9110901	ColorTouch	彩色触摸控制箱220V, 带触摸遥控器
9110904	ColorTouch	水灯控制箱110-220V, 带触摸遥控(WiFi版) (安卓和苹果系统都可使用)



通过ColorTouch控制系统 同步2个区域的颜色设置

1. ColorTouch 控制系统可以同时控制两个不同区域的不同照明模式。
2. 每个区域可支持最大电压为300VA的水下灯。
3. 只需触摸按钮即可将两个区域的照明模式统一。

E-LUMEN 全系列水下灯

采用E-Lumen超薄LED面板

采用先进的LED技术 打造专业水下灯的经典款式

E-lumen采用树脂全灌封灯盘，百分百防水性，灯盘寿命可达25000小时(比传统卤素灯泡长10倍)。与其他LED灯不同，超薄LED面板即使有个别灯珠损坏，灯盘也能一直运作。与90%的能量被浪费在产生的热量上与其他灯相比，它的冷却运作特性在运行时不会产生高温，更节省能源，只需要很少的电力便能发出更大的亮度，它提供了简单的螺栓固定配件，以取代PAR56型游泳池和水疗水下灯。LED面板与大多数欧美市场兼容，并外有一个选装的遥控箱。



E-Lumen系列水下照明效果

1. E-Lumen超薄LED灯盘有多种颜色选择：彩光（红、绿、蓝）、暖白色、冷白色和单蓝色。
2. RGB采用六种丰富多彩的颜色，根据用户的喜好定制泳池的氛围，以及八种预先编程的彩色灯光秀，呈现耀眼和变幻的色彩效果。

E-LUMEN 超薄LED灯盘

适用于E-Lumen, EL-S100, EL-S300, EL-H200, EL-NP300系列



CE

理想的使用寿命和 发光效率

超薄LED灯盘拥有市场崭新的LED技术，高效能而且光度足够。其即插即用的设计能替换市场上大部分水下灯。用户只需松开接口螺丝即可将旧有高能源的水下灯换成我们的超薄LED灯盘。

安装配件



适用于E-Lumen 适用于EL-NP300

超薄 400 LED



产品信息

编号	型号	LED 灯珠	功率 / 电压	光照射 (lux)	颜色
89045529	UltraThin-200 LED	252 LEDs 灯珠	20W/12V	450	冷白 (10000K)
89045528	UltraThin-200 LED	252 LEDs 灯珠	20W/12V	535	暖白 (4000K)
89045531	UltraThin-200 LED	252 LEDs 灯珠	20W/12V	64	蓝色
89045530	UltraThin-200 LED	252 LEDs 灯珠	20W/12V	220	彩光 - 14种模式
89045513	UltraThin-400 LED	441 LEDs 灯珠	35W/12V	690	冷白 (10000K)
89045522	UltraThin-400 LED	441 LEDs 灯珠	35W/12V	785	暖白 (4000K)
89045523	UltraThin-400 LED	441 LEDs 灯珠	35W/12V	100	蓝色
89045514	UltraThin-400 LED	441 LEDs 灯珠	35W/12V	372	彩光 - 14种模式
89045526	UltraThin-500 LED	531 LEDs 灯珠	50W/12V	795	冷白 (10000K)
89045524	UltraThin-500 LED	531 LEDs 灯珠	50W/12V	805	暖白 (4000K)
89045525	UltraThin-500 LED	531 LEDs 灯珠	50W/12V	222	蓝色
89045527	UltraThin-500 LED	531 LEDs 灯珠	50W/12V	434	彩光 - 14种模式

E-LUMEN 系列水下灯


安装简单

高光效、百分百防水

意万仕的E-Lumen水下灯是行业领先的。无缝隙LED泳池和水疗灯，设计用于通过单一灯光提供明亮和充满活力的颜色。单一颜色选项可最大限度地提高游泳池的亮度E-Lumen6种丰富色彩和8种颜色的预编程灯光秀，可用于派对活动。采用最佳的LED技术，E-Lumen可直接安装在墙上，安装简单，只需几个螺栓，这是专业水下灯最方便的选择。



颜色



防水等级
IP68
线长
2.5m

材质

ABS + UV 抗紫外线材质

安装方式

壁挂式



颜色

彩光

LED 蓝色

LED 暖白光

LED 冷白光

安装简单



安装支架
(混凝土水池)

安装板
(地面泳池)



44.5

Ø262

E-LUMEN-EL-NP300 系列水下灯

防水等级

IP68

线长

2.5m

材质

不锈钢或塑料面盖
塑料外壳

安装方式


嵌入式

颜色



彩光 LED 蓝色 LED 暖白光 LED 冷白光

尺寸



EL-NP系列产品信息

编号	型号	面环	LED 颗数	功率/电压	光照射 (lux)	颜色
88045660	E-Lumen-252	塑料	252 LEDs 灯珠	20W/12V	450	冷白 (10000K)
88045661	E-Lumen-252	塑料	252 LEDs 灯珠	20W/12V	535	暖白 (4000K)
88045665	E-Lumen-252	塑料	252 LEDs 灯珠	20W/12V	100	蓝光
88045599	E-Lumen-252	塑料	252 LEDs 灯珠	20W/12V	222	彩色 - 14种模式
88045760	E-LNP300-252	304不锈钢	252 LEDs 灯珠	20W/12V	450	冷白 (10000K)
88045761	E-LNP300-252	304不锈钢	252 LEDs 灯珠	20W/12V	535	暖白 (4000K)
88045765	E-LNP300-252	304不锈钢	252 LEDs 灯珠	20W/12V	100	蓝光
88045759	E-LNP300-252	304不锈钢	252 LEDs 灯珠	20W/12V	222	彩色 - 14种模式
88045655	E-LNP300P-441	塑料	441 LEDs 灯珠	35W/12V	690	冷白 (10000K)
88045659	E-LNP300P-441	塑料	441 LEDs 灯珠	35W/12V	785	暖白 (4000K)
88045666	E-LNP300P-441	塑料	441 LEDs 灯珠	35W/12V	100	蓝光
88045654	E-LNP300P-441	塑料	441 LEDs 灯珠	35W/12V	372	彩色 - 14种模式
88045755	E-LNP300S-441	304不锈钢	441 LEDs 灯珠	35W/12V	690	冷白 (10000K)
88045758	E-LNP300S-441	304不锈钢	441 LEDs 灯珠	35W/12V	785	暖白 (4000K)
88045766	E-LNP300S-441	304不锈钢	441 LEDs 灯珠	35W/12V	100	蓝光
88045754	E-LNP300S-441	304不锈钢	441 LEDs 灯珠	35W/12V	372	彩色 - 14种模式
88045663	E-LNP300P-531	塑料	531 LEDs 灯珠	50W/12V	795	冷白 (10000K)
88045664	E-LNP300P-531	塑料	531 LEDs 灯珠	50W/12V	805	暖白 (4000K)
88045667	E-LNP300P-531	塑料	531 LEDs 灯珠	50W/12V	222	蓝光
88045662	E-LNP300P-531	塑料	531 LEDs 灯珠	50W/12V	434	彩色 - 14种模式
88045763	E-LNP300S-531	304不锈钢	531 LEDs 灯珠	50W/12V	795	冷白 (10000K)
88045764	E-LNP300S-531	304不锈钢	531 LEDs 灯珠	50W/12V	805	暖白 (4000K)
88045767	E-LNP300S-531	304不锈钢	531 LEDs 灯珠	50W/12V	222	蓝光
88045762	E-LNP300S-531	304不锈钢	531 LEDs 灯珠	50W/12V	434	彩色 - 14种模式



IP68 CE RoHS

E-Lumen 系列产品信息


编号	型号	LED 灯珠	功率 / 电压	光照射度 (lux)	颜色
88045560	E-Lumen-252	252 LEDs 灯珠	20W/12V	346	冷白 (10000K)
88045561	E-Lumen-252	252 LEDs 灯珠	20W/12V	415	暖白光 (4000K)
88045565	E-Lumen-252	252 LEDs 灯珠	20W/12V	52	蓝光
88045599	E-Lumen-252	252 LEDs 灯珠	20W/12V	166	彩光
88045555	E-Lumen-441	441 LEDs 灯珠	35W/12V	550	冷白 (10000K)
88045565	E-Lumen-441	441 LEDs 灯珠	35W/12V	613	暖白 (4000K)
88045566	E-Lumen-441	441 LEDs 灯珠	35W/12V	78	蓝光
88045564	E-Lumen-441	441 LEDs 灯珠	35W/12V	273	彩光
88045563	E-Lumen-531	531 LEDs 灯珠	50W/12V	608	冷白 (10000K)
88045564	E-Lumen-531	531 LEDs 灯珠	50W/12V	634	暖白 (4000K)
88045567	E-Lumen-531	531 LEDs 灯珠	50W/12V	158	蓝光
88045562	E-Lumen-531	531 LEDs 灯珠	50W/12V	316	彩光

E-LUMEN-EL-H200 系列水下灯

适合任何泳池结构

1. E-Lumen超薄LED面板，光面光洁，光效极佳。
2. 不锈钢面盖与超薄相结合塑料壁盒，简约而不失优雅。
3. 超薄嵌入式设计适合任何水池安装。

IP68 CE RoHS



防水等级
IP68

线长
2.5m



材质
不锈钢面盖
塑料外壳
安装方式
嵌入式

颜色

彩光

LED 蓝光

LED 暖白光

LED 冷白光

E-LUMEN-EL-S300 系列水下灯

坚固和耐腐蚀的外壳


1. E-Lumen超薄LED灯盘（树脂填充）。
2. 独特的不锈钢灯壳设计提供高强度，令使用寿命更长。
3. 安装简单。

IP68 CE RoHS



防水等级
IP68

线长
2.5m



材质
不锈钢面盖
不锈钢灯壳
安装方式
嵌入式

颜色

彩光

LED 蓝光

LED 暖白光

LED 冷白光

EL-S300 系列产品信息

编号	型号	LED 灯珠	功率/电压	光照射度(lux)	颜色	LED 灯珠	功率/电压	光照射度(lux)	颜色
88046460	EL-H200-252	252 LEDs 灯珠	20W/12V	450	冷白(10000K)	252 LEDs 灯珠	20W/12V	450	冷白(10000K)
88046461	EL-H200-252	252 LEDs 灯珠	20W/12V	535	暖白(4000K)	252 LEDs 灯珠	20W/12V	535	暖白(4000K)
88046465	EL-H200-252	252 LEDs 灯珠	20W/12V	64	蓝光	252 LEDs 灯珠	20W/12V	64	蓝光
88046459	EL-H200-252	252 LEDs 灯珠	20W/12V	222	彩光-14种模式	252 LEDs 灯珠	20W/12V	220	彩光-14种模式
88046455	EL-H200-441	441 LEDs 灯珠	35W/12V	690	冷白(10000K)	441 LEDs 灯珠	35W/12V	690	冷白(10000K)
88046458	EL-H200-441	441 LEDs 灯珠	35W/12V	785	暖白(4000K)	441 LEDs 灯珠	35W/12V	785	暖白(4000K)
88046466	EL-H200-441	441 LEDs 灯珠	35W/12V	100	蓝光	441 LEDs 灯珠	35W/12V	100	蓝光
88046454	EL-H200-441	441 LEDs 灯珠	35W/12V	372	彩光-14种模式	441 LEDs 灯珠	35W/12V	372	彩光-14种模式
88046463	EL-H200-531	531 LEDs 灯珠	50W/12V	795	冷白(10000K)	531 LEDs 灯珠	50W/12V	795	冷白(10000K)
88046464	EL-H200-531	531 LEDs 灯珠	50W/12V	805	暖白(4000K)	531 LEDs 灯珠	50W/12V	805	暖白(4000K)
88046467	EL-H200-531	531 LEDs 灯珠	50W/12V	222	蓝光	531 LEDs 灯珠	50W/12V	222	蓝光
88046462	EL-H200-531	531 LEDs 灯珠	50W/12V	434	彩光-14种模式	531 LEDs 灯珠	50W/12V	434	彩光-14种模式

E-LUMEN-EL-S100 系列水下灯

耐用 华丽 易于安装

1. E-Lumen超薄LED面板，树脂填充。
2. 高亮度，低耗能。
3. 安装简单。
4. 各种颜色选项和预编程照明效果。

IP68 CE RoHS



防水等级
IP68


线长
2.5m

材质

**不锈钢面盖
不锈钢或塑料灯壳**

安装方式
嵌入式

颜色
彩光
LED 蓝色
LED 暖白色
LED 冷白色



EL-S100 系列产品信息

编号	型号	LED 灯珠	外壳	功率/电压	颜色	光照度(lux)
9042501	EL-S100S	99 LEDs 灯珠	不锈钢外壳	10W/12V	冷白(10000K)	100
9042502	EL-S100S	99 LEDs 灯珠	不锈钢外壳	10W/12V	彩光	50
9042503	EL-S100S	99 LEDs 灯珠	不锈钢外壳	10W/12V	暖白(4000K)	117
9042504	EL-S100S	99 LEDs 灯珠	不锈钢外壳	10W/12V	蓝色	33
9042505	EL-S100P	99 LEDs 灯珠	塑料外壳	10W/12V	冷白(10000K)	100
9042506	EL-S100P	99 LEDs 灯珠	塑料外壳	10W/12V	彩光	50
9042507	EL-S100P	99 LEDs 灯珠	塑料外壳	10W/12V	暖白(4000K)	117
9042508	EL-S100P	99 LEDs 灯珠	塑料外壳	10W/12V	蓝色	33
9042509	EL-S100L	99 LEDs 灯珠	无外壳	10W/12V	冷白(10000K)	100
9042510	EL-S100L	99 LEDs 灯珠	无外壳	10W/12V	蓝色	50
9042511	EL-S100L	99 LEDs 灯珠	无外壳	10W/12V	暖白(4000K)	117
9042512	EL-S100L	99 LEDs 灯珠	无外壳	10W/12V	蓝色	33

壁挂式水下灯

适用于水泥和纤维池

TP100 系列水下灯

防水等级

IP68

线长

2.5m


材质

ABS + 抗紫外线材质

安装方式

壁挂式

颜色



型号: LED-TP100

IP68 CE RoHS SAA

TP100 系列LED灯变色效果



TP100 系列产品信息

编号	型号	LED 灯珠	功率/电压	颜色	光照度 (lux)
88040602	UL-TP100	卤素灯珠	75W/12V	暖白	480(暖白)
9040602	LED-TP100	198 LEDs 灯面板	8W/12V	冷白	180(冷白)
9040603	LED-TP100	198 LEDs 灯面板	8W/12V	彩光	115(彩光)
9040604	LED-TP100	198 LEDs 灯面板	8W/12V	蓝光	80(蓝光)
9040606	LED-TP100	198 LEDs 灯面板	8W/12V	暖白	180(暖白)

P100 系列水下灯

防水等级

IP68

线长

2.5m

材质

ABS+抗紫外线材质

安装方式

壁挂式

颜色



纤维池 水泥池



型号: LED-P100



P100 系列产品信息

编号	型号	光源	功率/电压	颜色	光照射度 (lux)
89041902	UL-P100	卤素灯泡	75W/12V	颜色镜片(红/绿/蓝)	400(红), 300(绿), 240(蓝), 680(无镜片)
9040202	LED-P100	198 LEDs 灯面板	8W/12V	冷白	180(冷白)
9040203	LED-P100	198 LEDs 灯面板	8W/12V	彩光	115(彩光)
9040204	LED-P100	198 LEDs 灯面板	8W/12V	蓝色	80(蓝色)

TP100/P100的LED面板和灯泡

编号	型号	描述	颜色	功率/电压
01221002	N/A	UL-P100 彩色镜片	红/绿/蓝	N/A
04011111	N/A	用于LED-P100灯面板	冷白	8W/12V
04011112	N/A	用于LED-P100灯面板	彩光	8W/12V
04011115	N/A	用于LED-P100灯面板	蓝光	8W/12V
04011109	N/A	用于LED-TP100灯面板	冷白	8W/12V
04011110	N/A	用于LED-TP100灯面板	彩光	8W/12V
04011113	N/A	用于LED-TP100灯面板	蓝光	8W/12V
04011002	N/A	卤素灯珠用于UL-P100, UL-TP100	黄光	75W/12V

CP100 系列水下灯

防水等级

IP68

线长

2.5m


材质

ABS+抗紫外线材质

安装方式

壁挂式

颜色



纤维池



型号: LED-CP100
IP68 CE ROHS

CP100 系列LED灯变色效果



CP100 系列产品信息

编号	型号	光源	功率/电压	颜色	光照射度 (lux)
88047806	UL-CP100	卤素灯珠	75W/12V	暖白	480
88047968	LED-CP100	102 LEDs 灯面板	6W/12V	冷白	170
88047977	LED-CP100	102 LEDs 灯面板	6W/12V	彩光	130
88047976	LED-CP100	198 LEDs 灯面板	8W/12V	冷白	340
88047978	LED-CP100	198 LEDs 灯面板	8W/12V	彩光	250

极光灯

适用于水泥池、陶瓷池、纤维池、胶膜池

创新的设计结合 先进的照明技术

1. **100% 防水**: 结合崭新的树脂填充LED面板技术，出色的防水特性。
2. **高兼容性**: 产品兼容水泥池、陶瓷池、胶膜池、纤维池。
3. **耐用性**: 由高强度耐用的ABS制成，配有高品质透明镜片。特殊的散热器设计确保LED寿命长。
4. **安装容易**: 方便安装和维护。产品采用最新的接线方法安装，以及后期维护更换更加方便。
5. **广角度照明**: 最大的照明角度，高功率LED灯泡和独特的360度LED环的组合实现了市场上最宽的照明角度。



防水等级

IP68

线长

2.5m

材质

**耐用的ABS结构
+PC透明盖**

安装方式

壁挂式

颜色



彩光



LED 蓝光



LED 暖白光



LED 冷白光

广角度照明

独特的360度LED环和大功率灯泡

高效照明由高功率灯泡和360度LED环组合而成。



360度LED环



高功率灯珠



导光板


导光板 (LGP) 技术

配合导光板，极光灯具有超薄、低功耗、均匀亮度、视觉舒适和吸引人的外观。

各种颜色选项和预编程灯光效果

RGB版本提供了14种模式的颜色更改选项，具有明亮的动态光，可通过遥控箱更改(可选)。

照明角度和距离




彩光效果



产品信息

编号	型号	功率/电压	颜色	光照射度 (lux)
88049246	ARR30CW	30W/12V	冷白 (10000k)	1450
88049247	ARR30C	30W/12V	彩色	1700
88049248	ARR30B	30W/12V	蓝光	300
88049249	ARR30W	30W/12V	暖白 (4000k)	1395



E-Lumen 小巧水下灯系列

适用于水泥池、纤维池

100%防水 小巧实用的LED灯

E-Lumen小巧水下灯附带树脂填充LED面板，并达到100%防水。高效节能，可在低功率下提供良好的照明效果。

它有两种型号可供：

- 无底壳适用于纤维池或钢面板池
- 有底壳适用于水泥池。



灯光颜色



防水等级

IP68

设置选项

有底壳/无底壳

材质

耐用的 ABS 结构

安装方式

壁挂式/嵌入式

颜色



安装图

1. 有底壳版

a. 混凝土水池




b. 带胶膜的混凝土池




2. 无底壳版

a. 玻璃纤维池




b. 带胶膜的钢板池



产品信息

编号	型号	描述	功率/电压	光亮度 (lux)	颜色
88048379	EL-COMP-N	塑料灯带外壳, 99 LEDs灯珠, 彩光	10W/12V	90	彩光
88048380	EL-COMP-N	塑料灯带外壳, 99 LEDs灯珠, 冷白	10W/12V	200	冷白
88048381	EL-COMP-N	塑料灯带外壳, 99 LEDs灯珠, 暖白	10W/12V	212	暖白
88048382	EL-COMP-N	塑料灯带外壳, 99 LEDs灯珠, 蓝色	10W/12V	20	蓝色
88048479	EL-COMP	塑料灯无外壳, 99 LEDs灯珠, 彩光	10W/12V	90	彩光
88048480	EL-COMP	塑料灯无外壳, 99 LEDs灯珠, 冷白	10W/12V	200	冷白
88048481	EL-COMP	塑料灯无外壳, 99 LEDs灯珠, 暖白	10W/12V	212	暖白
88048482	EL-COMP	塑料灯无外壳, 99 LEDs灯珠, 蓝色	10W/12V	20	蓝色

产品尺寸

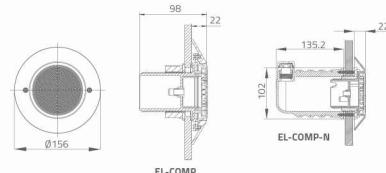

超薄 LED 灯 NEW

创新超薄风格和尖端照明

使用我们先进的超薄泳池灯提升您的游泳体验！超薄LED灯提供时尚优雅的照明解决方案，可无缝融入您的泳池环境。这些灯采用优质AISI-316不锈钢制成，不仅时尚，而且易于安装和维护。我们的超薄LED灯厚度仅为8毫米，可轻松融入您的泳池墙壁。这些灯由耐用的PC塑料制成，防水防化学品，确保长寿和卓越的价值。



防水标准

IP68

电缆

2.5m

材料

不锈钢面环
塑料外壳

安装

壁挂式（外壳式）

颜色



IP68 CE RoHS

产品特性

- 超薄设计 厚度仅8毫米。
- AISI-316 不锈钢 机身确保最佳的防腐性。
- 100% 防水技术 采用我们最新的树脂填充LED面板该装置完全防水。
- 安装维护方便快捷 最新的接线方式，更换接线方便、可靠。
- 极具节能和极其环保。
- LED寿命 超过40000小时。



电源

编号	型号	功率	输入电压	输出电压	照片
1063210691	EL-DC-12V-35W	35W	AC220V	DC12V	
1063210692	EL-DC-12V-60W	60W	AC220V	DC12V	
1063210693	EL-DC-12V-75W	75W	AC220V	DC12V	
1063210694	EL-DC-12V-150W	150W	AC220V	DC12V	

控制箱

代码: 08080035

型号: WTD-CB

输入电源: 110-220V AC±15%; 50/60Hz


输出功率: 12V DC 60W

带遥控器

产品信息

编号	型号	功率/电压	颜色	光通量 (lm)	LED 灯珠	面环
9043104	EL-F10-CW	8W/12V DC	冷白光 (10000k)	550	63 LEDs 灯珠	316不锈钢
9043105	EL-F10-WW	8W/12V DC	暖白光 (4000k)	550	63 LEDs 灯珠	316不锈钢
9043106	EL-F10-RGB	8W/12V DC	彩光	550	63 LEDs 灯珠	316不锈钢
9043107	EL-F20-CW	18W/12V DC	冷白光 (10000k)	1150	252 LEDs 灯珠	316不锈钢
9043108	EL-F20-WW	18W/12V DC	暖白光 (4000k)	1150	252 LEDs 灯珠	316不锈钢
9043109	EL-F20-RGB	18W/12V DC	彩光	1150	252 LEDs 灯珠	316不锈钢
9043110	EL-F30-CW	25W/12V DC	冷白光 (10000k)	1450	324 LEDs 灯珠	316不锈钢
9043111	EL-F30-WW	25W/12V DC	暖白光 (4000k)	1450	324 LEDs 灯珠	316不锈钢
9043112	EL-F30-RGB	25W/12V DC	彩光	1450	324 LEDs 灯珠	316不锈钢
9043113	EL-F42-CW	40W/12V DC	冷白光 (10000k)	1650	522 LEDs 灯珠	316不锈钢
9043114	EL-F42-WW	40W/12V DC	暖白光 (4000k)	1650	522 LEDs 灯珠	316不锈钢
9043115	EL-F42-RGB	40W/12V DC	彩光	1650	522 LEDs 灯珠	316不锈钢

产品尺寸:



嵌入式水下灯

适用于水泥池和纤维池

P300 系列水下灯

多种型号灯光选择

防水等级

IP68

线长

2.5m

材质

ABS + 抗紫外线材质

安装方式

嵌入式

颜色



IP68 CE

RoHS SAA



P300 系列LED灯变色效果



P300 系列产品信息

编号	型号	灯珠	功率/电压	颜色	光亮度(lux)	适用泳池类型
88040305	UL-P300C	PAR56 灯泡	300W/12V	暖白光	12600	水泥池
88042505	UL-P300V	PAR56 灯泡	300W/12V	暖白光	12600	纤维池
9040305	LED-P300V	PAR56 144 LEDs 灯珠	10W/12V	冷白光	200(冷白光)	纤维池
9040304	LED-P300V	PAR56 144 LEDs 灯珠	10W/12V	自动颜色变换	270(七彩)	纤维池
9040302	LED-P300C	PAR56 144 LEDs 灯珠	10W/12V	冷白光	200(冷白光)	水泥池
9040303	LED-P300C	PAR56 144 LEDs 灯珠	10W/12V	自动颜色变换	270(七彩)	水泥池
9040300	LED-P300V	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	冷白光	400(冷白光)	纤维池
9040309	LED-P300V	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	RGB彩光	590(七彩)	纤维池
9040312	LED-P300V	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	自动颜色变换	590(七彩)	纤维池
9040307	LED-P300C	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	冷白光	400(冷白光)	水泥池
9040310	LED-P300C	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	RGB彩光	590(七彩)	水泥池
9040311	LED-P300C	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	自动颜色变换	590(七彩)	水泥池

NP300 系列水下灯

防水等级

IP68

线长

2.5m

材质

**ABS+抗紫外线材质
不锈钢/塑料面盖**

安装方式

嵌入式

颜色



IP68



型号: NP300-P



NP300 系列技术参数

编号	型号	面盖	光源	功率/电压	颜色	光亮度(lux)	适用于泳池类型	控制器
88041605	NP300-P	塑料	PAR56 灯泡	300W/12V	暖白光	9300	水泥池&纤维池	
9040701	LED-NP300-P	塑料	PAR56 144 LEDs 灯珠	10W/12V	冷白光	200(冷白光)	水泥池	
9040704	LED-NP300-P	塑料	PAR56 144 LEDs 灯珠	10W/12V	自动颜色变换	270(七彩)	纤维池	
9040702	LED-NP300-P	塑料	PAR56 144 LEDs 灯珠	10W/12V	自动颜色变换	270(七彩)	水泥池	
9040711	LED-NP300-P	塑料	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	RGB彩光	590(七彩)	纤维池	
9040717	LED-NP300-P	塑料	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	RGB彩光	590(七彩)	水泥池	
9040711	LED-NP300-P	塑料	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	冷白光	400(冷白光)	纤维池	
9040709	LED-NP300-P	塑料	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	冷白光	400(冷白光)	水泥池	
9040712	LED-NP300-P	塑料	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	自动颜色变换	590(七彩)	纤维池	
9040710	LED-NP300-P	塑料	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	自动颜色变换	590(七彩)	水泥池	
88053005	NP300-S	不锈钢	PAR56 灯泡	300W/12V	暖白光	9300	水泥池&纤维池	
9040703	LED-NP300-S	不锈钢	PAR56 144 LEDs 灯珠	10W/12V	冷白光	200(冷白光)	纤维池	
9040707	LED-NP300-S	不锈钢	PAR56 144 LEDs 灯珠	10W/12V	冷白光	200(冷白光)	水泥池	
9040706	LED-NP300-S	不锈钢	PAR56 144 LEDs 灯珠	10W/12V	自动颜色变换	270(七彩)	纤维池	
9040707	LED-NP300-S	不锈钢	PAR56 144 LEDs 灯珠	10W/12V	自动颜色变换	270(七彩)	水泥池	
9040720	LED-NP300-S	不锈钢	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	RGB彩光	590(七彩)	纤维池	
9040719	LED-NP300-S	不锈钢	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	RGB彩光	590(七彩)	水泥池	
9040713	LED-NP300-S	不锈钢	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	冷白光	400(冷白光)	纤维池	
9040715	LED-NP300-S	不锈钢	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	冷白光	400(冷白光)	水泥池	
9040714	LED-NP300-S	不锈钢	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	自动颜色变换	590(七彩)	纤维池	
9040719	LED-NP300-S	不锈钢	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	自动颜色变换	590(七彩)	水泥池	

NP300配件

编号	型号	描述
89041606	N/A	纤维池配件
89041609	N/A	不锈钢面盖
01050010	N/A	灯外壳



NP300/NP300的LED面板和灯泡

高亮度灯泡和具有绚丽变色效果的节能LED可供选择

编号	型号	描述	颜色	功率/电压
08040025	N/A	Par56 144 LEDs 灯珠	冷白光	10W/12V
08040026	N/A	Par56 144 LEDs 灯珠	自动颜色变换	10W/12V
08040022	N/A	Par56 252 LEDs 灯珠	冷白光	16W/12V
08040023	N/A	Par56 252 LEDs 灯珠(带遥控器)	多种颜色选项	16W/12V
08040024	N/A	Par56 252 LEDs 灯珠	自动颜色变换	16W/12V
9042106	N/A	Par56 171 LEDs 灯珠	冷白光	25W/12V
9042107	N/A	Par56 171 LEDs 灯珠	RGB-14种模式	25W/12V
04011004	N/A	Par56 灯泡	暖白光	300W/12V



S300 系列水下灯

抛光的不锈钢灯
混凝土泳池和水疗池的完美选择

防水等级

IP68

线长

2.5m

材质

AISI 304 不锈钢

安装方式

嵌入式

颜色



IP68 CE RoHS

S300系列产品信息

编号	型号	光源/外壳	功率/电压	颜色	光照度(lux)
9041505	LED-S300	不锈钢灯,E27(252LEDS 灯珠),连不锈钢外壳	16W/12V	自动颜色变换	330(彩光)
9041506	LED-S300	不锈钢灯,E27(252LEDS 灯珠),连不锈钢外壳	16W/12V	冷白光	280(冷白光)
9041503	LED-S300L	不锈钢灯,E27(252LEDS 灯珠),不连外壳	16W/12V	自动颜色变换	330(彩光)
9041504	LED-S300E	不锈钢灯,E27(252LEDS 灯珠),不连外壳	16W/12V	冷白光	280(冷白光)
88043905	UL-S300	不锈钢灯,E27,连不锈钢外壳	300W/12V	暖白光	1630
88040705	UL-S300L	不锈钢灯,E27,不连外壳	300W/12V	暖白光	1630
88043605	UL-S300SN	S300 不锈钢外壳	N/A	N/A	N/A

适用于S300 的LED面板和灯珠

编号	型号	描述	颜色	功率/电压
04011011	N/A	E27 灯泡	暖白光	300W/12V
04011035	N/A	E27 252 LEDs 灯珠	自动颜色变换	16W/12V
04011046	N/A	E27 252 LEDs 灯珠	冷白光	16W/12V

S300和S100系列LED灯自动变色效果



S100 系列水下灯

防水等级

IP68

线长

2.5m

材质

AISI 304 不锈钢或塑料

安装方式

嵌入式

颜色



S100系列产品信息

编号	型号	光源/外壳	功率/电压	颜色	光亮度(lux)
88043902	UL-S100S	不锈钢灯,E27 灯泡,连不锈钢外壳	100W/12V	暖白光	200
88043802	UL-S100P	不锈钢灯,E27 灯泡,连塑料外壳	100W/12V	暖白光	200
88040702	UL-S100L	不锈钢灯,E27 灯泡,不连外壳	100W/12V	暖白光	200
9041402	LED-S100S	不锈钢灯,18 LEDs 灯珠,连不锈钢外壳	1W/12V	冷白光	45(冷白光)
9041403	LED-S100S	不锈钢灯,18 LEDs 灯珠,连不锈钢外壳	1W/12V	自动颜色变换	60(彩光)
9041405	LED-S100P	不锈钢灯,18 LEDs 灯珠,连塑料外壳	1W/12V	冷白光	45(冷白光)
9041406	LED-S100P	不锈钢灯,18 LEDs 灯珠,连塑料外壳	1W/12V	自动颜色变换	60(彩光)
9041407	LED-S100L	不锈钢灯,18 LEDs 灯珠,不连外壳	1W/12V	冷白光	45(冷白光)
9041409	LED-S100L	不锈钢灯,18 LEDs, 灯珠,不连外壳	1W/12V	自动颜色变换	60(彩光)
9041410	LED-S100S	不锈钢灯,72 LEDs, 灯珠,连不锈钢外壳	5W/12V	冷白光	270(冷白光)
9041411	LED-S100S	不锈钢灯,72 LEDs 灯珠,连不锈钢外壳	5W/12V	自动颜色变换	460(彩光)
9041412	LED-S100P	不锈钢灯,72 LEDs 灯珠,连塑料外壳	5W/12V	冷白光	270(冷白光)
9041413	LED-S100P	不锈钢灯,72 LEDs 灯珠,连塑料外壳	5W/12V	自动颜色变换	460(彩光)
9041414	LED-S100L	不锈钢灯,72 LEDs, 灯珠,不连外壳	5W/12V	冷白光	270(冷白光)
88043602	S100SN	不锈钢外壳	N/A	N/A	N/A
88043502	S100PN	塑料外壳	N/A	N/A	N/A

S100的LED面板和灯泡

编号	型号	描述	颜色	功率/电压
04011009	N/A	E27 灯泡	白色	100W/12V
04011017	N/A	E27 18 LEDs 灯珠	自动颜色变换	1W/12V
04011021	N/A	E27 18 LEDs 灯珠	白色	1W/12V
04011050	N/A	E27 72 LEDs 灯珠	自动颜色变换	5W/12V
04011053	N/A	E27 72 LEDs 灯珠	白色	5W/12V



S100的E27 72 LEDs 灯珠

S100的E27 18 LEDs 灯珠

H100 & H200 系列水下灯

高级不锈钢卤素灯，高雅外观，光亮度高
用于水泥池和水疗池

防水等级
IP68

线长
2.5m

材质
AISI 304 不锈钢

安装方式
嵌入式

颜色

UL暖白光

H100



纤维池




UL-H100

UL-H200



UL-H200



水泥池

产品信息

编号	型号	光源	功率/电压	颜色	光照度(lux)	适用泳池范围
88042602	UL-H100U	1个卤素灯泡	75W/12V	暖白光	520	纤维池
88041002	UL-H100C	1个卤素灯泡	75W/12V	暖白光	520	水泥池
88041004	UL-H200C	2个卤素灯泡	150W/12V	暖白光	830	水泥池

适用于H100/H200的灯泡和外壳

编号	型号	描述	功率/电压	颜色
04011073	N/A	UL-NS/UL-H卤素灯泡	75W/12V	暖白光
01171099	N/A	UL-H100灯外壳	N/A	N/A
01171101	N/A	UL-H200灯外壳	N/A	N/A



灯外壳
UL-NS / UL-H

水疗池灯

P50 系列塑料水疗池灯



IP68

防水等级

IP68

材质

塑料

线长

1.5m


安装方式

嵌入式



LED蓝光

LED冷白光



Ø62
97.5
20

P50 产品信息

编号	型号	光源	功率/电压	颜色	光照度(lux)
88040101	UL-P50	MR 16 卤素灯泡	20W/12V	彩色镜片(红色/绿色/蓝色)	200(红色), 260(绿色), 100(蓝色), 700(无镜片)
9040102	LED-P50	MR 16, 18 LEDs 灯珠	1W/12V	冷白光	200(冷白光)
9040103	LED-P50	MR 16, 18 LEDs 灯珠	1W/12V	自动颜色变换	120(七彩)
9040104	LED-P50	MR 16, 18 LEDs 灯珠	1W/12V	蓝光	100(蓝色)

P50系列的LED和卤素灯泡

编号	型号	描述	功率/电压	颜色
01173044	N/A	UL-P50 塑料外壳	-	N/A
04011016	N/A	MR16 Two-pin 18 LEDs 灯珠	1W/12V	自动颜色变换
04011015	N/A	MR16 Two-pin 18 LEDs 灯珠	1W/12V	冷白光
04011001	N/A	MR16 卤素灯	20W/12V	彩色镜片(红/绿/蓝)



P10 系列塑料水下灯

防水等级
IP68

材质
ABS+抗紫外线材质

线长
3m

安装方式
壁挂式



自动颜色变换

LED冷白光

UL暖白光



编号	型号	描述	功率/电压	颜色	光照度(lux)
88041939	LED-P10	18 LEDs 灯珠适用于水泥池	1W/12V	自动颜色变换	124
88041940	LED-P10	18 LEDs 灯珠适用于水泥池	1W/12V	冷白光	140
9040003	LED-P10	18 LEDs 灯珠适用于水泥池	1W/12V	暖白光	180

Terra-Lux 多用途节能灯

适用于水下或地面安装

超明亮，高节能 用途广泛，水陆皆宜

这种小而强的灯是节能的理想解决方案，同时通过其3W-LED光源产生高水平的照明。AISI-316不锈钢材质确保了最佳的耐腐蚀性。抛光不锈钢表面简单经典，优雅大方。高级ABS塑料壳体也很耐用，适用于地下、池壁、甲板表面和台阶等设施。



IP68 CE RoHS SAA



防水等级

IP68

线长

1.5m



颜色



**AISI-316 不锈钢灯
优质ABS塑料外壳**

安装方式
水下/地面安装

产品尺寸



产品安装



产品信息

编号	型号	安装方式	功率/电压	颜色	光照射度(lux)
88048683	TL-1F	地面	3W/12V	冷白光, 6,000k	140
88048583	TL-1C	墙壁	3W/12V	冷白光, 6,000k	140
88048691	TL-1F	地面	3W/12V	暖白光, 3,000k	198
88048591	TL-1C	墙壁	3W/12V	暖白光, 3,000k	198

F20/F20A 系列喷泉灯

适用于丰富多彩的水景和喷泉

自动颜色变换

防水等级

IP68

线长

2.5m

材质

AISI 304不锈钢

安装方式

地埋式




型号: F20

F20 系列喷泉灯

连90mm/110mm不锈钢外壳

型号: F20

型号: FL20



90mm

110mm

104

110

编号

型号

功率/电压

光照射度(lux)

描述

88042807

UL-F20

20W/12V

1039

MR16 卤素灯, 暖白色, 90mm外壳

88045407

UL-F20

20W/12V

1039

MR16 卤素灯, 暖白色, 110mm外壳

9041708

LED-F20

1W/12V

80(冷白光)

MR16 18 LEDs 灯珠/冷白光/90mm外壳

9041709

LED-F20

1W/12V

130(彩光)

MR16 18 LEDs 灯珠/彩光/90mm外壳

9041712

LED-F20

1W/12V

/

MR16 18 LEDs 灯珠/蓝色/90mm外壳

9041706

LED-FL20

1W/12V

130(彩光)

MR16 18 LEDs 灯珠/自动变色/110mm外壳

9041705

LED-FL20

1W/12V

80(冷白光)

MR16 18 LEDs 灯珠/冷白光/110mm外壳

9041711

LED-FL20

1W/12V

/

MR16 18 LEDs 灯珠/蓝色/110mm外壳

描述

MR16 卤素灯, 暖白色, 90mm外壳

MR16 卤素灯, 暖白色, 110mm外壳

MR16 18 LEDs 灯珠/冷白光/90mm外壳

MR16 18 LEDs 灯珠/冷白光/90mm外壳

MR16 18 LEDs 灯珠/自动变色/90mm外壳

MR16 18 LEDs 灯珠/自动变色/110mm外壳

MR16 18 LEDs 灯珠/冷白光/110mm外壳

MR16 18 LEDs 灯珠/冷白光/110mm外壳

MR16 18 LEDs 灯珠/蓝色/90mm外壳

MR16 18 LEDs 灯珠/蓝色/110mm外壳

MR16 18 LEDs 灯珠/蓝色/110

Glow+LED发光灯系列

灵活的IP68线性照明，适用于泳池和水景

美学水下照明效果

Glow+是一种可扩展的灵活LED灯条，用于创建水下轮廓照明。灵活的线性设计适用于任何形状或尺寸的泳池，无论是直线型还是曲线型。其完全防水的特点使它能够广泛用于游泳池、温泉和水景。



材质

PVC

工作电压

24V 直流电

额定功率/米

10W/米

颜色强度

6500K/5700K/5000K/
4500K/4000K/3500K/
3000K/2700K

光条弯曲半径


12cm

防水等级

IP68

主要特征

- 长达20米的长度最大限度地减少了所需的连接头数量。
- 使用寿命长。它防水、防紫外线、耐盐水、防火、防溶和防污。
- 防水配件允许安全和容易的安装和连接。
- 通过认证的LM-80和ANSI C78.377 LED照明标准认证以及IK08外部抗冲击认证。
- 可在2700K-6500K的白色CCT强度范围的环境内通用。
- 120度光束角度，平坦的矩形扩散器表面提供了平滑的轮廓。
- 手动或无线遥控调光器可用于调节照明效果。

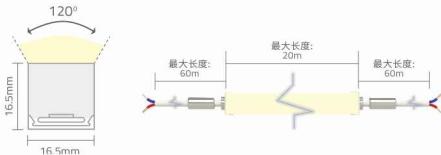

编号	型号	描述
9042915	白色LED	灯带0.5米到最长20m， 颜色玻璃2700-6500K

LED 灯条 (10M 长) 订单配置

编号	型号	描述
9042901	GL10SR	电源连接在右侧(用于0.5-10m LED灯条)
9042903	GL10SL	电源连接在左侧(用于0.5-10m LED灯条)
9042905	GL10LR	电源连接在两侧(用于0.5-20米LED灯条)
9042907	GL10SD	电源连接侧面对外(适用于0.5-10m LED灯条)
9042909	GL10BD	电源连接在对外左右，右侧底部两脚(用于0.5-20米LED灯条)
9042911	GL10SB	电源连接在侧面底部(用于0.5-10m LED灯条)
9042913	GL10BB	电源连接在两侧底部(用于0.5-20m的LED灯条)

代码示例:9042915(5米长, 3000K)+9042901 - 5米LED灯条3000K, 带电源连接器右侧。



推荐的调光器和电源

24V DC电源提供LED灯条电源和带遥控的调光器，以调节灯条的亮度。

编号	型号	描述
E042901	调光器	带遥控器的LED调光器
106328534	电源	24V, 240W, 100-240V交流50/60Hz 输入电压, IP67(用于0.5-20米LED灯条)
106328535	电源	24V, 120W, 100-240V交流50/60Hz 输入电压, IP67(用于0.5-1Om LED灯条)



安装附件

2个可选用长度的塑料安装夹用于灯带安装，一个不锈钢夹用于角部加固。

编号	型号	描述	图片
106090026	GLPMC	塑料安装夹透明35mm	
106090027	GLPMC1M	塑料安装夹透明1m	
106090028	GLSMC	不锈钢安装夹 5cm	
106090029	GLDIYSC	DIY连接套件	



水下灯控制箱

彩光灯的遥控器，带电气过载和漏电保护

安装简易，操作简单 防水性强，户外适用

控制箱中最大输入功率为600W的交流电源分为两个回路，每个回路可支持高达300W的负载。对同一条线上的灯的控制本质上是同步的，并且对两条线(所有灯)的控制同步也是可能的。




产品性能

1. IP44防水等级，适合户外使用
2. 最大负载600W，带电源指示器
3. 由防火PC材料制成
4. 面板控制模式和远程控制模式
5. 与遥控箱相互配合使用
6. 4键操作简单易用
7. 10个效果都是顺序编号的。“重置”键将所有灯光设置为第一种效果
- 8.“泳池”和“水疗”键分别用于改变连接到泳池电路和水疗电路的灯光效果

产品信息

带遥控器

编号	型号	描述
08040009	RGB-CB	2*300W/220-240V/50/60Hz
08040020	RGB-CB	2*300W/110V/50/60Hz



变压器和防水接线盒

适用于各种泳池照明灯

安全可靠可应用于多种水下灯

1. 用于新设备或低电压更换照明系统应用
2. 全封闭防水设计，可户外使用
3. 接线方便
4. 小巧的尺寸适合任何位置安装
5. 适合所有的Emaux照明产品

变压器



编号 230V (50/60Hz)	编号 240V (50/60Hz)	型号
88322201	88322301	TRA-10VA
88322207	88322307	TRA-50VA
88322202	88322302	TRA-105VA
88322203	88322303	TRA-150VA
88322205	88322305	TRA-300VA
88322260	88322360	TRA-600VA

防水接线盒

用于泳池平台的嵌入式安装



编号	型号	描述
08060001	EM2823A	仅接线盒
08060002	EM2823B	接线盒接线盒连3个线管接头
08250112	EM2823C	接线盒连1米软管和3个线管接头




泳池配件



出水口配件


商用大型撇渣器

大型撇渣器 (EM0030)




编号	型号	适用泳池	流量(L/min)
88150912	EM0030-RV	纤维池(圆形面盖)	150 - 200
88151012	EM0030-RC	水泥池(圆形面盖)	150 - 200
88151112	EM0030-SV	纤维池(方形面盖)	150 - 200
88151212	EM0030-SC	水泥池(方形面盖)	150 - 200

宽口大型撇渣器 (EM0040)



编号	型号	适用泳池	流量(L/min)
88151312	EM0040-RV	纤维池(圆形面盖)	150 - 200
88151412	EM0040-RC	水泥池(圆形面盖)	150 - 200
88151512	EM0040-SV	纤维池(方形面盖)	150 - 200
88151612	EM0040-SC	水泥池(方形面盖)	150 - 200

加长重型撇渣器 (EM0050)




编号	型号	适用泳池	流量(L/min)
88151712	EM0050-RV	纤维池(圆形面盖)	150 - 200
88151812	EM0050-RC	水泥池(圆形面盖)	150 - 200
88151912	EM0050-SV	纤维池(方形面盖)	150 - 200
88152012	EM0050-SC	水泥池(方形面盖)	150 - 200

耐腐蚀材质及一体式结构

可用于家庭和商业游泳池。适用于水泥池、纤维池。产品采用抗紫外线ABS材质注塑成型，这种强化材料提供了最大强度的耐久性，能抵御所有天气条件。高灵活性的设计，适合1.5"或2"管道的连接。


分解图

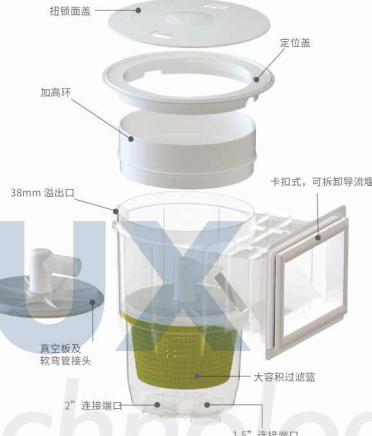

产品特性

- 适用于1.5"和2"管道
- 分离溢流/填充口
- 大容量过滤篮
- 卡扣式方便拆卸
- 可选配件：
 - a. 加高环
 - b. 加长喉管

大型撇渣器配件

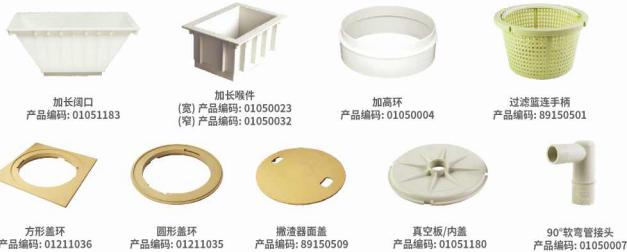

标准撇渣器

9.5L 撇渣器 (EM0010)



编号

型号

接管尺寸

适用泳池

流量 (L/min)

91600302

EM0010-RV

1.5" 螺纹连接

纤维池

150

91600301

EM0010-RC

1.5" 螺纹连接

水泥池

150

9.5L 宽口撇渣器(EM0020)



编号

型号

接管尺寸

适用泳池

流量 (L/min)

91601002

EM0020-RV

1.5" 螺纹连接

纤维池

150

91601001

EM0020-RC

1.5" 螺纹连接

水泥池

150

91601015

EM0020T-RV


1.5" 螺纹连接

(含铜螺母)

150

水面撇渣器

15L 标准型撇渣器 (EM0130)

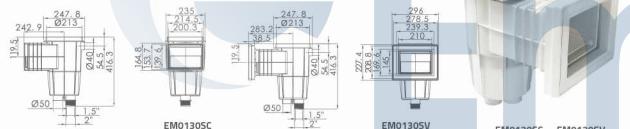

编号

型号

接管尺寸

适用泳池

流量 (L/min)

91600315

EM0130-SC

1.5" 和 2" 螺纹连接 1.5" 溶剂粘接

水泥池

150 - 200

91600316

EM0130-SV

1.5" 和 2" 螺纹连接 1.5" 溶剂粘接

纤维池

150 - 200

91600320


EM0130TS-SV

1.5" 和 2" 螺纹连接 1.5" 溶剂粘接

纤维池 (不含铜螺母)

150 - 200

15L 宽口型撇渣器 (EM0140)

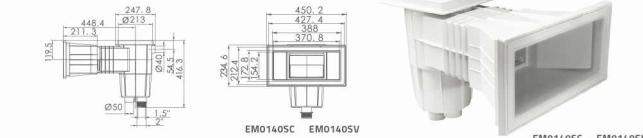

编号

型号

接管尺寸

适用泳池

流量 (L/min)

91601013

EM0140-SC

1.5" 和 2" 螺纹连接 1.5" 溶剂粘接

水泥池

150 - 200

91601014

EM0140-SV

1.5" 和 2" 螺纹连接 1.5" 溶剂粘接

纤维池

150 - 200

91601016

EM0140TS-SC

1.5" 和 2" 螺纹连接 1.5" 溶剂粘接

水泥池 (不含铜螺母)

150 - 200

91601017

EM0140TS-SV


1.5" 和 2" 螺纹连接 1.5" 溶剂粘接

纤维池 (不含铜螺母)


150 - 200

优雅而实用

这款600mm宽的水面撇除器使水位线接近泳池甲板水平，创造出类似溢流池的优雅外观。宽撇渣嘴和大型过滤篮使水循环和撇渣效率最大化。

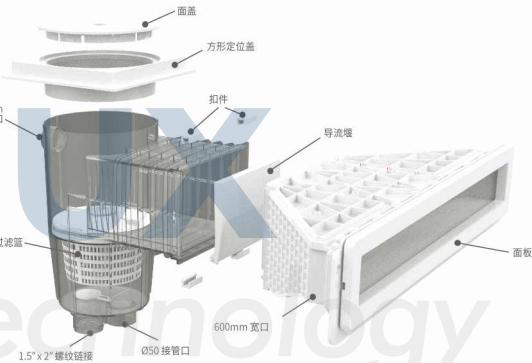

15L 宽口型撇渣器EM0180

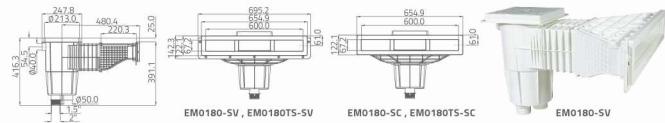

编号

型号

接管尺寸

适用泳池

流量 (L/min)

91601022

EM0180-SC

1.5" 和 2" 螺纹连接 1.5" 溶剂粘接

水泥池

150 - 200

91601023

EM0180-SV

1.5" 和 2" 螺纹连接 1.5" 溶剂粘接

纤维池

150 - 200

91601024

EM0180TS-SC

1.5" 和 2" 螺纹连接 1.5" 溶剂粘接

水泥池 (不含铜螺母)

150 - 200

91601025

EM0180TS-SV

1.5" 和 2" 螺纹连接 1.5" 溶剂粘接

纤维池 (不含铜螺母)

150 - 200

VGB 防旋涡主排水器

高质量且经久耐用

这一系列的主排水器符合ANSI/APSP-16 2011标准及美国的VGB安全法案标准，材质使用抗紫外线及抗化学性ABS材料，质量稳定可靠

主排水管 (EM2813)

66	260	279	304
91600509	EM2813	250 x 260mm	900
编号	型号	尺寸	流量 (L/min)

主排水器 (EM2816) (带不锈钢AISI 316框架)

70	260	531	553
91600510	EM2816	531 x 531mm	3600
编号	型号	尺寸	流量 (L/min)


主排水器 (EM2815)

Ø215.7	47	237
1.5"	2"	2"
91600511	EM2815C	1.5" / 2" 螺丝链接
91600512	EM2815V	1.5" / 2" 螺丝链接



主排水器

2" 主排水器 (EM2833)




编号	型号	接管尺寸	描述	流量(L/min)
91600504	EM2833HC	2"螺纹连接	适合水泥池用(配水压溢流阀&收集管)	240
91600505	EM2833HV	2"螺纹连接	适合纤维池用(配水压溢流阀&收集管)	240
91600503	EM2833C	2"螺纹连接	适合水泥池用	240
91600506	EM2833V	2"螺纹连接	适合纤维池用	240
89140501		--	水压溢流阀	N/A
01051155		--	水压溢流阀收集管	N/A

1.5" 主排水器



编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量(L/min)
91600507	EM2832C	1.5"螺纹连接	水泥池	150
91600508	EM2832V	1.5"螺纹连接	纤维池	150

排水沟



编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量(L/min)
91600801	EM2819(A1)	1.25"溶剂粘接	英制	92
91600802	EM2819(A2)	1.5"溶剂粘接	英制	150
91600803	EM2819(A3)	2"溶剂粘接	英制	240
91600804	EM2819(E1)	50mm溶剂粘接	公制	150
91600805	EM2819(E2)	63mm溶剂粘接	公制	240

圆形排水器盖 (EM2830)



编号	型号	尺寸	流量(L/min)
91600502	EM2830	直径195mm	558

方形排水器盖 (EM2812)



编号	型号	尺寸	流量(L/min)
91600501	EM2812	276 x 276 mm	558

主排水器 EM2837



编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量(L/min)
91600514	EM2837	G2A螺纹连接	纤维池和水泥池用	217
91600523	EM2837TS	G2A螺纹连接	纤维池和水泥池用 (不含销螺母)	217

主排水器 EM2838



编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量(L/min)
91600515	EM2838	G2A螺纹连接	水泥池	217

主排水器 EM2839



编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量(L/min)
91600516	EM2839	G2A螺纹连接	水泥池	217


主排水器 EM2840




编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量(L/min)
91600517	EM2840	G2A螺纹连接	纤维池	217

吸污配件


吸污口



吸污口面盖




吸污口 (EM2827C) (水泥池)




编号	型号	接管尺寸	规格	流量 (L/min)
91601504	EM2827C(A)	1.5"	英制	150
91601506	EM2827C(E)	50mm	公制	150

吸污口 (EM2827V) (纤维池)




编号	型号	接管尺寸	规格	流量 (L/min)
91601505	EM2827V(A)	1.5"	英制	150
91601507	EM2827V(E)	50mm	公制	150

出水口配件 (EM2828C) (水泥池)




编号	型号	接管尺寸	规格	流量 (L/min)
91601201	EM2828C(A)	1.5"	英制	69
91601203	EM2828C(E)	50mm	公制	69

出水口配件 (EM2828V) (纤维池)



编号	型号	接管尺寸	规格	流量 (L/min)
91601202	EM2828V(A)	1.5"	英制	69
91601204	EM2828V(E)	50mm	公制	69

吸污口 (EM2831) (水泥池)




编号	型号	接管尺寸	流量 (L/min)
91601508	EM2831(A)	1.5" 溶剂粘接, G2A螺纹连接	150-240
91601509	EM2831(E)	50mm 溶剂粘接, G2A螺纹连接	150-240

吸污口 (EM2848) (水泥池)



编号	型号	接管尺寸	规格	流量 (L/min)
91601510	EM2848(A)	1.5" / 2" Class 12 溶剂粘接	英制	150-240
91601520	EM2848(A1)	2" Class 15 溶剂粘接	美制	150-240
91601519	EM2848(E)	50mm / 63mm PN10 溶剂粘接	公制	150-240
91601521	EM2848(E1)	63mm PN16 溶剂粘接	公制	150-240

吸污口 (EM2836) (纤维池)



编号	型号	接管尺寸	含螺母	流量 (L/min)
91601510	EM2836(A)	1.5" 溶剂粘接, G2A螺纹连接	有	150-240
91601511	EM2836(E)	50mm 溶剂粘接, G2A螺纹连接	有	150-240
91601515	EM2836(A TS)	1.5" 溶剂粘接, G2A螺纹连接	无	150-240
91601517	EM2836(E TS)	50mm 溶剂粘接, G2A螺纹连接	无	150-240



安全锁壁装吸污口 (EM2855)




编号	型号	接管尺寸	规格	流量 (L/min)
91601522	EM2855	38mm 溶剂粘接, G1.5A螺纹连接	英制	150-240

回水配件

回水喷嘴 (EM4408)

- 适用于水泥池
- 喷嘴角度可调



编号	型号	接管尺寸	流量(L/min)
91601211	EM4408(A)	1" / 1.5" Class12 溶剂粘接	50/150
91601234	EM4408(A1)	1" / 1.5" Class15 溶剂粘接	50/150
91601212	EM4408(E)	32mm/50mm PN10溶剂粘接	50/150
91601235	EM4408(E1)	32mm/50mm PN16溶剂粘接	50/150

回水喷嘴 (EM4409)

- 适用于水泥池
- 喷嘴角度可调



编号	型号	接管尺寸	流量(L/min)
91601234	EM4409(A)	11.5" / 2" Class12 溶剂粘接	150/240
91601236	EM4409(A1)	2" Class15 溶剂粘接	150/240
91601214	EM4409(E)	50mm/63mm PN10溶剂粘接	150/240
91601237	EM4409(E1)	63mm PN16溶剂粘接	150/240

回水喷嘴 (EM4412)

- 适用于纤维池
- 可配用EM2842过墙件
- 喷嘴角度可调



编号	型号	接管尺寸	金螺母	流量(L/min)
91601219	EM4412(A)	1.5" 溶剂粘接, G2A螺纹连接	是	150
91601220	EM4412(E)	50mm溶剂粘接, G2A螺纹连接	是	150
91601220	EM4412A(TS)	1.5" 溶剂粘接, G2A螺纹连接	否	150
91601228	EM4412E(TS)	50mm溶剂粘接, G2A螺纹连接	否	150

回水喷嘴 (EM4413)

- 适用于水泥池
- 喷嘴角度可调



编号	型号	接管尺寸	流量(L/min)
91601221	EM4413(A)	1.5" / 2" Class12溶剂粘接	150
91601238	EM4413(A1)	2" Class15溶剂粘接	150
91601222	EM4413(E)	50mm/63mm PN10溶剂粘接	150
91601239	EM4413(E1)	63mm PN16溶剂粘接	150

回水喷嘴 (EM4410)

- 适用于水泥池
- 可配用EM2841/EM2842过墙件
- 喷嘴角度可调



编号	型号	接管尺寸	流量(L/min)
91601215	EM4410(A)	1.5" 溶剂粘接, G2A螺纹连接	150
91601216	EM4410(E)	50mm溶剂粘接, G2A螺纹连接	150

回水喷嘴 (EM4411)


- 适用于水泥池
- 可配用EM2841/EM2842过墙件
- 喷嘴角度可调



编号	型号	接管尺寸	流量(L/min)
91601217	EM4411(A)	1.5" 溶剂粘接, G2A螺纹连接	150
91601218	EM4411(E)	50mm溶剂粘接, G2A螺纹连接	150

回水喷嘴 (EM4414)


- 适用于纤维池
- 可配用EM2842过墙件
- 喷嘴角度可调



编号	型号	接管尺寸	金铜螺母	流量(L/min)
91601223	EM4414(A)	1.5" 溶剂粘接, G2A螺纹连接	是	150
91601224	EM4414(E)	50mm溶剂粘接, G2A螺纹连接	是	150
91601229	EM4414A(TS)	1.5" 溶剂粘接, G2A螺纹连接	否	150
91601230	EM4414E(TS)	50mm溶剂粘接, G2A螺纹连接	否	150

回水喷嘴 (EM4415)

- 适用于混凝土和玻璃纤维池
- 可配用EM2842过墙件
- 喷嘴角度可调



编号	型号	接管尺寸	流量(L/min)
91601215	EM4415(A)	1.5" 溶剂粘接, G2A螺纹连接	150
91601226	EM4415(E)	50mm溶剂粘接, G2A螺纹连接	150

池壁式回水器

池壁式回水器 (EM2825)



编号	型号	接管尺寸	规格	流量(L/min)
91600811	EM2825(A)	11.25" 溶剂粘接	英制	92
91600813	EM2825(A2)	1.5" 溶剂粘接	英制	150
91600812	EM2825(A3)	2" 溶剂粘接	英制	240
91600814	EM2825(E)	50mm溶剂粘接	公制	150
91600815	EM2825(E2)	63mm溶剂粘接	公制	240
91600829	EM2825(A4)	1.5" / 2" Class12	英制	240

池壁式回水器 (EM2824)



编号	型号	接管尺寸	规格	流量(L/min)
91600806	EM2824(A1)	1.25" 溶剂粘接	英制	92
91600807	EM2824(A2)	1.5" 溶剂粘接	英制	150
91600808	EM2824(A3)	2" 溶剂粘接	英制	240
91600809	EM2824(A5)	50mm溶剂粘接	公制	150
91600810	EM2824(E2)	63mm溶剂粘接	公制	240
91600828	EM2824(A4)	1.5" / 2" 溶剂粘接	英制	240

池壁式回水器 (EM2861)



编号	型号	接管尺寸	规格	流量(L/min)
91600819	EM2861(A)	2" Class12 溶剂粘接	水泥池	200
91600826	EM2861(A1)	2" Class15 溶剂粘接	水泥池	200
91600820	EM2861(E)	63mm PN10溶剂粘接	水泥池	200
91600827	EM2861(E1)	63mm PN16溶剂粘接	水泥池	200

泳池格栅


TPV 防滑格栅(DE27系列)

防滑, 安全, 耐用, 通用

意万仕(EMAXA)防滑格栅是专为专业应用而设计的。TPV防滑格栅适用于直线和曲线溢流池。防滑凹凸彩色面为游泳者提供更加卓越的舒适感和最大限度的安全。

产品特点/功能


1. 材料: (PP) + 玻璃纤维
2. 防滑材料: 采用热塑性硫化橡胶(TPV)
3. 耐用, 抗紫外线
4. 标准颜色: 白色/蓝色
5. 可提供其他颜色防滑物料 (需配合最低起订量)

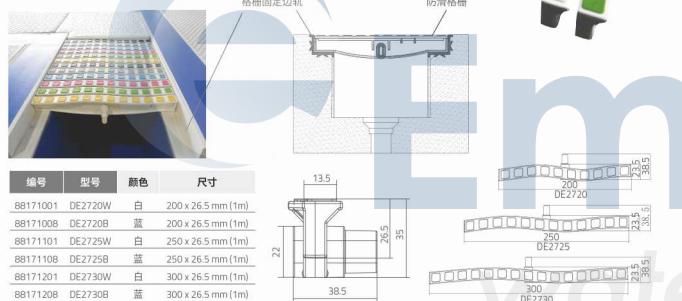

地板垫(DE30系列)

地板垫采用高强度耐腐蚀PVC材料制成。可防止剥落和开裂。采用便携式设计, 可以很容易地安装在游泳池甲板或更衣室地板上。五颜六色的地板垫创造了一个柔软的防滑表面, 以确保您的设施的安全。

编号	型号	颜色	尺寸
88160112	DE3030	白	300 x 300 mm
88160106	DE3030	红	300 x 300 mm
88160107	DE3030	黄	300 x 300 mm
88160108	DE3030	蓝	300 x 300 mm
88160109	DE3030	绿	300 x 300 mm

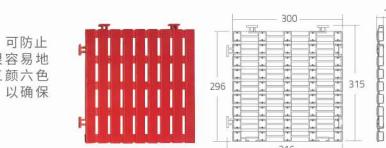

产品特点

1. 材质: PVC
2. 颜色: 白色/蓝色
3. 定制其他颜色
(需配合最低起订量500米)

横向PP格栅(DE28系列)


这种横向格栅提供安全的抓地力并尽量减少间隙, 以防止受伤。它可以用于商业和住宅游泳池。坚固而经济的格栅可运用到多种场所。

编号	型号	尺寸
91600713	DE2819	195 x 22 mm (1m)
91600714	DE2824	244 x 22 mm (1m)
91600715	DE2833	334 x 22 mm (1m)



产品特点


1. 材质: PP+玻纤
2. 标准颜色: 白色
3. 最低起订量500米



锯齿型格栅(DE26系列)

这种锯齿型格栅具有重型结构, 产品寿命长。锯齿形提供了一个平滑的表面和坚实的支持, 可直线和曲线安装。

编号	型号	尺寸
88170612	DE2618	180 x 30 mm (1m)
88170712	DE2620	200 x 30 mm (1m)
88170812	DE2625	250 x 30 mm (1m)
88170912	DE2630	300 x 30 mm (1m)



产品特点

1. 材质: PP+玻纤
2. 标准颜色: 白色
3. 最低起订量500米

可弯曲 PP 格栅(DE29系列)


这种现代设计的弯曲格栅是由PP材料制成, 既坚固又经济。拥有最流行的尺寸和功能, 以适应您的设计。

编号	型号	尺寸
91600716	DE2919	195 x 22 mm (1m)
91600717	DE2924	244 x 22 mm (1m)
91600718	DE2929	297 x 22 mm (1m)



产品特性

1. 材质: PP+玻纤
2. 标准颜色: 白色
3. 其他颜色可供选择
4. 最低起订量500米

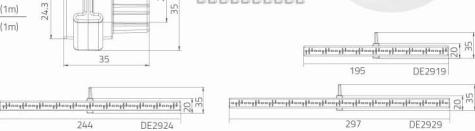


其他配件

可弯曲格栅(DE25系列)

DE25系列可弯曲的格栅通过一根脊柱咬合在一起，允许最大的灵活性。可以更容易地适应大多数自由形式的游泳池形状。防滑表面和坚固的支撑增加了格栅的安全性和耐久性。

产品特点

1. 材质: ABS
2. 标准颜色: 白色
3. 其他颜色可定制



转角砖和支撑边轨

90度玻璃纤维转角砖 (FT30 系列)



编号	型号	A mm	B mm	H mm	L mm
88470101	FT3090	350	28.5	28.5	300
88470301	FT2590	300	28.5	28.5	250
88470501	FT2090	250	28.5	28.5	200


45度玻璃纤维转角砖 (FT30 系列)



编号	型号	A mm	B mm	H mm	L mm
88470201	FT3045	174	50	28.5	300
88470401	FT2545	154	50	28.5	250
88470601	FT2045	133	50	28.5	200

格栅支撑边轨

供应长度为2米。适用于26.5mm和30mm高的格栅。




编号	描述
01150047	格栅支撑型材2米

水位调节器



编号	型号	颜色	材质	接管尺寸	流量(L/min)
88570203	RO-7	白	ABS	进水口Φ20mm 或者3/4" BSP 出水口:Φ50mm	30 - 50

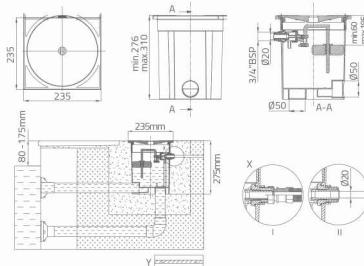


水泥池导管EM2841




编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量(L/min)
91602501	EM2841	1.5" / 50mm 溶剂粘接, G2A螺纹链接	水泥池	150-240
91602540	EM2841E	50mm溶剂粘接, G2A螺纹链接	水泥池	150-240

水泥池导管EM2841E




水泥池导管EM2842




编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量(L/min)
91602502	EM2842	1.5" / 50mm 溶剂粘接, G2A螺纹链接	纤维池	150-240
91602541	EM2842E	50mm溶剂粘接, G2A螺纹链接	纤维池	150-240

水泥池导管EM2842E



卸压阀 (适用于纤维池) EM2510




编号	型号	描述	流量(L/min)
91600401	EM2510	液压阀	150-240

Spa 配件


L型喷嘴身



L型喷嘴身



L型喷嘴身



L型喷嘴身



L型喷嘴身

编号	型号	材质
88100812	EM201A	PVC
88100912	EM202B	PVC

编号	型号	材质
88101012	EM2202A	PVC
88101112	EM2202B	PVC

编号	型号	材质
88101212	EM2203	PVC

编号	型号	材质
88101312	EM2204	PVC

单孔气嘴



双孔气嘴




小型气喷嘴




I型端芯



光面喷嘴



Φ1-1/2寸光面喷嘴



Φ1-1/2寸放射光面喷嘴



Φ1-1/2寸放射光面喷嘴



Φ2寸螺旋纹面喷嘴



Φ2寸螺旋纹面喷嘴



9孔喷嘴



单孔喷嘴



编号	型号	材质
88091912	EM2211	ABS

编号	型号	材质
88092012	EM2212	ABS&PVC

Φ2-3/4寸漩涡水疗喷嘴



Φ25mmT型喷嘴身



Φ2-3/4寸球型水疗喷嘴



Φ10&25mm水嘴身



Φ25mm 气量调节阀



标准气量调节阀



气动开关



气动开关



Φ2寸L型截面排水口 (螺纹型)



Φ2寸L型截面排水口 (沉入型)



Φ2寸截面排水口 (带螺栓)



Φ2寸截面排水口



旋转型回水口



回水口



Φ2寸截面回水口



分水管



分管




小管堵头



小管堵头



大管堵头





水景设备



七彩瀑布

5个系列的瀑布效果

为泳池注入活力和乐趣!

意万仕(EMAU)七彩瀑布为您的游泳池或水疗池的增添优雅和独特的风格。我们提供五种不同模式的选择，让您享受不同的瀑布效果。瀑布水落入池中，能按摩您的背部，令您身心放松，消除疲劳。额外，您可以享受不同的瀑布效果。瀑布水落入池中，能按摩您的背部，令您身心放松，消除疲劳。额外选项的多彩LEP灯带，增加了视觉效果，为泳池带来美丽的水景景观。

LED电源
12V DC

遥控器


10种照明模式

宽度

25/150 mm

长度

300/600/900/1200mm

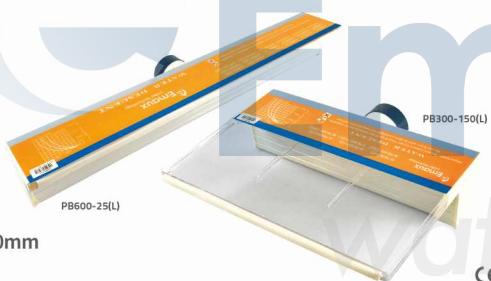

特点

- 可选两个不同的宽度：25 mm 和 150 mm 适用于不同大小的墙体。
- 四个不同的长度：300mm, 600mm, 900mm, 和 1200mm。
- LED灯带是由外部12V直流供电，安全可靠。
- LED灯可以通过面板或控制器去控制，10种照明模式可选用。
- 多种七彩瀑布可以共用一个控制器去共享颜色效果。



七彩瀑布LED灯控制箱

LED灯是内置的（而不是使用光纤）将光源尽可能靠近瀑布放置，这个设计创建了一个美妙的七彩瀑布。


10种选择预定的程序的LED照明效果，为您创建优美的发光水景。

5种不同的模型制造不同的瀑布效果：

- PB系列：标准轨迹效果。
- PBA系列：圆弧轨迹效果。
- PBS系列：自然轨迹清晰效果。
- RA系列：弧形轨迹降雨效果。
- RS系列：自然轨迹降雨效果。



鲜艳多彩的瀑布

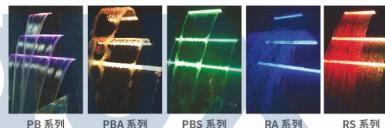

技术参数

编号：0808035

型号：WTD-CB



输入功率：110-220V AC 15%; 50/60Hz

输出功率：12V DC: 60W

带遥控器


PB 系列

PB 系列型号具有出色的水效果，像山泉瀑布般落下



产品信息


编号 (LED灯条)	型号 (LED)	编号	型号	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	电源
88480101	PB300-25(L)	88485001	PB300-25	306	138	76	25	12V DC 4W
88480102	PB300-150(L)	88485002	PB300-150	263	263	150	150	12V DC 8W
88480111	PB600-25(L)	88485011	PB600-25	606	138	76	25	12V DC 8W
88480112	PB600-150(L)	88485012	PB600-150	263	263	150	150	12V DC 12W
88480121	PB900-25(L)	88485021	PB900-25	906	138	76	25	12V DC 12W
88480122	PB900-150(L)	88485022	PB900-150	263	263	150	150	12V DC 16W
88480131	PB1200-25(L)	88485031	PB1200-25	1206	138	76	25	12V DC 16W
88480132	PB1200-150(L)	88485032	PB1200-150	263	263	150	150	12V DC 16W



PBA和PBS系列

PBA 系列

水落池下形成一个美丽的水弧，创造出轻快的水声和舒缓身心的舒适氛围，在晚上用效果更佳。





产品信息和尺寸

编号(配LED灯条)	型号(LED)	编号	型号	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	电源
88480401	PBA300-25L	BB485K01	PBA300-25	306	152	39	12V DC 4W	
88480402	PBA300-150L	BB485402	PBA300-150	306	277	76	164	12V DC 8W
88480411	PBA600-25L	BB485K11	PBA600-25	606	152	39	12V DC 8W	
88480412	PBA600-150L	BB485412	PBA600-150	606	277	76	164	12V DC 12W
88480421	PBA900-25L	BB485K21	PBA900-25	906	152	39	164	12V DC 4W
88480422	PBA900-150L	BB485422	PBA900-150	906	277	76	164	12V DC 8W

PBS 系列

优雅的瀑布形成一片薄薄的水，由高处落入池中。



技术参数及尺寸



编号(配LED灯条)	型号(LED)	编号	型号	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	电源
88480501	PBS300-25L	BB485501	PBS300-25	306	152	76	39	12V DC 4W
88480502	PBS300-150L	BB485502	PBS300-150	306	277	76	164	12V DC 8W
88480511	PBS600-25L	BB485511	PBS600-25	606	152	76	39	12V DC 8W
88480512	PBS600-150L	BB485512	PBS600-150	606	277	76	164	12V DC 12W
88480521	PBS900-25L	BB485521	PBS900-25	906	152	76	39	12V DC 4W
88480522	PBS900-150L	BB485522	PBS900-150	906	277	76	164	12V DC 8W

注：七彩瀑布仅使用过滤水，水流或水压过高时，需要将水分流到池中，请核对每款瀑布的流速、轨迹和安装高度。

RA和RS系列

RA 系列

弧形系列的降雨效果为您的游泳池增添了个性和风格。像雨水从山上落下来，形成450角落到泳池中。




产品信息和尺寸

编号(配LED灯条)	型号(LED)	编号	型号	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	电源
88480201	RA300-25L	BB485201	RA300-25	306	159	85	46	12V DC 4W
88480202	RA300-150L	BB485202	RA300-150	306	284	85	171	12V DC 8W
88480211	RA600-25L	BB485211	RA600-25	606	159	85	46	12V DC 8W
88480212	RA600-150L	BB485212	RA600-150	606	284	85	171	12V DC 12W
88480221	RA900-25L	BB485221	RA900-25	906	159	85	46	12V DC 4W
88480222	RA900-150L	BB485222	RA900-150	906	284	85	171	12V DC 8W

RS 系列

瀑布与泳池和谐地融合，营造出优美的环境和身心放松的地方。



产品信息和尺寸

编号(配LED灯条)	型号(LED)	编号	型号	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	电源
88480301	RS300-25L	BB485301	RS300-25	306	159	78	46	12V DC 4W
88480302	RS300-150L	BB485302	RS300-150	306	284	78	171	12V DC 8W
88480311	RS600-25L	BB485311	RS600-25	606	159	78	46	12V DC 8W
88480312	RS600-150L	BB485312	RS600-150	606	284	78	171	12V DC 12W
88480321	RS900-25L	BB485321	RS900-25	906	159	78	46	12V DC 4W
88480322	RS900-150L	BB485322	RS900-150	906	284	78	171	12V DC 8W

激流喷嘴

适用于小型训练池


适用各级游泳者的需求

适合空间有限的小泳池使用激流喷嘴系统，为不同程度的游泳者提供良好的游泳体验实现真正无边界泳池。可用于水下按摩，身体锻炼等。

1. 逆流射流面板



产品尺寸

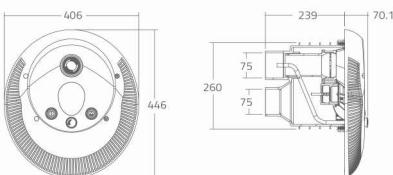

编号	型号	描述
88093212	EM0055	激流喷嘴/彩光LED
88093412	EM0055	激流喷嘴/白光LED

产品特点

- 提供强力的逆流动力。
- 产品能应用在一个或两个水泵的系统上。
- 激流喷嘴面板附有LED灯。
- 激流喷嘴面板附有控制按钮，以便在水中进行操控。
- 调节阀门便能控制气泡效果。
- 水流能透过旋转式喷嘴调节。



意万仕(Emaux) 激流喷嘴配件可供选择配件：

2. 水泵



SR系列水泵

- 绝缘等级：130(B)
- 防水等级：IPX5
- 内置过热保护
- 过载保护

UPH系列水泵

- 防水等级：IPX5
- 自吸：3m
- 流速：高达110mm³/h
- 工作电压：380-400Vac
- 高效IE3 Class电机
- 轴承耐高温，最高160°C

技术参数

水泵可选项	最大流量 m ³ /h l/min	最大扬程 meter	功率V/Hz	输入kW	电源 匹数
UPH400 水泵 x 1	75	1300	13	380/50	3.00
UPH550 水泵 x 1	90	1500	17.5	380/50	4.00
SR30 水泵 x 1	28	480	20	220/50	2.18
SR30 水泵 x 2	50	850	25	220/50	2 x 2.18
					2 x 3.0

3. 控制箱



激流喷嘴控制箱

编号	型号	输入功率	输出功率	输出光功率
08080020	SWJ-CB	AC 220V/50Hz	AC 220V/50Hz, 4.4kW	AC12V, 1W
08080021	SWJ-CB	AC 380V/50Hz	AC 380V/50Hz, 4.4kW	AC12V, 1W

安装方法

1. 安装单个水泵



1 X SR30

数量	编号	型号	数量	描述
1	88023609	SR30	1	SR水泵 3.0hp, 220V/50Hz, 单相
2*	88093212	EM0055	1	带LED彩光灯的激流喷嘴
2*	88093412	EM0055	1	带LED白光灯的激流喷嘴
3	08030108	/	1	SR泵的管道套件
4	08080020	SWJ-CB	1	激流喷嘴控制箱220V

2. 安装两个水泵



周边设备

水扶梯

优质水扶梯为您的游泳池提供安全和便利

坚固的不锈钢制泳池扶梯

梯子扶手由42mm的304或316不锈钢抛光管制造而成。正确选择和放置扶手梯及踏板为每个游泳池区域增加了重要的安全措施。有三种踏板可供选择：塑料、不锈钢和带防滑垫的不锈钢踏板。所有扶梯手都可以轻松地用预埋件或法兰固定装置。



步骤选项：

1. 不锈钢



2. 不锈钢
(带防滑垫)



3. 塑料



安装选项：

1. 预埋类型



2. 法兰类型



辅助支撑在墙上
提供支撑结构

池梯可以很容易地安装，既可以预埋在混凝土上，也可以用螺栓连接法兰。固定装置由不锈钢饰板隐藏。

NSL 系列



预埋件不锈钢踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
88072601	88072606	NSL215-S	493	1320	686	788	708
88072602	88072607	NSL315-S	493	1570	686	788	708
88072603	88072608	NSL415-S	493	1820	686	788	708
88072604	88072609	NSL515-S	493	2070	686	788	708
88072611	88072616	NSL815-S	493	2830	692	699	619

预埋件不锈钢踏板 (带防滑垫)

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
88076501	88076506	NSL215-SR	493	1320	686	788	708
88076502	88076507	NSL315-SR	493	1570	686	788	708
88076503	88076508	NSL415-SR	493	1820	686	788	708
88076504	88076509	NSL515-SR	493	2070	686	788	708
88076511	88076516	NSL815-SR	493	2830	692	699	619

SLF 系列

法兰不锈钢踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm	D mm
88072013	88072006	SLF215-S	493	1320	686	788
88072002	88072007	SLF315-S	493	1570	686	788
88072003	88072008	SLF415-S	493	1820	686	788
88072004	88072009	SLF515-S	493	2070	686	788
88072013	88072016	SLF815-S	493	2830	692	699

法兰不锈钢踏板 (带防滑垫)


编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm	D mm
88077201	88077206	SLF215-SR	493	1320	686	788
88077202	88077207	SLF315-SR	493	1570	686	788
88077203	88077208	SLF415-SR	493	1820	686	788
88077204	88077209	SLF515-SR	493	2070	686	788
88077213	88077216	SLF815-SR	493	2830	692	699

预埋件塑料踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm	D mm
88072101	88072106	SLF215-P	476	1320	686	788
88072102	88072107	SLF315-P	476	1570	686	788
88072103	88072108	SLF415-P	476	1820	686	788
88072104	88072109	SLF515-P	476	2070	686	788
88072113	88072116	SLF815-P	476	2830	692	699

* 本产品采用AISI-304或AISI-316不锈钢抛光管(Φ42mm)制造，提供不锈钢踏板或塑料踏板，塑料踏板有防晒效果，可选预埋和法兰方式连接。

NSF系列



预埋件不锈钢踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
88072401	88072406	NSF215-S	493	1330
88072402	88072407	NSF315-S	493	1580
88072403	88072408	NSF415-S	493	1830
88072404	88072409	NSF515-S	493	2080


SFF系列



法兰不锈钢踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
88071801	88071806	SFF215-S	493	1330
88071802	88071807	SFF315-S	493	1580
88071803	88071808	SFF415-S	493	1830
88071804	88071809	SFF515-S	493	2080

NMU系列



预埋件不锈钢踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
88072801	88072806	NMU215-S	493	1330
88072802	88072807	NMU315-S	493	1580
88072803	88072808	NMU415-S	493	1830
88072804	88072809	NMU515-S	493	2080

MUF系列



法兰不锈钢踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
88072201	88072206	MUF215-S	493	1330
88072202	88072207	MUF315-S	493	1580
88072203	88072208	MUF415-S	493	1830
88072204	88072209	MUF515-S	493	2080

预埋件塑料踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
88072501	88072506	NSF215-P	476	1330
88072502	88072507	NSF315-P	476	1580
88072503	88072508	NSF415-P	476	1830
88072504	88072509	NSF515-P	476	2080

法兰塑料踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
88071901	88071906	SFF215-P	476	1330
88071902	88071907	SFF315-P	476	1580
88071903	88071908	SFF415-P	476	1830
88071904	88071909	SFF515-P	476	2080

预埋件塑料踏板


编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
88072901	88072906	NMU215-P	476	1330
88072902	88072907	NMU315-P	476	1580
88072903	88072908	NMU415-P	476	1830
88072904	88072909	NMU515-P	476	2080

法兰塑料踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
88072301	88072306	MUF215-P	476	1330
88072302	88072307	MUF315-P	476	1580
88072303	88072308	MUF415-P	476	1830
88072304	88072309	MUF515-P	476	2080

* 本产品采用 AISI-304 或 AISI-316 不锈钢抛光管 (Φ 42mm) 制造，提供不锈钢踏板或塑料踏板，塑料踏板有防晒效果，可选预埋和法兰方式连接。

OF系列




预埋件不锈钢踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm
88073201	88073200	OF215-S	493	1460	561
88073202	88073207	OF315-S	493	1710	811
88073203	88073208	OF415-S	493	1960	1061
88073204	88073209	OF515-S	493	2210	1311

预埋件不锈钢(带防滑垫)

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm
88076801	88076805	OF215-SR	493	1460	561
88076802	88076807	OF315-SR	493	1710	811
88076803	88076808	OF415-SR	493	1960	1061
88076804	88076809	OF515-SR	493	2210	1311

OFF系列




法兰不锈钢踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm
88073401	88073406	OFF215-S	493	1460	561
88073402	88073407	OFF315-S	493	1710	811
88073403	88073408	OFF415-S	493	1960	1061
88073404	88073409	OFF515-S	493	2210	1311

法兰不锈钢(带防滑垫)

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm
88077501	88077506	OFF215-SR	493	1460	561
88077502	88077507	OFF315-SR	493	1710	811
88077503	88077508	OFF415-SR	493	1960	1061
88077504	88077509	OFF515-SR	493	2210	1311

BHK系列




不锈钢踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm
88075001	88075006	BHK215-S	493	642	181
88075002	88075007	BHK315-S	493	922	181
88075003	88075008	BHK415-S	493	1207	183.5
88075004	88075009	BHK515-S	493	1487	183.5

不锈钢踏板(带防滑垫)

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm
88077001	88077006	BHK215-SR	493	642	181
88077002	88077007	BHK315-SR	493	922	181
88077003	88077008	BHK415-SR	493	1207	183.5
88077004	88077009	BHK515-SR	493	1487	183.5

BHL系列



不锈钢踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
88073801	88073806	BHL215-S	493	530
88073802	88073807	BHL315-S	493	780
88073803	88073808	BHL415-S	493	1030
88073804	88073809	BHL515-S	493	1280

不锈钢踏板(带防滑垫)

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
88077101	88077106	BHL215-SR	493	530
88077102	88077107	BHL315-SR	493	780
88077103	88077108	BHL415-SR	493	1030
88077104	88077109	BHL515-SR	493	1280

塑料踏板


编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm
88075101	88075106	BHK215-P	476	642	181
88075102	88075107	BHK315-P	476	922	181
88075103	88075108	BHK415-P	476	1207	183.5
88075104	88075109	BHK515-P	476	1487	183.5

* 本产品采用进口AISI-304或AISI-316不锈钢(Φ42mm)制造，预埋件或法兰安装，水扶梯适用于室内木建池或室内外水泥池。安装简易。

游泳池出口扶手

ARA 系列

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	类型
88074105	88074110	ARA	预埋件
88074005	88074010	ARA-F	法兰



ARG 系列

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	类型
88074505	88074510	ARG	预埋件
88074405	88074410	ARG-F	法兰



ARS 系列

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	类型
88074905	88074910	ARS	预埋件
88074905	88074910	ARS-F	法兰




直抓扶手

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	L mm
88076417	88076423	L50	500
88076418	88076424	L100	1000
88076419	88076425	L150	1500
88076420	88076426	L200	2000
88076421	88076427	L250	2500
88076422	88076428	L300	3000



其他配件

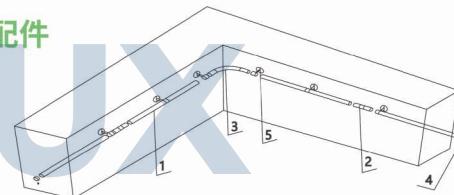

1. 直管扶手长度1m

用干连接 φ42mm 管道

编号	类型
03016221	AISI-304
03016220	AISI-316

2. 连接器

用干连接 φ42mm 管道

编号	类型
03016223	AISI-304
03016222	AISI-316

3. 弯管

用干连接 φ42mm 管道

编号	类型
03016225	AISI-304
03016224	AISI-316

5. 扶手组图带底板

适用于水泥池纤维池

编号	类型
08070002	AISI-304
08070001	AISI-316

ARP 系列

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	类型
88073005	88073010	ARP	预埋件
88073605	88073610	ARP-F	法兰



ARV 系列

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	类型
88073105	88073110	ARV	预埋件



花洒头

7款花洒头可供选择



快速喷射
EM4401

全身喷射
EM4402

水柱按摩
EM4405

按摩喷射
EM4406

水柱喷射
EM4404

加压水柱喷射
EM4403


体验不同形态的水

意万仕(EMAU)设计了7款各不同物理特性的花洒头，为客户提供优越的淋浴按摩新体验和不同的水疗享受。

产品特点

- 304不锈钢管
- 镀铬表层
- 水疗淋浴效果
- 独特设计具备良好的防水及抗腐蚀性能
- 易于安装及维护保养

编号	型号	产品名称	接管尺寸	压力(Kpa)	流量(m ³ /h)	模式	最少水泵扬程	A mm	B mm
88093513	EM4401	快速喷射	1.5" /50mm	20 - 100	14.0 - 48.4	万向模式	2m	663	946
88093613	EM4402	全身喷射	1.5" /50mm	20 - 100	14.0 - 48.4	万向模式	2m	705	902
88093713	EM4403	加压水柱喷射	1.5" /50mm	20 - 250	5.8 - 24.0	万向模式	2m	630	962
88093813	EM4404	水柱喷射	1.5" /50mm	20 - 120	18.0 - 50.0	定向模式	2m	628	968
88093913	EM4405	水柱按摩	1.5" /50mm	20 - 100	14.0 - 48.4	定向模式	2m	553	1016
88094013	EM4406	按摩喷射	1.5" /50mm	20 - 60	5.7 - 12.0	定向模式	2m	598	986

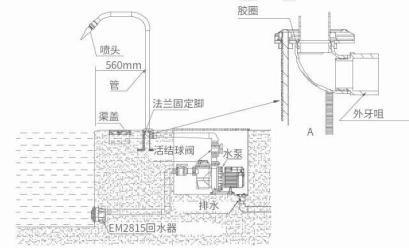

泳池出发台

竞技比赛游泳池的必备设备

助你取得最佳成绩

1. 不锈钢316底座和回程扶手
2. 坚固的玻璃纤维平台
3. 防滑花纹平台



产品信息

编号	型号	描述
88520101	STP30R	30度起跳台
88520102	STP60R	60度起跳台

平台角度A

水瀑布

为泳池增添水疗功能





享受瀑布式按摩

1. 不锈钢AISI-316材质
2. 地板预埋系统、配垫片和不锈钢螺钉配件



产品信息

编号	型号	接管尺寸	尺寸	流量
91601231	EM4416	1.5" / 50mm	345 x 470mm	12-14 m ³ /h
91601232	EM4417	1.5" / 50mm	500 x 680mm	12-14 m ³ /h





清洁设备

CleanTop 系列泳池清洁工具

设计时尚，品质卓越



三角型吸池头

360度旋转重型设计，便于操作和快速清洁。三角侧刷，能够清洁游泳池任何角落。底部毛刷能够清洁池底污垢，可安装32/38mm的真空软管。

编号	型号	尺寸
9101308	CE317	230 x 230 x 92mm



大型三角型吸池头

360度旋转重型设计，便于操作和快速清洁。三角侧刷，能够清洁游泳池任何角落。底部毛刷能够清洁池底污垢，可安装30/50mm的真空软管。

编号	型号	尺寸
9101309	CE318	288 x 288 x 132mm



灵活型吸池头

安装最佳的旋转轮，全方位均匀清洁，以沉淀至池底表面。360°旋转，易于移动。侧刷可以清洁任何角落。安装32/38mm的真空软管。

编号	型号	尺寸
9101306	CE315	382 x 202 x 120mm



专业吸池头

专为泳池清洁维护而设计，以达到最佳的清洁性能。最大的底部吸入面重型双向轮，360转，可侧刷，方便大型污垢，移动方便。

编号	型号	尺寸
9101307	CE316	517 x 202 x 130mm



胶池刷

用于定期清理；清理水池池壁，防止藻类生长可连接不同伸缩杆。

编号	型号	尺寸
9100308	CE212	444 x 55 x 44mm



叶网

收集泳池里的树叶和其他物体。内部铝制框架。可连接不同伸缩杆。

编号	型号	尺寸
9100505	CE107	356 x 454 x 56mm



药丸浮虫（加大款）

加大款的药丸浮虫可以一次性装5片200克容量，可调节剂量开口，即可调控药量的大小，产品采用优质ABS材料。



药丸浮虫

最佳浮动性，轻盈设计，使用者可调节剂量的开口，即可调控药量的大小，产品采用优质ABS材料。可装容量：3片 200克。

编号	型号	尺寸
9100802	CE502	Ø276 x 128mm



伸缩杆

铝性材质伸缩杆，有利于抗腐蚀作用延长使用寿命。

编号	型号	尺寸
9100619	CE142	2 x 1.8m
9100620	CE143	2 x 2.4m
9100621	CE144	2 x 3m
9100622	CE145	2 x 3.5m
9100623	CE146	2 x 4m



浮动温度计

浮标设计，稳定性高，读数方便。

编号	型号	尺寸
9101003	CE405	165 x 165 x 168mm

泳池自动吸污器

无需用电

不需要电

Emaux自动泳池清洁器的独特设计是我们出色的清洁设备，具有自吸功能，确保无故障运行。电动吸尘器有助于在没有任何监督的情况下擦洗墙壁和地板。

设计总结

自动泳池清洁器采用高标准设计，采用优质材料，增强耐用性。特殊的褶皱密封最大限度地提高了清洁性能和出色的附着力，可以擦洗游泳池的整个表面。

产品特点

- 易于安装，用户安装只需一分钟时间
- 适合水池，泳池立面与池壁使用
- 安装和快速的清洗
- 不需另设电源，只需当过滤系统运行时，接上水泵的吸入口即可使用



配件包括

- 软管螺母
- 软管主体
- 沉重环
- 自动调节阀
- 软管锥
- 橡胶或震带
- 0.8mx13软管



泳池清洁杆和软管

一套完整的泳池清洁用品

带把手锁的铝制伸缩杆

伸缩杆由优质的抗压铝管制成，它自带纤维把手和把手锁。接头可连接手动撇渣器、刷子、吸池头等配合使用。



编号	型号	尺寸
88050501	CE132	2 x 2.4m
88050502	CE133	2 x 3m
88050503	CE134	2 x 3.5m
88050504	CE135	2 x 4m
88050506	CE136	2 x 1.8m

真空软管

经济型塑胶软管是专为清洁泳池而设计的。软管耐化学位物质和室外环境，软管的内壁设计可以保证一个有效的流量。



编号	型号	尺寸
88050604	CE154	Ø38mm x 29ft (9m)
88050601	CE155	Ø38mm x 36ft (11m)
88050602	CE156	Ø38mm x 42ft (13m)
88050603	CE157	Ø38mm x 49ft (15m)



螺旋式真空软管

意大利(Emaux)螺旋缠绕软管具有抗压结构，适用于专业服务员的手动吸污使用。该软管具有高质量，耐用结构，防紫外线和耐磨损的特点。



编号	型号	尺寸
88050608	CE160	Ø38mm x 30ft (9.1m)
88050609	CE161	Ø38mm x 35ft (10.7m)
88050610	CE162	Ø38mm x 40ft (12.2m)
88050611	CE163	Ø38mm x 45ft (13.7m)
88050612	CE164	Ø38mm x 50ft (15.2m)

叶网、吸池头和清洁刷

叶网

手动叶网和叶耙均采用优质PP和尼龙制成，这个款产品功能是收集泳池里的树叶和其他物体。可连接不同伸缩杆。

实用性深水网



编号	型号
88050101	CE101

实用性浅水网



编号	型号
88050102	CE102

经济型浅水网



编号	型号
88050103	CE105

胶池刷

塑料刷是由优质ABS和PP制成，用于定期清理泳池池壁，防止藻类生长，可连接不同伸缩杆。

9" 胶池刷




编号	型号
88050202	CE202

14" 胶池刷



编号	型号
88050203	CE203

18" 胶池刷



编号	型号
88050201	CE201

钢丝刷

不锈钢钢丝刷是由可靠的ABS和不锈钢AISI-316制成，它用于清洁混凝土池壁上的顽固藻类。可连接不同伸缩杆。

9" 钢丝刷



编号	型号
88050214	CE204

14" 钢丝刷



编号	型号
88050215	CE205

18" 钢丝刷



编号	型号
88050216	CE206

吸池头

吸池头

意万仕吸池头是由质量极好的ABS材质制成，他们被用来处理泳池里的杂质和垃圾。适用水泥池或胶膜池，可连接不同伸缩杆和真空软管。

14" 铝吸池头
(Φ38mm 接头)



编号	型号
9101301	CE310

18" 铝吸池头
(Φ38mm 接头)



编号	型号
9101302	CE311

18" 铝吸池头
(Φ50mm 接头)



编号	型号
9101303	CE312

14" 灵活吸池头



编号	型号
88050301	CE301

19" 灵活吸池头



编号	型号
88050304	CE305

经济型衬板吸池头



编号	型号
88050302	CE302

豪华版衬板吸池头



编号	型号
88050303	CE304

经济型清洁配件

吸池头和软管

吸池头

旋转三角型吸池头



编号 | 型号 | 尺寸
9101316 CE325 300 x 300 x 137mm

旋转三角型吸池头
连减压阀



编号 | 型号 | 尺寸
9101317 CE326 342 x 190 x 110mm

旋转三角型吸池头
连侧刷和减压阀



编号 | 型号 | 尺寸
9101318 CE327 350 x 180 x 120mm

旋转豪华三角型吸池头
连PP刷毛手柄



编号 | 型号 | 尺寸
9101312 CE321 310 x 310 x 90mm

豪华扇型吸池头
连PP刷毛手柄



编号 | 型号 | 尺寸
9101313 CE322 340 x 190 x 100mm

真空软管

真空软管



编号 | 型号 | 尺寸
9101209 CE170 Ø38 x 29ft (9m)
9101210 CE171 Ø38 x 36ft (11m)
9101211 CE172 Ø38 x 42ft (13m)
9101212 CE173 Ø38 x 49ft (15m)

双色螺旋式真空软管



编号 | 型号 | 尺寸
9100207 CE166 Ø38 x 29ft (9m)
9100208 CE167 Ø38 x 36ft (11m)
9100209 CE168 Ø38 x 42ft (13m)
9100210 CE169 Ø38 x 49ft (15m)

经济型清洁配件

吸池头和叶网

吸池头

14"铝制吸池头




编号 | 型号 | 尺寸
9101310 CE319 345 x 140 x 90mm

18"铝制吸池头



编号 | 型号 | 尺寸
9101311 CE320 440 x 130 x 86mm

高级豪华14"灵活吸池头
连手柄



编号 | 型号 | 尺寸
9101314 CE323 355 x 180 x 60mm

19"灵活豪华吸池头



编号 | 型号 | 尺寸
9101315 CE324 490 x 180 x 60mm

叶网

铝制深水网



编号 | 型号 | 尺寸
9100704 CE109 345 x 440 x 40mm

豪华铝制深水网



编号 | 型号 | 尺寸
9100705 CE110 420 x 480 x 30mm

铝制浅水网



编号 | 型号 | 尺寸
9100507 CE111 470 x 320 x 30mm

经济型清洁配件

清洁刷

胶池刷

5" 胶池刷



编号	型号	尺寸
9100312	CE216	125 x 140 x 130mm

10" 胶池刷
连PP刷毛



编号	型号	尺寸
9100313	CE217	260 x 150 x 100mm

16" 胶池刷



编号	型号	尺寸
9100314	CE218	390 x 150 x 110mm

18" 弧型胶池刷



编号	型号	尺寸
9100315	CE219	450 x 140 x 140mm

5" 钢丝刷



编号	型号	尺寸
9100013	CE220	125 x 150 x 125mm

10" 钢丝刷



编号	型号	尺寸
9100014	CE221	250 x 150 x 130mm

18" 钢丝刷



编号	型号	尺寸
9100015	CE222	442 x 133 x 130mm

经济型清洁配件

清洁刷和药丸浮虫

清洁刷

壁角胶池刷



编号	型号	尺寸
9100310	CE214	80 x 145 x 180mm

水枪刷（可连接水泵）



编号	型号	尺寸
9100311	CE215	140 x 190 x 90mm

药丸浮虫

5"药丸浮虫
可投放1-1/2"的药片



编号	型号	尺寸
9100806	CE506	130 x 130 x 70mm (收缩) / 130 x 130 x 130mm (伸展)

7"药丸浮虫
可投放3"的药片



编号	型号	尺寸
9100807	CE507	220 x 170 x 200mm

7"药丸浮虫
可投放3"和4"的药片



编号	型号	尺寸
9100804	CE504	200 x 197 x 160mm

9"药丸浮虫
可投放3"的药片



编号	型号	尺寸
9100805	CE505	227 x 180 x 180mm

温度计和验水盒

温度计

温度计由ABS和PVC制成，质量优越：它使我们能够容易地读出池水的温度（摄氏度和华氏度）可在标准和浮动模型中适用。

浮式温度计



编号 | 型号
88050401 | CE401

验水盒

验水包可以让你轻松测量水中pH值和氯的含量，可重新装满药水。

pH和氯验水盒



编号	型号	描述
88050702	CE029	pH和氯药水盒
05011029	CE029-pH	pH红药水
05011030	CE029-OTO	OTO黄药水

二合一验水盒



编号	型号	描述
88050729	CE031	验水盒
88050722	CE031-pH	pH红药水
88050723	CE031-OTO	OTO黄药水
88050728	CE031R	pH和OTO药水套装

药丸浮虫

药丸浮虫由高档ABS材料制成。它将氯片分化到池水中，可以调节流速去控制氯片的溶解时间，以保持氯的正常水平。



编号 | 型号
88050701 | CE501

盐度计

用于评估盐的浓度

快速反应和易于校准

这个袖珍数字盐度计是为游泳池设计的专业设备，它使用盐氯化器检测池中的盐浓度。将盐度计浸入池水中以获得即时测量结果范围从0至70PPM (0-70,000ppm)和温度为0-50°C。



产品信息

编号	型号	盐度范围	准确度	盐度分辨率	温度范围	运行
9316635	8371	0-10.00ppt[NaCl] 10.1-70.00ppt[NaCl]	+/- 1%FS +/- 1 digit 1ppm or 0.01ppt +/- 2%FS +/- 1 digit [10.1-70.0 ppt]	0.01 0.1	0-50.0 °C 0-70.0 ppt	湿度< 80%

产品特点

1. 温度，盐度双显示。含ATC的盐度
2. 防水薄膜键盘
3. 成本低，准确度高
4. 内置氯化钠温度系数
5. 可用氯化钠转化到其他测量单位
6. 自动关闭电源/关闭非睡眠模式
7. 大型液晶双显示屏
8. 自动调节温度
9. 一次性触摸自动校正
10. 数据保持功能
11. 校正资料并回顾
12. 低电池指示



产品包含

1. 计量器X1
2. LR44号按钮电池x4
3. 操作手册
4. 颜色盒或普通框

ORP氧化还原电位计和PH温度计

氧化还原电位计

评估氧化还原电位

易于使用和工厂校准

ORP测试计非常适合在游泳池和水疗中心使用，因为它可以提供有价值水质指示。其单位是mV，氧化还原电位越高，氧化性越强。尺寸小，易于携带。使用简单，可即时显示结果。



产品特点

大尺液晶显示屏，实时显示MV中的ORP值。

产品应用：A:非常适合用于水消毒过程。

B:非常适合用于水产养殖。

产品参数

编号	型号	mV 范围	mV 精度	mV 分辨率	工作温度	运行相对湿度	储存温度	储存相对湿度
9318521	B552	-999mV~+999mV	+/- 4mV	1mV	0~60.0°C	湿度<80%	-10~60°C	湿度<90%

pH温度计

用于测量pH值和温度

包装内含

1. 计量器X1
2. LR44纽扣电池x4
3. 操作手册



用户友好且易于校准

这款袖珍数字pH/温度计专为pH和温度的在线测量而设计。高精度笔式pH/Temp计使用高灵敏度、快速响应和良好重复性的组合pH电极作为探针。它的pH范围为0-14，精度为+0.05pH。

产品特点

1. 带双显示屏的大液晶显示器
2. 带双显示的液晶显示器
3. 测量稳定
4. 一触式自动校准，最多3点
5. 校准值可调
6. 可以保持传感器湿润和延长使用寿命

产品参数

编号	型号	pH 范围	pH 精度	pH 分辨率	温度范围	温度精度	工作温度	储存相对湿度%
9318522	B666	0.00-14.00	+/-0.05	0.01	0~60.0°C	+/-0.5°C	0~50°C	湿度<80%



加热设备

HET系列热交换器 NEW

连接不同类型的锅炉、热泵和太阳能电池板系统

优质导热性

意万仕HET系列热交换器由钛制成，非常适合腐蚀风险较高的高要求安装，特别是在盐水池或使用盐氯化器时。该系列以其出色的输出和卓越的传热能力而闻名，适用于各种应用。每种型号都设计为易于安装且与各种系统兼容，包括锅炉、热泵和太阳能电池板装置。意万仕HET系列以其可靠性和性能而著称，可确保在不同环境中实现有效的热管理。

产品特性：

1. 钛金属外壳:HET75 (Ø133 x 1.5mm)
HET200 (Ø196 x 1.5mm)
2. 钛金属导热管
3. SS AISI-316 不锈钢底座
4. 适用于容量达 300m³ 的泳池
5. 75kW 或 200kW 可用
6. 垂直安装




产品尺寸和技术信息

编号	型号	容量 kw kBTu/h	重量 kg	热水 流量(l/min)	泳池水 流量(l/min)	A mm	B mm	C mm	D inch	E inch	F mm	G mm	H mm		
9170201	HET75	75	260	3.8	35	300		Φ133	B4	537	2"	1"	Φ6	165	160
9170202	HET200	200	680	13.2	95	600		Φ196	143	626	2.5"	2"	Φ6	213	230




测试压力
HET75 泳池水回路 5bar
HET75 热水回路 10bar



测试压力
HET200 泳池水回路 4bar
HET200 热水回路 10bar

安装

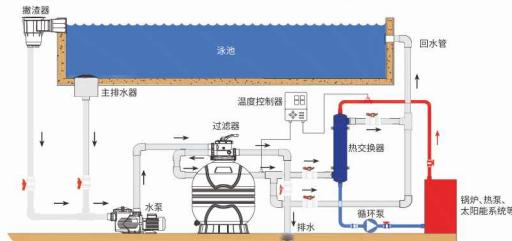

HST系列热交换器 NEW

连接不同类型的锅炉、热泵和太阳能电池板系统

专为卓越的热传递而设计！

意万仕HST系列热交换器由钛制成，非常适合易腐蚀的恶劣环境，尤其是在盐水池或盐氯化器中。其创新的螺旋热管设计增强了热量分布，确保系统既高效又节能。该系列以其令人印象深刻的输出和卓越的传热能力而闻名，适用于多种应用。每种型号都设计为直接安装并与各种系统兼容，包括锅炉、热泵和太阳能电池板设置。意万仕HST系列以其可靠性和性能脱颖而出，可在各种环境中提供有效的热管理。


产品特性：

1. 钛金属外壳 (Ø133x1.5mm)
2. 钛金属螺旋导热管
3. SS AISI-316 不锈钢底座
4. 适用于最大 300m³ 的泳池
5. 28kW至75kW可用
6. 水平安装




产品尺寸和技术信息

编号	型号	容量 kw kBTu/h	重量 kg	热水 流量(l/min)	泳池水 流量(l/min)	A mm	B mm	C mm	D inch	E inch	F mm	G mm	H mm	I mm	
9170203	HST28	28	100	2.2	20	300	Φ133	79.6	95	470	1"	1.5"	160	Φ6	183
9170204	HST40	40	135	2.3	40	300	Φ133	79.6	108	510	1"	1.5"	160	Φ6	183
9170205	HST75	75	260	3.7	45	300	Φ133	79.6	108	754	1"	1.5"	160	Φ6	183



测试压力
泳池水循环: 5 Bar
热水回路: 30 Bar

安装

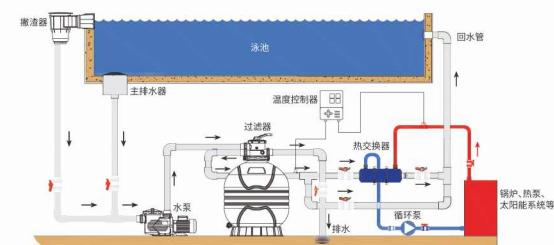

HE 系列热交换器

连接不同种类的锅炉、热泵和太阳能电池板系统

极佳的热传导能力

热交换器导热性能强，并能输出高热量。所有型号都可以安装并连接到不同类型的锅炉热泵和太阳能电池板系统等。




产品特点

1. 高质量抗酸性316不锈钢制成。
2. 精密焊接外表。
3. 带限流器的无缝管，可实现高换热能力；无缝焊接提供高热传量。
4. 提供四种不同型号：40/60/75/120kW，适合泳池可达450平方米。



- ① PP材质挡板棒
- ② 316不锈钢外壳
- ③ 316不锈钢导热管
- ④ 316不锈钢底座




测试压力

1. 池水回路: 5Bar
2. 热水回路: 10Bar

产品尺寸和技术参数

编号	型号	功率 kw kBTu/h	重量 kg	热水流量 (l/min)	池水流量 (l/min)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm
9170105	HE30	30	100	3.3	20	150	160	75	310	Ø133	1"	1.5"	Ø6 165mm
9170101	HE40	40	135	4.0	25	200	160	75	360	Ø133	1"	1.5"	Ø6 165mm
9170102	HE60	60	200	5.2	30	250	160	75	480	Ø133	1"	1.5"	Ø6 165mm
9170103	HE75	75	260	6.4	35	300	160	85	600	Ø133	1"	2"	Ø6 165mm
9170104	HE120	120	400	10.8	50	360	160	85	1070	Ø133	1.5"	2"	Ø6 165mm
9170106	HE200	200	680	16.2	100	500	160	85	1740	Ø133	1.5"	2"	Ø6 165mm

安装图

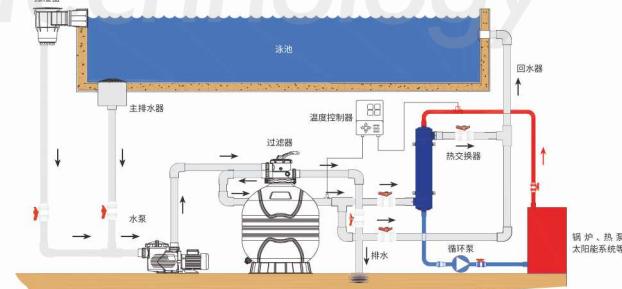

IHP系列空气源热泵

适用于不同的锅炉、热泵和太阳能电池板系统

高COP值能节约能源成本

行业领先的高效无级直流变频器控制系统。通过压缩机、风扇电机和压力系统的智能转换，它提供了惊人的节能性能，最大COP值为16.1。

注：COP值为制热能效比。即能量与热量之量的转换比率。
COP值越大，即效率越高。



R32制冷剂



超静音



平均COP值为10.7



INVERPAD技术

得益于InverPad技术，变频器从空气中获取了93%的免费能量。

实现零机械噪音

这款热泵专门为压缩机设计了一个全封闭的机柜，这样运行噪音就可以保持在内部，整个单元的噪音可以保持非常低。





双侧出风口

双侧气流出口该装置使用双侧气流柜，经过多年在市场上的应用，证明其在热交换方面效率很高，并且在运行过程中非常静音可选降噪罩在机柜上，金属板表面的生动相互作用与不规则形状的图案相结合，让人想起高性能游泳池热泵产品。更重要的是，降噪罩有效降低了8dB(a)。

更环保的R32制冷剂

与R410A相比，R32的全球变暖潜值（GWP）较低（右图）
二氧化碳消耗量为25%。



对电气系统的全面保护

使用直流变频压缩机，变频器会从0安培开始并稳定增加。适用于家用住宅电力系统。



宽电压应用

电压范围在180V至200V之间，适用于不稳定的电源。

产品信息

编号	型号	输出热量 in A27°C/ W27°C (kW)	COP 范围	输出热量 in W26°C/ W26°K (kW)	COP 范围	运行温度 Temp. (-15°C ~ +45°C)	额定 加热 功率 (kW)	制冷 输出 功率 (kW)	冷却 运行 功率 (kW)	电源 (U/Pf/Hz)	水道 体积 (m³)	噪音 dB(A)	管接头 (mm)		
31000001	IHP13	3.5-13.5	6-16	2.9-5	4.5-8	-15°C	0.22-2.2	1-10	1.8-5	0.4-1.4	1-9	220-230V/1Ph/50Hz	4-7	42-50	50/48.3
31000002	IHP18	4.5-18	6-16	2.5-12	4.5-8	-15°C	0.35-3.2	1.8-15	4.5-8	1.2-3	1.5-14	220-230V/1Ph/50Hz	5-8	42-50	50/48.3
31000003	IHP21	5-21	6.1-16.1	3.1-15	4.6-8.1	-15°C	0.4-3.2	1.8-15.5	5-10	1.1-3.4	1.5-14.5	220-230V/1Ph/50Hz	5-8	42-52	50/48.3
31000004	IHP26	7-26	6-15.5	4-18	4.5-8.1	-15°C	0.5-4.3	2.3-21	5.5-11	1.3-3.9	2-19	220-230V/1Ph/50Hz	5-8	43-53	50/48.3
31000005	IHP36	9-36	6-16	6-24	4.5-8	-15°C	0.75-6	3.4-27.3	6.5-14	1.4-7.4	3-28.5	220-230V/1Ph/50Hz	6-10	46-54	50/48.3
31000006	IHP36S	9-36	6-16	6-24	4.5-8	-15°C	0.75-6	1.3-10.7	6.5-14	1.4-7.4	1-10	380-415V/3Ph/50Hz	6-10	46-54	50/48.3

产品尺寸

编号	型号	净重(KG)	毛重(KG)	设备尺寸 (不带前盖) (mm)	包装尺寸 (不带前盖) (mm)	设备尺寸 (带前盖) (mm)	包装尺寸 (带前盖) (mm)
31000001	IHP13	50	58	970*370*650	1170*415*800	970*415*650	1170*515*800
31000002	IHP18	55	63	970*370*650	1170*415*800	970*415*650	1170*515*800
31000003	IHP21	75	85	1115*430*850	1200*520*990	1115*530*850	1200*620*990
31000004	IHP26	78	88	1115*430*850	1200*520*990	1115*530*850	1200*620*990
31000005	IHP36	120	135	1115*430*1350	1200*520*1500	1115*530*1350	1200*620*1500
31000006	IHP36S	120	135	1115*430*1350	1200*520*1500	1115*530*1350	1200*620*1500

热泵

操作简单、安静运行

B2 系列热泵

产品特点

- 1. 耐用性:**热泵由PVC和钛合金管制成，可承受长时间接触游泳池水。
 - 2. 操作简单:**打开电源设定所需温度即可。此设备可在室外空气温度介于12-35°C正常运行，给泳池加热。
 - 3. 运行噪音低:**此设备由高效旋转压缩机和低噪音风扇电机组成，可保持运行安静。
 - 4. 低运行成本:**能效比高运行成本低。



测量条件

加热：干球温度24摄氏度，湿球温度19摄氏度。入水温度27摄氏度。

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
HP4.5B2	260	293	754	770	100	260	460	485
HP5.6B2	280	360	936	950	110	250	520	550
HP7.8B2	280	360	936	950	110	250	520	580
HP9.5B2	300	370	1010	1085	110	270	580	615



产品信息

型号	设备尺寸 L x W x H (mm)	包装尺寸 L x W x H (mm)	净重 (kg)	毛重 (kg)
HP4.5B2	75x 293 x 485	760 x 295 x 490	36	39
HP5.6B2	936 x 360 x 550	1090 x 390 x 580	39	42
THP.8B2	936 x 360 x 550	1090 x 390 x 580	54	57
HS9.5B2	1010 x 370 x 615	1170 x 415 x 645	63	67




编号	型号	输出热量 in A27°C/W27°C (W)	输出热量 in A15°C/W26°C (W)	额定输出热量(W/BTU)	输入功率(W)	运行电流(A)	电源(V/PH/Hz)
88360703	HP4.5B2	5500	4000	4500/15300	1050	4.8	220V/1PH/50Hz
88360704	HP5.6B2	6200	4500	5600/18000	1250	5.7	220V/1PH/50Hz
88360705	HP7.8B2	8900	6100	7800/26500	1650	7.5	220V/1PH/50Hz
88360706	HP9.5B2	11500	8200	9500/32500	1978	10	220V/1PH/50Hz



测量条件

加热：干球温度24摄氏度，湿球温度19摄氏度。入水温度27摄氏度。

冷却：干球温度35摄氏度，湿球温度24摄氏度。入水温度27摄氏度。								
型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
HP5.6B	280	360	936	950	110	250	520	550
HP7.8B	280	360	936	950	110	250	520	550
HP9.5B	300	370	1010	1085	110	270	580	615
HP14B	420	470	1100	1150	80	350	664	700



产品信息

型号	设备尺寸 L x W x H (mm)	包装尺寸 L x W x H (mm)	净重 (kg)	毛重 (kg)
HP5.6B	936 x 360 x 550	1090 x 390 x 580	53	56
HP7.8B	936 x 360 x 550	1090 x 390 x 580	54	57
HP9.5B	1010 x 370 x 615	1170 x 415 x 645	63	67

编号	型号	输出热量 在A2°C/W27°C 在A15°C/W26°C	输出热量 在B27°C/W27°C 在B15°C/W26°C	额定输出热量 (W/BTU)	输出热量 (W/BTU)	运行电流 (A)	额定冷却能 力(W/BTU)	冷却输入 功率(W)	冷却运行 电流(A)	电源 (V/PH/HZ)
88360304	HP5-B6	6100	4500	5600/18000	1083	5.0	3200/11000	1030	4.7	220V/1P/50Hz
88360305	HP7-B8	9900	6500	7800/26500	1625	7.5	4800/16500	1550	7.1	220V/1P/50Hz
88360306	HP9-B8	11500	8000	9500/32500	1938	8.8	5900/20000	1910	8.7	220V/1P/50Hz
88360307	HP14-B10	15500	11000	14100/42000	2992	12.2	8600/25500	2020	12.0	220V/1P/50Hz

型号	控制器	压缩机数量	压缩机	风扇数量	风扇输入功率(W)	风扇转速(RPM)	噪音Db(A)	水管接头(mm)	流量(m³/h)	水压(kpa)
HP5.6B	电子式	1	旋转型	1	25	950	48	50	2-4	12
HP7.8B	电子式	1	旋转型	1	25	950	48	50	3-5	12
HP9.5B	电子式	1	旋转型	1	30	950	48	50	4-7	15
HP16B	电子式	1	滚动型	1	60	950	50	50	5-8	15

A系列热泵

产品特点

- 高能效:** COP值可达5.0, 非常高效的转换效能, 比一般电加热器节约80%的运行成本。
- 寿命长:**热泵由PVC和钛合金管制成, 可承受长时间暴雪天气。
- 操作简单:**此设备非常容易操作, 打开电源设定所需温度即可。内置电脑化控制器, 可自行设定运行参数, 相应的运行状态直接在其LED面板上显示。



HP14A-26A

测量条件



型号	设备尺寸 L x W x H (mm)	包装尺寸 L x W x H (mm)	净重 (kg)	毛重 (kg)
HP14A	660 x 660 x 860	770 x 740 x 1010	105	113
HP17A	660 x 660 x 960	770 x 740 x 1110	108	120
HP21A	660 x 660 x 960	770 x 740 x 1110	111	123
HP26A	660 x 660 x 960	770 x 740 x 1110	112	125



产品信息

加熱: 干球溫度24攝氏度, 濕球溫度19攝氏度。入水溫度27攝氏度。
冷却: 干球溫度35攝氏度, 濕球溫度24攝氏度。入水溫度27攝氏度。

型号	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
HP14A	860	660	660	320	95
HP17A	860	660	660	450	95
HP21A	960	660	660	450	95
HP26A	960	660	660	500	95



HP14A-26A

HP35A-50A

产品信息


型号	设备尺寸 L x W x H (mm)	包装尺寸 L x W x H (mm)	净重 (kg)	毛重 (kg)
HP35A	1448 x 730 x 1080	1630 x 830 x 1350	242	270
HP50A	1448 x 730 x 1280	1630 x 830 x 1450	243	272




测量条件

加熱: 干球溫度24攝氏度, 濕球溫度19攝氏度。入水溫度27攝氏度。
冷却: 干球溫度35攝氏度, 濕球溫度24攝氏度。入水溫度27攝氏度。

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
HP35A	1448	690	700	770	1080	435	135
HP50A	1448	690	700	770	1280	506	120



HP35A



HP35A-50A




产品信息

型号	设备尺寸 L x W x H (mm)	包装尺寸 L x W x H (mm)	净重 (kg)	毛重 (kg)
HP90A	2150 x 770 x 1280	2275 x 900 x 1500	250	280

测量条件

加熱: 干球溫度24攝氏度, 濕球溫度19攝氏度。入水溫度27攝氏度。
冷却: 干球溫度35攝氏度, 濕球溫度24攝氏度。入水溫度27攝氏度。

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
HP90A	2150	690	700	770	1280	125	480



HP90A



HP90A

HP105A-135A




产品信息

型号	设备尺寸 L x W x H (mm)		包装尺寸 L x W x H (mm)		净重 (kg)	毛重 (kg)						
HP105A	2160	x	1100	x	2030	2200	x	1220	x	2150	600	630
HP135A	2160	x	1100	x	2030	2200	x	1220	x	2150	630	660

测量条件

加热: 干球温度24摄氏度, 湿球温度19摄氏度。入水温度27摄氏度。							
冷却: 干球温度35摄氏度, 湿球温度24摄氏度。入水温度27摄氏度。							
型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
HP105A	2160	950	1100	1100	2030	180	380
HP135A	2160	950	1100	1100	2030	180	420

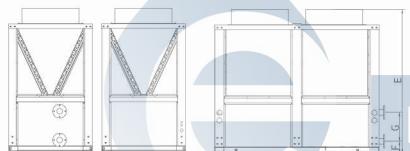

HP105A-HP135A

技术参数

编号	型号	输出热量 in A27°C/W27°C (W)	输出热量 in A15°C/W25°C (W)	额定输入热量 (W/BTU)	输入功率 (W)	运行电流 (A)	额定冷却能力 (W/BTU)	冷却输入功率 (W)	冷却运行 电流 (A)	电源 (V/PH/Hz)
88360108	HP11A	15800	11000	14000/48000	2880	13.3	8600/48000	2980	13.8	220V/1PH/50Hz
88360109	HP117A	19000	12250	17000/60000	3500	16.1	10300/35200	3600	16.9	220V/1PH/50Hz
88360110	HP21A	23000	14800	21000/73000	4250	7.9	13500/46000	4650	8.3	220V/1PH/50Hz
88360210	HP21A	23000	14800	21000/73000	4250	7.9	13500/46000	4650	8.3	380V/3PH/50Hz
88360211	HP26A	27500	18000	26000/90000	5300	9.5	16000/55000	5730	10.5	380V/3PH/50Hz
88360212	HP35A	39000	25000	35000/120000	7100	12.3	29000/100000	9600	17.3	380V/3PH/50Hz
88360214	HP50A	55000	36000	50000/170000	10300	18.4	36000/123000	12100	21.6	380V/3PH/50Hz
3166360001	HP90A	93000	61000	90000/306000	17500	31.2	58000/200000	18800	33.5	380V/3PH/50Hz
3166370001	HP105A	120000	70000	105000/357000	22800	40.3	78000/266000	25100	44.8	380V/3PH/50Hz
3166380001	HP135A	140000	92000	135000/459000	26800	47.8	96000/327000	28500	50.9	380V/3PH/50Hz

型号	控制器	压缩机数量	压缩机	风扇数量	风扇输入功率(W)	风扇转速 (RPM)	噪音 Db (A)	管接头 (mm)	流量 (m³/h)	水压 Drop (kpa)
HP11A	电子式	1	滚动型	1	200	850	60	50	5-8	15
HP117A	电子式	1	滚动型	1	200	830	60	50	5-8	16
HP21A	电子式	1	滚动型	1	200	830	60	50	6-10	16
HP26A	电子式	1	滚动型	1	200	830	60	50	6-12	16
HP35A	电子式	2	滚动型	2	200 x 2	830	61	63	8-15	18
HP50A	电子式	2	滚动型	2	200 x 2	830	61	63	8-15	18
HP90A	电子式	3	滚动型	3	200 x 3	830	61	63	35-55	28
HP105A	电子式	4	滚动型	2	750 x 2	830	61	75	45-55	31
HP135A	电子式	4	滚动型	2	750 x 2	830	61	75	55-65	32



游泳池出发台竞技手 800

这是一款适合顶级训练和比赛场地的优质跳台。
该跳台包括国际泳联批准的可移动泳道起步和安全起跳手柄。





1. 玻璃钢结构，带316不锈钢配件。
2. 可调节到5个位置的可移动启动轨道(TS)。
3. 平台耐用，防滑。
4. 安全起跳手柄，实现快速安全起跳。
5. 后起跳手柄采用316不锈钢加固，安全耐用。
6. 与主要电子定时系统兼容(包括Omega/RBD等)。
7. 提供“禁止潜水”字样保护套。



产品信息


编号	型号	产品名称	描述	重量	体积
931166132	EOP017	游泳池出发台 竞技手800	玻璃钢800mm宽 禁止潜水	43kg 2kg	0.42m ³ 0.05m ³
931166133	EOP018	保护膜			



游泳池出发台竞技手 600 游泳池出发台、溢流台和转向板

游泳池出发台 竞技手 600

它是为比赛和训练池的要求而设计的。




1. 玻璃钢结构，配316不锈钢附件。
2. 符合国际泳联起始平台指南FR2.7。
3. 固定轨道启动和安全起跳手柄，实现快速安全起跳。
4. 后起跳手柄采用316不锈钢加固，安全耐用。
5. 顶部采用防滑表面。

产品信息

编号	型号	产品名称	描述	重量	体积
931166135	EOP115	游泳池出发台 赛车手600	玻璃钢结构 白色起跳台	19.5kg	0.27m ³


溢流台

溢流台为在溢流池环境中安装块件提供了一个稳定耐用的平台。



转向板

转向板由带有316不锈钢附件的玻璃钢制成，为游泳者提供了池端的转向位置，并用4个M5M4螺栓连接到溢流台上。



产品信息

编号	型号	产品名称	描述	重量	体积
931166136	EOP020	溢流台	玻璃钢结构	31kg	0.45m ³
931166137	EOP021	转向板	转向板 1.2m x 0.3m	10kg	0.10m ³
931166138	EOP429	转向板	转向板 2.0m x 0.3m	13kg	0.15m ³

竞赛泳道线

紧固设计

- 符合2013-2019国际泳联要求。
- 螺纹杆允许安全简单的延长或缩短泳道绳索。
- 不锈钢杆带黄铜套圈和玻璃纤维的主体结构。
- 钢索316不锈钢制成，直径3.1mm，最大受力5kN。
- 紧拉设计包括220毫米锁紧螺母。
- 所有附件均使用316海洋级不锈钢制成。
- 紧拉设计测试线路压力高达4kN，可实现高性能的波浪消散。



产品信息

编号	型号	产品名称	描述	重量	体积
931166122	EOP001	25m小型泳道线	竞赛泳池线 直径110mm	29kg	0.34m³
931166123	EOP002	25m大型泳道线	竞赛泳池线 直径150mm	34kg	0.62m³
931166124	EOP003	50m小型泳道线	竞赛泳池线 直径110mm	57kg	0.68m³
931166125	EOP004	50m大型泳道线	竞赛泳池线 直径150mm	68kg	1.20m³
931166126	EOP005	系固器	泳池线紧固器连接夹具	0.06kg	0.001m³
931166127	EOP009	长夹具	带不锈钢钩子	0.1kg	0.001m³



小型泳道线



大型泳道线




EOP009

- 110毫米的小泳道线适用于比赛、水球和普通泳池区。
- 150毫米的大泳道线设计用于在高浊度竞争环境中实现最佳的散热和波浪控制，适用于国家和国际比赛场馆。



泳池线固定锚、板孔固定锚、溢流泳道线固定锚

泳道线固定锚





泳道线固定锚 S316

泳道固定锚为泳道绳索和球门线提供了安全的齐平锚固件。

- 316不锈钢制成，直径38.1或48.3mmx长度72.2mm。
- 如有需要，可选不锈钢布克杆。
- 具有齐平接头端盖。

板孔固定锚

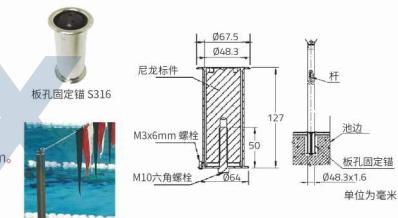

溢流泳道线固定锚

溢流通道固定锚可将泳道绳索安全的锚定在溢流池中的水池上。

产品信息

编号	型号	产品名称	描述	重量	体积
931166128	EOP030	泳道线固定锚	316不锈钢, 直径38.1或48.3mmx72.2mm	0.3 kg	0.001m³
931166129	EOP031	板孔固定锚	316不锈钢, 48.3mmx125mm	0.54 kg	0.001m³
931166130	EOP121	溢流泳道线固定锚	316不锈钢, 215mm长	0.38 kg	0.001m³
931166131	EOP122	泳池线固定锚的钩	316不锈钢钩, 200mm长	0.18 kg	0.001m³

泳道线滚筒和泳道线保护器

泳道线滚筒

1. 高容量，无与伦比的品质。
2. 粉末喷涂铝结构。
3. 高容量：最多可容纳6x25米长110毫米宽小的泳道线或4x25米长150毫米宽大的泳道线。
4. 坚固的316不锈钢脚轮，带制动器。



产品信息

编号	型号	产品名称	描述	重量	体积
931166142	EOP010	泳道线滚筒	泳道线保护滚筒	48kg	0.47m ³

泳道线保护器

可安全快速地拆除和安装泳道线，防止其在池边损坏。

1. 将挂钩挂在水池边缘，以便轻松安全地拆除泳道。
2. 由玻璃钢制成。



产品信息

编号	型号	产品名称	描述	重量	体积
931166147	EOP013	泳道线保护器	可把泳道线安全移走	3.25kg	0.07m ³

仰泳和抢跳装置、救生椅

仰泳和抢跳装置

包含一整套杆、旗、线和泳池甲板配件。包括：

1. 2套316不锈钢抢跳杆。
2. 1套抢跳旗和缆索。
3. 2个板孔固定锚。
4. 有三种尺寸可供选择：21米、25米和50米。



产品信息

编号	型号	产品名称	描述	重量	体积
931166139	EOP039	抢跳装置连锚和缆索	2套316不锈钢抢跳杆 2个板孔固定锚	30kg	0.40m ³
931166140	EOP032	仰泳装置连旗	2套316不锈钢抢跳杆 2个板孔固定锚	54kg	0.65m ³

救生椅

1. 坚固的白色粉末喷涂铝结构。
2. 配备尼龙轮子，可以安全地移动椅子。
3. 橡胶插件可保护泳池甲板免受刮伤，并确保定位稳定。
4. 救生椅具有用于安装救生圈和雨伞的配件，两者都位于座位的正后方。
5. 从地面到座椅底座的高度为1.895米。
6. 底座尺寸为1.2米x1.2米。
7. 到椅子顶部的总高度为2米。



产品信息


编号	型号	产品名称	描述	重量	体积
931166141	EOP012	救生椅	铝制4步救生椅	51kg	1.24m ³

游泳池出发台底座和格栅

游泳池出发台底座

为溢流或湿滑甲板的游泳池环境中进行比赛和健身游泳提供一种安全高效的起跳设备。

1. 符合国际泳联竞赛和训练项目标准。
2. 能在溢流的环流中使用。
3. 顶部和侧面安装了可移动光栅，能有效快捷清洁。
4. 支持最流行的定时系统和触摸板。
5. 防滑表面。



产品信息


编号	型号	产品名称	描述	重量	体积
931166149	EOP023	游泳池出发台底座（玻纤）	(白色玻纤)2.5cm x 0.7m x 0.3m	60kg	0.80m ³
931166148	EOP024	游泳池出发台底座（玻纤）	白色挤压塑料2.5m x 1m x 0.3m	100kg	1.00m ³

格栅

比赛泳池用格栅，采用联锁设计，最大限度的提高泳池甲板的强度和耐用性，为脚下提供更好的舒适度。

特点

1. PP材料，每个格栅之间具有坚固耐用的联锁链接。
2. 防滑等级符合德国DIN51097测试标准。
3. 耐紫外线，颜色一致。
4. 易于维护和清洁。
5. 耐有230mm、300mm和350mm宽度可选。



产品信息

编号	型号	产品名称	描述	重量	体积
931166144	EOP026	PP材质格栅	250mm 宽格栅	3kg	0.01m ³
931166145	EOP027	PP材质格栅	300mm 宽格栅	4.7kg	0.01m ³
931166146	EOP028	PP材质格栅	350mm 宽格栅	5.5kg	0.01m ³

单位换算表

有用的信息



长度	英寸 (in)	英尺 (ft)	米 (m)	
英寸 (in)	1	0.083	0.025	
英尺 (ft)	12	1	0.305	
米 (m)	39.37	3.281	1	
面积	平方英寸 (in²)	平方英尺 (ft²)	平方米 (m²)	平方厘米 (cm²)
平方英寸 (in²)	1	0.0069	0.000645	6.45
平方英尺 (ft²)	144.036	1	0.093	929.03
平方米 (m²)	1150.388	10.764	1	10
平方厘米 (cm²)	0.155	0.00107	0.0001	1
容量/体积	平方英寸 (in³)	美制加仑 (US gal)	立方米 (m³)	升 (L)
平方英寸 (UK gal)	1	1.201	0.0045	6.45
美制加仑 (US gal)	0.833	1	0.0038	929.03
立方米 (m³)	264.172	219.969	1	10
升 (L)	0.22	0.264	0.001	1
质量/重量	磅 (lb)	千克 (kg)	克 (g)	
磅 (lb)	1	0.454	453.59	
千克 (kg)	2.205	1	1000	
克 (g)	0.0022	0.001	1	
压力	磅/平方英寸 (psi)	气压 (bar)	压力 (Pa)	千帕/平方厘米 (kg/cm²)
磅/平方英寸 (psi)	1	0.0689	6894.76	0.07
气压 (bar)	14.504	1	100000	1.019
压力 (Pa)	0.00014	0.00001	1	0.0001
千克/平方厘米 (kg/cm²)	14.228	0.981	98100	1
马力	英制热量单位 (BTU/h)	马力 (HP)	千瓦 (kW)	
英制热量单位 (BTU/h)	1	0.00039	0.00029	
马力 (HP)	2544.43	1	0.746	
千瓦 (kW)	3412.14	1.341	1	
速度	英寸/秒 (in/s)	英尺/秒 (ft/s)	米/秒 (m/s)	米/小时 (m/h)
英寸/秒 (in/s)	1	0.083	0.025	91.44
英尺/秒 (ft/s)	12	1	0.305	1097.28
米/秒 (m/s)	39.37	3.281	1	3600
米/小时 (m/h)	0.011	0.00091	0.00028	1
流量	美国加仑/分钟 (US gal/min)	英国加仑/分钟 (UK gal/min)	立方米/小时 (m³/h)	升/秒 (l/s)
美国加仑/分钟 (US gal/min)	1	1.201	0.273	0.076
英国加仑/分钟 (UK gal/min)	0.833	1	0.227	0.063
立方米/小时 (m³/h)	3.667	4.403	1	0.278
升/秒 (l/s)	13.198	15.85	3.6	1
温度	摄氏度 (°C)	华氏度 (°F)		
摄氏度 (°C)	1	32 + (9/5) * °C		
华氏度 (°F)	(5/9) * (°F - 32)	1		